


# HRR 500 - 1000

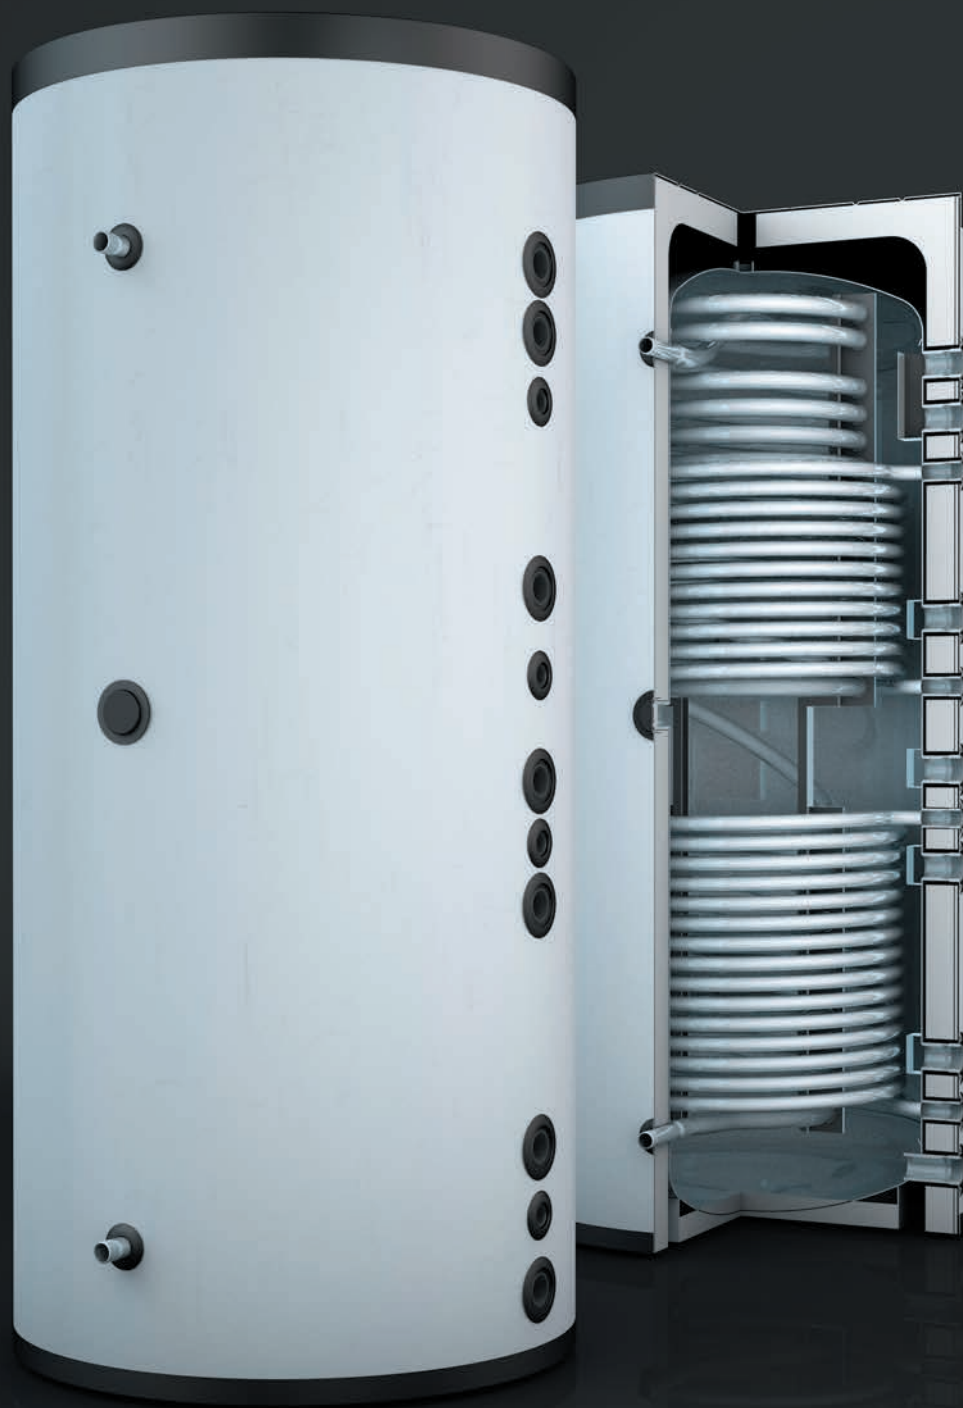

# Bollitori ACS istantanea solare

## HRR 500 - 1000

### Funzione

È un Puffer con all'interno uno scambiatore ondolato in tubo di acciaio inox per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria (ACS). È dotato inoltre di due ulteriore scambiatore per l'integrazione di vari generatori di calore.

### Protezione dalla corrosione


Acciaio inossidabile 1.4404

### Protezione esterna

Verniciatura a polveri

### Isolamento

Modelli 500-1000: 70mm di poliuretano rigido in calotte e rivestimento in PVC

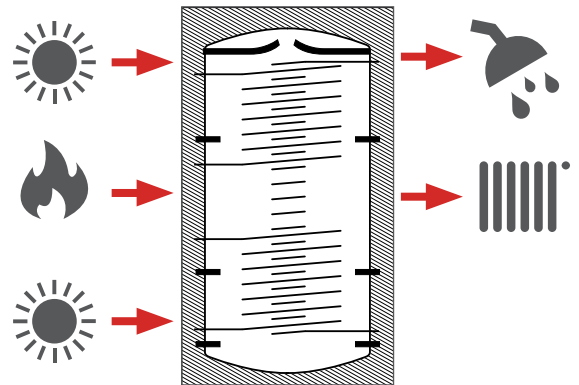

### Gamma prodotti HRR 500 - 1000

Tipo	Codice articolo	Volume utile	Altezza totale con isolamento	Altezza di ribaltamento	Diametro di installazione	Peso (a vuoto)	Superficie scambiatore tubo corrugato / Scambiatore inferiore / superiore	Indice caratteristico "NL"	Classe di efficienza
Unità	[-]	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[m <sup>2</sup> ]	[-]	[-]
HRR 500	STD0500HRR	497	1750	1740	650	198	5,5 / 1,8 / 1,2	3	C
HRR 800	STD0800HRR	772	1970	1950	750	221	6,0 / 2,4 / 2	3,8	C
HRR 1000	STD1000HRR	902	2120	2100	790	254	6,0 / 3,1 / 2,3	4	C

## Dati tecnici HRR 500 - 1000

Tipo	Unità	HRR 500	HRR 800	HRR 1000
Codico articolo	[-]	STD0500HRR	STD0800HRR	STD1000HRR
Volume utile	[l]	497	772	902
Contenuto riscaldamento	[l]	451	715	839
Contenuto acqua sanitaria	[l]	28	30	30
Contenuto scambiatore inferiore	[l]	11	15	19
Contenuto scambiatore superiore	[l]	7	12	14
Altezza totale con isolamento	[mm]	1750	1970	2120
Diametro con isolamento	[mm]	810	910	950
Diametro senza isolamento	[mm]	650	750	790
Kippmaß	[mm]	1740	1950	2100
Einbring Durchmesser	[mm]	650	750	790
Peso (a vuoto)	[kg]	198	221	254
Pressione max. di esercizio lato riscaldamento	[bar]	3	3	3
Pressione di collaudo lato riscaldamento	[bar]	4,5	4,5	4,5
Pressione max. di esercizio lato acqua sanitaria	[bar]	6	6	6
Pressione di collaudo lato acqua sanitaria	[bar]	9	9	9
Pressione esercizio massima solare	[bar]	10	10	10
Pressione di prova solare	[bar]	15	15	15
Temperatura max. lato riscaldamento	[°C]	95	95	95
Temperatura max. lato acqua sanitaria	[°C]	95	95	95
Temperatura massima solare	[°C]	110	110	110
superficie scambiatore ACS superiore	[m²]	5,5	6,0	6,0
Superficie scambiatore inferiore	[m²]	1,8	2,4	3,1
Superficie scambiatore superiore	[m²]	1,2	2,0	2,3
Spessore isolamento	[mm]	70	70	70
Lunghezza max. resistenza elettrica	[mm]	500	500	500
Indice caratteristico "NL"	[-]	3,0	3,8	4,0
Perdita di calore	[kWh/d]	2,5	3,1	3,4
Perdita di calore	[W]	104	129	141
Classe di efficienza	[-]	C	C	C
Materiale isolamento	[-]	PU rigido in calotte ( $\lambda=0,024$ W/mK)		
Protezione contro la corrosione	[-]	Acciaio inossidabile		

## Dati prestazionali HRR 500 - 1000

Scambiatore acqua sanitaria	Bollitore interamente riscaldato			Bollitore riscaldato nella parte superiore <sup>1</sup>					
	Prestazione iniziale senza integrazione riscaldamento [l]			Prestazione iniziale senza integrazione riscaldamento [l]			Valore secondo DIN4708 <sup>2</sup>		
	Portata prelievo			Portata prelievo			NL	Prestazione massima in 10 min <sup>3</sup>	
	10 l/min	15 l/min	20 l/min	10 l/min	15 l/min	20 l/min		[l]	[l/min]
500	373	319	281	260	234	209	3,0 (29 kW)	232	23,2
800	573	519	456	382	322	275	3,8 (30 kW)	260	26,0
1000	637	600	536	402	331	281	4,0 (33 kW)	267	26,7

Scambiatore inferiore	Potenza massima scambiatore		
	Dt = 5 °C		Dt = 15 °C
	[kW]		
500	76		216
800	76		216
1000	84		240


1 - Riscaldamento di AF (acqua fredda) da 10 °C a 45 °C; Temperatura bollitore 65 °C

2 - Riscaldamento di AF (acqua fredda) da 10 °C a 45 °C; Mandata a 70 °C; Temperatura bollitore AF+50K

3 - Dati riferiti al coefficiente NL

## Attacchi e altezze HRR 500 - 1000

Manicotti/altezze		Unità	HRR 500	HRR 800	HRR 1000
ENT	Sfiato	[mm]	1670 1½" IG	1910 1½" IG	2060 1½" IG
WW	Acqua calda	[mm]	1410 1" AG	1670 1" AG	1820 1" AG
KV 1	Mandata caldaia 1	[mm]	1470 1½" IG	1670 1½" IG	1820 1½" IG
KV 2	Mandata caldaia 2	[mm]	1360 1½" IG	1560 1½" IG	1710 1½" IG
SLV 1	Mandata solare 2	[mm]	1250 1" IG	1450 1" IG	1600 1" IG
HZV	Mandata riscaldamento	[mm]	1050 1½" IG	1150 1½" IG	1300 1½" IG
SLR 1	Ritorno solare 1	[mm]	950 1" IG	1050 1" IG	1160 1" IG
EHP	Resistenza elettrica	[mm]	900 1½" IG	950 1½" IG	1100 1½" IG
KR 1	Ritorno caldaia 1	[mm]	820 1½" IG	870 1½" IG	990 1½" IG
SLV 2	Mandata solare 2	[mm]	720 1" IG	770 1" IG	890 1" IG
HZR 1	Ritorno riscaldamento 1	[mm]	620 1½" IG	670 1½" IG	790 1½" IG
KR 2	Ritorno caldaia 2	[mm]	390 1½" IG	400 1½" IG	400 1½" IG
SLR 2	Ritorno solare 2	[mm]	280 1" IG	290 1" IG	290 1" IG
KW	Acqua fredda	[mm]	260 1" AG	270 1" AG	270 1" AG
HZR 2	Ritorno riscaldamento 2	[mm]	150 1½" IG	170 1½" IG	170 1½" IG
FKL	Fermasonda		-	-	-

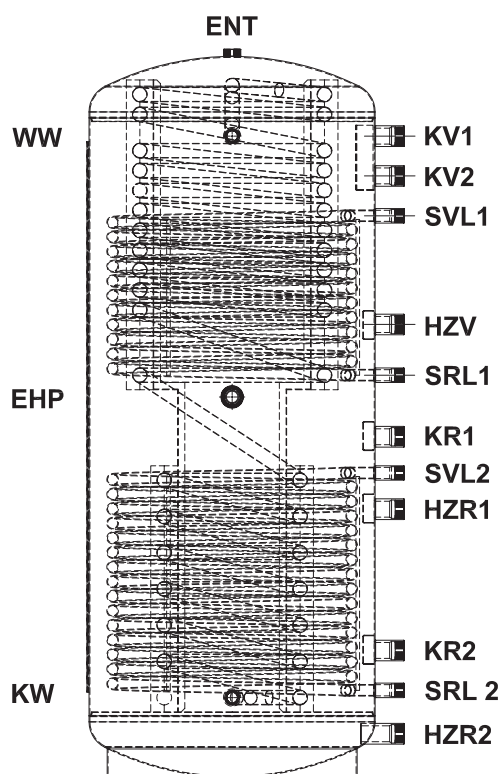

HRR 500 - 1000

