




BRONDI

AMICO SICURO

Manuale di istruzioni - Italiano

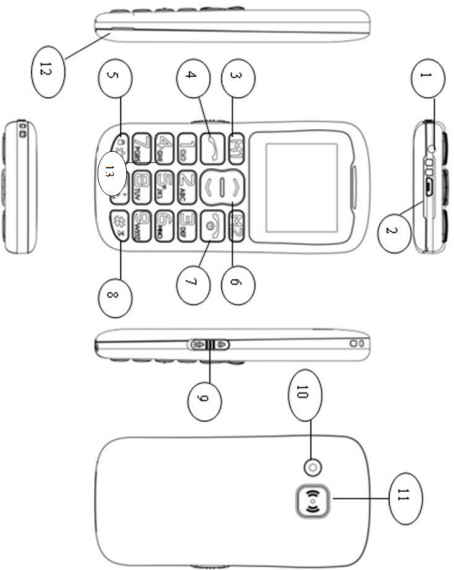

Istruzioni

1. Illuminazione a LED	2. Porta USB
3. Pulsante M1, in modalità standby, premere questo pulsante entrare nel menu principale. In modalità standby, premere M2 entrare nella rubrica.	
4. Pulsante Chiamata	
5. Tasto *, in modalità di attesa, premere a lungo questo tasto per bloccare / sbloccare la tastiera; quando si immette un messaggio, premere questo tasto per inserire simboli.	
6. Tasti freccia Su/Giù	
7. Fine chiamata / accensione / spegnimento	
8. Tasto #, premere a lungo per cambiare il metodo di input / cambiamento modalità silenziosa.	
9. Tasto Torcia	
10. Fotocamera	
11. Pulsante SOS	
12. incavo di apertura, tirare qui per aprire il coperchio della batteria.	
13. tasto 0, Scatta foto / riprodurre musica	

Installazione

Installazione della scheda SIM e della batteria




1. Togliere il coperchio della batteria.
2. Inserire la scheda T-Flash facendola scorrere con attenzione nel supporto.
3. Inserire la scheda SIM facendola scorrere attentamente nell'alloggiamento. Fare attenzione che i contatti della carta SIM siano rivolti verso l'interno.


4. Inserire la batteria facendola scorrere nel vano batteria.
5. Riposizionare il coperchio della batteria.

Funzionamento

Rubrica



Aggiungi nuovo contatto

1. Premere **Menu**, entrare in  e premere **OK**.
2. Selezionare **Aggiungi nuovo contatto**.
3. Premere **OK** per scegliere **A telefono** o **A SIM**.
4. inserire Nome e numero. Per cambiare il metodo di input, premere .
5. Premere **Opzioni** per **Salvare** o **Cancellare** il contatto.
6. Premere  per tornare in standby.

Nota: Premere a lungo  per il prefisso internazionale +

Aggiungere sempre + prima del codice del paese per effettuare chiamate internazionali.

Aggiungere un contatto foto

1. Premere **Menu**, entrare in  e premere **OK**.
2. Selezionare **Vedi e Chiama**.
3. selezionare un contatto vuoto premendo i tasti Su e Giù
4. premere modifica e inserire nome e numero. Per cambiare il metodo di input, premere .
5. selezionare **Immagine chiamante** e premere

"**Opzioni**" poi premere **selezionare** per scegliere

l'immagine come qui sotto:

Selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK**:

a) Selezionare **Da fotocamera**, inquadrare l'immagine e premere 0 (zero) per scattare una foto.

Nota: utilizzare la dimensione dell'immagine di default 240x320pixel per scattare la foto per rendere meglio l'immagine del chiamante.

Premere **Continua** poi premere ancora **Opzioni** e selezionare **Salva**

b) Selezionare **Da file**, scorrere le memorie (telefono o Memory card) per cercare un'immagine esistente.


Nota: utilizzare una immagine della dimensione di default 240x320pixel per rendere meglio l'immagine del chiamante.

Premere **OK** poi premere ancora **Opzioni** e


selezionare **Salva**


Effettuare una chiamata


1. In modalità standby, digitare il numero di telefono incluso il prefisso, cancellare con **Cancella**.

2. Premere  per comporre e premere **Annulla** per annullare la chiamata.

Effettuare una chiamata dalla rubrica


1. In modalità standby, premere  (nomi) per aprire la rubrica.

2. Usare  per scorrere i contatti o effettuare una ricerca veloce premendo la prima lettera del nome.

3. Premere  per chiamare il contatto selezionato.



Messaggi

Scrittura e invio di SMS

1. Premere **Menu** poi entrare in  e premere **OK**.


2. Selezionare **Scrivi messaggio** e premere **OK**.

3. digitare il Messaggio.

Premere  per selezionare un simbolo, premere  per cambiare metodo di input.

4. Premere **Opzioni** poi **Invia a** per selezionare il destinatario e inviare il messaggio.

Ricevuti

1. Premere **Menu** poi entrare in  e premere

OK .

2. Selezionare **in arrivo** e premere **OK**.

3. Selezionare un messaggio dall'elenco e premere **Opzioni** poi **visualizza** per visualizzare il messaggio.

Altre opzioni di seguito:

Rispondere

Input e inviare un messaggio al mittente.

Chiama mittente

Premere Seleziona per chiamare il mittente.

Inoltra

Premere **Selez** per inoltrare il messaggio ad altri contatti

Cancellare

Premere Seleziona per eliminare il messaggio.


Elimina tutto

Elimina tutti i messaggi ricevuti.

Salva in rubrica

Qui è possibile salvare il numero di telefono del mittente.

In uscita

1. Premere **Menu** poi entrare in  e premere **OK** .

2. Selezionare in Uscita e premere **OK** .

3. Selezionare un messaggio dall'elenco e premere Opzioni per visualizzare / Rinvia / Modifica / Elimina / Elimina tutti i messaggi.

Bozze

Qui potete vedere i messaggi che avete salvato.

Messaggi inviati

Qui è possibile controllare i messaggi che sono

stati inviati.


Impostazioni SMS

Qui è possibile controllare lo stato della memoria e la configurazione di archiviazione preferito o salvare il messaggio inviato.

Centro chiamate

Tutte le chiamate ricevute, perse, effettuate vengono salvate in call center.

Visualizza cronologia delle chiamate

1.Premere **Menu** poi entrare in  e premere **OK**.

2.Selezionare **registri Chiamate** e premere **OK**.

3.Qui è possibile controllare i registri delle chiamate come di seguito:


Chiamate perse

Chiamate effettuate

Chiamate ricevute

Elimina i registri delle chiamate

Impostazioni chiamate

1.Premere **Menu** poi entrare in  e premere **OK**.

2.Selezionare **Impostazioni chiamate** e premere **OK**.

3.Qui è possibile attivare o disattivare le seguenti funzioni:

Avviso di chiamata

Deviazioni

Blocco chiamate

4.Impostazioni avanzate, qui si possono impostare le seguenti funzioni:

Richiamata automatica

Premere **OK** per selezionare lo stato **On / Off**.

Promemoria durata chiamata


Premere **OK** per selezionare **Off / Singola / periodica**.


Modalità di risposta

Premere **OK** per selezionare “ogni tasto” o risposta Auto” quando in modalità cuffia.

Organizer

Allarme

1.Premere Menu poi entrare in , Selezionare **Allarme** e premere **OK**.

2.Premere Modifica per selezionare lo stato on / off. Premere * &  per cambiare lo stato on / off.

3.Inserire l'ora direttamente da tastiera.

4.Scorrere per selezionare la modalità di ripetizione e il tipo di avviso.

5.Premere **Salvare** per attivare l'allarme, o dimenticarlo premendo **Indietro** .

6.Per modificare l'allarme, premere Modifica, per fermarlo, premere Off.

Calendario

1.Premere Menu poi entrare in , Premere **OK** per selezionare **Calendario**.

Il Giorno e la data odierna è indicata sul display.

2.Premere **Opzioni** per fare le seguenti impostazioni:

Visualizza

Mostra l'evento per la data selezionata.

Vedi tutti

Visualizza tutti gli eventi

Aggiungi evento

A. inserire il nome dell'evento.

B. Inserire la data e l'ora di inizio dell'evento.

C. Inserire la data e l'ora di fine dell'evento.

D. Attiva allarme e impostare la ripetizione dell'evento.

E. Immettere il luogo per l'evento.

F. Salvare l'evento.

Elimina evento

Elimina l'evento selezionato.

Vai a data


Immettere una data e premere OK.


Vai alla vista settimanale

Mostra la settimana corrente

Calcolatrice


1. Premere Menu poi entrare in , Premere **OK** per selezionare **Calcolatrice**.

2. Immettere il primo numero e utilizzare  per inserire il punto decimale.

3. Usare  per selezionare (+ - * ÷) E premere **OK**.

Digitare il numero successivo e premere ok. Il risultato è visualizzato sullo schermo.

Bluetooth

1. Premere Menu poi entrare in , Premere **OK** per selezionare Bluetooth.

2. Funzione on / off: selezionare on / off per attivare / disattivare il bluetooth.

3. **Visibilità:** Selezionare on / off per rendere il telefono visibile / invisibile ad altri dispositivi .

4. **dispositivi:** Nomi dei dispositivi salvati e consente di aggiungere nuovi dispositivi.

5. **Cerca dispositivo audio:** Cercare la periferica audio disponibile .

6. **Il mio nome:** Nome per dispositivo corrente .

Multimedia

Radio FM

1. Premere Menu poi entrare in , Premere OK per selezionare la radio FM.

2. Premere Opzioni per visualizzare la lista canali.


3. Selezionare l'ingresso manuale per inserire il canale preferito.


4. Selezionare Ricerca automatica per ricerca automatica dei canali locali.


5. Entrare in impostazioni per configurare riproduzione in sottofondo.

Lettores Audio


1. Si prega di scaricare musica sul telefono o sulla memory card in precedenza.

2. Premere **Menu** poi entrare in , Premere OK per selezionare **Lettores audio**.

3. Selezionare una musica preferita e premere  per riprodurre o fermare.


4. Premere  per selezionare l'ultima canzone o la canzone successiva.

5. Per controllare il volume, premere   &  .

6. Premere  torna alla modalità standby.

Registratore di suoni

Fare un nuovo record


1. Premere **Menu** poi entrare in , Premere OK per selezionare il registratore di suoni.


2. Selezionare **Nuovo record** per fare un nuovo record.

3. Entrare in **Elenco** per visualizzare tutti i record.

4. Entrare in Impostazioni alla posizione di archiviazione la configurazione e la qualità audio.

Fotocamera

1. Premere **Menu** poi entrare in , Premere OK per selezionare la fotocamera.

2. Premere  per scattare una foto, foto verrà automaticamente salvata.


3. Per visualizzare le immagini, entrate in **visualizzatore di immagini**.

File manager

Qui è possibile visualizzare tutti i file nella scheda di memoria e nel telefono, anche è possibile formattare la scheda di memoria.

Impostazioni

Impostazione SOS

1. Premere Menu entrare in .

2. Selezionare **Impostazioni SOS** e premere **OK**.

3. Scorrere fino a **Stato** e impostare lo stato SOS on / off.

4. Scorrere fino a **Numeri SOS** per impostare il numero SOS, qui è possibile impostare 5 numeri.

5. Scorrere fino a **SOS Sms on / off** di scegliere inviare SOS SMS o no.

6. Entrare in SOS sms per modificare il messaggio.

7. Entrare in tono di avviso per controllare lo stato del tono acceso o spento.

Effettuare una chiamata SOS

Prima di effettuare chiamate di emergenza, impostare lo stato SOS come acceso e completare le impostazioni di SOS.

Premere a lungo il tasto SOS, il telefono automaticamente invia un messaggio SOS ai numeri di SOS e quindi chiama i numeri SOS uno per uno, il suono della sirena è sempre attivo fino a quando vi è risposta alla chiamata.

Impostazioni del telefono

1. Premere menu e scorrere a  .

2. Selezionare **Conf.telefono** e premere **OK**.

Poi è possibile impostare:

Impostazione Ora e data

1. Selezionare **Imposta città di residenza** e scegliere la città.


2. Selezionare **Ora e data** e premere **OK**.

3. Selezionare **Impostare ora / data** e premere **OK**.

Inserire l'ora e la data e premere **Salva**.


Impostazione lingua

1. Selezionare la lingua e premere **OK**.

2. Usa  per selezionare la **Lingua** dall'elenco e premere **OK**.

Metodo di inserimento

1. Selezionare **Metodo Pref.input** e premere **OK**.


Usa  e selezionare un metodo di immissione dall'elenco e premere **OK**.

Cambiare lo sfondo

1. Selezionare **Display**, entrare in sfondo.

2. Qui è possibile selezionare wallpaper formare il telefono e nella scheda di memoria.

Profili utente

1. Premere **Menu** e scorrere fino a  .

2. Selezionare **profili utente** e premere **OK**.

Quindi si vedono quattro modalità come di seguito:

Generale

Silenzioso




Riunione

All'aperto

Personalizzare la modalità generale

Qui potete scegliere il vostro potere preferito su

suonerie / off, suonerie delle chiamate in entrata, ecc

1. Premere **Menu** scorrere fino a  .
2. Selezionare **profili utente** e premere **OK**. Selezionare **Generale** e premere il tasto Opzione.
3. Selezionare **Personalizza** e premere Seleziona.
4. Scorrere fino a **Tipo di avviso** e premere **Opzioni** per selezionare Suona solo, Vibra Solo Vibra e suonare o Vibra poi suona. Premere **OK** per salvare.
5. Scorrere fino a **Suoneria** e premere **Opzioni** per selezionare la suoneria preferita.
6. Scorrere fino a **Volume suoneria** e premere **Opzioni**, Usa  per regolare il volume, premere OK per salvare.
7. Scorrere fino a **messaggio** e premere il tasto Opzione per selezionare un tono preferito per il messaggio.
8. Scorrere fino a **volume messaggio** e premere Opzione, utilizzare  per regolare il volume, premere OK per salvare.


Allo stesso modo per le altre modalità di impostazione.

Selezione veloce

M1, M2 e i tasti numerici 2-9 possono essere

usati per selezione diretta .

Aggiungere numeri di composizione rapida e attivare lo stato:

- 1.Premere **Menu** e scorrere fino a  .
 - 2.Selezionare **Comp.veloce** e premere **OK**.
 - 3.Entrare in **Tasto M1/M2** per attivare lo stato.
 - 4.Selezionare **Imposta numeri** per scegliere i numeri per M1 e M2 dalla rubrica.
- Lo stesso per aggiungere numeri sui tasti numerici 2-9 .

Funzione di blocco


Potete disabilitare alcune funzioni per usare più semplicemente il telefono.

1. Premere **Menu** e scorrere fino a Impostazioni e premere **OK**.
2. Selezionare **Blocco funzione** e premere **OK**.

Scorrere fino a scegliere ogni funzione che si desidera disabilitare e premere **Fatto**.

Tasti di scelta rapida

Qui è possibile impostare scorciatoie per Tasti Su e Giù.

- 1.Premere **Menu** e scorrere fino a  .
- 2.Selezionare Scorciatoie e premere **Ok**.
- 3.Scegliere tasto su per scegliere una funzione per tale tasto, allo stesso modo per impostare il

tasto giù.

Impostazioni di protezione

Qui potete modificare le impostazioni di sicurezza per la carta SIM, il telefono e la tastiera.

1.Premere **Menu** a  .

2.Scorrere fino a visualizzare le impostazioni di protezione e premere OK. Appare il sottomenu di seguito:

A.Sicurezza SIM

Qui è possibile attivare o disattivare lo stato di blocco PIN.

Modificare il codice PIN

B.Sicurezza Telefono

Qui è possibile attivare o disattivare lo stato di blocco del telefono.

Cambia password

C.Blocco automatico dello schermo

Premere OK per attivare o disattivare il blocco automatico.

Ripristina impostazioni di fabbrica

Premere OK e inserire la password (1234) per ripristinare il telefono alle impostazioni predefinite.

DICHIARAZIONE di Conformità CE

La società Brondi Telefonia S.p.A., con sede legale in Via B. Gozzoli n. 60- 00142 Roma e unità operativa in Via Guido Rossa 3-10024 Moncalieri (TO), dichiara che l'apparecchio AMICO SICURO soddisfa i requisiti della Direttiva Europea 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, ed è conforme alle seguenti norme

EN301511 V9.0.2

EN301489-7 V1.3.1

EN301489-1 v1.9.2

**EN60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 +
A12: 2011**

EN50360: 2001 EN62209-1: 2006

La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene espressa tramite la marcatura



Il prodotto è conforme alla direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica e altresì conforme alla direttiva 2006/95 / CE (LVD) riguardante le norme di sicurezza.

Il prodotto è conforme alla ROHS 2011/65 / standard UE.



BRONDI

BRONDI S.p.A.

www.brondi.it

info@brondi.it



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling center for safe treatment

5 Dicembre 2013