

BOLLITORI E ACCESSORI RE-TANK 130 L

remeha



RE-TANK 130 LT

Bollitore a pavimento da 130 litri vetrificato conforme alla Direttiva Europea 97/23 EC sugli apparecchi sotto pressione, idoneo per applicazioni con particolare esigenze di acqua calda sanitaria.



Posizionamento a pavimento con isolamento di poliuretano iniettato (senza CFC), evita i ponti termici, riducendo al minimo le dispersioni di calore in rispetto dell'ambiente.

La posizione dello scambiatore a serpentino vetrificato e il corretto dimensionamento della superficie, favoriscono un rendimento termico ottimale. Protezione mediante anodo di magnesio e pannellatura in lamiera di colore bianca.

Tappo ispezione e pulizia superiore.

Dati tecnici	
Capacità	lt 130
Massima temperatura esercizio	°C 90
Massima pressione sicurezza	bar 10
Massima pressione di esercizio	bar 6
Superficie di scambio	m ² 0,9
Potenza di scambio	KW 22,6
Portata su 10 min. con dT 30°C - primario 80°C	l/min 16,5
Costante di raffreddamento	Wh/24h 0,27
Peso	Kg 97

Descrizione	Codice
Re-Tank 130 LT	1 01 05 001

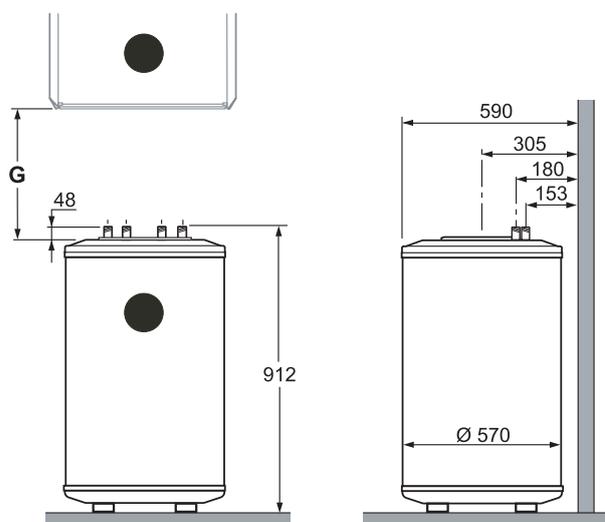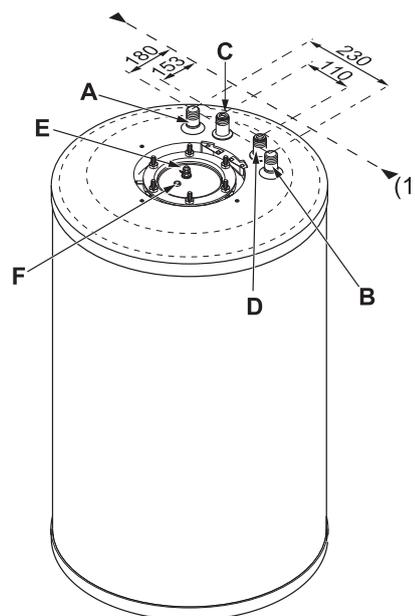

Collegamenti idraulici	
A	Entrata primario Ø 3/4"
B	Uscita primario Ø 3/4"
C	Uscita acqua calda sanitaria R 3/4"
D	Entrata acqua fredda sanitaria R 3/4"
E	Anodo al Magnesio
F	Pozzetto porta sonda
A , B	Filetto esterno (tenuta con guarnizione piana)

7