




CALDAIE ATMOSFERICHE



BRUCIATORI



PYRÓS DUAL 1G - PYRÓS 1G



- Adatto per caldaie a bassa e a media pressurizzazione.
- Regolazione esterna della testa di combustione e dell'aria.
- Cofano insonorizzante.
- Schermo isolante.


Gamma

- PyróS Dual 1 GTFR bruciatore di gasolio ad aria soffiata completo di preriscaldatore da 55 W.
- PyróS Dual 1 GTF / PyróS 1 GTF bruciatore di gasolio ad aria soffiata.


Modello	Codice	Potenza termica kW	Peso lordo
PYRÓS DUAL 1 GTFR 3	BPBIO0A327	26,6	Kg. 10
PYRÓS DUAL 1 GTFR 4	BPBIO0A338	36,3	Kg. 10
PYRÓS DUAL 1 GTF 5	BPBIO0A550	47,2	Kg. 12
PYRÓS 1 GTF 6	BPGIO0D660	57,6	Kg. 16
PYRÓS 1 GTF 7	BPGIO0D770	68,6	Kg. 16
PYRÓS 1 GTF 8	BPGIO0D885	80,6	Kg. 16

DIMENSIONI ED INTERASSI DEGLI ATTACCHI


MODELLI PYRÓS DUAL 1 GTFR 3 - GTFR 4 - GTF 5

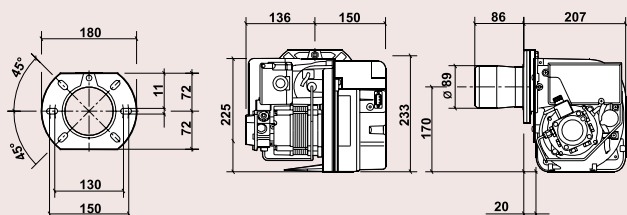


MODELLI PYRÓS 1 GTF 6 - GTF 7 - GTF 8

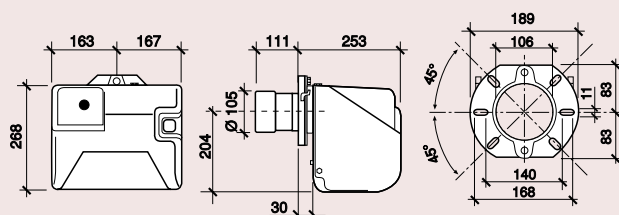

CAMPI DI LAVORO DEI BRUCIATORI PYRÓS DUAL 1G

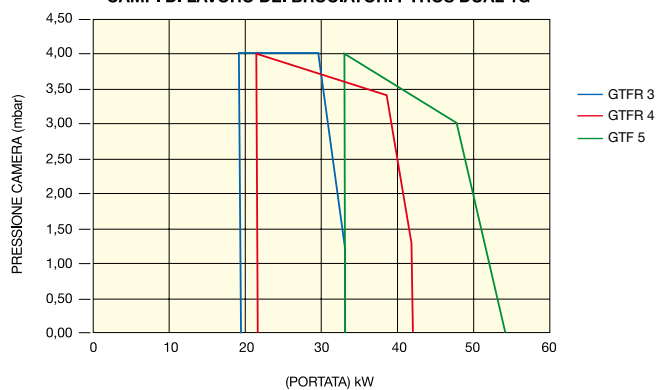

CAMPI DI LAVORO DEI BRUCIATORI PYRÓS 1G

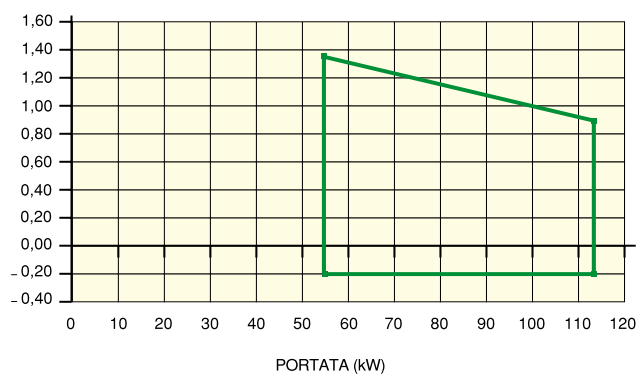

— GTF 6 - 7 - 8



DATI TECNICI BRUCIATORI		PYRÓS DUAL 1 GTF 3	PYRÓS DUAL 1 GTF 4	PYRÓS DUAL 1 GTF 5
combustibile	-	gasolio: viscosità= 1,4°E, Hi= 42,7 MJ/kg (10200 kcal/kg) T= 20°C		
campo di potenza termica	kW (kg/h)	19 ÷ 33,5 (1,6 ÷ 2,8)	21,4 ÷ 41,5 (1,8 ÷ 3,5)	33,2 ÷ 53,4 (2,8 ÷ 4,5)
portata termica di pretaratura	kW	26,6	36,3	47,2
ugello: marca / tipo	-	Delavan W, B - Steinen Q - Danfoss S		
ugello	USgal/h	0,65	0,85	1,00
ugello: angolo / cono	-	60°W		60°B
consumo gasolio (± 4%)*	kg/h	2,3	3,1	4
pressione taratura gasolio*	bar	12,5	12	12
taratura aria*	-	3	4,6	3,8
taratura testa di combustione*	-	Fissa	Fissa	Fissa
valore della CO ₂ *	%		12,5	
contropressione massima*	Pa	370	320	300
diametro testa di combustione (B)	mm	89	89	89
lunghezza testa di combustione (A)	mm	86	86	86
campo di pressione della pompa	bar	8 ÷ 15		
depressione pompa (max.)	bar	-0,4		
preriscaldatore gasolio	W	55	55	-
alimentazione elettrica	-	monofase 230 V - 50 Hz		
Condensatore motore	µF	4,5	4,5	4,5
potenza elettrica assorbita	kW	0,215	0,215	0,16
corrente motore	A	0,7	0,7	0,7
protezione elettrica	-	IP 40		

*IMPORTANTE: i valori e le caratteristiche riportati si riferiscono ai valori di pretaratura del bruciatore.

DATI TECNICI BRUCIATORI		PYRÓS 1 GTF 6	PYRÓS 1 GTF 7	PYRÓS 1 GTF 8
combustibile	-	gasolio: viscosità= 1,4°E, Hi= 42,7 MJ/kg (10200 kcal/kg) T= 20°C		
campo di potenza termica	kW (kg/h)	55,7÷113 (4,7 ÷ 9,5)	55,7÷113 (4,7 ÷ 9,5)	55,7÷113 (4,7 ÷ 9,5)
portata termica di pretaratura	kW	57,6	68,6	80,6
ugello: marca / tipo	-	Delavan W, B - Steinen Q - Danfoss S		
ugello	USgal/h	1,10	1,35	1,65
ugello: angolo / cono	-	60°B	60°B	60°B
consumo gasolio (± 4%)*	kg/h	4,86	5,8	6,8
pressione taratura gasolio*	bar	12	11	11
taratura aria*	-	3,2	4,5	5,75
taratura testa di combustione*	-	2,0	2,5	2,5
valore della CO ₂ *	%		12,5	
contropressione massima*	Pa	125	115	110
diametro testa di combustione (B)	mm	105	105	105
lunghezza testa di combustione (A)	mm	111	111	111
campo di pressione della pompa	bar	8 ÷ 15		
depressione pompa (max.)	bar	-0,4		
alimentazione elettrica	-	monofase 230 V - 50 Hz		
Condensatore motore	µF	5	5	5
potenza elettrica assorbita	kW	0,160	0,160	0,160
corrente motore	A	1,3	1,3	1,3
protezione elettrica	-	IP 40		

*IMPORTANTE: i valori e le caratteristiche riportati si riferiscono ai valori di pretaratura del bruciatore.

PYRÓS 1M



- Funzionamento con gas metano o GPL.
- Serranda aria a chiusura gravitazionale all'arresto.
- Cofano insonorizzante


Modello		Codice	Portata termica preparatura kW	Peso lordo
PYRÓS 1 MTF 50	METANO GPL	BPMIO2E650 BPMIO3E650	18 ÷ 52	Kg. 11
PYRÓS 1 MTF 100	METANO GPL	BPMIO2E91A BPMIO3E91A	46 ÷ 93	Kg. 15

RAMPE GAS*


Modello	Codice	Accoppiamento	Peso lordo
MB - DLE 403	ORAMPGAS00	PYRÓS 1 MTF 50	Kg. 1,7
MB - DLE 405	ORAMPGAS01	PYRÓS 1 MTF 50	Kg. 3
MB - DLE 407	ORAMPGAS02	PYRÓS 1 MTF 100	Kg. 3,1

*Rampe gas Classe A Gruppo 2 a norme EN 88 ed EN 161 complete di: filtro gas, pressostato gas di minima, valvola di sicurezza, stabilizzatore di pressione, valvola di regolazione a uno stadio.

DIMENSIONI ED INTERASSI DEGLI ATTACCHI

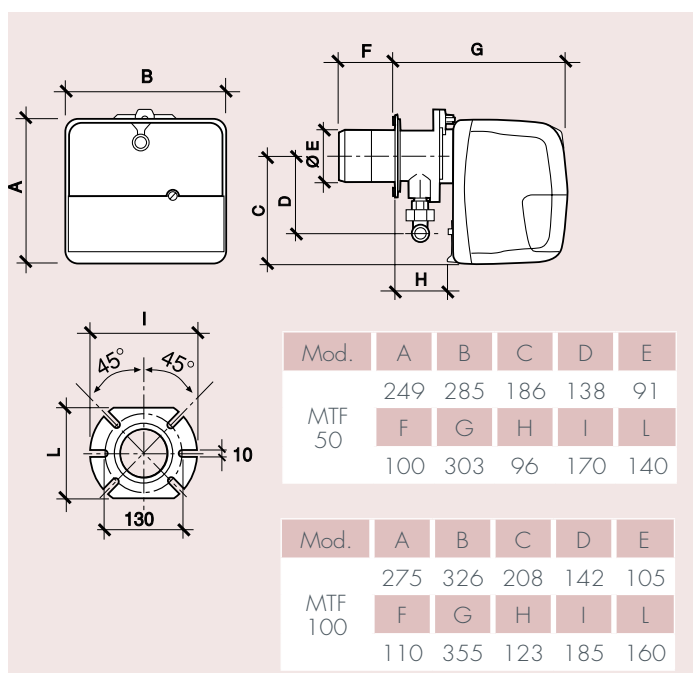

CAMPI DI LAVORO PYRÓS 1 M

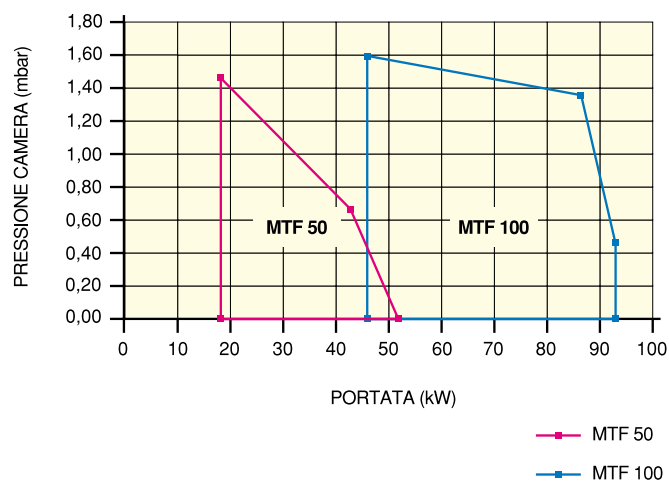




DATI TECNICI		PYRÓS 1 MTF 50	PYRÓS 1 MTF 100
Portata termica*	kW	18 ÷ 52	46 ÷ 93
	kcal/h	15.480 ÷ 44.720	39.560 ÷ 79.980
Tipo di gas		G 20	G 20
Potere calorifico**	MJ/m³	34,02	34,02
	kcal/m³	8127	8127
Densità**	kg/m³	0,68	0,68
Portata massima**	m³/h	5,38	9,6
Pressione del gas alla massima potenza	mbar	4,5	4,6
Alimentazione elettrica		50 Hz ~ 230 V	
Motore elettrico: corrente di spunto	A	2,2	2,6
Motore elettrico: corrente di funzionamento	A	0,64	0,77
Apparecchiatura di controllo		557 SE	557 SE
Potenza elettrica	W	150	180
Protezione elettrica		IP 40	IP 40
Pressione sonora	dBA	58	63
Collegamento rampa gas		G 1/2	G 3/4

* Condizioni di riferimento: temperatura ambiente 20 °C - 1013 mbar.


** Condizioni di riferimento standard: temperatura 15 °C - 1013 mbar

RAMPE GAS				
Modello	Diametro attacchi		Pressione minima gas mbar	Accoppiamento
	Rete	Bruciatore		
MBDLE 403	G 1/2	G 1/2	10	PYRÓS 1 MTF 50
MBDLE 405	G 1/2	G 1/2	10	PYRÓS 1 MTF 50 PYRÓS 1 MTF 100
MBDLE 407	G 1/2*	G 1/2	10	PYRÓS 1 MTF 100

**PERDITA DI CARICO RAMPE GAS
PER PYRÓS MTF 50**

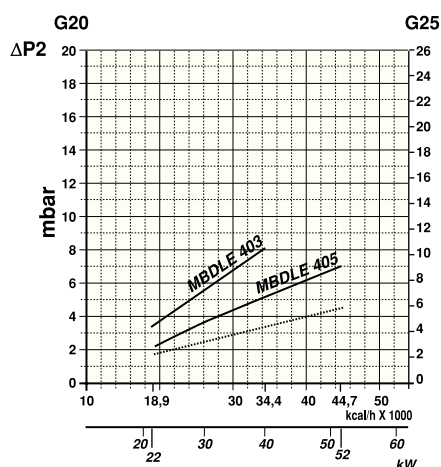

**PERDITA DI CARICO RAMPE GAS
PER PYRÓS MTF 100**

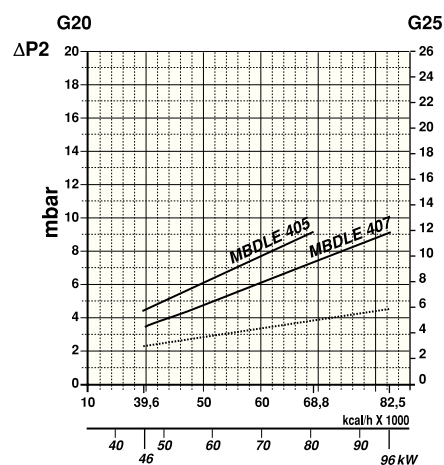

----- Perdita di carico
testa combustione.

_____ Perdita di carico
rampa più testa
combustione.

ACCOPPIAMENTO TRA CALDAIE E BRUCIATORI

ACCOPPIAMENTO TRA CALDAIE E BRUCIATORI A GASOLIO

TEMPI DI CONSEGNA DA RICHIEDERE IN FASE DI OFFERTA.

ELBA DUAL	MODELLO BRUCIATORE	TIPO BRUCIATORE	CODICE
ELBA DUAL 23	PYRÓS DUAL 1 GTFR 3	MONOSTADIO	BPBIO0A327
ELBA DUAL 31	PYRÓS DUAL 1 GTFR 4	MONOSTADIO	BPBIO0A338
ELBA DUAL 33	PYRÓS DUAL 1 GTFR 4	MONOSTADIO	BPBIO0A338
ELBA DUAL 43	PYRÓS DUAL 1 GTF 5	MONOSTADIO	BPBIO0A550
ELBA DUAL 53	PYRÓS 1 GTF 6	MONOSTADIO	BPGI00D660
ELBA DUAL 63	PYRÓS 1 GTF 7	MONOSTADIO	BPGI00D770
ELBA DUAL 73	PYRÓS 1 GTF 8	MONOSTADIO	BPGI00D885

♦ L'assistenza dei bruciatori di queste tabelle è a cura della rete assistenza RIELLO.



ACCOPPIAMENTO TRA CALDAIE E BRUCIATORI DI GAS

TEMPI DI CONSEGNA DA RICHIEDERE IN FASE DI OFFERTA SPECIFICANDO SE GAS METANO O GPL.

ELBA DUAL	MODELLO BRUCIATORE	TIPO BRUCIATORE	CODICE	MODELLO RAMPA GAS	PRESSIONE min. (mbar)	CODICE
ELBA DUAL 23	-	-	-	-	-	-
ELBA DUAL 31	PYRÓS 1 MTF 50	MONOSTADIO	BPMIO2E650	MB - DLE 403	9	ORAMPGAS00
			BPMIO3E650	MB - DLE 405	7	ORAMPGAS01
ELBA DUAL 33	PYRÓS 1 MTF 50	MONOSTADIO	BPMIO2E650	MB - DLE 403	9	ORAMPGAS00
			BPMIO3E650	MB - DLE 405	7	ORAMPGAS01
ELBA DUAL 43	PYRÓS 1 MTF 50	MONOSTADIO	BPMIO2E650	MB - DLE 405	7	ORAMPGAS01
			BPMIO3E650			
ELBA DUAL 53	PYRÓS 1 MTF 100	MONOSTADIO	BPMIO2E91A	MB - DLE 405	10	ORAMPGAS01
			BPMIO3E91A	MB - DLE 407	8	ORAMPGAS02
ELBA DUAL 63	PYRÓS 1 MTF 100	MONOSTADIO	BPMIO2E91A	MB - DLE 405	10	ORAMPGAS01
			BPMIO3E91A	MB - DLE 407	8	ORAMPGAS02
ELBA DUAL 73	PYRÓS 1 MTF 100	MONOSTADIO	BPMIO2E91A	MB - DLE 405	12	ORAMPGAS01
			BPMIO3E91A	MB - DLE 407	10	ORAMPGAS02

ACCOPPIAMENTO TRA CALDAIE E BRUCIATORI

RODI DUAL	MODELLO BRUCIATORE ♦	TIPO BRUCIATORE	CODICE
RODI DUAL HR 70	BS 2 t.l.	MONOSTADIO	OBRUCALT01
	BS 2D t.l.	BISTADIO	OBRUCALT03
	BS 2/M t.l. *	MODULANTE	OBRUCALT05
RODI DUAL HR 80	BS 2 t.l.	MONOSTADIO	OBRUCALT01
	BS 2D t.l.	BISTADIO	OBRUCALT03
	BS 2/M t.l. *	MODULANTE	OBRUCALT05
RODI DUAL HR 90	BS 3 t.l.	MONOSTADIO	OBRUCALT07
	BS 3D t.l.	BISTADIO	OBRUCALT09
	BS 3/M t.l. *	MODULANTE	OBRUCALT11
RODI DUAL HR 100	BS 3 t.l.	MONOSTADIO	OBRUCALT07
	BS 3D t.l.	BISTADIO	OBRUCALT09
	BS 3/M t.l. *	MODULANTE	OBRUCALT11
RODI DUAL HR 120	BS 3 t.l.	MONOSTADIO	OBRUCALT07
	BS 3D t.l.	BISTADIO	OBRUCALT09
	BS 3/M t.l. *	MODULANTE	OBRUCALT11
RODI DUAL HR 150	BS 3 t.l.	MONOSTADIO	OBRUCALT07
	BS 3D t.l.	BISTADIO	OBRUCALT09
	BS 3/M t.l. *	MODULANTE	OBRUCALT11
RODI DUAL HR 200	BS 4 t.l.	MONOSTADIO	OBRUCALT13
	BS 4D t.l.	BISTADIO	OBRUCALT15
	RS 34/M MZ t.c. *	MODULANTE	OBRUCALT24
RODI DUAL HR 250	RS 5	MONOSTADIO	OBRUCALT18
	RS 5D	BISTADIO	OBRUCALT20
	RS 34 MZ t.l.	BISTADIO	OBRUCALT23
	RS 34/M MZ t.c. *	MODULANTE	OBRUCALT24
RODI DUAL HR 300	RS 5D	BISTADIO	OBRUCALT20
	RS 34 MZ t.l.	BISTADIO	OBRUCALT23
	RS 34/M MZ t.c. *	MODULANTE	OBRUCALT24
RODI DUAL HR 350	RS 44 MZ t.c. M.F.	BISTADIO	OBRUCALT26
	RS 44/M MZ t.c. M.F.*	MODULANTE	OBRUCALT28

MODELLO RAMPA GAS	PRESSIONE min. (mbar)	CODICE
MBDLE 405	13	ORAMPALT01
MBDLE 407 FB	11	ORAMPALT02
MBZRDLE 405	12,5	ORAMPALT11
MBZRDLE 407 FB	11	ORAMPALT12
CG120	12,5	ORAMPALT50
MBDLE 405	15	ORAMPALT01
MBDLE 407 FB	13	ORAMPALT02
MBZRDLE 405	15	ORAMPALT11
MBZRDLE 407 FB	13	ORAMPALT12
CG220	17	ORAMPALT51
MBDLE 407 FC	10	ORAMPALT03
MBDLE 410 FC	10	ORAMPALT05
MBZRDLE 407 FC	10	ORAMPALT13
MBZRDLE 410	10	ORAMPALT14
CG220	10	ORAMPALT51
MBDLE 407 FC	10	ORAMPALT03
MBDLE 410 FC	10	ORAMPALT05
MBZRDLE 407 FC	10	ORAMPALT13
MBZRDLE 410	10	ORAMPALT14
CG220	10	ORAMPALT51
MBDLE 407 FC	13	ORAMPALT03
MBDLE 410 FC	11	ORAMPALT05
MBDLE 412	10	ORAMPALT06
MBZRDLE 407 FC	12	ORAMPALT13
MBZRDLE 410	10	ORAMPALT14
CG220	10	ORAMPALT51
MBDLE 410 FC	14	ORAMPALT05
MBDLE 412	13	ORAMPALT06
MBZRDLE 410	15	ORAMPALT14
MBZRDLE 412	13	ORAMPALT15
CG220	13	ORAMPALT51
MBDLE 410 FC	12	ORAMPALT05
MBDLE 412	10	ORAMPALT06
MBZRDLE 410	18	ORAMPALT14
MBZRDLE 412	15	ORAMPALT15
MBDLE 410 1" AC	20	ORAMPALT04
MBDLE 412	16	ORAMPALT06
MBDLE 415	10	ORAMPALT07
MBZRDLE 415	11	ORAMPALT16
MBD 415 AC	17	ORAMPALT22
MBD 420 AA	15	ORAMPALT24
MBD 412	20	ORAMPALT20
MBZRDLE 415	12	ORAMPALT16
MBD 415	17	ORAMPALT21
MBD 420 AA	15	ORAMPALT24
MBD 420 AA CT	15	ORAMPALT25
MBD 415	20	ORAMPALT21
MBD 420 AA	15	ORAMPALT24
MBD 420 AA CT	15	ORAMPALT25
MBD 415	13	ORAMPALT21
MBD 420	10	ORAMPALT23

♦ L'assistenza dei bruciatori di queste tabelle è a cura della rete assistenza RIELLO.



RODI DUAL	MODELLO BRUCIATORE ♦	TIPO BRUCIATORE	CODICE
RODI DUAL HR 400	RS 44 MZ t.c. M.F.	BISTADIO	OBRUCALT26
	RS 50 t.l.	BISTADIO	OBRUCALT31
	RS 44/MMZ t.c. M.F. *	MODULANTE	OBRUCALT28
RODI DUAL HR 500	RS 50 t.l.	BISTADIO	OBRUCALT31
	RS 70/M t.l. *	MODULANTE	OBRUCALT37
RODI DUAL HR 620	RS 70 t.l.	BISTADIO	OBRUCALT35
	RS 70/M t.l. *	MODULANTE	OBRUCALT37
RODI DUAL HR 750	RS 70 t.l.	BISTADIO	OBRUCALT35
	RS 100 t.l.	BISTADIO	OBRUCALT39
	RS 70/M t.l. *	MODULANTE	OBRUCALT37
	RS 100/M t.l. *	MODULANTE	OBRUCALT41
RODI DUAL HR 850	RS 100 t.l.	BISTADIO	OBRUCALT39
	RS 100/M t.l. *	MODULANTE	OBRUCALT41

MODELLO RAMPA GAS	PRESSIONE min. (mbar)	CODICE
MBD 420 AA	11	ORAMPALT24
MBD 420 AA CT	11	ORAMPALT25
MBD 420 AA	11	ORAMPALT24
MBD 420 AA CT	11	ORAMPALT25
MBC 1200 SE 50 AA	10	ORAMPALT31
MBC 1200 SE 50 AA CT	10	ORAMPALT33
MBD 420 AA	11	ORAMPALT24
MBD 420 AA CT	11	ORAMPALT25
MBD 420 AA	15	ORAMPALT24
MBD 420 AA CT	15	ORAMPALT25
MBC 1200 SE 50 AA	12	ORAMPALT31
MBC 1200 SE 50 AA CT	12	ORAMPALT33
MBD 420	15	ORAMPALT23
MBD 420 CT	15	ORAMPALT26
MBC 1200 SE 50	12	ORAMPALT30
MBC 1200 SE 50 CT	12	ORAMPALT35
MBD 420 AA	20	ORAMPALT24
MBD 420 AA CT	20	ORAMPALT25
MBC 1200 SE 50 AA	13	ORAMPALT31
MBC 1200 SE 50 AA CT	13	ORAMPALT33
MBD 420	20	ORAMPALT23
MBD 420 CT	20	ORAMPALT26
MBC 1200 SE 50	13	ORAMPALT30
MBC 1200 SE 50 CT	13	ORAMPALT35
MBD 420	32	ORAMPALT23
MBD 420 CT	32	ORAMPALT26
MBC 1200 SE 50	22	ORAMPALT30
MBC 1200 SE 50 CT	22	ORAMPALT35
MBD 420	20	ORAMPALT23
MBD 420 CT	20	ORAMPALT26
MBC 1200 SE 50	11	ORAMPALT30
MBC 1200 SE 50 CT	11	ORAMPALT35
MBD 420	32	ORAMPALT23
MBD 420 CT	32	ORAMPALT26
MBC 1200 SE 50	22	ORAMPALT30
MBC 1200 SE 50 CT	22	ORAMPALT35
MBD 420	20	ORAMPALT23
MBD 420 CT	20	ORAMPALT26
MBC 1200 SE 50	11	ORAMPALT30
MBC 1200 SE 50 CT	11	ORAMPALT35
MBD 420	25	ORAMPALT23
MBD 420 CT	25	ORAMPALT26
MBC 1200 SE 50	13	ORAMPALT30
MBC 1200 SE 50 CT	13	ORAMPALT35
MBD 420	25	ORAMPALT23
MBD 420 CT	25	ORAMPALT26
MBC 1200 SE 50	13	ORAMPALT30
MBC 1200 SE 50 CT	13	ORAMPALT35

♦ L'assistenza dei bruciatori di queste tabelle è a cura della rete assistenza RIELLO.

ACCOPPIAMENTO TRA CALDAIE E BRUCIATORI

RODI DUAL	MODELLO BRUCIATORE ♦	TIPO BRUCIATORE	CODICE
RODI DUAL HR 950	RS 100 t.l.	BISTADIO	OBRUCALT39
	RS 100/M t.l. *	MODULANTE	OBRUCALT41
RODI DUAL HR 1020	RS 100 t.l.	BISTADIO	OBRUCALT39
	RS 100/M t.l. *	MODULANTE	OBRUCALT41
RODI DUAL HR 1200	RS 130 t.c.	BISTADIO	OBRUCALT42
	RS 130/M t.c. *	MODULANTE	OBRUCALT44
RODI DUAL HR 1300	RS 130 t.c.	BISTADIO	OBRUCALT42
	RS 130/M t.c. *	MODULANTE	OBRUCALT44
RODI DUAL HR 1400	RS 190	BISTADIO	OBRUCALT46
	RS 190/M t.c. *	MODULANTE	OBRUCALT47
RODI DUAL HR 1600	RS 190	BISTADIO	OBRUCALT46
	RS 190/M t.c. *	MODULANTE	OBRUCALT47

MODELLO RAMPÀ GAS	PRESSIONE min. (mbar)	CODICE
MBD 420	28	ORAMPALT23
MBD 420 CT	28	ORAMPALT26
MBC 1200 SE 50	15	ORAMPALT30
MBC 1200 SE 50 CT	15	ORAMPALT35
MBD 420	28	ORAMPALT23
MBD 420 CT	28	ORAMPALT26
MBC 1200 SE 50	15	ORAMPALT30
MBC 1200 SE 50 CT	15	ORAMPALT35
MBD 420	42	ORAMPALT23
MBD 420 CT	42	ORAMPALT26
MBC 1200 SE 50	22	ORAMPALT30
MBC 1200 SE 50 CT	22	ORAMPALT35
MBD 420	32	ORAMPALT23
MBD 420 CT	32	ORAMPALT26
MBC 1200 SE 50	18	ORAMPALT30
MBC 1200 SE 50 CT	18	ORAMPALT35
MBD 420	38	ORAMPALT23
MBD 420 CT	38	ORAMPALT26
MBC 1200 SE 50	19	ORAMPALT30
MBC 1200 SE 50 CT	19	ORAMPALT35
MBD 420	32	ORAMPALT23
MBD 420 CT	32	ORAMPALT26
MBC 1200 SE 50	17,5	ORAMPALT30
MBC 1200 SE 50 CT	17,5	ORAMPALT35
MBD 420	42	ORAMPALT23
MBD 420 CT	42	ORAMPALT26
MBC 1200 SE 50	22	ORAMPALT30
MBC 1200 SE 50 CT	22	ORAMPALT35
MBD 420	42	ORAMPALT23
MBD 420 CT	42	ORAMPALT26
MBC 1200 SE 50	22	ORAMPALT30
MBC 1200 SE 50 CT	22	ORAMPALT35
MBC 1200 SE 50 AI	22	ORAMPALT32
MBC 1200 SE 50 AI CT	22	ORAMPALT34
MBC 1200 SE 50 AI	22	ORAMPALT32
MBC 1200 SE 50 AI CT	22	ORAMPALT34
MBC 1200 SE 50 AI	30	ORAMPALT32
MBC 1200 SE 50 AI CT	30	ORAMPALT34
MBC 1900 SE 65 AF	22	ORAMPALT38
MBC 1900 SE 65 AF CT	22	ORAMPALT39
MBC 1200 SE 50 AI	30	ORAMPALT32
MBC 1200 SE 50 AI CT	30	ORAMPALT34
MBC 1900 SE 65 AF	22	ORAMPALT38
MBC 1900 SE 65 AF CT	22	ORAMPALT39

♦ L'assistenza dei bruciatori di queste tabelle è a cura della rete assistenza RIELLO.



RODI DUAL	MODELLO BRUCIATORE ♦	TIPO BRUCIATORE	CODICE
RODI DUAL HR 1800	RS 190	BISTADIO	OBRUCALT46
	RS 190/M t.c. *	MODULANTE	OBRUCALT47
RODI DUAL HR 2000	RS 250/M t.c.	BISTADIO	OBRUCALT48
	RS 250/M t.c. ST *	MODULANTE	OBRUCALT49
RODI DUAL HR 2400	RS 300/P BLU	BISTADIO	OBRUCALT50
	RS 300/P M BLU *	MODULANTE	OBRUCALT51
RODI DUAL HR 3000	RS 300/P BLU	BISTADIO	OBRUCALT50
	RS 300/P M BLU *	MODULANTE	OBRUCALT51
RODI DUAL HR 3500	RS 400/P BLU	BISTADIO	OBRUCALT52
	RS 400/P M BLU *	MODULANTE	OBRUCALT53

MODELLO RAMPA GAS	PRESSIONE min. (mbar)	CODICE
MBC 1200 SE 50 AI	35	ORAMPALT32
MBC 1200 SE 50 AI CT	35	ORAMPALT34
MBC 1900 SE 65 AF	27	ORAMPALT38
MBC 1900 SE 65 AF CT	27	ORAMPALT39
MBC 1200 SE 50 AI	35	ORAMPALT32
MBC 1200 SE 50 AI CT	35	ORAMPALT34
MBC 1900 SE 65 AF	27	ORAMPALT38
MBC 1900 SE 65 AF CT	27	ORAMPALT39
MBC 1200 SE 50	50	ORAMPALT30
MBC 1200 SE 50 CT	50	ORAMPALT35
MBC 1900 SE 65 AD	40	ORAMPALT36
MBC 1900 SE 65 AD CT	40	ORAMPALT37
MBC 1200 SE 50	50	ORAMPALT30
MBC 1200 SE 50 CT	50	ORAMPALT35
MBC 1900 SE 65 AD	40	ORAMPALT36
MBC 1900 SE 65 AD CT	40	ORAMPALT37
VGDF 65 AI1 CT	40	ORAMPALT40
VGDF 80 AI2 CT	30	ORAMPALT43
VGDF 65 CT	40	ORAMPALT42
VGDF 65 AI1 CT	50	ORAMPALT40
VGDF 80 AI2 CT	35	ORAMPALT43
VGDF 65 CT	50	ORAMPALT42
VGDF 80 CT	35	ORAMPALT44
VGDF 65 AI2 CT	70	ORAMPALT41
VGDF 100 AI3 CT	35	ORAMPALT45
VGDF 65 CT	70	ORAMPALT42
VGDF 100 CT	35	ORAMPALT46

N.B.: I BRUCIATORI MODULANTI SONO FORNITI CON KIT DI MODULAZIONE E SONDA DI TEMPERATURA

LEGENDA

- *: Modelli completi di kit modulazione
- CT: Controllo di tenuta
- ST: Sonda di temperatura
- t.c.: Testa corta
- t.l.: Testa lunga
- FB: Flangia tipo b
- FC: Flangia tipo c
- AA: Con adattatore A
- AC: Con adattatore C
- AD: Con adattatore D
- AF: Con adattatore F
- AI: Con adattatore I
- AI1: Con adattatore I1
- AI2: Con adattatore I2
- AI3: Con adattatore I3

♦ L'assistenza dei bruciatori di queste tabelle è a cura della rete assistenza RIELLO.