

EGIS PREMIUM S GPL

ARISTON



Caldaia a condensazione compatta


- LCD display
- Circolatore alta efficienza a modulazione continua
- Rapporto di modulazione 1:4
- Predisposizione per integrazione con configurazione di sistema attraverso il nuovo protocollo di comunicazione Bus Bridgenet®
- Predisposizione per termoregolazione multizona e multitemperatura (con Sensys)
- Predisposizione gestione sistemi solari
- Scambiatore primario isoteramico in acciaio inox
- Scambiatore sanitario a piastre
- Sistema di autodiagnosi mediante codice
- Filtri ingresso acqua fredda e ritorno riscaldamento
- Protezione antigelo, anticalcare e anti bloccaggio circolatore
- Funzionamento con GPL

CLASSE ENERGETICA



Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

Codice Idro bric	SCACAL0148GP
Tipo	Condensazione - camera stagna
Portata termica nominale max/min (riscaldamento)	kW 22,0/5,5
Portata termica nominale max/min (sanitario)	kW 26,0/5,5
Quantità di acqua calda ($\Delta T=25^{\circ}C$)	l,min 14,5
Tipo di Gas	GPL
Rendimento alla portata termica nominale	% 97,5
Gradi di protezione impianto elettrico	IP X5D
Consigliata per riscaldamento ambienti	m ² 150 Max
Peso netto	Kg 27,4
Codice ean	3234090820591
Dimensioni	mm L 400 x a 745 x p 315
Classe energetica	A
Classe energetica in sanitario	A
Profilo di prelievo	XL

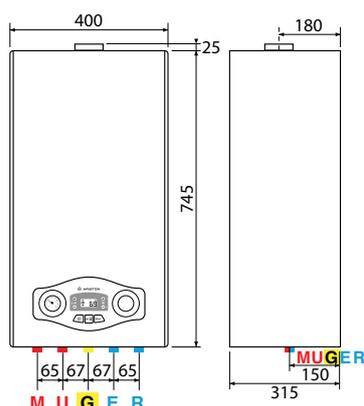

LEGENDA

- M \ Mandata impianto \varnothing 3/4" gas
- U \ Uscita sanitario \varnothing 1/2" gas
- G \ Ingresso gas \varnothing 3/4" gas
- E \ Entrata sanitario \varnothing 1/2" gas
- R \ Ritorno impianto \varnothing 3/4" gas
- F \ Scarico fumi (\varnothing mm)
- F1: 60/100-80/125 (FF)
- F2: 80/80 (FF)