


Blauwe Engel^{II}
COMPACT

ATAG
I T A L I A

**MASSIMO
RISPARMIO
ENERGETICO**

**MINIME
EMISSIONI
INQUINANTI**

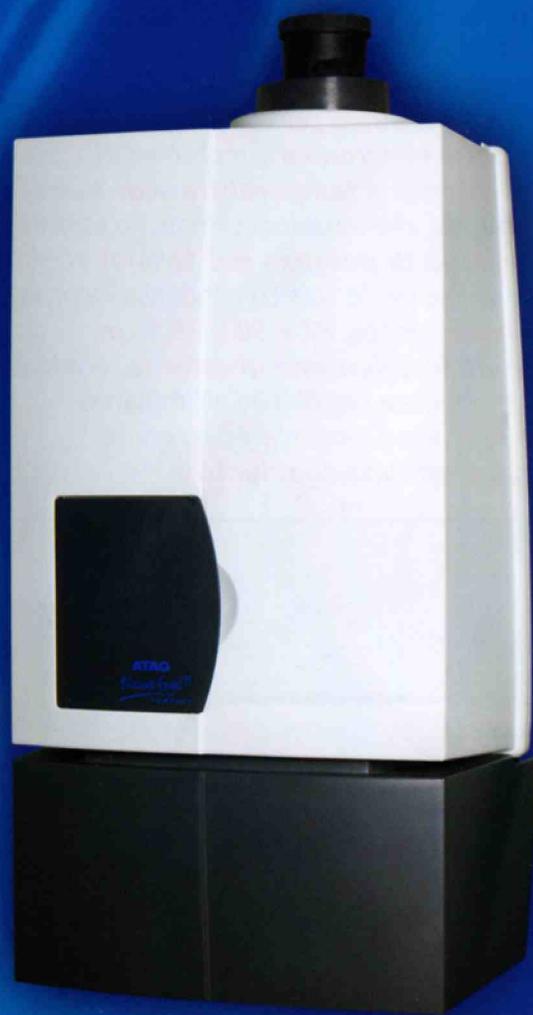

ONECACTUS

CE

SUPER HR

CALDAIE ECOLOGICHE A CONDENSAZIONE

D0000005/05.05



RISPARMIO ENERGETICO FINO AL 30%

Caratteristiche della caldaia ATAG Blauwe Engel II COMPACT

Caldaia stagna a condensazione

Scambiatore a piastre saldobrasate di grandi dimensioni per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria

Scambiatore di calore in acciaio inox 316 Ti

Premiscelazione aria gas

Brucciatoe a matrice ceramica resistente alle alte temperature

Regolazione elettronica semplice ed efficace integrata nella caldaia

Funzionamento a temperatura scorrevole: con l'aggiunta della sonda esterna la caldaia adatterà gradualmente la sua potenza alle variazioni climatiche esterne

Modulazione di potenza dal 16% al 100% con conseguente riduzione delle fasi di accensione e spegnimento
Speciale sifone per lo scarico condensa incorporato



Dimensioni ridotte: 87 x 50 x 39,5 cm

Possibilità di **installazione in esterno**, grado di protezione elettrica IP44 e protezione antigelo

Elevata prevalenza disponibile all'impianto

Design dalla linea moderna ed elegante

Silenziosità di funzionamento

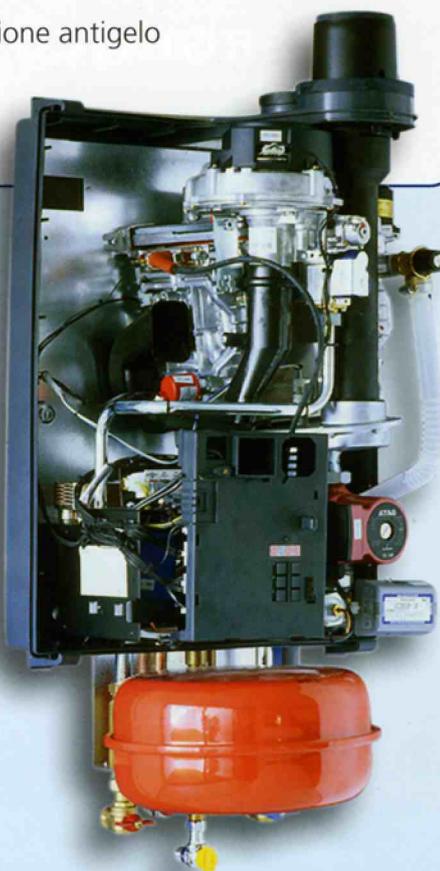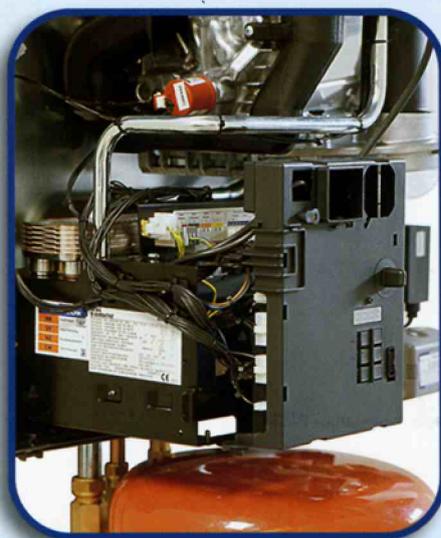

VANTAGGI

Maggior comfort ambientale, risparmio nei costi di combustibile e maggiore durata dei componenti.

Acqua calda a volontà: il prodotto è stato adattato agli standard italiani e consente una erogazione di 8 litri/min con ΔT 40°

Installazione facilitata: la caldaia è comprensiva di vaso di espansione di grande capacità (12 litri) posizionato nella parte inferiore del monoblocco.

MODELLO		E SHR 24T	E SHR 35T
POTENZA TERMICA	kW	24	35
DIMENSIONI H x L x P	cm	87 X 50 X 39,5	87 X 50 X 39,5
PRODUZIONE ACQUA CALDA ΔT 40°	l/min	8	11,5