

Ciao

Murali istantanee

RENDIMENTO ★★ ★

secondo Direttiva Europea CEE 92/42.



Dalla continua innovazione di Beretta nasce la nuova Ciao progettata per offrire **semplicità di utilizzo e facilità di installazione**. Ciao è un prodotto di qualità eccelsa che unisce elevate prestazioni ad un elegante e moderno design.

Una gamma di 4 modelli.

Ciao è disponibile in ben 4 versioni differenti ed offre potenze da **24 e 28 kW** sia a camera aperta che a camera stagna per rispondere alle diverse esigenze di comfort. Dotata del **nuovo scambiatore bitermico ad alto rendimento**, la caldaia offre comodità e risparmio grazie al Sistema S.A.R.A. (Sistema di autoregolazione della temperatura nella funzione riscaldamento).

Standard

Residenziale




Beretta

Il clima di casa.

CARATTERISTICHE E MODELLI DISPONIBILI	u.d.m.	Ciao 24 C.A.I.	Ciao 28 C.A.I.	Ciao 24 C.S.I.	Ciao 28 C.S.I.
Portata termica nominale riscaldamento/sanitario	kW	26,70	31,90	26	30,20
Potenza termica nominale riscaldamento/sanitario	kW	23,80	28,50	24,21	28,20
Portata termica ridotta riscaldamento	kW	10,40	10,70	11,20	12,70
Potenza elettrica	W	85	85	125	125
Grado di protezione	IP	X5D	X5D	X5D	X5D
Rendimento a Pn	%	89,6	89,3	93,1	93,5
Rendimento a carico ridotto (30%)	%	89,0	88,7	92,4	92,8
ESERCIZIO RISCALDAMENTO					
Pressione - Temperatura massima	bar/°C	3 / 90	3 / 90	3 / 90	3 / 90
Capacità vaso d'espansione a membrana	l	8	8	8	8
ESERCIZIO SANITARIO					
Pressione minima/massima	bar	0,15 / 6	0,15 / 6	0,15 / 6	0,15 / 6
Quantità di acqua calda con $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$	l/min	13,6	16,3	13,9	16,2
Portata minima acqua sanitaria	l/min	2	2	2	2
COLLEGAMENTI IDRAULICI					
Entrata - uscita riscaldamento	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Entrata - uscita sanitario	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Entrata gas	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
TUBI SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA COASSIALI					
Diametro	mm	-	-	60-100	60-100
Lunghezza massima (solo per l'installazione di tipo C22)	m	-	-	4,25 (3,30*)	3,40
Perdita per l'inserimento di una curva 90°/45°	m	-	-	0,85 - 0,5	0,85 - 0,5
TUBI SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE SEPARATI					
Diametro	mm	-	-	80	80
Lunghezza massima	m	-	-	20+20	14+14
Perdita per l'inserimento di una curva 90°/45°	m	-	-	0,8/0,5	0,8/0,5
TUBI SCARICO FUMI					
Diametro	mm	130	140	-	-
PESO, GAS					
Peso	kg	29	32	32	35
Versioni gas disponibili		MTN-GPL	MTN-GPL	MTN-GPL	MTN-GPL


Ciao 24/28 C.A.I.

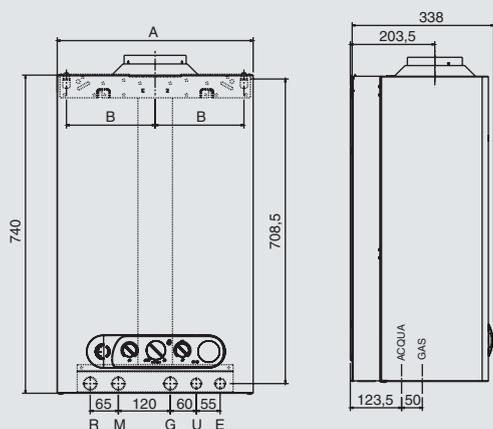

	A	B	C
24kW	400	180	200
28kW	450	205	225

Impianto	Acqua sanitaria		
Ritorno	R	Entrata	E
Mandata	M	Uscita	U
Gas	G		

Ciao 24/28 C.S.I.

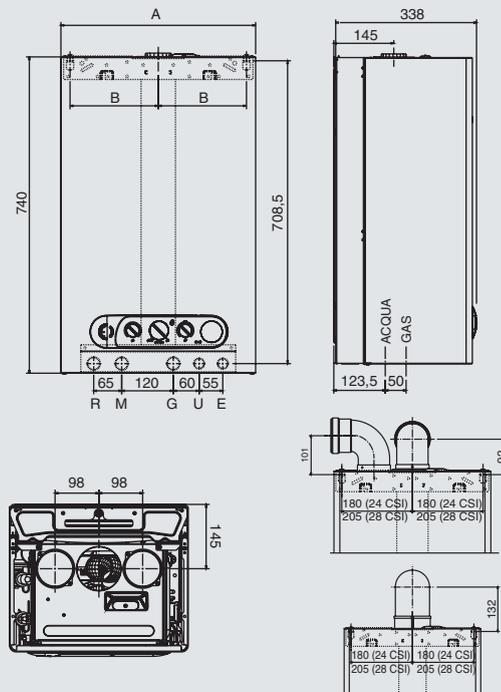

Ø 130 24 kW
Ø 140 28 kW

LEGENDA:

- riscaldamento+acqua sanitaria;
- solo riscaldamento; ● accensione elettronica, controllo a ionizzazione,
- camera stagna; ● bollitore.

Per maggiori dettagli relativi ai valori indicati fare riferimento alla documentazione tecnica.

Beretta si riserva di modificare le caratteristiche e i dati riportati nel presente documento in qualunque momento e senza preavviso, nell'intento di migliorare i prodotti. Questo documento pertanto non può essere considerato contratto nei confronti di terzi.

Sede commerciale: Via Risorgimento, 23 A 23900 - Lecco

www.berettaclima.it