

Play EXTRA

CALDAIE MURALI A GAS PER ESTERNO
Quando la tecnica diventa un gioco!



Play Smart, Play Easy!

Home System

Play Extra

Caldaie murali a gas a condensazione da esterno per riscaldamento e produzione ACS



- Installazione esterna
- Kit B23 fornito di serie
- Comando remoto di serie
- Wi-Fi Control



- Versioni da 24, 28 e 32 kW in soli 264 mm di profondità
- Classe efficienza stagionale A+A (Reg. 811/2013)
- Classe 6 NOx
- Sistema di controllo



Caratteristiche principali:

- Grado di protezione IPX5D.
- Apposito kit fumi B23 fornito di serie
- Staffa per installazione a muro fornita di serie
- Comando remoto fornito di serie
- Dimensioni ridotte e design moderno
- Quadro comandi accessibile togliendo il frontale della caldaia
- Scambiatore primario in acciaio Inox e alluminio
- Bruciatore a premiscelazione totale
- Alta modulazione (1:10)
- Sonde di temperatura NTC sul sanitario e sul riscaldamento
- Versioni istantanee con scambiatore sanitario a 14 piastre (mod.24-28kW) o 16 piastre (mod.32kW)
- Gestione di un bollitore esterno (versione **SV**)
- Circolatore HE modulante tramite PWM con disareatore incorporato
- Vaso di espansione da 9 litri
- By-pass automatico
- Valvola deviatrice motorizzata
- Sistema di termoregolazione integrata tramite sonda esterna (opzionale)
- Predisposizione per gestione zone tramite kit opzionale (max. 1AT e 2BT)
- Gestione remota tramite kit opzionale
- Possibile installazione in cascata tramite centralina opzionale
- Integrabile con sistemi solari Bongioanni

* In abbinamento ad un dispositivo di termoregolazione in classe V o superiore.




Comando remoto di serie




Gruppo idraulico

Grafico

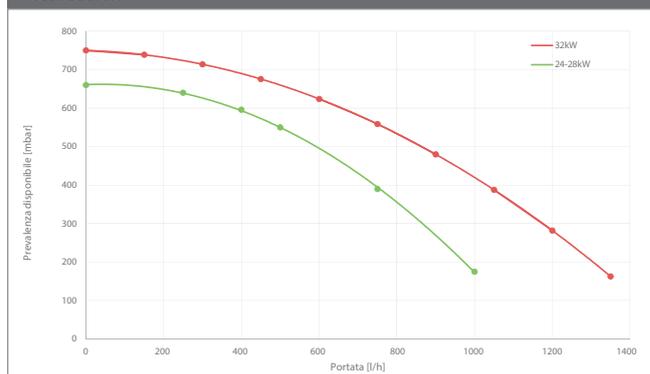

Play Smart, Play Easy!

Disegno tecnico e dimensioni

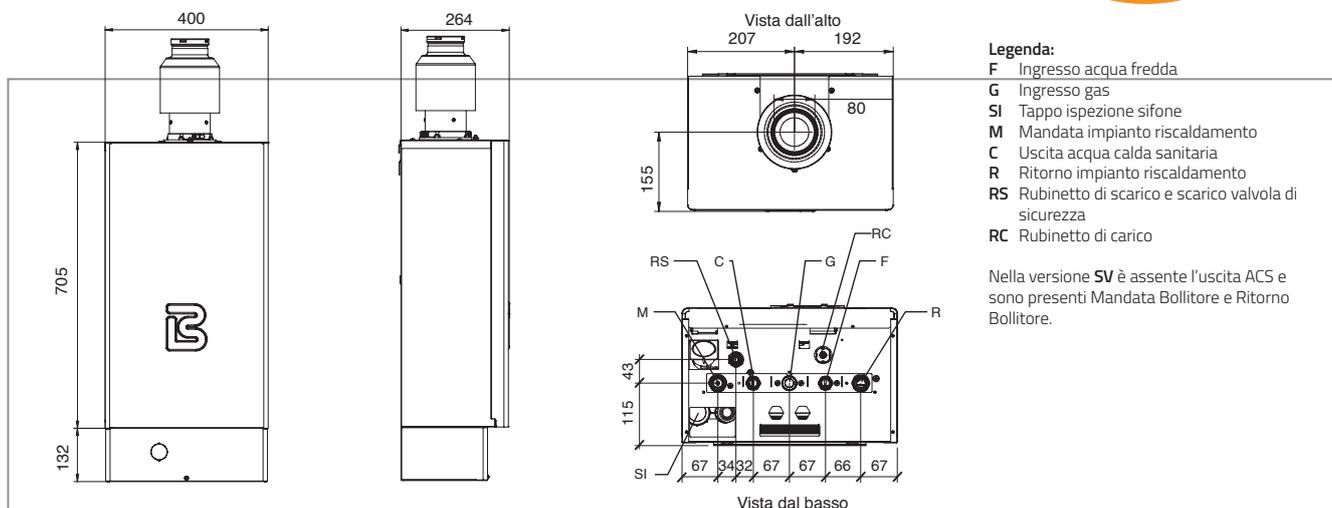

Dati tecnici caldaia Play Extra

Modello	Portata termica	Potenza termica		Rendimento utile al PCI			Combinata Istantanea			Solo Risc.		
							Classe efficienza		Produz. sanitaria ($\Delta T=25\text{ K}$)	Peso	Classe efficienza	Peso
							kW	(80°/60°) kW	(50°/30°) kW	30% (50°/30°)	100% (50°/30°)	100% (80°/60°)
Play 24 EXTRA	24,0	2,5 - 23,0	2,9 - 24,9	107,1%	103,7%	95,9%	A	A (XL)	15,4	30,0	A	29,4
Play 28 EXTRA	28,0	2,9 - 26,9	3,2 - 29,2	107,1%	104,2%	96,1%	A	A (XL)	17,1	32,0	A	30,8
Play 32 EXTRA	32,0	3,3 - 30,8	3,5 - 33,5	107,1%	104,5%	96,3%	A	A (XL)	19	34,0	A	32,4

Descrizione	Codice	Tipologia
Play EXTRA 24	008610031	Combinata istantanea
Play EXTRA 28	008610032	Combinata istantanea
Play EXTRA 32	008610033	Combinata istantanea
Play EXTRA 24 SV	008610041	Solo riscaldamento con valvola deviatrice
Play EXTRA 28 SV	008610042	Solo riscaldamento con valvola deviatrice
Play EXTRA 32 SV	008610043	Solo riscaldamento con valvola deviatrice

Accessori

Descrizione	Codice
Sonda esterna	008372501
Scheda gestione zone (1 AT e 1 BT)*	008687006
Kit gestione remota (Wi-Fi Control)**	008687000
Kit protezione antigelo -15 °C	008372506
Centralina gestione cascata	008687005
Kit collegamento idraulico	008690005
Defangatore magnetico	008690050
Dosatore di polifosfati	008690051
Kit trasformazione GPL	Non necessario! Sistema BEST

* Per la gestione di 1AT e 2BT ordinare n°2 pezzi cod. 008687006. Per il corretto funzionamento della prima zona è obbligatorio l'utilizzo del comando remoto evoluto cod. 008672501.

** Obbligatorio l'abbinamento con un comando remoto PLAY.



DUEDI S.r.l.

Uffici - Assistenza e Stabilimento: Via Piave, 14 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)
Tel. +39 0171.687816 - Fax +39 0171.857008 - www.bongioanniclima.it - info@bongioanniclima.it