

# Gamma NAEMA 2

caldaia murale a gas a condensazione



**N**  
NOVITA




**N**  
NOVITA

- Semplice
- Affidabile
- Connessa

Naema 2 / Naema 2 Micro

Naema 2 Duo

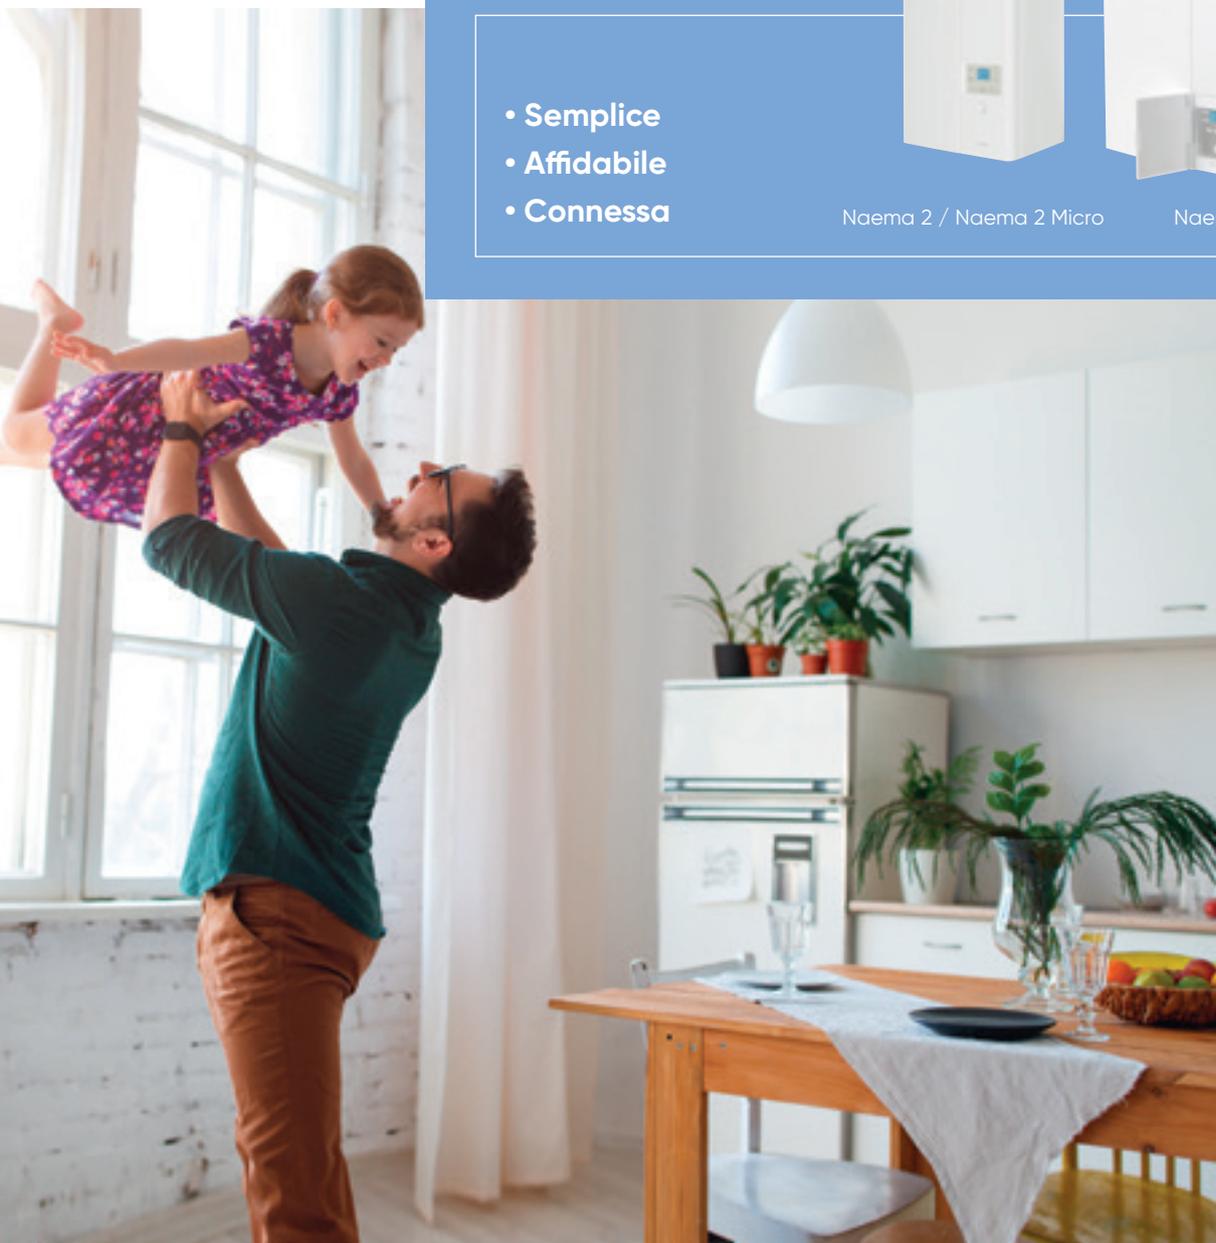

# Naema 2



## Naema 2, nuova versione



Le evoluzioni della gamma Naema 2 sono il frutto di una collaborazione con i migliori professionisti dell'installazione e della manutenzione delle caldaie murali.

È stata concepita una nuova interfaccia di controllo che consente di parametrizzare la caldaia più facilmente.

La sua ergonomia è stata ottimizzata per facilitare l'installazione e la manutenzione con ancora più compattezza, leggerezza e accessibilità.

Atlantic Smart Adapt: una regolazione autonoma sulla curva climatica che funziona senza sonda esterna <sup>(1)</sup>.

## + PRODOTTO

### Semplicità

- Nuova interfaccia di controllo per semplificare l'impostazione dei parametri
- Accesso frontale per tutti i componenti
- Facile integrazione all'interno di un mobile, grazie alla sua larghezza di soli 400 mm, per le versioni Naema 2 e Naema 2 Micro

### Affidabilità

- Garanzia 2 anni
- 5 anni per corpo caldaia e accumulo (Duo), con contratto di manutenzione annuale con centro assistenza autorizzato
- Produzione francese

### Connettività

- Più controllo del comfort termico, grazie all'applicazione Atlantic Cozytouch <sup>(2)</sup>
- Gestione comfort a distanza con sistema domotica Delta Dore



Controllo a distanza <sup>(2)</sup>



### Le caldaie Naema 2 sono disponibili in 3 versioni:

Riscaldamento + ACS tramite scambiatore sanitario integrato

- Naema 2 Micro 25, 30 e 35

Riscaldamento + ACS tramite accumulo integrato

- Naema 2 Duo 35

Solo riscaldamento o ACS tramite accumulo esterno

- Naema 2-20

\* Secondo la legge finanziaria in vigore.

(1) In abbinamento al comando ambiente Navilink A59BN e Navipass io. (2) Con Pack Cozytouch Navipass io.

# La gamma Naema 2



POTENZA (kW)	25 - 30 - 35	35	20
CLASSE ENERGETICA IN RISCALDAMENTO	A	A	A
CLASSE ENERGETICA PRODUZIONE ACS	A	B	-
MATERIALE CORPO CALDAIA	Inox	Inox	Inox
ACS	di serie	di serie	opzione
TIPO ACS	Micro-accumulo	Accumulo integrato	Accumulo esterno
VOLUME ACCUMULO (L)	-	45	-
TIPO DI ACCUMULO	-	Serpentina	-
MATERIALE ACCUMULO	-	Inox	-
PORTATA SPECIFICA ACS SECONDO EN 13203 (L/min)	12,3 - 15,2 - 17,9	20,3	-
CONNETTIVITÀ	 		

	MODELLO	CODICE
MICRO-ACCUMULO	<b>NAEMA 2 MICRO 25</b>	021284
	Kit rubinetti dima di supporto Naema 2 Micro	074284
	<b>NAEMA 2 MICRO 30</b>	021285
	Kit rubinetti dima di supporto Naema 2 Micro	074284
	<b>NAEMA 2 MICRO 35</b>	021286
	Kit rubinetti dima di supporto Naema 2 Micro	074284
ACCUMULO	<b>NAEMA 2 DUO 35</b>	021288
	Dima supporto rubinetti Naema 2 Duo 35	074285
SOLO RISCALDAMENTO	<b>NAEMA 2-20</b>	021283
	Kit rubinetti dima di supporto Naema 2 SR	074283
Kit GPL	Kit GPL Naema 2 Micro 25	074409
	Kit GPL Naema 2 Micro 30	074410
	Kit GPL Naema 2 Micro 35	074411
	Kit GPL Naema 2 Duo 35	074414
	Kit GPL Naema 2 20	074409

Tutti gli accessori di regolazione e fumisteria non subiscono variazioni rispetto alla versione precedente.

# Le caldaie murali a gas connesse

## + CONNETTIVITÀ

Gestisci il tuo benessere termico con Atlantic

**All'interno della casa,**  
con la nostra scelta di comandi ambiente della serie Navilink.

I comandi ambiente sono utilizzati per misurare e visualizzare la temperatura ambiente e per modificare la temperatura impostata. I modelli Navilink H55 e Navilink H58 consentono anche il cambio della modalità di funzionamento dell'impianto di riscaldamento, l'attivazione della modalità assenza e la programmazione oraria settimanale.



Navilink H15  
cod. 074 205



Navilink H55  
cod. 074 206



Navilink H58  
cod. 074 207

**A distanza, dove vuoi, quando vuoi**  
con l'app Atlantic Cozytouch.

Controlla e gestisci a distanza il tuo comfort termico e l'acqua calda sanitaria tramite uno smartphone o un tablet. Visualizza il tuo consumo di energia e attiva la modalità di assenza ovunque tu sia.



Bridge Cozytouch  
cod. 001 231

Navilink A59BN<sup>(1)</sup>  
cod. 074 231

Navipass io  
cod. 074 208



Applicazione  
Atlantic Cozytouch

Pack Cozytouch Navipass io

**A distanza, dove vuoi, quando vuoi**  
con il sistema domotico.



**DELTA DORE e il gateway TYPASS ATL**

In qualsiasi momento, tenete sotto controllo il vostro riscaldamento per aumentare o diminuire la temperatura della vostra casa, anche quando non ci siete. Il sistema domotico tramite la sua App vi permettono di controllare in un colpo solo, dal vostro telefono o tablet, la temperatura delle stanze della vostra abitazione.



Typass ATL

TyBox 5101

Box Tydom 1.0

Applicazione  
Delta Dore


Forniti da Delta Dore, [www.deltadore.it](http://www.deltadore.it)

(1) Nel caso di circuito a 2 zone, aggiungere un secondo Navilink A59BN

Applicazioni disponibili su:



## La nuova Naema 2 Micro

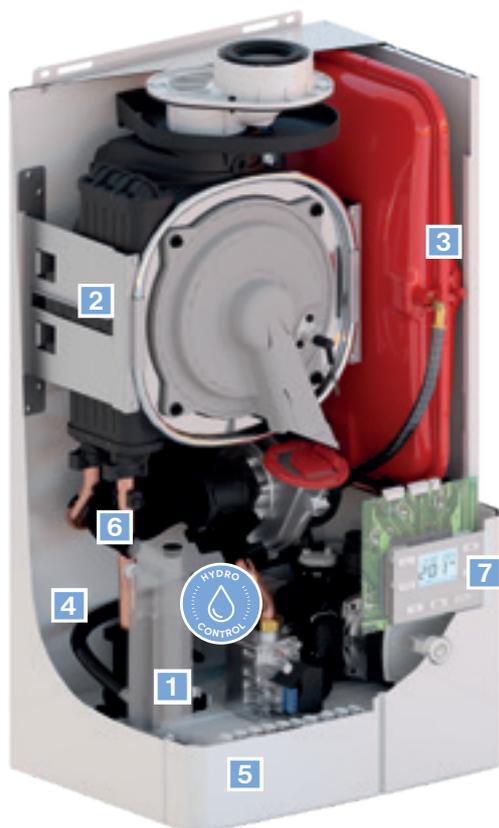

- 1** Nuovo sifone condense trasparente con un'ampia zona di sedimentazione
- 2** Corpo caldaia in acciaio inox fissato a squadra
- 3** Vaso di espansione con attacco rapido sulla parte anteriore
- 4** Evacuazione della valvola di sicurezza direttamente nel sifone
- 5** Nuovi fissaggi della regolazione che consentono un'apertura a 110° e 180°
- 6** Nuovo silenziatore che facilita l'apertura del corpo caldaia

### MAGGIORE SEMPLICITÀ

#### 7 Navistem 100H integrato alla caldaia

- Stima dei consumi di riscaldamento e ACS
- Menu di informazioni rapide
- Interfaccia semplificata
- Atlantic Smart Adapt \*



compatibile



### MAGGIORE REATTIVITÀ Tecnologia Hydro Control



Questa tecnologia consente di mantenere in temperatura lo scambiatore di calore a piastre per un maggiore comfort ACS (★★★). L'acqua calda è istantanea e a volontà.

\* In abbinamento al comando ambiente Navilink A59BN e Navipass io.

### COMFORT SANITARIO

		Stabilità temperatura					
Naema 2 Micro 25	12,3 L/mn						
Naema 2 Micro 30	15,2 L/mn						
Naema 2 Micro 35	17,9 L/mn						
Naema 2 Duo 35	20,3 L/mn						

Eco    Comfort    Comfort Premium



Naema 2 Duo 35

## MAGGIORE AFFIDABILITÀ Tecnologia Hydro Serenity



Questa tecnologia è una soluzione di stoccaggio dell'acqua calda sanitaria integrata alla caldaia, affidabile ed efficiente grazie alla combinazione di un accumulo in acciaio inox da 45 litri con scambiatore di calore a serpentina.

Questa tecnologia offre una grande stabilità della temperatura dell'acqua calda sanitaria.

È particolarmente adatto per aree dove la durezza dell'acqua è elevata.



## VANTAGGI

- Valvola miscelatrice termostatica di serie.
- Vaso di espansione sanitario di serie da 2L

## 2 Navistem 100H integrato alla caldaia

- Stima dei consumi di riscaldamento e ACS
- Menu di informazioni rapide
- Interfaccia semplificata
- Atlantic Smart Adapt \*



compatibile




# Caratteristiche tecniche & dimensionali


	UNITÀ	MICRO-ACCUMULO			ACCUMULO	SOLO RISCALDAMENTO
		NAEMA 2 MICRO 25	NAEMA 2 MICRO 30	NAEMA 2 MICRO 35	NAEMA 2 DUO 35	NAEMA 2-20
Codice		021284	021285	021286	021288	021283
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>						
Classe secondo 92/42/CEE	-	Condensazione				
Tipo ACS	-	Micro-accumulo			Accumulo integrato	Accumulo esterno
Tipo di collegamento	-	B23p, B33p, C13, C33, C43p/C43 (3CEp/3CE), C53, C83p, C93				
Alimentazione gas	-	Metano/GPL (con kit opzionale)				
Dimensioni h x l x p	mm	714x400x316	714x400x316	714x400x316	898x600x490	714x400x316
Peso caldaia a vuoto	kg	28,8	29,1	29,6	65,5	28,2
Rendimento al 100%	%	95,9	97,4	97,3	97,3	95,9
Rendimento al 30%	%	108,1	109,1	108,5	108,5	108,1
T° di funzionamento min/max	°C	20 / 85	20 / 85	20 / 85	20 / 85	20 / 85
<b>CARATTERISTICHE E PERFORMANCE RISCALDAMENTO</b>						
Classe energetica	-	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Potenza termica	kW	18,5	21,6	25	25	18,5
Efficienza energetica stagionale - riscaldamento	%	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>92</b>
Efficienza energetica stagionale riscaldamento con sonda esterna	%	94	95	95	95	94
Consumo annuale di energia	kWh	10 766	12 429	14 402	14 402	10 766
Potenza acustica	dB(A)	48	48	48	50	48
Rendimento PCI 50/30°C a carico parziale	%	105,6	106,8	106,8	106,8	105,6
Range di modulazione riscaldamento	kW	4 ÷ 18,5	4,3 ÷ 21,6	6 ÷ 25	6 ÷ 25	4 ÷ 18,5
Contenuto vaso di espansione riscaldamento	L	7	7	8	10	8
Ø mandata/ritorno riscaldamento	"- mm		3/4 - 20x27		3/4 - 20x27	3/4 - 20x27
Classe NOX	-	6	6	6	6	6
<b>CARATTERISTICHE E PERFORMANCE ACS</b>						
Classe energetica / Profilo di carico	-	<b>A / XL</b>	<b>A / XL</b>	<b>A / XL</b>	<b>B / XL</b>	-
Efficienza energetica ACS	%	<b>86</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>63</b>	-
Consumo annuale di energia	kWh	4 700	4 772	4 747	5 778	-
Range di modulazione ACS	kW	4 ÷ 23	4,3 ÷ 29	6 ÷ 33,8	6 ÷ 33,8	4 ÷ 23
Portata secondo EN 13.203	L/min	12,3	15,2	17,9	20,3	-
Contenuto accumulo ACS	L	-	-	-	45	-

## DIMENSIONI (in mm)

Naema 2 e Naema Micro

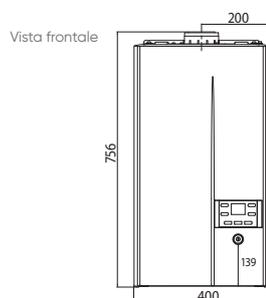

Naema 2 Duo 35

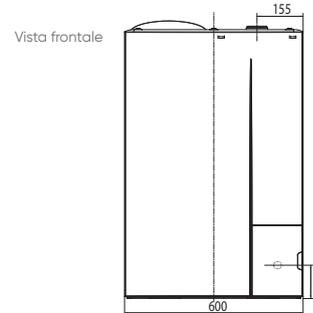

ETP

ETP



## ATLANTIC

Via Lombardia, 56  
21040 Castronno (VA)  
Tel: 0332 895240  
Fax: 0332 893063  
info@ygnis.it

Seguici su:  Groupe Atlantic Ygnis e Atlantic Italia -  atlanticitalia -  @Atlanticitalia -  Groupe Atlantic Ygnis e Atlantic Italia

Visita il nostro sito:  
[www.atlantic-comfort.it](http://www.atlantic-comfort.it)

