

SCHEDE TECNICHE

Modello **CARINCI MAGNUM 20 - 25 - 35**

Dati Tecnici

		MAGNUM 20	MAGNUM 25	MAGNUM 35
Potenza termica Nominale	kW	26,5	25,2	33
Potenza riscaldamento Primario	kW	22,5	22,3	27,5
Rendimento di Combustione	%	87,5	91,1	90,1
Rendimento all'acqua	%	75,17	80,58	83,06
Temperatura fumi	°C	180	128	118
CO al 10% di O²	Mg/Nm ³	216	1871	1354
Contenuto medio di OGC al 10% di O²	Mg/Nm ³	1	52	37
Contenuto medio di Polveri al 10% di O²	Mg/Nm ³	30	64	78
Consumo medio	Kg/h	1,9 - 6,3	2 - 5,7	3 - 6,7

Dimensioni


		MAGNUM 20	MAGNUM 25	MAGNUM 35
Larghezza	cm	105	108	108
Altezza	cm	135	135	155
Profondità	cm	66	76	76
Peso	Kg	450	520	570
Canna Fumaria	Ø mm	150 F	150 F	150 F

Capacità Serbatoio e Diam. Attacchi

		MAGNUM 20	MAGNUM 25	MAGNUM 35
Pellet	Kg	90	90	90
Attacchi idraulici	Ø	1/2" M	1/2" M	1/2" M
Attacchi riscaldamento	Ø	1" F	1" F	1" F
Uscita tubo sicurezza	Ø	1 1/4" F	1 1/4" F	1 1/4" F
Uscita valvola scarico termico	Ø	3/4" F	3/4" F	3/4" F
Uscita valvole di sicurezza	Ø	1/2" F	1/2" F	1/2" F

ATTACCHI IDRAULICI

Modello CARINCI MAGNUM 25/35

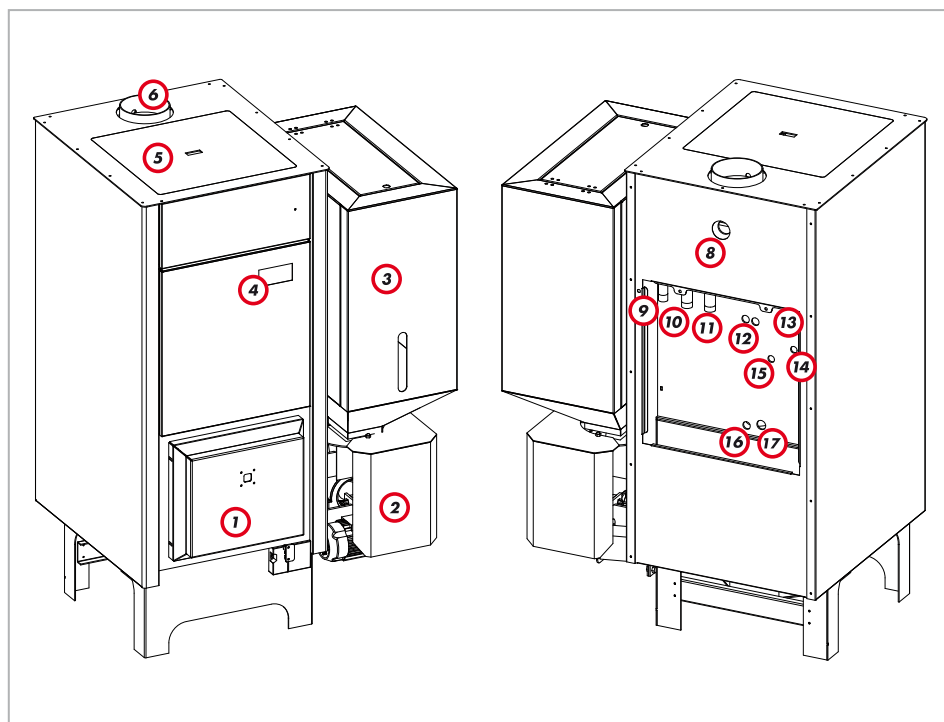

Leggenda	
1	Sportello di accesso alla camera di combustione
2	Carter copri motore
3	Serbatoio combustibile
4	Centralina elettronica mod. SY 250
5	Sportello di accesso alla pulizia degli scambiatori di calore
6	Uscita canna fumaria Ø 150 mm
7	-
8	Tubo di sicurezza (da utilizzare solo se funzionante a vaso aperto)
9	Uscita acqua sanitaria (¾ maschio)
10	Mandata Impianto (1" maschio)
11	Valvola di scarico termico (¾ maschio)
12	Doppia Valvola di sicurezza 3 bar (¾ maschio)
13	Ingresso acqua sanitaria (¾ maschio)
14	Tubo per vaso d'espansione a membrana (¾ maschio)
15	Tubo per gruppo di riempimento (½ maschio)
16	Rubinetto di scarico (½ femmina)
17	Ritorno impianto (1" maschio)

Modello CARINCI MAGNUM 25 Plus /35 Plus (di serie a vaso chiuso)

