
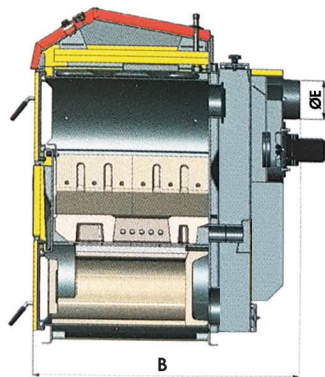


DATI TECNICI

CALDAIA CARINCI PIROLITICA		DC 25 GS	DC 32 GS	DC 50 GSX	DC 25 S	DC 32 S	DC 40 SX
INTERVALLO POTENZA		20-25	25-32	35-49	20-25/27	25-35	30-40
TIRAGGIO PRESCRITTO CANNA FUMARIA	Pa	23	24	25	23	24	25
PESO CALDAIA	Kg	431	436	538	326	366	368
VOLUME ACQUA	l	80	80	120	58	80	80
VOLUME TRAMOGGIA	Lt	125	125	210	100	140	140
LUNGHEZZA MASSIMA DELLA LEGNA	mm	530	530	530	530	530	530
COMBUSTIBILE PRESCRITTO		LEGNA SECCA UMIDITA' 12-20 %			LEGNA SECCA UMIDITA' 12-20 %		
TEMPERATURA MINIMA ACQUA DI RITORNO	°C	65°C			65°C		
CLASSE CALDAIA SECONDO CSN EN 303-5		CLASSE 5	CLASSE 5	CLASSE 5	CLASSE 5	CLASSE 5	CLASSE 5
RENDIMENTO TERMICO	%	88,8%	89,3%	90,6%	89,9%	88,9%	88,9%

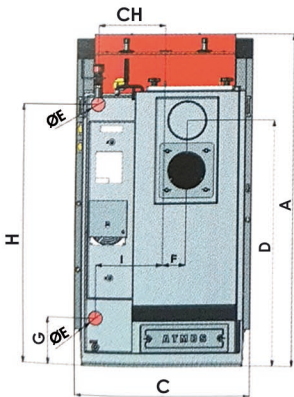

DIMENSIONI	DC 25 GS	DC 32 GS	DC 50 GSX	DC 25 S	DC 32 S	DC 40 SX
A	1280	1280	1563	1185	1260	1260
B	959	959	1042	959	959	959
C	678	678	678	675	678	678
D	950	950	997	874	950	950
E	150 (152)	150 (152)	150 (152)	150 (152)	150 (152)	150 (152)
F	69	69	70	65	69	69
I	185	185	184	208	185	185
H	1008	1008	1287	933	1008	1008
CH	256	256	256	212	256	256
I	256	256	256	212	256	256
J	1-1/2"	1-1/2"	2"	1-1/2"	1-1/2"	2"