

CF/CFU ECONOX CFU C CONDENS

**CALDAIE A GASOLIO A
CONDENSAZIONE O BASSA
TEMPERATURA**

LE PRESTAZIONI DEL GASOLIO
AL MIGLIOR PREZZO



CALDAIE A GASOLIO CFU C CONDENS / CFU-CF ECONOX

PRESTAZIONI ENERGETICHE INNOVATIVE

Rendimento fino al

101,5%

Risparmio energetico
fino al

25%*

Regolazione semplice
e intuitiva

E-Pilot

Scambiatore di calore
principale in ghisa
eutettica






RENDIMENTI ELEVATI

- CFU C Condens: rendimento fino al 101,5 %.
- CFU EcoNox: rendimento annuo fino al 97,3%.
- Risparmio energetico: fino al 25% per le versioni a condensazione..


PROGETTATA PER DURARE NEL TEMPO



- Caldaia già completamente montata, facile da installare e pronta all'uso
- Scambiatore di calore principale in ghisa eutettica® a 3 giri di fumo per un funzionamento ottimale
- Condensatore ceramica (modelli CFU C Condens), materiale resistente e ad alta conducibilità termica, due volte superiore all'iniox

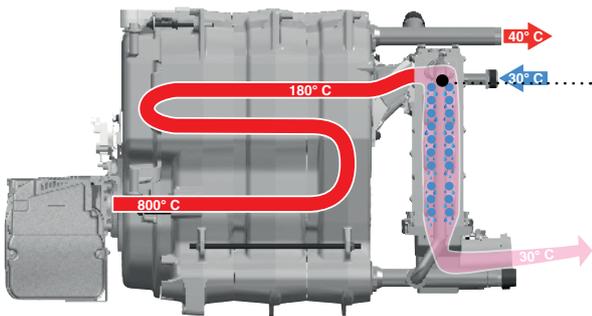


UNA SOLUZIONE ADATTA AL 100%

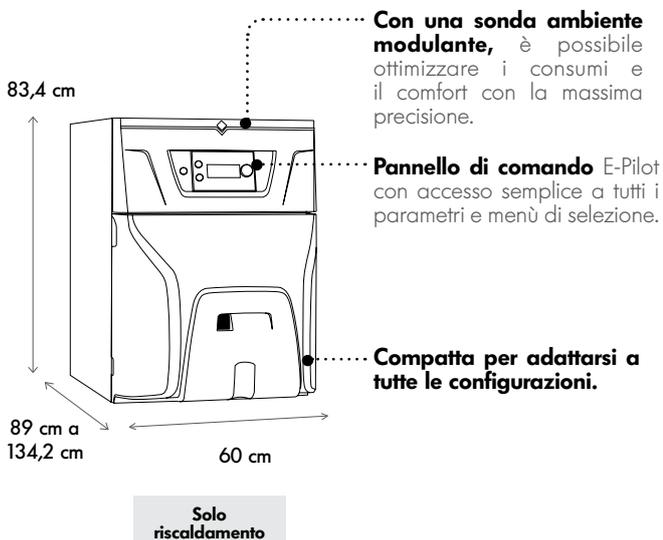


MODELLI

Riscaldamento + acqua calda sanitaria



CFU C/VEL 110SL



CFU C/VEL 160SL

E-PILOT



PANNELLO DI COMANDO

E-PILOT

- Nuova interfaccia con accesso semplice a tutte le modalità di funzionamento e menù di selezione intuitivo
- Funzioni che vi semplificano la vita:
 - Sicurezza bambini
 - Funzione vacanze
 - Allarmi visibili sul display
 - Programmazione oraria per adattarsi al vostro stile di vita
 - Priorità acqua calda sanitaria
- Display retro illuminato in blu per una maggiore visibilità con pittogrammi e testi chiari
- Sonda esterna di serie sui modelli CFU C Condens

COMPATIBILE CON SMART TC PER COMFORT E RISPARMIO GARANTITI

con una sonda ambiente modulante in opzione



- Prestazione energetica con sonda esterna e sonda ambiente modulante o sonda ambiente Smart TC

Grazie all'applicazione associata sarà possibile accedere alle seguenti funzionalità:

- Gestione remota del riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria
- Gestione della programmazione in base alle vostre esigenze
- Controllo preciso della temperatura
- Regolazione rapida: supporto per l'utilizzo, opzioni avanzate
- Manutenzione dell'impianto facilitata grazie all'accesso remoto, protetto e su richiesta, dall'installatore
- Segnalazione di anomalia direttamente sullo smartphone



UNA CALDAIA RISPETTOSA DELL' AMBIENTE



BIOFIUL READY

- Bruciatore conforme alla direttiva ErP con basse emissioni di ossidi d'azoto ($\text{NO}_x < 120 \text{ mg/kWh}$) responsabili delle piogge acide
- Con basse emissioni di CO_2 ed una compatibilità con il BIO GASOLIO, essa partecipa alla transizione energetica
- Dotata del sistema DUO-PRESS che permette una combustione pulita nel tempo grazie a pressioni d'aria elevate a livello della testa di combustione del bruciatore ed una grande stabilità della fiamma

ALEZIO O HYBRID

POMPA DI CALORE + CALDAIA GASOLIO A CONDENSAZIONE



BIOFIUL READY

**LA SOLUZIONE INTELLIGENTE,
IDEALE PER SOSTITUIRE UNA VECCHIA
CALDAIA A GASOLIO**

Alezio O Hybrid combina i vantaggi di una caldaia a gasolio a condensazione CFU C Condens alla prestazioni di una pompa di calore.

La produzione di acqua calda sanitaria è garantita da un bollitore di 180L per un massimo di comfort.




IL COMFORT SU MISURA

"Ciò che voglio
sono prestazioni e
risparmi"

"Per me, è
fondamentale che la
caldaia sia resistente e
robusta"

"Voglio una caldaia
semplice da usare"



ECO-SOLUTIONS De Dietrich comprende l'ultima generazione di prodotti e sistemi multienergia, ancora più semplici, più efficienti e più economici, per un comfort che rispetta l'ambiente.

L'etichetta energetica relativa alla denominazione ECO-SOLUTIONS indica le prestazioni del proprio prodotto. Vedere :

ecodesign.dedietrich-riscaldamento.it

IL VOSTRO PROGETTO DI RISCALDAMENTO

DETERMINATE IL VOSTRO FABBISOGNO



| MODELLI | CFU C 19 | CFU C 24 PLUS | CFU C 32 PLUS | CFU C 40 | CFU C 50 | CFU 22 | CFU 29 | CFU 36 | CFU 46 | CF 22 | CF 29 | CF 36 | CF 46 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|
| Condensazione | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EcoNox | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bruciatore | integrato | integrato | integrato | integrato | integrato | integrato | integrato | integrato | integrato | gasolio/ gas (da ordinare a parte) | gasolio/ gas (da ordinare a parte) | gasolio/ gas (da ordinare a parte) | gasolio/ gas (da ordinare a parte) |
| PRESTAZIONI | | | | | | | | | | | | | |
| Potenza nominale a 80/60°C (riscaldamento) kW | 18,3 | 23,2 | 31 | 38,5 | 48,2 | 22,4 | 29,8 | 37,2 | 46,4 | 22,4 | 29,8 | 37,2 | 46,4 |
| Potenza nominale a 50/30°C kW | 19,3 | 24,4 | 32,6 | 40,6 | 50,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Portata termica nominale kW | 19 | 24 | 32 | 40 | 50 | 24 | 32 | 40 | 50 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Classe energetica riscaldamento | | | | | | | | | | | | | |
| Classe energetica A.C.S. con bollitore da 110 o 160 litri | | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
| FUNZIONI | | | | | | | | | | | | | |
| Bollitore A.C.S. da 110 o 160 litri | opzionale | opzionale | opzionale | - | - | opzionale | opzionale | - | - | opzionale | opzionale | - | - |
| Collegamento | Canna fumaria, coassiale o sdoppiato | Canna fumaria, coassiale o sdoppiato | Canna fumaria, coassiale o sdoppiato | Canna fumaria | Canna fumaria | Canna fumaria o coassiale | Canna fumaria o coassiale | Canna fumaria | Canna fumaria | Canna fumaria o coassiale | Canna fumaria o coassiale | Canna fumaria | Canna fumaria |
| OPZIONI | | | | | | | | | | | | | |
| Connettività | Smart TC* | | | | | | | | | | | | |

Informazioni fornite a titolo indicativo per abitazioni tipo. È necessario attenersi alle raccomandazioni dell'installatore di caldaie che proporrà la soluzione più adatta al progetto specifico.

*Etichetta energetica del sistema.

UN MARCHIO FRANCESE DI QUALITÀ DAL 1684

Per De Dietrich, dopo 3 secoli, il successo è una prerogativa basata su valori reali: qualità, affidabilità, durata. De Dietrich, per motivi ambientali e di comfort, controlla perfettamente le diverse energie rinnovabili grazie a dei sistemi multi-energetici che preservano il pianeta. Ad esempio, i sistemi di riscaldamento di De Dietrich sono all'avanguardia in termini di innovazione e beneficiano di una qualità ottimale e di una rara longevità grazie al coinvolgimento di tutti i collaboratori da oltre 300 anni.

Il vostro installatore

De Dietrich

BDR THERMEA FRANCE
S.A.S. con capitale sociale di 229 288 696 €
57, rue de la Gare - F - 67580 MERTZWILLER
RCS STRASBOURG 833 457 211
www.dedietrich-riscaldamento.it

2D

DUEDI S.r.l.
Distributore Ufficiale Esclusivo De Dietrich-Thermique Italia
Via Moestri del Lavoro, 16 - 12010 San Defendente di Cervasco - CUNEO
Tel. +39 0171 857170 - Fax +39 0171 687875
info@duediclima.it - www.duediclima.it