

Conformi a: 89/336/CEE (direttiva EMC) - 73/23/CEE (direttiva LV) - 90/396/CEE (direttiva GAS) - 92/42/CEE (direttiva Rendimenti)

SKY NOVAKOND Uso esterno

Caldaie a condensazione SKY NOVAKOND R SOLO RISCALDAMENTO e RA Istantanee con mantellatura in ABS resistente agli agenti atmosferici che utilizzano uno scambiatore primario a microfiamma radiale e camera di combustione in materiale composito, rinforzata con pareti in acciaio INOX con porta fredda per un migliore isolamento termico

I PLUS DELLA SERIE SKY NOVAKOND R e RA:

- Facilità di accesso e manutenzione
- Scheda elettronica DIGITECH® CS
- Rendimento 4 stelle
- Classe V NOx
- Funzione memory
- Protezione antipioggia

A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica



Mod. SKY NOVAKOND 25 RA

SERIE AD ALTISSIMO RENDIMENTO • CAMERA STAGNA ★★★★★

R solo riscaldamento

RA riscaldamento + acqua calda sanitaria



MODELLO	Potenza termica resa (80/60°C)		Potenza termica utile (50/30°C) kW	Rendimento al 100% Pn/ 30% Pn		Capacità vaso di espansione litri	Portata in servizio continuo Δt 30°C litri/min	Grado di protezione elettrica IP	Dimensioni (LxPxH) mm
	min kW	max kW		(80/60°C)	(50/30°C)				
SKY NOVAKOND R Solo riscaldamento									
SKY NOVAKOND 13 R	1,86	13	13,85	97,1/102	106,5/108,9	7	-	X4D	430x290x863
SKY NOVAKOND 18 R	3,9	18	19,26	98,3/101,1	107/108,1	7	-	X4D	430x290x863
SKY NOVAKOND 25 R	8,73	25	26,65	97,4/99,6	106,6/107	7	-	X4D	430x290x863
SKY NOVAKOND 34 R	9,73	34	36,24	98,3/100,7	106,6/107,9	7	-	X4D	430x325x863
SKY NOVAKOND RA Istantanea									
SKY NOVAKOND 18 RA	4	18	19,26	98,3/101,1	107/108,1	7	11,03	X4D	430x290x863
SKY NOVAKOND 25 RA	9	25	26,65	97,4/99,6	106,6/107	7	13,4	X4D	430x290x863
SKY NOVAKOND 34 RA	9,73	34	36,24	98,3/100,7	106,6/107,9	7	16	X4D	430x325x863

ACCESSORI E FUMISTERIA

Termoregolazione


- Easy remote
- WEEK Cronotermostato settimanale
- DAY Cronotermostato giornaliero
- Sonda esterna

Idraulica


- Pompa scarico condensa
- CLEANPASS® per caricamento e lavaggio impianto idraulico
- Supplemento circolatore maggiorato UPS 15/60
- Supplemento circolatore maggiorato UPS 15/70

Fumisteria

- Kit SKY NOVAKOND Condotta orizzontale Ø80 - lunghezza max 5 mt
- Kit L / SKY NOVAKOND Condotta verticale Ø80 - lunghezza max 5 mt

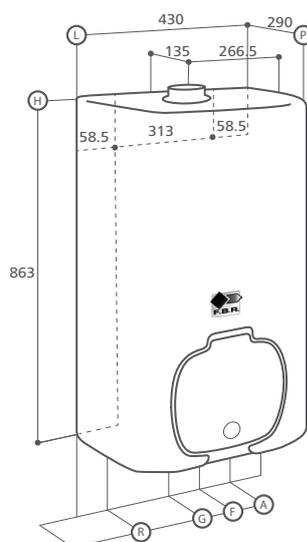

SKY NOVAKOND 13-18-25 R e RA

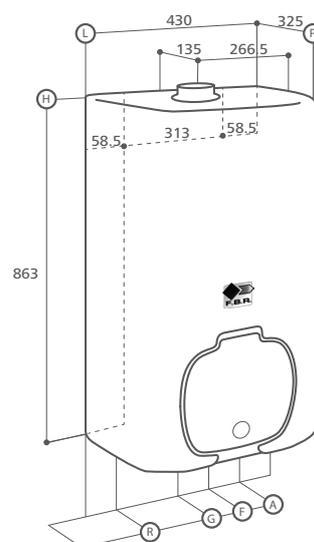

SKY NOVAKOND 34 R e RA

A Andata Ø 3/4" - R Ritorno Ø 3/4" - F Fredda Ø 1/2"

G Gas Ø 1/2" - SC Scarico condensa Ø 25 - C Calda Ø 1/2"

★★★★ Elevatissimi rendimenti utili: classificazione 4 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 EEC

Conforme alle normative UNI EN 297 UE-EN 483 basso tenore di NOx classe 5

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio