



# ATLAS D CONDENS UNIT



CE

**IT** - ISTRUZIONE PER L'USO L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE

**ES** - INSTRUCCIONES DE USO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**TR** - KULLANMA, KURULUM VE BAKIM TALIMATLARI

**EN** - INSTRUCTIONS FOR USE, INSTALLATION AND MAINTENANCE

**FR** - INSTRUCTIONS D'UTILISATION, D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

**GR** - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

**NL** - AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK, INSTALLATIE EN ONDERHOUD

**RU** - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И ТЕХОСЛУЖИВАНИЮ

## 1. AVVERTENZE GENERALI

- Leggere ed osservare attentamente le avvertenze contenute in questo libretto di istruzioni.
- Dopo l'installazione della caldaia, informare l'utilizzatore sul funzionamento e consegnargli il presente manuale che costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e deve essere conservato con cura per ogni ulteriore consultazione.
- L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e devono essere eseguite da personale professionalmente qualificato. È vietato ogni intervento su organi di regolazione sigillati.
- Un'errata installazione o una cattiva manutenzione possono causare danni a persone, animali o cose. È esclusa qualsiasi responsabilità del costruttore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso e comunque per inosservanza delle istruzioni.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione agendo sull'interruttore dell'impianto e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. L'eventuale riparazione-sostituzione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato esplicitamente previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.
- Lo smaltimento dell'apparecchio e dei suoi accessori deve essere effettuato in modo adeguato, in conformità alle norme vigenti.
- Le immagini riportate nel presente manuale sono una rappresentazione semplificata del prodotto. In questa rappresentazione possono esserci lievi e non significative differenze con il prodotto fornito.

## 2. ISTRUZIONI D'USO

### 2.1 Presentazione

Gentile Cliente,

La ringraziamo di aver scelto una caldaia **FERROLI** di concezione avanzata, tecnologia d'avanguardia, elevata affidabilità e qualità costruttiva. La preghiamo di leggere attentamente il presente manuale perché fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, uso e manutenzione.

**ATLAS D CONDENS UNIT** è un generatore di calore a **condensazione** ad alto rendimento, per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria (opzionale), dotato di bruciatore soffiato a gasolio, camera fumi bagnata e recuperatore di calore fumi in materiale ceramico. Il corpo caldaia è costituito da elementi in ghisa, assemblati con biconi e tiranti in acciaio. Il sistema di controllo è a microprocessore con interfaccia digitale con funzionalità avanzate di termoregolazione.

**! La caldaia è predisposta per il collegamento ad un bollitore esterno per acqua calda sanitaria (opzionale). In questo manuale tutte le funzioni relative la produzione di acqua calda sanitaria sono attive solo con bollitore sanitario opzionale collegato come indicato alla sez. 3.3**

### 2.2 Pannello comandi

Pannello

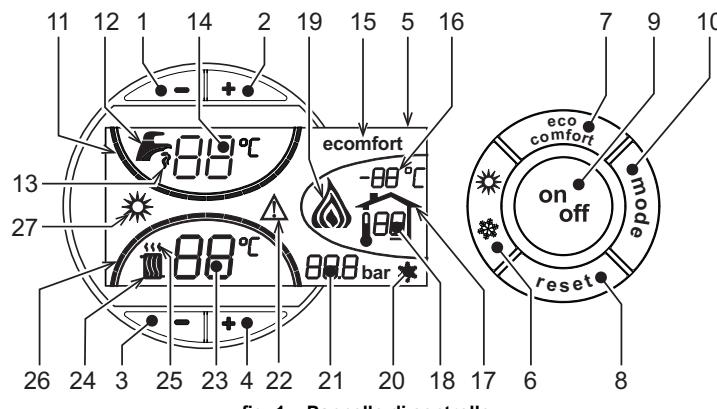


fig. 1 - Pannello di controllo

#### Legenda pannello

- Tasto decremento impostazione temperatura acqua calda sanitaria
- Tasto incremento impostazione temperatura acqua calda sanitaria
- Tasto decremento impostazione temperatura impianto riscaldamento
- Tasto incremento impostazione temperatura impianto riscaldamento
- Display
- Tasto selezione modalità Estate / Inverno
- Tasto selezione modalità Economy / Comfort

- |      |  |
|------|--|
| 8 =  | Tasto Ripristino   |
| 9 =  | Tasto accensione / spegnimento apparecchio                               |
| 10 = | Tasto menù "Temperatura Scorrevo"  |
| 11 = | Indicazione raggiungimento temperatura acqua calda sanitaria impostata   |
| 12 = | Simbolo acqua calda sanitaria  |
| 13 = | Indicazione funzionamento sanitario                                      |
| 14 = | Impostazione / temperatura uscita acqua calda sanitaria                  |
| 15 = | Indicazione modalità Eco (Economy) o Comfort                             |
| 16 = | Temperatura sensore esterno (con sonda esterna opzionale)                |
| 17 = | Compare collegando la Sonda esterna o il Cronocomando Remoto (opzionali) |
| 18 = | Temperatura ambiente (con Cronocomando Remoto opzionale)                 |
| 19 = | Indicazione bruciatore acceso  |
| 20 = | Indicazione funzionamento antigelo                                       |
| 21 = | Indicazione pressione impianto riscaldamento                             |
| 22 = | Indicazione Anomalia   |
| 23 = | Impostazione/temperatura mandata riscaldamento                           |
| 24 = | Simbolo riscaldamento  |
| 25 = | Indicazione funzionamento riscaldamento                                  |
| 26 = | Indicazione raggiungimento temperatura mandata riscaldamento impostata   |
| 27 = | Indicazione modalità Estate  |

#### Indicazione durante il funzionamento

##### Riscaldamento

La richiesta riscaldamento (generata da Termostato Ambiente o Cronocomando Remoto) è indicata dal lampeggio dell'aria calda sopra il radiatore (part. 24 e 25 - fig. 1).

Le tacche di graduazione riscaldamento (part. 26 - fig. 1), si accendono man mano che la temperatura del sensore riscaldamento raggiunge il valore impostato.

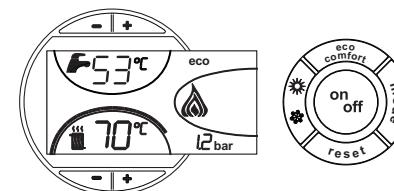


fig. 2

##### Sanitario (Comfort)

La richiesta sanitario (generata dal prelievo d'acqua calda sanitaria) è indicata dal lampeggio dell'acqua calda sotto il rubinetto (part. 12 e 13 - fig. 1). Accertarsi che sia attiva la funzione Comfort (part. 15 - fig. 1)

Le tacche di graduazione sanitario (part. 11 - fig. 1), si accendono man mano che la temperatura del sensore sanitario raggiunge il valore impostato.

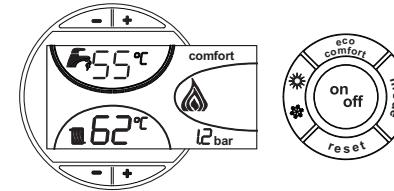


fig. 3

##### Esclusione bollitore (economy)

Il riscaldamento/mantenimento in temperatura del bollitore può essere escluso dall'utente. In caso di esclusione, non vi sarà erogazione di acqua calda sanitaria.

Quando il riscaldamento del bollitore è attivo (impostazione di default), sul display è attivo il simbolo COMFORT (part. 15 - fig. 1), mentre quando è disinserito, sul display è attivo il simbolo ECO (part. 15 - fig. 1)

Il bollitore può essere disattivato dall'utente (modalità ECO) premendo il tasto eco/comfort (part. 7 - fig. 1). Per attivare la modalità COMFORT premere nuovamente il tasto eco/comfort (part. 7 - fig. 1).

### 2.3 Accensione e spegnimento

Caldaia non alimentata elettricamente

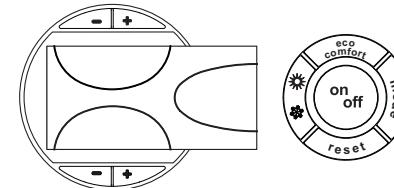


fig. 4 - Caldaia non alimentata elettricamente

**! Togliendo alimentazione elettrica e/o gas all'apparecchio il sistema antigelo non funziona. Per lunghe soste durante il periodo invernale, al fine di evitare danni dovuti al gelo, è consigliabile scaricare tutta l'acqua della caldaia, quella sanitaria e quella dell'impianto; oppure scaricare solo l'acqua sanitaria e introdurre l'apposito antigelo nell'impianto di riscaldamento, conforme a quanto prescritto alla sez. 3.3.**

## Accensione caldaia

- Aprire le valvole di intercettazione combustibile.
- Fornire alimentazione elettrica all'apparecchio.

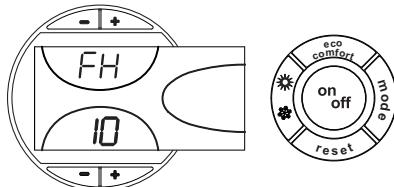


fig. 5 - Accensione caldaia

- Per i successivi 120 secondi il display visualizza FH che identifica il ciclo di sfiato aria dall'impianto riscaldamento.
- Durante i primi 5 secondi il display visualizza anche la versione software della scheda.
- Scomparsa la scritta FH, la caldaia è pronta per funzionare automaticamente ogni qualvolta si prelevi acqua calda sanitaria o vi sia una richiesta al termostato ambiente.

## Spegnimento caldaia

Premere il tasto **on/off** (part. 9 - fig. 1) per 1 secondo.

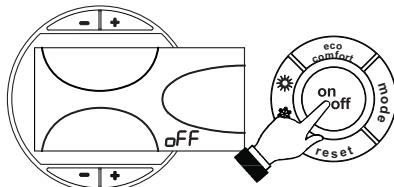


fig. 6 - Spegnimento caldaia

Quando la caldaia viene spenta, la scheda elettronica è ancora alimentata elettricamente. È disabilitato il funzionamento sanitario e riscaldamento. Rimane attivo il sistema antigelo. Per riaccendere la caldaia, premere nuovamente il tasto **on/off** (part. 9 - fig. 1) per 1 secondo.

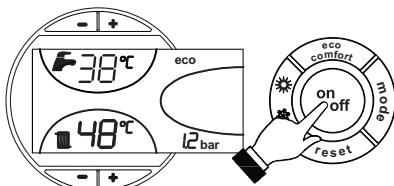


fig. 7

La caldaia sarà immediatamente pronta per funzionare ogni qualvolta si prelevi acqua calda sanitaria o vi sia una richiesta al termostato ambiente.

## 2.4 Regolazioni

### Commutazione Estate/Inverno

Premere il tasto **estate/inverno** (part. 6 - fig. 1) per 1 secondo.

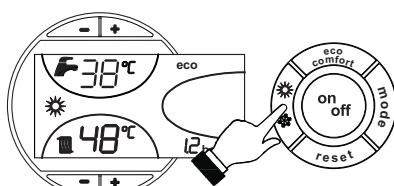


fig. 8

Il display attiva il simbolo Estate (part. 27 - fig. 1): la caldaia erogherà solo acqua sanitaria. Rimane attivo il sistema antigelo.

Per disattivare la modalità Estate, premere nuovamente il tasto **estate/inverno** (part. 6 - fig. 1) per 1 secondo.

### Regolazione temperatura riscaldamento

Agire sui tasti **riscaldamento** (part. 3 e 4 - fig. 1) per variare la temperatura da un minimo di 30 °C ad un massimo di 80°C.

**Si consiglia comunque di non far funzionare la caldaia al di sotto dei 45°C.**

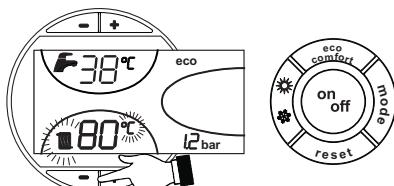


fig. 9

## Regolazione temperatura sanitario

Agire sui tasti sanitario (part. 1 e 2 - fig. 1) per variare la temperatura da un minimo di 10°C ad un massimo di 65°C.

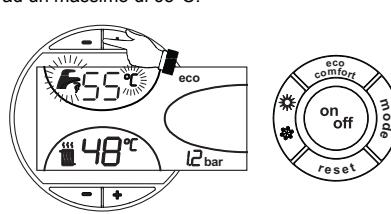


fig. 10

### Regolazione della temperatura ambiente (con termostato ambiente opzionale)

Impostare tramite il termostato ambiente la temperatura desiderata all'interno dei locali. Nel caso non sia presente il termostato ambiente la caldaia provvede a mantenere l'impianto alla temperatura di setpoint manda impianto impostata.

### Regolazione della temperatura ambiente (con cronocomando remoto opzionale)

Impostare tramite il cronocomando remoto la temperatura ambiente desiderata all'interno dei locali. La caldaia regolerà l'acqua impianto in funzione della temperatura ambiente richiesta. Per quanto riguarda il funzionamento con cronocomando remoto, fare riferimento al relativo manuale d'uso.

### Temperatura scorrevole

Quando viene installata la sonda esterna (opzionale) sul display del pannello comandi (part. 5 - fig. 1) è visualizzata l'attuale temperatura esterna rilevata dalla sonda esterna stessa. Il sistema di regolazione caldaia lavora con "Temperatura Scorrevole". In questa modalità, la temperatura dell'impianto di riscaldamento viene regolata a seconda delle condizioni climatiche esterne, in modo da garantire un elevato comfort e risparmio energetico durante tutto il periodo dell'anno. In particolare, all'aumentare della temperatura esterna viene diminuita la temperatura di mandata impianto, a seconda di una determinata "curva di compensazione".

Con regolazione a Temperatura Scorrevole, la temperatura impostata attraverso i tasti riscaldamento (part. 3 e 4 - fig. 1) diviene la massima temperatura di mandata impianto. Si consiglia di impostare al valore massimo per permettere al sistema di regolare in tutto il campo utile di funzionamento.

La caldaia deve essere regolata in fase di installazione dal personale qualificato. Eventuali adattamenti possono essere comunque apportati dall'utente per il miglioramento del comfort.

### Curva di compensazione e spostamento delle curve

Premendo una volta il tasto **mode** (part. 10 - fig. 1) viene visualizzata l'attuale curva di compensazione (fig. 11) ed è possibile modificarla con i **tasti sanitario** (part. 1 e 2 - fig. 1).

Regolare la curva desiderata da 1 a 10 secondo la caratteristica (fig. 13).

Regolando la curva a 0, la regolazione a temperatura scorrevole risulta disabilitata.

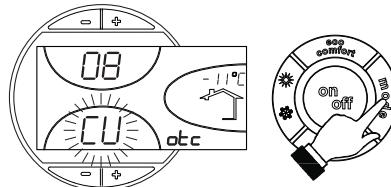


fig. 11 - Curva di compensazione

Premendo i **tasti riscaldamento** (part. 3 e 4 - fig. 1) si accede allo spostamento parallelo delle curve (fig. 14), modificabile con i **tasti sanitario** (part. 1 e 2 - fig. 1).

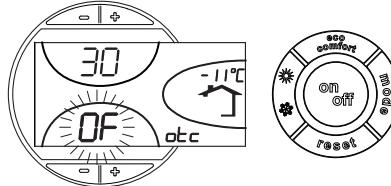


fig. 12 - Spostamento parallelo delle curve

Premendo nuovamente il tasto **mode** (part. 10 - fig. 1) si esce dalla modalità regolazione curve parallele.

Se la temperatura ambiente risulta inferiore al valore desiderato si consiglia di impostare una curva di ordine superiore e viceversa. Procedere con incrementi o diminuzioni di una unità e verificare il risultato in ambiente.

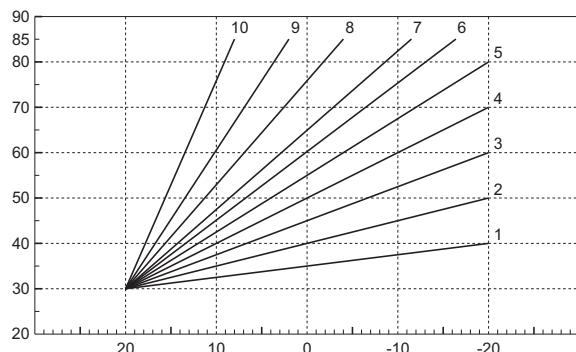


fig. 13 - Curves of compensation

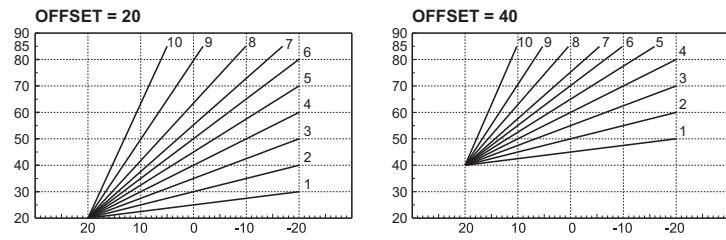


fig. 14 - Example of parallel shift of compensation curves

#### Regolazioni da Cronocomando Remoto

Se alla caldaia è collegato il Cronocomando Remoto (opzionale), le regolazioni descritte in precedenza vengono gestite secondo quanto riportato nella tabella 1. Inoltre, sul display del pannello comandi (part. 5 - fig. 1), è visualizzata l'attuale temperatura ambiente rilevata dal Cronocomando Remoto stesso.

Tabella. 1

Regolazione temperatura riscaldamento	La regolazione può essere eseguita sia dal menù del Cronocomando Remoto sia dal pannello comandi caldaia.
Regolazione temperatura sanitario	La regolazione può essere eseguita sia dal menù del Cronocomando Remoto sia dal pannello comandi caldaia.
Commutazione Estate/Inverno	La modalità Estate ha priorità su un'eventuale richiesta riscaldamento del Cronocomando Remoto.
Selezione Eco/Comfort	Disabilitando il sanitario dal menù del Cronocomando Remoto, la caldaia seleziona la modalità Economy. In questa condizione, il <b>tasto 7</b> - fig. 1 sul pannello caldaia, è disabilitato. Abilitando il sanitario dal menù del Cronocomando Remoto, la caldaia seleziona la modalità Comfort. In questa condizione, con il <b>tasto 7</b> - fig. 1 sul pannello caldaia, è possibile selezionare una delle due modalità.
Temperatura Scorrivole	Sia il Cronocomando Remoto sia la scheda caldaia gestiscono la regolazione a Temperatura Scorrivole: tra i due, ha priorità la Temperatura Scorrivole della scheda caldaia.

#### Regolazione pressione idraulica impianto

La pressione di caricamento ad impianto freddo, letta sul display, deve essere di circa 1,0 bar. Se la pressione dell'impianto scende a valori inferiori al minimo, la scheda caldaia attiverà l'anomalia F37 (fig. 15).




fig. 15 - Anomaly pressure system insufficient

Una volta ripristinata la pressione impianto, la caldaia attiverà il ciclo di sfato aria di 120 secondi identificato dal display con FH.

## 3. INSTALLAZIONE

### 3.1 Disposizioni generali

L'INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLTANTO DA PERSONALE SPECIALIZZATO E DI SICURA QUALIFICAZIONE, OTTEMPERANDO A TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE TECNICO, ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, ALLE PRESCRIZIONI DELLE NORME NAZIONALI E LOCALI E SECONDO LE REGOLE DELLA BUONA TECNICA.

### 3.2 Luogo d'installazione

La caldaia deve essere installata in apposito locale con aperture di aerazione verso l'esterno secondo quanto prescritto dalle norme vigenti. Se nello stesso locale vi sono più bruciatori o aspiratori che possono funzionare assieme, le aperture di aerazione devono essere dimensionate per il funzionamento contemporaneo di tutti gli apparecchi. Il luogo di installazione deve essere privo di oggetti o materiali infiammabili, gas corrosivi polveri o sostanze volatili che, richiamate dal ventilatore del bruciatore possano ostruire i condotti interni del bruciatore o la testa di combustione. L'ambiente deve essere asciutto e non esposto a pioggia, neve o gelo.

Se l'apparecchio viene racchiuso entro mobili o montato affiancato lateralmente, deve essere previsto lo spazio per lo smontaggio della mantellatura e per le normali attività di manutenzione.

### 3.3 Collegamenti idraulici

#### Avvertenze

La potenzialità termica dell'apparecchio va stabilita preliminarmente con un calcolo del fabbisogno di calore dell'edificio secondo le norme vigenti. L'impianto deve essere corredato di tutti i componenti per un corretto e regolare funzionamento. Si consiglia d'interporre, fra caldaia ed impianto di riscaldamento, delle valvole d'intercettazione che permettano, se necessario, d'isolare la caldaia dall'impianto.

Lo scarico della valvola di sicurezza deve essere collegato ad un imbuto o tubo di raccolta, per evitare lo sgorgo di acqua a terra in caso di sovrappressione nel circuito di riscaldamento. In caso contrario, se la valvola di scarico dovesse intervenire allagando il locale, il costruttore della caldaia non potrà essere ritenuto responsabile.

Non utilizzare i tubi degli impianti idraulici come messa a terra di apparecchi elettrici.

Prima dell'installazione effettuare un lavaggio accurato di tutte le tubazioni dell'impianto per rimuovere residui o impurità che potrebbero compromettere il buon funzionamento dell'apparecchio.

Effettuare gli allacciamenti ai corrispettivi attacchi secondo il disegno riportato al cap. 5 ed ai simboli riportati sull'apparecchio.

#### Circolatore ad alta efficienza

##### Regolazione circolatore con caldaia collegata ad un bollitore esterno

Per un corretto funzionamento della caldaia ATLAS D CONDENS UNIT con caldaia collegata ad un bollitore esterno, il selettore di velocità (vedi fig. 16) deve essere posizionato sulla posizione III.

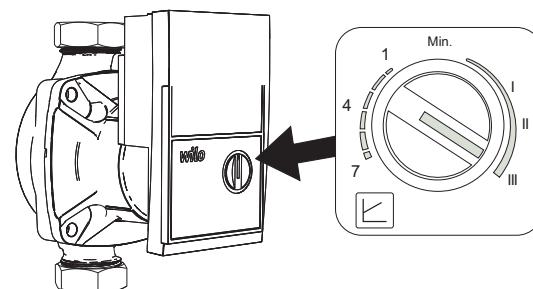


fig. 16

##### Regolazione circolatore senza un collegamento ad un bollitore esterno

L'impostazione di fabbrica è idonea per tutte le installazioni; tuttavia, è possibile impostare una strategia di funzionamento diversa, in funzione delle caratteristiche dell'impianto.

#### Impostazione Dp-v Prevalenza proporzionale




fig. 17

#### Impostazione Velocità fissa




fig. 18

## - Impostazione Dp-v Prevalenza Proporzionale (fig. 17)

La Prevalenza del circolatore verrà ridotta automaticamente al diminuire della portata richiesta dall'impianto. Questa impostazione risulta ottimale per impianti con radiatori (2 tubi o monotubo) e/o valvole termostatiche.

I punti di forza sono la riduzione dei consumi elettrici al diminuire della richiesta dell'impianto e la riduzione del rumore su radiatori e/o valvole termostatiche. Il range di funzionamento va da minimo (1) a massimo (7).

## - Impostazione Velocità fissa (fig. 18)

Il circolatore non modula la propria potenza. Il principio di funzionamento è quello dei circolatori tradizionali a 3 velocità (con una riduzione dei consumi elettrici rispetto agli stessi). Il range di funzionamento va da velocità 1 (I) a velocità 3 (III).

## Caratteristiche dell'acqua impianto

In presenza di acqua con durezza superiore ai 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO<sub>3</sub>), si prescrive l'uso di acqua opportunamente trattata, al fine di evitare possibili incrostazioni in caldaia. Il trattamento non deve ridurre la durezza a valori inferiori a 15°Fr (DPR 236/88 per utilizzi d'acqua destinati al consumo umano). È comunque indispensabile il trattamento dell'acqua utilizzata nel caso di impianti molto estesi o di frequenti immissioni di acqua di reintegro nell'impianto.

**! Nei casi in cui si installino decalcificatori in corrispondenza dell'entrata dell'acqua fredda alla caldaia, prestare particolare attenzione a non ridurre eccessivamente il grado di durezza dell'acqua in quanto potrebbe verificarsi un degrado prematuro dell'anodo di magnesio del bollitore.**

## Sistema antigelo, liquidi antigelo, additivi ed inibitori

La caldaia è equipaggiata di un sistema antigelo che attiva la caldaia in modo riscaldamento quando la temperatura dell'acqua di mandata impianto scende sotto i 6 °C. Il dispositivo non è attivo se viene tolta alimentazione elettrica e/o gas all'apparecchio. Qualora si renda necessario, è consentito l'uso di liquidi antigelo, additivi e inibitori, solo ed esclusivamente se il produttore di suddetti liquidi o additivi fornisce una garanzia che assicuri che i suoi prodotti sono idonei all'uso e non arrecano danni allo scambiatore di caldaia o ad altri componenti e/o materiali di caldaia ed impianto. È proibito l'uso di liquidi antigel, additivi e inibitori generici, non espressamente adatti all'uso in impianti termici e compatibili con i materiali di caldaia ed impianto.

## Collegamento ad un bollitore per acqua calda sanitaria

La scheda elettronica dell'apparecchio è predisposta per la gestione di un bollitore esterno per la produzione di acqua calda sanitaria. Effettuare gli acciappamenti idraulici secondo lo schema fig. 19. Effettuare: collegamenti elettrici come indicato nello schema elettrico al cap. 5.5. E' necessario l'utilizzo di una sonda FERROLI.

Seguire la procedura d'accesso riportata di seguito.

### "Menù Service"

L'accesso al Menù Service della scheda avviene premendo il tasto Reset per 10 secondi.

Premendo i tasti Riscaldamento sarà possibile scegliere "tS", "In", "Hi" oppure "rE". "tS" significa Menù Parametri Trasparenti, "In" significa Menù Informazioni, "Hi" significa Menù History, "rE" significa Reset del Menù History. Selezionare il "tS" e premere il tasto Reset.

La scheda è dotata di **20 parametri** trasparenti modificabili anche da Comando Remoto (Menù Service).

Premendo i tasti Riscaldamento sarà possibile scorrere la lista dei parametri, rispettivamente in ordine crescente o decrescente. Per modificare il valore di un parametro basterà premere i tasti Sanitario: la modifica verrà salvata automaticamente.

Modificare parametro P02 del "Menù Parametri Trasparenti" a **6**.

Per tornare al Menù Service è sufficiente una pressione del tasto Reset. L'uscita dal Menù Service della scheda avviene premendo il tasto Reset per 10 secondi.

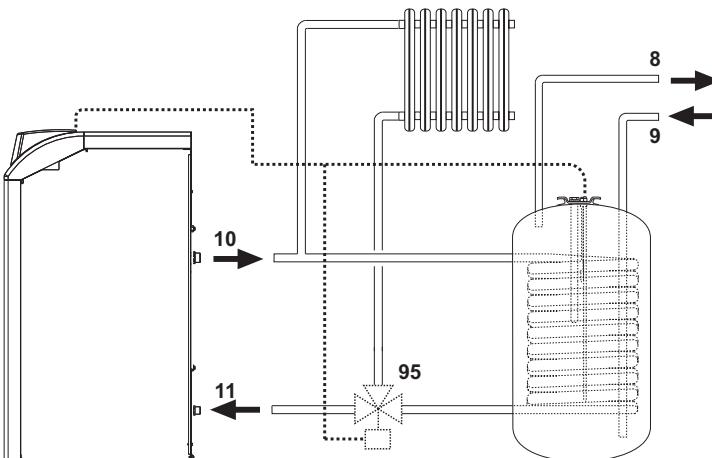


fig. 19 - Schema collegamento ad un bollitore esterno

### Legenda

- |    |  |
|----|--|
| 8  | Uscita acqua calda sanitario                                 |
| 9  | Entrata acqua fredda sanitario                               |
| 10 | Mandata impianto   |
| 11 | Ritorno impianto   |
| 95 | Valvola a tre vie - 2 fili con ritorno a molla (non fornita) |

## 3.4 Collegamento bruciatore

Il bruciatore è dotato di tubi flessibili e filtro per il collegamento alla linea di alimentazione a gasolio. Far fuoriuscire i tubi flessibili dalla parete posteriore ed installare il filtro come indicato in fig. 20.

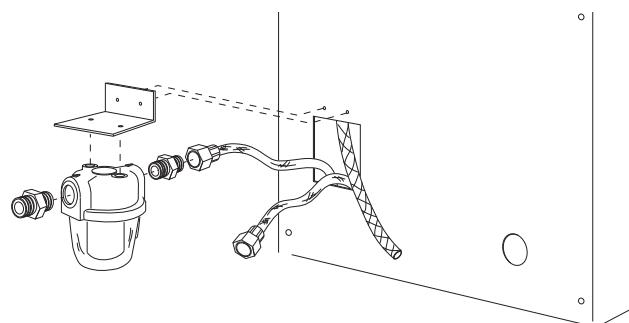


fig. 20 - Installazione filtro combustibile

Il circuito di alimentazione gasolio deve essere realizzato secondo uno degli schemi seguenti, non superando le lunghezze di tubazioni (LMAX) riportate in tabella.

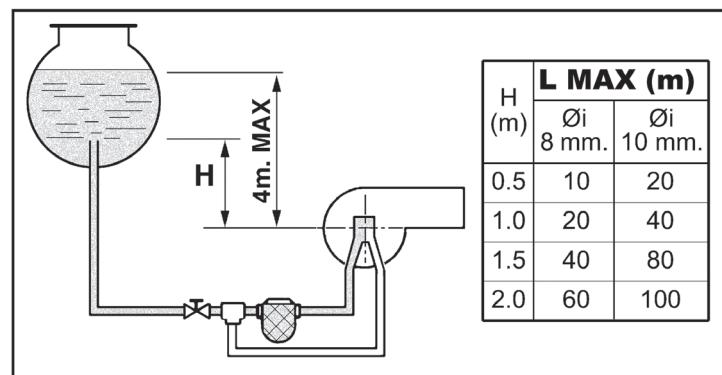


fig. 21 - Alimentazione per gravità

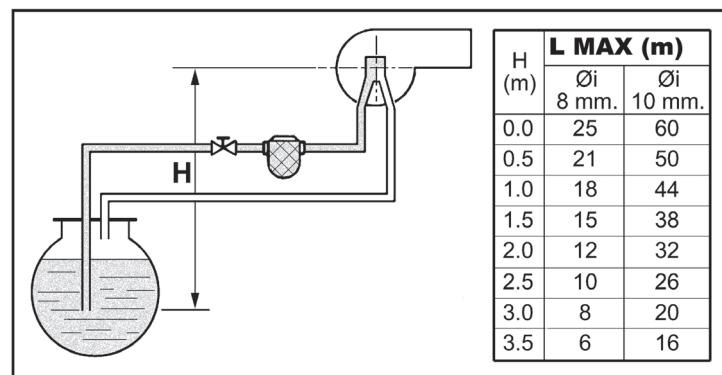


fig. 22 - Alimentazione per aspirazione

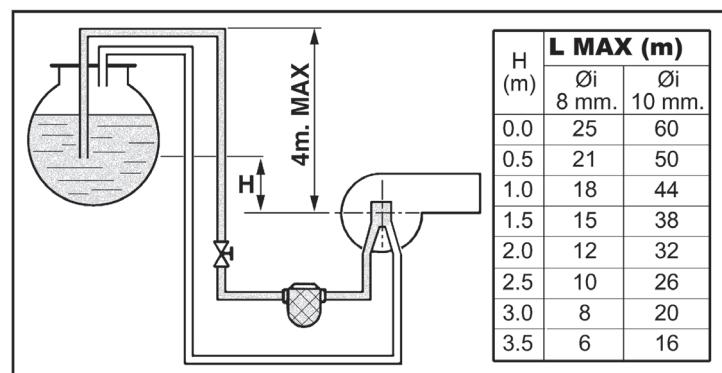


fig. 23 - Alimentazione a sifone

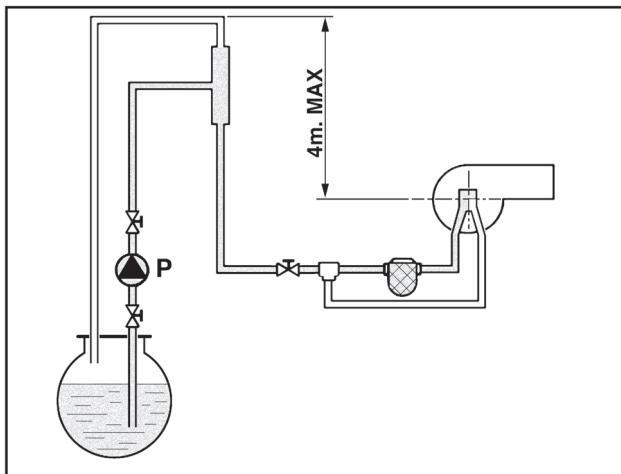


fig. 24 - Alimentazione ad anello

**3.5 Collegamenti elettrici****Collegamento alla rete elettrica**

La sicurezza elettrica dell'apparecchio è raggiunta soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Far verificare da personale professionalmente qualificato l'efficienza e l'adeguatezza dell'impianto di terra, il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto. Far verificare inoltre che l'impianto elettrico sia adeguato alla potenza massima assorbita dall'apparecchio, indicata in targhetta dati caldaia.

La caldaia è precabbiata e dotata di cavo di allacciamento alla linea elettrica di tipo "Y" sprovvisto di spina. I collegamenti alla rete devono essere eseguiti con allacciamento fisso e dotati di un interruttore bipolare i cui contatti abbiano una apertura di almeno 3 mm, interponendo fusibili da 3A max tra caldaia e linea. E' importante rispettare le polarità (LINEA: cavo marrone / NEUTRO: cavo blu / TERRA: cavo giallo-verde) negli allacciamenti alla linea elettrica. In fase di installazione o sostituzione del cavo di alimentazione, il conduttore di terra deve essere lasciato 2 cm più lungo degli altri.



Il cavo di alimentazione dell'apparecchio non deve essere sostituito dall'utente. In caso di danneggiamento del cavo, spegnere l'apparecchio e, per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. In caso di sostituzione del cavo elettrico di alimentazione, utilizzare esclusivamente cavo "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm<sup>2</sup> con diametro esterno massimo di 8 mm.

**Termostato ambiente (opzionale)**

**ATTENZIONE: IL TERMOSTATO AMBIENTE DEVE ESSERE A CONTATTI PULITI. COLLEGANDO 230 V. AI MORSETTI DEL TERMOSTATO AMBIENTE SI DANNEGGIA IRRIMEDIABILMENTE LA SCHEDA ELETTRONICA.**

Nel collegare cronocomandi o timer, evitare di prendere l'alimentazione di questi dispositivi dai loro contatti di interruzione. La loro alimentazione deve essere effettuata tramite collegamento diretto dalla rete o tramite pile, a seconda del tipo di dispositivo.

**Accesso alla morsettiera elettrica**

Svitare le due viti "A" poste sulla parte superiore del cruscotto e rimuovere lo sportellino.

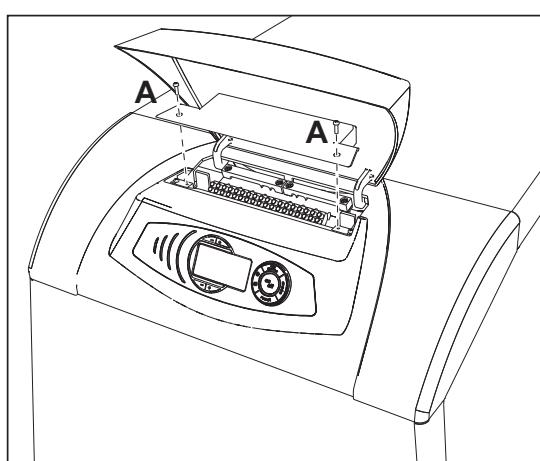


fig. 25 - Accesso alla morsettiera

**3.6 Collegamento alla canna fumaria**

L'apparecchio deve essere collegato ad una canna fumaria progettata e costruita nel rispetto delle norme vigenti. Il condotto tra caldaia e canna fumaria deve essere di materiale adatto allo scopo, resistente cioè alla temperatura ed alla corrosione. Nei punti di giunzione si raccomanda di curare la tenuta.

**3.7 Collegamento scarico condensa**

Lo scarico condensa dell'apparecchio deve essere collegato ad una idonea rete di smaltimento. Rispettare le normative specifiche nazionali e locali riguardanti l'immissione dell'acqua di condensa nella rete di smaltimento acque reflue. Per le caldaie che non utilizzano esclusivamente gasolio a basso contenuto di zolfo (tenore di S<50 ppm) si raccomanda di prevedere un adeguato dispositivo di neutralizzazione della condensa.

Collegare il tubo di scarico condensa posto nella parte posteriore della caldaia (rif. A - fig. 26) al dispositivo di neutralizzazione alla rete delle acque reflue. Le tubazioni di evacuazione condensa devono essere resistenti agli acidi ed essere installate con almeno 3° di pendenza verso lo scarico, evitando restrizioni ed occlusioni.

**IMPORTANTE.** Prima della messa in funzione dell'apparecchio, riempire il sifone d'acqua.

**ATTENZIONE: l'apparecchio non deve essere mai messo in funzione con sifone vuoto!**

Verificare periodicamente la presenza di acqua nel sifone.

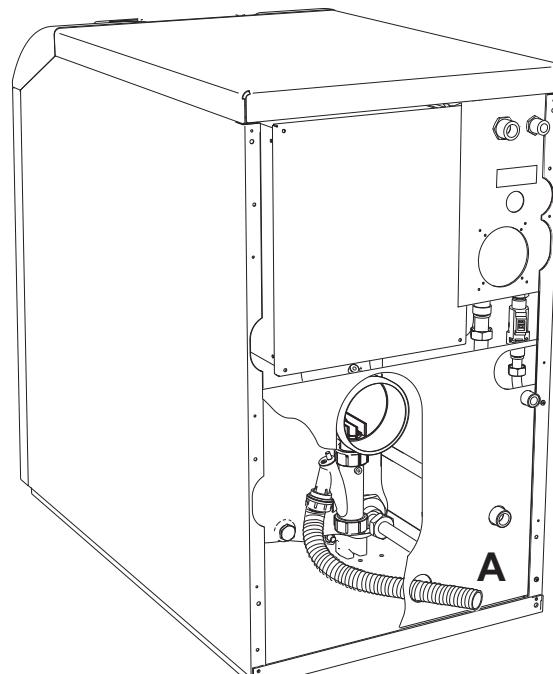


fig. 26 - Scarico condensa

**4. SERVIZIO E MANUTENZIONE**

Tutte le operazioni di regolazione, trasformazione, messa in servizio, manutenzione descritte di seguito, devono essere effettuate solo da Personale Qualificato e di sicura qualificazione (in possesso dei requisiti tecnici professionali previsti dalla normativa vigente) come il personale del Servizio Tecnico Assistenza Clienti di Zona.

**FERROLI** declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dalla manomissione dell'apparecchio da parte di persone non qualificate e non autorizzate.

**4.1 Regolazioni****Attivazione modalità TEST**

Premere contemporaneamente i **tasti riscaldamento** (part. 3 e 4 - fig. 1) per 5 secondi per attivare la modalità **TEST**. La caldaia si accende indipendentemente dalla richiesta impianto o sanitario.

Sul display, i simboli riscaldamento (part. 24 - fig. 1) e sanitario (part. 12 - fig. 1) lampeggiano.

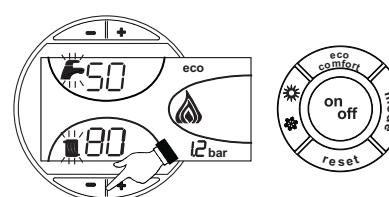


fig. 27 - Modalità TEST

Per disattivare la modalità **TEST**, ripetere la sequenza d'attivazione.

La modalità **TEST** si disabilita comunque automaticamente dopo 15 minuti.

## Regolazione bruciatore

Il bruciatore è prerogato in fabbrica come riportato nella tabella 2. È possibile tarare il bruciatore ad una potenza diversa intervenendo su pressione pompa, ugello, regolazione testa, regolazione aria come riportato ai paragrafi seguenti. In ogni caso, la nuova potenza regolata deve rientrare nel campo di lavoro nominale della caldaia. Dopo aver effettuato eventuali regolazioni, verificare tramite analizzatore di combustione che il tenore di CO<sub>2</sub>% nei fumi sia tra 11% e 12%.

Tabella. 2 - Regolazione bruciatore

Modello caldaia	Portata termica bruciatore	Modello bruciatore	Portata bruciatore	Ugello			Pressione pompa	Regolazione testa	Regolazione aria		
				KW	Kg/h	US Gall/h	Angolo	Codice	Bar	L	Tacca
ATLAS D 32 CONDENS UNIT	30,1	SUN G6 R	2,54	0.65	60°	35601320	10			22	11
ATLAS D 42 CONDENS UNIT	36,4	SUN G6 R	3,08	0.85	60°	35601340	10			26	14

## Tabella portata ugelli per gasolio

Nella tabella 3 sono indicate le portate gasolio (in kg/h) al variare di pressione pompa e ugelli.

**N.B.** - I valori sottoriportati sono indicativi poiché bisogna tener presente che le portate degli ugelli possono variare del ± 5%. Inoltre con bruciatori aventi il preriscaldatore, la portata di combustibile diminuisce di circa il 10%.

Tabella. 3

Pressione pompa kg/cm <sup>2</sup>						
UGELLO G.P.H.	8	9	10	11	12	13
0.40	1.36	1.44	1.52	1.59	1.67	1.73
0.50	1.70	1.80	1.90	1.99	2.08	2.17
0.60	2.04	2.16	2.28	2.39	2.50	2.60
0.65	2.21	2.34	2.47	2.59	2.71	2.82
0.75	2.55	2.70	2.85	2.99	3.12	3.25
0.85	2.89	3.06	3.23	3.39	3.54	3.68
1.00	3.40	3.61	3.80			
Portata all'uscita dell'ugello in kg/h						

## Regolazione pressione pompa

La pressione della pompa viene tarata in fabbrica per un funzionamento ottimale e di norma non dovrebbe essere modificata. Se tuttavia, per particolari esigenze fosse necessario regolare una pressione diversa, una volta applicato il manometro ed acceso il bruciatore, agire sulla vite di regolazione "6" indicata in fig. 28 e fig. 29. Si raccomanda di rimanere comunque entro il range 10 - 14 bar.

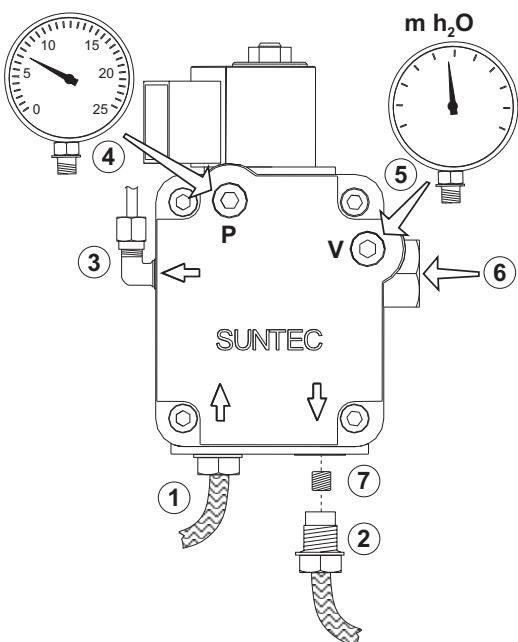


fig. 28 - Pompa SUNTEC

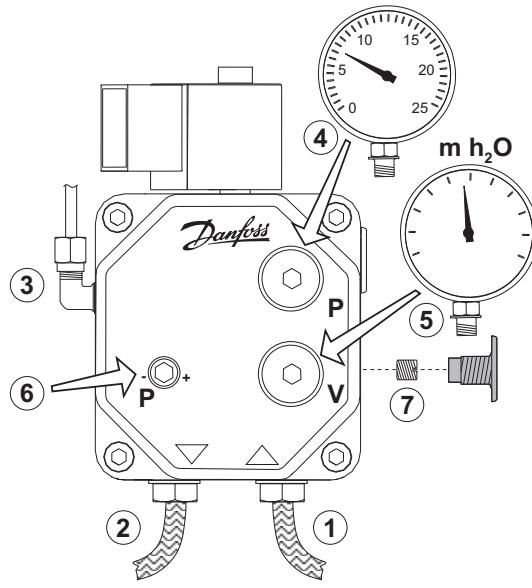


fig. 29 - Pompa DANFOSS

1. Entrata (aspirazione)
2. Ritorno
3. Uscita all'ugello
4. Attacco manometro pressione
5. Attacco vacuometro
6. Vite di regolazione
7. Vite di by-pass

## Testa e serranda aria

Regolare la testa e la portata aria in funzione della potenza del bruciatore come indicato nella fig. 30

Ruotare in senso orario o antiorario la vite di regolazione della testa **B** (fig. 31) fino a che la tacca incisa sull'asta **A** (fig. 31) coincida con l'indice richiesto.

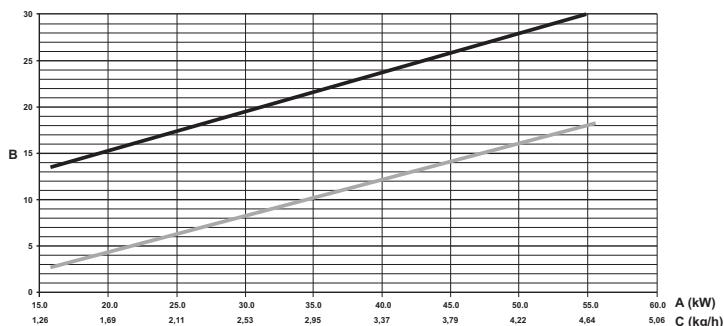


fig. 30 - Grafico regolazioni bruciatore Prodotto\_Gr1

- A** Potenza  
**B** Indice regolazione  
**C** Portata gasolio  
  
**A** "L" testa (mm)  
**Aria**

Per la regolazione della portata aria, agire sulla vite **C** (fig. 31) dopo aver allentato il dado **D**. Al termine della regolazione serrare il dado **D**.

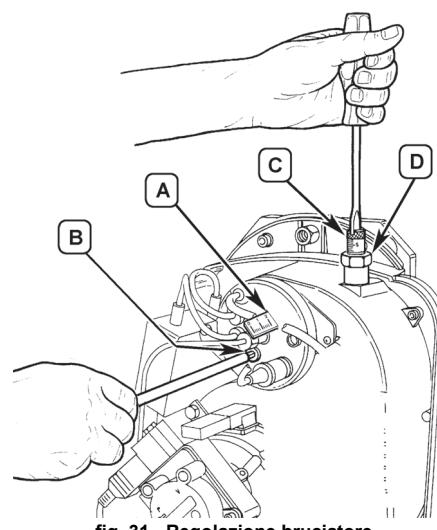


fig. 31 - Regolazione bruciatore

## Posizione elettrodi - deflettore

Dopo avere montato l'ugello, verificare il corretto posizionamento di elettrodi e deflettore, secondo le quote sottoindicate. E' opportuno eseguire una verifica delle quote dopo ogni intervento sulla testa.

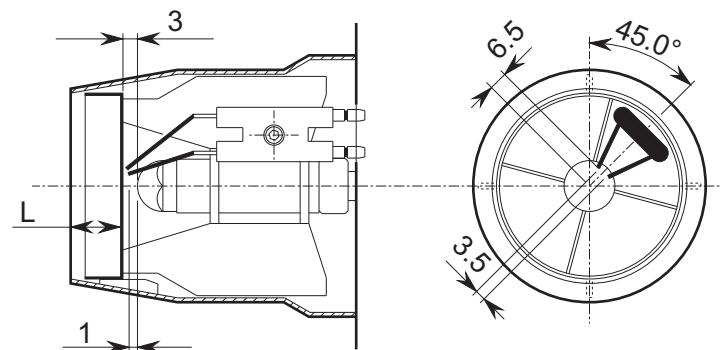


fig. 32 - Posizione elettrodi - deflettore

## 4.2 Messa in servizio



Verifiche da eseguire alla prima accensione, e dopo tutte le operazioni di manutenzione che abbiano comportato la disconnessione dagli impianti o un intervento su organi di sicurezza o parti della caldaia:

### Prima di accendere la caldaia

- Aprire le eventuali valvole di intercettazione tra caldaia ed impianti.
- Verificare la tenuta dell'impianto combustibile.
- Verificare la corretta precarica del vaso di espansione
- Riempire l'impianto idraulico ed assicurare un completo sfiato dell'aria contenuta nella caldaia e nell'impianto, aprendo la valvola di sfiato aria posta nella caldaia e le eventuali valvole di sfiato sull'impianto.
- Verificare che non vi siano perdite di acqua nell'impianto, nei circuiti acqua sanitaria, nei collegamenti o in caldaia.
- Verificare l'esatto collegamento dell'impianto elettrico e la funzionalità dell'impianto di terra.
- Verificare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze della caldaia.
- Montare il manometro ed il vuotometro sulla pompa (togliere dopo la messa in funzione) del bruciatore.
- aprire le saracinesche lungo la tubazione del gasolio

### Avviamento

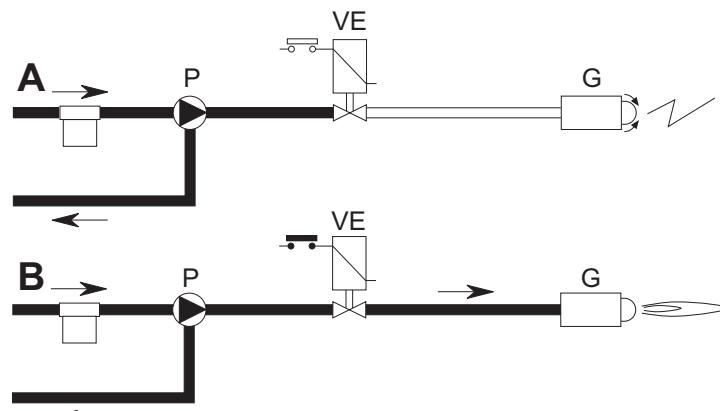


fig. 33 - Avviamento

### A

Alla chiusura della linea termostatica il motore del bruciatore si mette in rotazione insieme con la pompa: il gasolio aspirato viene totalmente inviato verso il ritorno. Sono in funzione anche il ventilatore del bruciatore ed il trasformatore d'accensione per cui si effettuano le fasi di:

- preventilazione del focolare.
- prelavaggio di una parte del circuito gasolio.
- preaccensione, con scarica fra le punte degli elettrodi.

### B

Alla fine del prelavaggio l'apparecchiatura apre la valvola elettromagnetica: il gasolio giunge all'ugello, dal quale esce finemente polverizzato.

Il contatto con la scarica, presente fra le punte degli elettrodi, determina la formazione della fiamma.

Contemporaneamente inizia il tempo di sicurezza.

## Ciclo dell'apparecchiatura

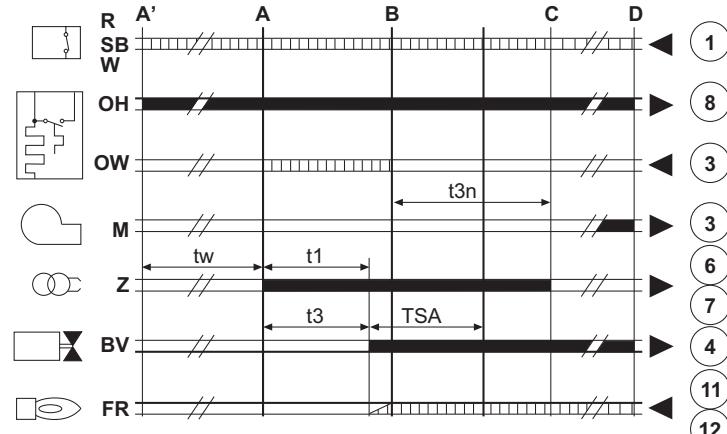


fig. 34 - Ciclo dell'apparecchiatura

### R-SB-W Termostati/Pressostati

**OH** Preriscaldatore di gasolio

**OW** Contatto di consenso al funzionamento

**M** Motore bruciatore

**Z** Trasformatore d'accensione

**BV** Valvola elettromagnetica

**FR** Fotoresistenza

**A'** Inizio avviamento con preriscaldatore

**A** Inizio avviamento senza preriscaldatore

**B** Presenza di fiamma

**C** Funzionamento normale

**D** Arresto di regolazione (TA-TC)

**t1** Tempo di preventilazione

**TSA** Tempo di sicurezza

**t3** Tempo di preaccensione

**t3n** Tempo di postaccensione

**tw** Tempo di preriscaldamento

**■** Segnali di uscita dall'apparecchio

**□** Segnali necessari in ingresso

### Verifiche durante il funzionamento

- Accendere l'apparecchio come descritto nella sez. 2.3.
- Assicurarsi della tenuta del circuito del combustibile e degli impianti acqua.
- Controllare l'efficienza del camino e condotti aria-fumi durante il funzionamento della caldaia.
- Controllare che la circolazione dell'acqua, tra caldaia ed impianti, avvenga correttamente.
- Verificare la buona accensione della caldaia, effettuando diverse prove di accensione e spegnimento, per mezzo del termostato ambiente o del comando remoto.
- Verificare che la porta bruciatore e camera fumo siano a tenuta.
- Verificare che il bruciatore funzioni correttamente.
- Effettuare una analisi della combustione (con caldaia in stabilità) e verificare che il contenuto di CO<sub>2</sub> nei fumi sia compreso tra 11% e 12%.
- Verificare la corretta programmazione dei parametri ed eseguire le eventuali personalizzazioni richieste (curva di compensazione, potenza, temperature, ecc.).

## 4.3 Manutenzione

### Controllo periodico

Per mantenere nel tempo il corretto funzionamento dell'apparecchio, è necessario far eseguire da personale qualificato un controllo annuale che preveda le seguenti verifiche:

- I dispositivi di comando e di sicurezza devono funzionare correttamente.
- Il circuito di evacuazione fumi deve essere in perfetta efficienza.
- Controllare che non ci siano eventuali occlusioni o ammaccature nei tubi di alimentazione e ritorno del combustibile.
- Effettuare la pulizia del filtro di linea di aspirazione del combustibile.
- Rilevare il corretto consumo di combustibile
- Effettuare la pulizia della testa di combustione nella zona di uscita del combustibile, sul disco di turbolenza.
- Lasciare funzionare il bruciatore a pieno regime per circa dieci minuti, quindi effettuare un'analisi della combustione verificando:
  - Le corrette tarature di tutti gli elementi indicati nel presente manuale
  - Temperature dei fumi al camino
  - Contenuto della percentuale di CO<sub>2</sub>
- I condotti ed il terminale aria-fumi devono essere liberi da ostacoli e non presentare perdite
- Il bruciatore e lo scambiatore devono essere puliti ed esenti da incrostazioni. Per l'eventuale pulizia non usare prodotti chimici o spazzole di acciaio.
- Gli impianti combustibile e acqua devono essere a tenuta.
- La pressione dell'acqua dell'impianto a freddo deve essere di circa 1 bar; in caso contrario riportarla a questo valore.
- La pompa di circolazione non deve essere bloccata.
- Il vaso d'espansione deve essere carico.
- Verificare l'anodo di magnesio e sostituirlo se necessario.

L'eventuale pulizia del mantello, del cruscotto e delle parti estetiche della caldaia può essere eseguita con un panno morbido e umido eventualmente imbevuto con acqua saponata. Tutti i detergivi abrasivi e i solventi sono da evitare.

## Smontaggio del bruciatore

- Sconnettere elettricamente la caldaia.
- Togliere il cofano "B" svitando le viti "A" in questo modo si rendono accessibili tutti gli accessori.
- Svitare il dado "C", sfilare e posizionare il bruciatore in modo da poter accendere all'ugello.

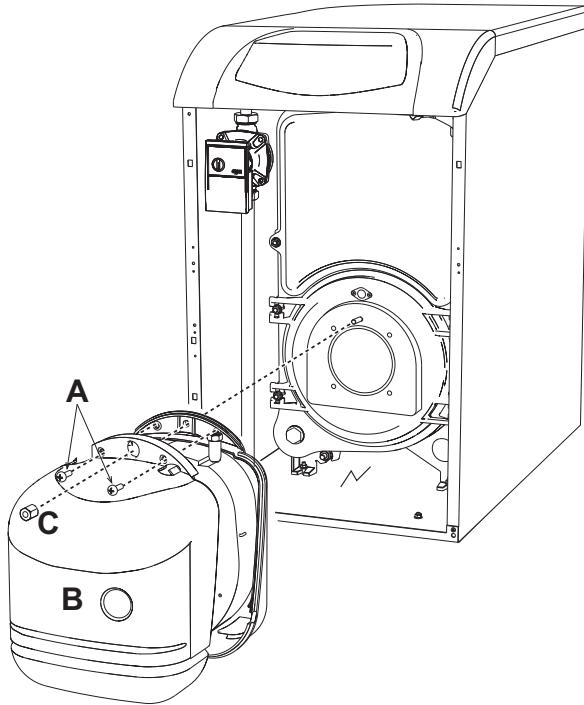


fig. 35 - Smontaggio bruciatore

## Pulizia della caldaia

- Togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia.
- Togliere il bruciatore come descritto precedentemente.
- Togliere i pannelli "E" e "F" svitando i relativi dadi.
- Pulire l'interno della caldaia e tutto il percorso dei fumi di scarico, tramite uno scovolo o con aria compressa.
- Richiudere i pannelli.

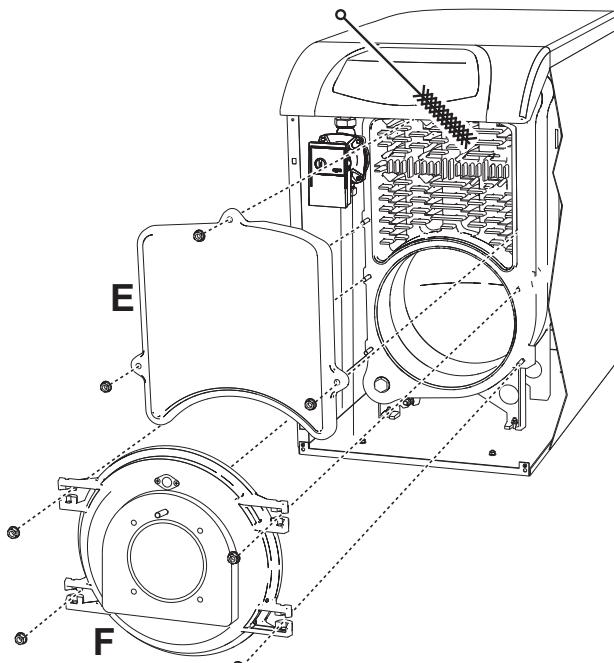


fig. 36

## Pulizia del recuperatore fumi

Per la pulizia del recuperatore è necessario:

- Togliere il coperchio B.
- Togliere i coperchi di chiusura C del recuperatore fumi.
- Utilizzando un aspiratore, pulire accuratamente l'interno del recuperatore.
- Nel caso in cui lo sporco presente sia particolarmente elevato, è possibile utilizzare un adeguato strumento per spruzzare l'acqua all'interno. In questo caso fare molta attenzione in modo da evitare che grosse quantità d'acqua vadano a contatto con gli elementi in ghisa nella camera fumo. Fare defluire l'acqua attraverso lo scarico condensa D dopo aver scollegato il sifone.

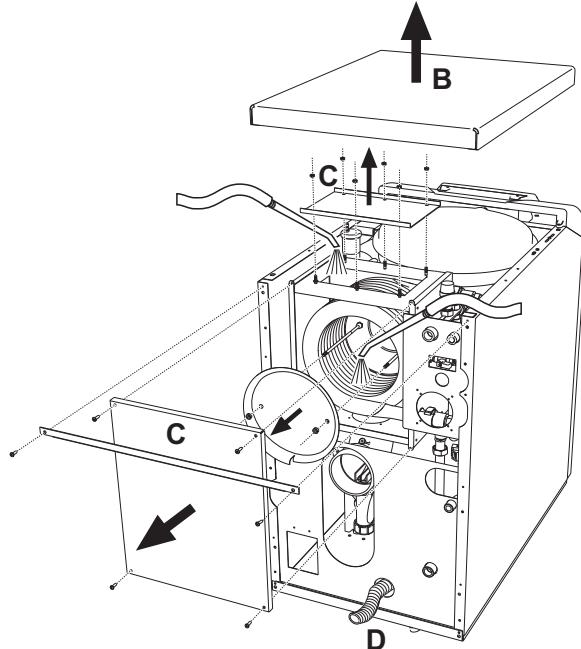


fig. 37 - Pulizia del recuperatore

## Posizionamento pettini

Dopo la pulizia del recuperatore è necessario assicurarsi che i pettini siano posizionati in modo corretto come indicato nella fig. 38. Stringere i dadi di fissaggio sul disco compressore "A" rispettando la **coppia di serraggio di 0.6 Nm**. In mancanza di una chiave dinamometrica, controllare che tra le spire ci sia un passaggio fumi di 1 mm.

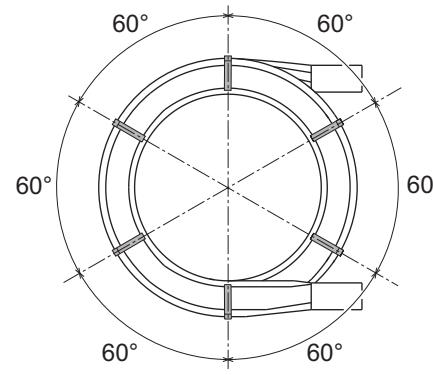
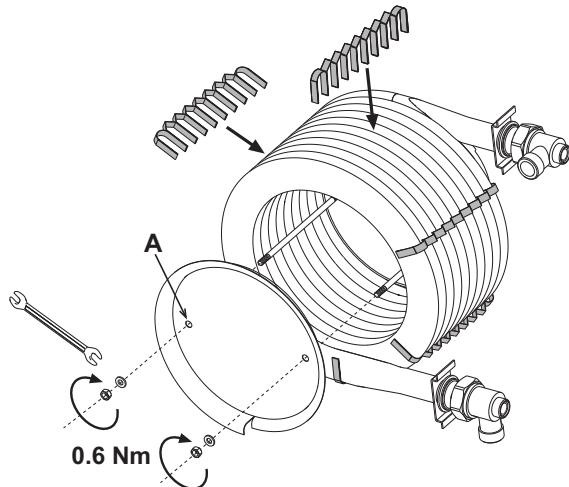


fig. 38 - Posizionamento pettini

#### 4.4 Risoluzione dei problemi

##### Diagnostica

La caldaia è dotata di un avanzato sistema di autodiagnosi. Nel caso di un'anomalia alla caldaia, il display lampeggia insieme al simbolo anomalia (part. 22 - fig. 1) indicando il codice dell'anomalia.

Vi sono anomalie che causano blocchi permanenti (contraddistinte con la lettera "A"); per il ripristino del funzionamento è sufficiente premere il tasto RESET (part. 8 - fig. 1) per 1 secondo oppure attraverso il RESET del cronocomando remoto (opzionale) se installato; se la caldaia non riparte è necessario risolvere l'anomalia che viene indicata nei led di funzionamento.

Altre anomalie causano blocchi temporanei (contraddistinte con la lettera "F") che vengono ripristinati automaticamente non appena il valore rientra nel campo di funzionamento normale della caldaia.

**Tabella. 4 - Lista anomalia**

Codice anomalia	Anomalia	Possibile causa	Soluzione
A01	Blocco del bruciatore	Pompa bloccata	Sostituire
		Motore elettrico difettoso	Sostituire
		Valvola gasolio difettosa	Sostituire
		Manca il combustibile in cisterna, o vi è acqua sul fondo	Rifornire combustibile o aspirare l'acqua
		Valvole alimentazione linea gasolio chiuse	Aprire
		Filtri sporchi (linea-pompa-ugello)	Pulire
		Pompa disinnescata	Innescare e cercare causa disinnesco
		Elettrodi d'accensione mal regolati, o sporchi	Regolarli o pulirli
		Ugello otturato, sporco o deformato	Sostituire
		Regolazioni testa e serranda non adatte	Regolare
		Elettrodi difettosi o a massa	Sostituire
		Trasformatore d'accensione difettoso	Sostituire
		Cavi elettrodi difettosi o a massa	Sostituire
		Cavi elettrodi deformati da alta temperatura	Sostituire e proteggere
		Collegamenti elettrici valvola o trasformatore errati	Controllare
		Giunto motore-pompa rotto	Sostituire
		Aspirazione pompa collegata al tubo di ritorno	Correggere collegamento
		Fotoresistenza difettosa	Sostituire
		Fotoresistenza sporca	Pulire foto resistenza
A02	Segnale fiamma presente con bruciatore spento	Fotoresistenza in cortocircuito	Sostituire fotoresistenza
		Luce estranea investe la fotoresistenza	Eliminare fonte di luce
A03	Intervento protezione sovra-temperatura	Sensore riscaldamento danneggiato	Controllare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore di riscaldamento
		Mancanza di circolazione d'acqua nell'impianto	Verificare il circolatore (Vedi tabella tabella 5)
		Presenza aria nell'impianto	Sfiatare l'impianto
A04	Anomalia parametri scheda	Errata impostazione parametro scheda	Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda
F07	Anomalia preriscaldatore (non chiude il contatto in 120 secondi)	Anomalia preriscaldatore	Verificare il preriscaldatore
		Cablaggio interrotto	Verificare il cablaggio
F09	Anomalia parametri scheda	Errata impostazione parametro scheda	Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda
F10	Anomalia sensore di manda 1	Sensore danneggiato	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio in corto circuito	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio interrotto	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
F11	Anomalia sensore sanitario	Sensore danneggiato	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio in corto circuito	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio interrotto	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
F12	Anomalia parametri scheda	Errata impostazione parametro scheda	Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda
F14	Anomalia sensore di manda 2	Sensore danneggiato	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio in corto circuito	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio interrotto	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
F16	Anomalia parametri scheda	Errata impostazione parametro scheda	Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda
F34	Tensione di alimentazione inferiore a 170V.	Problemi alla rete elettrica	Verificare l'impianto elettrico
F35	Frequenza di rete anomala	Problemi alla rete elettrica	Verificare l'impianto elettrico
F37	Pressione acqua impianto non corretta	Pressione troppo bassa	Caricare impianto
		Sensore danneggiato	Verificare il sensore

Codice anomalia	Anomalia	Possibile causa	Soluzione
F39	Anomalia sonda esterna	Sonda danneggiata o corto circuito cablaggio	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Sonda scollegata dopo aver attivato la temperatura scorrevole	Ricollegare la sonda esterna o disabilitare la temperatura scorrevole
F40	Pressione acqua impianto non corretta	Pressione troppo alta	Verificare l'impianto Verificare la valvola di sicurezza Verificare il vaso di espansione
A41	Posizionamento sensori	Sensore mandata non inserito nel corpo caldaia	Controllare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore di riscaldamento
F42	Anomalia sensore riscaldamento	Sensore danneggiato	Sostituire il sensore
F47	Anomalia sensore di pressione acqua impianto	Cablaggio interrotto	Verificare il cablaggio

##### Diagnostica circolatore

Alcune anomalie legate al circolatore vengono segnalate dal LED posto intorno al selettori di velocità (fig. 39).



fig. 39

**Tabella. 5 - Indicazioni LED circolatore**

	Spento Circolatore in STAND-BY
	Verde ON Circolatore Funzionante
	Verde Lampeggiante Ciclo sfato aria
	Verde/Rosso alternato Circolatore bloccato per causa esterna: - Sovratensione (>270V) - Tensione insufficiente (<160V) - Sovraccarico motore
	Rosso Lampeggiante Circolatore bloccato per causa interna: - Motore bloccato - Elettronica danneggiata

## 5. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

### 5.1 Dimensioni, attacchi e componenti principali

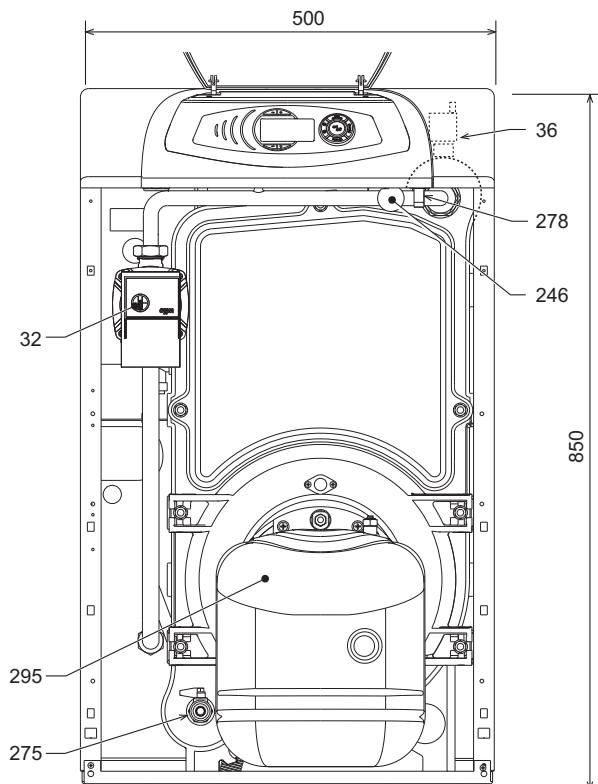


fig. 40 - Vista Anteriore

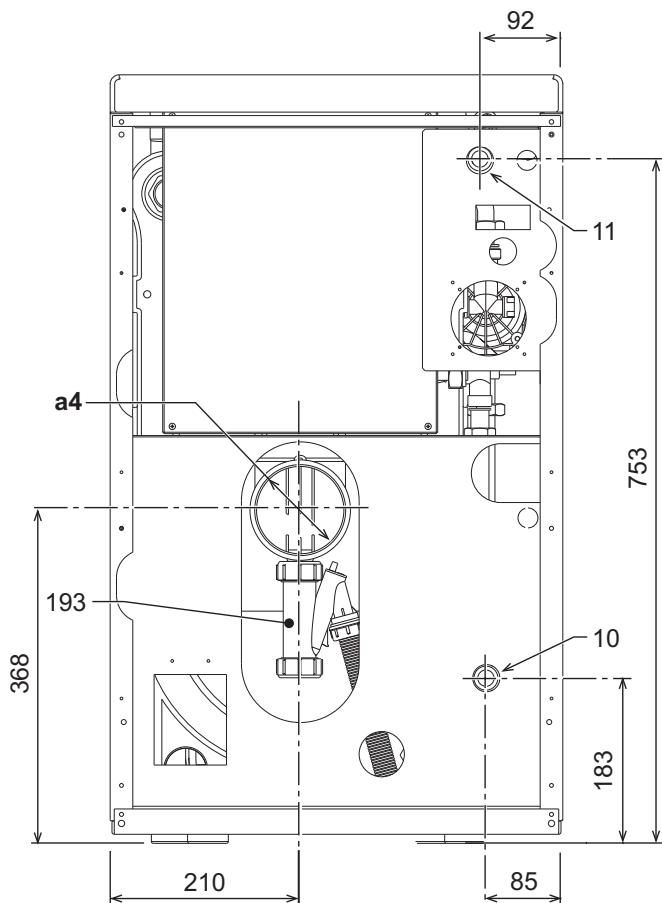


fig. 42 - Vista posteriore

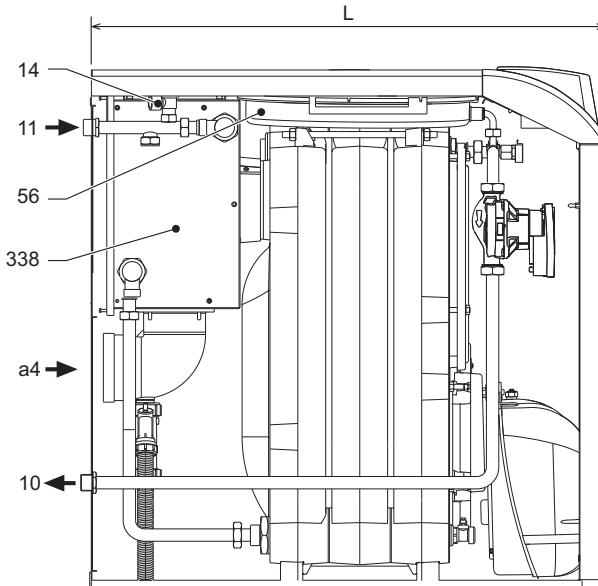


fig. 41 - Vista laterale

- a4 Camino Ø 100
- 10 Mandata impianto 3/4"
- 11 Ritorno impianto 1"
- 14 Valvola di sicurezza riscaldamento
- 32 Circolatore riscaldamento
- 36 Sfiato aria automatico
- 56 Vaso espansione
- 193 Sifone
- 246 Trasduttore di pressione
- 275 Scarico 1/2"
- 278 Sensore doppio (Sicurezza + riscaldamento)
- 295 Bruciatore
- 338 Recuperatore fumi

### 5.2 Circuito idraulico

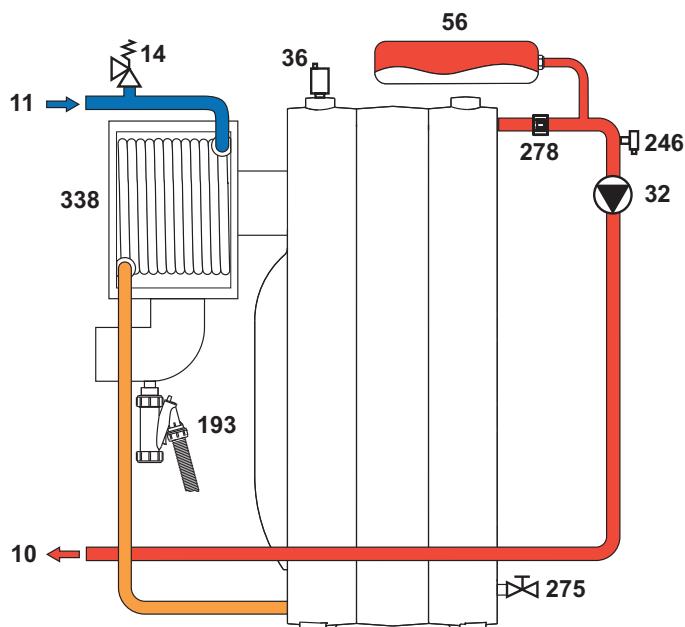

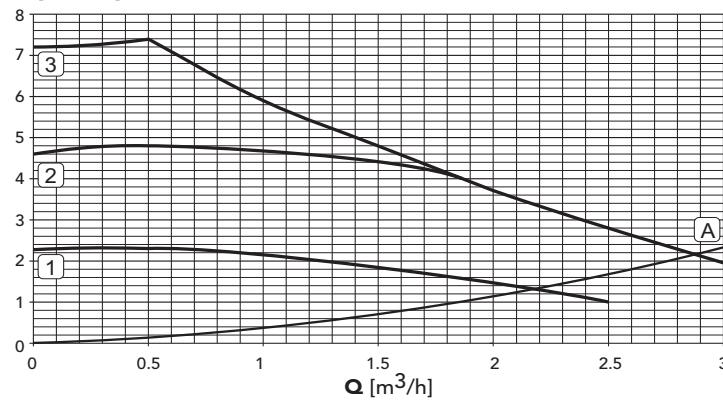


fig. 43 - Circuito idraulico

	L
ATLAS D 32 CONDENS UNIT	830
ATLAS D 42 CONDENS UNIT	930



**5.3 Perdita di carico/Prevalenza circolatori**

Velocità fissa


**H [m H<sub>2</sub>O]**

**fig. 44**
**A** Perdite di carico caldaia  
**1 - 2 - 3** Velocità circolatore

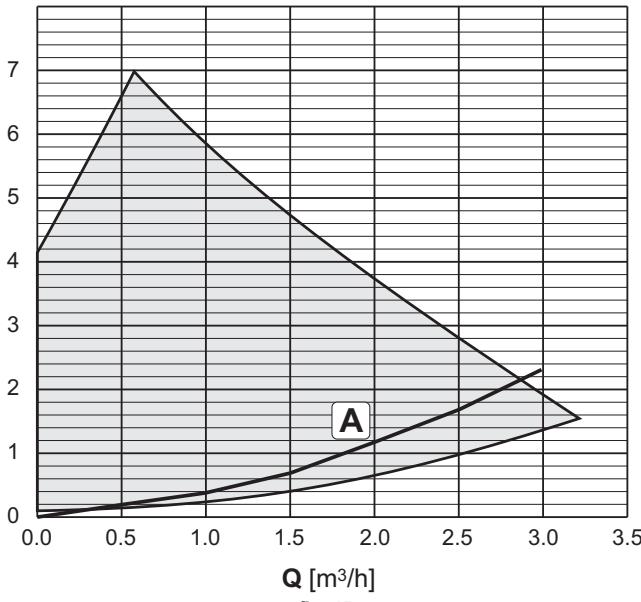**5.4 Tabella dati tecnici**

Dato	Unità	ATLAS D 32 CONDENS UNIT	ATLAS D 42 CONDENS UNIT	
Numero elementi	n°	3	4	
Portata termica max	kW	33.0	43.5	(Q)
Portata termica min	kW	16.3	30.9	(Q)
Potenza termica max riscaldamento (80/60)	kW	32	42	(P)
Potenza termica min riscaldamento (80/60)	kW	16	30	(P)
Potenza termica max riscaldamento (50/30)	kW	33.8	44.5	(P)
Potenza termica min riscaldamento (50/30)	kW	17.0	31.7	(P)
Rendimento Pmax (80-60°C)	%	97.2	96.6	
Rendimento Pmin (80-60°C)	%	97.8	97.3	
Rendimento Pmax (50-30°C)	%	102.6	102.3	
Rendimento Pmin (50-30°C)	%	103.7	102.8	
Rendimento 30%	%	103.5	102.8	
Classe efficienza direttiva 92/42 EEC		★★★★★		
Pressione max esercizio riscaldamento	bar	6	6	(PMS)
Pressione min esercizio riscaldamento	bar	0.8	0.8	
Temperatura max riscaldamento	°C	110	110	(tmax)
Contenuto acqua riscaldamento	litri	21	26	
Capacità vaso di espansione riscaldamento	litri	10	10	
Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento	bar	1	1	
Grado protezione	IP	XOD	XOD	
Tensione di alimentazione	V/Hz	230/50	230/50	
Potenza elettrica assorbita	W	228	228	
Peso a vuoto	kg	177	216	
Lunghezza camera di combustione	mm	350	450	
Diametro camera di combustione	mm	300	300	
Perdita di carico fumo	mbar	0.12	0.18	

**Prevalenza proporzionale**

**H [m H<sub>2</sub>O]**

**fig. 45**
**A** Perdite di carico caldaia

## Scheda prodotto ErP

## MODELLO: ATLAS D 32 CONDENS UNIT

Marchio: FERROLI			
Caldaia a condensazione: SI			
Caldaia a bassa temperatura (**): NO			
Caldaia di tipo B1: NO			
Apparecchio di riscaldamento misto: NO			
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: NO			
Elemento	Simbolo	Unità	Valore
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente		A	
Potenza termica nominale	Pn	kW	32
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η <sub>s</sub>	%	91
Potenza termica utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	P4	kW	32,0
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	P1	kW	9,6
Efficienza utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	η <sub>4</sub>	%	91,3
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	η <sub>1</sub>	%	97,2
Consumo ausiliario di elettricità			
A pieno carico	elmax	kW	0,200
A carico parziale	elmin	kW	0,105
In modo Standby	PSB	kW	0,003
Altri elementi			
Dispersione termica in standby	Pstby	kW	0,105
Consumo energetico del bruciatore di accensione	Pign	kW	0,000
Consumo energetico annuo	QHE	GJ	102
Livello della potenza sonora all'interno	LWA	dB	62
Emissioni di ossidi d'azoto	NOx	mg/kWh	128

(\*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

(\*\*) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

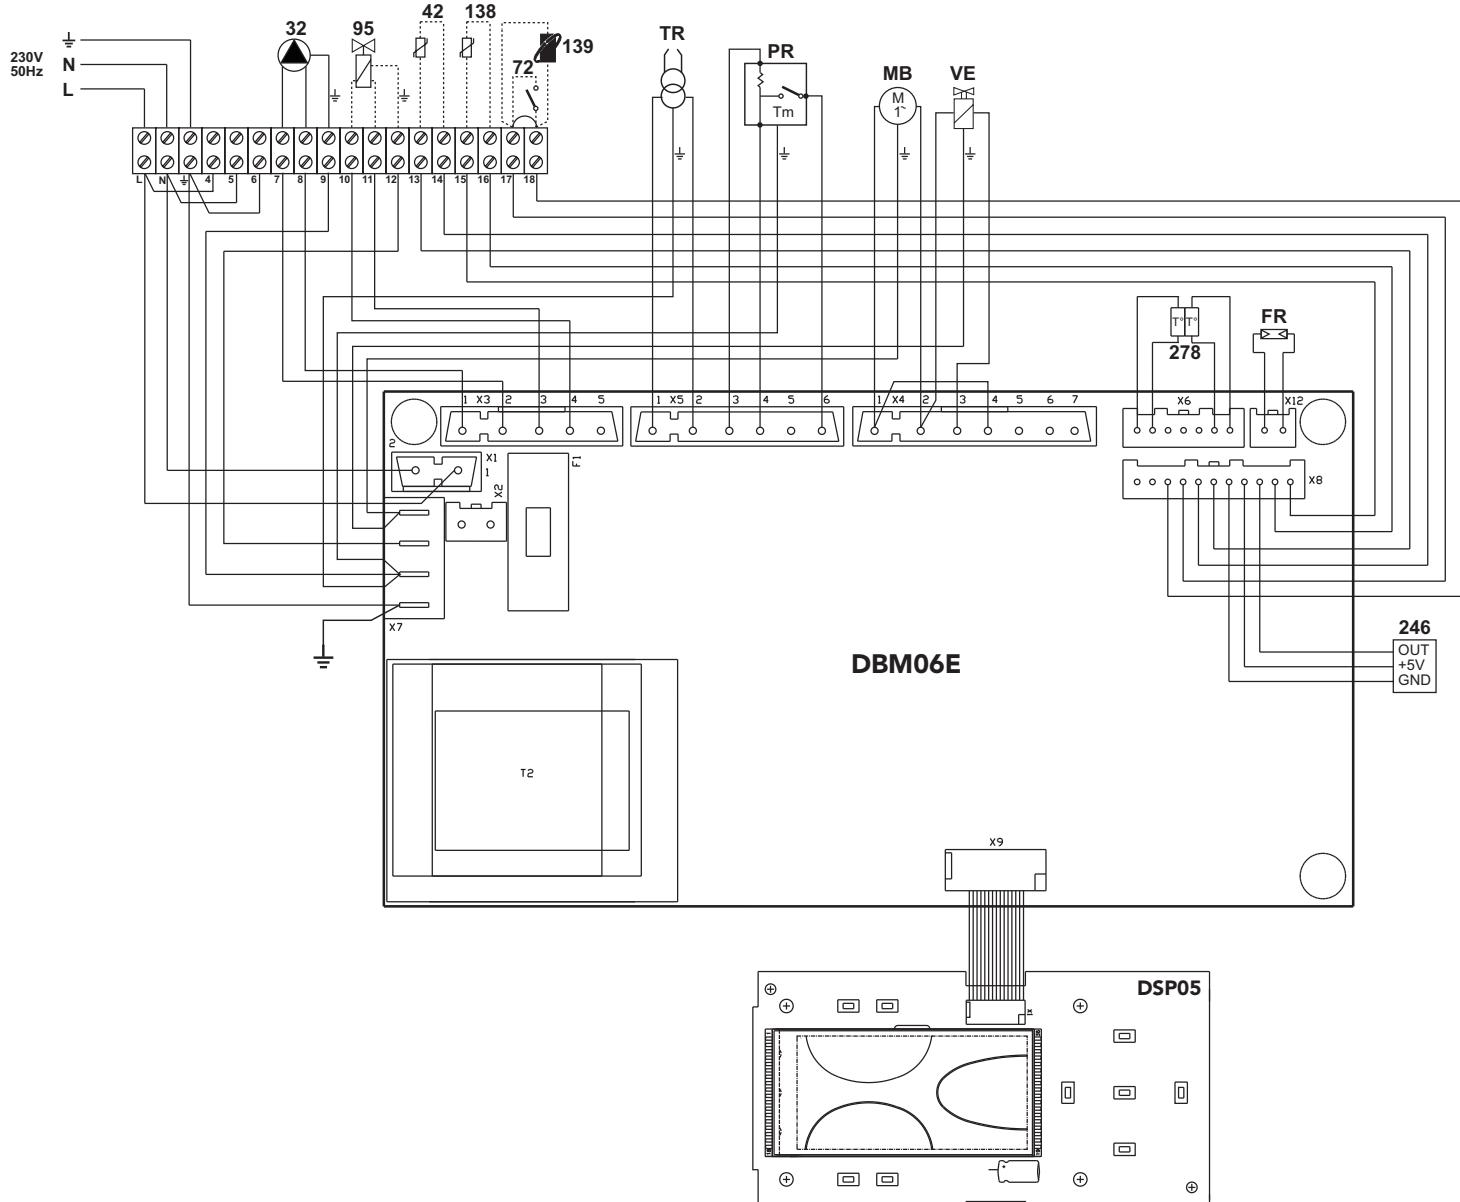
## Scheda prodotto ErP

## MODELLO: ATLAS D 42 CONDENS UNIT

Marchio: FERROLI			
Caldaia a condensazione: SI			
Caldaia a bassa temperatura (**): NO			
Caldaia di tipo B1: NO			
Apparecchio di riscaldamento misto: NO			
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: NO			
Elemento	Simbolo	Unità	Valore
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente		A	
Potenza termica nominale	Pn	kW	42
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η <sub>s</sub>	%	91
Potenza termica utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	P4	kW	42,0
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	P1	kW	12,6
Efficienza utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	η <sub>4</sub>	%	90,7
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	η <sub>1</sub>	%	96,5
Consumo ausiliario di elettricità			
A pieno carico	elmax	kW	0,230
A carico parziale	elmin	kW	0,118
In modo Standby	PSB	kW	0,003
Altri elementi			
Dispersione termica in standby	Pstby	kW	0,120
Consumo energetico del bruciatore di accensione	Pign	kW	0,000
Consumo energetico annuo	QHE	GJ	133
Livello della potenza sonora all'interno	LWA	dB	63
Emissioni di ossidi d'azoto	NOx	mg/kWh	121

(\*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

(\*\*) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

**5.5 Schema elettrico**

**fig. 46 - Schema elettrico**

- 32** Circolatore riscaldamento  
**42** Sonda temperatura acqua sanitaria (opzionale)  
**72** Termostato ambiente (opzionale)  
**95** Valvola deviatrice (opzionale)
- Alimentata (230 Vac) = Posizione riscaldamento
  - Non Alimentata = Posizione sanitario
- 138** Sonda esterna (opzionale)  
**139** Cronocomando Remoto (opzionale)  
**246** Trasduttore di pressione  
**278** Sensore doppio (Sicurezza + riscaldamento)  
**TR** Trasformatore d'accensione  
**PR** Preriscaldatore  
**FR** Fotoresistenza  
**MB** Motore bruciatore  
**VE** Valvola elettromagnetica

# Certificato di Garanzia

La presente garanzia convenzionale è valida per gli apparecchi  
**destinati alla commercializzazione, venduti ed installati sul solo territorio italiano**

La presente garanzia convenzionale NON è valida per gli apparecchi venduti/acquistati ON-LINE,  
 la cui garanzia rimane in tutto e per tutto a carico del venditore On-Line, con le modalità previste dalla normativa vigente.

La Direttiva Europea 99/44/CE ha per oggetto taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo e regolamenta il rapporto tra venditore finale e consumatore. La direttiva in oggetto prevede che in caso di difetto di conformità del prodotto, il consumatore ha diritto a rivalersi nei confronti del venditore finale per ottenerne il ripristino senza spese, per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.

Ferroli S.p.A., pur non essendo venditore finale nei confronti del consumatore, intende comunque supportare le responsabilità del venditore finale con una propria Garanzia Convenzionale, fornita tramite la propria Rete di Assistenza Tecnica Autorizzata alle condizioni riportate di seguito.

## **Oggetto della Garanzia e Durata**

L'oggetto della presente garanzia convenzionale consiste nel ripristino della conformità del bene senza spese per il consumatore, alle condizioni qui di seguito specificate. L'Azienda produttrice garantisce dai difetti di fabbricazione e di funzionamento gli apparecchi venduti ai consumatori, per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna, purché avvenuta entro 3 anni dalla data di fabbricazione del prodotto e documentata attraverso regolare documento di acquisto. La iniziale messa in servizio del prodotto deve essere effettuata a cura della società installatrice o di altra ditta in possesso dei previsti requisiti di legge.

Entro 30 giorni dalla messa in servizio il Cliente deve richiedere ad un Centro di Assistenza Autorizzato da Ferroli S.p.A. l'intervento gratuito per la verifica iniziale del prodotto e l'attivazione, tramite registrazione, della garanzia convenzionale. Trascorsi oltre 30 giorni dalla messa in servizio la presente Garanzia Convenzionale non sarà più attivabile.

## **Modalità per far valere la presente Garanzia**

In caso di guasto, il Cliente deve richiedere, entro il termine di decadenza di 30 giorni, l'intervento del Centro Assistenza di zona, autorizzato Ferroli S.p.A. I nominativi dei Centri Assistenza Autorizzati sono reperibili:

- attraverso il sito internet dell'Azienda produttrice;
- attraverso il Numero Verde 800 59 60 40.

I Centri Assistenza e/o l'Azienda produttrice potranno richiedere di visionare il documento fiscale d'acquisto e/o il modulo/ricevuta di avvenuta attivazione della Garanzia Convenzionale timbrato e firmato da un Centro Assistenza Autorizzato; conservare con cura tali documenti per tutta la durata della garanzia. I costi di intervento sono a carico dell'Azienda produttrice, fatte salve le esclusioni previste e riportate nel presente Certificato. Gli interventi in garanzia non modificano la data di decorrenza della garanzia e non prolungano la durata della stessa.

## **Esclusioni**

Sono esclusi dalla presente garanzia i difetti di conformità causati da:

- trasporto non effettuato a cura dell'azienda produttrice;
  - anomalie o anomalie di qualsiasi genere nell'alimentazione degli impianti idraulici, elettrici, di erogazione del combustibile, di camini e/o scarichi;
  - calcare, inadeguati trattamenti dell'acqua e/o trattamenti disincrostanti erroneamente effettuati;
  - corrosioni causate da condensa o aggressività d'acqua;
  - gelo, correnti vaganti e/o effetti dannosi di scariche atmosferiche;
  - mancanza di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
  - trascuratezza, incapacità d'uso o manomissioni/modifiche effettuate da personale non autorizzato;
  - cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà e dal controllo dell'Azienda produttrice.
- È esclusa qualsiasi responsabilità dell'Azienda produttrice per danni diretti e/o indiretti, a qualsiasi titolo dovuti.

## **La presente Garanzia Convenzionale decade nel caso di:**

- assenza del documento fiscale d'acquisto e/o del modulo/ricevuta di avvenuta attivazione della Garanzia Convenzionale timbrato e firmato dal Centro Assistenza Autorizzato;
- inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze previste dall'azienda produttrice e riportate sui manuali di utilizzo a corredo del prodotto;
- errata installazione o inosservanza delle prescrizioni di installazione, previste dall'azienda produttrice e riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto;
- inosservanza di norme e/o disposizioni previste da leggi e/o regolamenti vigenti, in particolare per assenza o difetto di manutenzione periodica;
- interventi tecnici effettuati sul prodotto da soggetti estranei alla Rete di Assistenza Autorizzata dall'Azienda produttrice;
- impiego di parti di ricambio non originali Ferroli S.p.A.

Non rientrano nella presente Garanzia Convenzionale la sostituzione delle parti soggette a normale usura di impiego (anodi, guarnizioni, manopole, lampade spia, resistenze elettriche, ecc..), le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria e le eventuali attività od operazioni per accedere al prodotto (smontaggio mobili o coperture, allestimento ponteggi, noleggio gru/cestelli, ecc..)

## **Responsabilità**

Il personale autorizzato dall'Azienda produttrice interviene a titolo di assistenza tecnica nei confronti del Cliente; l'installatore resta comunque l'unico responsabile dell'installazione che deve rispettare le prescrizioni di legge e le prescrizioni tecniche riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto.

Le condizioni di Garanzia Convenzionale qui elencate sono le uniche offerte da Ferroli S.p.A.. Nessun terzo è autorizzato a modificare i termini della presente garanzia né a rilasciarne altri verbali o scritti.

## **Diritti di legge**

La presente Garanzia Convenzionale si aggiunge e non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla direttiva 99/44/CEE e relativo decreto nazionale di attuazione D. Lgs. 06/09/2005 n. 206. Qualsiasi controversia relativa alla presente garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Verona.



**Ferroli**

**1. ADVERTENCIAS GENERALES**

- Leer atentamente las advertencias de este manual de instrucciones.
- Una vez instalado el equipo, describir su funcionamiento al usuario y entregarle este manual de instrucciones, el cual es parte integrante y esencial del producto y debe guardarse en un lugar seguro y accesible para futuras consultas.
- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un técnico autorizado, en conformidad con las normas vigentes y las instrucciones del fabricante. Se prohíbe manipular los dispositivos de regulación precintados.
- La instalación incorrecta del equipo o la falta del mantenimiento apropiado puede causar daños materiales o personales. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por errores de instalación o de uso y, en cualquier caso, por el incumplimiento de las instrucciones dadas.
- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconectar el equipo de la red eléctrica mediante el interruptor de la instalación u otro dispositivo de corte.
- En caso de avería o funcionamiento incorrecto del equipo, desconectarlo y hacerlo reparar únicamente por un técnico autorizado. Acudir exclusivamente a personal autorizado. Las reparaciones del equipo y la sustitución de los componentes han de ser efectuadas solamente por técnicos autorizados y utilizando recambios originales. En caso contrario, se puede comprometer la seguridad del equipo.
- Este equipo se ha de destinar solo al uso para el cual ha sido expresamente diseñado. Todo otro uso ha de considerarse impróprio y, por lo tanto, peligroso.
- Los materiales de embalaje son una fuente potencial de peligro: no dejarlos al alcance de los niños.
- El equipo no debe ser utilizado por niños ni por adultos que tengan limitadas sus capacidades físicas, sensoriales o mentales, o que no cuenten con la experiencia y los conocimientos debidos, salvo que estén instruidos o supervisados por otra persona que se haga responsable de su seguridad.
- Desechar el equipo y sus accesorios con arreglo a las normas vigentes.
- Las imágenes contenidas en este manual son una representación simplificada del equipo. Dicha representación puede tener diferencias ligeras y no significativas con respecto al producto suministrado.

**2. INSTALACIÓN****2.1 Presentación**

Estimado cliente:

Nos complace que haya adquirido FERROLI, una caldera de diseño avanzado, tecnología de vanguardia, elevada fiabilidad y calidad constructiva. Le rogamos leer atentamente el presente manual, ya que proporciona información importante sobre la instalación, el uso y el mantenimiento.

**ATLAS D CONDENS UNIT** es un generador de calor de **condensación** de alto rendimiento, para la calefacción y la producción de agua caliente sanitaria (opcional), provisto de quemador soplado de gasóleo, cámara húmeda y recuperador de calor en cerámica. El cuerpo de la caldera se compone de elementos de fundición, ensamblados con biconos y tirantes de acero. El sistema de control es de microprocesador con interfaz digital y funciones avanzadas de termorregulación.

 **La caldera incluye preinstalación para conectar un calentador externo de agua sanitaria (opcional). Las funciones relativas a la producción de agua sanitaria descritas en este manual son válidas sólo si el acumulador sanitario opcional está conectado como se indica en sec. 3.3**

**2.2 Panel de mandos**

Panel

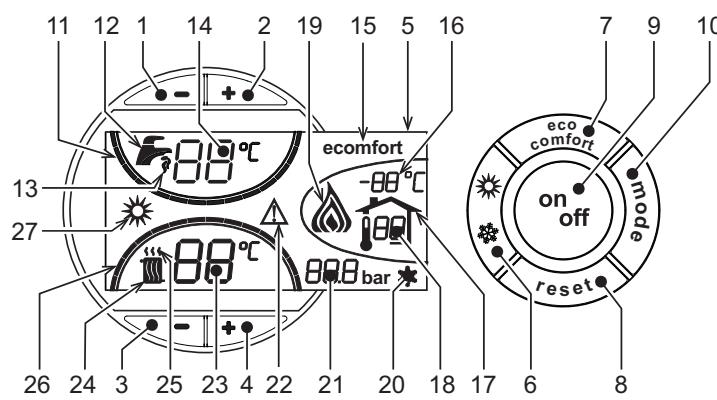


fig. 1 - Panel de control

**Leyenda del panel**

- |      |   |
|------|---|
| 1 =  | Tecla para disminuir la temperatura del ACS                         |
| 2 =  | Tecla para aumentar la temperatura del ACS                          |
| 3 =  | Tecla para disminuir la temperatura de calefacción                  |
| 4 =  | Tecla para aumentar la temperatura de calefacción                   |
| 5 =  | Pantalla  |
| 6 =  | Tecla de selección del modo Verano /Invierno                        |
| 7 =  | Tecla de selección del modo Economy /Comfort                        |
| 8 =  | Tecla de rearne (reset)   |
| 9 =  | Tecla para encender/apagar el aparato                               |
| 10 = | Tecla menú "Temperatura adaptable"                                  |
| 11 = | Indicación de que se ha alcanzado la temperatura programada del ACS |
| 12 = | Símbolo de agua caliente sanitaria                                  |
| 13 = | Indicación de funcionamiento en ACS                                 |
| 14 = | Ajuste / temperatura de salida ACS                                  |
| 15 = | Indicación de modo Eco (Economy) o Comfort                          |

- |      |  |
|------|--|
| 16 = | Temperatura sensor exterior (con sonda exterior opcional)                                    |
| 17 = | Aparece cuando se conecta la sonda exterior o el reloj programador a distancia (opcionales). |
| 18 = | Temperatura ambiente (con reloj programador a distancia opcional)                            |
| 19 = | Indicación de quemador encendido   |
| 20 = | Indicación de funcionamiento antihielo   |
| 21 = | Indicación de presión de la instalación de calefacción                                       |
| 22 = | Indicación de anomalía   |
| 23 = | Ajuste / temperatura de ida a calefacción  |
| 24 = | Símbolo de calefacción   |
| 25 = | Indicación de funcionamiento en calefacción  |
| 26 = | Indicación de que se ha alcanzado la temperatura programada de ida a calefacción             |
| 27 = | Indicación de modo Verano  |

**Indicación durante el funcionamiento****Calefacción**

La demanda de calefacción (generada por el termostato de ambiente o el reloj programador a distancia) se indica mediante el parpadeo del símbolo de aire caliente arriba del símbolo del radiador (24 y 25 - fig. 1).

Las marcas de graduación de la calefacción (26 - fig. 1) se encienden en secuencia a medida que la temperatura de calefacción va alcanzando el valor programado.

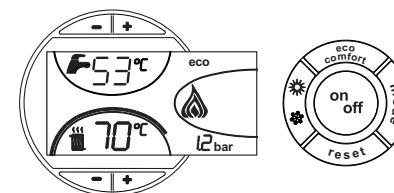


fig. 2

**Agua caliente sanitaria (Comfort)**

La demanda de agua caliente sanitaria (generada por la apertura de un grifo correspondiente) se indica con el parpadeo del símbolo del agua caliente debajo del símbolo del grifo (12 y 13 - fig. 1). Comprobar que se encuentre activada la función Comfort (15 - fig. 1)

Las luces de graduación del agua sanitaria (11 - fig. 1), se encienden en secuencia a medida que la temperatura del sensor sanitario va alcanzando el valor programado.

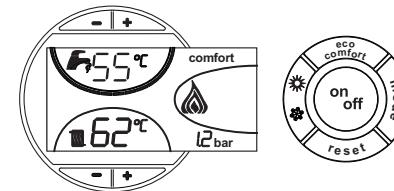


fig. 3

**Exclusión del acumulador (Economy)**

El funcionamiento del acumulador (calentamiento y mantenimiento en temperatura) puede ser desactivado por el usuario. En tal caso, no hay suministro de agua caliente sanitaria.

Cuando el acumulador está activado (opción predeterminada), en el display aparece el símbolo de CONFORT (15 - fig. 1); si está desactivado, se visualiza el símbolo ECO (15 - fig. 1).

Para desactivar el calentador y establecer el modo ECO, pulsar la tecla eco/comfort (7 - fig. 1). Para volver al modo CONFORT, pulsar nuevamente la tecla eco/comfort (7 - fig. 1).

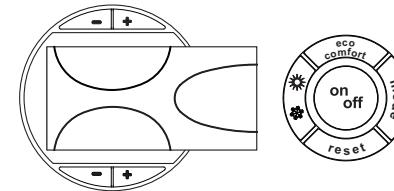
**2.3 Encendido y apagado****Caldera sin alimentación eléctrica**

fig. 4 - Caldera sin alimentación eléctrica



Si la caldera se desconecta de la electricidad o del gas, el sistema antihielo no funciona. Antes de una inactividad prolongada durante el invierno, a fin de evitar daños causados por las heladas, se aconseja descargar toda el agua de la caldera (sanitaria y de calefacción); o descargar sólo el agua sanitaria e introducir un anticongelante apropiado en la instalación de calefacción, según lo indicado en la sec. 3.3.

## Encendido de la caldera

- Abrir las válvulas de interceptación combustible.
- Conectar la alimentación eléctrica al aparato.

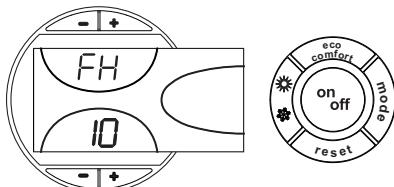


fig. 5 - Encendido de la caldera

- Durante los siguientes 120 segundos en la pantalla aparece el mensaje FH, que identifica el ciclo de purga de aire de la instalación de calefacción.
- Durante los 5 primeros segundos, en la pantalla se visualiza también la versión del software de la tarjeta.
- Una vez que desaparece la sigla FH, la caldera se pone en marcha automáticamente cada vez que se hace salir agua caliente sanitaria o hay una demanda de calefacción desde el termostato de ambiente.

## Apagado de la caldera

Pulsar la tecla **on/off** (9 - fig. 1) 1 segundo.

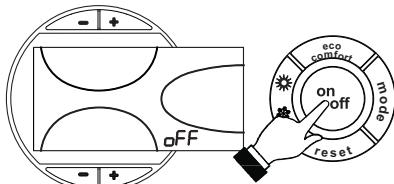


fig. 6 - Apagado de la caldera

Cuando la caldera se apaga, la tarjeta electrónica permanece conectada.

Se inhabilitan la producción de agua sanitaria y la calefacción. El sistema antihielo permanece operativo.

Para volver a activar la caldera, pulsar nuevamente la tecla **on/off** (9 - fig. 1) 1 segundo.

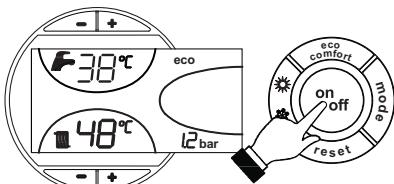


fig. 7

La caldera se pondrá en marcha cada vez que se extraiga agua caliente sanitaria o lo requiera el termostato de ambiente.

## 2.4 Regulaciones

### Comutación Verano / Invierno

Pulsar la tecla **verano/invierno** (6 - fig. 1) 1 segundo.

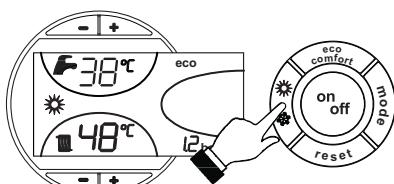


fig. 8

En la pantalla se visualiza el símbolo Verano (27 - fig. 1): la caldera sólo suministra agua sanitaria. El sistema antihielo permanece operativo.

Para desactivar la modalidad Verano, pulsar nuevamente la tecla **verano/invierno** (6 - fig. 1) 1 segundo.

### Regulación de la temperatura de calefacción

Mediante las teclas (3 y 4 - fig. 1) se puede regular la temperatura de la calefacción desde un mínimo de 30 °C hasta un máximo de 80 °C.

pero se aconseja no hacer funcionar la caldera a menos de 45 °C.

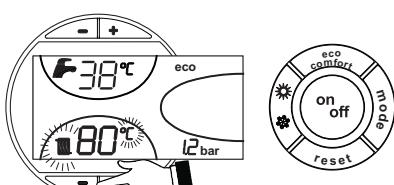


fig. 9

## Regulación de la temperatura del agua sanitaria

Mediante las teclas (1 y 2 - fig. 1) se puede regular la temperatura del agua sanitaria desde un mínimo de 10 °C hasta un máximo de 65 °C.

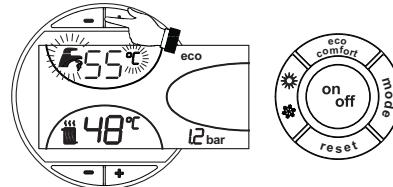


fig. 10

## Regulación de la temperatura ambiente (con termostato de ambiente opcional)

Mediante el termostato de ambiente, programar la temperatura deseada en el interior de la vivienda. Si no se dispone de termostato de ambiente, la caldera mantiene el agua de calefacción a la temperatura de ida prefijada.

## Regulación de la temperatura ambiente (con el reloj programador a distancia opcional)

Mediante el reloj programador a distancia, establecer la temperatura ambiente deseada en el interior de la vivienda. La caldera regula el agua de la calefacción en función de la temperatura ambiente requerida. Por lo que se refiere al funcionamiento con el reloj programador a distancia, consultar su manual de uso.

### Temperatura adaptable

Si está instalada la sonda externa (opcional), en la pantalla del panel de mandos (5 - fig. 1) aparece la temperatura instantánea medida por dicha sonda. El sistema de regulación de la caldera funciona con "Temperatura adaptable". En esta modalidad, la temperatura del circuito de calefacción se regula en función de las condiciones climáticas exteriores, con el fin de garantizar mayor confort y ahorro de energía durante todo el año. En particular, cuando aumenta la temperatura exterior disminuye la temperatura de ida a la calefacción, de acuerdo con una curva de compensación determinada.

Durante el funcionamiento con temperatura adaptable, la temperatura programada mediante las teclas de calefacción (3 y 4 - fig. 1) pasa a ser la temperatura máxima de ida a la instalación. Se aconseja definir el valor máximo para que la instalación pueda regular la temperatura en todo el campo útil de funcionamiento.

La caldera debe ser configurada por un técnico a la hora de la instalación. Más tarde, el usuario puede realizar modificaciones de acuerdo con sus preferencias.

### Curva de compensación y desplazamiento de las curvas

Si se pulsa una vez la tecla **mode** (10 - fig. 1), se visualiza la curva actual de compensación (fig. 11), que se puede modificar con las **teclas del agua sanitaria** (1 y 2 - fig. 1). Seleccionar la curva deseada entre 1 y 10 según la característica (fig. 13).

Si se elige la curva 0, la regulación con temperatura adaptable queda desactivada.

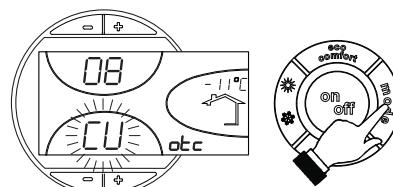


fig. 11 - Curva de compensación

Si se pulsan las **teclas de la calefacción** (3 y 4 - fig. 1), se accede al desplazamiento paralelo de las curvas (fig. 14), modificable mediante las **teclas del agua sanitaria** (1 y 2 - fig. 1).

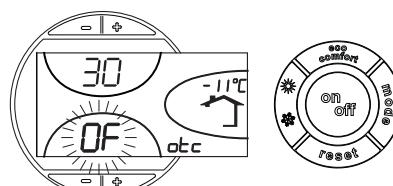


fig. 12 - Desplazamiento paralelo de las curvas

Al pulsar otra vez la tecla mode (10 - fig. 1) se sale de la modalidad de regulación de las curvas paralelas.

Si la temperatura ambiente es inferior al valor deseado, se aconseja seleccionar una curva de orden superior, y viceversa. Probar con aumentos o disminuciones de una unidad y controlar el resultado en el ambiente.

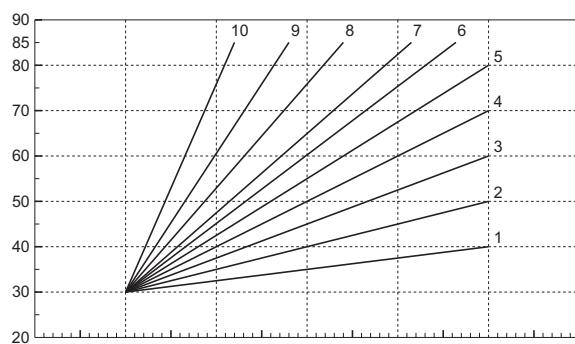


fig. 13 - Curvas de compensación

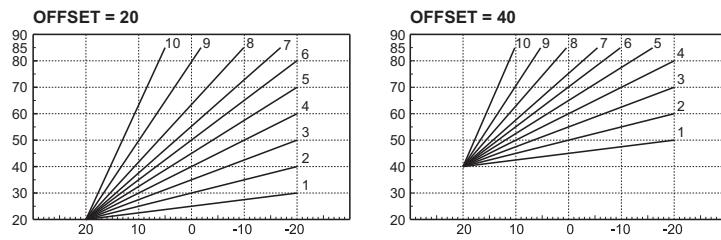


fig. 14 - Ejemplo de desplazamiento paralelo de las curvas de compensación

#### Ajustes del reloj programador a distancia

Si la caldera tiene conectado el reloj programador a distancia (opcional), los ajustes descritos anteriormente se gestionan según lo indicado en la tabla 1. Además, en la pantalla del panel de mandos (5 - fig. 1) aparece la temperatura ambiente actual medida por el reloj programador a distancia.

Tabla. 1

Regulación de la temperatura de calefacción	La regulación se puede efectuar desde el menú del reloj programador a distancia o desde el panel de mandos de la caldera.
Regulación de la temperatura del agua sanitaria	La regulación se puede efectuar desde el menú del reloj programador a distancia o desde el panel de mandos de la caldera.
Comutación Verano / Invierno	La modalidad Verano tiene prioridad sobre la demanda de calefacción desde el reloj programador a distancia.
Selección Eco/Comfort	Si se desactiva el funcionamiento en sanitario desde el menú del reloj programador a distancia, la caldera selecciona la modalidad Economy. En esta condición, la tecla 7 - fig. 1 del panel de la caldera está inhabilitada.
Temperatura adaptable	Si se vuelve a activar el funcionamiento en sanitario con el reloj programador a distancia, la caldera se dispone en modo Comfort. En esta condición, con la tecla 7 - fig. 1 del panel de la caldera es posible pasar de una modalidad a otra.

#### Regulación de la presión hidráulica de la instalación

La presión de carga con la instalación fría, leída en pantalla, tiene que estar alrededor de 1,0 bar. Si la presión de la instalación es inferior al mínimo, la tarjeta de la caldera activa la anomalía F37 (fig. 15).




fig. 15 - Anomalía presión insuficiente en la instalación

Una vez restablecida la presión correcta en la instalación, la caldera efectúa un ciclo de purga de aire de 120 segundos, que se indica en pantalla con la expresión FH.

### 3. INSTALACIÓN DEL APARATO

#### 3.1 Disposiciones generales

LA CALDERA TIENE QUE SER INSTALADA ÚNICAMENTE POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DEBIDAMENTE CUALIFICADO, RESPETANDO TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL PRESENTE MANUAL TÉCNICO, LAS LEYES NACIONALES Y LOCALES ASÍ COMO LAS REGLAS DE LA TÉCNICA.

#### 3.2 Lugar de instalación

El local en el cual se instale la caldera debe contar con aberturas de aireación hacia el exterior, en conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes. En caso de que en el mismo local haya varios quemadores o aspiradores que puedan funcionar conjuntamente, las aberturas de aireación deben ser dimensionadas considerando el funcionamiento simultáneo de todos los aparatos. El lugar de instalación debe estar exento de objetos y materiales inflamables, gases corrosivos y polvos o sustancias volátiles que al ser aspiradas por el ventilador puedan obstruir los conductos internos del quemador o el cabezal de combustión. El lugar tiene que ser seco y estar reparado de lluvia, nieve y heladas.

Si el aparato se instala dentro de un mueble o se adosa a otros elementos, ha de quedar un espacio libre para desmontar la carcasa y realizar las actividades normales de mantenimiento.

#### 3.3 Conexiones hidráulicas

##### Advertencias

La potencia térmica del aparato se debe calcular antes de instalarlo, teniendo en cuenta las necesidades de calor del edificio según las normas vigentes. Para el buen funcionamiento del aparato, la instalación hidráulica tiene que estar dotada de todos los componentes necesarios. Se aconseja instalar válvulas de corte entre la caldera y el circuito de calefacción para aislarnos entre sí cuando sea necesario.

La salida de la válvula de seguridad se ha de conectar a un embudo o tubo de recogida para evitar que se derrame agua al suelo en caso de sobrepresión en el circuito de calefacción. Si no se cumple esta advertencia, en el caso de que actúe la válvula de descarga y se inunde el local, el fabricante de la caldera no se considerará responsable.

No utilice los tubos de las instalaciones hidráulicas para poner a tierra aparatos eléctricos.

Antes de instalar la caldera, lave cuidadosamente todos los tubos de la instalación para eliminar los residuos o impurezas, ya que podrían comprometer el funcionamiento correcto del aparato.

##### Haga las conexiones de acuerdo con el dibujo del cap. 5 y los símbolos presentes en el aparato.

##### Circulador de alta eficiencia

##### Regulación del circulador con la caldera conectada a un acumulador externo

Para que la caldera ATLAS D CONDENS UNIT funcione correctamente conectada a un acumulador externo, el selector de velocidad (fig. 16) debe situarse en la posición III.

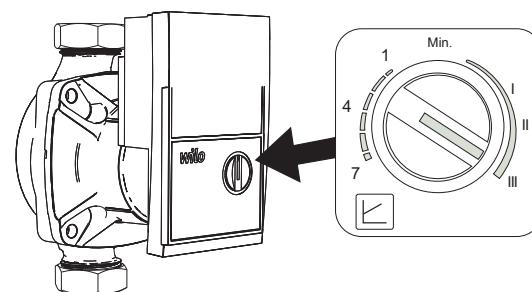


fig. 16

##### Regulación del circulador sin conectar la caldera a un acumulador externo

Los ajustes de fábrica son idóneos para todas las instalaciones. No obstante, se puede modificar la estrategia de funcionamiento de acuerdo con las características de la instalación.

Valor Dp-v  
Presión de impulsión proporcional




fig. 17

Valor  
Velocidad fija




fig. 18

##### - Configuración Dp-v Presión de impulsión proporcional (fig. 17)

La presión de impulsión del circulador se reduce automáticamente cuando disminuye el caudal requerido por la instalación. Esta configuración es ideal para sistemas con radiadores (de uno o dos tubos) o válvulas termostáticas.

Las ventajas son la reducción del consumo eléctrico al disminuir la demanda de la instalación y menos ruido en los radiadores o válvulas termostáticas. El rango de funcionamiento se puede ajustar entre el mínimo (1) y el máximo (7).

## - Configuración con velocidad fija (fig. 18)

El circulador no modula su propia potencia. Funciona como los circuladores convencionales de tres velocidades pero con menor consumo eléctrico que ellos. El rango de funcionamiento se puede ajustar entre las velocidades 1 (I) y 3 (III).

### Características del agua de la instalación

En presencia de agua de dureza superior a 25° Fr (1 °F = 10 ppm CaCO<sub>3</sub>), es necesario usar agua adecuadamente tratada a fin de evitar posibles incrustaciones en la caldera. El tratamiento no debe reducir la dureza a valores inferiores a 15 °F (DPR 236/88 sobre usos de agua destinados al consumo humano). De cualquier forma es indispensable tratar el agua utilizada en el caso de instalaciones muy grandes o de frecuentes admisiones de agua de reintegración en el sistema.

**!** No reducir excesivamente la dureza del agua cuando se instalan descalcificadores en la entrada de agua fría a la caldera, ya que ello puede causar la degradación prematura del ánodo de magnesio del hervidor.

### Sistema antihielo, líquidos anticongelantes, aditivos e inhibidores

La caldera posee un sistema antihielo que activa la calefacción cuando la temperatura del agua de la instalación disminuye por debajo de 6 °C. Para que este dispositivo funcione, la caldera tiene que estar conectada a los suministros de electricidad y gas. Si es necesario, se permite usar líquidos anticongelantes, aditivos e inhibidores, a condición de que el fabricante de dichos productos garantice que están indicados para este uso y que no dañan el intercambiador de la caldera ni ningún otro componente o material del aparato o de la instalación. Se prohíbe usar líquidos anticongelantes, aditivos e inhibidores genéricos, que no estén expresamente indicados para el uso en instalaciones térmicas o sean incompatibles con los materiales de la caldera y de la instalación.

### Conexión a un acumulador de ACS

La tarjeta electrónica de la caldera puede controlar un acumulador exterior para la producción de agua caliente sanitaria. Efectuar las conexiones hidráulicas de acuerdo con el esquema fig. 19. Realizar las conexiones eléctricas como se indica en el esquema eléctrico del cap. 5.5. Es necesario utilizar una sonda FERROLI.

Proceder como se indica a continuación.

### Menú Service

Para entrar en el Menú Service de la tarjeta, presionar la tecla Reset durante 10 segundos.

Pulsar las teclas de la calefacción para seleccionar las opciones "tS", "In", "Hi" o "rE". "tS" significa menú Parámetros modificables, "In" significa menú Información, "Hi" significa menú Histórial y "rE" (reset) significa borrado del histórico. Seleccionar "tS" y pulsar la tecla Reset.

La tarjeta contiene **20 parámetros** que pueden modificarse incluso con el mando a distancia (Menú Service).

Presionando las teclas de la calefacción es posible recorrer la lista de parámetros en orden creciente o decreciente. Para modificar el valor de un parámetro, pulsar las teclas del agua sanitaria: la modificación se guarda automáticamente.

Ajustar el parámetro P02 del menú Parámetros modificables a **6**.

Para volver al menú Service, pulsar la tecla Reset. Para salir del Menú Service de la tarjeta, presionar la tecla Reset durante 10 segundos.

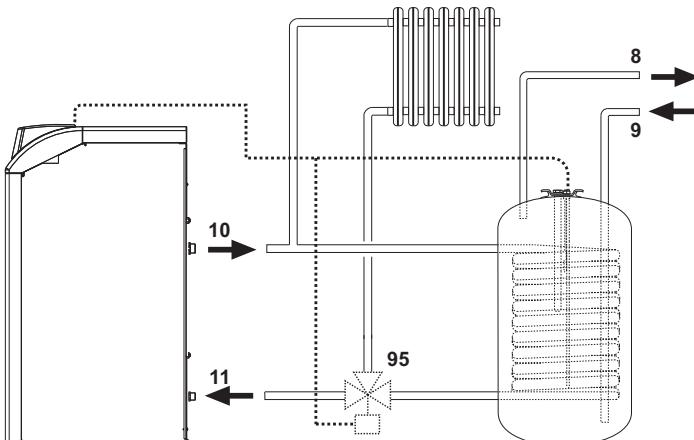


fig. 19 - Esquema para la conexión a un acumulador exterior

### Leyenda

8	Salida de ACS
9	Entrada de AFS
10	Ida instalación
11	Retorno instalación
95	Válvula de tres vías - 2 conductores con resorte de retorno (no suministrada)

## 3.4 Conexión del quemador

El quemador está provisto de tubos flexibles y de filtro para la conexión a la línea de alimentación del gasóleo. Hacer salir los tubos flexibles por la pared trasera e instalar el filtro de la manera ilustrada en fig. 20.

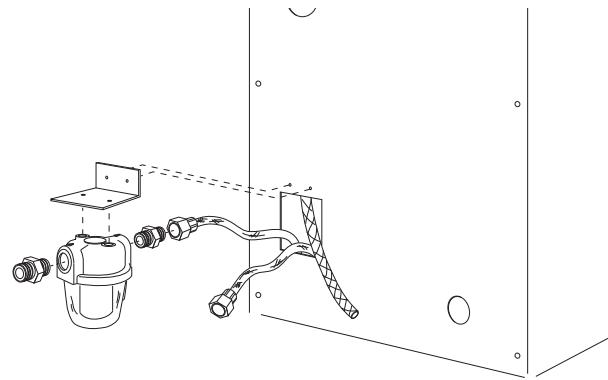


fig. 20 - Instalación del filtro del combustible

El circuito de alimentación del gasóleo debe realizarse según uno de los siguientes esquemas, sin superar las longitudes (LMAX) de las tuberías que se indican en la tabla.

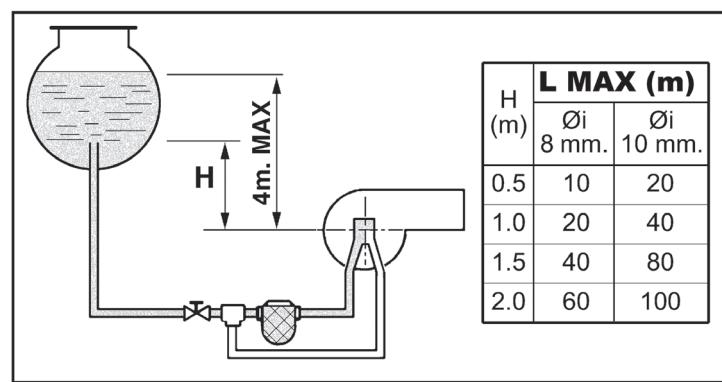


fig. 21 - Alimentación por gravedad

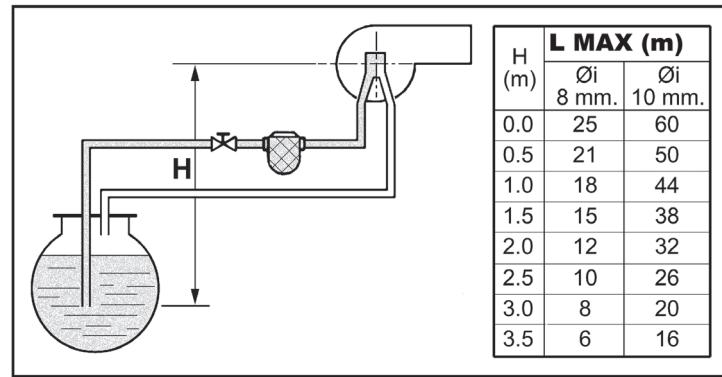


fig. 22 - Alimentación por aspiración

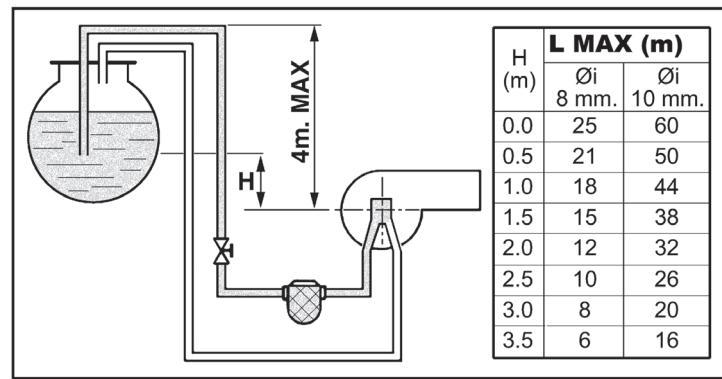


fig. 23 - Alimentación con sifón

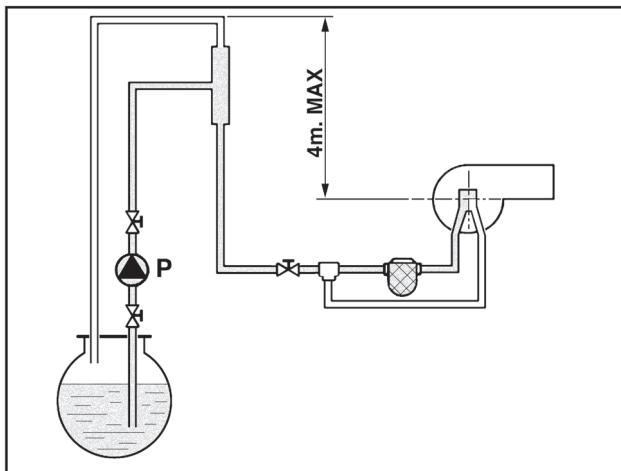


fig. 24 - Alimentación en anillo

**3.5 Conexiones eléctricas****Conexión a la red eléctrica**

La seguridad eléctrica del aparato sólo se logra cuando éste se encuentra conectado a una toma de tierra eficaz, según lo previsto por las normas de seguridad. Solicitar a personal profesionalmente cualificado que controle la eficacia y la adecuación de la instalación de tierra ya que el fabricante no se hace responsable por los eventuales daños provocados por la falta de puesta a tierra de la instalación. También se ha de controlar que la instalación eléctrica sea adecuada a la potencia máxima absorbida por el aparato, indicada en la chapa de datos.

La caldera se suministra con un cable para la conexión a la red eléctrica de tipo "Y" sin enchufe. El enlace a la red se ha de efectuar con una conexión fija y un interruptor bipolar cuyos contactos tengan una apertura no inferior a 3 mm, interponiendo unos fusibles de 3 A como máximo entre la caldera y la línea. Es importante respetar la polaridad de las conexiones a la línea eléctrica (LINEA: cable marrón / NEUTRO: cable azul / TIERRA: cable amarillo-verde). Cuando se instale o sustituya el cable de alimentación, el conductor de tierra se ha de dejar 2 cm más largo que los demás.



El cable de alimentación del aparato no debe ser sustituido por el usuario. Si el cable se daña, apagar el aparato y llamar a un técnico autorizado para que lo sustituya. Si hay que sustituir el cable eléctrico de alimentación, utilizar sólo cable HAR H05 VV-F de 3x0,75 mm<sup>2</sup> con diámetro exterior de 8 mm como máximo.

**Termostato de ambiente (opcional)**

ATENCIÓN: EL TERMOSTATO DE AMBIENTE DEBE TENER LOS CONTACTOS LIBRES DE POTENCIAL. SI SE CONECTAN 230 V A LOS BORNES DEL TERMOSTATO DE AMBIENTE, LA TARJETA ELECTRÓNICA SE DAÑA IRREMEDIABLEMENTE.

Al conectar un mando a distancia o un temporizador, no tomar la alimentación de estos dispositivos de sus contactos de interrupción. Conectarlos directamente a la red o a las pilas, según el tipo de dispositivo.

**Acceso a la regleta de conexiones**

Desenroscar los dos tornillos "A" situados en la parte superior del cuadro y retirar la puerta.

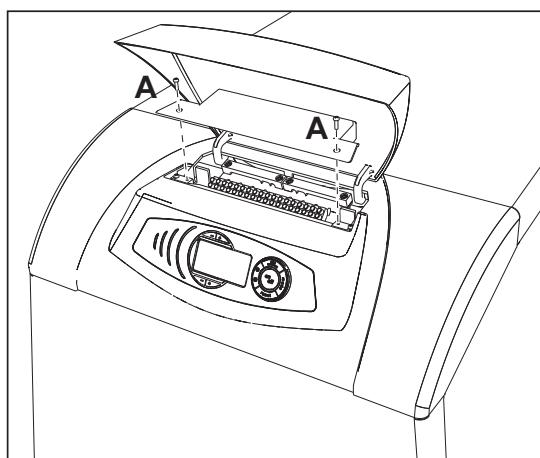


fig. 25 - Acceso a la regleta de conexiones

**3.6 Conexión a la chimenea**

El aparato debe conectarse a una chimenea diseñada y realizada en conformidad con las normas vigentes. El conducto entre la caldera y la chimenea debe estar realizado en un material adecuado para este uso, es decir, resistente a la temperatura y a la corrosión. Se recomienda asegurar la estanqueidad en los puntos de unión.

**3.7 Conexión de la descarga de condensados**

La descarga de condensados del equipo se debe conectar a una red de desagüe apropiada. Respetar las normas nacionales y locales sobre la descarga de aguas de condensación en la red de alcantarillado. Para las calderas que no utilizan exclusivamente gasóleo con bajo contenido de azufre (tenor de azufre inferior a 50 ppm), se recomienda instalar un dispositivo específico para neutralizar los condensados.

Conectar el tubo de descarga de condensados, situado en la parte posterior de la caldera (A - fig. 26) al dispositivo de neutralización previo al desagüe final. Los tubos de descarga de condensados deben ser resistentes a los ácidos e instalarse con al menos 3° de pendiente hacia el desagüe, evitando estrechamientos y occlusiones.



**IMPORTANTE.** Antes de poner el equipo en marcha, llenar el sifón de agua.

**ATENCIÓN:** ¡el aparato no se debe hacer funcionar nunca con el sifón vacío!

Verificar periódicamente que haya agua en el sifón.

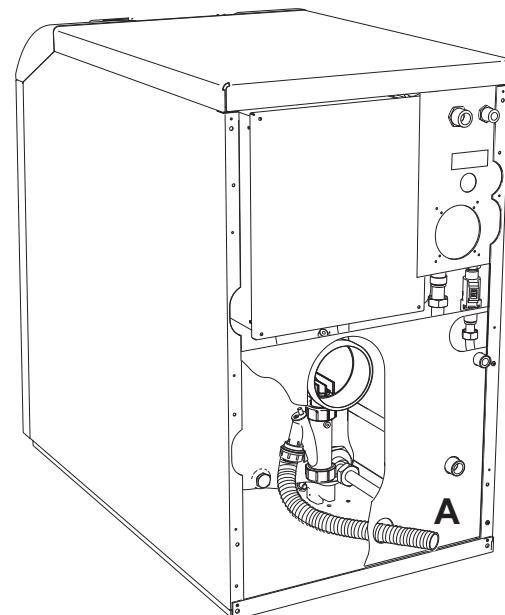


fig. 26 - Descarga de condensados

**3.8 Transformación de la caldera a modelo con quemador estanco (solo versión ATLAS D 32 CONDENS UNIT)**

ATENCIÓN: la conexión con tubos separados aquí indicada se puede realizar exclusivamente con el kit de cámara estanca.

Mediante un kit opcional, es posible dotar la caldera de quemador con cámara estanca. Con esta transformación, el aire necesario para la combustión se aspira directamente del exterior.

Para la instalación, vea las instrucciones suministradas con el kit.

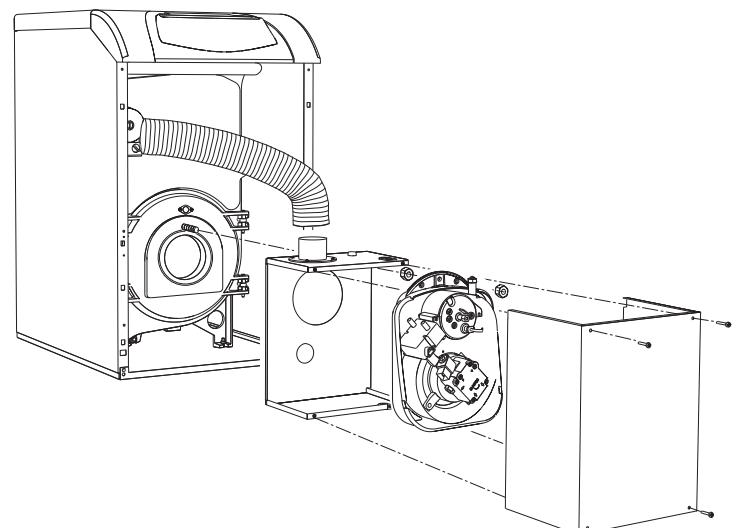


fig. 27 - Kit de transformación a cámara estanca

Con la instalación del kit, el aparato se convierte en tipo C con cámara estanca y tiro forzado. La entrada de aire y la salida de humos deben conectarse a sistemas apropiados, como los que se indican más adelante. El aparato está homologado para funcionar con todas las configuraciones de chimeneas Cxy ilustradas en las presentes instrucciones. Sin embargo, es posible que algunas configuraciones estén limitadas o prohibidas por leyes, normas o reglamentos locales. Para hacer la instalación, consulte y respete escrupulosamente las normas pertinentes. Respete las disposiciones sobre la ubicación de los terminales en la pared o en el techo y las distancias mínimas a ventanas, paredes, aberturas de aireación, etc.

Utilice solo conductos de acero inoxidable, idóneos para el uso con generadores por condensación alimentados con gasóleo.

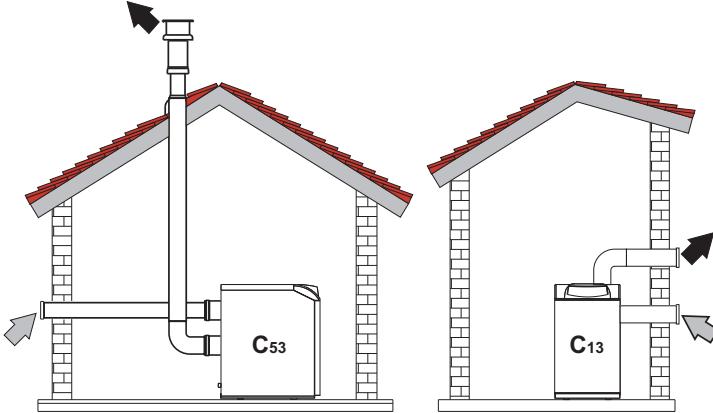
**Conexión con tubos separados**

fig. 28 - Ejemplos de conexión con tubos separados (➡ = aire / ➡➡ = humos)

Antes de efectuar la instalación, compruebe que no se supere la longitud máxima permitida, mediante un sencillo cálculo:

1. Diseñe todo el sistema de chimeneas separadas, incluidos los accesorios y los terminales de salida.
2. Consulte la tabla 3 y determine las pérdidas en  $m_{eq}$  (metros equivalentes) de cada componente según la posición de montaje.
3. Compruebe que la suma total de las pérdidas sea inferior o igual a la longitud máxima indicada en la tabla 2.

Tabla. 2 - Conductos separados

Modelo	Conductos separados	
	ATLAS D 32 CONDENS UNIT	
Longitud máxima permitida	$25\ m_{eq}$	

Tabla. 3 - Accesorios

Ø 80	TUBO	Pérdidas en $m_{eq}$		
		Entrada de aire	Salida de humos	
			Vertical	Horizontal
0,5 m M/H		0,5		
1 m M/H		1,0		
2 m M/H		2,0		
Ø 80	CODO	45° H/H	1,2	
		45° M/H	1,2	
		90° H/H	2,0	
		90° M/H	1,5	
		90° M/H + toma para prueba	1,5	
Ø 100	MANGUITO	con toma para prueba	0,2	
		para descarga de condensados	-	
		TE con descarga de condensados	-	
Ø 100	TERMINAL	aire de pared	2,0	
		humos de pared con antiviento	-	
		CHIMENEAS Aire/humos separada 80/80	-	
Ø 100	REDUCCIÓN	Solo salida de humos Ø 80	-	
		de Ø 80 a Ø 100	0,0	
		de Ø 100 a Ø 80	1,5	
	TUBO	1 m M/H	0,4	0,4
	CODO	45° M/H	0,6	1,0
	90° M/H	0,8	1,3	
	TERMINAL	aire de pared	1,5	-
		humos de pared con antiviento	-	3,0

**4. SERVICIO Y MANTENIMIENTO**

Todas las operaciones de regulación, transformación, puesta en servicio y mantenimiento que se describen a continuación deben ser efectuadas exclusivamente por un técnico autorizado, por ejemplo del Servicio de Asistencia local.

FERROLÍ declina toda responsabilidad por daños materiales o personales derivados de la manipulación del aparato por personas que no estén debidamente autorizadas.

**4.1 Regulaciones****Activación del modo TEST**

Pulsar al mismo tiempo las **teclas de la calefacción** (3 y 4 - fig. 1) durante 5 segundos para activar el modo **TEST**. La caldera se enciende independientemente de la demanda de calefacción o agua caliente sanitaria.

En la pantalla parpadean los símbolos de calefacción (24 - fig. 1) y ACS (12 - fig. 1).

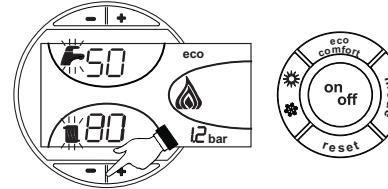


fig. 29 - Modo TEST

Para desactivar el modo TEST, repetir la secuencia de activación.

El modo TEST también se desactiva automáticamente al cabo de 15 minutos.

**Regulación del quemador**

El quemador sale regulado de fábrica como se indica en la tabla 4. Es posible calibrar el quemador para una potencia diferente, modificando la presión de la bomba, el inyector, la regulación del cabezal y el caudal de aire como se indica en los apartados siguientes. En todos los casos, la nueva potencia regulada debe quedar dentro del campo de trabajo nominal de la caldera. Después de efectuar cualquier regulación, controle mediante un analizador de combustión que el contenido de CO<sub>2</sub> en los humos esté entre 11 % y 12 %.

Tabla. 4 - Regulación del quemador

Modelo caldera	Capacidad térmica quemador	Modelo quemador	Capacidad quemador	Injector			Presión bomba	Regulación cabezal	Regulación aire
				kW	kg/h	US Gall/h	Ángulo	Código	
ATLAS D 32 CONDENS UNIT	30,1	SUN G6 R	2,54	0,65	60°	35601320	10	22	11
ATLAS D 42 CONDENS UNIT	36,4	SUN G6 R	3,08	0,85	60°	35601340	10	26	14

**Tabla de caudales de los inyectores para gasóleo**

En la tabla 5 se indican los caudales de gasóleo (en kg/h) al variar la presión de la bomba y de los inyectores.

**Nota.** - Los valores que figuran más adelante son indicativos porque el caudal de los inyectores puede variar en ± 5%. Además, en los quemadores provistos de precalentador, el caudal de combustible disminuye aproximadamente un 10%.

Tabla. 5

INJECTOR GPH	Presión bomba kg/cm <sup>2</sup>						
	8	9	10	11	12	13	14
0,40	1,36	1,44	1,52	1,59	1,67	1,73	1,80
0,50	1,70	1,80	1,90	1,99	2,08	2,17	2,25
0,60	2,04	2,16	2,28	2,39	2,50	2,60	2,70
0,65	2,21	2,34	2,47	2,59	2,71	2,82	2,92
0,75	2,55	2,70	2,85	2,99	3,12	3,25	3,37
0,85	2,89	3,06	3,23	3,39	3,54	3,68	3,82
1,00	3,40	3,61	3,80				
Caudal en kg/h a la salida del inyector							

## Regulación de la presión de la bomba

La presión de la bomba se regula en fábrica para un funcionamiento optimizado, y normalmente no debería modificarse. No obstante, si fuera necesario ajustar una presión diferente, tras aplicar el manómetro y encender el quemador, se debe girar el tornillo de regulación "6" indicado en fig. 30 y fig. 31. Se recomienda en todo caso mantenerse dentro del rango de 10-14 bar.

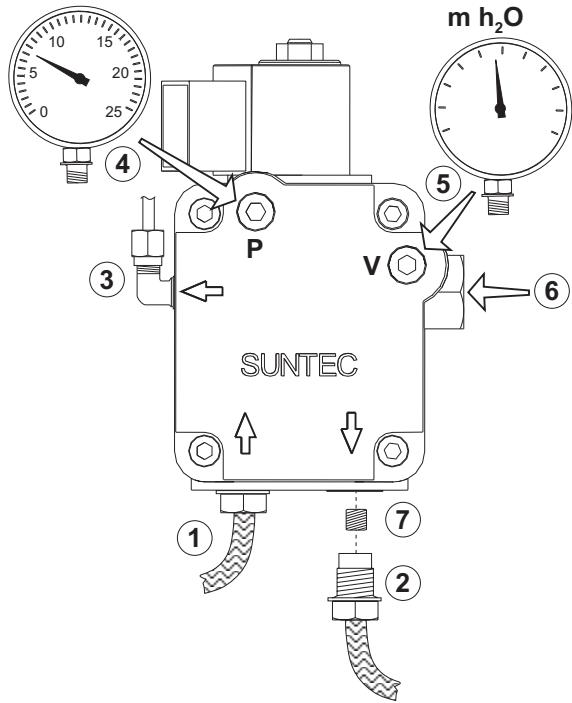


fig. 30 - Bomba SUNTEC

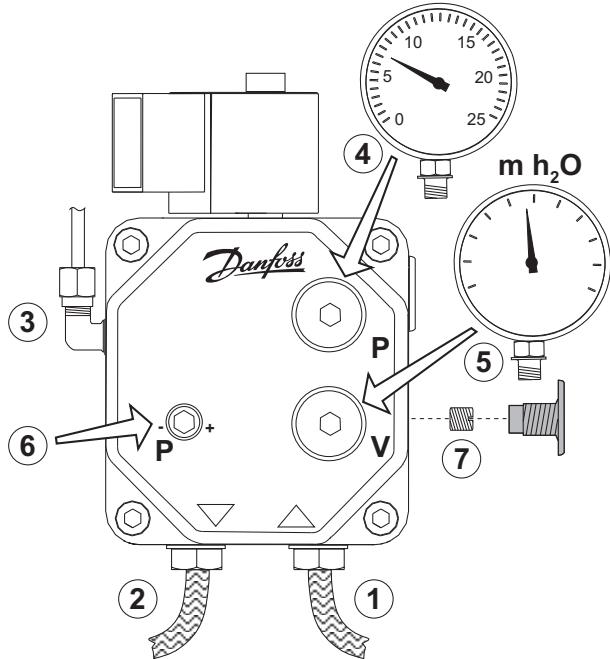


fig. 31 - Bomba DANFOSS

1. Entrada (aspiración)
2. Retorno
3. Salida al inyector
4. Conexión para manómetro
5. Conexión para vacuómetro
6. Tornillo de regulación
7. Tornillo de baipás

## Cabezal y compuerta de aire

Regular el cabezal y el caudal del aire en función de la potencia del quemador, tal como se indica en la fig. 32

Girar en sentido horario o antihorario el tornillo de regulación del cabezal **B** (fig. 33) hasta que la marca grabada en la varilla **A** (fig. 33) coincida con el indicador deseado.

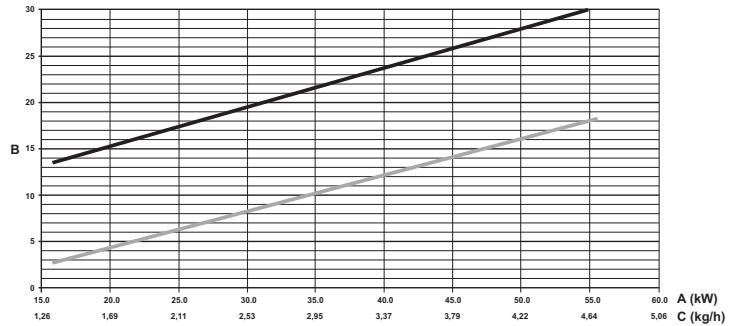


fig. 32 - Gráfico de regulaciones del quemador Prodotto\_Gr1

<b>A</b>	Potencia
<b>B</b>	Indicador de regulación
<b>C</b>	Caudal de gasóleo
	"I" cabezal (mm)
	Aire

Para regular el caudal del aire, girar el tornillo **C** (fig. 33) después de haber aflojado la tuerca **D**. Una vez efectuada la regulación, apretar otra vez la tuerca **D**.

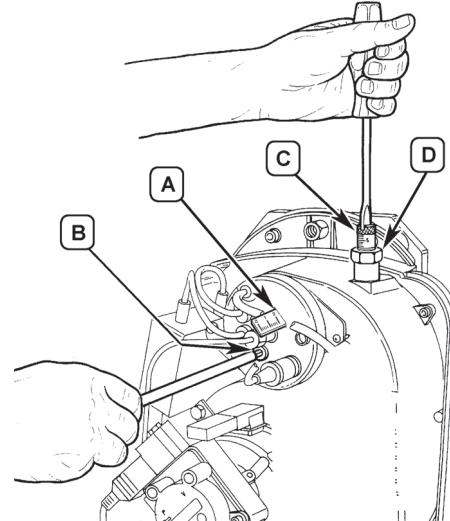


fig. 33 - Regulación del quemador

## Posición de los electrodos y del deflector

Después de montar el inyector, controlar la posición de los electrodos y del deflector según las cotas indicadas a continuación. Es necesario efectuar un control de las cotas después de cada intervención en el cabezal.

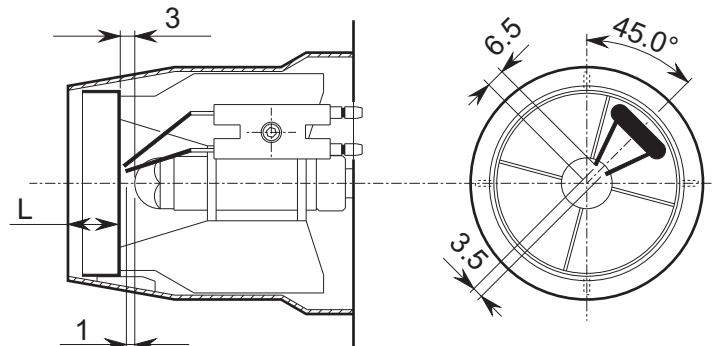


fig. 34 - Posición de los electrodos y del deflector

## 4.2 Puesta en servicio

**!** Controles que se han de efectuar durante el primer encendido, tras las operaciones de mantenimiento que exijan desconectar la caldera y después de toda intervención en los dispositivos de seguridad o componentes de la caldera:

### Antes de encender la caldera

- Abrir las válvulas de corte (si las hay) entre la caldera y las instalaciones.
- Verificar la estanqueidad del sistema del combustible.
- Controlar la correcta precarga del vaso de expansión
- Llenar la instalación hidráulica y comprobar que no haya aire ni en la caldera ni en la instalación; para ello, abrir el purgador de aire de la caldera y los otros purgadores eventualmente presentes en la instalación.
- Controlar que no haya pérdidas de agua en la instalación, en los circuitos de agua sanitaria, en las conexiones ni en la caldera.
- Controlar que la conexión a la instalación eléctrica y la puesta a tierra sean adecuadas.
- Controlar que no haya líquidos ni materiales inflamables cerca de la caldera.
- Montar el manómetro y el vacuómetro en la bomba (quitártlos después de la puesta en funcionamiento) del quemador.
- abra las válvulas de compuerta de la tubería de gasóleo

### Encendido

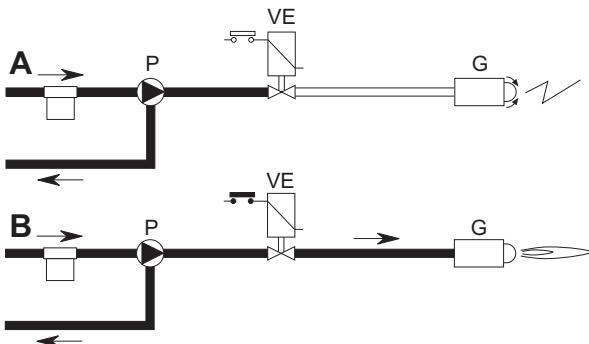


fig. 35 - Encendido

### A

Cuando se cierra la tubería termostática, el motor del quemador comienza a girar junto con la bomba: todo el gasóleo aspirado se envía al retorno. También funcionan el ventilador del quemador y el transformador de encendido, por lo cual se ejecutan las fases de:

- preventilación del hogar de la caldera,
- prelavado de una parte del circuito de gasóleo,
- preencendido, con descarga entre las puntas de los electrodos.

### B

Al final del prelavado, el equipo de control abre la válvula electromagnética: el gasóleo llega al inyector, de donde sale finamente pulverizado.

El contacto con la descarga que se realiza entre las puntas de los electrodos provoca el encendido de la llama.

En ese momento empieza a contar el tiempo de seguridad.

### Ciclo del equipo

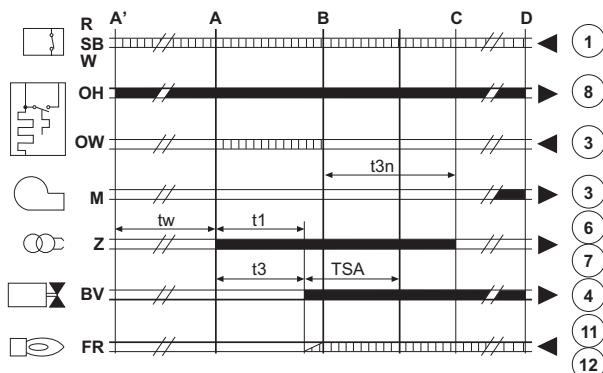


fig. 36 - Ciclo del equipo

R-SB-W Termostatos/presostatos

OH Precalentador de gasóleo

OW Contacto de habilitación del funcionamiento

M Motor quemador

Z Transformador de encendido

BV Válvula electromagnética

FR Fotorresistencia

A' Comienzo del arranque con precalentador

A Comienzo del arranque sin precalentador

B Presencia de llama

C Funcionamiento normal

D Tope de regulación (TA-TC)

t1 Tiempo de preventilación

TSA Tiempo de seguridad

t3 Tiempo de preencendido

t3n Tiempo de postencendido

tw Tiempo de precalentamiento

Señales de salida desde el aparato

Señales necesarias de entrada

## Controles a efectuar durante el funcionamiento

- Encender el aparato tal como se indica en la sec. 2.3.
- Comprobar que los circuitos de combustible y de agua sean estancos.
- Controlar la eficacia de la chimenea y de los conductos de aire y humos durante el funcionamiento de la caldera.
- Controlar que el agua circule correctamente entre la caldera y las instalaciones.
- Controlar que la caldera se encienda correctamente efectuando varias pruebas de encendido y apagado mediante el termostato de ambiente o el mando a distancia.
- Controlar la estanqueidad de la puerta del quemador y la cámara de humo.
- Controlar el correcto funcionamiento del quemador.
- Efectuar un análisis de la combustión (con caldera en estabilidad) y controlar que el tenor de CO<sub>2</sub> en los humos esté comprendido entre 11 % y 12 %.
- Verificar la correcta programación de los parámetros y efectuar los ajustes que puedan requerirse (curva de compensación, potencia, temperaturas, etc.).

## 4.3 Mantenimiento

### Control periódico

Para que el aparato funcione correctamente, es necesario que un técnico cualificado efectúe una revisión anual a fin de:

- Comprobar el funcionamiento correcto de los dispositivos de mando y seguridad.
- Comprobar la eficacia de la tubería de salida de humos.
- Controlar que no haya obstrucciones o abolladuras en los tubos de entrada y retorno del combustible.
- Limpiar el filtro de la tubería de entrada de combustible.
- Comprobar que el consumo de combustible sea correcto
- Limpiar el cabezal de combustión en la zona de salida del combustible, en el disco de turbulencia.
- Dejar funcionar el quemador a pleno régimen durante unos diez minutos y efectuar un análisis de la combustión, verificando:
  - Calibración de todos los elementos indicados en este manual
  - Temperatura de los humos en la chimenea
  - Contenido del porcentaje de CO<sub>2</sub>
- Los conductos y el terminal de aire y humos tienen que estar libres de obstáculos y no han de tener pérdidas
- El quemador y el intercambiador deben estar limpios de suciedad e incrustaciones. No utilizar productos químicos ni cepillos de acero para limpiarlos.
- Las instalaciones de gas y agua deben ser perfectamente estancas.
- La presión del agua en la instalación, en frío, tiene que ser de 1 bar; en caso contrario, hay que restablecerla.
- La bomba de circulación no tiene que estar bloqueada.
- El vaso de expansión debe estar lleno.
- Controlar el ánodo de magnesio y sustituirlo en caso de ser necesario.

Para limpiar la carcasa, el tablero y las partes estéticas de la caldera se puede utilizar un paño suave y húmedo, si es necesario con agua jabonosa. No emplear detergentes abrasivos ni disolventes.

### Desmontaje del quemador

- Desconecte la caldera de la electricidad.
- Quite la cubierta B tras desenroscar los tornillos A para acceder a los componentes.
- Desenrosque la tuerca C, extraiga el quemador y ubíquelo de modo que se pueda acceder al inyector.

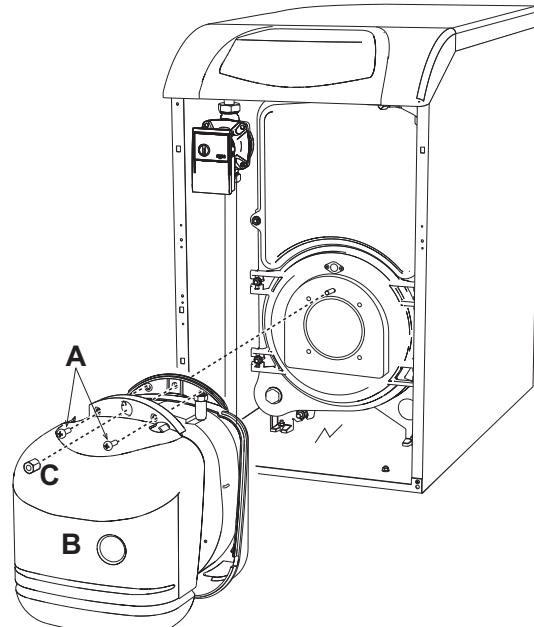


fig. 37 - Desmontaje del quemador

## Limpieza de la caldera

1. Desconecte la alimentación eléctrica de la caldera.
2. Desmonte el quemador como se describió anteriormente.
3. Quite los paneles E y F previa extracción de las tuercas de fijación.
4. Limpie el interior de la caldera y todo el recorrido de salida de los humos con una escobilla o con aire comprimido.
5. Cierre los paneles.

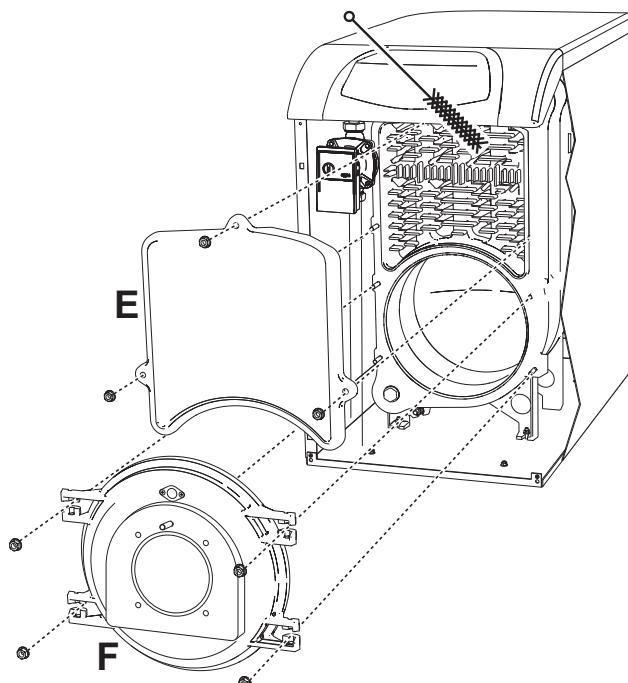


fig. 38

## Limpieza del recuperador de humos

Proceder del siguiente modo:

- Quitar la tapa B.
- Quitar las tapas C del recuperador de humos.
- Limpiar el interior del recuperador con un aspirador.
- Si hay demasiada suciedad, se puede utilizar un aparato para pulverizar agua en el interior. En tal caso, evitar que los elementos de fundición de la cámara de humos se mojen demasiado. Desconectar el sifón y dejar salir el agua por la descarga de condensados D.

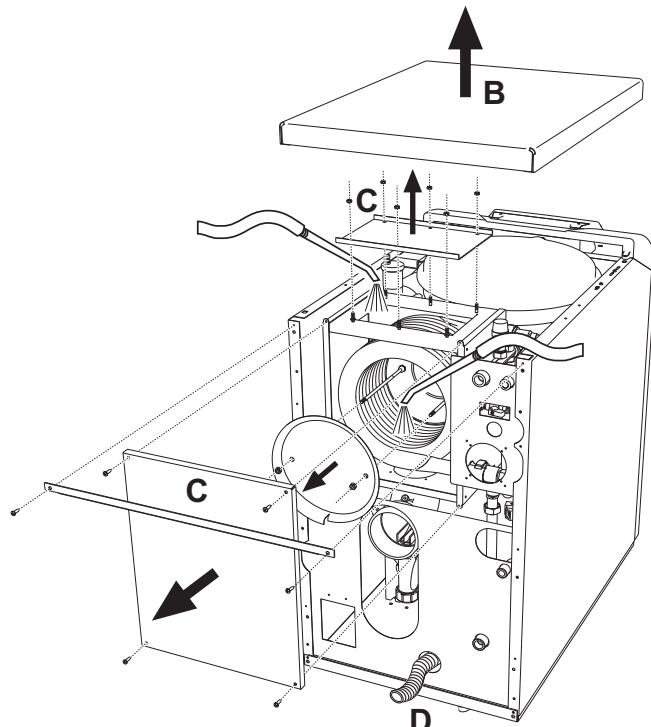


fig. 39 - Limpieza del recuperador

## Posición de los peines

Después de limpiar el recuperador, asegúrese de que los peines estén bien ubicados, como se ilustra en la fig. 40. Apriete las tuercas de fijación del disco de compresión "A" aplicando un par de **0,6 Nm**. Si no dispone de una llave dinamométrica, controle que entre las espiras haya un paso de 1 mm para los humos.

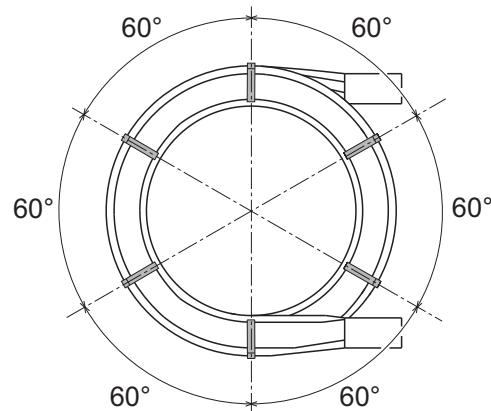
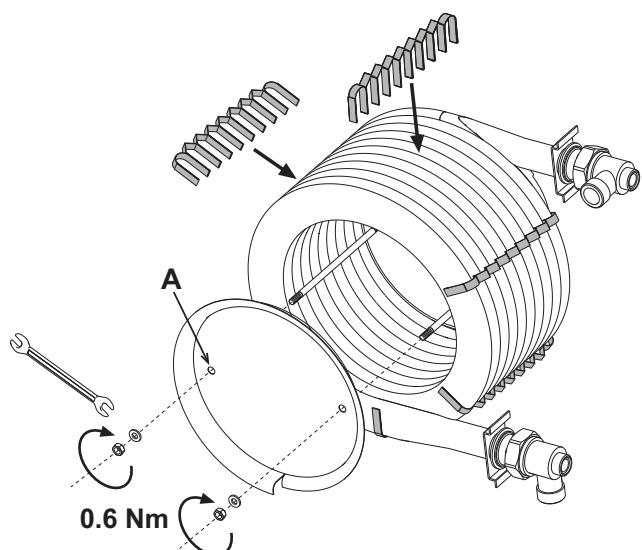


fig. 40 - Posición de los peines

## 4.4 Solución de problemas

### Diagnóstico

La caldera está dotada de un avanzado sistema de autodiagnóstico. Si se presenta una anomalía en la caldera, la pantalla parpadea junto con el símbolo de fallo (22 - fig. 1) y se visualiza el código correspondiente.

Algunas anomalías (indicadas con la letra **A**) provocan bloqueos permanentes: para restablecer el funcionamiento es suficiente pulsar la tecla RESET (8 - fig. 1) durante un segundo o efectuar el RESET del cronómetro remoto (opcional) si está instalado. Si la caldera no se reactiva, es necesario solucionar la anomalía indicada por los pilotos de funcionamiento.

Las anomalías que se indican con la letra **F** causan bloques transitorios que se resuelven automáticamente cuando el valor vuelve al campo de funcionamiento normal de la caldera.

**Tabla. 6 - Lista de anomalías**

Código anomalía	Anomalía	Causa posible	Solución
A01	Bloqueo del quemador	Bomba bloqueada	Cambiar
		Motor eléctrico averiado	Cambiar
		Válvula de gasóleo averiada	Cambiar
		No hay combustible en la cisterna o hay agua en el fondo	Cargar combustible o aspirar el agua
		Válvulas de alimentación línea gasóleo cerradas	Abrir
		Filtros sucios (línea-bomba-inyector)	Limpiar
		Bomba descebadra	Cebar y buscar la causa del descebado
		Electrodos de encendido mal regulados o sucios	Regular o limpiar
		Inyector obstruido, sucio o deformado	Cambiar
		Regulación incorrecta de cabeza y compuerta	Ajustar
		Electrodos averiados o a masa	Cambiar
		Transformador de encendido averiado	Cambiar
		Cables de los electrodos averiados o a masa	Cambiar
		Cables de los electrodos deformados por alta temperatura	Cambiar y proteger
		Conexiones eléctricas incorrectas de válvula o transformador	Controlar
		Acoplamiento motor-bomba roto	Cambiar
		Aspiración de la bomba conectada al tubo de retorno	Corregir la conexión
		Fotorresistencia averiada	Cambiar
		Fotorresistencia sucia	Limpiar fotorresistencia
A02	Señal de llama presente con quemador apagado	Fotorresistencia en cortocircuito	Cambiar fotorresistencia
		Luz ajena que afecta a la fotorresistencia	Eliminar la fuente de luz
A03	Actuación de la protección contra sobretemperaturas	Sensor de calefacción averiado	Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de calefacción
		No circula agua en la instalación	Controlar el circulador (ver tabla 7)
		Aire en la instalación	Purgar de aire la instalación
A04	Anomalía de los parámetros de la tarjeta	Parámetro de la tarjeta mal configurado	Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si es necesario
F07	Anomalía del precalentador (no cierra el contacto en 120 s)	Anomalía del precalentador	Controlar el precalentador
		Cableado interrumpido	Controlar el cableado
F09	Anomalía de los parámetros de la tarjeta	Parámetro de la tarjeta mal configurado	Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si es necesario
F10	Anomalía del sensor de ida 1	Sensor averiado	Controlar el cableado o cambiar el sensor
		Cableado en cortocircuito	Controlar el cableado o cambiar el sensor
		Cableado interrumpido	Controlar el cableado o cambiar el sensor
F11	Anomalía del sensor de AS	Sensor averiado	Controlar el cableado o cambiar el sensor
		Cableado en cortocircuito	Controlar el cableado o cambiar el sensor
		Cableado interrumpido	Controlar el cableado o cambiar el sensor
F12	Anomalía de los parámetros de la tarjeta	Parámetro de la tarjeta mal configurado	Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si es necesario
F14	Anomalía del sensor de ida 2	Sensor averiado	Controlar el cableado o cambiar el sensor
		Cableado en cortocircuito	Controlar el cableado o cambiar el sensor
		Cableado interrumpido	Controlar el cableado o cambiar el sensor
F16	Anomalía de los parámetros de la tarjeta	Parámetro de la tarjeta mal configurado	Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si es necesario
F34	Tensión de alimentación inferior a 170 V	Problemas en la red eléctrica	Controlar la instalación eléctrica
F35	Frecuencia de red anómala	Problemas en la red eléctrica	Controlar la instalación eléctrica
F37	Presión incorrecta del agua de la instalación	Presión demasiado baja	Cargar la instalación
		Sensor averiado	Controlar el sensor

Código anomalía	Anomalía	Causa posible	Solución
F39	Anomalía de la sonda exterior	Sonda averiada o cableado en cortocircuito	Controlar el cableado o cambiar el sensor
		Sonda desconectada tras activar la temperatura adaptable	Conectar la sonda exterior o desactivar la temperatura adaptable
F40	Presión incorrecta del agua de la instalación	Presión demasiado alta	Controlar la instalación
			Controlar la válvula de seguridad
A41	Posición de los sensores	Sensor de ida no introducido en el cuerpo de la caldera	Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de calefacción
F42	Anomalía del sensor de calefacción	Sensor averiado	Cambiar el sensor
F47	Anomalía del sensor de presión de agua de la instalación	Cableado interrumpido	Controlar el cableado

### Diagnóstico del circulador

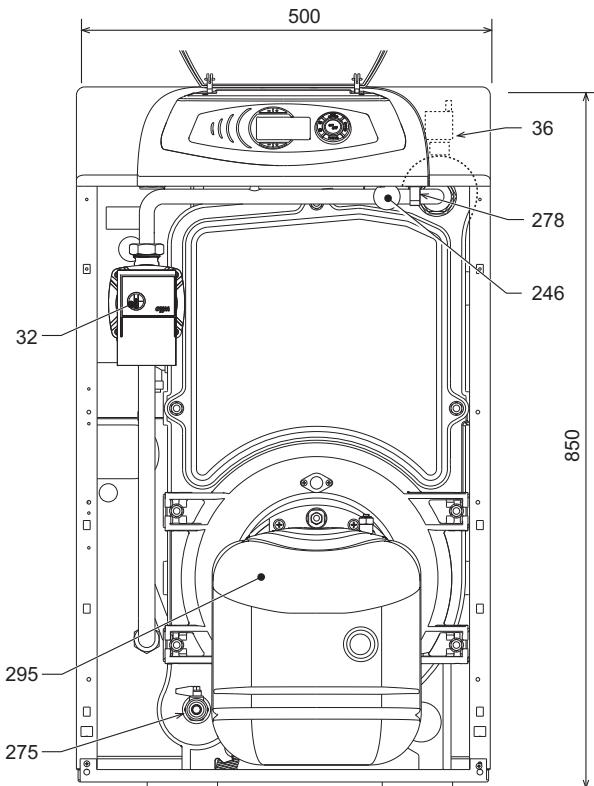
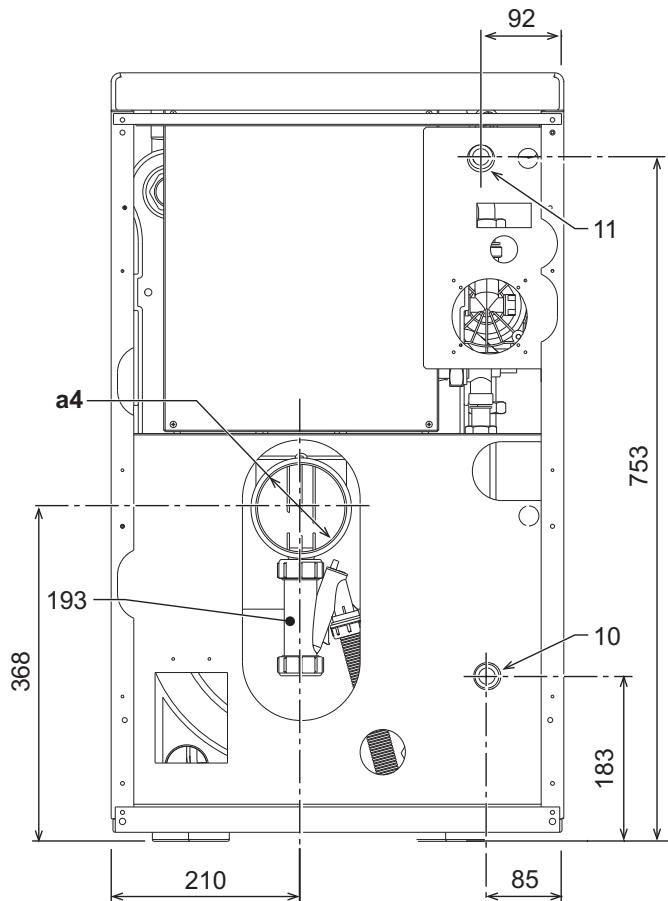
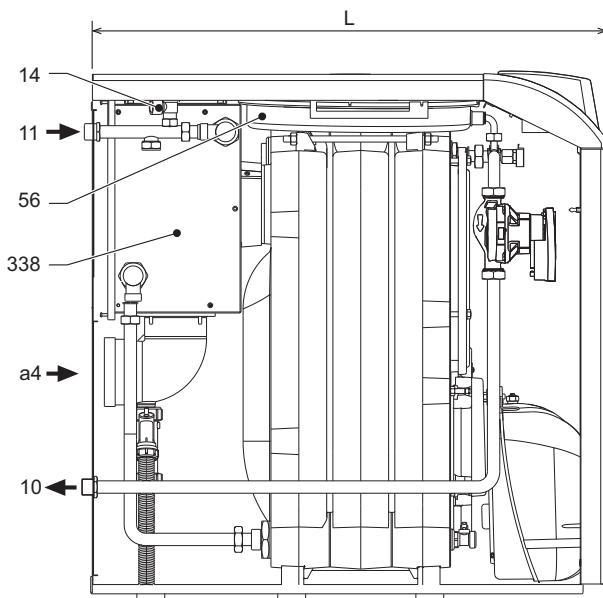
Algunas anomalías relacionadas con el circulador se señalan mediante el led situado alrededor del selector de velocidad (fig. 41).



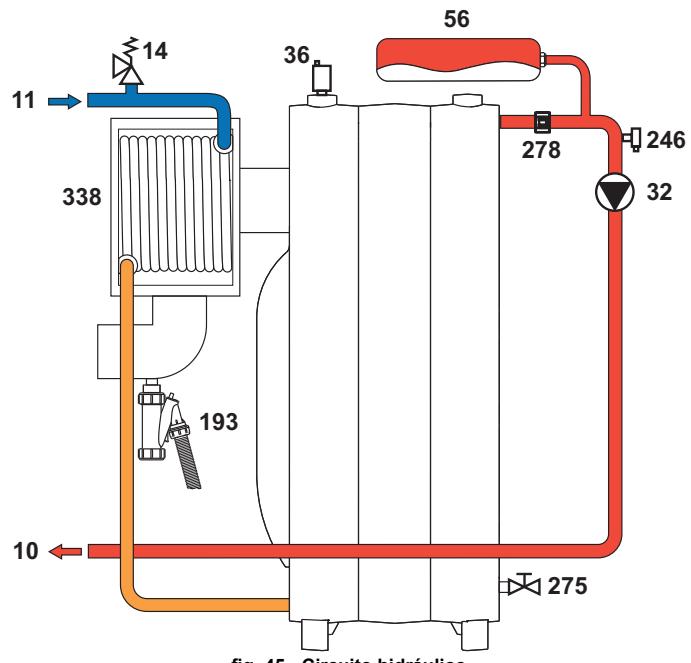
fig. 41

**Tabla. 7 - Indicaciones del led del circulador**

	<b>Apagado</b> Circulador en espera
	<b>Verde fija</b> Circulador en funcionamiento
	<b>Verde parpadeante</b> Ciclo de purga de aire
	<b>Verde/rojo alternados</b> Circulador bloqueado por causa externa: - Tensión excesiva (> 270 V) - Tensión insuficiente (< 160 V) - Sobrecarga del motor
	<b>Rojo parpadeante</b> Circulador bloqueado por causa interna: - Motor bloqueado - Sistema electrónico dañado

**5. CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS**
**5.1 Dimensiones, conexiones y componentes principales**

**fig. 42 - Vista frontal**

**fig. 44 - Vista posterior**

**fig. 43 - Vista lateral**

- a4  
 10  
 11  
 14  
 11  
 14  
 32  
 36  
 56  
 193  
 246  
 275  
 278  
 295  
 338
- Chimenea Ø 100  
 Ida a calefacción 3/4"  
 Retorno de calefacción 1"  
 Válvula de seguridad calefacción  
 Circulador de calefacción  
 Purgador de aire automático  
 Vaso de expansión  
 Sifón  
 Transductor de presión  
 Salida de humos 1/2"  
 Sensor doble (seguridad + calefacción)  
 Quemador  
 Recuperador de humos

**5.2 Circuito hidráulico**

**fig. 45 - Circuito hidráulico**

## 5.3 Pérdida de carga/altura manométrica circuladores

Velocidad fija




fig. 46 Perdita di carico/Prevalenza circolatori

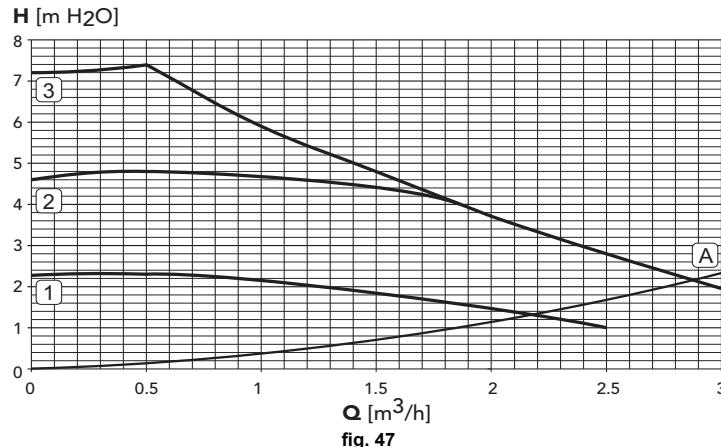



fig. 47

A      Pérdida de carga caldera  
1 - 2 - 3      Velocidad circulador

## 5.4 Tabla de datos técnicos

Dato	Unidad	ATLAS D 32 CONDENS UNIT	ATLAS D 42 CONDENS UNIT	
Número elementos	nº	3	4	
Capacidad térmica máxima	kW	33	43,5	(Q)
Capacidad térmica mínima	kW	16,3	30,9	(Q)
Potencia térmica máxima calefacción (80/60 °C)	kW	32	42	(P)
Potencia térmica mínima calefacción (80/60 °C)	kW	16	30	(P)
Potencia térmica máxima calefacción (50/30 °C)	kW	33,8	44,5	(P)
Potencia térmica mínima calefacción (50/30 °C)	kW	17	31,7	(P)
Rendimiento Pmáx. (80-60 °C)	%	97,2	96,6	
Rendimiento Pmín. (80-60 °C)	%	97,8	97,3	
Rendimiento Pmáx. (50-30 °C)	%	102,6	102,3	
Rendimiento Pmín. (50/30 °C)	%	103,7	102,8	
Rendimiento 30 %	%	103,5	102,8	
Clase de eficiencia directiva 92/42 CE		★★★★		
Presión máxima en calefacción	bar	6	6	(PMS)
Presión mínima en calefacción	bar	0,8	0,8	
Temperatura máxima agua calefacción	°C	110	110	(tmáx.)
Contenido circuito de calefacción	litros	21	26	
Capacidad vaso expansión calefacción	litros	10	10	
Presión de precarga vaso expansión calefacción	bar	1	1	
Grado de protección	IP	X0D	X0D	
Tensión de alimentación	V/Hz	230/50	230/50	
Potencia eléctrica absorbida	W	228	228	
Peso sin carga	kg	177	216	
Longitud cámara de combustión	mm	350	450	
Diámetro cámara de combustión	mm	300	300	
Pérdida de carga lado humos	mbar	0,12	0,18	

## Presión de impulsión proporcional



H [m H₂O]

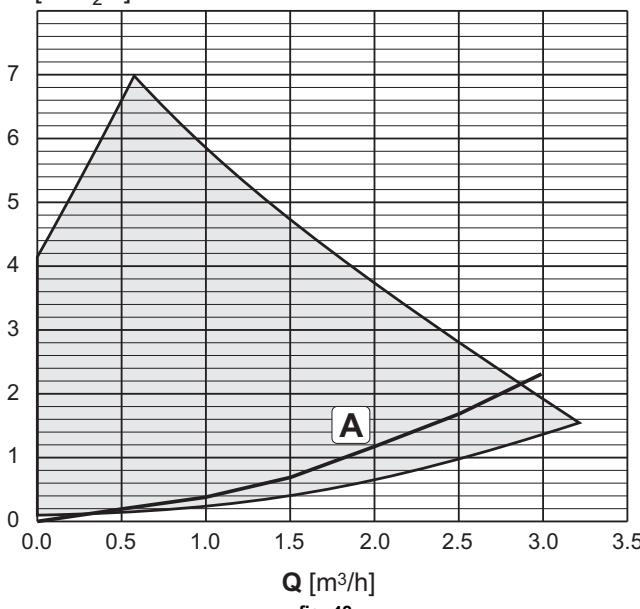


fig. 48

A      Pérdida de carga caldera

## Ficha del producto ErP

## MODELO: ATLAS D 32 CONDENS UNIT

<b>Marca comercial:</b> FERROLÍ			
Caldera de condensación: Sí			
Caldera de baja temperatura (**): NO			
Caldera B1: NO			
Calefactor combinado: NO			
Aparato de calefacción de cogeneración: NO			
<b>Elemento</b>	<b>Símbolo</b>	<b>Unità</b>	<b>Valor</b>
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción		A	
Potencia calorífica nominal	Pn	kW	32
Eficiencia energética estacional de calefacción	ηs	%	91
<b>Potencia calorífica útil</b>			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	P4	kW	32,0
A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	P1	kW	9,6
<b>Eficiencia útil</b>			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	η4	%	91,3
A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	η1	%	97,2
<b>Consumo de electricidad auxiliar</b>			
A plena carga	elmax	kW	0,200
A carga parcial	elmin	kW	0,105
En modo de espera	PSB	kW	0,003
<b>Otros elementos</b>			
Pérdida de calor en modo de espera	Pstby	kW	0,105
Consumo de electricidad del quemador de encendido	Pign	kW	0,000
Consumo anual de energía	QHE	GJ	102
Nivel de potencia acústica	LWA	dB	62
Emisiones de óxidos de nitrógeno	NOx	mg/kWh	128

(\*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentación de 80 °C a la salida del calefactor.

(\*\*) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30 °C para las calderas de condensación, 37 °C para las calderas de baja temperatura y 50 °C para los demás calefactores.

## Ficha del producto ErP

## MODELO: ATLAS D 42 CONDENS UNIT

<b>Marca comercial:</b> FERROLÍ			
Caldera de condensación: Sí			
Caldera de baja temperatura (**): NO			
Caldera B1: NO			
Calefactor combinado: NO			
Aparato de calefacción de cogeneración: NO			
<b>Elemento</b>	<b>Símbolo</b>	<b>Unità</b>	<b>Valor</b>
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción		A	
Potencia calorífica nominal	Pn	kW	42
Eficiencia energética estacional de calefacción	ηs	%	91
<b>Potencia calorífica útil</b>			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	P4	kW	42,0
A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	P1	kW	12,6
<b>Eficiencia útil</b>			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	η4	%	90,7
A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	η1	%	96,5
<b>Consumo de electricidad auxiliar</b>			
A plena carga	elmax	kW	0,230
A carga parcial	elmin	kW	0,118
En modo de espera	PSB	kW	0,003
<b>Otros elementos</b>			
Pérdida de calor en modo de espera	Pstby	kW	0,120
Consumo de electricidad del quemador de encendido	Pign	kW	0,000
Consumo anual de energía	QHE	GJ	133
Nivel de potencia acústica	LWA	dB	63
Emisiones de óxidos de nitrógeno	NOx	mg/kWh	121

(\*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentación de 80 °C a la salida del calefactor.

(\*\*) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30 °C para las calderas de condensación, 37 °C para las calderas de baja temperatura y 50 °C para los demás calefactores.

## 5.5 Esquema eléctrico

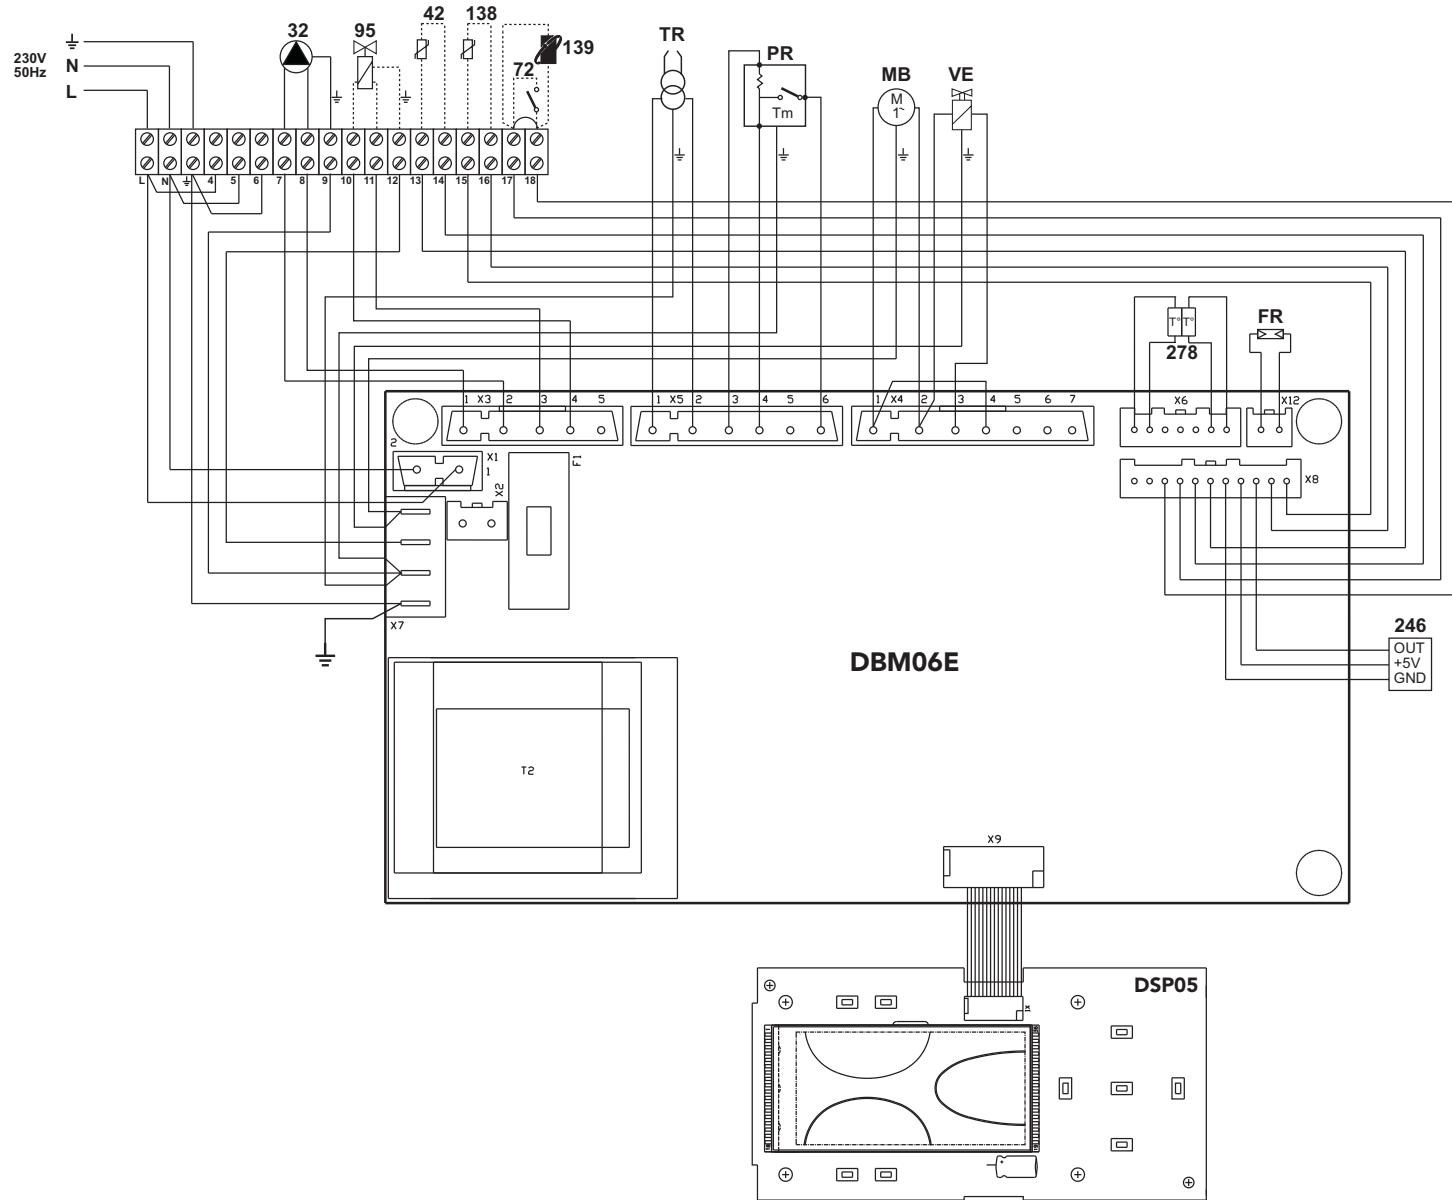


fig. 49 - Esquema eléctrico

- 32** Circulador calefacción
- 42** Sonda de temperatura AS (opcional)
- 72** Termostato de ambiente (opcional)
- 95** Válvula desviadora (opcional)
  - Alimentada (230 Vca) = posición calefacción
  - Sin alimentar = posición ACS
- 138** Sonda exterior (opcional)
- 139** Cronómetro a distancia (opcional)
- 246** Transductor de presión
- 278** Sensor doble (seguridad + calefacción)
- TR** Transformador de encendido
- PR** Precalefactor
- FR** Fotoresistencia
- MB** Motor quemador
- VE** Válvula electromagnética

# Certificado de garantía

**Esta garantía es válida para los equipos destinados a ser comercializados, vendidos e instalados sólo en el territorio español**

**FÉRROLI ESPAÑA, S.L.U.** garantiza las calderas y quemadores que suministra de acuerdo con la Ley 23/2003 (RD 1/2007) de garantía en la venta de Bienes de Consumo.

El período de garantía de dos años indicado en dicha Ley comenzará a contar desde la P. M. por nuestro Servicio Técnico o en su defecto a partir de la fecha de compra.

Dicha garantía tiene validez solo y exclusivamente para las calderas y quemadores vendidos e instalados en el territorio español.

## GARANTÍA COMERCIAL

Adicionalmente **FÉRROLI ESPAÑA, S.L.U.** garantiza en las condiciones y plazos que se indican, la sustitución sin cargo de los componentes, siendo por cuenta del usuario la mano de obra y el desplazamiento.:.

- Cuerpo de las calderas de chapa: **Un año.**
- Cuerpo de las calderas de hierro fundido: **Un año cada elemento.**
- Cuerpo de cobre de las calderas murales: **Un año.**
- Acumuladores de los grupos térmicos (montados en calderas): **Un año.**

Esta garantía comercial es válida siempre que se realicen las operaciones normales de mantenimiento descritas en las instrucciones técnicas suministradas con los equipos, y realizadas por el Servicio Técnico Oficial del Fabricante.

## La garantía no cubre las incidencias producidas por:

- Transporte no efectuado a cargo de la empresa.
- Manipulación del producto por personal ajeno a **FÉRROLI ESPAÑA, S.L.U.** durante el período de garantía.
- Si el montaje no respeta las instrucciones que se suministran en la máquina.
- La instalación de la máquina no respeta las Leyes y Reglamentaciones en vigor (electricidad, hidráulicas, combustibles, etc.).
- Defectos de instalación hidráulica, eléctrica, alimentación de combustible, de evacuación de los productos de la combustión, chimeneas y desagües.
- Anomalías por incorrecto tratamiento del agua de alimentación, por tratamiento desincrustante mal realizado, etc.
- Anomalías causadas por condensaciones.
- Anomalías por agentes atmosféricos (hielos, rayos, inundaciones, etc.) así como por corrientes erráticas.
- Corrosiones por causas de almacenamiento inadecuado.

El material sustituido en garantía quedará en propiedad de **FÉRROLI ESPAÑA, S.L.U.**

NOTA: Es imprescindible la cumplimentación de la totalidad de los datos en el Certificado de Funcionamiento. La cumplimentación del certificado deberá realizarse inmediatamente a la P. M. y consignar la fecha correctamente enviándola seguidamente a **FÉRROLI ESPAÑA, S.L.U.** En caso contrario la Garantía Comercial quedará anulada automáticamente.

Las posibles reclamaciones deberán efectuarse ante el organismo competente en esta materia.



## Sede Central y Fábrica:

Polígono Industrial de Villayuda  
Apartado de Correos 267 - 09007 Burgos  
Tel. 947 48 32 50 • Fax 947 48 56 72  
e.mail: ferrolí@ferrolí.es  
<http://www.ferrolí.es>

## Dirección Comercial:

Avda. Italia, 2  
28820 Coslada (Madrid)  
Tel. 91 661 23 04 • Fax 91 661 09 91  
e.mail: marketing@ferrolí.es

## Jefaturas Regionales de Ventas

CENTRO	Tel.: 91 661 23 04 - Fax: 91 661 09 73	e.mail: madrid@ferrolí.es
CENTRO – NORTE	Tel.: 94 748 32 50 - Fax: 94 748 56 72	e.mail: burgos@ferrolí.es
NOROESTE	Tel.: 98 179 50 47 - Fax: 98 179 57 34	e.mail: coruna@ferrolí.es
LEVANTE – CANARIAS	Tel.: 96 378 44 26 - Fax: 96 139 12 26	e.mail: levante@ferrolí.es
NORTE	Tel.: 94 748 32 50 - Fax: 94 748 56 72	e.mail: jrnorte@ferrolí.es
CATALUÑA – BALEARES	Tel.: 93 729 08 64 - Fax: 93 729 12 55	e.mail: barna@ferrolí.es
ANDALUCIA	Tel.: 95 560 03 12 - Fax: 95 418 17 76	e.mail: sevilla@ferrolí.es



**1. GENEL UYARILAR**

- Bu kullanım talimatları kitapçığında yer alan uyarıları dikkatlice okuyunuz.
- Kombi kurulumu yapıldıktan sonra, çalışması konusunda kullanıcıyı bilgilendiriniz ve ürünün tamamlayıcı parçası olan ve daha sonra gereki oldukça başvurabileceğiniz kılavuzu vererek saklaması hatırlatınız.
- Kurulum ve bakım işlemleri, yürürlükteki standartlara ve imalatçının talimatlarına uygun şekilde gerçekleştirilmeli ve mesleki açıdan kalifiye bir personel tarafından yerine getirilmelidir. Cihazın mühürlü ayar parçalarına müdahale yapmak yasaktır.
- Hatalı kurulum ya da yetersiz bakım insanları, hayvanlara ya da nesnelere zarar verebilir. Üretici tarafından sağlanan talimatlara uyulmamasından ve uygulamadaki hatalardan kaynaklanan hasarlardan üretici hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Herhangi bir temizlik ya da bakım işlemi gerçekleştirmeden önce, sistem devre anahtarını ve/veya karşı gelen açma kapama aygıtlarını kullanarak, cihazın şebekeye güç kaynağı ile bağlantısını kesiniz.
- Cihazda arızaların meydana gelmesi ve/veya yetersiz çalışması durumunda, cihaz kapatılmalıdır. Cihazı tamir etmeye kalkışmayın. Sadece mesleki olarak kalifiye personele başvurunuz. Ürünlerin herhangi bir onarım-değiştirme işlemi, sadece mesleki olarak kalifiye personel tarafından ve sadece orijinal parçalar kullanılarak yerine getirilmelidir. Yukarıda yer alan koşula uygun hareket edilmemesi ünitenin emniyetini tehlilage sokabilir.
- Bu cihaz, sadece özel olarak tasarılanmış olduğu amaçlar için kullanılmalıdır. Bunun dışındaki herhangi bir kullanım, yanlış ve bu nedenle tehlikeli olarak değerlendirilir.
- Ambalaj parçaları, olası tehlike kaynağı olduğundan, çocukların erişebileceği yerlerde bırakılmamalıdır.
- Bu cihaz fiziksel kapasitesi olmayan, zeka geriliği olan veya duyu özrü olan insanlar (çocuklar dahil) veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmaya uygun değildir. Bu kişiler cihazın kullanımı ile ilgili güvenlik, denetim veya talimatlardan sorumlu bir kişinin bulunduğu zaman onun yardımı ile yararlanabilirler.
- Aygıtın ve buna ait aksesuarların imha edilmesi, yürürlükteki kanunlar çerçevesinde uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
- Bu kılavuzda yer alan resimler, ürünün sadeleştirilmiş görüntüsünü temsil etmektedir. Bu temsili görüntülerde, size temin edilen ürün ile küçük ve önemli olmayan farklılıklar olabilir.

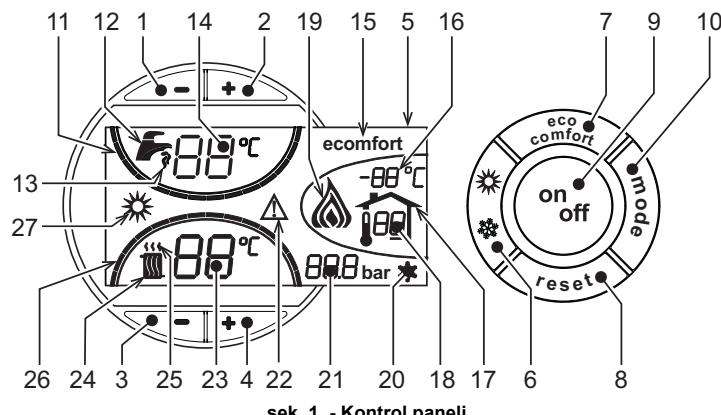
**2. KULLANMA TALIMATLARI****2.1 Giriş**

Sayın müsteri,

Gelişmiş tasarım, en son teknoloji, yüksek güvenilirlik ve de kaliteli yapım içeren, duvara monte FERROLİ kombiyi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanım talimi kitapçığında yer alan uyarıları dikkatlice okuyunuz, çünkü bunlar emniyeti kurulum (yerleştirme), kullanım ve bakım hakkında önemli bilgileri vermektedir.

**ATLAS D CONDENS UNIT** sıvı yakıtla (mazot) çalışan brülörler, ıslak duman bölmesi ve seramik materyalden yapılmış ısı değiştirge ile donatılmış, sıcak su üretimi (opsiyonel) ve ısıtma amaçlı kullanılan yüksek performanslı **yoğuşmalı** bir ısı üretecidir. Kombinin gövdESİ, çelik manşon ve gergillerle bağınlı dökme demirinden yapılmıştır. Kontrol sistemi, gelişmiş ısı ayarlama fonksiyonlarına sahip, dijital arayuzlu bir mikroişlemecidir.

 Kombi, sıcak musluk suyu üretimi için harici bir ısıtıcı kazana bağlanmak üzere tasarlanmıştır (opsiyonel). Bu kullanım kılavuzundaki sıcak musluk suyu üretimiyle ilgili fonksiyonların tümü sadece opsiyonel sıcak su ısıtma kazanının bağlanması durumunda aktif hale gelir, bağlantı şekli aşağıdaki bölgümlerde belirtildiği gibidir sez. 3.3

**2.2 Komut paneli****Panel**

sek. 1 - Kontrol paneli

**Panel açıklamaları**

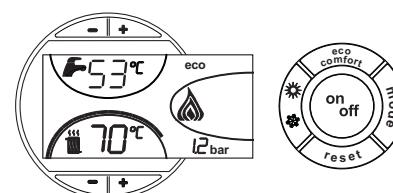
- Sıcak sıhhi su sıcaklığı ayarını azaltma tuşu
- Sıcak sıhhi su sıcaklığı ayarını artırma tuşu
- Isıtma sistemi sıcaklığı ayarını azaltma tuşu
- Isıtma sistemi sıcaklığı ayarını artırma tuşu
- Gösterge
- Yaz / Kış modu seçim tuşu
- Ekonomi /Konfor modu seçim tuşu
- Resetleme tuşu
- Cihazı çalışmaya/kapatma tuşu
- "Sıcaklık Akış" menüsü tuşu
- Ayarlanan sıcak sıhhi su sıcaklığına ulaşıldığını belirten gösterim

- |      |  |
|------|--|
| 12 = | Sıcak sıhhi su simbolü   |
| 13 = | Sıcak sıhhi su fonksiyon gösterimi                                   |
| 14 = | Sıcak sıhhi su çıkış ayarı / sıcaklığı                               |
| 15 = | Eco (Ekonomi) veya Konfor modu gösterimi                             |
| 16 = | Harici sensör sıcaklığı (opsiyonel harici sensör varsa)              |
| 17 = | Harici sensör veya Uzaktan Kumanda (opsiyonel) bağlandığında görünür |
| 18 = | Ortam sıcaklığı (Opsiyonel Uzaktan Kumanda varsa)                    |
| 19 = | Brülör açık/yanık gösterimi  |
| 20 = | Antifriz fonksiyonu gösterimi  |
| 21 = | Isıtma sistemi basincının gösterimi                                  |
| 22 = | Anormallik Gösterimi   |
| 23 = | Isıtma çıkış ayarı / sıcaklığı                                       |
| 24 = | Isıtma simbolu   |
| 25 = | Isıtma fonksiyonu gösterimi  |
| 26 = | Ayarlanan ısıtma çıkış sıcaklığına ulaşıldığını belirten gösterim    |
| 27 = | Yaz modu gösterimi   |

**İşletim anındaki gösterimler****Isıtma**

Ortam Termostati veya Uzaktan Kumanda aracılığı ile gönderilen ısıtma komutu radyatör üzerindeki sıcak hava lambasının yanması ile belirtilir (kısım 24 ve 25 - sek. 1).

Isıtma derecelerinin sembolleri (kısım 26 - sek. 1), ısıtma sensörü sıcaklığı ayarlanan değere ulaşıcaya kadar kademeli olarak yanmaya başlar.




sek. 2

**Sıcak su (Konfor)**

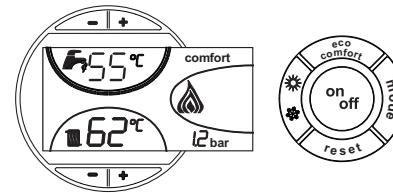Tesisattan sıcak musluk suyu çekildiği anda gönderilen sıcak musluk suyu komutu musluğu altındaki sıcak su lambasının yanmasıyla belirtilir (kısım 12 ve 13 - sek. 1). Comfort (konfor) fonksiyonun aktif olduğundan emin olunuz (kısım 15 - sek. 1)

Sıcak musluk suyu derecelerinin sembolleri (kısım 11 - sek. 1), musluk suyu sensörü sıcaklığı ayarlanan değere ulaşıcaya kadar kademeli olarak yanmaya başlar.




sek. 3

**İşitici kazanın devre dışı bırakılması (ekonomi)**

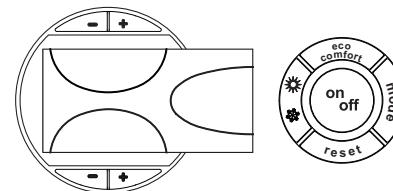İşitici kazanın havzasının ısıtma yardımcı/desteği devre dışı bırakılabilir. Devre dışı bırakma durumunda, sıcak musluk suyu dağıtımına olumayacaktır.

Kazan ısıtıcı devredeyken (varsayılan ayar), gösterge üzerinde COMFORT (kısım 15 - sek. 1) simboli gösterilmektedir, devreden çıktıktımda gösterge üzerinde ECO (kısım 15 - sek. 1) simboli gösteriliyor.

Kullanıcı, eco/comfort tuşuna basarak kazan bölmelerini kapatabilir (ECO modu) (kısım 7 - sek. 1). COMFORT modunu aktive etmek için, eco/comfort düğmesine tekrarbasınız (kısım 7 - sek. 1).


**2.3 Açma ve kapatma****Kombiye elektrik beslemesi yok**

sek. 4 - Kombiye elektrik beslemesi yok

 Cihaza gelen elektrik ve/veya gaz beslemesi kesilir ise anti-friz sistemi çalışmaya yacaktır. Kişi mevsiminde üzünca süre boyunca kombinin kapalı kalması durumda donmadan korumak için, kombideki tüm suyun (musluk suyu ve sistem suyunun) tahlili edilmesi önerilmektedir; veya sadece sıcak suyu tahlili ediniz ve ısıtma sistemine sez. 3.3'de belirtildiği gibi uygun bir antifriz ekleyiniz.

**Kombinin yakılması**

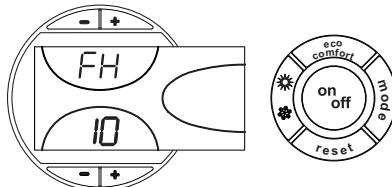
- Yakit açma-kapama valfini açınız.
- Cihazın elektrik beslemesini açınız.

**şek. 5 - Kombinin yakılması**

- 120 Saniye boyunca göstergede ekranında, ısıtma sisteminin hava boşaltma işlemini belirten FH mesajı görüntülenir.
- İlk 5 saniye süresince, göstergede kart yazılımının versiyonu da görüntülenir.
- FH mesajı kaybolduğu zaman, sıcak su çekildiği zaman veya ortam termostati ısıtma komutu aldığı zaman, kombi otomatik olarak çalışmaya hazır duruma gelmiş demektir.

**Kombinin söndürülmesi**

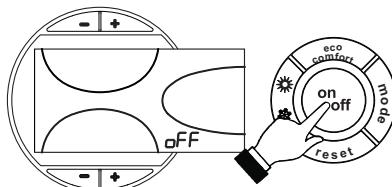
On/Off tuşuna (kısım 9 - şek. 1) 1 saniye basınız.

**şek. 6 - Kombinin söndürülmesi**

Kombi kapatıldığı zaman, elektronik kartta hala elektrik akımı bulunmaktadır.

Sıcak su ve ısıtma işlemleri devre dışı bırakılır. Antifriz sistemi aktif kalır.

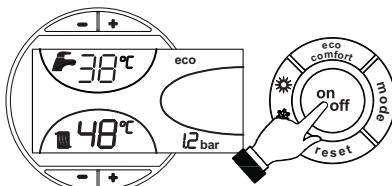
Kombiyi tekrar yakmak için **on/off** (kısım. 9 - şek. 1) tuşuna tekrar 1 saniye basınız.

**şek. 7**

Sıcak su çekildiği zaman veya ortam termostati ısıtma komutu aldığı zaman, kombi devre dışı otomatik olarak çalışmaya hazır duruma gelmiş olur.

**2.4 Ayarlamalar****Yaz/Kış Ayarı Değişikliği**

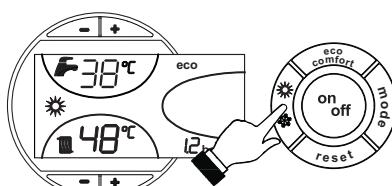1 saniye süreyle **yaz/kış** (kısım 6 - şek. 1) tuşuna basınız.

**şek. 8**


Göstergede Yaz simbolü görüntülenir (kısım 27 - şek. 1): kombi sadece sıcak musluk suyu dağıtımı yapacaktır. Antifriz sistemi aktif kalır.

Yaz modunu devre dışı bırakmak için **yaz/kış** (kısım 6 - şek. 1) tuşuna yeniden 1 saniye basınız.


**Isıtma sıcaklığı ayarı**

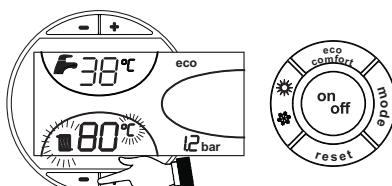Sıcaklığını minimum 30 °C ile maksimum 80 °C arasında ayarlamak için **isıtma tuşlarını** kullanınız (kısım 3 ve 4 - şek. 1).

**Bununla birlikte, kombiyi 45°C'nin altında çalışmamanız tavsiye edilir.**

**şek. 9****Sıcak musluk suyu sıcaklığı ayarı**

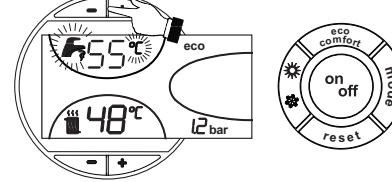Sıcaklığını minimum 10°C ile maksimum 65°C arasında ayarlamak için sıcak musluk suyu tuşlarını (kısım 1 ve 2 - şek. 1) kullanınız.

**şek. 10****Ortam sıcaklığının ayarlanması (opsiyonel ortam termostatı ile)**

Ortam termostatını kullanarak sıcaklık değerini oda için istenilen değere ayarlayınız. Eğer ortam termostati monte edilmiş değil ise kombi, sistemi ayarlanmış olan sistem çıkış sıcaklığı değerinde tutacaktır.

**Ortam sıcaklığının ayarlanması (opsiyonel uzaktan kumandalı zamanlayıcı ile)**

Uzaktan kumandalı zamanlayıcı kontrolünü kullanarak sıcaklık değerini oda için istenilen değere ayarlayınız. Kombi ünitesi, sistem suyunu istenilen ortam sıcaklığı değerine göre ayarlayacaktır. Uzaktan kumandalı zamanlayıcı kontrolü ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bu cihazın kullanıcı kitabına bakınız.

**Sıcaklık akışı**

Harici sensörün monte edilmesi (opsiyonel) ile kumanda paneli göstergede ekranında (kısım 5 - şek. 1) harici sensör tarafından tespit edilen güncel harici sıcaklık görüntülenir. Kombi ayarlama sistemi "Sıcaklık Akışı" modunda çalışır. Bu modda, ısıtma sisteminin sıcaklığı harici çevre/iklim şartlarına göre ayarlanır, böylece yılın her mevsiminde yüksek bir konfor seviyesi sağlanırken enerjiden de tasarruf edilmiş olur. Özellikle, harici ortam sıcaklığı arttığında zaman sistem çıkış sıcaklığı tespit edilen "kompenzasyon eğrisine" göre düşürülür.

Sıcaklık Akışı modu aktif durumdayken, ısıtma ayar tuşları kullanılarak sıcaklık ayarı, sistem çıkışının maksimum sıcaklık ayarına eşitlenir (kısım 3 ve 4 - şek. 1). Ayarlama sisteminin her zaman etkin ve faydalı bir şekilde çalışmasını sağlamak için maksimum değerin ayarlanması tavsiye edilir.

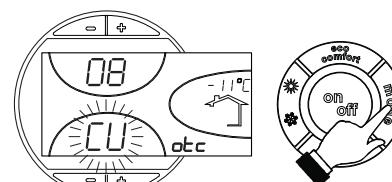
Kombi, kurulum aşamasında kalifiye personelce ayarlanmalıdır. Bununla birlikte, rahlılığın daha da arttırılması amacıyla kullanıcı tarafından başka ayarlar da yapılabilir.

**Kompenzasyon eğrisi ve eğrilerin ötelenmesi**



Mod tuşuna bir kez basıldığında (kısım 10 - şek. 1) güncel kompenzasyon eğrisi (şek. 11) görüntülenir ve **sıcak musluk suyu tuşları** kullanılarak (kısım 1 ve 2 - şek. 1) değiştirilmesi mümkündür.

Eğriyi 1 ile 10 saniye arasında istediğiniz gibi ayarlayınız (şek. 13).

Eğri 0'a ayarlandığında, sıcaklık akışı ayarlaması devre dışı kalır.


**şek. 11 - Kompenzasyon eğrisi**

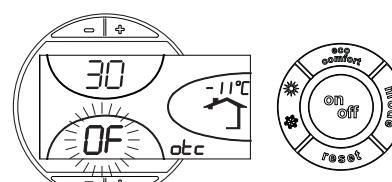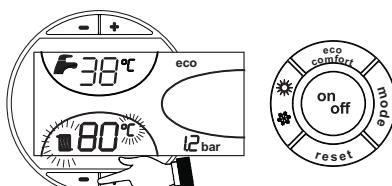Isıtma tuşlarına basıldığı zaman (kısım 3 ve 4 - şek. 1) eğrilerin paralel ötelenmesi (şek. 14) sağlanırki bu da **sıcak musluk suyu tuşları** ile ayarlanabilir (kısım 1 ve 2 - şek. 1).


**şek. 12 - Eğrilerin paralel hareketi****şek. 9**

Mode tuşuna yeniden basıldığında (kısım 10 - şek. 1), paralel eğrileri ayarlama modundan çıkarılır.

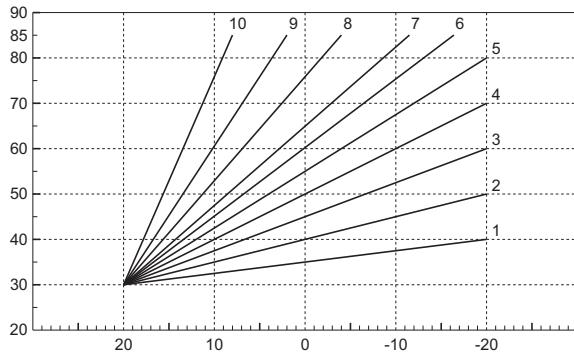Eğer ortam sıcaklığı istenilen değerin altına düşerse, daha yüksek dereceden bir eğri ayarlanması veya tersi durumda bunun tersinin uygulanması tavsiye edilir. Bir derece artırma veya azaltma yapınız ve ortamındaki değişikliği kontrol ediniz.



Şek. 13 - Kompenzasyon eğrisi

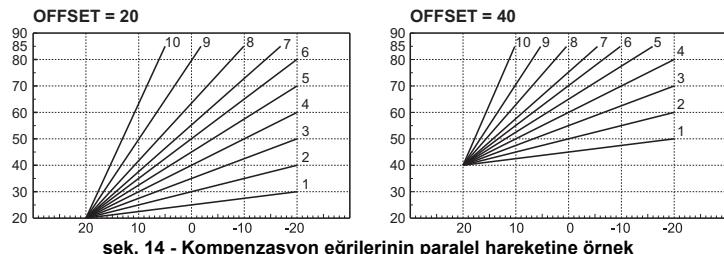

Şek. 14 - Kompenzasyon eğrilerinin paralel hareketine örnek

#### Uzaktan kumanda ile ayarlamalar


 Eğer kombiye bir Uzaktan Kumanda (opsiyonel) takılı ise, önceki kısımda açıklanan ayarlamalar tabella 1'de belirtilen değerlere göre yapılır. Ayrıca, komut paneli göstergesinde (kısım 5 - ş. 1), Uzaktan Kumanda ile ayarlanan güncel sıcaklık değeri görüntülenir.

#### Çizelge 1

İsıtma sıcaklığı ayarı	Ayarlama işlemi, Uzaktan Kumanda menüsünde, kombi komut panelinden yapılabilir.
Sıcak musluk suyu sıcaklığı ayarı	Ayarlama işlemi, Uzaktan Kumanda menüsünde, kombi komut panelinden yapılabilir.
Yaz/Kış Ayarı Değişikliği	Yaz modu ayarı, Uzaktan Kumandanın yapılacak bir ısıtma talebine/komutuna göre daha önceliklidir.
ECO/COMFORT (Eko/Konfor) seçimi	Uzaktan Kumanda ile sıcak musluk suyu fonksiyonu kapatıldığından, kombi Ekonomi moduna geçer. Böyle bir durumda, 7 - ş. 1 tuşu (kombi paneli üzerindeki) devre dışı kalır. Uzaktan Kumanda ile sıcak musluk suyu fonksiyonu aktive edildiğinde, kombi Konfor moduna geçer. Böyle bir durumda, 7 - ş. 1 tuşu ile (kombi paneli üzerindeki) ikili moddan birisini seçmek mümkündür.
Sıcaklık akışı	Gerek uzaktan kumanda gereklisi kombi kartı, Sıcaklık Akışını yönetmektedir; ikisi arasında, kombi kartı Sıcaklık Akışının önceliği vardır.

#### Ünite hidrolik basınç ayarı

Sistem soğuk haldeyken göstergede okunan doldurma basıncının değeri yaklaşık 1,0 bar olmalıdır. Eğer sistem basıncı belirtilen minimum basınç değerinin altına düşerse, kombi kartı F37 (şek. 15) hata sinyalini verir.



Şek. 15 - Düşük sistem basıncı anomalisi

 Cihazın basıncı geri yüklenildikten sonra, kombi gösterge ekranında FH ile belirtilen hava tahliye döngüsünü 120 saniye içinde aktive edecektir.

### 3. KURULUM

#### 3.1 Genel talimatlar

KOMBİ, BU TEKNİK KULLANIM KİTAPÇIĞINDA BELİRTİLMEKTE OLAN BÜTÜN TALİMATLARA, YÜRÜRLÜKTE OLAN İLGİLİ ULUSAL STANDARTLARA VE YEREL TÜZÜKLERE UYGUN BİR ŞEKİLDE, İŞÇİLİK KURALLARINA TAM OLARAK UYGUNLUK İÇİNDE VE SADECE KALİFİYE BİR PERSONEL TARAFINDAN MONTE EDİLMELİDİR.

#### 3.2 Kurulum yerı

Kombi, dışarıya havalandırma açıklıkları olan uygun mekanlara, yürürlükte bulunan standartlara göre monte edilmelidir. Aynı mekânda ve aynı anda çalışacak birden fazla brülör veya aspiratör varsa, havalandırma açıklıkları tüm cihazların birlikte çalışmasına olanak sağlayacak şekilde boyutlandırılmalıdır. Cihazın monte edileceği yerin alev alıcı madde ve nesnelerden, aşındırıcı gazlardan, havalandırma cihazı tarafından çekildiğinde brülörün iç kanal yollarını ve yanma kafasını tikayabilecek toz veya uçucu maddelerden arıtılmış olması gerekmektedir. Ortam kuru olmalı ve yağmur, kar ya da ayaza maruz kalmamalıdır.

 Eğer cihaz bir mobilya içeresine veya yakınına monte edilecekse, muhafazanın çıkartılabilmesi için ve normal bakım işleri için bir açılık bırakılmalıdır.

#### 3.3 Su bağlantıları

##### Uyarılar

Cihazın ısıtma kapasitesi, mevcut standartlara göre binanın/evin ısı gereksinimini daha önceden hesaplamak suretiyle ayarlanmalıdır. Sistem, doğru ve düzenli bir çalışma için gerekli tüm bileşenlerle donatılmış olmalıdır. Eğer gereklirse, kombinin sisteme izolasyonunu sağlayabilmek amacıyla kombi ile ısıtma sistemi arasına bir açma-kapama valfinin monte edilmesi önerilebilir.

 Isıtma devresinde bir aşırı-basınç olması durumunda suyun zemin üzerine dökülmesini önlemek için emniyet valfi çıkışı, bir bacaya veya toplama borusuna bağlanmalıdır. Aksi takdirde, tahliye valfinin devreye girmesi sonucunda odayı su basması halinde, kombinin üreticisi bu durumdan sorumlu tutulamaz.

Sistemizin borularını asla elektrikli cihazları topraklamak amacıyla kullanmayın.

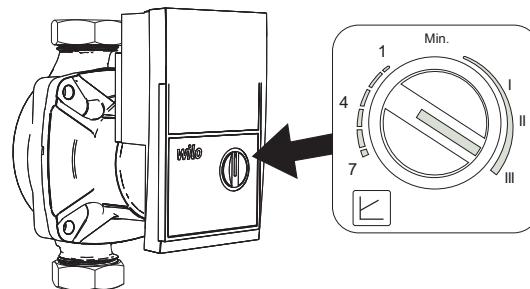
Cihazın etkin çalışmasını engellemeyecek kalıntı veya pislikleri gidermek için kurulum işleminden önce sistemin bütün borularını iyice yıkayınız.

Bağlantıları, ilgili bağlı noktalarına cap. 5 kısmında belirtildiği gibi ve cihaz üzerinde belirtilen sembollere riayet ederek yapınız

#### Yüksek verimli sirkülatör

##### Kombi harici bir kazana bağlı haldeyken sirkülatörün ayarlanması

ATLAS D CONDENS UNIT kombinin harici bir kazana bağlı haldeyken düzgün bir şekilde çalışması için, hız seçici (bkz. ş. 16) konum III'e ayarlanmalıdır.




Şek. 16

##### Harici bir kazana bağlı değilken sirkülatörün ayarlanması


Fabrika ayarları tüm tesisatlar için uygunudur; Ancak, sistemin özelliklerine bağlı olarak farklı bir çalışma stratejisi ayarlayabilirsiniz.

#### Değer Dp-v Oransal basınç



Şek. 17

#### Değer Sabit hız



Şek. 18

##### - Dp-v Oransal Basıncın Ayarlanması (şek. 17)

Sirkülatör basıncı, sistemin gerektirdiği debiyle otomatik olarak azaltmak için azaltılır. Bu ayar, radyatörlü (2 boru veya tek boru) ve/veya termostatik valflü sistemler için idealdir.

Mukavemet noktaları, sistemin talebinin azaltmak için elektrik tüketimini düşürür ve radyatörlerdeki ve/veya termostatik valflardaki gürültüyü azaltır. Çalışma aralığı minimum (1) ile maksimum (7) arasındadır.

#### - Sabit hız ayarlaması (şek. 18)

Sirkülatör, güç oranını değiştirmez. Çalışma prensibi geleneksel 3 hızlı sirkülatörlerinkine ile aynıdır (ancak güç tüketimi düşüktür). Çalışma aralığı hız 1 (I) ila hız (III) 3 arasındadır.

#### Sistem suyunun özellikleri

Suyun  $25^{\circ}$  Fr sertlik derecesinden ( $1^{\circ}\text{F} = 10\text{ppm CaCO}_3$ ) daha sert olması halinde, kombide sert suyun sebep olduğu kireç oluşumlarını önlemek amacıyla uygun su kullanımını öneririz. Ancak, yapılan işlemenin su sertliğini sertliği  $15^{\circ}\text{F}'\text{nin}$  altında bir değere düşürmemesi gerekmektedir (DPR 236/88 - İnsanların su tüketimine yönelik kullanımlar için). Çok büyük sistemlerde veya sisteme suyun çok sık bir şekilde yeniden ikmal edildiği durumlarda suyu işlemenin geçirmek gerekmektedir.

**!** Eğer kombinin soğuk su giriş kısmına kireç gidericiler/cözücüler yerleştirilirse, suyun sertlik derecesinin aşırı düşürülmemesine özellikle dikkat ediniz, aksa halde kazanın magnezyum anodu vaktinden önce eriyip yok olabilir.

#### Anti-friz sistemi, anti-friz sıvısı, eklenenler ve inhibitörler

Kombi, sistem çıkışın suyunun sıcaklığı değeri  $6^{\circ}\text{C}$ 'nin altına düşüğü zaman kombiyi ısıtma moduna geçiren bir anti-friz sistemi ile donatılmıştır. Eğer cihaza gelen elektrik ve/veya gaz beslemesi kesilir ise cihaz çalışmamayacaktır. Eğer gerekirse, anti-friz sıvısının, kimyasal ek/katkı maddelerinin ve inhibitörlerin kullanımına (eğer bu sıvıların veya kimyasal katkı maddelerinin üretici şirketi, bu ürünlerin bu amaç için kullanımının uygun olduğunu ve bunların ısı esanjöründe veya diğer bileşenlere ve/veya kombi ünitesi ile sistemin aksamlarına zarar vermeyeceğini garanti ediyorsa) izin verilebilir. Isıtma sistemlerinde kullanımlarının uygun olduğu ve kombi ünitesi ile sistemlerinin aksamları ile uyumu olduğu açıkça beyan edilmeyen normal/sıradan antifriz sıvılarının, kimyasal ek maddelerin veya inhibitörlerin kullanılması yasaktır.

#### Bir sıcak sıhhi su kazanına bağlantı

Cihazın elektronik kartı, sıcak sıhhi su üretimi için takılan harici bir ısıtıcı kazanını yönetmek üzere tasarlanmıştır. Hidrolik bağlantıları şemaya (şek. 19) göre yapınız. Aşağıdakileri gerçekleştiriniz: cap. 5.5 kismındaki elektrik şemasında gösterilen elektrik bağlantıları. Bir FERROLİ sensörünün kullanılması gereklidir.

Aşağıda açıklanan başlatma prosedürüni uygulayınız.

"Servis Menüsü"

Karttaki Servis Menüsüne 10 saniye boyunca Reset tuşuna basarak ulaşılmaktadır.

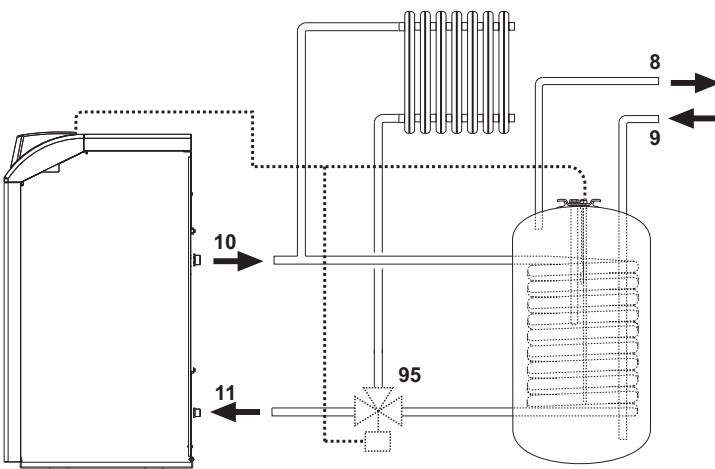
Isıtma tuşlarına basarak "tS", "In", "Hi" veya "rE" seçenek mümkün olacaktır. "tS" Şeffaf Parametreler Menü'sü, "In" Bilgi Menü'sü, "Hi" Tarihçe Menü'sü, "rE" Tarihçe Menüsü Reset anlamına gelmektedir. "tS" seçimini yapınız ve Reset'e basınız.

Kart, Uzaktan Kumanda ile de değiştirilebilen şeffaf 20 parametre ile donatılmıştır (Servis Menüsü).

Isıtma tuşlarına basarak şeffaf parametreler listesinde büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru gitmek mümkün olacaktır. Bir parametrenin değerini değiştirmek için Isıtma tuşlarına basmak yeterlidir: değişiklik otomatik olarak kaydedilecektir.

"Şeffaf Parametreler Menüsündeki" P02 parametresini 6 olarak değiştiriniz.

Servis Menüsüne dönmek için bir kez Reset tuşuna basmak yeterlidir. Karttaki Servis Menüsünden 10 saniye boyunca Reset tuşuna basmak suretiyle çıkarılır.




Şek. 19 - Harici bir ısıtıcı kazanına bağlantı şeması

#### Açıklamalar

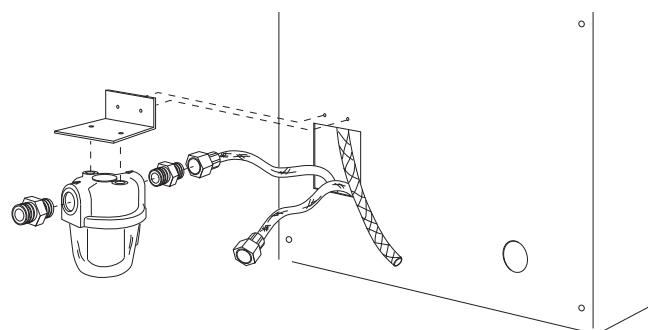- 8 Sicak sıhhi su çıkışı
- 9 Soğuk sıhhi su girişi
- 10 Sistem çıkışı
- 11 Sistem girişi
- 95 Üç yönlü valf - 2 telli yaylı geri dönüşlü (cihazla birlikte verilmez)


#### 3.4 Brülörün takılması

Brülör, sıvı yakıt (mazot) beslemesine bağlı olarak esnek hortumlar ve bir filtre ile donatılmıştır. Esnek hortumları yan panelden dışarı çekip çıkartın ve şek. 20 kismında gösterildiği gibi takınız.




Şek. 20 - Yakıt filtresinin takılması

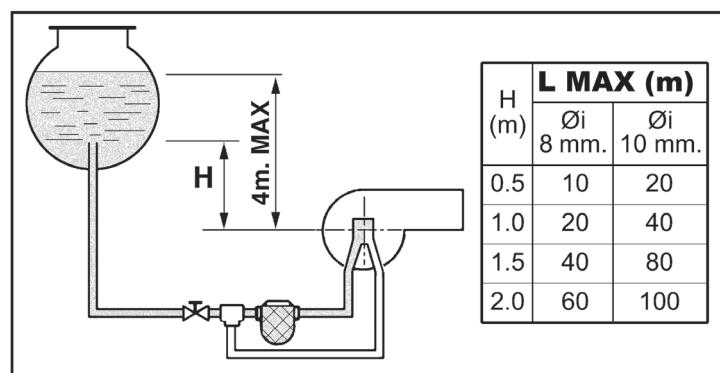
Sıvı yakıt (mazot) besleme devresi aşağıda verilen şemalara göre kurulmalıdır ve tabloda belirtilmekteden boru uzunluklarını (LMAX) aşmamalıdır.




Şek. 21 - Ağırlığı ile besleme

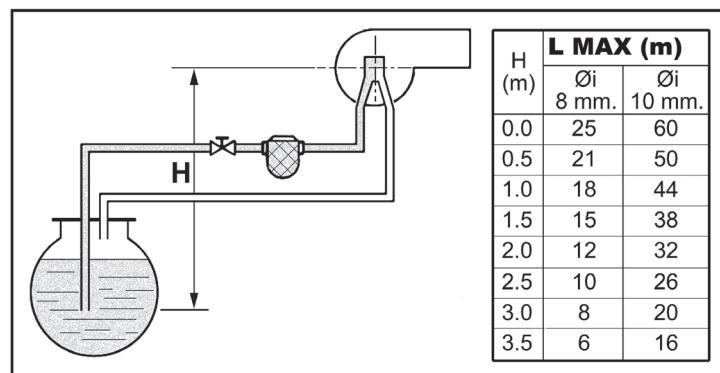

Şek. 22 - Emis yoluya besleme

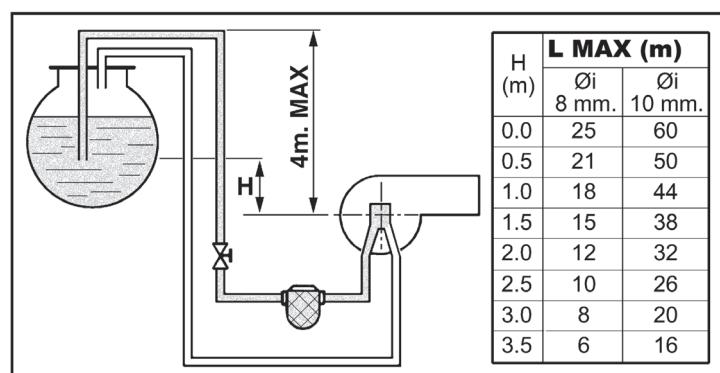

Şek. 23 - Sifon yöntemiyle besleme

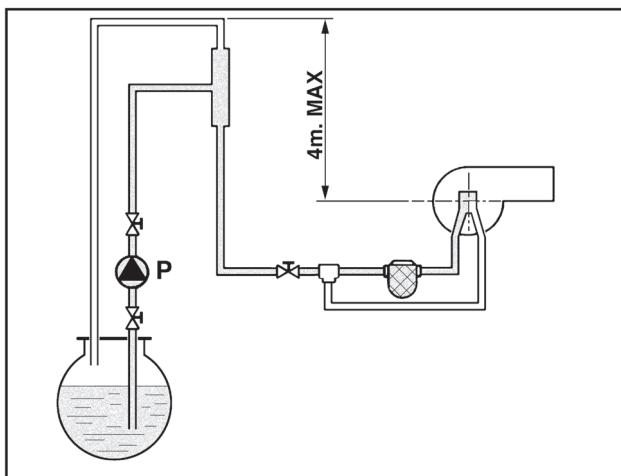

şek. 24 - Halka beslemesi

**3.5 Elektrik bağlantıları****Elektrik şebekesine bağlantı**

Cihazın elektriksel güvenliği sadece, eğer mevcut standartlara uygun bir şekilde verimli ve etkin topraklama sistemeine doğru bir şekilde bağlanırsa garanti edilmektedir. Mesleki açıdan kalifiye bir personele, topraklama sisteminin verimliliğini ve de uygunluğunu kontrol ettiğiniz; imalatçı, topraklama sistemindeki arıza nedeniyle meydana gelecek hasarlarından dolayı sorumlu olmayacaktır. Aynı zamanda, elektrik sisteminin, kombi bilgi levhasında belirtilen, alet tarafından maksimum (en yüksek) çıkış gücüne uygun şekilde ayarlı olup olmadığını da kontrol ediniz.

Kombinin elektrik kablolarının tesisatı önceden yapılmış ve elektrik hattına bağlantı için bir Y-kablo ve de fiş ile birlikte temin edilmiştir. Ana bağlantılar kalıcı bir bağlantı şekliyle yapılmalı ve minimum açılığı en az 3 mm olan kontaktlara sahip bir tek-kutuplu sıvıc ile donatılmalı ve kombi ile hat arasına maksimum 3A değerinde bir ara sigorta yerleştirilmelidir. Elektrik bağlantılarında kutupları doğru olmasına dikkat edilmelidir (FAZ: kahverengi kablo / NÖTR: mavi kablo / TOPRAK: sarı - yeşil kablo). Montaj işlemi esnasında veya güç kablosunu değiştirirken, topraklama kablosu diğer kablolarla göre 2 cm daha uzun bırakılmalıdır.



Kullanıcının cihazın güç kablosunu asla değiştirmemesi gerekmektedir. Eğer kablo hasar görürse, cihazı kapatınız ve bu kablounun sadece profesyonel açısından kalifiye bir eleman tarafından değiştirilmesini sağlayınız. Eğer elektrik güç kablosunu değiştirecekseniz, sadece maksimum diş çeper çapı 8 mm olan bir "HAR H05 VV-F" 3x0.75 mm<sup>2</sup> kablosunu kullanınız.

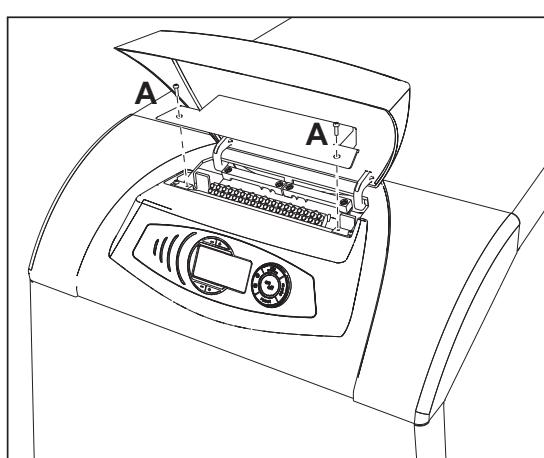
**Ortam termostatı (opsiyonel)**

DİKKAT: ORTAM TERMOSTATININ KONTAKLARI TEMİZ DURUMDA OLMALIDIR. 230 V VOLTAJIN, ORTAM TERMOSTATININ TERMINALLERİNE BAĞLANMASI, ELEKTRONİK KARTTA TAMİRİ MÜMKÜN OLMAYAN ARIZALAR NEDEN OLACAKTIR.

Bir uzaktan kumanda veya zamanlayıcı takarken, bu cihazlar için elektrik beslemesini bunların kontak kesim noktalarından yapmayıza. Bunlar için elektrik güç temini için, cihazın tipine bağlı olarak direk olarak ana hatta veya akülere bağlantı yapılmalıdır.

**Elektrik terminaline erişim**

Kontrol panelinin üst kısmında bulunan iki vidayı ("A") sökünüz ve bağlantı kutusunu çıkartınız.



şek. 25 - Elektrik terminaline erişim

**3.6 Bacaya bağlantı**

Cihaz, yürürlükteki standartlara uygun bir şekilde projelendirilmiş ve tesis edilmiş bir baca yoluna bağlanacaktır. Kombi ve baca arasındaki kanal yolu (boru), amaca uygun yani isya ve aşınmaya dayanıklı bir malzemeden olmalıdır. Bağlantı noktalarında sızdırmazlığın sağlanması önerilir.

**3.7 Yoğuşma tahliye bağlantısı**

Cihazın yoğuşma tahliyesi uygun bir atık imha şebekesine bağlanılmış olmalıdır. Atık su boşaltma şebekesindeki yoğuşma suyu emisyonu ile ilgili ulusal ve yerel kanunlara riayet ediniz. Yalnız düşük sulfür içeriği mazot kullanılmayan kombiler için (S değeri < 50 ppm) uygun bir yoğuşma nötrleştirmeye cihazının kullanılması önerilmektedir.

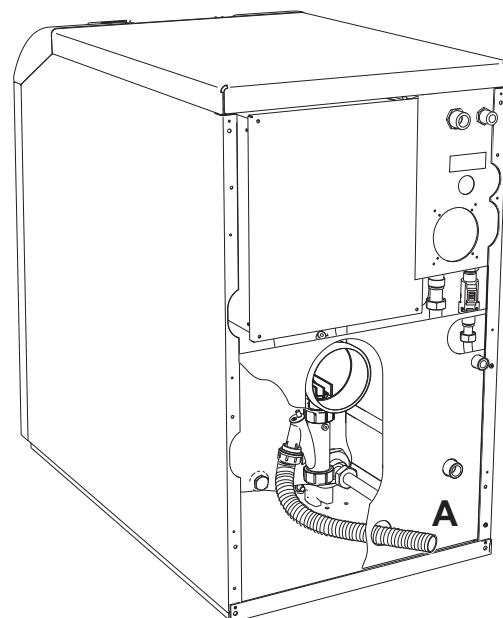
Kombinin arkası kismında yer alan tahliye borusunu (ref. A - şek. 26) atık su şebekesinin nötrleştirmeye cihazına bağlayınız. Yoğuşma boşaltma boruları asıflere dayanıklı olmalı ve tahliyeye doğru en az 3°lik eğimle, sıkışma ve tikanıklıklar önlenerek takılmış olmalıdır.



**ÖNEMLİ** Cihazın devreye alınması öncesinde, su sifonunu doldurunuz.

**DİKKAT:** Cihaz, vakum sifonu ile çalıştırılmamalıdır!

Sifonda su olup olmadığından düzenli aralıklarla kontrol ediniz.




şek. 26 - Yoğuşma tahliyesi

**3.8 Brülörlü kombinin yalıtım odası kombiye dönüştürülmesi (sadece ATLAS D 32 CONDENS UNIT versiyonu)**

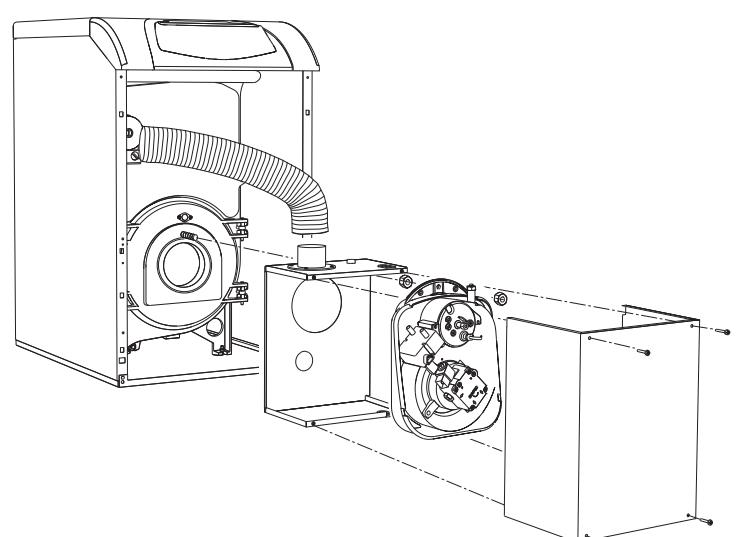DİKKAT: Belirtimekte olan ayrı borularla bağlantı, sadece ve ancak yalıtım odası kiti ile yapılabilir.

Talep üzerine, brülörlü kombiye yalıtım odası dönüştürme kiti mevcuttur. Bu dönüştürme işlemi yakma işlemi için gerekli havanın direk olarak dışarıdan alınabilmesi sağlanır.

Kurulum için kitin içerisindeki talimatlara bakınız.




şek. 27 - Yalıtım odası dönüştürme kiti

Kitin kurulumundan sonra, cihaz yalıtım odası ve güçlendirilmiş çekimli "C tipine" dönüştür. Hava girişi ve duvar çıkıştı aşağıda yazılı olan çekme/emme sistemlerinden birincisine bağlanmalıdır. Cihaz, bu talimatlarda belirtilen tüm Cxy baca konfigürasyonlarıyla çalışmak üzere onaylanmıştır. Bununla birlikte, bazı konfigürasyonların yerel kanunlar, standartlar veya türzükler uyarınca kısıtlanmış veya onaylanmamış olması mümkündür. Kurulum işlemine başlamadan önce, ilgili uyarıları ve talimatları kontrol ediniz ve bunlara harfiyen uyunuz. Ayrıca, duvara ve/veya tavanına terminalerin bağlantısını yaparken, pencereelerle, duvarlarla, havalandırma açıklıklarıyla arada bırakılacak minimum mesafelerle riayet ediniz.



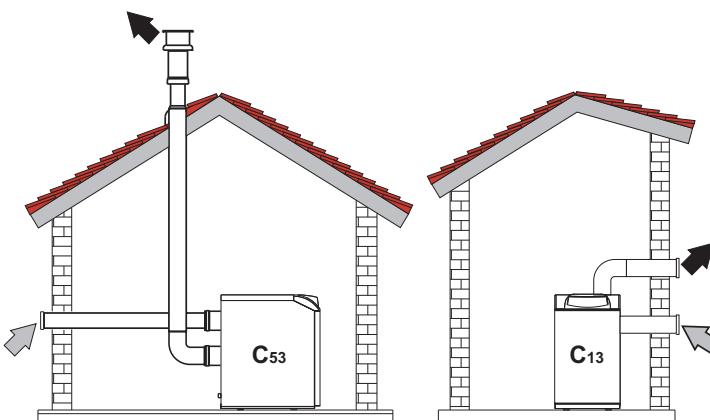Sadece, mazotla beslenen yoğuşmalı jeneratörlerle kullanıma uygun paslanmaz çelik borular kullanınız.

**Ayrı borularla bağlantı**

Şek. 28 - Ayrı borularla bağlantıya örnek (➡ = Hava / ➡ = Duman)

Kurulum işlemine başlanmadan önce, basit bir hesaplama yapılmak istenilen maksimum uzunluğu geçmemeye dikkat ediniz:

1. Ayrı kanallı sistemin genel hatlarını, aksesuarları ve çıkış terminali dahil olmak üzere tam olarak tanımlayınız.
2. Aşağıdaki tabella 3 kısmina bakarak her bir bileşenin kayiplarını, montaj konumuna göre  $m_{esd}$  (esdeğer metre) olarak tespit ediniz.
3. Kayıplar toplamının, tabella 2'de izin verilen maksimum uzunluğun altında veya bunu eşit olduğundan emin olunuz.

**Çizelge 2 - Ayrı kanallar**

Model	Ayrı kanallar		
	ATLAS D 32 CONDENS UNIT		
Izin verilen maksimum uzunluk	$25 m_{esd}$		

**Çizelge 3 - Aksesuarlar**

		m <sub>esd</sub> cinsinden kayıplar		
		Hava ayarı	Duman tahliyesi	
			Dikey	Yatay
Ø 80	BORU	0,5 m M/F	0,5	
		1 m M/F	1,0	
		2 m M/F	2,0	
	DİREK	45° F/F	1,2	
		45° M/F	1,2	
		90° F/F	2,0	
		90° M/F	1,5	
		90° M/F + Test çıkışı	1,5	
	TIRNAKLı KLİPS	test çıkışlı	0,2	
		yoğuşma tahliyesi için	-	
	TEE	yoğuşma tahliyesi için	-	
	TERMINAL	duvara hava çıkışı	2,0	
		rüzgar-kesicili duvara duman çıkışı	-	
	BACA	80/80 Hava/duman ayrık bağlantı	-	
		Sadece Ø80 duman çıkışı	-	
Ø 100	İNDİRGENME	Ø80'den Ø100'e	0,0	
		Ø100'den Ø80'e	1,5	
	BORU	1 m M/F	0,4	0,4
	DİREK	45° M/F	0,6	1,0
		90° M/F	0,8	1,3
	TERMINAL	duvara hava çıkışı	1,5	-
		rüzgar-kesicili duvara duman çıkışı	-	3,0

**4. SERVIS VE BAKIM**

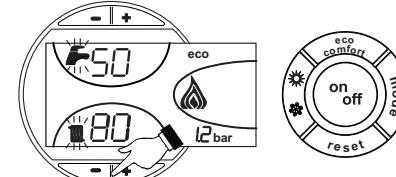
Açıklanan tüm ayarlamalar, dönüştürme, servis alma, aşağıda anlatılan bakım işlemleri yalnızca Müşteri Teknik Destek Servisinden gelen personel gibi Kalifiye bir Personel (yürürlükteki standartların öngördüğü profesyonel teknik gereklilikler hakkında bilgi sahibi olan bir kişi) tarafından gerçekleştirilmelidir.

FERROLİ cihazın yetkisiz kişiler tarafından kurcalanmasından kaynaklanan, insanlara ve/veya eşyalara gelebilecek hasarlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

**4.1 Ayarlamalar****TEST modunun aktive edilmesi**

İsıtma tuşlarına (kısım 3 ve 4 - şek. 1) 5 saniyeliğine basıp TEST modunu aktive ediniz. Kombi, ısıtma ve sıcak su taleplerinden bağımsız olarak ateşleme yapar.

Göstergede, ısıtma (kısım 24 - şek. 1) ve sıcak musluk suyu (kısım 12 - şek. 1) simbollerini yanıp söner.



Şek. 29 - TEST modunda çalışma

TEST modundan çıkmak için, aktive etme prosedürünü uygulayınız.

Her halükarda, TEST modu 15 dakika sonra otomatik olarak devre dışı kalır.

**Brülörün ayarlanması**

Brülörün ön ayarı fabrikada, tabella 4 kısmında belirtildiği şekilde yapılmıştır. Brülörün gücünün, pompa ve uç basıncına, kafa ayarına, hava ayarına göre, aşağıdaki paragraftaki açıklamalar uyarınca ayarlanması mümkünür. Her halükarda, ayarlanan yeni gücün kombinin nominal çalışma değeri alanına girilmesi gereklidir. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra, yanma analizi cihazını kullanarak dumandaki %CO<sub>2</sub> değerinin %11 ile %12 arasında olup olmadığını kontrol ediniz.

**Çizelge 4 - Brülörün ayarlanması**

Kombi modeli	Brülör termik kapasitesi	Brülör modeli	Brülör kapasitesi	Uç		Pompa basıncı	Kafa ayarı	Hava ayarı	
				US Gal/sa	Açı (köşebeynt)	Kod	Bar	L	İşaret
ATLAS D 32 CONDENS UNIT	30,1	SUN G6 R	2,54	0,65	60°	35601320	10	22	11
ATLAS D 42 CONDENS UNIT	36,4	SUN G6 R	3,08	0,85	60°	35601340	10	26	14

**Mazot (dizel) için uç çıkış değeri tablosu**

tabella 5 kısmında, mazot kapasite/cıkış değerleri (kg/s cinsinden), değişen pompa ve uç basıncına göre belirtilmektedir.

**NOT:** - Çizelgede verilen değerler yaklaşık rakamlar olup, püskürme ucu değerlerinin ±%5lik sapmalar gösterebileceğini unutmamak gereklidir. Ayrıca, ön ısıticili brülörler için yanma akış oranı, yaklaşık olarak %10 düşüş gösterir.


**Çizelge 5**

Pompa basıncı kg/cm <sup>2</sup>							
PÜSKÜRTME UCU G.P.H.	8	9	10	11	12	13	14
0.40	1.36	1.44	1.52	1.59	1.67	1.73	1.80
0.50	1.70	1.80	1.90	1.99	2.08	2.17	2.25
0.60	2.04	2.16	2.28	2.39	2.50	2.60	2.70
0.65	2.21	2.34	2.47	2.59	2.71	2.82	2.92
0.75	2.55	2.70	2.85	2.99	3.12	3.25	3.37
0.85	2.89	3.06	3.23	3.39	3.54	3.68	3.82
1.00	3.40	3.61	3.80	-	-	-	-


kg/s cinsinden uç çıkış değeri

## Pompa basıncı ayarı

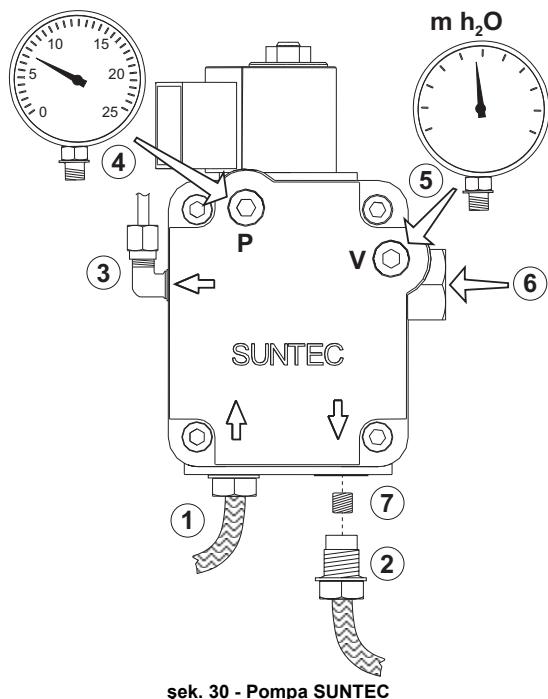Pompanın basıncı, optimum işletim (çalışma) için fabrikada ayarlanmış olup, normalde değiştirilmemesi gerekmektedir. Ancak, özel nedenerle farklı bir basınç ayarlanması gerekiyse basınç göstergesini bağlayıp brülörü ateşledikten sonra, şek. 30 ve şek. 31'de belirtilen "6" ayarlama vidasını kullanınız. Her halükarda, 10 - 14 bar aralığı içerisinde tutulması tavsiye edilir.



Şek. 30 - Pompa SUNTEC

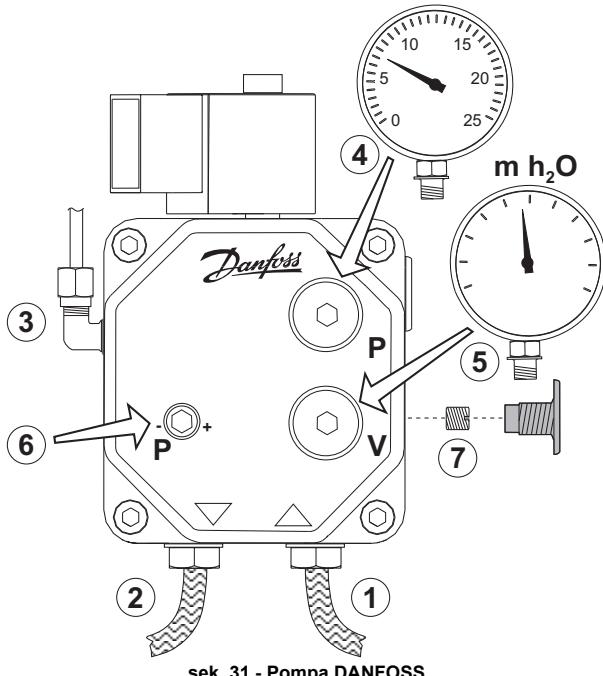


Şek. 31 - Pompa DANFOSS

1. Giriş (emme)
2. Dönüş
3. Nozul çıkışı
4. Manometre (basınç göstergesi) bağlantısı
5. Vakumetre (vakum ölçer) bağlantısı
6. Ayar vidası
7. Baypas vidası

## Hava kapak ve başlığı

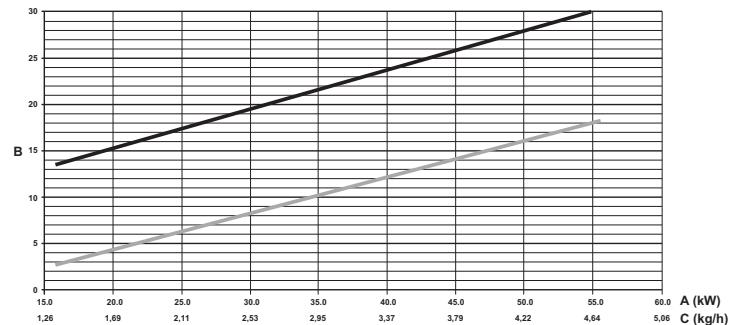Hava kafasını/başlığını ve çıkışını, belirtilmekte olan brülörün çalışmasına göre ayarlayınız şek. 32


Başlığın/kafanın **B** (şek. 33) ayarvidasını saat yönünde veya saatin tersi yönde, **A** (şek. 33) üzerindeki işaret istenilen endeks değerine gelinceye kadar döndürünüz.



Şek. 32 - Brülör ayarları grafiği Prodotto\_Gr1

- A** Çıkış (Gücü)  
**B** Ayarlama endeksi  
**C** Mazot (dizel) çıkışı  
  
**D** Hava

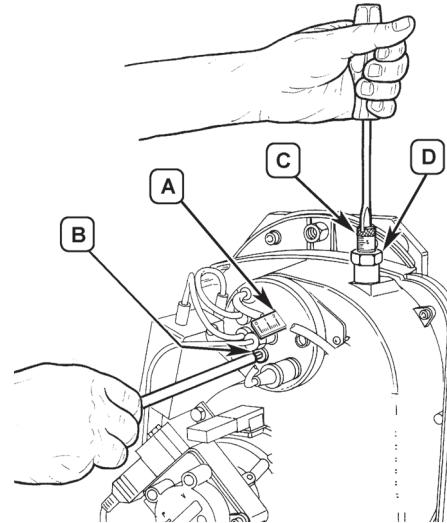
Hava çıkış gücünü ayarlamak için, **D** somununu gevşettikten sonra şek. 33C () vidası ile ayarlama yapınız. Ayarlamayı yaptıktan sonra, **D** somununu yerine kilitleyiniz.



Şek. 33 - Brülör ayarlanması

## Elektrot-deflektör konumu

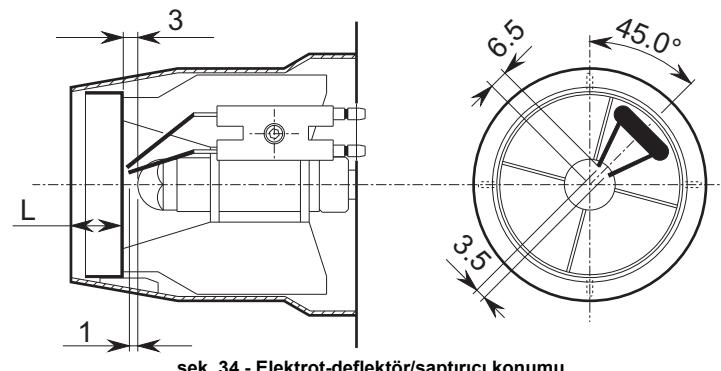Emme ağızını yerine takttiktan sonra, aşağıda belirtilen uzaklıklara göre elektrotların ve deflektörün doğru konumlarında olup olmadığını kontrol ediniz. Başlık/kafa üzerinde herhangi bir çalışma yapıldıktan sonra uzaklıklar kontrol edilmelidir.




Şek. 34 - Elektrot-deflektör/saptırıcı konumu

**4.2 Servise alma**

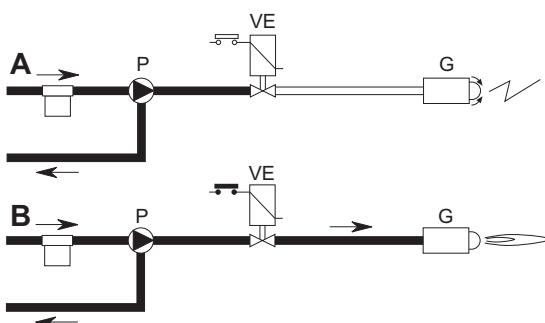İlk çalıştırma anında ve sistemden bağlantının kesilmesi veya emniyet cihazlarında ya da kombinin diğer aksamlarında bir bakım işleminin de dahil olduğu tüm bakım işlemlerinden sonra yapılacak kontroller:

**Kombi yakmadan önce**

- Kombi ile sistem arasındaki açma-kapama valflarından herhangi birisini açınız.
- Yakıt sisteminin sızdırmazlığını kontrol ediniz.
- Genleşme tankı ön-dolum basıncının doğru olduğundan emin olunuz.
- Su sistemini doldurunuz ve kombi ile sistem içerisinde bulunan tüm havanın kombi üzerindeki hava tahliye vanasını ve sistemdeki hava tahliye vanalarından herhangi birisini açarak boşaltılmasını sağlayınız.
- Sistemde veya kombide herhangi bir su kaçığı olmadıgından emin olunuz.
- Elektrik sisteminin doğru bir şekilde bağlanmış olduğundan ve topraklama sisteminin işlevsel olduğundan emin olunuz.
- Kombinin yakınlarında alev alıcı özellikle sıvılar veya malzemeler olmadıgından emin olunuz.
- Basınç göstergesini ve vakumetryeyi (çalıştırmadan önce çıkarılmış) brülör pompası üzerine monte ediniz.
- Mazot (dizel) boru hattı uzun sürgülerini açın

**Çalışma**

sek. 35 - Çalışma

**A**

Termostat hattı brülör kapattığında, brülör pompa ile dönmeye başlayacaktır: çekilen gazolin tamamen dönüşü (giriş kısmına) yolların. Brülör fanı ve ateşleme transformatörleri de çalışmaktadır ve böylece aşağıdaki aşamalardan geçilir:

- Ocak kısmının ön havalandırması.
- Mazot devresinin bir kısmının ön yıkaması.
- Elektrotların uçları arasındaki boşalımla ön ateşleme.

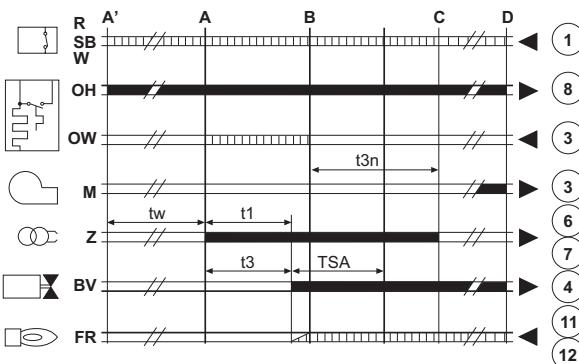
**B**

Ön yıkama aşamasının sonunda, alet; elektromanyetik valfi açar: mazot püskürme ucuna ulaşır ve oradan da püskürtülür.

Elektrotlar arasındaki boşalımla kontak, alevi ateşler.

Aynı zamanda emniyet süresi de başlar.

Cihaz döngüsü



sek. 36 - Cihaz döngüsü

R-SB-W Termostatlar/Presostatlar

OH Mazot ön ısıtıcı

OW Çalışmaya başlama kontağı

M Brülör motoru

Z Ateşleme transformatörü

BV Elektromanyetik valf

FR Foto-rezistans

A' Ön-isitici çalışma başlangıcı

A Ön-isitcisiz çalışma başlangıcı

B Alev mevcudiyeti

C Normal çalışma

D Ayar durdurucusu (TA-TC)

t1 Ön havalandırma süresi

TSA Emniyet süresi

t3 Ön ateşleme süresi

t3n Ateşleme sonrası süre

tw Ön ısıtma süresi

Cihaz çıkış sinyalleri

Girişte gerekli sinyaller

**İşletim anındaki kontroller**

- Cihazı sez. 2.3'de belirtildiği gibi çalıştırınız.
- Yakıt devresinin ve su sistemlerinin hava sızdırmazlığını kontrol ediniz.
- Kombi çalışıyorken, baca borusunun ve hava-duman kanallarının etkinliğini kontrol ediniz.
- Kombi ile sistemler arasında suyun doğru bir şekilde devir-daim edip etmediğini kontrol ediniz.
- Ortam termostati veya uzaktan kumandalı zamanlayıcı kontrolü vasıtıyla çeşitli ateşleme ve yakma testleri yapmak suretiyle kombinin iyi ateşleme yaptığından emin olunuz.
- Brülör kapısının ve duman odasının sızdırmaz olmasına dikkat ediniz ve kontrol ediniz.
- Brülörün doğru bir şekilde çalıştığından emin olunuz.
- Yanın analizini yapınız (kombi stabil durumdayken) ve dumandaki CO<sub>2</sub> yüzde içeriğinin %11 ile %12 arasında olup olmadığını kontrol ediniz.
- Parametrelerin doğru bir şekilde programlanmış olduğundan ve istenilen özel bir ihtiyaca cevap verebildiğinden (kompenzasyon eğrisi, güç, sıcaklıklar, v.s.) emin olunuz.

**4.3 Bakım****Periyodik kontrol**

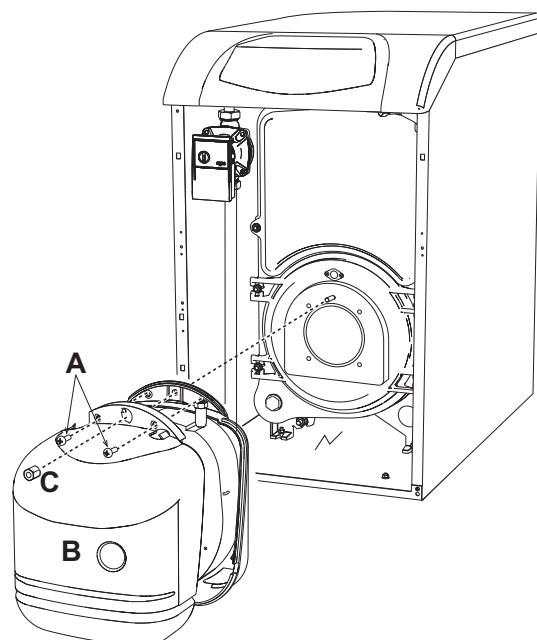
Cihazın zaman içinde düzgün bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak için, aşağıdaki kontrol işlemlerini yıllık olarak kalifiye bir personele yaptırmanız gerekmektedir:

- Kumanda ve emniyet cihazları doğru bir şekilde çalışıyor olmalıdır.
- Duman tahliye devresi mükemmel verimlilikte olmalıdır.
- Yakıt besleme ve geri dönüş borularında hiç bir engelleme/tikanıklık ya da gücüğinden emin olunuz.
- Yakıt emme hattı filtresini temizleyin.
- Doğru yakıt tüketimini ölçün
- Girdap diski üzerindeki yakıt çıkış bölgesindeki yanma başlığını temizleyin.
- Yaklaşık on dakika süreyle brülörün tam kapasite çalışıp daha sonra aşağıdakileri gözden geçirerek yanmayı analiz edin:
  - Bu kitapçık içinde yer alan tüm elemanlar doğru olarak ayarlıdır
  - Duman yolundaki dumaların sıcaklıklar
  - CO<sub>2</sub> yüzde miktarı
- Hava-duman uç parçası ve duman kanallarında herhangi bir tikanıklık ve kaçak olmamalıdır
- Brülör ve kombi yüzeyi temiz ve pislik formasyonlarından arındırılmış durumda olmalıdır. Temizlik işlemlerinde kimyasal ürünler veya metal fırçalar kullanılmayınız.
- Gaz ve su sistemlerine hava geçirmez durumda olmalıdır.
- Sıcak su sistemindeki su basincı değerini yaklaşık olarak 1 bar olmalıdır; eğer değil ise, bunu bu değere ayarlayınız.
- Devir-daim pompası tikanmış olmamalıdır.
- Genleşme tankı doldurulmalıdır.
- Magnezyum anodunu kontrol ediniz ve gereklse değiştiriniz.

Kombinin dış muhafazası, paneli ve estetik parçaları yumuşak nemli bir bez ile ve mümkünse sabunu su ile ve ıslatılmış bezle temizlenmelidir. Herhangi bir asındırıcı deterjan ya da solvent/cözücü kullanılmayınız.

**Brülörün sökülmesi**


- Kombinin elektrik bağlantısının kesilmesi
- "A" vidalarını gevşeterek "B" muhafazasını çıkarın, böylelikle tüm aksesuarlar/ek birimler erişilebilir duruma gelecektir.
- "C" somununu gevşetip, brülörü meme ağzında ateşleme yapabilecek şekilde konumlandırın.



sek. 37 - Brülörün sökülmesi

## Kombinin temizlenmesi

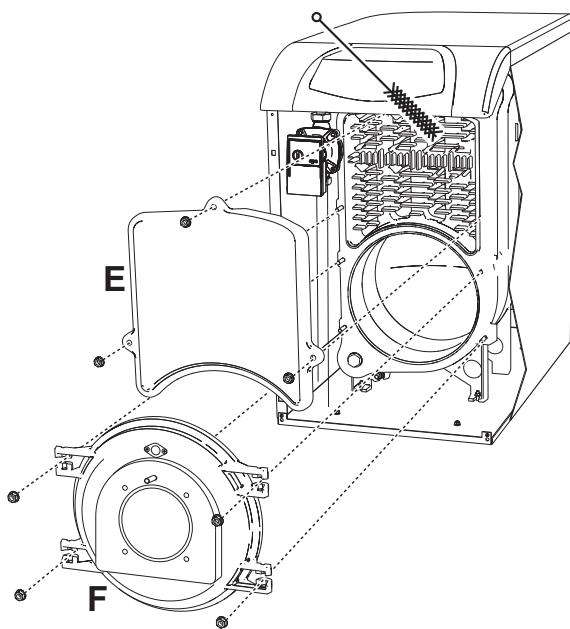1. Kombiye gelen elektrik beslemesini kesin.
2. Brülörü önceden açıklandığı şekilde çıkarın.
3. İlgili somunları sökerken "E" ve "F" panellerini çıkarın.
4. Kombinin içini ve tüm duman tahliye kanallarını, bir baca temizleyicisi veya basınçlı hava kullanarak temizleyin.
5. Panelleri geri kapatın.




Şek. 38

## Duman değiştirgecinin temizlenmesi

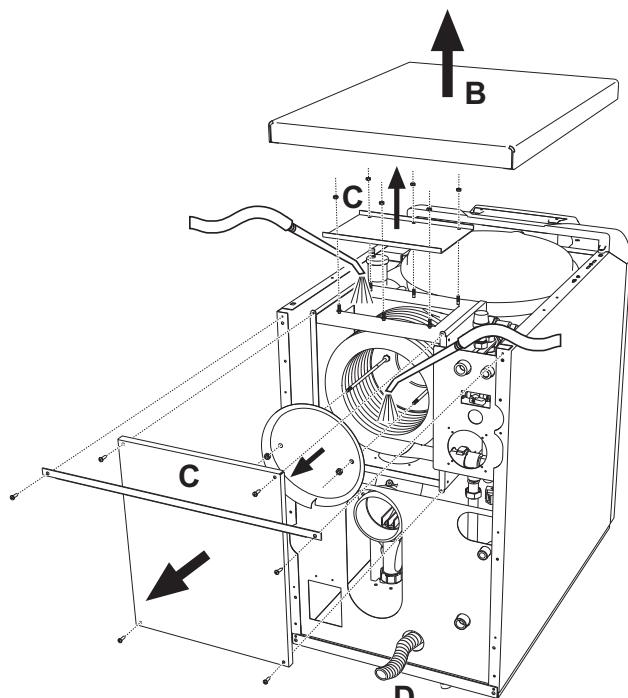Değiştirgeci temizlemek için şunların yapılması gerekmektedir:



- B kapağını çıkarın.
- Duman değiştirgecinin kapama kapağını Çıkarın.
- Bir aspiratör kullanarak, değiştiricinin iç kısmını iyice temizleyin.
- Oldukça fazla miktarda kir olması halinde, iç kısma su püskürtmek için uygun bir alet kullanılabilir. Böyle bir durumda, duman odasındaki dökme elemanlarının yüksek miktarда su ile temasını önlemek için yoğun dikkat gösterilmelidir. Sifon bağlantısı kesildikten sonra, suyun yoğunlaşma tahliyesinden D akmasını sağlayın.



Şek. 39 - Değiştirgecin temizlenmesi

## Fırça konumlaması

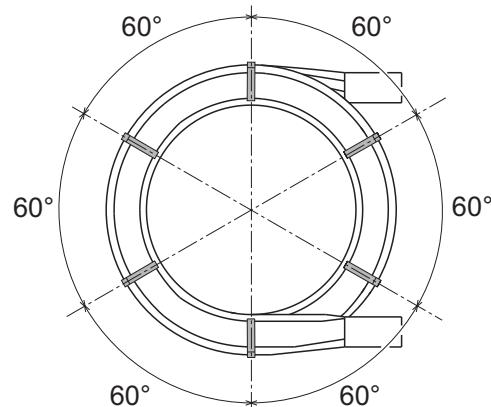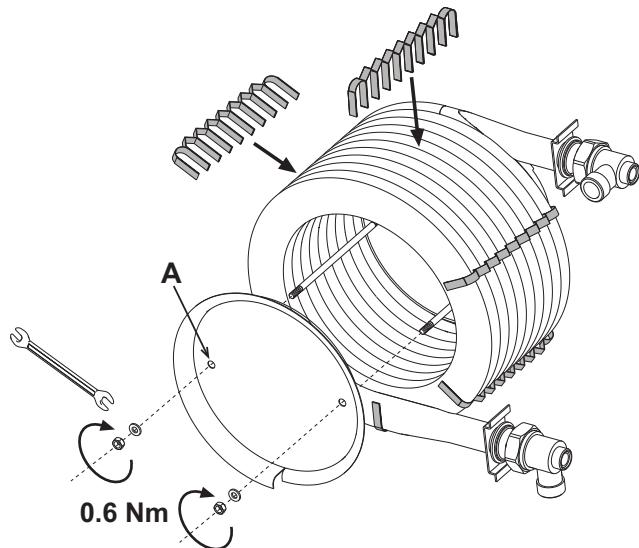Değiştirgeç temizlendikten sonra fırçaların düzgün biçimde, şekilde (şek. 40) gösterildiği gibi konumlandığından emin olunmalıdır. Kompressor diskinin "A" üzerindeki sabitleme somunlarını **0.6 Nm sıkma torku** sağlamaya dikkat ederek sıkın. Tork anahtarının bulunmaması halinde, bobinler arasında 1 mm'lük bir duman geçidi bulunduğuundan emin olun.



Şek. 40 - Fırça konumlaması

**4.4 Sorun giderme**
**Arıza teşhis**

Kombi, ileri seviye bir otomatik-arıza teşhis sistemi ile donatılmıştır. Kombide bir arıza olması halinde, göstergede arıza sembolü ile birlikte yanıp sönerek (kism 22 - şek. 1) arıza kodunu gösterir.

Cihazın bloke olmasına neden olan sorunlar vardır (bunlar "A" harfi ile tanımlanır): kombinin çalışmaya devam edebilmesi için RESET tuşunu 1 saniye boyunca basılı tutmak (kism. 8 - şek. 1) 1 saniyeliğine basmak veya kurulu ise uzaktan krono-kumandadan (opsiyonel) RESET işlemi yapmak yeterlidir; kombi çalışmazsa çalışma ledlerinde işaret edilen arızanın giderilmesi gereklidir.

Cihazın geçici olarak bloke olmasına neden olan diğer anomallikler ("F" harfi ile tanımlanır), ayar değerleri kombinin normal çalışma değer aralığına geri geldiğinde otomatik olarak ortadan kalkar.

**Çizelge 6 - Arıza listesi**

Arıza kodu	Arıza	Olası neden	Çözüm
A01	Brülör tikanıklığı	Pompa tikali	Değiştiriniz
		Elektrik motoru kusurlu	Değiştiriniz
		Arızalı gaz valfi	Değiştiriniz
		Depoda yakıt yok ya da dibinde su var	Yakıt doldurunuz veya suyu tahliye ediniz
		Gazolin besleme hattı vanası kapalı	Açınız
		Filtreler kirli (hat - pompa - püsürme ucu)	Temizleyiniz
		Pompa yerinden çıktı	Yerine takın ve yerinden çıkış nedenini araştırın
		Ateşleme elektrotları hatalı ayarlanmış ya da kirli	Ayarlayınız ya da temizleyiniz
		Püsürme ucu tikali, kirli ya da deformeli olmuş	Değiştiriniz
		İşti ve sürgü düzgün ayarlanmamış	Ayarlayınız
		Elektrotlar kusuru ya da topraklanmış	Değiştiriniz
		Ateşleme transformatoru arızalı	Değiştiriniz
		Elektrot kabloları hasarlı ya da topraklanmış	Değiştiriniz
		Yüksek sıcaklık nedeniyle elektrot kabloları deformeli olmuş	Değiştiriniz ve koruyunuz
		Valf ya da transformator elektrik bağlantıları hatalı	Kontrol ediniz
		Motor pompa bağlantısı kırık	Değiştiriniz
		Pompa girişi, giriş borusuna bağlanılmış	Bağlantıya düzeltiniz
		Foto-rezistans arızalı	Değiştiriniz
		Foto-rezistans kirli	Foto-rezistansı temizleyiniz
A02	Brülör kapalı iken alev var sinyali	Foto-rezistans kısa-devre	Foto-rezistansı değiştiriniz
		Harici ışık fotorezistansının üzerine geliyor	İşık kaynağını ortadan kaldırınız
A03	Aşırı-sıcaklık korumasının devreye girmesi	Isıtma sensörü hasarlı	Isıtma sensörünün doğru konumlandığından ve düzgün çalıştığından emin olun
		Sistemde su devir-daimi (sirkülasyon) yok	Sirkülatör kontrollü edin (Bkz. tablo tabella 7)
		Sistemde hava var	Sistemin havasını boşaltın
A04	Kart parametreleri arızası	Kart parametresi yanlış ayarlanmış	Kontrol edin ve gerekirse kart parametresini değiştirin
F07	Ön-isitici arızası (120 saniye içinde kontağı kapatmıyor)	Ön-isitici arızalı	Ön isitici kontrol ediniz
		Kablolarда kopukluk var	Kablo tesisatını kontrol edin
F09	Kart parametreleri arızası	Kart parametresi yanlış ayarlanmış	Kontrol edin ve gerekirse kart parametresini değiştirin
F10	Çıkış sensörü 1 arızası	Sensör hasarlı	
		Kablo tesisatında kısa-devre	Sensörün kablo tesisatını kontrol edin veya sensörü değiştirin
		Kablolarda kopukluk var	
F11	Sıhhi su devresi sensöründen arıza	Sensör hasarlı	
		Kablo tesisatında kısa-devre	Sensörün kablo tesisatını kontrol edin veya sensörü değiştirin
		Kablolarda kopukluk var	
F12	Kart parametreleri arızası	Kart parametresi yanlış ayarlanmış	Kontrol edin ve gerekirse kart parametresini değiştirin
F14	Çıkış sensörü 2 arızası	Sensör hasarlı	
		Kablo tesisatında kısa-devre	Sensörün kablo tesisatını kontrol edin veya sensörü değiştirin
		Kablolarda kopukluk var	
F16	Kart parametreleri arızası	Kart parametresi yanlış ayarlanmış	Kontrol edin ve gerekirse kart parametresini değiştirin
F34	Besleme geriliği 170V'dan az	Elektrik şebekesi problemi	Elektrik tesisatını kontrol edin
F35	Şebekede frekansı anomal	Elektrik şebekesi problemi	Elektrik tesisatını kontrol edin
F37	Sistem su basinci doğru değil	Basincı çok düşük	Sistemi doldurun/yükleme yapın
		Sensör hasarlı	Sensörü kontrol edin

Arıza kodu	Arıza	Olası neden	Çözüm
F39	Harici sensör arızası	Sensör hasarlı veya kablo bağlantılarında kısa-devre	Sensörün kablo tesisatını kontrol edin veya sensörü değiştirin
		Sıcaklık akışı aktivasyonundan sonra sensörün bağlantıları kesilmiş	Harici sensör bağlantısını tekrar yapınız veya sıcaklık akışını devre dışı bırakınız
F40	Sistem su basinci doğru değil	Basincı çok yüksek	Sistemi kontrol ediniz Emniyet valifini kontrol ediniz Genleşme tankını kontrol ediniz
A41	Sensörlerin konumlandırılması	Çıkış sensörü kombi gövdesine takıldı değil	Isıtma sensörünün doğru konumlandığından ve düzgün çalıştığından emin olun
F42	Isıtma sensöründen anomalilik	Sensör hasarlı	Sensörü değiştiriniz
F47	Sistem su basinci sensöründen arıza	Kablolarla kopukluk var	Kablo tesisatını kontrol edin

**Sirkülatör arıza teşhisü**


Sirkülatör ile ilgili bazı anomallikler, hız seçicisinin (şek. 41) etrafındaki LED lambaları ile belirtilir.


**şek. 41**
**Çizelge 7 - Sirkülatör LED gösterimleri**


	<b>Kapalı</b> Sirkülatör STAND-BY (Uyku) modunda
	<b>Yeşil YANIK</b> Sirkülatör Çalışıyor
	<b>Yeşil Yanıp Sönen</b> Hava tahliye işlemi
	<b>Yeşil/Kırmızı Değişken</b> Sirkülatör harici nedenlerden ötürü bloke: - Aşırı voltaj (>270V) - Yetersiz gerilim (<160V) - Motora aşırı yüklenme
	<b>Kırmızı Yanıp Sönen</b> Sirkülatör dahili nedenlerden ötürü bloke: - Motor bloke - Elektronik bileşenlerde hasar

## 5. TEKNIK ÖZELLİKLER VE VERİLER
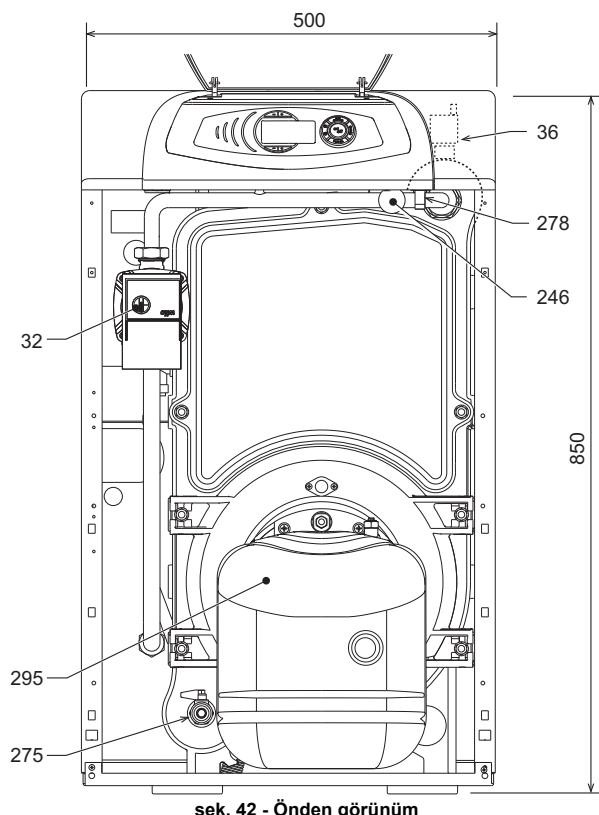
### 5.1 Boyutlar, bağlantılar ve ana bileşenler




şek. 42 - Önden görünüm

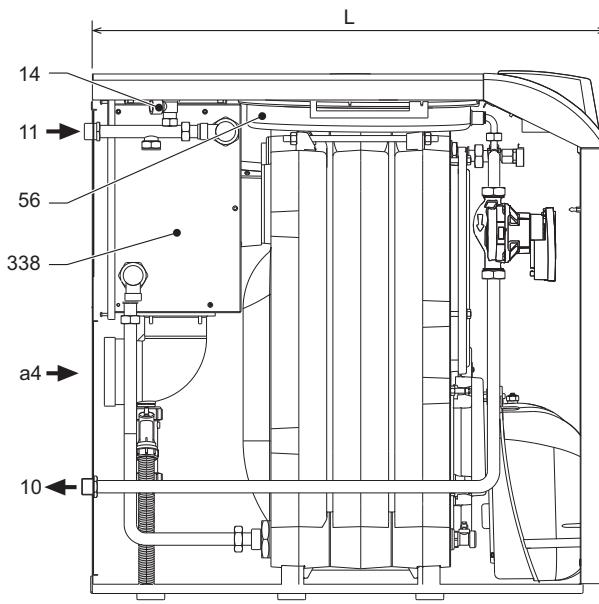

şek. 43 - Yandan görünüm


	L
ATLAS D 32 CONDENS UNIT	830
ATLAS D 42 CONDENS UNIT	930

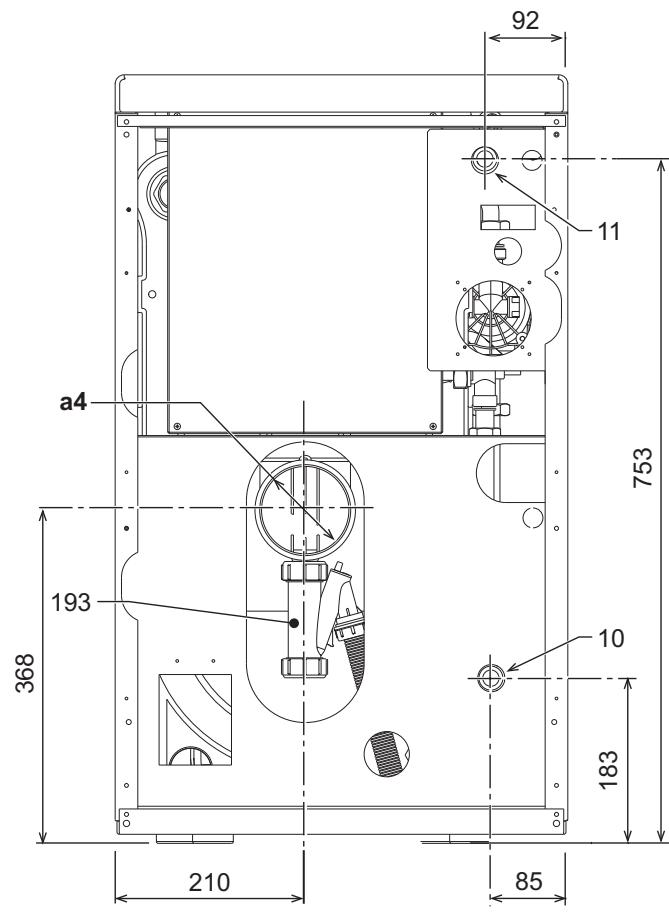

şek. 44 - Arkadan görünüm

- a4
- 10 Baca Ø 100
- 11 Sistem çıkışı 3/4"
- 11 Sistem girişi 1"
- 14 Isıtma emniyet valfi
- 14 Isıtma sirkülatörü
- 32 Otomatik hava tahliyesi
- 36 Genleşme tankı
- 56 Sifon
- 193 Basınç dönüştürücüsü
- 246 Tahiye 1/2"
- 278 Çift sensör (Emniyet + Isıtma)
- 295 Brülör
- 338 Duman değiştirgeci



### 5.2 Hidrolik devre


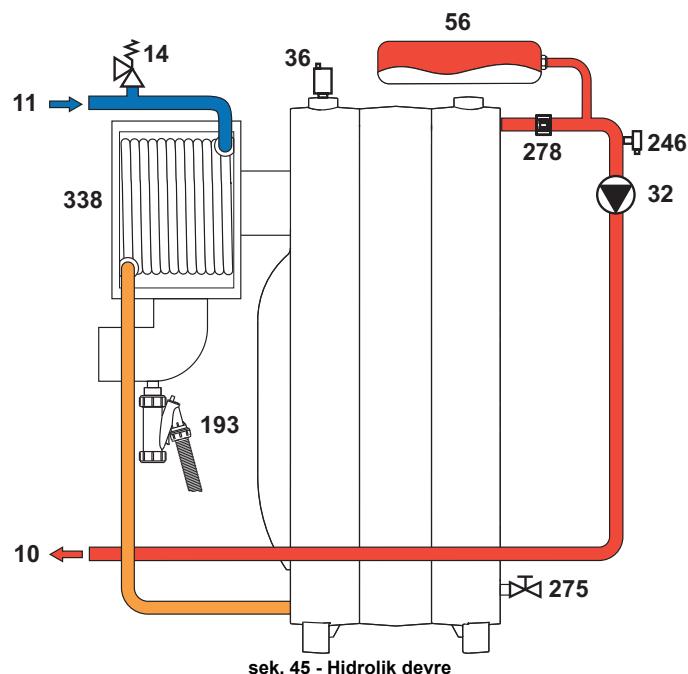


şek. 45 - Hidrolik devre

**5.3 Yük kaybı/basınç kayipları**

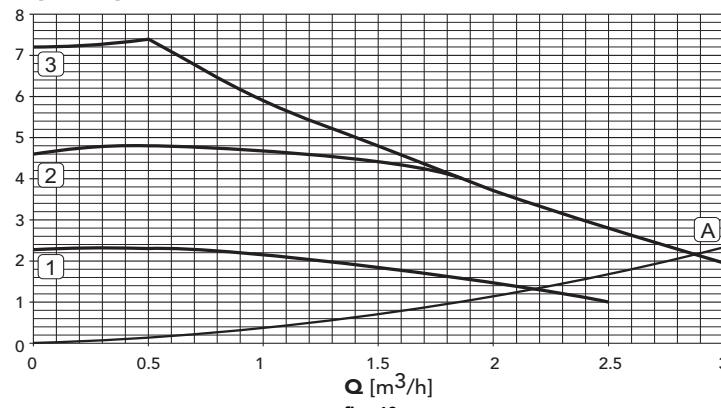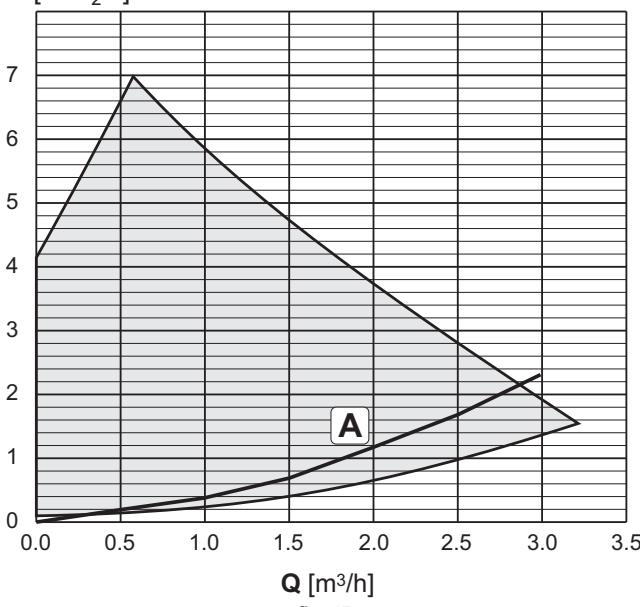Sabit hız

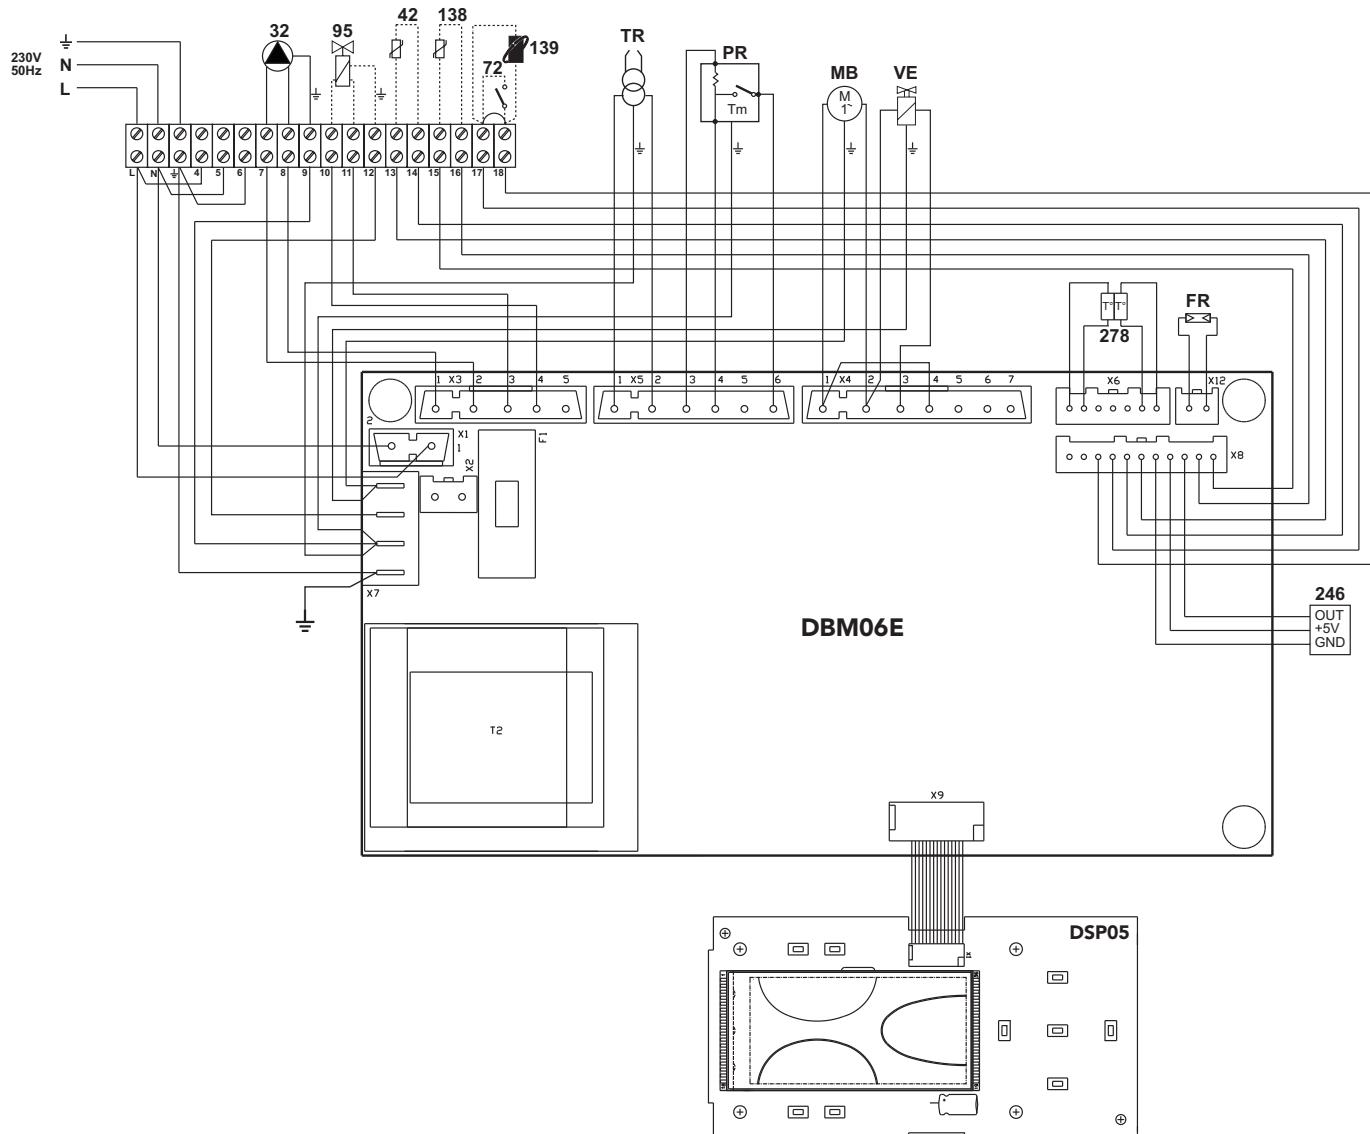

**H [m H<sub>2</sub>O]**

**fig. 46**
**A** Kombi yük kaybı  
**1 - 2 - 3** Sirkülatör hızı

**Oransal basınç**

**H [m H<sub>2</sub>O]**

**fig. 47**
**A** Kombi yük kaybı

**5.4 Teknik veriler tablosu**

Veri	Birim	ATLAS D 32 CONDENS UNIT	ATLAS D 42 CONDENS UNIT
Elemanların sayısı	n°	3	4
Maks. termik kapasite	kW	33.0	43.5
Min. termik kapasite	kW	16.3	30.9
Isıtma maks. termik gücü (80/ 60°C)	kW	32	42
Isıtma min. termik gücü (80/ 60°C)	kW	16	30
Isıtma maks. termik gücü (50/ 30°C)	kW	33.8	44.5
Isıtma min. termik gücü (50/ 30°C)	kW	17.0	31.7
Verim Pmax (80-60°C)	%	97.2	96.6
Verim Prmin (80-60°C)	%	97.8	97.3
Verim Pmax (50-30°C)	%	102.6	102.3
Verim Prmin (50-30°C)	%	103.7	102.8
Verim %30	%	103.5	102.8
92/42 EEC Direktifi verim sınıfı		★★★★★	
Isitmada maksimum çalışma basıncı	bar	6	6
Isitmada minimum çalışma basıncı	bar	0.8	0.8
Isıtma maks. sıcaklığı	°C	110	110
Isıtma suyu kapasitesi	litre	21	26
Isıtma genleşme tankı kapasitesi	litre	10	10
Isıtma genleşme tankı ön-dolum basıncı	bar	1	1
Koruma derecesi	IP	X0D	X0D
Besleme gerilimi	V/Hz	230/50	230/50
Çekilen elektrik gücü	W	228	228
Böş ağırlık	kg	177	216
Yanma odası uzunluğu	mm	350	450
Yanma odası çapı	mm	300	300
Duman kısmı yük kaybı	mbar	0.12	0.18

## 5.5 Elektrik şeması



şek. 48 - Elektrik şeması

**32** Isıtma sirkülatörü

Sihhi su sıcaklık sensörü (opsiyonel)

**42** Ortam termostatı (opsiyonel)

Saptırıcı valf (opsiyonel)

- Güç açık (230 Vac) = Isıtma konumu
- Güç kapalı = Sihhi su konumu

**138**

Harici sensör (opsiyonel)

**139** Uzaktan Krono-Kumanda (opsiyonel)

**246** Basınç dönüştürücüsü

**278** Çift sensör (Emniyet + Isıtma)

**TR** Ateşleme transformatörü

**PR** Ön ısıtıcı

**FR** Foto-rezistans

**MB** Brülör motoru

**VE** Elektromanyetik valf

**1. GENERAL WARNINGS**

- Carefully read and follow the instructions contained in this instruction booklet.
- After boiler installation, inform the user regarding its operation and give him this manual, which is an integral and essential part of the product and must be kept with care for future reference.
- Installation and maintenance must be carried out by professionally qualified personnel, in compliance with the current regulations and according to the manufacturer's instructions. Do not carry out any operation on the sealed control parts.
- Incorrect installation or inadequate maintenance can result in damage or injury. The Manufacturer declines any liability for damage due to errors in installation and use, or failure to follow the instructions.
- Before carrying out any cleaning or maintenance operation, disconnect the unit from the electrical power supply using the switch and/or the special cut-off devices.
- In case of a fault and/or poor operation, deactivate the unit and do not try to repair it or directly intervene. Contact professionally qualified personnel. Any repair/replacement of the products must only be carried out by qualified personnel using original replacement parts. Failure to comply with the above could affect the safety of the unit.
- This unit must only be used for its intended purpose. Any other use is deemed improper and therefore hazardous.
- The packing materials are potentially hazardous and must not be left within the reach of children.
- The unit must not be used by people (including children) with limited physical, sensory or mental abilities or without experience and knowledge of it, unless instructed or supervised in its use by someone responsible for their safety.
- The unit and its accessories must be appropriately disposed of, in compliance with the current regulations.
- The images given in this manual are a simplified representation of the product. In this representation there may be slight and insignificant differences with respect to the product supplied.

**2. OPERATING INSTRUCTIONS****2.1 Introduction**

Dear Customer,

Thank you for choosing a FERROLI boiler featuring advanced design, cutting-edge technology, high reliability and quality construction. Please read this manual carefully since it provides important information on safe installation, use and maintenance.

**ATLAS D CONDENS UNIT** is a high-efficiency condensing heat generator for heating and domestic hot water production (optional), equipped with a blown oil burner, wet flue chamber and flue heat recuperator in ceramic material. The boiler shell consists of cast-iron elements, assembled with double cones and steel stays. The control system is with microprocessor and digital interface with advanced temperature control functions.

 **The boiler is arranged for connection to an external hot water storage tank (optional). In this manual all the functions relevant to domestic hot water production are only active with the optional hot water tank connected as indicated in sec. 3.3**

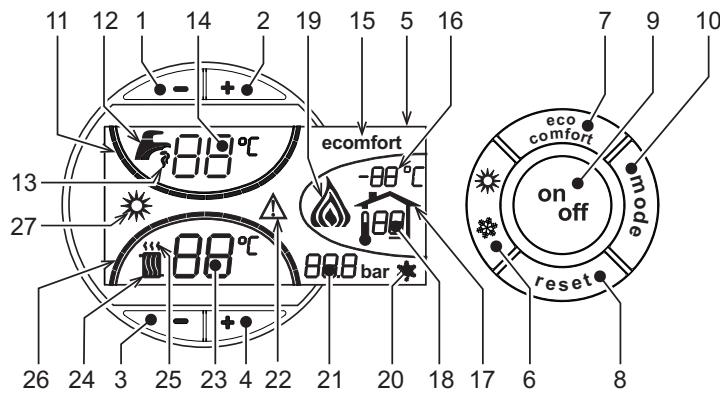
**2.2 Control panel****Panel**

fig. 1 - Control panel

**Panel key**

- DHW temperature setting decrease button
- DHW temperature setting increase button
- Heating system temperature setting decrease button
- Heating system temperature setting increase button
- Display
- Summer / Winter mode selection button
- Economy / Comfort mode selection button
- Reset button
- Unit On / Off button
- "Sliding Temperature" menu button
- Set DHW temperature reached
- DHW symbol
- DHW mode
- DHW outlet temperature / setting
- Eco (Economy) or Comfort mode
- External sensor temperature (with optional external probe)

- Appears on connecting the external Probe or the Remote Timer Control (optionals)
- Room temperature (with optional Remote Timer Control)
- Burner On
- Antifreeze operation
- Heating system pressure
- Fault
- Heating delivery temperature/setting
- Heating symbol
- Heating mode
- Set heating delivery temperature reached
- Summer mode

**Indication during operation****Heating**

A heating demand (generated by the Room Thermostat or Remote Timer Control) is indicated by flashing of the hot air above the radiator (details 24 and 25 - fig. 1).

The heating graduation marks (detail 26 - fig. 1) light up as the heating sensor temperature reaches the set value.

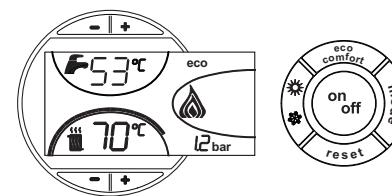


fig. 2

**DHW (Comfort)**

A DHW demand (generated by drawing domestic hot water) is indicated by flashing of the hot water under the tap (details 12 and 13 - fig. 1). Make sure the Comfort function (detail 15 - fig. 1) is activated

The DHW graduation marks (detail 11 - fig. 1) light up as the DHW sensor temperature reaches the set value.

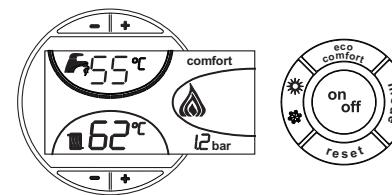


fig. 3

**Exclude hot water tank (economy)**

Hot water tank temperature maintaining/heating can be excluded by the user. If excluded, domestic hot water will not be delivered.

When hot water tank heating is activated (default setting), the COMFORT symbol (detail 15 - fig. 1) is activated on the display, and when off, the ECO symbol (detail 15 - fig. 1) is activated on the display

The hot water tank can be deactivated by the user (ECO mode) by pressing the eco/comfort button (detail 7 - fig. 1). To activate the COMFORT mode, press the eco/comfort button (detail 7 - fig. 1) again.


**2.3 Lighting and turning off****Boiler not electrically powered**

fig. 4 - Boiler not electrically powered

 The antifreeze system does not work when the power and/or gas to the unit are turned off. To avoid damage caused by freezing during long idle periods in winter, it is advisable to drain all water from the boiler, DHW circuit and system; or drain just the DHW circuit and add a suitable antifreeze to the heating system, complying with that prescribed in sec. 3.3.
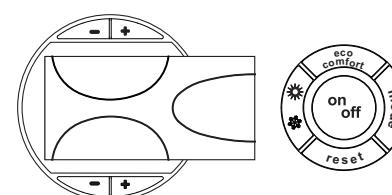
## Boiler lighting

- Open the fuel on-off valves.
- Switch on the power to the unit.

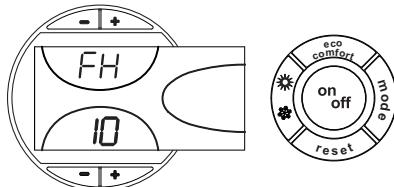


fig. 5 - Boiler lighting

- For the following 120 seconds the display will show FH which identifies the heating system air venting cycle.
- During the first 5 seconds the display will also show the card software version.
- When the message FH disappears, the boiler is ready to operate automatically whenever domestic hot water is drawn or in case of a room thermostat demand.

## Turning the boiler off

Press the **on/off** button (detail 9 - fig. 1) for 1 second.

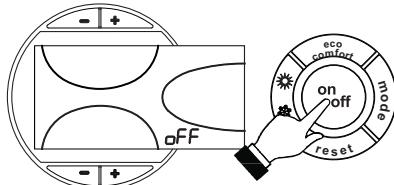


fig. 6 - Turning the boiler off

When the boiler is turned off, the PCB is still powered.

Domestic hot water and heating are disabled. The antifreeze system remains activated.

To relight the boiler, press the **on/off** button (detail 9 - fig. 1) again for 1 second.

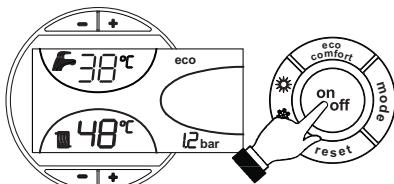


fig. 7

The boiler will be immediately ready to operate whenever domestic hot water is drawn or in case of a room thermostat demand.

## 2.4 Adjustments

### Summer/Winter Switchover

Press the **summer/winter** button (detail 6 - fig. 1) for 1 second.

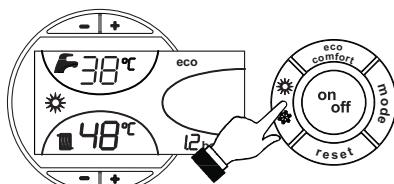


fig. 8

The display activates the Summer symbol (detail 27 - fig. 1): the boiler will only deliver domestic hot water. The antifreeze system remains activated.

To deactivate the Summer mode, press the **summer/winter** button (part. 6 - fig. 1) again for 1 second.

### Heating temperature setting

Use the **heating buttons** (details 3 and 4 - fig. 1) to adjust the temperature from a min. of 30°C to a max. of 80°C.

In any case it is advisable not to operate the boiler below 45°C.

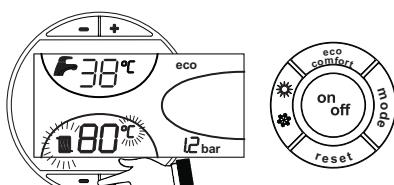


fig. 9

## DHW temperature adjustment

Use the DHW buttons (details 1 and 2 - fig. 1) to adjust the temperature from a min. of 10°C to a max. of 65°C.

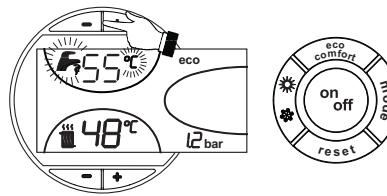


fig. 10

## Room temperature adjustment (with optional room thermostat)

Using the room thermostat, set the temperature desired in the rooms. If the room thermostat is not installed the boiler will keep the heating system at its setpoint temperature.

## Room temperature adjustment (with optional remote timer control)

Using the remote timer control, set the temperature desired in the rooms. The boiler unit will set the system water according to the required room temperature. For information on the remote timer control, please refer to its user's manual.

### Sliding temperature

When the optional external probe is installed the control panel display (detail 5 - fig. 1) shows the actual outside temperature read by the probe. The boiler control system operates with "Sliding Temperature". In this mode, the temperature of the heating system is adjusted according to the outside weather conditions, in order to ensure high comfort and energy saving throughout the year. In particular, as the outside temperature increases, the system delivery temperature is decreased according to a specific "compensation curve".

With Sliding Temperature adjustment, the temperature set with the heating buttons (details 3 and 4 - fig. 1) becomes the maximum system delivery temperature. It is advisable to set a maximum value to allow system adjustment throughout its useful operating range.

The boiler must be adjusted at the time of installation by qualified personnel. Possible adjustments can in any case be made by the user to improve comfort.

### Compensation curve and curve offset

Press the **mode** button (detail 10 - fig. 1) once to display the actual compensation curve (fig. 11), which can be modified with the **DHW buttons** (details 1 and 2 - fig. 1).

Adjust the required curve from 1 to 10 according to the characteristic (fig. 13).

By setting the curve to 0, sliding temperature adjustment is disabled.

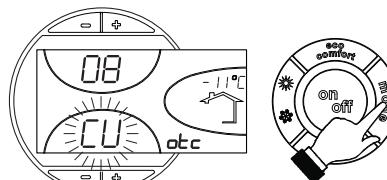


fig. 11 - Compensation curve

Press the **heating buttons** (details 3 and 4 - fig. 1) to access parallel curve offset (fig. 14), modifiable with the **DHW buttons** (details 1 and 2 - fig. 1).

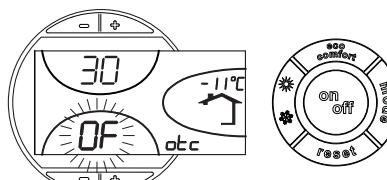


fig. 12 - Curve parallel offset

Press the **mode** button (detail 10 - fig. 1) again to exit parallel curve adjustment mode.

If the room temperature is lower than the required value, it is advisable to set a higher order curve and vice versa. Proceed by increasing or decreasing in steps of one and check the result in the room.

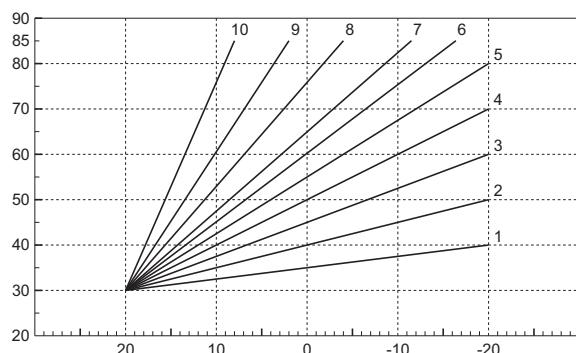


fig. 13 - Compensation curves

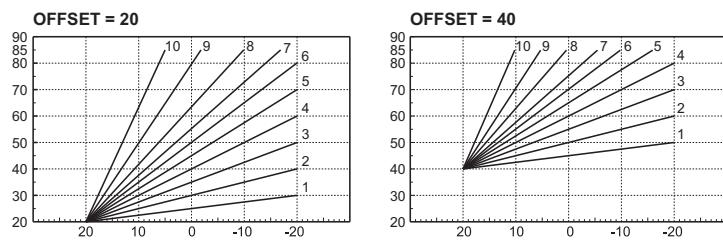


fig. 14 - Example of compensation parallel curve offset

#### Adjustments from Remote Timer Control

If the Remote Timer Control (optional) is connected to the boiler, the above adjustments are managed according to that given in table 1. Also, the control panel display (detail 5 - fig. 1) shows the actual room temperature detected by the Remote Timer Control.

Table. 1

Heating temperature setting	Adjustment can be made from the Remote Timer Control menu and the boiler control panel.
DHW temperature adjustment	Adjustment can be made from the Remote Timer Control menu and the boiler control panel.
Summer/Winter Switchover	Summer mode has priority over a possible Remote Timer Control heating demand.
Eco/Comfort selection	On disabling DHW from the Remote Timer Control menu, the boiler selects the Economy mode. In this condition, the <b>button 7</b> - fig. 1 on the boiler panel is disabled. On enabling DHW from the Remote Timer Control menu, the boiler selects the Comfort mode. In this condition it is possible select one of the two modes with the <b>button 7</b> - fig. 1 on the boiler panel.
Sliding Temperature	Both the Remote Timer Control and the boiler card manage Sliding Temperature adjustment: of the two, the Sliding Temperature of the boiler card has priority.

#### Water system pressure adjustment

The filling pressure with system cold, read on the display, must be approx. 1.0 bar. If the system pressure falls to values below minimum, the boiler card will activate fault F37 (fig. 15).




fig. 15 - Low system pressure fault

Once the system pressure is restored, the boiler will activate the 120-second air venting cycle indicated on the display by FH.

### 3. INSTALLATION

#### 3.1 General Instructions

BOILER INSTALLATION MUST ONLY BE PERFORMED BY QUALIFIED PERSONNEL, IN ACCORDANCE WITH ALL THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS TECHNICAL MANUAL, THE PROVISIONS OF CURRENT LAW, THE PRESCRIPTIONS OF NATIONAL AND LOCAL STANDARDS AND THE RULES OF PROPER WORKMANSHIP.

#### 3.2 Place of installation

The boiler unit must be installed in a specific room with ventilation openings to the outside as prescribed by current regulations. If there are several burners or suction units that can work together in the same room, the ventilation openings must be sized for simultaneous operation of all the units. The place of installation must be free of flammable materials or objects, corrosive gases, powders or volatile substances that, conveyed by the burner fan, can obstruct the internal lines of the burner or the combustion head. The room must be dry and not exposed to rain, snow or frost.

If the unit is enclosed in a cabinet or mounted alongside, a space must be provided for removing the casing and for normal maintenance operations.

#### 3.3 Plumbing connections

##### Important

The heating capacity of the unit must be previously established by calculating the building's heat requirement according to the current regulations. The system must be provided with all the components for correct and regular operation. It is advisable to install shutoff valves between the boiler and heating system allowing the boiler to be isolated from the system if necessary.

The safety valve outlet must be connected to a funnel or collection pipe to prevent water spouting onto the floor in case of overpressure in the heating circuit. Otherwise, if the discharge valve cuts in and floods the room, the boiler manufacturer cannot be held liable.

Do not use the water system pipes to earth electrical appliances.

Before installation, flush all the pipes of the system thoroughly to remove any residuals or impurities that could affect proper operation of the unit.

Carry out the relevant connections according to the diagram in cap. 5 and the symbols given on the unit.

#### High efficiency circulating pump

#### Circulating pump adjustment with boiler connected to an external hot water storage tank

For proper operation of the boiler ATLAS D CONDENS UNIT with it connected to an external hot water storage tank, the speed selector (see fig. 16) must be set to position III.

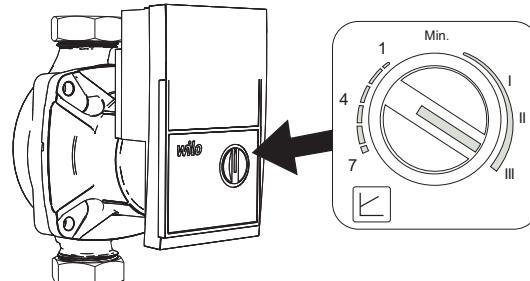


fig. 16

#### Circulating pump adjustment without a connection to an external hot water storage tank

The factory setting is suitable for all installations; however a different operation strategy can be set, depending on the characteristics of the system.

#### Setting Dp-v Proportional head




fig. 17

#### Setting Fixed speed




fig. 18

#### - Setting Dp-v Proportional head (fig. 17)

The circulating pump head will be automatically reduced with the decrease in flow rate required by the system. This setting is optimum for systems with radiators (2 pipes or single pipe) and/or thermostatic valves.

The strong points are the reduction in power consumption with the decrease in system demand and reduction of noise in radiators and/or thermostatic valves. The operating range is from min. (1) to max. (7).

## - Setting Fixed speed (fig. 18)

The circulating pump does not modulate its power. The operating principle is that of conventional 3-speed circulating pumps (with a reduction in power consumption compared to them). The operating range goes from speed 1 (I) to speed 3 (III).

## Water system characteristics

In the presence of water harder than 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO<sub>3</sub>), use suitably treated water in order to avoid possible scaling in the boiler. Treatment must not reduce the hardness to values below 15°F (Decree 236/88 for uses of water intended for human consumption). Treatment of the water used is indispensable in case of very large systems or with frequent introduction of replenishing water in the system.

**!** If water softeners are installed at the boiler cold water inlet, make sure not to reduce the water hardness too much, as this could cause early deterioration of the magnesium anode in the hot water tank.

## Antifreeze system, antifreeze fluids, additives and inhibitors

The boiler is equipped with an antifreeze system that turns on the boiler in heating mode when the system delivery water temperature falls under 6°C. The device will not come on if the electricity and/or gas supply to the unit are cut off. If it becomes necessary, it is permissible to use antifreeze fluid, additives and inhibitors only if the manufacturer of these fluids or additives guarantees they are suitable for this use and cause no damage to the heat exchanger or other components and/or materials of the boiler unit and system. It is prohibited to use generic antifreeze fluid, additives or inhibitors that are not expressly suited for use in heating systems and compatible with the materials of the boiler unit and system.

## Connection to a storage tank for domestic hot water production

The unit's electronic board is arranged for managing an external storage tank for domestic hot water production. Make the plumbing connections according to the diagram fig. 19. Carry out: electrical connections as shown in the wiring diagram in cap. 5.5. A probe FERROL must be used.

Carry out the access procedure described below.

### "Service Menu"

The card Service Menu is accessed by pressing the Reset button for 10 seconds.

Press the Heating buttons to select "tS", "In", "Hi" or "rE". "tS" means Transparent Parameters Menu, "In" Information Menu, "Hi" History Menu, and "rE" History Menu Reset. Select "tS" and press the Reset button.

The card has **20 transparent parameters** also modifiable from Remote Control (Service Menu).

Press the Heating buttons to scroll the list of parameters in increasing or decreasing order. Press the DHW buttons to modify the value of a parameter: the change will be automatically saved.

Change parameter P02 of the "Transparent Parameters Menu" to **6**.

Press the Reset button to return to the Service Menu. Press the Reset button for 10 seconds to exit to the card Service Menu.

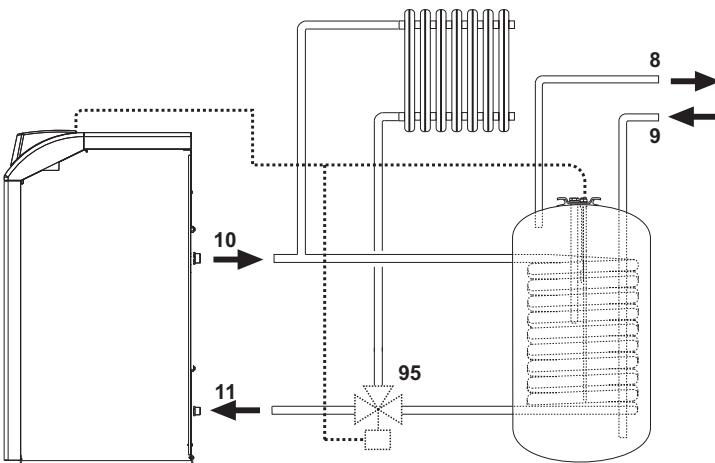


fig. 19 - Diagram of connection to external hot water tank

### Key

- |    |   |
|----|---|
| 8  | Domestic hot water outlet                               |
| 9  | Domestic cold water inlet                               |
| 10 | System delivery   |
| 11 | System return   |
| 95 | 3-way valve - 2 wires with spring return (not provided) |

## 3.4 Burner connection

The burner is equipped with flexible pipes and a filter for connection to the oil feed line. Run the flexible pipes out of the back and install the filter as indicated in fig. 20.

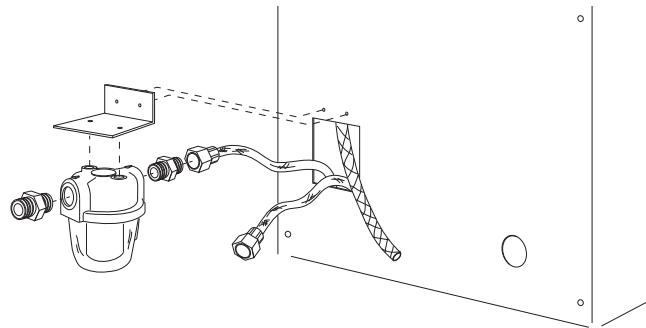


fig. 20 - Fuel filter installation

The oil feed circuit must be made according to one of the following diagrams, without exceeding the pipe lengths (LMAX) given in the table.

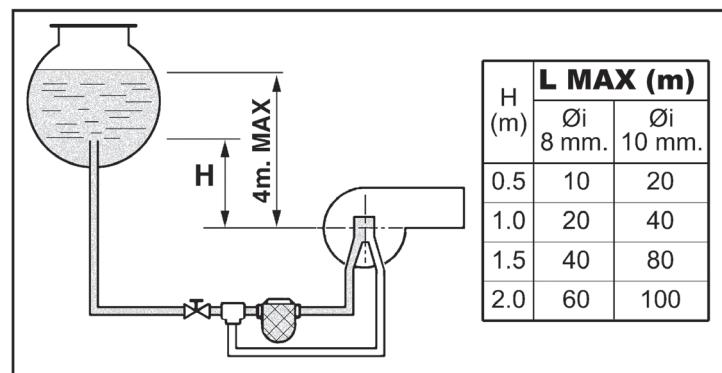


fig. 21 - Gravity feed

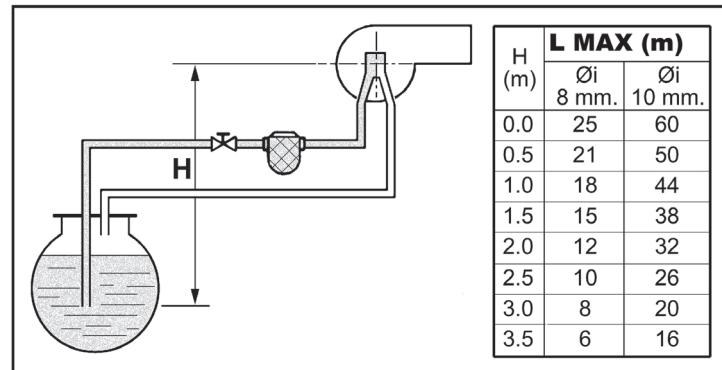


fig. 22 - Suction feed

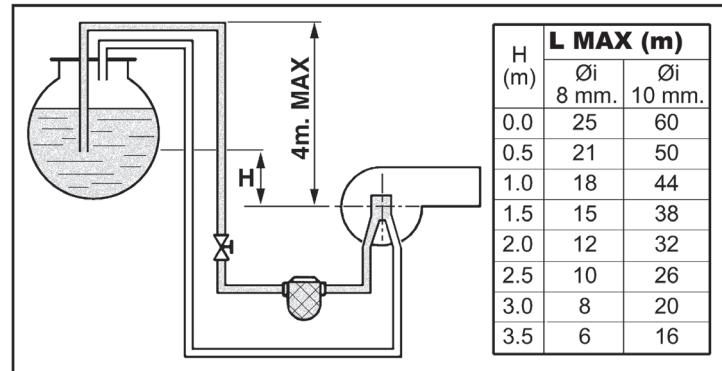


fig. 23 - Siphon feed

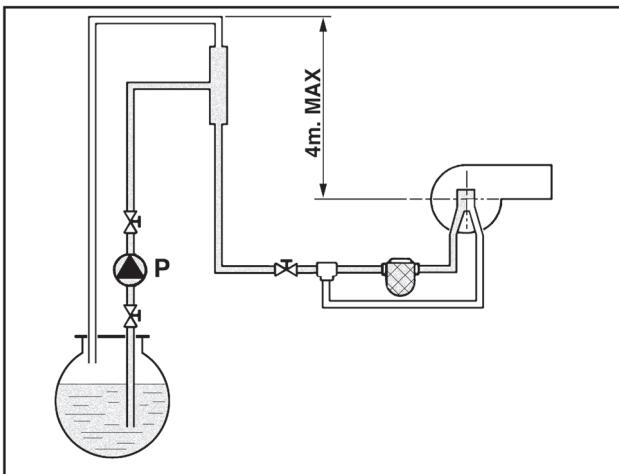


fig. 24 - Ring feed

**3.5 Electrical connections****Connection to the electrical grid**

The unit's electrical safety is only guaranteed when correctly connected to an efficient earthing system executed according to current safety standards. Have the efficiency and suitability of the earthing system checked by professionally qualified personnel. The manufacturer is not responsible for any damage caused by failure to earth the system. Also make sure that the electrical system is adequate for the maximum power absorbed by the unit, as specified on the boiler dataplate.

The boiler is prewired and provided with a Y-cable and plug for connection to the electricity line. The connections to the grid must be made with a permanent connection and equipped with a bipolar switch whose contacts have a minimum opening of at least 3 mm, interposing fuses of max. 3A between the boiler and the line. It is important to respect the polarities (LINE: brown wire / NEUTRAL: blue wire / EARTH: yellow-green wire) in making connections to the electrical line. During installation or when changing the power cable, the earth wire must be left 2 cm longer than the others.



The user must never change the unit's power cable. If the cable gets damaged, switch off the unit and have it changed solely by professionally qualified personnel. If changing the electric power cable, use solely "HAR H05 VV-F" 3x0.75 mm<sup>2</sup> cable with a maximum outside diameter of 8 mm.

**Room thermostat (optional)**

**IMPORTANT:** THE ROOM THERMOSTAT MUST HAVE VOLTAGE-FREE CONTACTS. CONNECTING 230 V TO THE ROOM THERMOSTAT TERMINALS WILL PERMANENTLY DAMAGE THE ELECTRONIC BOARD.

When connecting time controls or a timer, do not take the power supply for these devices from their breaking contacts. Their power supply must be by means of direct connection from the mains or with batteries, depending on the kind of device.

**Accessing the electrical terminal block**

Undo the two screws "A" located on the top part of the control panel and remove the cover.

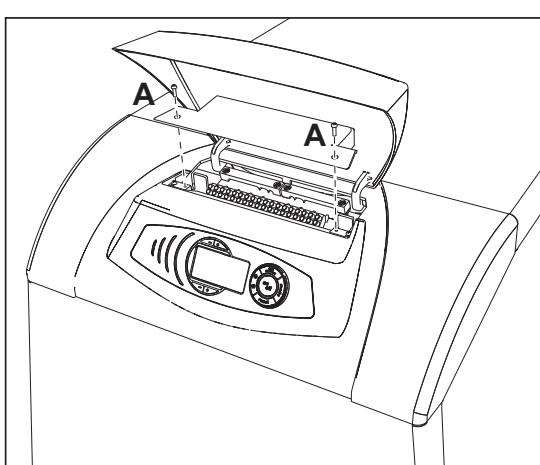


fig. 25 - Accessing the terminal block

**3.6 Connection to the flue**

The unit must be connected to a flue designed and built in compliance with the current regulations. The pipe between the boiler and flue must be made from material suitable for the purpose, i.e. heat and corrosion resistant. Ensure the seal at the joints.

**3.7 Condensate drain connection**

The unit's condensate drain must be connected to a suitable disposal system. Comply with the specific local and national regulations on discharging condensate water into the waste water disposal system. For boilers not using exclusively low-sulphur gas oil (S content<50 ppm) make sure to provide for a suitable condensate neutralisation device.

Connect the condensate drain pipe located at the back of the boiler (ref. A - fig. 26) to the neutralisation device connected to the waste water system. The condensate discharge pipes must be acidproof and installed sloping at least 3° towards the drain, without any constrictions and obstructions.



**IMPORTANT.** Fill the trap with water before starting the unit.

**ATTENTION:** The unit must never be operated with the trap empty!

Periodically check the water in the trap.

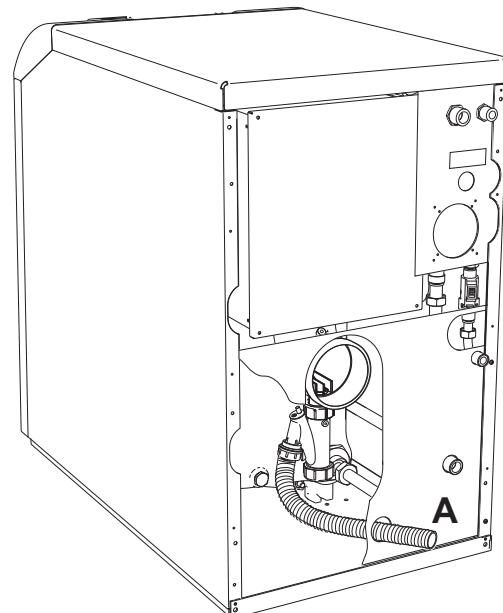


fig. 26 - Condensate drain

**3.8 Conversion of boiler with burner to sealed chamber (only version ATLAS D 32 CONDENS UNIT)**

**ATTENTION:** The connection with separate pipes indicated here can be done only and exclusively with the sealed chamber kit.

A kit is available on request for converting the boiler with burner to sealed chamber. This conversion allows the air necessary for combustion to be sucked directly from the outside.

For installation, refer to the instructions contained in the kit.

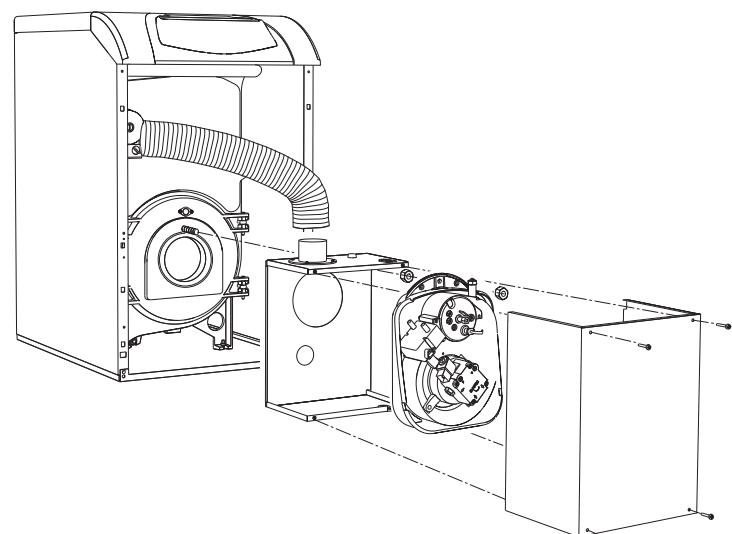


fig. 27 - Sealed chamber conversion kit

After installation, the unit becomes a "C type" with sealed chamber and forced draught. The air inlet and fume outlet must be connected to one of the extraction/suction systems specified below. The unit is approved to operate with all the Cxy flue configurations given in these instructions. Some configurations may be expressly limited or not permitted by law, standards or local regulations. Before proceeding with installation, check and carefully observe the above instructions. Also, comply with the provisions on the positioning of wall and/or roof terminals and the minimum distances from windows, walls, ventilation openings, etc.



Only use ducts in stainless steel, suitable for use with oil-fired condensing heat generators.

## Connection with separate pipes

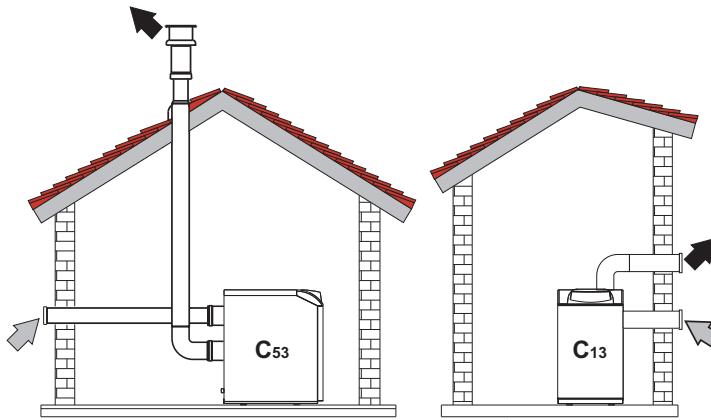


fig. 28 - Examples of connection with separate pipes ( = Air / = Fumes)

Before installation, make sure the maximum permissible length has not been exceeded, by means of a simple calculation:

- Completely establish the layout of the system of split flues, including accessories and outlet terminals.
- Consult the table 3 and identify the losses in  $m_{eq}$  (equivalent metres) of every component, according to the installation position.
- Check that the sum total of losses is less than or equal to the maximum permissible length in table 2.

Table. 2 - Separate ducts

	Separate ducts
Model	ATLAS D 32 CONDENS UNIT
Max. permissible length	25 $m_{eq}$

Table. 3 - Accessories

		Losses in $m_{eq}$		
		Air adjustment	Fume exhaust	
			Vertical	Horizontal
<b>Ø 80</b>	<b>PIPE</b>	0.5 m M/F	0.5	
		1 m M/F	1.0	
		2 m M/F	2.0	
	<b>BEND</b>	45° F/F	1.2	
		45° M/F	1.2	
		90° F/F	2.0	
		90° M/F	1.5	
		90° M/F + Test point	1.5	
	<b>PIPE SECTION</b>	with test point	0.2	
		for condensate drain	-	
<b>Ø 100</b>	<b>TEE</b>	for condensate drain	-	
	<b>TERMINAL</b>	air, wall	2.0	
		fumes, wall with antiwind	-	
	<b>FLUE</b>	Split air/fumes 80/80	-	
		Fume outlet only Ø80	-	
	<b>REDUCTION</b>	from Ø80 to Ø100	0.0	
		from Ø100 to Ø80	1.5	
	<b>PIPE</b>	1 m M/F	0.4	0.4
	<b>BEND</b>	45° M/F	0.6	1.0
		90° M/F	0.8	1.3
	<b>TERMINAL</b>	air, wall	1.5	-
		fumes, wall with antiwind	-	3.0

## 4. SERVICE AND MAINTENANCE

All adjustment, conversion, commissioning and maintenance operations described below must only be carried out by Qualified Personnel (meeting the professional technical requirements prescribed by current regulations) such as those of the Local After-Sales Technical Service.

**FERROLI** declines any liability for damage and/or injury caused by unqualified and unauthorised persons tampering with the unit.

### 4.1 Adjustments

#### TEST mode activation

Press the heating buttons (details 3 and 4 - fig. 1) together for 5 seconds to activate the TEST mode. The boiler switches on irrespective of the system or DHW request.

The heating symbol (detail 24 - fig. 1) and DHW symbol (detail 12 - fig. 1) flash on the display.

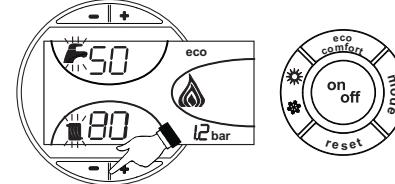


fig. 29 - TEST mode

To deactivate the Test mode, repeat the activation sequence.

The TEST mode is automatically disabled in any case after 15 minutes.

#### Burner adjustment

The burner is factory-set as given in table 4. It is possible to set the burner to a different power output by means of pump pressure adjustment, nozzle, head and air adjustment as described in the following sections. In any case, the new power setting must come within the boiler's nominal working range. After making any adjustments, use a combustion analyser to check that the CO<sub>2</sub> % in the fumes is between 11% and 12%.

Table. 4 - Burner adjustment

Boiler model	Burner thermal capacity	Burner model	Burner capacity	Nozzle			Pump pressure	Head adjustment	Air adjustment	
				kW	kg/h	US Gall/h	Angle	Code	Bar	L
ATLAS D 32 CONDENS UNIT	30,1	SUN G6 R	2,54	0.65	60°	35601320	10	22	11	
ATLAS D 42 CONDENS UNIT	36,4	SUN G6 R	3,08	0.85	60°	35601340	10	26	14	

#### Oil nozzle delivery table

table 5 indicates the oil deliveries (in kg/h) as the pump and nozzle pressure changes.

**N.B.** - The values given in the table are approximate, since the nozzle deliveries can vary by ± 5%. Also, for burners with a preheater, the fuel flow rate decreases by approximately 10%.

Table. 5

Pump pressure kg/cm <sup>2</sup>							
NOZZLE G.P.H.	8	9	10	11	12	13	14
0.40	1.36	1.44	1.52	1.59	1.67	1.73	1.80
0.50	1.70	1.80	1.90	1.99	2.08	2.17	2.25
0.60	2.04	2.16	2.28	2.39	2.50	2.60	2.70
0.65	2.21	2.34	2.47	2.59	2.71	2.82	2.92
0.75	2.55	2.70	2.85	2.99	3.12	3.25	3.37
0.85	2.89	3.06	3.23	3.39	3.54	3.68	3.82
1.00	3.40	3.61	3.80				
Delivery at nozzle outlet in kg/h							

## Pump pressure adjustment

The pump pressure is factory set for optimum operation and should not normally be changed. However, if special needs require a different pressure, after applying the pressure gauge and lighting the burner turn the adjustment screw "6" indicated in fig. 31. It is anyhow recommended to keep within the range of 10 - 14 bar

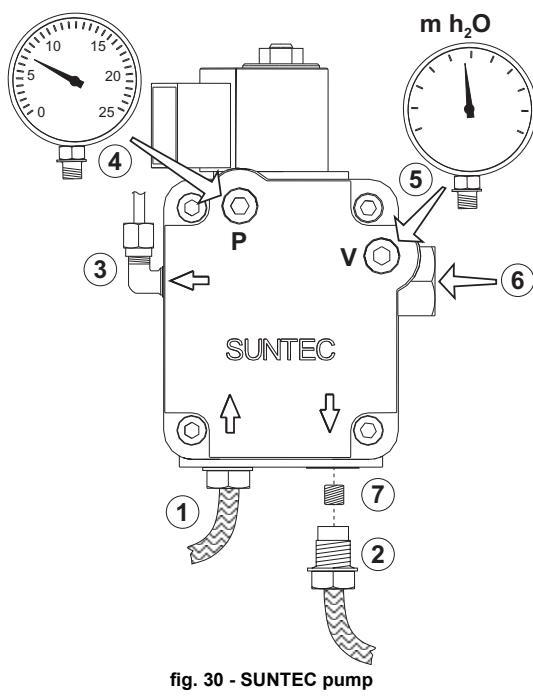


fig. 30 - SUNTEC pump

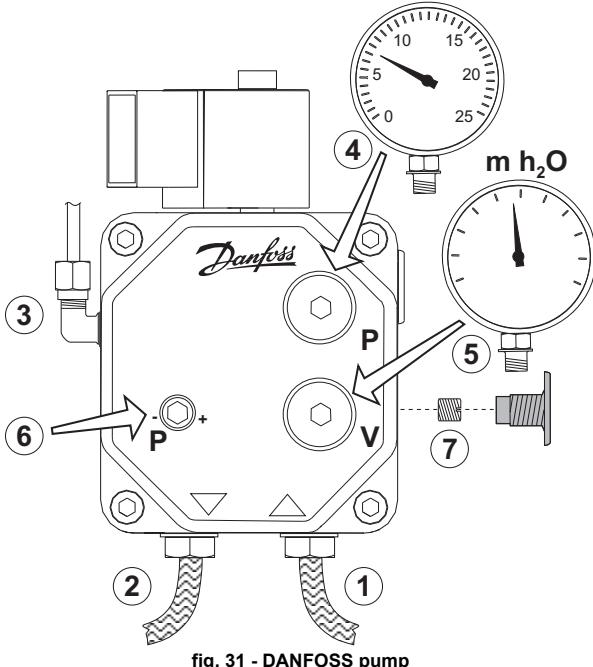


fig. 31 - DANFOSS pump

1. Inlet (suction)
2. Return
3. Outlet to nozzle
4. Pressure gauge connection
5. Vacuum gauge connection
6. Adjustment screw
7. By-pass screw

## Head and air shutter

Adjust the head and air flow rate according to the burner power as indicated in fig. 32

Turn the head adjustment screw **B** (fig. 33) clockwise or anticlockwise until the mark on rod **A** (fig. 33) coincides with the pointer.

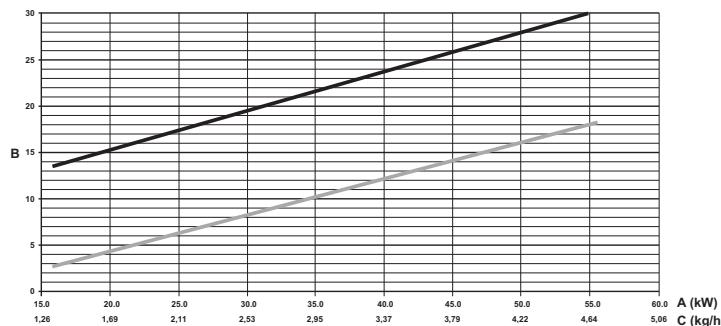


fig. 32 - Burner adjustments graph Prodotto\_Gr1

- |          |                    |
|----------|--------------------|
| <b>A</b> | Power              |
| <b>B</b> | Adjustment pointer |
| <b>C</b> | Oil flow rate      |
| <b>D</b> | "L" head (mm)      |
| <b>E</b> | Air                |

To adjust the air flow, turn screw **C** (fig. 33) after loosening nut **D**. After making the adjustment, tighten nut **D**.

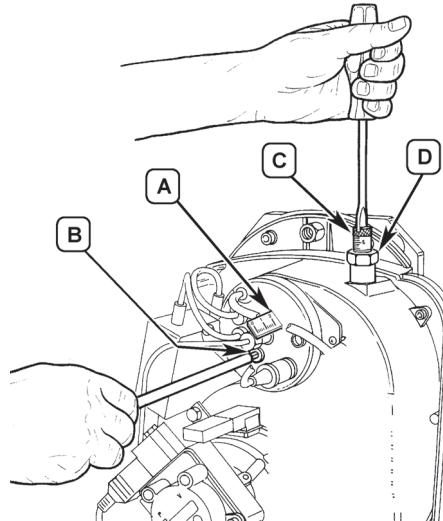


fig. 33 - Burner adjustment

## Position of electrodes - baffle

After fitting the nozzle, check correct positioning of the electrodes and baffle, according to the values given below. It is advisable to check the values after every operation on the head.

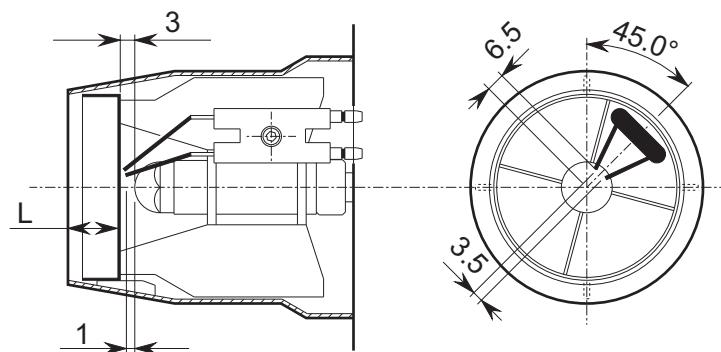


fig. 34 - Electrode - baffle position

## 4.2 Commissioning



Checks to be made at first lighting, and after all maintenance operations involving disconnection from the systems or an operation on safety devices or parts of the boiler:

### Before lighting the boiler

- Open any on-off valves between the boiler and the systems.
- Check the tightness of the fuel system.
- Check the pre-filling of the expansion tank
- Fill the water system and make sure that all air contained in the boiler and the system has been vented by opening the air vent valve on the boiler and any vent valves on the system.
- Make sure there are no water leaks in the system, hot water circuits, connections or boiler.
- Make sure the electrical system is properly connected and the earth system works properly.
- Make sure there are no flammable liquids or materials in the immediate vicinity of the boiler.
- Fit the pressure gauge and the vacuum gauge on the pump (remove after starting) of the burner.
- open the gate valves along the diesel pipe

### Start-up

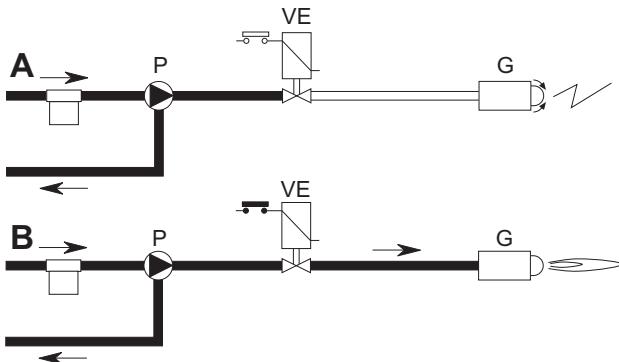


fig. 35 - Starting

### A

When the thermostatic line closes, the burner motor starts turning together with the pump: all the oil sucked is sent to the return. The burner blower and the ignition transformer are also working, therefore the following stages are carried out:

- firebox preventilation.
- prewash of a part of the oil circuit.
- preignition, with discharge between electrode tips.

### B

At the end of prewash, the unit opens the electromagnetic valve: the oil reaches the nozzle, where it is finely sprayed.

Its contact with the discharge between the electrode tips creates the flame.

The safety time begins simultaneously.

### Unit cycle

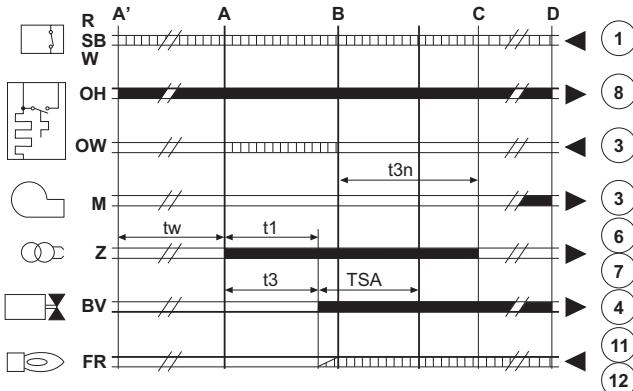


fig. 36 - Unit cycle

R-SB-W	Thermostats/Pressure switches
OH	Oil pre-heater
OW	Operation enabling contact
M	Burner motor
Z	Ignition transformer
BV	Electromagnetic valve
FR	Photoresistance
A'	Starting with pre-heater
A	Starting without pre-heater
B	Flame present
C	Normal operation
D	Adjustment stop (TA-TC)
t1	Pre-ventilation time
tSA	Safety time
t3	Pre-ignition time
t3n	Post-ignition time
tw	Pre-heating time
	Output signals from the unit
	Necessary input signals

## Checks during operation

- Ignite the appliance as described in sec. 2.3.
- Check that the fuel circuit and water systems are airtight.
- Check the efficiency of the flue and air-fume ducts while the boiler is working.
- Check that the water is circulating properly between the boiler and the systems.
- Check the proper ignition of the boiler by performing various tests, turning it on and off with the room thermostat or remote control.
- Check that the burner door and fume chamber are tight.
- Check that the burner works properly.
- Analyse the combustion (with the boiler unit stable) and check that the content of CO<sub>2</sub> in the fumes is between 11% and 12%.
- Check the parameters are programmed correctly and perform any required customization (compensation curve, power, temperatures, etc.).

## 4.3 Maintenance

### Periodical check

To ensure correct operation of the unit over time, have qualified personnel carry out a yearly check, providing for the following:

- The control and safety devices must function correctly.
- The fume exhaust circuit must be perfectly efficient.
- Check there are no obstructions or dents in the fuel supply and return pipes.
- Clean the filter of the fuel suction line.
- Measure the correct fuel consumption
- Clean the combustion head in the fuel outlet zone, on the swirl disc.
- Leave the burner running at full rate for approximately ten minutes, then analyse the combustion, checking:
  - All the elements specified in this manual are set correctly
  - Temperatures of the fumes at the flue
  - CO<sub>2</sub> percentage content
- The air-fume end piece and ducts must be free of obstructions and leaks.
- The burner and exchanger must be clean and free of deposits. For possible cleaning do not use chemical products or wire brushes.
- The gas and water systems must be airtight.
- The water pressure in the cold water system must be approx. 1 bar; otherwise, bring it to that value.
- The circulating pump must not be blocked.
- The expansion tank must be filled.
- Check the magnesium anode and replace it if necessary.

The boiler casing, control panel and aesthetic parts can be cleaned with a soft and damp cloth, if necessary soaked in soapy water. Do not use any abrasive detergents and solvents.

### Burner disassembly

- Disconnect the boiler electrically.
- Remove the cover "B" undoing the screws "A" in this way all the accessories are accessible.
- Undoing the nut "C", remove and position the burner in order to access the nozzle.

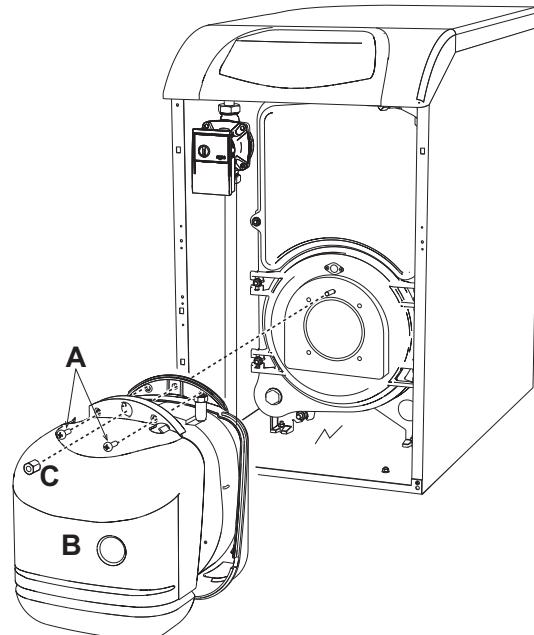


fig. 37 - Burner disassembly

**Boiler cleaning**

1. Disconnect the power supply to the boiler.
2. Remove the burner as described above.
3. Remove the panels "E" and "F" undoing the respective nuts.
4. Clean the inside of the boiler and the entire path of exhaust fumes, using a tube brush or compressed air.
5. Close the panels.

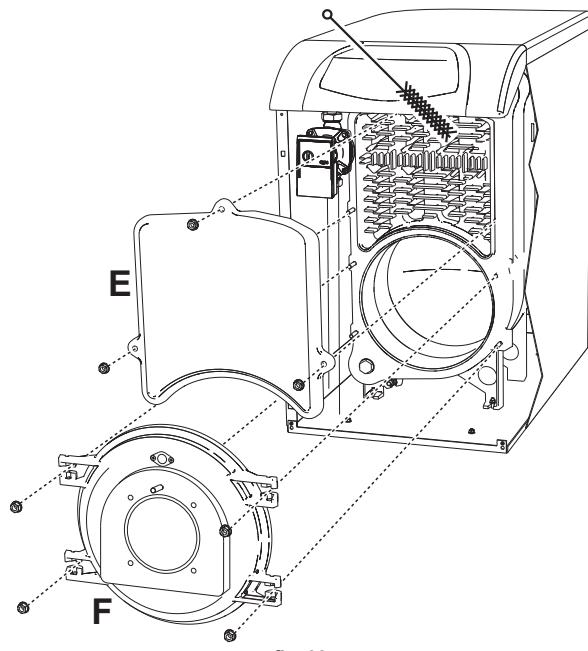


fig. 38

**Cleaning the fume recuperator**

To clean the fume recuperator:

- Remove the cover **B**.
- Remove the fume recuperator closing covers **C**.
- Carefully clean the inside of the recuperator using an aspirator.
- If particularly dirty, a suitable device for spraying water inside can be used. In this case, make sure large amounts of water do not come into contact with the cast iron elements in the smoke chamber. Run the water through the condensate drain **D** after disconnecting the trap.

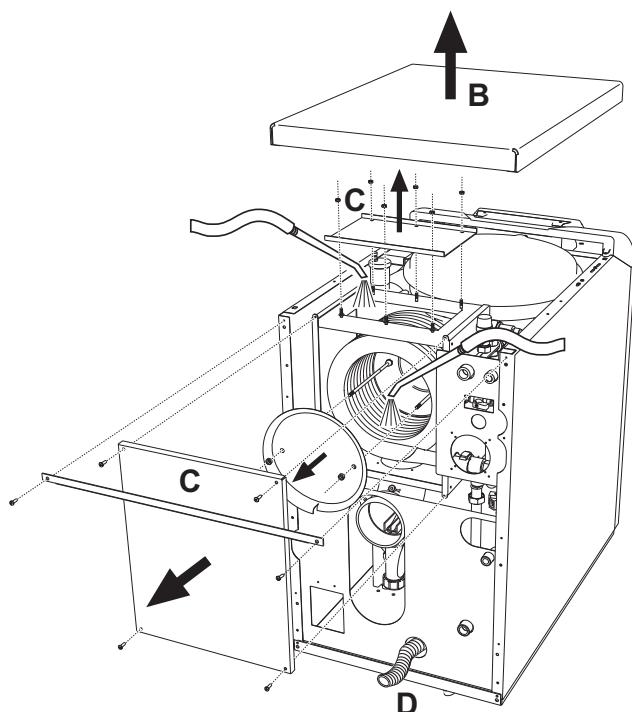


fig. 39 - Cleaning the recuperator

**Positioning of combs**

After cleaning the recovery unit make sure the combs are positioned correctly, as shown in fig. 40. Tighten the nuts on the compressor disk "A" respecting the **torque setting of 0.6 Nm**. If a torque wrench is unavailable, check that there is a fume passage of 1 mm between the coils.

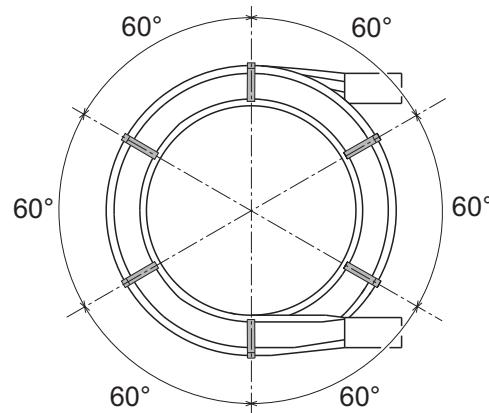
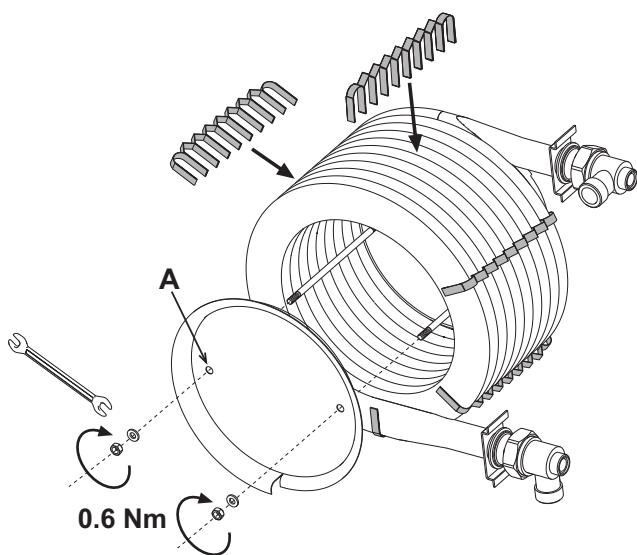


fig. 40 - Positioning of combs

## 4.4 Troubleshooting

### Diagnostics

The boiler is equipped with an advanced self-diagnosis system. In case of a boiler fault, the display will flash together with the fault symbol (detail 22 - fig. 1) indicating the fault code.

There are faults the cause permanent shutdowns (marked with the letter "A"): to restore operation, just press the RESET button (detail 8 - fig. 1) for 1 second or use the RESET on the remote timer control (optional) if installed; if the boiler does not restart, it is necessary to eliminate the fault indicated in the operation LEDs.

Other faults cause temporary shutdowns (marked with the letter "F") which are automatically reset as soon as the value returns within the boiler's normal working range.

**Table. 6 - List of faults**

Fault code	Fault	Possible cause	Cure
A01	Burner block	Pump blocked	Replace
		Faulty electric motor	Replace
		Faulty oil valve	Replace
		No fuel in tank, or water on bottom	Refill with fuel or suck the water
		Oil line feed valves closed	Open
		Dirty filters (line-pump-nozzle)	Clean
		Pump unprimed	Prime and find the cause of unpriming
		Ignition electrodes not properly adjusted, or dirty	Adjust or clean them
		Nozzle clogged, dirty or deformed	Replace
		Unsuitable head and shutter adjustments	Adjust
		Faulty electrodes or earthed	Replace
		Faulty ignition transformer	Replace
		Faulty electrode wires or earthed	Replace
		Electrode wires deformed by high temperature	Replace and protect
		Faulty valve or transformer electrical connections	Check
		Broken pump-motor joint	Replace
		Pump inlet connected to return pipe	Correct the connection
		Faulty photoresistance	Replace
		Dirty photoresistance	Clean the photoresistance
A02	Flame present signal with burner off	Photoresistance short circuit	Replace the photoresistance
		Extraneous light strikes the photoresistance	Eliminate the light source
A03	Overtemperature protection activation	Heating sensor damaged	Check the correct positioning and operation of the heating sensor
		No water circulation in the system	Check the circulating pump (See table table 7)
		Air in the system	Vent the system
A04	Card parameter fault	Wrong card parameter setting	Check the card parameter and modify it if necessary
F07	Preheater fault (the contact does not close in 120 seconds)	Preheater fault	Check the preheater
		Wiring disconnected	Check the wiring
F09	Card parameter fault	Wrong card parameter setting	Check the card parameter and modify it if necessary
F10	Delivery sensor 1 fault	Sensor damaged	
		Wiring shorted	Check the wiring or replace the sensor
		Wiring disconnected	
F11	DHW sensor fault	Sensor damaged	
		Wiring shorted	Check the wiring or replace the sensor
		Wiring disconnected	
F12	Card parameter fault	Wrong card parameter setting	Check the card parameter and modify it if necessary
F14	Delivery sensor 2 fault	Sensor damaged	
		Wiring shorted	Check the wiring or replace the sensor
		Wiring disconnected	
F16	Card parameter fault	Wrong card parameter setting	Check the card parameter and modify it if necessary
F34	Supply voltage under 170V.	Electric mains trouble	Check the electrical system
F35	Faulty mains frequency	Electric mains trouble	Check the electrical system
F37	Incorrect system water pressure	Pressure too low	Fill the system
		Sensor damaged	Check the sensor
F39	External probe fault	Probe damaged or wiring shorted	Check the wiring or replace the sensor
		Probe disconnected after activating the sliding temperature	Reconnect the external sensor or disable the sliding temperature

Fault code	Fault	Possible cause	Cure
F40	Incorrect system water pressure	Pressure too high	Check the system Check the safety valve Check the expansion tank
A41	Sensor positioning	Delivery sensor not inserted in boiler shell	Check the correct positioning and operation of the heating sensor
F42	Heating sensor fault	Sensor damaged	Replace the sensor
F47	System water pressure sensor fault	Wiring disconnected	Check the wiring

### Circulating pump diagnostics

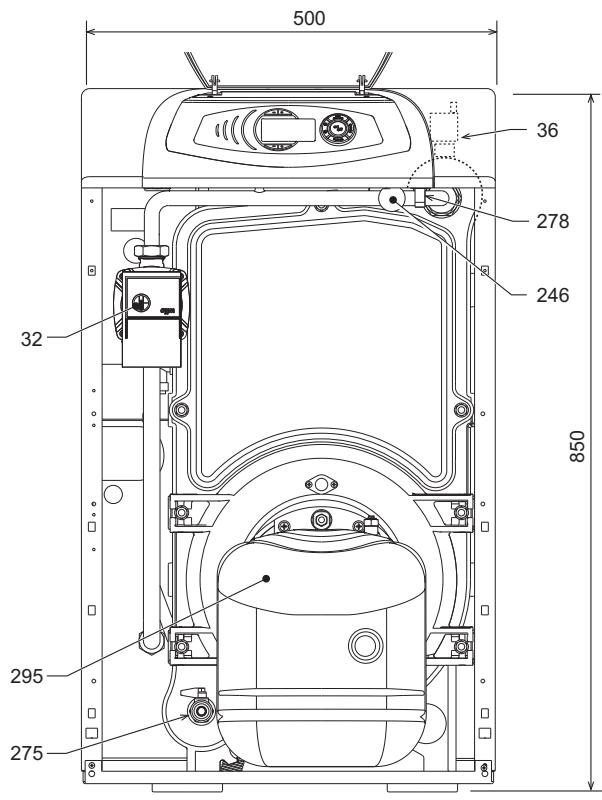
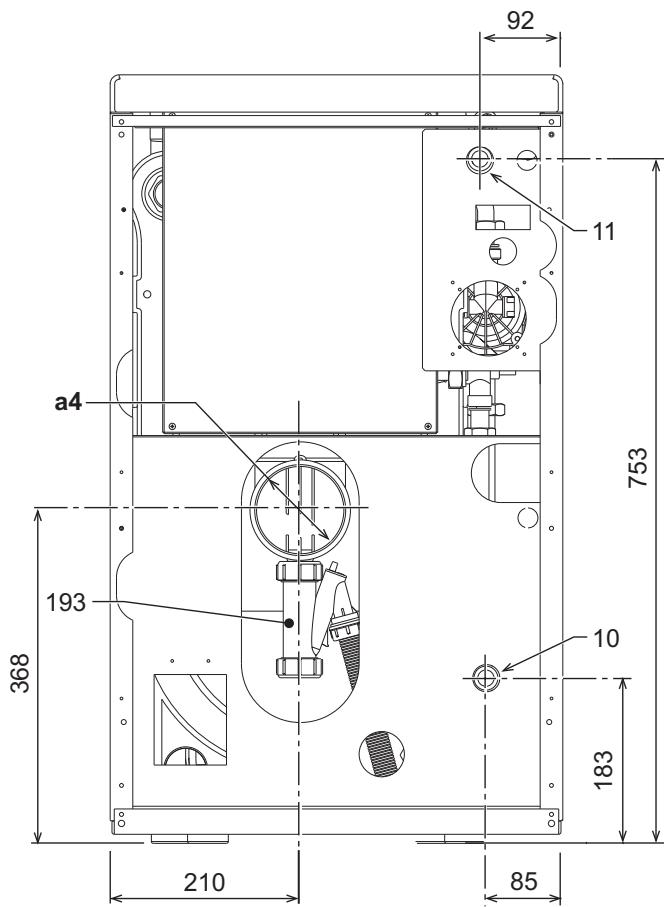
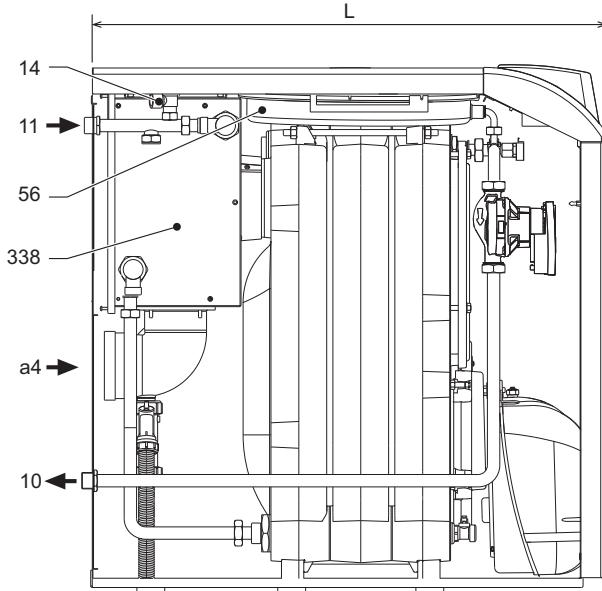
Some faults linked to the circulating pump are signalled by the LED located around the speed selector (fig. 41).



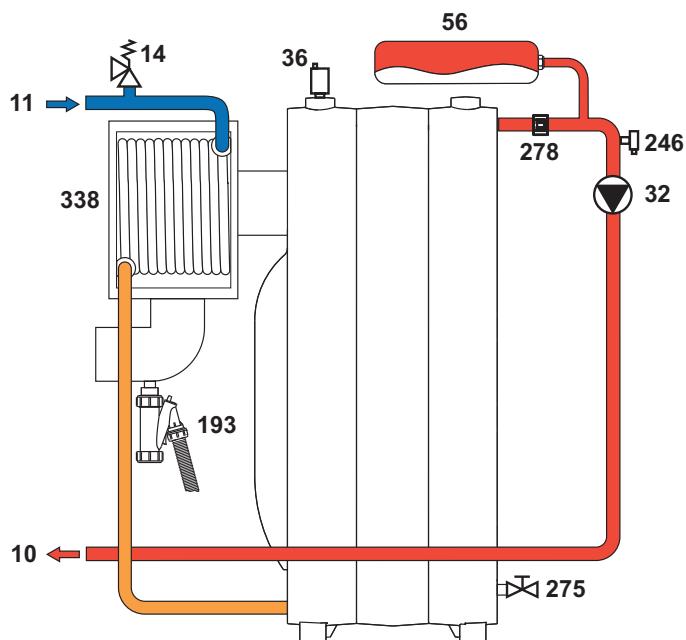
fig. 41

**Table. 7 - Circulating pump LED indications**

	<b>Off</b> Circulating pump on STANDBY
	<b>Green ON</b> Circulating pump Working
	<b>Green Flashing</b> Air venting cycle
	<b>Green/Red alternating</b> Circulating pump blocked due to external causes: - Overvoltage (>270V) - Insufficient voltage (<160V) - Motor overload
	<b>Red Flashing</b> Circulating pump blocked due to internal causes: - Motor blocked - Damaged electronics

**5. TECHNICAL DATA AND CHARACTERISTICS**
**5.1 Dimensions, connections and main components**

**fig. 42 - Front view**

**fig. 44 - Rear view**

**fig. 43 - Side view**


- a4  
 10 Flue Ø 100  
 11 System delivery 3/4"  
 11 System return 1"  
 14 Heating safety valve  
 32 Heating circulating pump  
 36 Automatic air vent  
 56 Expansion tank  
 193 Trap  
 246 Pressure transducer  
 246 Drain 1/2"  
 278 Double sensor (Safety + Heating)  
 295 Burner  
 338 Fume recuperator

**5.2 Water circuit**

**fig. 45 - Water circuit**

	L
ATLAS D 32 CONDENS UNIT	830
ATLAS D 42 CONDENS UNIT	930

## 5.3 Circulating pumps Head/Pressure loss

Fixed speed



**H [m H<sub>2</sub>O]**


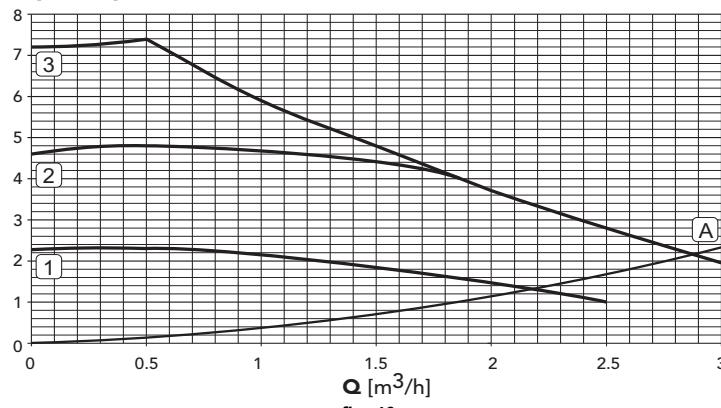


fig. 46

A Boiler pressure loss  
1 - 2 - 3 Circulating pump speed

## Proportional head



**H [m H<sub>2</sub>O]**

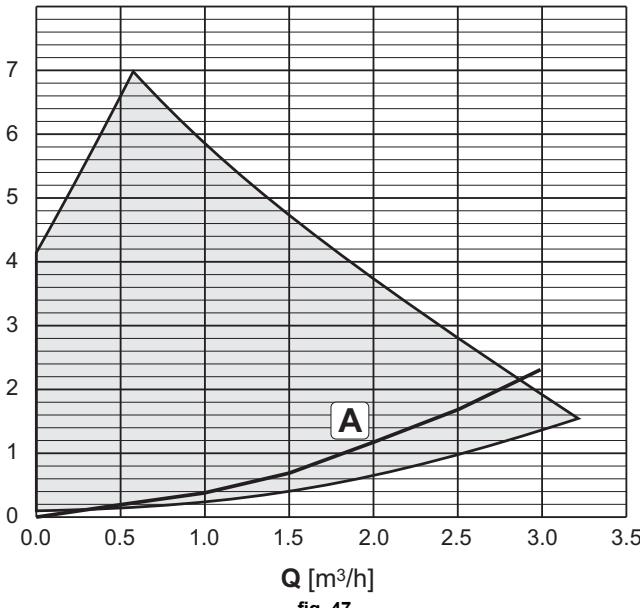


fig. 47

A Boiler pressure loss

## 5.4 Technical data table

Data	Unit	ATLAS D 32 CONDENS UNIT	ATLAS D 42 CONDENS UNIT	
Number of elements	no.	3	4	
Max. heating capacity	kW	33.0	43.5	(Q)
Min. heating capacity	kW	16.3	30.9	(Q)
Max. heat output in heating (80/60)	kW	32	42	(P)
Min. heat output in heating (80/60)	kW	16	30	(P)
Max. heat output in heating (50/30)	kW	33.8	44.5	(P)
Min. heat output in heating (50/30)	kW	17.0	31.7	(P)
Efficiency Pmax (80-60°C)	%	97.2	96.6	
Efficiency Prmin (80-60°C)	%	97.8	97.3	
Efficiency Pmax (50-30°C)	%	102.6	102.3	
Efficiency Prmin (50-30°C)	%	103.7	102.8	
Efficiency 30%	%	103.5	102.8	
Efficiency class Directive 92/42 EEC		★★★	★★★	
Max. working pressure in heating	bar	6	6	(PMS)
Min. working pressure in heating	bar	0.8	0.8	
Max. heating temperature	°C	110	110	(t <sub>max</sub> )
Heating water content	litres	21	26	
Heating expansion tank capacity	litres	10	10	
Heating expansion tank prefilling pressure	bar	1	1	
Protection rating	IP	XOD	XOD	
Power supply voltage	V/Hz	230/50	230/50	
Electrical power input	W	228	228	
Empty weight	kg	177	216	
Combustion chamber length	mm	350	450	
Combustion chamber diameter	mm	300	300	
Pressure loss on fume side	mbar	0.12	0.18	

## ErP product fiche

## MODEL: ATLAS D 32 CONDENS UNIT

<b>Trademark: FERROLI</b>			
Condensing boiler: YES			
Low-temperature boiler (**): NO			
B1 Boiler: NO			
Combination heater: NO			
Cogeneration space heater: NO			
Item	Symbol	Unit	Value
Seasonal space heating energy efficiency class		A	
Rated heat output	Pn	kW	32
Seasonal space heating energy efficiency	$\eta_s$	%	91
<b>Useful heat output</b>			
Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*)	P4	kW	32,0
Useful heat output at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	P1	kW	9,6
<b>Useful efficiency</b>			
Useful efficiency at rated heat output and high-temperature regime (*)	$\eta_4$	%	91,3
Useful efficiency at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	$\eta_1$	%	97,2
<b>Auxiliary electricity consumption</b>			
At full load	elmax	kW	0,200
At part load	elmin	kW	0,105
In standby mode	PSB	kW	0,003
<b>Other items</b>			
Standby heat loss	Pstby	kW	0,105
Ignition burner power consumption	Pign	kW	0,000
Annual energy consumption	QHE	GJ	102
Sound power level	LWA	dB	62
Emissions of nitrogen oxides	NOx	mg/kWh	128

(\*) High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet.

(\*\*) Low temperature means for condensing boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature (at heater inlet).

## ErP product fiche

## MODEL: ATLAS D 42 CONDENS UNIT

<b>Trademark: FERROLI</b>			
Condensing boiler: YES			
Low-temperature boiler (**): NO			
B1 Boiler: NO			
Combination heater: NO			
Cogeneration space heater: NO			
Item	Symbol	Unit	Value
Seasonal space heating energy efficiency class		A	
Rated heat output	Pn	kW	42
Seasonal space heating energy efficiency	$\eta_s$	%	91
<b>Useful heat output</b>			
Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*)	P4	kW	42,0
Useful heat output at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	P1	kW	12,6
<b>Useful efficiency</b>			
Useful efficiency at rated heat output and high-temperature regime (*)	$\eta_4$	%	90,7
Useful efficiency at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	$\eta_1$	%	96,5
<b>Auxiliary electricity consumption</b>			
At full load	elmax	kW	0,230
At part load	elmin	kW	0,118
In standby mode	PSB	kW	0,003
<b>Other items</b>			
Standby heat loss	Pstby	kW	0,120
Ignition burner power consumption	Pign	kW	0,000
Annual energy consumption	QHE	GJ	133
Sound power level	LWA	dB	63
Emissions of nitrogen oxides	NOx	mg/kWh	121

(\*) High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet.

(\*\*) Low temperature means for condensing boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature (at heater inlet).

## 5.5 Wiring diagram

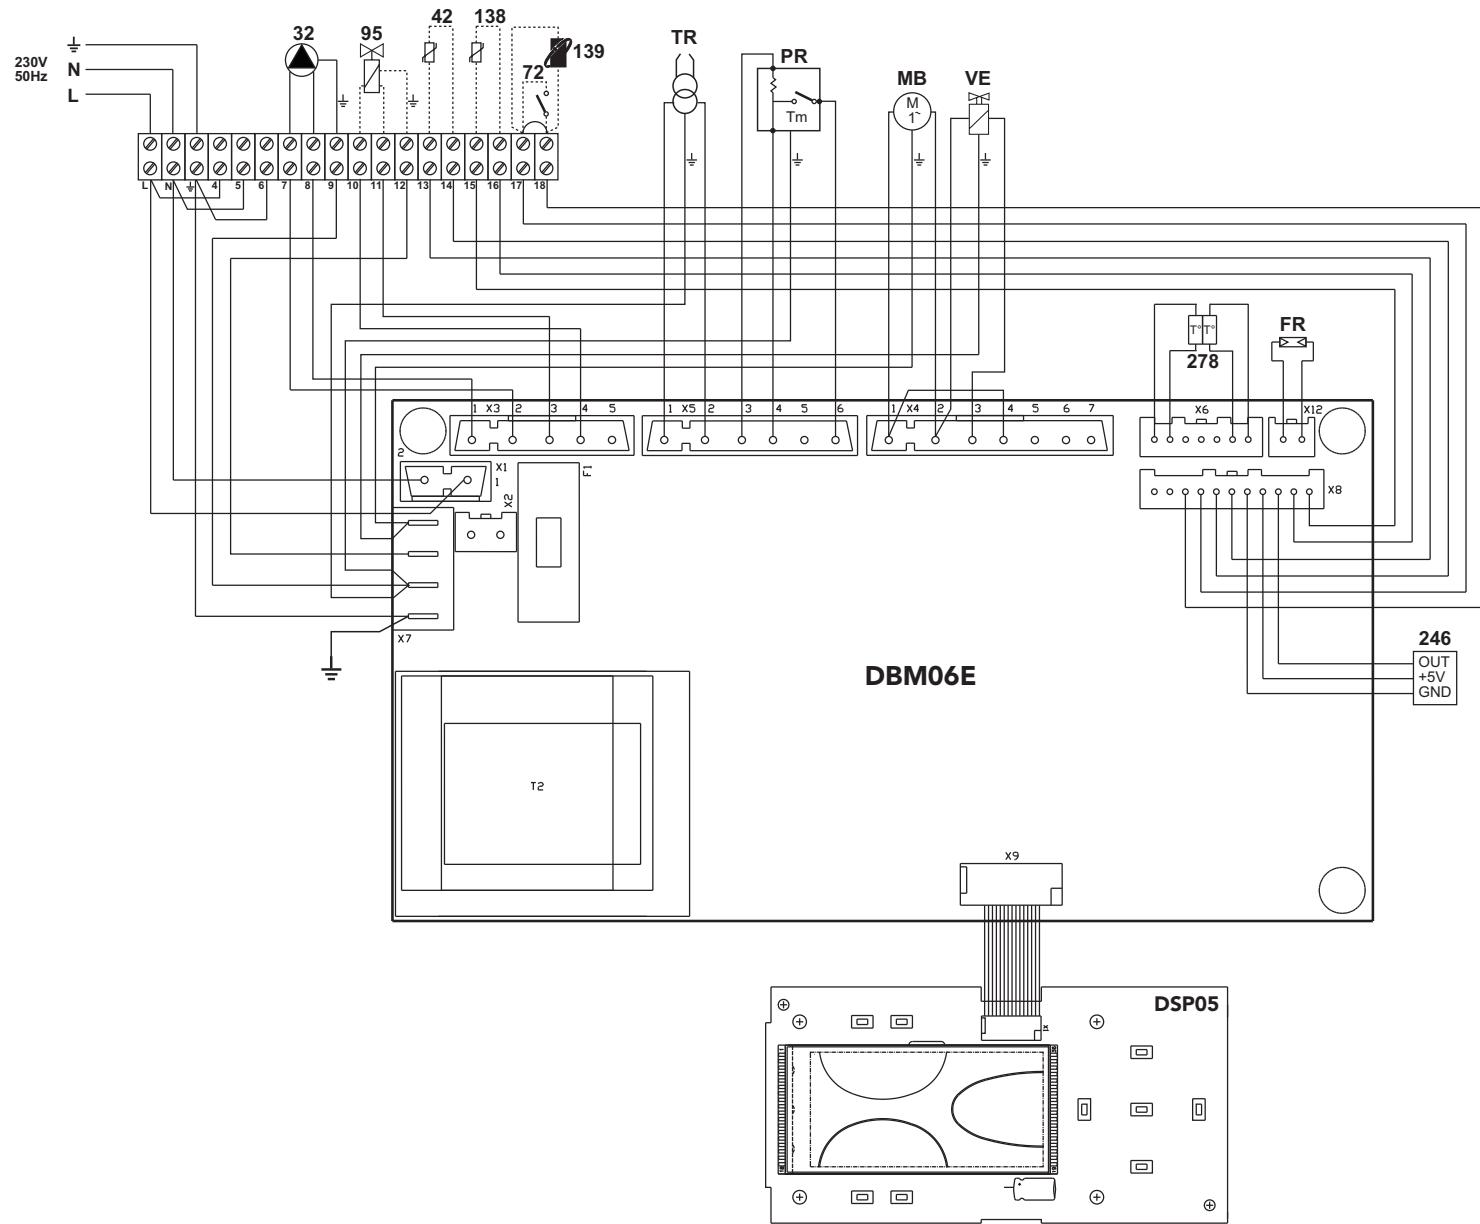


fig. 48 - Wiring diagram

32	Heating circulating pump
42	DHW temperature probe (optional)
72	Room thermostat (optional)
95	Divertor valve (optional)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Powered (230 Vac) = Heating position</li> <li>Not powered = DHW position</li> </ul>
138	External probe (optional)
139	Remote Timer Control (optional)
246	Pressure transducer
278	Double sensor (Safety + Heating)
TR	Ignition transformer
PR	Preheater
FR	Photoresistance
MB	Burner motor
VE	Electromagnetic valve

## 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- Lire attentivement et respecter les avertissements contenus dans le présent livret d'instructions.
- Après l'installation de la chaudière, l'installateur doit informer l'utilisateur sur son fonctionnement et lui remettre le présent livret qui fait partie intégrante et essentielle du produit; en outre, ce livret doit être conservé avec soin pour toute consultation future.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués conformément aux normes en vigueur, selon les instructions du constructeur et par des techniciens qualifiés. Toute opération sur les organes de réglage scellés est interdite.
- Une installation incorrecte ou un entretien impropre peuvent entraîner des dommages corporels ou matériels. Le constructeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par des erreurs d'installation et d'utilisation et, dans tous les cas, en cas de non observance des instructions.
- Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, isoler l'appareil du réseau d'alimentation électrique en actionnant l'interrupteur de l'installation et/ou au moyen des dispositifs d'isolation prévus.
- Désactiver l'appareil en cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement en s'abstenant de toute tentative de réparation ou d'intervention directe. S'adresser uniquement à un technicien professionnel qualifié. Les éventuelles réparations ou remplacements de composants sont réservés exclusivement à un technicien professionnel qualifié en n'utilisant que des pièces de rechange d'origine. La non-observance de ce qui précède compromet les conditions de sécurité de l'appareil.
- Cet appareil ne peut servir que dans le cadre des utilisations pour lesquelles il a été conçu. Tout autre usage doit être considéré comme impropre et donc dangereux.
- Les éléments de l'emballage ne peuvent être laissés à la portée des enfants du fait qu'ils pourraient représenter une source potentielle de danger.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Mettre l'appareil et ses accessoires au rebut conformément aux normes en vigueur.
- Les images contenues dans ce manuel ne sont qu'une représentation simplifiée de l'appareil. Cette représentation peut présenter de légères différences, non significatives, par rapport à l'appareil.

## 2. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### 2.1 Présentation

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi FERROLI, une chaudière de conception avancée, de technologie d'avant-garde, de fiabilité élevée et de haute qualité constructive. Lire attentivement les instructions contenues dans la présente notice, car elles fournissent des indications importantes concernant la sécurité d'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

**ATLAS D CONDENS UNIT** est un générateur de chaleur à condensation à haut rendement pour la production d'eau chaude sanitaire (en option) et de chauffage, équipé d'un brûleur soufflé à gazole, une chambre de fumées humide et un récupérateur de chaleur des fumées en matériaux céramiques. Le corps de la chaudière se compose d'éléments en fonte, assemblés à l'aide de bûches et de tirants en acier. Le système de contrôle fait appel à un microprocesseur muni d'interface numérique et de fonctions avancées de régulation de la température.

 Un ballon extérieur, servant à la production d'eau chaude sanitaire (option), peut être raccordé à la chaudière. Dans ce manuel toutes les fonctions relatives à la production d'eau chaude sanitaire sont actives uniquement avec le ballon sanitaire optionnel comme indiqué au sez. 3.3

### 2.2 Tableau des commandes

Panneau

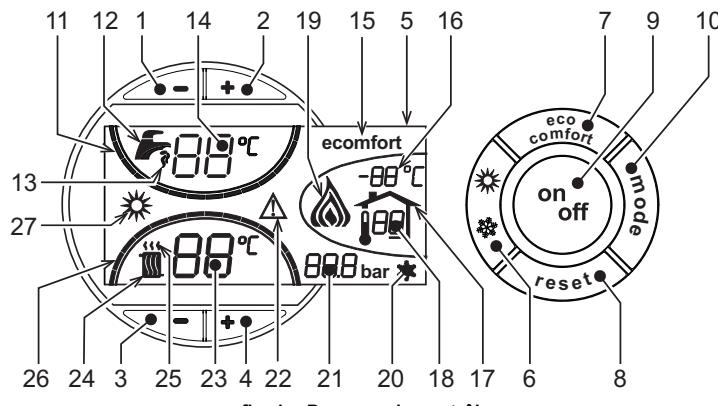


fig. 1 - Panneau de contrôle

#### Légende panneau

- |     |   |
|-----|---|
| 1 = | Touche pour réduire la température de l'eau chaude sanitaire        |
| 2 = | Touche pour augmenter la température de l'eau chaude sanitaire      |
| 3 = | Touche pour diminuer la température de l'installation de chauffage  |
| 4 = | Touche pour augmenter la température de l'installation de chauffage |
| 5 = | Afficheur   |
| 6 = | Touche de sélection du mode Été / Hiver                             |
| 7 = | Touche de sélection du mode Eco / Confort                           |
| 8 = | Touche de remise à zéro   |

- |      |   |
|------|---|
| 9 =  | Touche de Marche/Arrêt de l'appareil (on/off)   |
| 10 = | Touche du menu "Température évolutive" (mode)   |
| 11 = | Indication que l'eau chaude sanitaire a atteint la température programmée                                   |
| 12 = | Symbol eau chaude sanitaire   |
| 13 = | Indication du fonctionnement eau chaude sanitaire   |
| 14 = | Programmation / température de départ eau chaude sanitaire  |
| 15 = | Indication mode Eco (Economy) ou Confort  |
| 16 = | Température capteur extérieur (avec la sonde extérieure en option)  |
| 17 = | Elle est affichée en cas de branchement de la sonde extérieure ou de la chronocommande à distance (options) |
| 18 = | Température ambiante (avec chronocommande à distance, option)   |
| 19 = | Indication "brûleur allumé"   |
| 20 = | Indication fonctionnement antigel   |
| 21 = | Indication "pression installation de chauffage"   |
| 22 = | Indication Anomalie   |
| 23 = | Programmation / température de départ chauffage   |
| 24 = | Symbol chauffage  |
| 25 = | Indication fonctionnement chauffage   |
| 26 = | Indication température de départ chauffage programmée atteinte  |
| 27 = | Indication mode Été   |

#### Indication durant le fonctionnement

##### Chauffage

En cas de besoin thermique (déTECTé par le thermostat d'ambiance ou la chronocommande à distance), l'air chaud au-dessus du radiateur (rep. 24 et 25 - fig. 1) clignote. Les voyants des degrés chauffage (rep. 26 - fig. 1), s'allument au fur et à mesure que la température du capteur de chauffage atteint la valeur fixée.

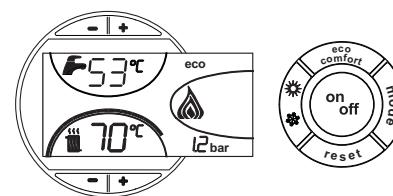


fig. 2

##### Eau chaude sanitaire (COMFORT)

Lors d'une demande d'eau chaude sanitaire (venant de l'ouverture d'un robinet d'eau chaude), l'icône du robinet d'eau chaude (rep. 12 et 13 - fig. 1) clignote. S'assurer que la fonction COMFORT (rep. 15 - fig. 1) est activée

Les voyants d'indication de chauffage (rep. 11 - fig. 1) s'allument au fur et à mesure que la température du capteur de l'eau chaude sanitaire atteint la valeur programmée.

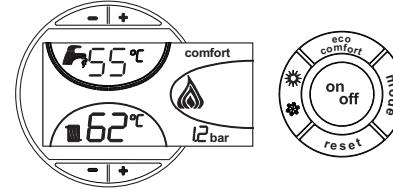


fig. 3

##### Exclusion du ballon (ECO)

L'utilisateur peut exclure le chauffage/maintien de la température dans le ballon. En cas d'exclusion, l'eau chaude sanitaire ne sera pas disponible.

Lorsque le chauffage du ballon est actif (réglage par défaut), le pictogramme CONFORT est actif sur l'afficheur (rep. 15 - fig. 1), tandis que lorsqu'il est désactivé, c'est le pictogramme ECO qui est actif sur l'afficheur (rep. 15 - fig. 1)

Le ballon peut être désactivé par l'utilisateur (mode ECO) en appuyant sur la touche eco/confort (rep. 7 - fig. 1). Pour activer le mode CONFORT, rappuyer sur la touche eco/confort (rep. 7 - fig. 1).

### 2.3 Allumage et extinction

#### Chaudière non alimentée électriquement

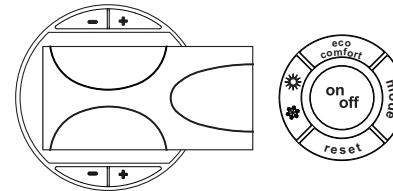


fig. 4 - Chaudière non alimentée électriquement

 En cas de coupure de la tension d'alimentation de l'appareil et/ou de coupure de l'arrivée de gaz, le système hors-gel ne fonctionne pas. Pour les arrêts prolongés en période hivernale et afin d'éviter les dommages causés par le gel, il est conseillé de purger toute l'eau contenue dans la chaudière et dans l'installation ; ou bien de ne vider que l'eau sanitaire et verser l'antigel approprié dans l'installation de chauffage, en respectant les prescriptions indiquées sez. 3.3.

## Allumage de la chaudière

- Ouvrir les vannes d'arrêt du combustible.
- Mettre l'appareil sous tension.

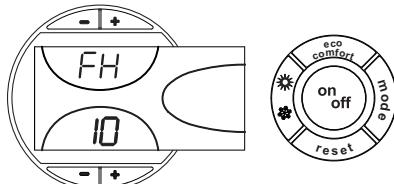


fig. 5 - Allumage de la chaudière

- Pendant les 120 secondes qui suivent, l'afficheur visualise FH (cycle de purge de l'air du circuit de chauffage).
- Pendant les 5 premières secondes, l'afficheur visualise également la version du logiciel de la carte.
- Dès que l'indication FH disparaît, la chaudière est prête à fonctionner automatiquement chaque fois que l'on préleve de l'eau chaude sanitaire ou en présence d'une demande de la part du thermostat d'ambiance.

## Extinction de la chaudière

Appuyer sur la touche **on/off** (rep. 9 - fig. 1) pendant 1 seconde.

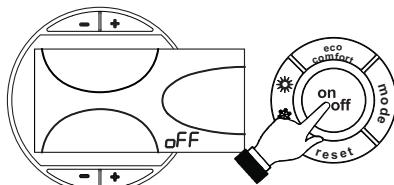


fig. 6 - Extinction de la chaudière

Quand la chaudière est éteinte, la carte électronique est encore alimentée en énergie électrique.

Le fonctionnement de l'eau chaude sanitaire et du chauffage est désactivé. Le système hors-gel reste actif.

Pour rallumer la chaudière, appuyer à nouveau sur la touche **on/off** (rep. 9 - fig. 1) pendant 1 seconde.

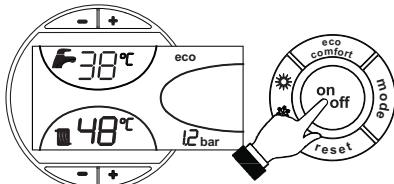


fig. 7

La chaudière est prête à fonctionner immédiatement chaque fois que l'on préleve de l'eau chaude sanitaire ou en présence d'une demande de la part du thermostat d'ambiance.

## 2.4 Réglages

### Commutation Été/Hiver

Appuyer sur la touche **été/hiver** (rep. 6 - fig. 1) pendant 1 seconde.

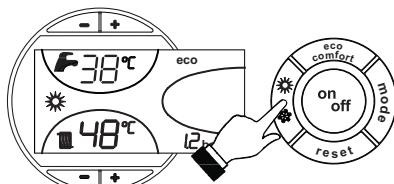


fig. 8

L'afficheur montre le symbole Été (rep. 27 - fig. 1) : la chaudière ne fournira que de l'eau chaude sanitaire. Le système hors-gel reste actif.

Pour désactiver le mode Été, appuyer à nouveau sur la touche **été/hiver** (rep. 6 - fig. 1) pendant 1 seconde.

### Réglage de la température de chauffage

Pour régler la température entre 30° C (minimum) et 80° C (maximum), agir sur les **touches du chauffage** (rep. 3 et 4 - fig. 1).

Toutefois, il est conseillé de ne pas faire fonctionner la chaudière en dessous de 45° C.

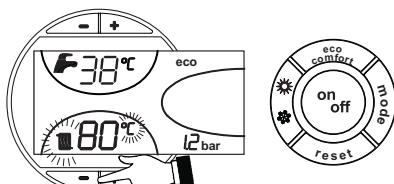


fig. 9

## Réglage de la température de l'eau chaude sanitaire

Pour régler la température entre 10° C (minimum) et 65° C (maximum), agir sur les **touches eau chaude sanitaire** (rep. 1 et 2 - fig. 1).

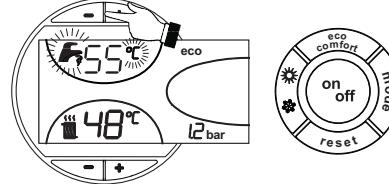


fig. 10

### Régulation de la température ambiante (par thermostat d'ambiance en option)

Programmer à l'aide du thermostat d'ambiance la température souhaitée à l'intérieur des pièces. Si le thermostat d'ambiance n'est pas monté, la chaudière maintiendra la température dans l'installation à la consigne départ.

### Régulation de la température ambiante (par chronocommande à distance en option)

Programmer à l'aide de la chronocommande à distance la température souhaitée à l'intérieur des pièces. La chaudière réglera la température dans le circuit d'eau de l'installation en fonction de la température ambiante demandée. Pour le fonctionnement par chronocommande à distance, se reporter au manuel d'utilisation spécifique.

### Température évolutive

Lorsqu'une sonde extérieure (option) est installée, l'afficheur du tableau des commandes (rep. 5 - fig. 1) montre la température extérieure actuelle mesurée par la sonde. Le système de régulation de la chaudière travaille en mode "température évolutive". Dans ce mode, la température de l'installation chauffage est régulée en fonction des conditions climatiques extérieures de manière à garantir un confort élevé et une économie d'énergie pendant toute l'année. En particulier, lorsque la température extérieure augmente, la température de départ installation diminue selon une courbe donnée "de compensation".

Avec le réglage évolutif, la température programmée à l'aide des touches chauffage (rep. 3 et 4 - fig. 1) devient la température maximum de départ installation. Il est conseillé de régler la valeur maximale pour permettre au système de réguler la température sur toute la plage utile de fonctionnement.

La chaudière doit être réglée au cours de l'installation par un professionnel qualifié. Noter que l'utilisateur pourra faire des adaptations ou ajustements éventuels pour améliorer le confort.

### Courbe de compensation et déplacement des courbes

Appuyer une fois sur la touche **mode** (rep. 10 - fig. 1) pour afficher la courbe de compensation actuelle (fig. 11). Il est possible de la modifier à l'aide des **touches eau chaude sanitaire** (rep. 1 et 2 - fig. 1).

Régler la courbe désirée de 1 à 10, selon la caractéristique (fig. 13).

Si la courbe est réglée sur 0, le réglage de la température évolutive est désactivé.

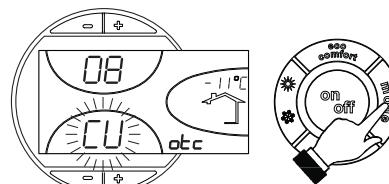


fig. 11 - Courbe de compensation

Appuyer sur les touches **chauffage** (rep. 3 et 4 - fig. 1) pour passer au déplacement parallèle des courbes (fig. 14), qui peut être modifié à l'aide des **touches eau chaude sanitaire** (rep. 1 et 2 - fig. 1).

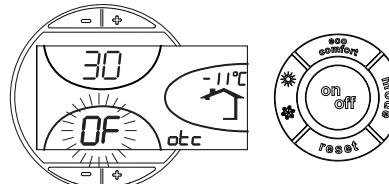


fig. 12 - Déplacement parallèle des courbes

Réappuyer sur la touche **mode** (rep. 10 - fig. 1) pour quitter le mode de réglage des courbes parallèles.

Si la température ambiante est inférieure à la valeur désirée, il est conseillé de définir une courbe supérieure et vice versa. Augmenter ou diminuer d'une unité et vérifier le résultat dans la pièce ou le local.

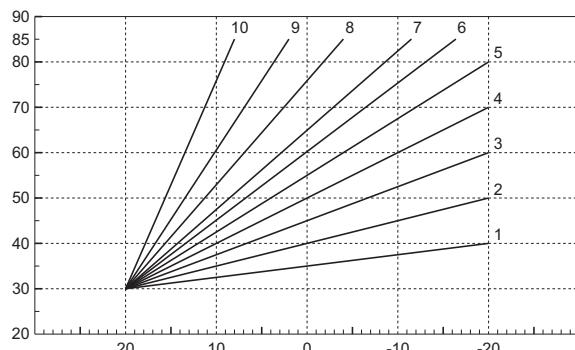


fig. 13 - Courbes de compensation

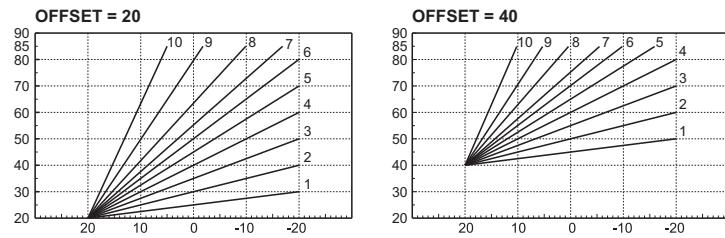


fig. 14 - Exemple de déplacement parallèle des courbes de compensation

#### Réglages à partir de la chronocommande à distance

Si la chaudière est reliée à la chronocommande à distance (option), les réglages ci-dessus seront gérés comme indiqué dans le tableau tableau 1. De plus, l'afficheur du panneau de commande (rep. 5 - fig. 1) montre la température ambiante actuelle, mesurée par la chronocommande à distance.

Tableau 1

Réglage de la température de chauffage	Le réglage peut être exécuté tant depuis le menu de la chronocommande à distance que du panneau de commande de la chaudière.
Réglage de la température de l'eau chaude sanitaire	Le réglage peut être exécuté tant depuis le menu de la chronocommande à distance que du panneau de commande de la chaudière.
Commutation Été/Hiver	Le mode Été a la priorité sur une éventuelle demande de chauffage provenant de la chronocommande à distance.
Sélection Eco/Confort	En désactivant l'eau chaude sanitaire à partir du menu de la chronocommande à distance, la chaudière se place en mode Economy. Dans cette condition, la touche 7 - fig. 1 sur le panneau de la chaudière est désactivée. En activant l'eau chaude sanitaire à partir du menu de la chronocommande à distance, la chaudière sélectionne le mode Confort. Dans cette condition, il est possible de sélectionner un des deux modes à l'aide de la touche 7 - fig. 1 du panneau de la chaudière.
Température évolutive	La chronocommande à distance ainsi que la carte de la chaudière gèrent le réglage de la température évolutive : la température évolutive de la carte de la chaudière a la priorité.

#### Réglage de la pression hydraulique de l'installation

La pression de remplissage avec l'installation à froid (lue sur l'afficheur) doit être d'environ 1,0 bar. Si la pression de l'installation descend en dessous de la valeur minimale, la carte chaudière activera l'anomalie F37 (fig. 15).




fig. 15 - Anomalie de pression insuffisante sur l'installation

Après le rétablissement de la pression de l'installation, la chaudière activera le cycle de purge de l'air pendant 120 secondes ; cette condition est signalée sur l'afficheur par la mention FH.

### 3. INSTALLATION

#### 3.1 Dispositions générales

L'INSTALLATION DE LA CHAUDIÈRE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE CONFORMÉMENT AUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET RÈGLES DE L'ART EN VIGUEUR, SUIVANT LES INSTRUCTIONS DU CONSTRUCTEUR ET PAR UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ.

#### 3.2 Emplacement

La chaudière (générateur de chaleur) doit être installée en conformité avec les normes en vigueur dans un local possédant des ouvertures d'aération vers l'extérieur. En présence de plusieurs brûleurs ou aspirateurs dans le local qui fonctionnent simultanément, les ouvertures d'aération doivent être dimensionnées pour le fonctionnement de tous les appareils. Le lieu d'installation doit être exempt de tout objet ou matériel inflammable, gaz corrosif, poudres ou substances volatiles qui, rappelées par le ventilateur du brûleur sont susceptibles de boucher les conduites internes du brûleur ou la tête de combustion. Le local d'installation du brûleur doit en outre être sec et à l'abri de la pluie, de la neige et du gel.

Si l'appareil est installé entre deux meubles ou juxtaposé, prévoir de l'espace pour le démontage du manteau et pour l'entretien normal.

#### 3.3 Raccordements hydrauliques

##### Avertissements

La capacité thermique de l'appareil sera préalablement définie à l'aide d'un calcul des besoins caloriques de l'édifice, conformément aux normes en vigueur. L'installation doit comprendre tous les accessoires requis pour garantir un fonctionnement correct et régulier. Il est conseillé d'installer entre la chaudière et le circuit, des vannes d'arrêt (ou d'isolement) permettant, au besoin, d'isoler la chaudière de l'installation.



L'évacuation de la soupape de sûreté doit être raccordée à un entonnoir d'écoulement, ou à une tuyauterie de récupération, pour éviter le dégorgement d'eau au sol en cas de surpression dans le circuit de chauffage. Dans le cas contraire, si la soupape de sûreté se déclenche et provoque l'inondation du local, le fabricant de la chaudière ne sera pas tenu pour responsable des dégâts conséquents.

Ne pas utiliser les tuyauteries des installations hydrauliques comme mise à la terre d'appareils électriques.

Avant l'installation, laver soigneusement toutes les tuyauteries de l'installation afin d'éliminer toutes les impuretés ou résidus risquant de compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.

Effectuer les raccordements aux raccords prévus, comme indiqué au chapitre cap. 5 et conformément aux plaques des pictogrammes apposées sur l'appareil.

##### Circulateur haute efficacité

##### Réglage du circulateur, chaudière raccordée à un ballon extérieur

Pour assurer le fonctionnement correct de la chaudière ATLAS D CONDENS UNIT lorsque celle-ci est raccordée à un ballon extérieur, mettre le sélecteur de vitesse (voir fig. 16) sur la position III.

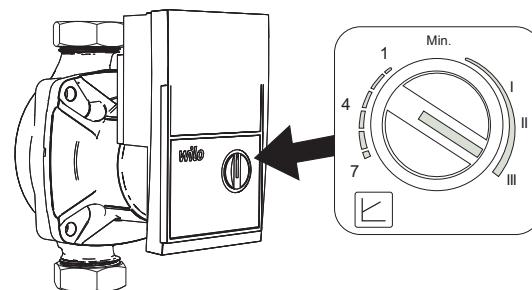


fig. 16

##### Réglage du circulateur, chaudière non raccordée à un ballon extérieur

La configuration standard s'adapte à tous les types d'installation ; il est toutefois possible de définir un mode de fonctionnement différent en fonction des caractéristiques de l'installation.

Valeur Dp-v  
Hauteur d'élévation proportionnelle




fig. 17

Vitesse fixe




fig. 18

##### - Réglage de la valeur Dp-v Hauteur d'élévation proportionnelle (fig. 17)

La hauteur d'élévation du circulateur diminuera automatiquement, proportionnellement au débit nécessaire au circuit. Ce réglage s'avère optimal pour des installations prévoyant des radiateurs (2 tubes ou monotube) et/ou des vannes thermostatiques.

Ses atouts sont la réduction de consommation d'énergie qui s'adapte à la demande et la réduction du niveau de bruit sur les radiateurs et/ou les vannes thermostatiques. La plage de fonctionnement va d'une valeur minimum (1) à une valeur maximum (7).

## - Réglage Vitesse fixe (fig. 18)

Le circulateur n'adapte pas sa puissance. Dans ce cas, il fonctionne comme les circulateurs traditionnels à 3 vitesses (avec une réduction de la consommation d'énergie par rapport à ces derniers). La plage de fonctionnement passe d'une vitesse 1 (I) à une vitesse 3 (III).

## Caractéristiques de l'eau de l'installation

En présence d'une eau ayant un degré de dureté supérieur à 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO<sub>3</sub>), il est recommandé d'utiliser une eau spécialement traitée afin d'éviter toute incrustation éventuelle dans la chaudière. Le traitement ne doit pas réduire la dureté à des valeurs inférieures à 15°F (DPR 236/88, utilisation de l'eau destinée à la consommation humaine). Le traitement de l'eau utilisée s'impose également dans le cas de circuits d'installations très étendus ou d'appoints fréquents d'eau dans l'installation.

**!** En présence d'installations de détartrants au niveau de l'entrée de l'eau froide dans la chaudière, faire particulièrement attention à ne pas réduire de façon excessive la dureté de l'eau car cela entraînerait une dégradation prématuée de l'anode de magnésium du ballon.

## Système antigel, produits antigel, additifs et inhibiteurs.

La chaudière est équipée d'un système antigel dans l'électronique de fonctionnement qui active la chaudière en mode chauffage quand la température de l'eau de départ installation descend en dessous de 6 °C. Le système n'est pas actif en cas de coupure de la tension d'alimentation de la chaudière et/ou de coupure de l'arrivée de gaz à la chaudière. Si nécessaire, il est possible d'utiliser des liquides antigel, des additifs et des inhibiteurs, seulement et exclusivement si le producteur de ces liquides ou additifs fournit une garantie qui assure que ses produits sont idoines à l'utilisation et ne provoquent pas de dommages à l'échangeur de la chaudière ou à d'autres composants et/ou matériaux de la chaudière et de l'installation. Il est interdit d'utiliser des liquides antigel, des additifs et des inhibiteurs non spécifiquement prévus pour l'utilisation dans des installations thermiques et compatibles avec les matériaux composant la chaudière et l'installation.

## Raccordement à un ballon servant à la production d'eau chaude sanitaire

La carte électronique de l'appareil est prévue pour la gestion d'un ballon externe pour la production d'eau chaude sanitaire. Effectuer les raccordements hydrauliques conformément au schéma fig. 19. Effectuer : les raccordements électriques conformément au schéma électrique cap. 5.5. Utiliser une sondeFERROLI.

Suivre la procédure d'accès expliquée ci-après.

« Menu Service »

Appuyer 10 secondes sur la touche Reset pour accéder au Menu Service de la carte.

Appuyer sur les touches Chauffage pour sélectionner "tS", "In", "Hi" ou "rE". "tS" = Menu Paramètres Transparents ; "In" = Menu Informations ; "Hi" = Menu Historique (Journal) ; "rE" = Reset du Menu Historique (Journal). Sélectionner "tS" et appuyer surReset.

La carte est dotée de 20 paramètres transparents modifiables également par commande à distance (Menu paramètres Service).

En appuyant les touches Chauffage, il sera possible de parcourir la liste des paramètres, respectivement dans l'ordre croissant ou décroissant. Pour modifier la valeur d'un paramètre, il suffit d'appuyer sur les touches Sanitaire : la modification sera sauvegardée automatiquement.

Modifier le paramètre P02 du "Menu Paramètres Transparents" à 6.

Pour repasser au Menu Service, appuyer sur la touche Reset. Pour quitter le menu Service de la carte, appuyer 10 secondes sur la touche Reset.

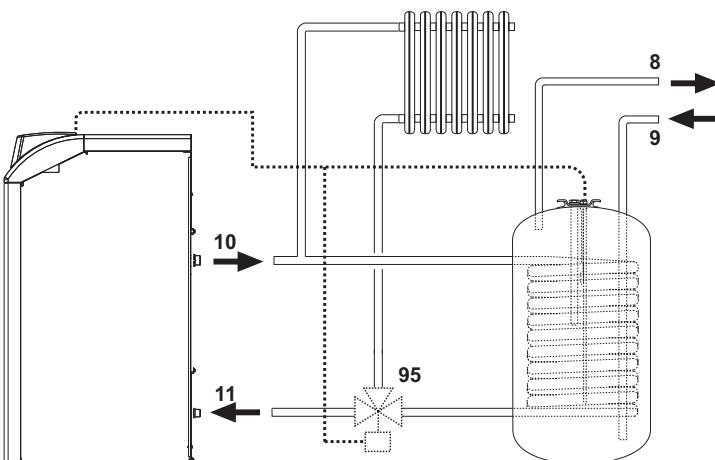


fig. 19 - Schéma de branchement à un ballon externe

Légende

- 8 Sortie eau chaude sanitaire
- 9 Entrée eau froide sanitaire
- 10 Départ installation
- 11 Retour installation
- 95 Vanne trois voies - 2 fils avec retour à ressort (non fournie)

## 3.4 Raccordement du brûleur

Le brûleur est doté de tuyaux flexibles et de filtre de branchement à la ligne d'alimentation à gazole. Faire sortir les tuyaux flexibles du mur AR et installer le filtre comme indiqué en fig. 20.

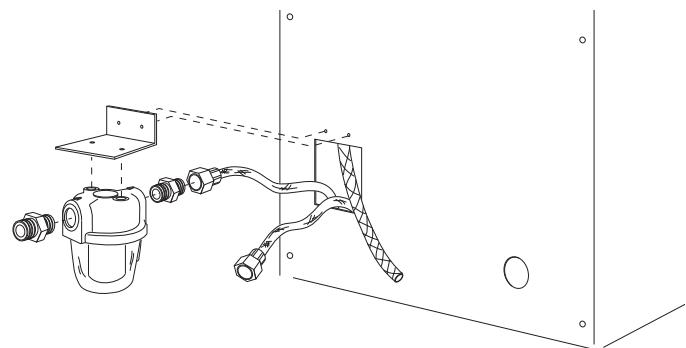


fig. 20 - Installation filtre combustible

Le circuit d'alimentation en gazole doit être réalisé selon un des schémas suivants, ne dépassant pas les longueurs de tuyaux (LMAX) indiquées sur le tableau.

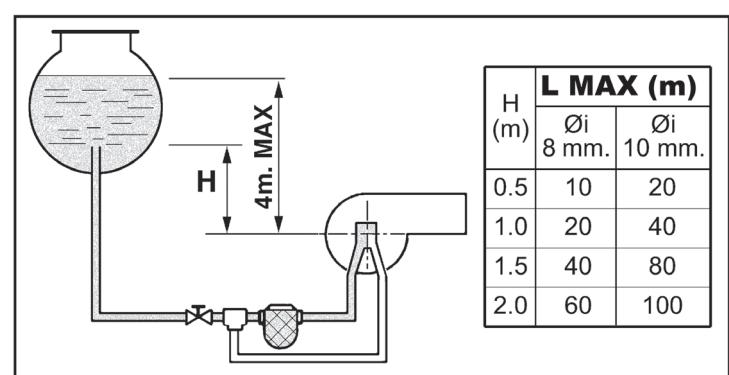


fig. 21 - Alimentation par gravité

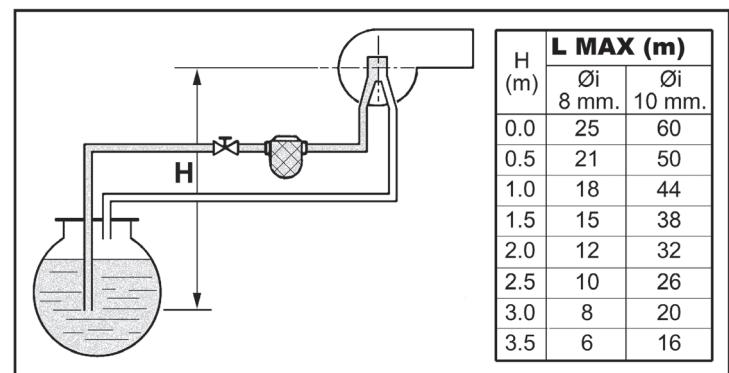


fig. 22 - Alimentation par aspiration

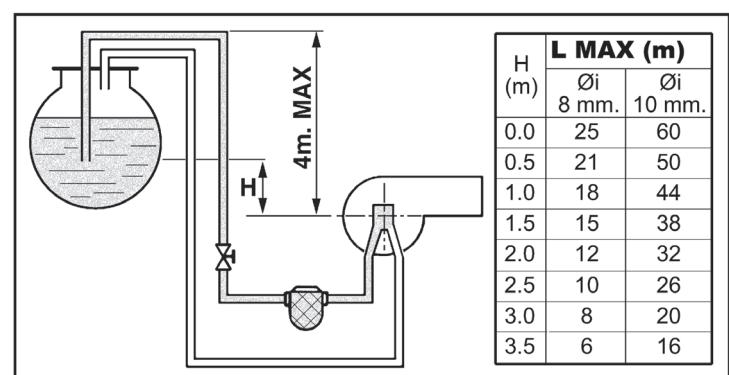


fig. 23 - Alimentation par syphon

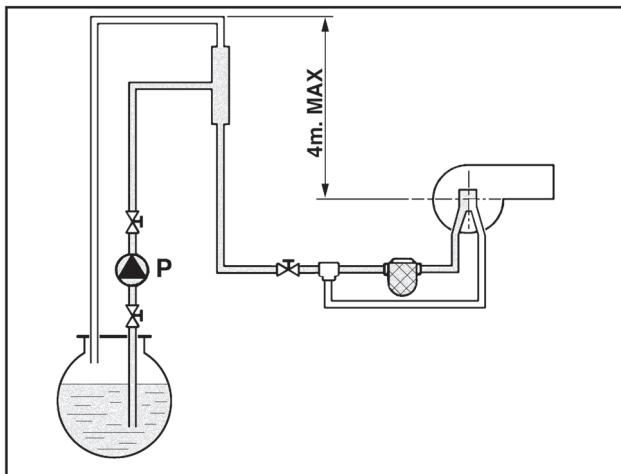


fig. 24 - Alimentation par anneau

**3.5 Branchements électriques****Raccordement au réseau électrique**

La sécurité électrique de l'appareil ne peut être assurée que lorsque celui-ci est correctement raccordé à un dispositif de mise à la terre efficace conformément aux normes électriques en vigueur. Faire vérifier par un professionnel qualifié l'efficacité et la conformité du dispositif de mise à la terre. Le constructeur ne saur être tenu pour responsable des dommages éventuels découlant de l'absence de connexion de mise à la terre efficace. Faire vérifier que l'installation électrique est adaptée à la puissance maximale absorbée par l'appareil, indiquée sur la plaque signalétique de la chaudière.

La chaudière est précâblée; le câble de raccordement au réseau électrique est de type "Y" sans fiche. Les connexions au réseau électrique doivent être réalisées par raccordement fixe et dotées d'un interrupteur bipolaire avec une distance entre les contacts d'ouverture d'au moins 3 mm, en interposant des fusibles de 3A maximum entre la chaudière et la ligne. Il est important de respecter la polarité (LIGNE: câble marron / NEUTRE: câble bleu / TERRE: câble jaune-vert) dans les raccordements au réseau électrique. Lors de l'installation ou du remplacement du câble d'alimentation, la longueur du conducteur de terre doit être de 2 cm plus longue des autres.



Le câble d'alimentation de l'appareil ne doit pas être remplacé par l'utilisateur. En cas d'endommagement du câble, éteindre l'appareil et confier exclusivement son remplacement à un professionnel qualifié. En cas de remplacement du câble d'alimentation, utiliser exclusivement un câble "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm<sup>2</sup> avec diamètre extérieur de 8 mm maximum.

**Thermostat d'ambiance (optionnel)**

ATTENTION : LE THERMOSTAT D'AMBANCE DOIT ÊTRE À CONTACTS PROPRES. EN RELIANT 230 V. AUX BORNES DU THERMOSTAT, LA CARTE ÉLECTRONIQUE EST IRRÉMÉDIABLEMENT DÉTÉRIORÉE.

En raccordant une chronocommande ou un interrupteur horaire (minuterie), éviter d'utiliser l'alimentation de ces dispositifs à partir de leur contact d'interruption. Leur alimentation doit se faire par raccordement direct au secteur ou par piles selon le type de dispositif.

**Accès au bornier**

Dévisser les deux vis "A", se trouvant sur la partie supérieure du panneau de commande, et enlever le volet.

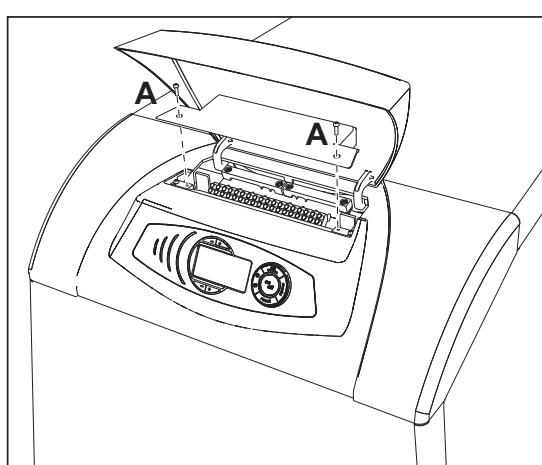


fig. 25 - Accès au bornier

**3.6 Raccordement au conduit de fumée**

L'appareil doit être raccordé à une cheminée conçue et construite conformément aux normes en vigueur. Le conduit entre la chaudière et la cheminée doit être en matériau adapté à cette fonction, c'est-à-dire qu'il doit résister à la chaleur et à la corrosion. Assurer une bonne étanchéité sur tous les points de jonction.

**3.7 Raccordement de l'évacuation de la condensation**

L'évacuation de la condensation de l'appareil doit être raccordée à un réseau approprié. Respecter les normes spécifiques nationales et locales en matière d'introduction de l'eau de condensation sur le réseau d'évacuation des eaux usées. Pour les chaudières qui n'utilisent pas exclusivement de gazole à basse teneur en soufre (teneur de S<50 ppm), il est recommandé de prévoir un dispositif adéquat de neutralisation de la condensation.

Raccorder le tuyau de purge de condensation installé à l'arrière de la chaudière (rep. A - fig. 26) au dispositif de neutralisation au réseau des eaux de reflux. Les conduits d'évacuation de la condensation doivent pouvoir résister aux acides et avoir une inclinaison d'eau moins 3° vers l'évacuation, en évitant tout étranglement ou occlusion.



**IMPORTANT.** Avant de mettre l'appareil en marche, remplir le siphon d'eau.

**ATTENTION : ne jamais mettre l'appareil en marche si le siphon est vide !**

Vérifier régulièrement que le siphon contient de l'eau.

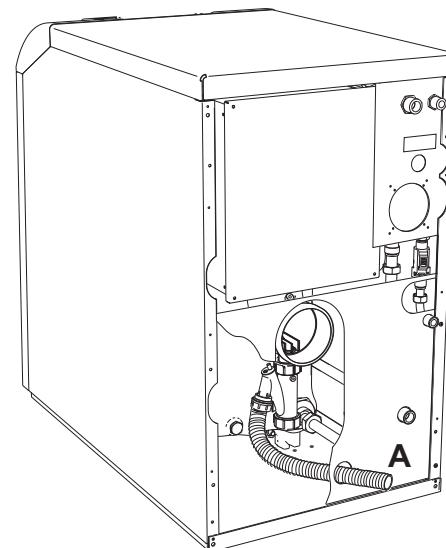


fig. 26 - Evacuation condensation

**3.8 Transformation de la chaudière avec brûleur à chambre de combustion de type « étanche » (version ATLAS D 32 CONDENS UNIT uniquement)**

**ATTENTION :** le raccordement avec des tuyaux séparés indiqué ici est possible en utilisant exclusivement le kit à chambre étanche.

Un kit de transformation chaudière « étanche » avec montage d'un brûleur est disponible sur demande. Cette transformation permet d'aspirer l'air nécessaire à la combustion directement de l'extérieur.

Pour le montage, voir instructions contenues dans le kit.

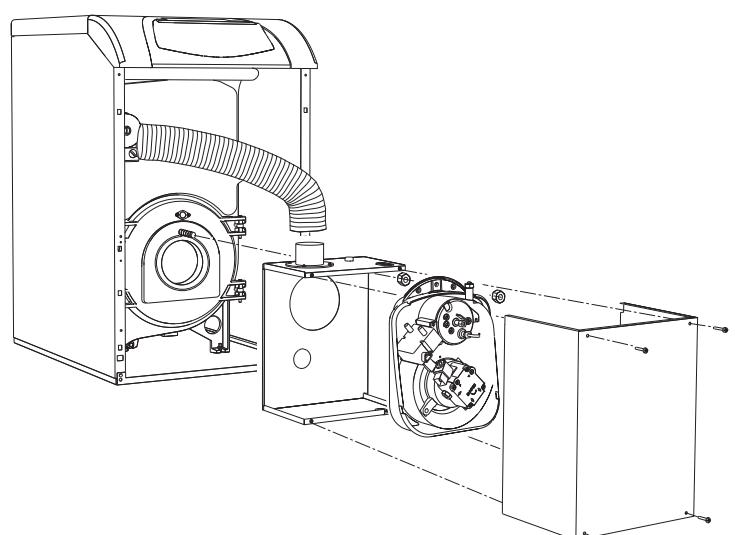


fig. 27 - Kit de transformation chaudière « étanche »

Après l'installation du kit, l'appareil devient de « type C » étanche et à tirage forcé. L'amenée d'air et l'évacuation des fumées doivent être raccordées à un des systèmes d'évacuation/aspiration indiqués ci-après. L'appareil est homologué pour le fonctionnement avec toutes les configurations de cheminées Cxy indiquées sur la présente notice d'instructions. Toutefois, il est possible que certaines configurations soient expressément limitées ou interdites par les textes réglementaires et/ou la réglementation locale en vigueur. Avant de procéder à l'installation, vérifier et respecter scrupuleusement les prescriptions qui s'y rapportent. En outre, respecter le positionnement des terminaux muraux et/ou sur le toit et les distances minimales d'une fenêtre adjacente, sous une bouche d'aération, d'un angle de l'édifice, etc.

Utiliser uniquement des conduits en acier inox conçus expressément pour les générateurs à condensation alimentés au gasoil.

## Raccordement avec des conduits séparés

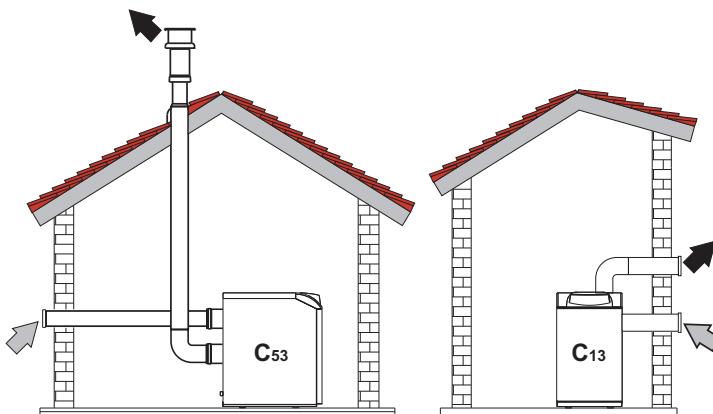


fig. 28 Instructions pour le raccordement avec conduits séparés (→ = Air / → = Fumées)

Avant de procéder à l'installation, vérifier que la longueur maximale admissible n'est pas dépassée grâce au calcul suivant :

1. Définir complètement le schéma de l'installation à double conduit concentrique, y compris les accessoires et les terminaux de sortie.
2. Consulter le tableau tableau 3 et repérer les pertes en  $m_{eq}$  (mètres équivalents) de chaque composant, suivant leur position d'installation.
3. Vérifier que la perte totale calculée est inférieure ou égale à la longueur maximale admissible sur le tableau 2.

Tableau 2 - Conduits séparés

	Conduits séparés
Modèle	ATLAS D 32 CONDENS UNIT
Longueur maximale admissible	25 m <sub>eq</sub>

Tableau 3 - Accessoires

Ø 80	TUYAU	Pertes en m <sub>eq</sub>		
		Aspiration air		Évacuation des fumées
		Vertical	Horizontal	
0,5 m M/F		0,5		
1 m M/F		1,0		
2 m M/F		2,0		
COUDE	45° F/F	1,2		
	45° M/F	1,2		
	90° F/F	2,0		
	90° M/F	1,5		
	90° M/F + prise de test	1,5		
MANCHETTE	avec prise de test	0,2		
	pour évacuation des condensats	-		
TEE	pour évacuation des condensats	-		
TERMINAL	air mural	2,0		
	fumées mural avec mitron	-		
CHEMINÉE	Air/Fumée double conduit 80/80	-		
	Évacuation des fumées uniquement Ø80	-		
Ø 100	RÉDUCTION	de Ø80 à Ø100	0,0	
		de Ø100 à Ø80	1,5	
TUYAU	1 m M/F	0,4	0,4	0,8
COUDE	45° M/F	0,6		1,0
	90° M/F	0,8		1,3
TERMINAL	air mural	1,5		-
	fumées mural avec mitron	-		3,0

## 4. UTILISATION ET ENTRETIEN

Toutes les opérations de réglage, transformation, mise en service, entretien décrites ci-après sont réservées à des techniciens qualifiés (ayant suivi la formation professionnelle prévue par les normes en vigueur) tel que le personnel du SAV.

**FERROLI** Toute responsabilité contractuelle et extracontractuelle du constructeur est exclue pour les dommages causés par des erreurs dans l'installation et l'utilisation et, dans tous les cas, par le non-respect des instructions fournies par le constructeur.

### 4.1 Réglages

#### Validation du mode TEST

Appuyer simultanément 5 secondes sur les **touches chauffage** (rep. 3 et 4 - fig. 1) pour valider le mode **TEST**. La chaudière se met en marche indépendamment de la demande de l'installation chauffage ou de l'eau chaude sanitaire.

Les symboles de chauffage (rep. 24 - fig. 1) et sanitaire (rep. 12 - fig. 1) clignotent sur l'afficheur.

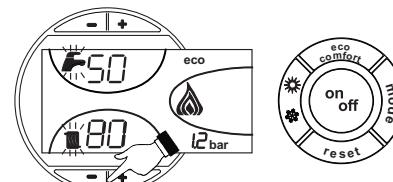


fig. 29 - Fonctionnement en mode TEST

Pour quitter le mode TEST, refaire la séquence d'activation.

Le mode TEST se désactive automatiquement après un laps de temps de 15 minutes.

#### Réglage du brûleur

Le brûleur est préréglé en usine (voir tableau tableau 4). Le brûleur peut être réglé sur une puissance différente en agissant sur la pression de la pompe, le gicleur, le réglage de la tête, le réglage de l'air, comme décrit dans les paragraphes suivants. En tous cas, la nouvelle puissance réglée doit être comprise dans la plage de fonctionnement nominal de la chaudière. Après avoir effectué les éventuels réglages, vérifier à l'aide de l'analyseur de combustion que la teneur en CO<sub>2</sub> % des fumées est comprise entre 11 et 12

Tableau 4 - Réglage du brûleur

Modèle chaudière	Puissance thermique brûleur	Modèle brûleur	Puissance brûleur	Gicleur			Pression pompe	Réglage tête de combustion	Réglage air
				kW	kg/h	gal US/h	Angle	Code	
ATLAS D 32 CONDENS UNIT	30,1	SUN G6 R	2,54	0,65	60°	35601320	10	22	11
ATLAS D 42 CONDENS UNIT	36,4	SUN G6 R	3,08	0,85	60°	35601340	10	26	14

Tableau des débits des gicleurs fioul

Le tableau tableau 5 montre les débits fioul (en kg/h) en fonction de la variation de la pression de la pompe et des gicleurs.

**N. B.** - Les valeurs ci-dessous sont données à titre purement indicatif, car il faut tenir compte que les débits des gicleurs peuvent varier de ± 5. En outre, pour les brûleurs avec réchauffeur, le débit du combustible diminue de 10% environ.

Tableau 5

Pression pompe kg/cm <sup>2</sup>							
GICLEUR G.P.H.	8	9	10	11	12	13	14
0.40	1.36	1.44	1.52	1.59	1.67	1.73	1.80
0.50	1.70	1.80	1.90	1.99	2.08	2.17	2.25
0.60	2.04	2.16	2.28	2.39	2.50	2.60	2.70
0.65	2.21	2.34	2.47	2.59	2.71	2.82	2.92
0.75	2.55	2.70	2.85	2.99	3.12	3.25	3.37
0.85	2.89	3.06	3.23	3.39	3.54	3.68	3.82
1.00	3.40	3.61	3.80				
Débit en sortie de gicleur en kg/h							

**Réglage de la pression de la pompe**

La pression de la pompe est réglée en usine pour un fonctionnement optimal. En règle générale, il ne faut jamais modifier ce réglage. Toutefois, si pour des exigences particulières, il est nécessaire d'avoir une pression différente, agir sur la vis de réglage "6" indiquée dans le tableau fig. 31 après le montage du manomètre et l'allumage du brûleur. En tout cas, il est conseillé d'ajuster la pression dans la gamme comprise entre 10 et 14 bars.

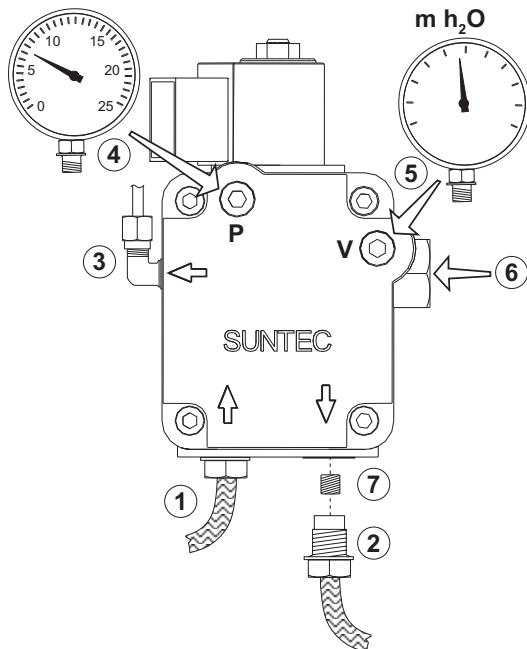


fig. 30 - Pompe SUNTEC

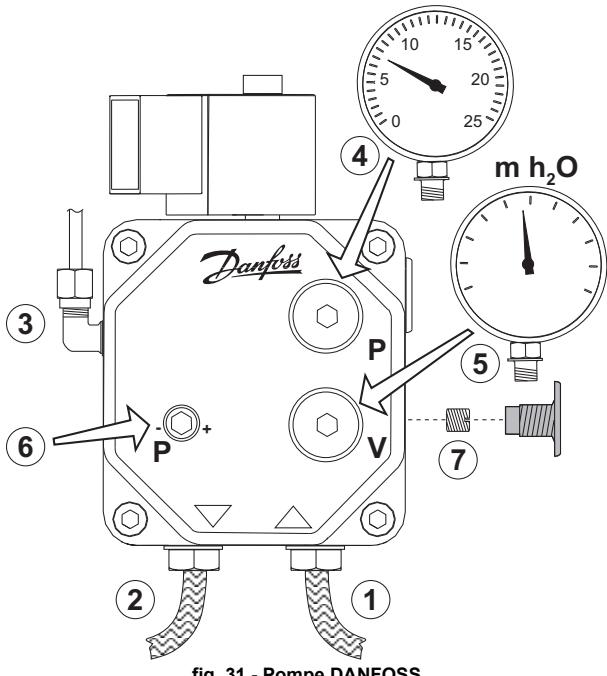


fig. 31 - Pompe DANFOSS

1. Entrée (aspiration)
2. Retour
3. Sortie gicleur
4. Prise manomètre de pression
5. Prise vacuomètre
6. Vis de réglage
7. Vis de by-pass

**Tête et registre d'air**

Régler la tête et le débit de l'air en fonction de la puissance du brûleur comme indiqué dans le fig. 32

tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ou dans le sens contraire, la vis de réglage de la tête B (fig. 33) jusqu'à ce que le repère indiqué sur la tige A (fig. 33) coïncide avec le repère voulu.

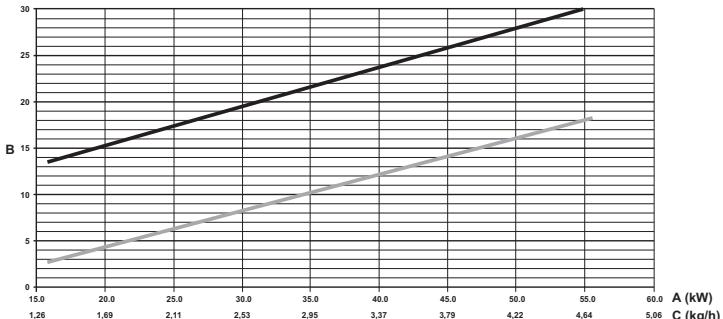


fig. 32 - Graphique réglages brûleur Prodotto\_Gr1

<b>A</b>	Puissance
<b>B</b>	Repère de réglage
<b>C</b>	Débit fioul
<b>D</b>	"L" tête de combustion (mm)
<b>E</b>	Air

Pour le réglage du débit d'air, agir sur la vis C (fig. 33) après avoir desserré l'écrou D. Après le réglage, serrer l'écrou D.

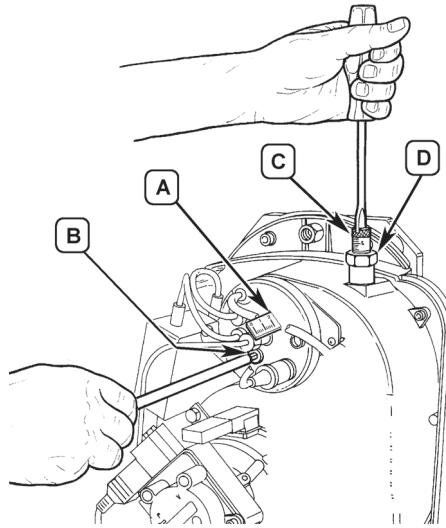


fig. 33 - Réglage du brûleur

**Position des électrodes - déflecteur**

Après avoir monté le gicleur vérifier le positionnement correct des électrodes et des déflecteurs selon les cotes indiquées. Procéder à une vérification des cotes après chaque intervention sur la tête.

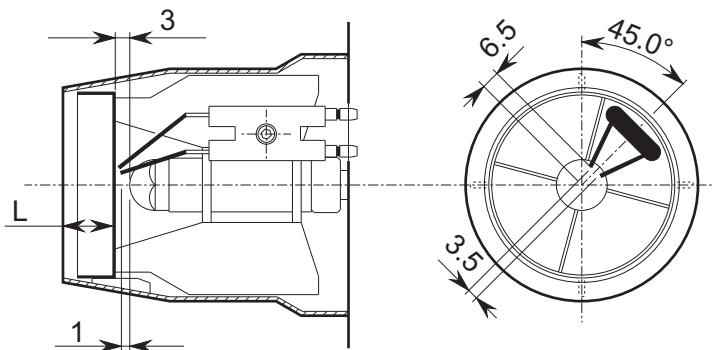


fig. 34 - Position des électrodes - déflecteur

## 4.2 Mise en service



Vérifications à effectuer au premier allumage et après toutes les opérations d'entretien ayant occasionné des débranchements des installations ou des interventions sur des dispositifs de sécurité ou parties de la chaudière :

### Avant d'allumer la chaudière

- Ouvrir les soupapes d'arrêt éventuelles entre la chaudière et l'installation.
- Vérifier l'étanchéité du circuit de gazole.
- Vérifier la précharge du vase d'expansion
- Remplir les tuyauteries et assurer l'évacuation complète de l'air dans la chaudière et les installations, en ouvrant la vanne d'évent d'air sur la chaudière et les vannes d'évent sur l'installation.
- Vérifier qu'il n'y ait pas de fuites d'eau dans l'installation ni dans la chaudière.
- Vérifier le raccordement de l'installation électrique et le fonctionnement de la mise à la terre.
- Vérifier qu'il n'y ait pas de liquides ou de matériaux inflammables dans les alentours immédiats de la chaudière.
- Monter le manomètre et le vidémètre sur la pompe (retirer après la mise en service) du brûleur.
- ouvrir les soupapes le long du tuyau de fuel

### Allumage

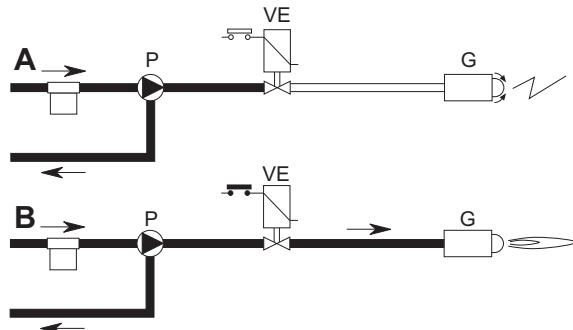


fig. 35 - Allumage

### A

A la fermeture de la ligne thermostatique le moteur du brûleur démarre avec la pompe : le fuel aspiré est totalement envoyé vers le retour. Le ventilateur du brûleur et le transformateur d'allumage fonctionnent, et le dispositif actionne les phases de :

- préventionnel du foyer.
- prélavage d'une partie du circuit de fuel.
- pré-allumage, avec étincelle entre les électrodes.

### B

A la fin du prélavage l'appareil ouvre la soupape électromagnétique : le fuel arrive au gicleur et en sort vaporisé.

Le contact avec l'étincelle des électrodes provoque la flamme.

Simultanément le temps de sécurité commence.

Cycle de l'appareil

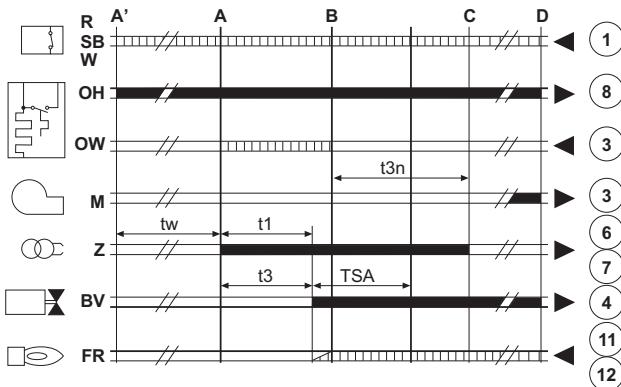


fig. 36 - Cycle de l'appareil

R-SB-W Thermostats/pressostats

OH Préchauffage de fuel

OW Contact de consensus de démarrage

M Moteur brûleur

Z Transformateur d'allumage

BV Soupape électromagnétique

FR Cellule photorésistante

A' Début démarrage avec préchauffage

A Début démarrage sans préchauffage

B Présence flamme

C Fonctionnement normal

D Arrêt réglage (TA-TC)

t1 Temps de prévention

TSA Temps de sécurité

t3 Temps de préallumage

t3n Temps de post-allumage

tw Temps de préchauffage

Signaux de sortie de l'appareil

Signaux nécessaires en entrée

## Vérifications en cours de fonctionnement

- Allumer l'appareil comme indiqué dans la sez. 2.3.
- S'assurer de l'étanchéité des circuits combustible et eau.
- Contrôler l'efficacité de la cheminée et des conduits d'air/fumées pendant le fonctionnement de la chaudière.
- Vérifier que la circulation d'eau entre la chaudière et l'installation s'effectue correctement.
- Vérifier que l'allumage de la chaudière se fasse correctement, en effectuant plusieurs essais d'allumage et d'extinction au moyen du thermostat d'ambiance et de la commande à distance.
- Vérifier que la porte du brûleur et de la chambre de fumées soient étanches.
- Vérifier que le brûleur fonctionne correctement.
- Effectuer une analyse de la combustion (avec chaudière en stabilité) et vérifier que le contenu de CO<sub>2</sub> dans les fumées soit compris entre 11% e 12%.
- Vérifier la programmation correcte des paramètres et effectuer les personnalisations (courbe de compensation, puissance, température etc...).

## 4.3 Entretien

### Contrôle périodique

Pour un fonctionnement correct durable de l'appareil, il est nécessaire de faire effectuer par un professionnel qualifié un contrôle annuel qui prévoit les opérations suivantes :

- Les dispositifs de commande et de sécurité doivent fonctionner correctement.
- Le circuit d'évacuation des fumées doit être parfaitement efficace.
- S'assurer que les tuyauteries d'alimentation et de retour du combustible ne sont pas bouchées ni endommagées.
- Nettoyer le filtre d'aspiration du combustible.
- Noter la consommation de combustible correcte.
- Effectuer le nettoyage de la tête de combustion dans la zone de sortie du combustible, sur le disque de turbulence.
- Faire fonctionner le brûleur à pleine allure pendant dix minutes et analyser la combustion en vérifiant :
  - les réglages corrects de tous les éléments indiqués dans la présente notice
  - Les températures des fumées au conduit de fumée
  - Le pourcentage de CO<sub>2</sub>
- Les conduits et le terminal air-fumées doivent être libres de tout obstacle et ne pas présenter de fuites.
- Le brûleur et l'échangeur doivent être en parfait état de propreté et détartrés. Pour le nettoyage ne pas utiliser de produits chimiques ni de brosses en acier.
- Les installations de gaz et d'eau doivent être parfaitement étanches.
- La pression de l'eau dans l'installation à froid doit être d'environ 1 bar ; si ce n'est pas le cas, ramener la pression à cette valeur.
- La pompe de circulation ne doit pas être bloquée.
- Le vase d'expansion doit être gonflé.
- Contrôler l'anode au magnésium et, le cas échéant, la remplacer.

L'éventuel nettoyage de l'habillage, du tableau de commande et des "enjoliveurs" de la chaudière peut être effectué avec un chiffon doux et humide, éventuellement imbibé d'eau savonneuse. Tous les produits abrasifs et solvants sont à proscrire.

### Démontage du brûleur

- Débrancher électriquement la chaudière.
- Ôter l'habillage « B » en desserrant les vis « A » afin d'accéder à tous les accessoires.
- Dévisser l'écrou « C », dégager et positionner le brûleur de façon à accéder au gicleur.

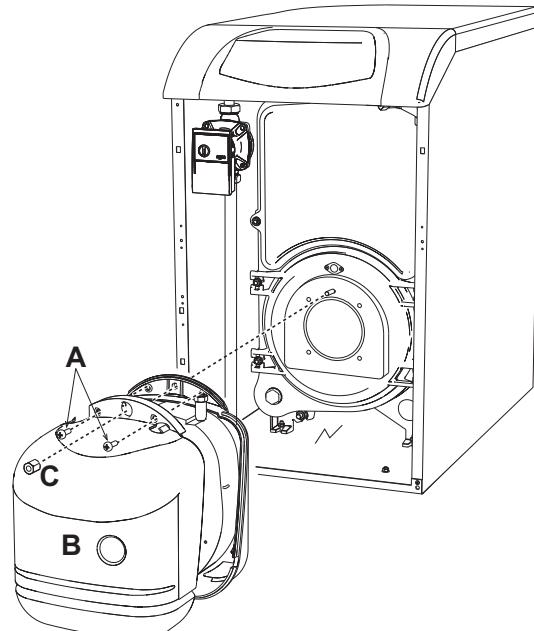


fig. 37 - Démontage du brûleur

**Nettoyage de la chaudière**

1. Couper l'alimentation électrique de la chaudière..
2. Retirer le brûleur comme décrit précédemment.
3. Déposer les panneaux « E » et « F » en desserrant les écrous correspondants.
4. Nettoyer l'intérieur de la chaudière et tout le parcours des fumées à l'aide d'un écouvillon ou de l'air comprimé
5. Refermer les panneaux.

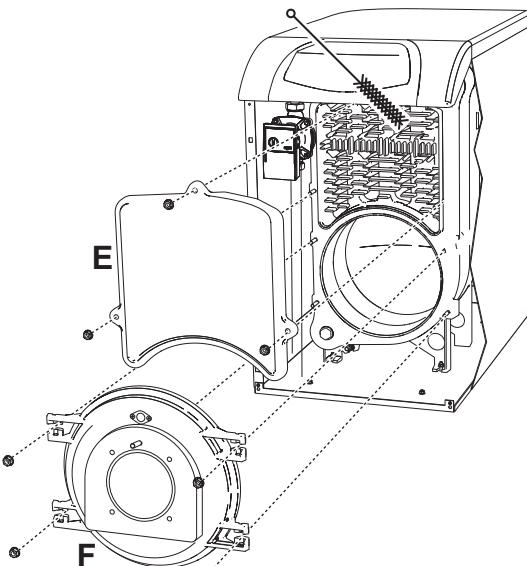


fig. 38

**Nettoyage du récupérateur de fumées**

Pour nettoyer le récupérateur de fumées, procéder de la façon suivante :

- Ôter le couvercle **B**.
- Ôter les couvercles **C** du récupérateur de fumées.
- Utiliser un aspirateur pour nettoyer à fond l'intérieur du récupérateur.
- Si le récupérateur s'avère très sale, il est possible d'utiliser un instrument permettant de pulvériser de l'eau à l'intérieur. Dans ce cas, faire très attention pour éviter que de grandes quantités d'eau n'entrent en contact avec les éléments en fonte de la chambre des fumées. Faire couler l'eau à travers l'évacuation des condensats **D** après avoir détaché le siphon.

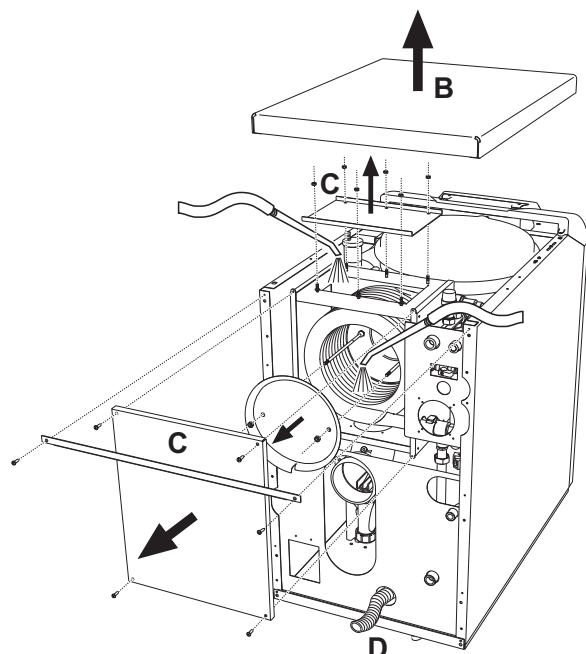


fig. 39 - Nettoyage du récupérateur

**Positionnement des peignes**

Après le nettoyage du récupérateur, il faut s'assurer que les peignes sont correctement positionnés comme indiqué en fig. 40. Serrer les écrous de fixation sur le disque de compression "A" en respectant le **couple de serrage de 0,6 Nm**. S'il n'est pas possible de disposer d'une clé dynamométrique, contrôler la présence d'un passage de fumées de 1 mm entre les spires.

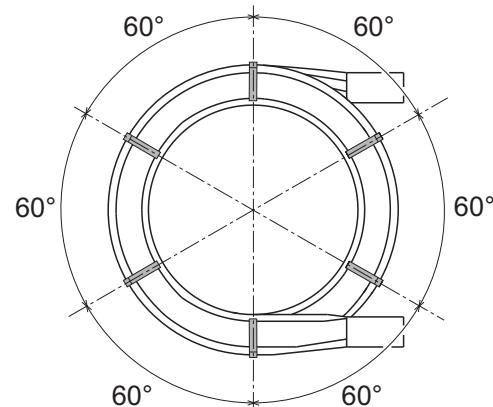
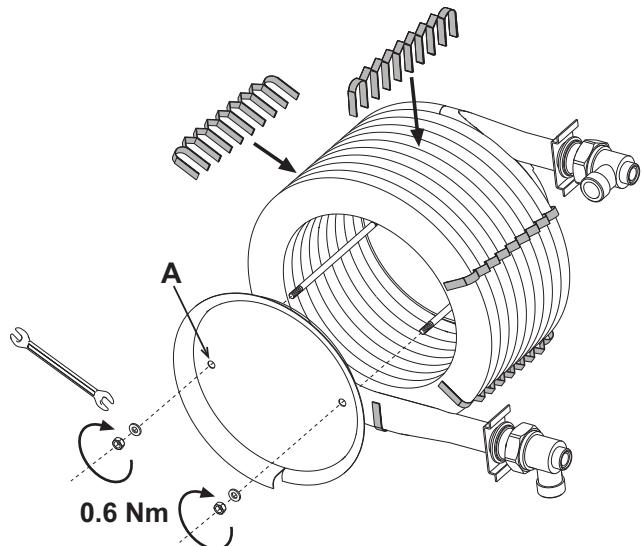


fig. 40 - Positionnement des peignes

## 4.4 Dépannage

### Diagnostic

La chaudière est équipée d'un dispositif d'autodiagnostic avancé. En cas d'anomalies de fonctionnement de la chaudière, l'affichage clignote avec le symbole d'anomalie (rep. 22 - fig. 1) indiquant le code de l'anomalie.

Les anomalies qui causent le blocage permanent du brûleur sont indiquées par la lettre « A » : pour rétablir le fonctionnement normal, il suffit d'appuyer sur la touche RESET (rep. 8 - fig. 1) pendant 1 seconde ou de procéder au RESET de la chronocommande à distance (option) si installée ; si la chaudière ne redémarre pas, résoudre d'abord l'anomalie signalée par les leds.

Les autres anomalies qui entraînent le blocage momentané du brûleur (indiquées par la lettre « F ») sont automatiquement éliminées dès que la valeur se trouve de nouveau dans la plage de fonctionnement normal de la chaudière.

Tableau 6 - Liste des anomalies

Code anomalie	Anomalie	Causes probables	Solution
A01	Blocage du brûleur	Pompe bloquée	Remplacer
		Moteur électrique défectueux	Remplacer
		Vanne fioul défectueuse	Remplacer
		Manque de combustible dans le réservoir, ou présence d'eau au fond	Remplir avec du combustible ou aspirer l'eau
		Vannes d'alimentation ligne fioul fermées	Ouvrir
		Filtres sales (ligne-pompe-gicleur)	Nettoyer
		Pompe désarmorcée	Amorcer et rechercher la cause du désarmement
		Électrodes d'allumage mal réglées ou sales	Régler ou nettoyer les électrodes sales
		Gicleur bouché, sale ou déformé	Remplacer
		Mauvais réglages de la tête et du registre d'air	Régler
		Électrodes défectueuses ou à la masse	Remplacer
		Transformateur d'allumage défectueux	Remplacer
		Câbles électrodes défectueux ou à la masse	Remplacer
		Câbles électrodes déformés par la haute température	Remplacer et protéger
		Faux raccordements électriques vanne ou transformateur	Vérifier
		Joint moteur-pompe cassé	Remplacer
		Aspiration pompe reliée à la tuyauterie de retour	Corriger le branchement
		Cellule photorésistante défectueuse	Remplacer
		Cellule photorésistante sale	Nettoyer la cellule photorésistante
A02	Présence de la flamme brûleur éteint	Cellule photorésistante en court-circuit	Remplacer la cellule photorésistante
		Une lumière étrangère éclaire la cellule photorésistante	Éliminer les sources de lumière
A03	Déclenchement de la protection de surtempérature	Capteur chauffage endommagé	Contrôler le positionnement et le fonctionnement corrects du capteur de température chauffage
		Absence de circulation d'eau dans l'installation	Vérifier le circulateur (Voir tableau tableau 7)
		Présence d'air dans l'installation	Purger l'installation
A04	Anomalie paramètres carte	Mauvais paramétrage de la carte	Vérifier et modifier éventuellement le paramètre carte
F07	Anomalie préchauffeur (ne ferme pas le contact en 120 secondes)	Anomalie réchauffeur	Vérifier le réchauffeur
		Câblage interrompu	Vérifier le câblage
F09	Anomalie paramètres carte	Mauvais paramétrage de la carte	Vérifier et modifier éventuellement le paramètre carte
F10	Anomalie capteur départ 1	Capteur endommagé	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
		Câblage en court-circuit	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
		Câblage interrompu	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
F11	Anomalie capteur d'eau chaude sanitaire	Capteur endommagé	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
		Câblage en court-circuit	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
		Câblage interrompu	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
F12	Anomalie paramètres carte	Mauvais paramétrage de la carte	Vérifier et modifier éventuellement le paramètre carte
F14	Anomalie capteur départ 2	Capteur endommagé	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
		Câblage en court-circuit	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
		Câblage interrompu	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
F16	Anomalie paramètres carte	Mauvais paramétrage de la carte	Vérifier et modifier éventuellement le paramètre carte
F34	Tension d'alimentation inférieure à 170 V	Problèmes au réseau électrique	Vérifier l'installation électrique
F35	Fréquence de réseau normale	Problèmes au réseau électrique	Vérifier l'installation électrique

Code anomalie	Anomalie	Causes probables	Solution
F37	Pression eau installation incorrecte	Pression trop basse Capteur endommagé	Remplir l'installation Vérifier le capteur
F39	Anomalie sonde extérieure	Sonde endommagée ou court-circuit câblage	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
		Sonde débranchée après l'activation de la fonction « température évolutive »	Rebrancher la sonde extérieure ou désactiver la fonction « température évolutive »
F40	Pression eau installation incorrecte	Pression trop haute	Vérifier l'installation Contrôler la soupape de sécurité Vérifier le vase d'expansion
A41	Positionnement des capteurs	Capteur de départ non monté sur le corps de la chaudière	Contrôler le positionnement et le fonctionnement corrects du capteur de température chauffage
F42	Anomalie capteur de température chauffage	Capteur endommagé	Remplacer le capteur
F47	Anomalie capteur de pression eau installation	Câblage interrompu	Vérifier le câblage

### Diagnostic circulateur

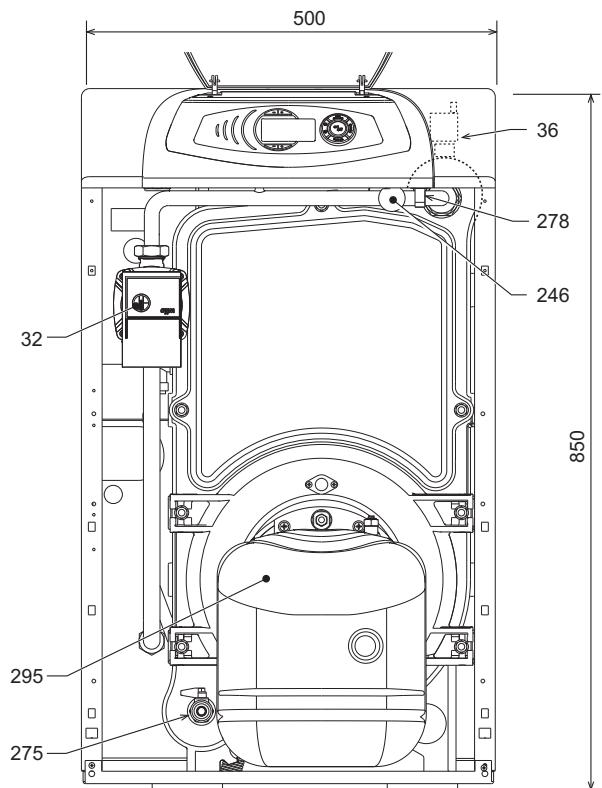
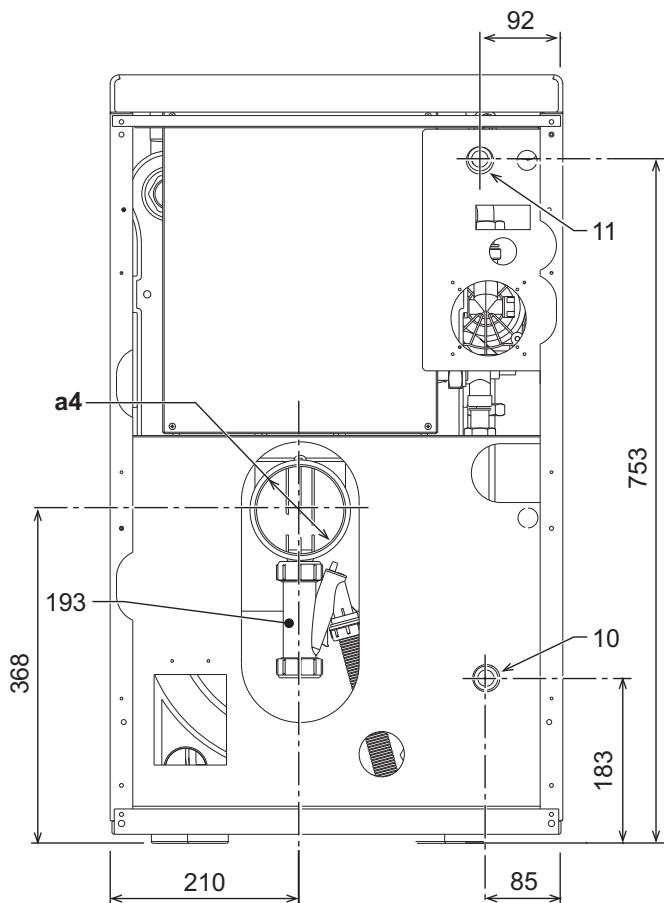
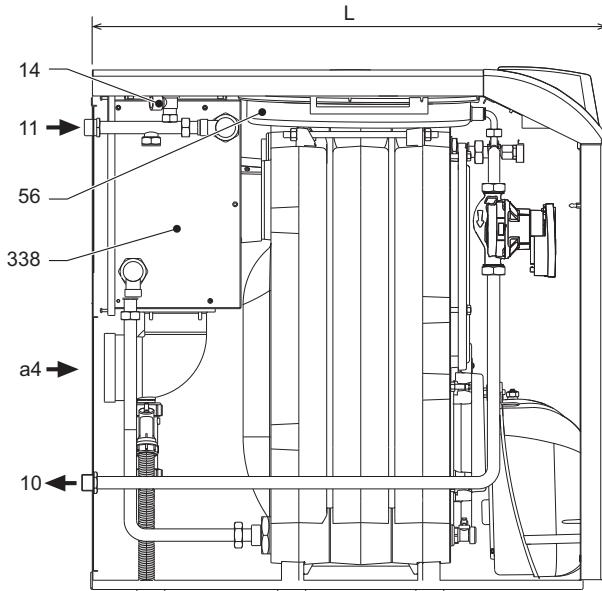
Certaines anomalies liées au circulateur sont signalées par la led à proximité du sélecteur de vitesse (fig. 41).



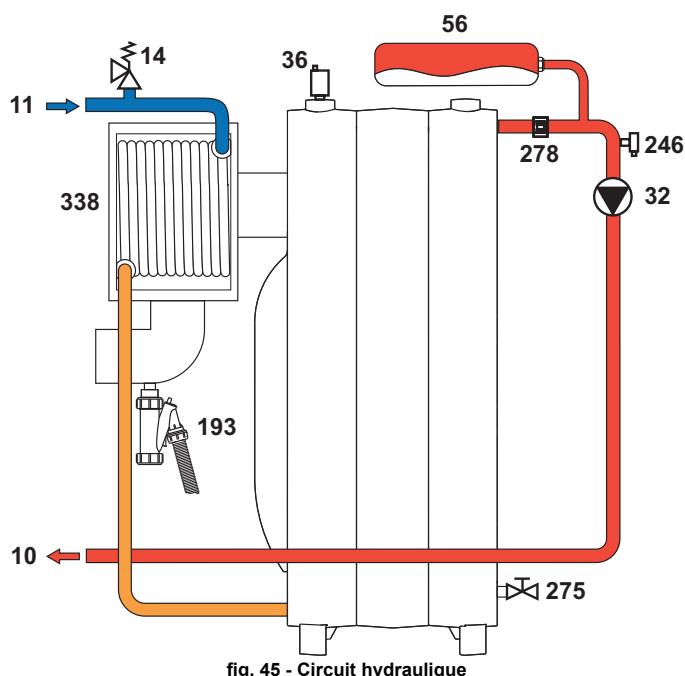
fig. 41

Tableau 7 - Indications led circulateur

	Éteint Circulateur en état de VEILLE
	Vert ON Circulateur en marche
	Vert clignotant Cycle évén
	Vert/Rouge alterné Circulateur bloqué pour cause externe : - Surtension (>270V) - Tension insuffisante (<160V) - Surcharge moteur
	Rouge clignotant Circulateur bloqué pour cause interne : - Moteur bloqué - Électronique endommagée

**5. CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES**
**5.1 Dimensions, raccords et composants principaux**

**fig. 42 - Vue avant**

**fig. 44 - Vue arrière**

**fig. 43 - Vue latérale**


- a4** Conduit de fumée Ø 100  
**10** Départ installation 3/4"  
**11** Retour installation 1"  
**14** Souape de sûreté circuit chauffage  
**32** Circulateur circuit chauffage  
**36** Purgeur automatique  
**56** Vase d'expansion  
**193** Siphon  
**246** Transducteur de pression  
**275** Vidange 1/2"  
**278** Capteur double (sécurité + chauffage)  
**295** Brûleur  
**338** Récupérateur des fumées

**5.2 Circuit hydraulique**

**fig. 45 - Circuit hydraulique**

	L
ATLAS D 32 CONDENS UNIT	830
ATLAS D 42 CONDENS UNIT	930

## 5.3 Perte de charge/Pression circulateurs

Vitesse fixe



**H [m H<sub>2</sub>O]**


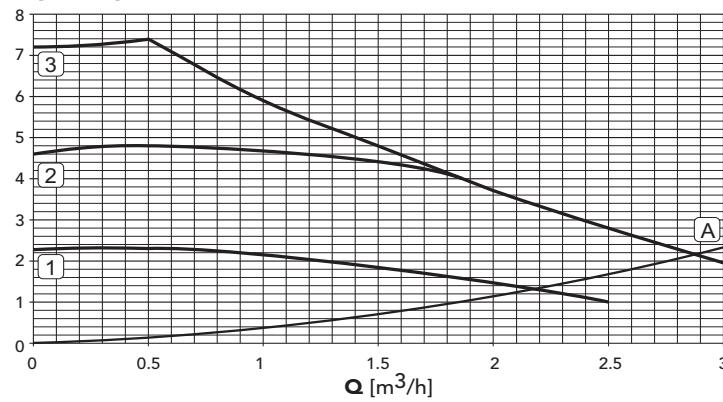


fig. 46

A Perte de charge chaudière  
1 - 2 - 3 Vitesse circulateur

## Hauteur d'élévation proportionnelle



**H [m H<sub>2</sub>O]**

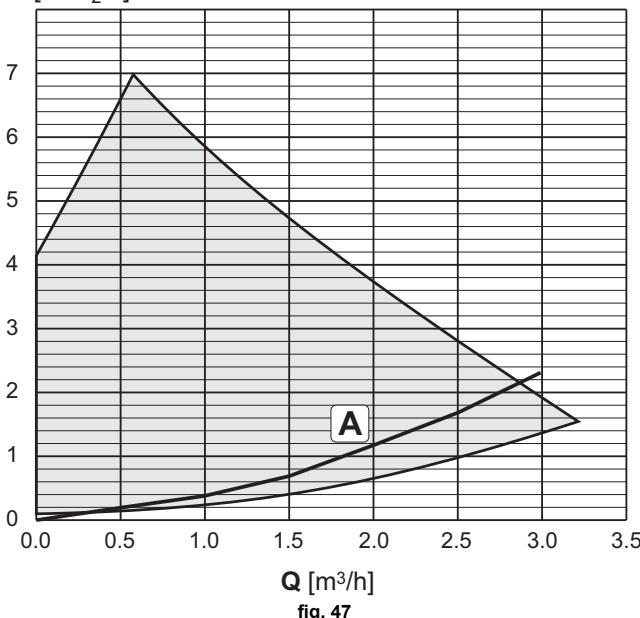


fig. 47

A Perte de charge chaudière

## 5.4 Tableau des caractéristiques techniques

Donnée	Unité	ATLAS D 32 CONDENS UNIT	ATLAS D 42 CONDENS UNIT	
Nombre d'éléments	nbre	3	4	
Puissance thermique maxi	kW	33.0	43.5	(Q)
Puissance thermique mini	kW	16.3	30.9	(Q)
Puissance thermique maxi chauffage (80/60)	kW	32	42	(P)
Puissance thermique mini chauffage (80/60)	kW	16	30	(P)
Puissance thermique maxi chauffage (50/30)	kW	33.8	44.5	(P)
Puissance thermique mini chauffage (50/30)	kW	17.0	31.7	(P)
Rendement Pmax (80-60 °C)	%	97.2	96.6	
Rendement Pmin (80-60 °C)	%	97.8	97.3	
Rendement Pmax (50-30 °C)	%	102.6	102.3	
Rendement Pmin (50-30 °C)	%	103.7	102.8	
Rendement 30%	%	103.5	102.8	
Classe de rendement selon la directive européenne 92/42 EEC		★★★★★		
Pression maxi d'utilisation chauffage	bar	6	6	(PMS)
Pression mini d'utilisation chauffage	bar	0.8	0.8	
Température maxi chauffage	°C	110	110	(tmax)
Capacité eau circuit chauffage	litres	21	26	
Capacité du vase d'expansion chauffage	litres	10	10	
Pression prégonflage vase d'expansion chauffage	bar	1	1	
Indice de protection	IP	X0D	X0D	
Tension d'alimentation	V/Hz	230/50	230/50	
Puissance électrique absorbée	W	228	228	
Poids à vide	kg	177	216	
Longueur chambre de combustion	mm	350	450	
Diamètre chambre de combustion	mm	300	300	
Perte de charge côté fumées	mbar	0.12	0.18	

## Fiche de produit ErP

## MODÈLE: ATLAS D 32 CONDENS UNIT

<b>Marque commerciale:</b> FERROLI			
Chaudière à condensation: OUI			
Chaudière basse température (**): NO			
Chaudière de type B1: NO			
Dispositif de chauffage mixte: NO			
Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: NO			
<b>Caractéristique</b>	<b>Symbol</b>	<b>Unité</b>	<b>Valeur</b>
Classe d'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux		A	
Puissance thermique nominale	Pn	kW	32
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	ηs	%	91
<b>Production de chaleur utile</b>			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)	P4	kW	32,0
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	P1	kW	9,6
<b>Efficacité utile</b>			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)	η4	%	91,3
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	η1	%	97,2
<b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>			
À pleine charge	elmax	kW	0,200
À charge partielle	elmin	kW	0,105
En mode veille	PSB	kW	0,003
<b>Autres caractéristiques</b>			
Pertes thermiques en régime stabilisé	Pstby	kW	0,105
Consommation d'électricité du brûleur d'allumage	Pign	kW	0,000
Consommation annuelle d'énergie	QHE	GJ	102
Niveau de puissance acoustique	LWA	dB	62
Émissions d'oxydes d'azote	NOx	mg/kWh	128

(\*) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l'entrée du dispositif de chauffage et une température d'alimentation de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.

(\*\*) Par basse température, on entend une température de retour (à l'entrée du dispositif de chauffage), de 30 °C pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.

## Fiche de produit ErP

## MODÈLE: ATLAS D 42 CONDENS UNIT

<b>Marque commerciale:</b> FERROLI			
Chaudière à condensation: OUI			
Chaudière basse température (**): NO			
Chaudière de type B1: NO			
Dispositif de chauffage mixte: NO			
Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: NO			
<b>Caractéristique</b>	<b>Symbol</b>	<b>Unité</b>	<b>Valeur</b>
Classe d'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux		A	
Puissance thermique nominale	Pn	kW	42
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	ηs	%	91
<b>Production de chaleur utile</b>			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)	P4	kW	42,0
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	P1	kW	12,6
<b>Efficacité utile</b>			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)	η4	%	90,7
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	η1	%	96,5
<b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>			
À pleine charge	elmax	kW	0,230
À charge partielle	elmin	kW	0,118
En mode veille	PSB	kW	0,003
<b>Autres caractéristiques</b>			
Pertes thermiques en régime stabilisé	Pstby	kW	0,120
Consommation d'électricité du brûleur d'allumage	Pign	kW	0,000
Consommation annuelle d'énergie	QHE	GJ	133
Niveau de puissance acoustique	LWA	dB	63
Émissions d'oxydes d'azote	NOx	mg/kWh	121

(\*) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l'entrée du dispositif de chauffage et une température d'alimentation de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.

(\*\*) Par basse température, on entend une température de retour (à l'entrée du dispositif de chauffage), de 30 °C pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.

## 5.5 Schéma électrique

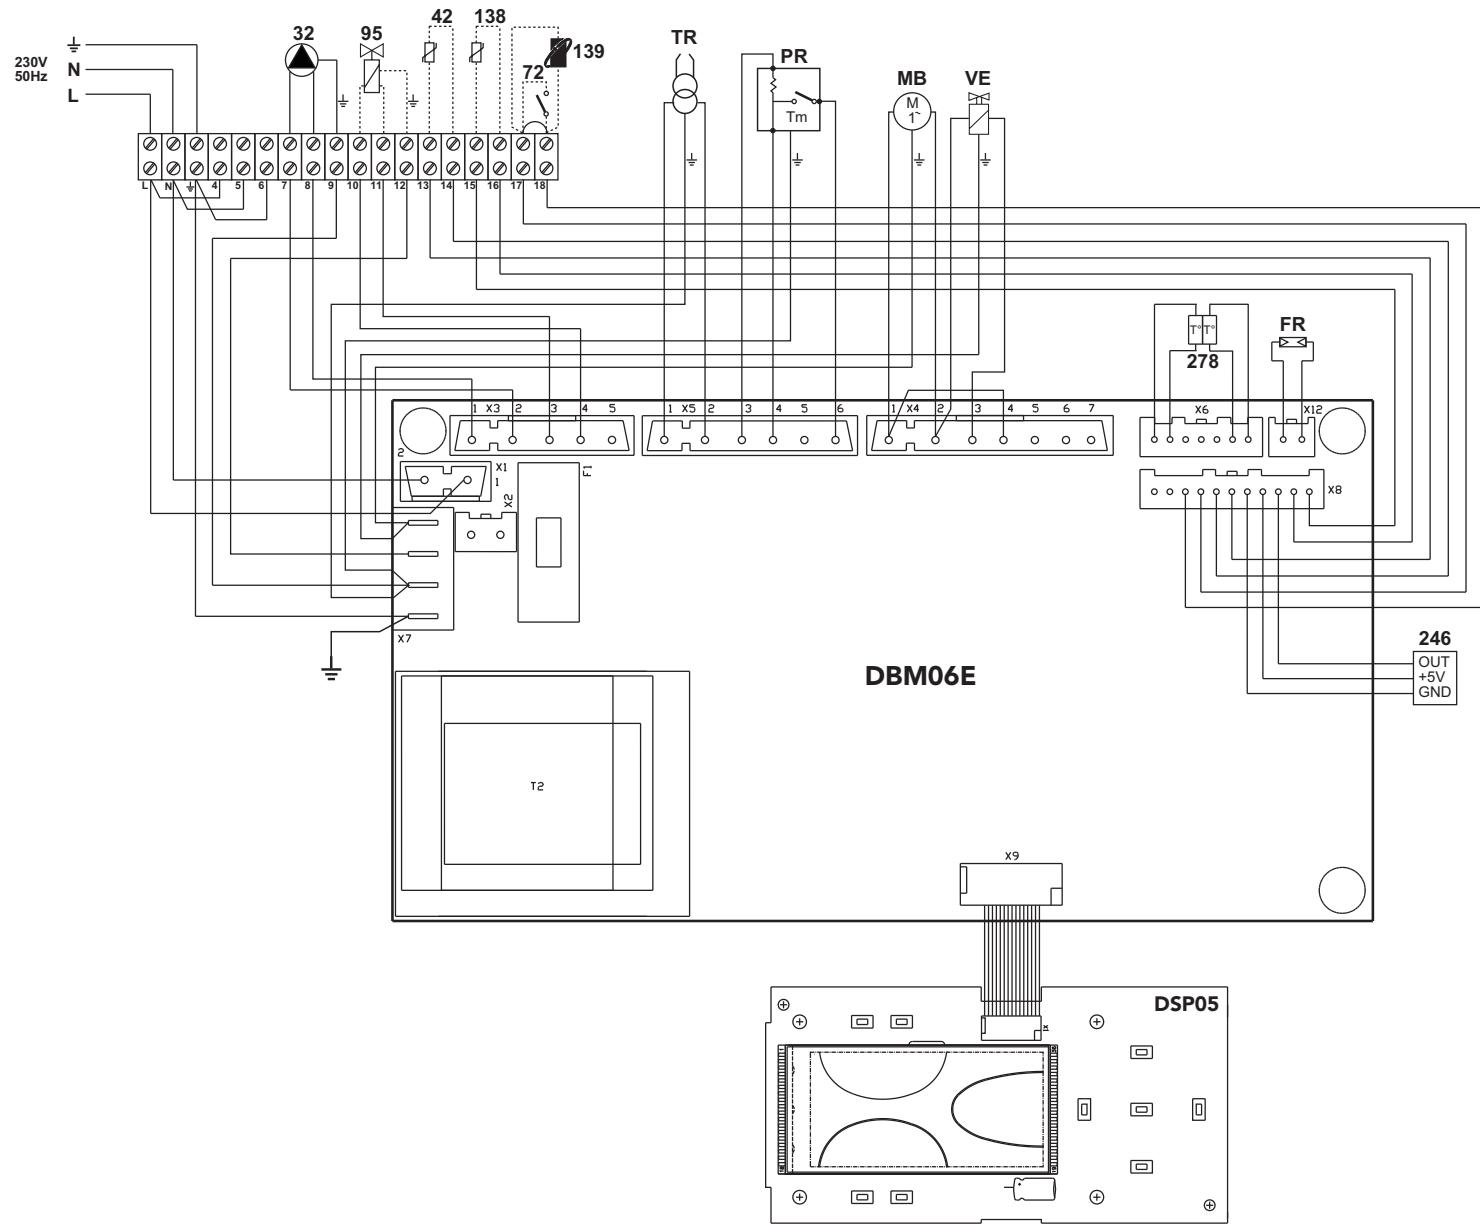



fig. 48 - Schéma électrique

- 32 Circulateur circuit chauffage
- 42 Sonde température eau chaude sanitaire (option)
- 72 Thermostat d'ambiance (option)
- 95 Déviateur (option)
  - Alimenté (230 Vca) = Position chauffage
  - Non Alimenté = Position ECS
- 138 Sonde extérieure (option)
- 139 Chronocommande à distance (option)
- 246 Transducteur de pression
- 278 Capteur double (sécurité + chauffage)
- TR Transformateur d'allumage
- PR Réchauffeur
- FR Cellule photorésistante
- MB Moteur brûleur
- VE Soupape électromagnétique



## Ενεργοποίηση λέβητα

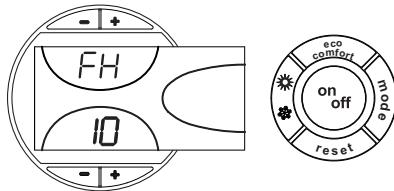- Ανοίξτε τις βαλβίδες διακοπής παροχής καυσίμου.
- Συνδέστε τη συσκευή στην ηλεκτρική τροφοδοσία.




ΕΙΚ. 5 - Ενεργοποίηση λέβητα

- Στα επόμενα 120 δευτερόλεπτα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη FH που υπο δεικνύει τον κύκλο εξαέρωσης της εγκατάστασης θέρμανσης.
- Στα 5 πρώτα δευτερόλεπτα, στην οθόνη εμφανίζεται επίσης η έκδοση λογισμικού της πλακέτας.
- Όταν σταματήσει να εμφανίζεται η ένδειξη FH, ο λέβητας είναι έτοιμος για αυτό ματη λειτουργία κάθε φορά που χρησιμοποιείται ζεστό νερό οικιακής χρήσης ή δίνεται η εντολή από το θερμοστάτη χώρου.

Απενεργοποίηση λέβητα

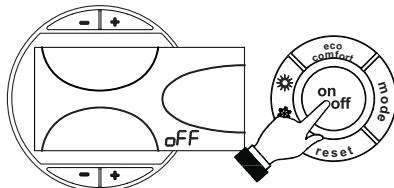Πατήστε το κουμπί **on/off** (λεπτ. 9 - fig. 1) για 1 δευτερόλεπτο.




ΕΙΚ. 6 - Απενεργοποίηση λέβητα

Όταν απενεργοποιηθεί ο λέβητας, η ηλεκτρική τροφοδοσία της ηλεκτρονικής πλακέτας συνεχίζεται.

Απενεργοποιείται η λειτουργία νερού οικιακής χρήσης και θέρμανσης. Παραμένει ενεργοποιημένο το σύστημα προστασίας από τον παγετό.

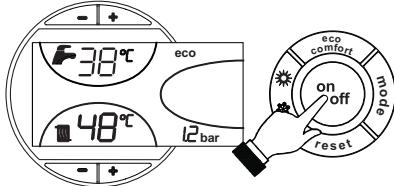Για να ενεργοποιήσετε ξανά το λέβητα, πατήστε και πάλι το κουμπί **on/off** (λεπτ. 9 - fig. 1) για 1 δευτερόλεπτο.




ΕΙΚ. 7

Ο λέβητας είναι έτοιμος για άμεση λειτουργία κάθε φορά που χρησιμοποιείται ζεστό νερό οικιακής χρήσης ή δίνεται η εντολή από το θερμοστάτη χώρου.

## 2.4 Ρυθμίσεις

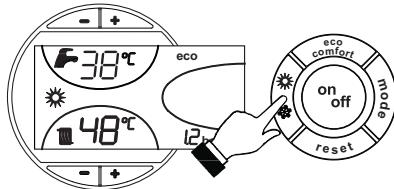Επιλογή θερινής/χειμερινής λειτουργίας

Πατήστε το κουμπί θερινής/χειμερινής λειτουργίας (λεπτ. 6 - fig. 1) για 1 δευτερόλεπτο.



ΕΙΚ. 8

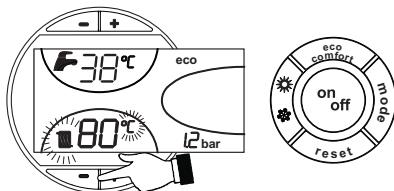
Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο θερινής λειτουργίας (λεπτ. 27 - fig. 1): ο λέβητας παράγει μόνο ζεστό νερό οικιακής χρήσης. Παραμένει ενεργοποιημένο το σύστημα προστασίας από τον παγετό.

Για να απενεργοποιήσετε τη θερινή λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί θερινής/χειμερινής λειτουργίας (λεπτ. 6 - fig. 1) για 1 δευτερόλεπτο.

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης

Χρησιμοποίηστε τα κουμπιά θέρμανσης (λεπτ. 3 και 4 - fig. 1) για να αλλάξετε τη θερμοκρασία από το ελάχιστο των 30 °C έως το μέγιστο των 80°C.


Ωστόσο, συνιστάται να μην αφήνετε το λέβητα να λειτουργεί κάτω της 45°C.



ΕΙΚ. 9

Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού οικιακής χρήσης

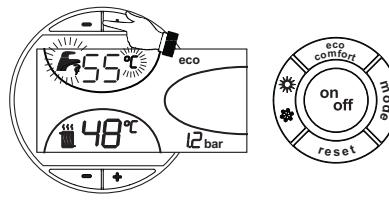Πατήστε τα κουμπιά νερού οικιακής χρήσης (λεπτ. 1 και 2 - fig. 1) για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία από τους 10 °C το ελάχιστο έως τους 65°C το μέγιστο.



ΕΙΚ. 10

Ρύθμιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (με προαιρετικό θερμοστάτη περιβάλλοντος)

Επιλέξτε μέσω του θερμοστάτη περιβάλλοντος την επιθυμητή θερμοκρασία στο εσωτερικό των θερμανόμενων χώρων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θερμοστάτης περιβάλλοντος, ο λέβητας φροντίζει να διατηρεί την εγκατάσταση στην προγραμματισμένη θερμοκρασία κατάθλιψης.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (με προαιρετικό εξωτερικό χειριστήριο)

Επιλέξτε μέσω του εξωτερικού χειριστηρίου την επιθυμητή θερμοκρασία περιβάλλοντος στο εσωτερικό των θερμανόμενων χώρων. Ο λέβητας ρυθμίζει το νέρο της εγκατάστασης θέρμανσης περιβάλλοντος. Για τη λειτουργία με εξωτερικό χειριστήριο συμβουλεύεται το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης.

Μεταβλητή θερμοκρασία

Όταν γίνεται εγκατάσταση ενός εξωτερικού αισθητήρα (προαιρετικό) στην οθόνη του πίνακα ρυθμίσου (εξάρτ. 5 - fig. 1) εμφανίζεται η τρέχουσα εξωτερική θερμοκρασία σύμφωνα με τη μέτρηση του εξωτερικού αισθητήρα. Το σύστημα ρύθμισης του λέβητα λειτουργεί με "Μεταβλητή θερμοκρασία". Σε αυτή τη λειτουργία, η θερμοκρασία της εγκατάστασης θέρμανσης ρυθμίζεται ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας καθόλη τη διάρκεια του έτους. Ειδικότερα, αμεινήστε της εξωτερικής θερμοκρασίας μειώνεται τη θερμοκρασία στην παροχή της εγκατάστασης, με βάση μία καθορισμένη "καμπύλη αντιστάθμισης".

Με ρύθμιση Μεταβλητής Θερμοκρασίας, η θερμοκρασία που επιλέγεται με τα κουμπιά θέρμανσης (εξάρτ. 3 και 4 - fig. 1) γίνεται η μέγιστη θερμοκρασία παροχής της εγκατάστασης. Συνιστάται η επιλογή της μέγιστης τιμής για να επιτρέπεται στο σύστημα η ρύθμιση σε όλο το ωφέλιμο πεδίο λειτουργίας.

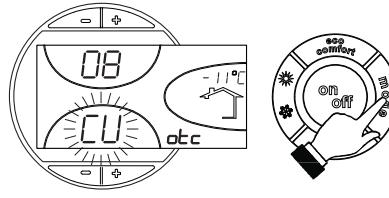
Ο λέβητας πρέπει να ρυθμίζεται κατά την εγκατάσταση από έξειδικευμένο πρόσωπο. Ενδεχόμενες προσαρμογές μπορούν ωστόσο να γίνουν από το χρήστη για τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης.

Καμπύλη αντιστάθμισης και μετατόπιση των καμπυλών

Πατώντας μία φορά το πλήκτρο λειτουργίας (λεπτ. 10 - fig. 1) εμφανίζεται η τρέχουσα καμπύλη αντιστάθμισης (fig. 11), την οποία μπορείτε να μεταβάλετε με τα κουμπιά νερού οικιακής χρήσης (λεπτ. 1 και 2 - fig. 1).


Επιλέξτε την επιθυμητή καμπύλη από 1 έως 10 σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά (fig. 13).

Επιλέγοντας την τιμή καμπύλης 0, η ρύθμιση με μεταβλητή θερμοκρασία απενεργοποιείται.



ΕΙΚ. 11 - Καμπύλη αντιστάθμισης

Πατώντας τα κουμπιά θέρμανσης (λεπτ. 3 και 4 - fig. 1), ενεργοποιείται η παράλληλη μετατόπιση των καμπυλών (fig. 14), οι οποίες μπορούν να τροποποιηθούν με τα κουμπιά νερού οικιακής χρήσης (λεπτ. 1 και 2 - fig. 1).



ΕΙΚ. 12 - Παράλληλη μετατόπιση των καμπυλών



**- Ρύθμιση σταθερής ταχύτητας (fig. 18)**

Ο κυκλοφορητής δεν διαμορφώνει την ισχύ του. Η αρχή λειτουργίας είναι ίδια με εκείνη των συμβάσεων κυκλοφορητών 3 ταχυτήτων (με μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης). Το εύρος λειτουργίας κυμανεύεται από την ταχύτητα 1 (I) έως την ταχύτητα 3 (III).

**Χαρακτηριστικά του νερού της εγκατάστασης**

Εάν η σκληρότητα του νερού της εγκατάστασης υπερβαίνει τους  $25^{\circ}$  Fr ( $1^{\circ}$  F = 10 ppm CaCO<sub>3</sub>), συνιστάται η χρήση κατάλληλης επεξεργασμένου νερού ώστε να αποφεύγεται ο πιθανός σχηματισμός αλάτων στο λέβητα. Η επεξεργασία δε θα πρέπει να μειώνει τη σκληρότητα σε τιμές μικρότερες από  $15^{\circ}$  F (Π.Δ. 236/88 για χρήσεις νερού προς κατανάλωση από τον άνθρωπο). Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία του χρησιμοποιούμενου νερού είναι απαραίτητη σε εγκαταστάσεις μεγάλης έκτασης ή με συχνές αναπληρώσεις του νερού της εγκατάστασης.

**!** Σε περίπτωση εγκατάστασης αποσκληρυντών στην είσοδο κρύου νερού του λέβητα, απαιτείται προσοχή ώστε να μην μειώνεται υπερβολικά ο βαθμός σκληρότητας του νερού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόωρη φθορά της ανδρού μαγνησίου στο θερμαντήρα.

**Σύστημα αντιπαγκωτικής προστασίας, αντιψυκτικά υγρά, προσθετικά και αναστολές.**

Ο λέβητας διαθέτει σύστημα αντιπαγκωτικής προστασίας για την ενεργοποίηση της λειτουργίας θέρμανσης όταν η θερμοκρασία του νερού κατάλλιψης στην εγκατάσταση πέσει κάτω από τους  $6^{\circ}$  C. Το σύστημα δεν λειτουργεί εδώ διακοπεί η ηλεκτρική τροφοδοσία ή/και η παροχή αερίου στη συσκευή. Εάν είναι αναγκαίο, επιτρέπεται η χρήση αντιψυκτικών υγρών, προσθετικών και αναστολέοντα, αποκλειστικά και μόνο εάν ο παραγωγός των αντιψυκτικών ή των προσθετικών αυτών παρέχει εγγύηση ότι οποια διάσφαλγει ότι τα προϊόντα του είναι κατάλληλα γι' αυτήν τη χρήση και δεν προκαλούν βλάβες στον εναλλάκτη του λέβητα ή σε άλλα εξαρτήματα ή/και υλικά του λέβητα και της εγκατάστασης. Απαγορεύεται η χρήση αντιψυκτικών υγρών, προσθετικών και αναστολέων γενικής χρήσης όταν δεν αναφέρεται ρητά ότι είναι κατάλληλα για χρήση σε θερμικές εγκαταστάσεις και συμβατά με τα υλικά του λέβητα και της εγκατάστασης.

Σύνδεση με μπόιλερ για ζεστό νερό οικιακής χρήσης

Η ηλεκτρονική πλακέτα της συσκευής παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου ενός εξωτερικού μπόιλερ για την παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης. Πραγματοποιήστε τις υδραυλικές συνδέσεις σύμφωνα με το διάγραμμα fig. 19. Εκτελέστε: τις ηλεκτρικές συνδέσεις σύμφωνα με το ηλεκτρολογικό διάγραμμα στη cap. 5.5. Απαιτείται η χρήση αισθητήρα FERROLI.

Ακολουθήστε τη διαδικασία πρόσβασης που αναφέρεται παρακάτω.

**«Μενού σέρβις»**

Για πρόσβαση στο «Μενού σέρβις» του πίνακα, πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Επαναφορά» για 10 δευτερόλεπτα.

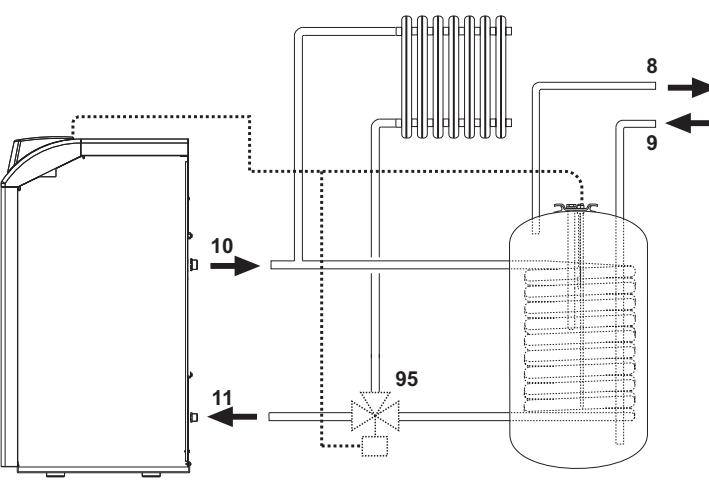
Πατώντας τα κουμπιά θέρμανσης, μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις «tS», «In», «Hi» ή «E». Η ένδειξη «tS» σημαίνει «Μενού παραμέτρων», η ένδειξη «In» «Μενού πληροφοριών», η ένδειξη «Hi» «Μενού ιστορικού» και η ένδειξη «E» «Επαναφορά μενού ιστορικού». Επιλέξτε το «tS» και πατήστε το κουμπί «Επαναφορά».

Ο πίνακας διαθέτει 20 παραμέτρους που μπορούν να τροποποιηθούν και από το τηλεχειριστήριο (Μενού σέρβις).

Πατώντας τα κουμπιά θέρμανσης, μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα παραμέτρων με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Για να τροποποιήσετε την τιμή μιας παραμέτρου, πρέπει να πατήσετε τα κουμπιά νερού οικιακής χρήσης: η τροποποίηση αποθηκεύεται αυτό ματα.

Αλλάξτε την παραμέτρου P02 του «Μενού παραμέτρων» σε 6.


Για να επιστρέψετε στο «Μενού σέρβις», πατήστε το κουμπί «Επαναφορά». Για έξοδο από το «Μενού σέρβις» του πίνακα, πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Επαναφορά» για 10 δευτερόλεπτα.



- |         |   |
|---------|---|
| Λεζάντα |   |
| 8       | Έξοδος ζεστού νερού οικιακής χρήσης                                   |
| 9       | Είσοδος κρύου νερού οικιακής χρήσης                                   |
| 10      | Παροχή εγκατάστασης   |
| 11      | Επιστροφή εγκατάστασης  |
| 95      | Βαλβίδα τριών οδών - 2 σύρματα με ελατήριο επαναφοράς (δεν παρέχεται) |


**3.4 Σύνδεση καυστήρα**

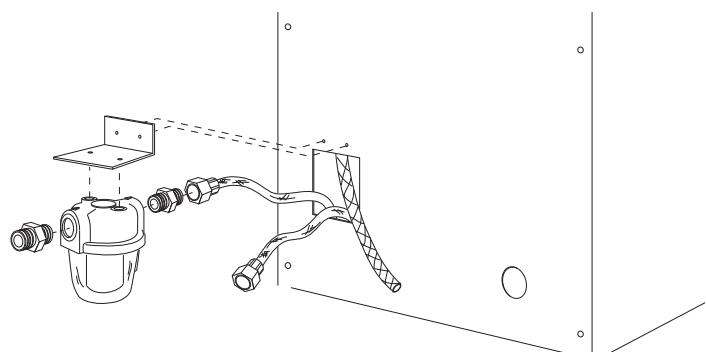Ο καυστήρας διαθέτει εύκαμπτους σωλήνες και φίλτρο για σύνδεση με τη γραμμή τροφοδοσίας πετρελαίου. Περιστέτε τους εύκαμπτους σωλήνες από το πίσω τοίχωμα και το ποθετήστε το φίλτρο όπως φαίνεται στην fig. 20.




ΕΙΚ. 20 - Τοποθέτηση φίλτρου πετρελαίου

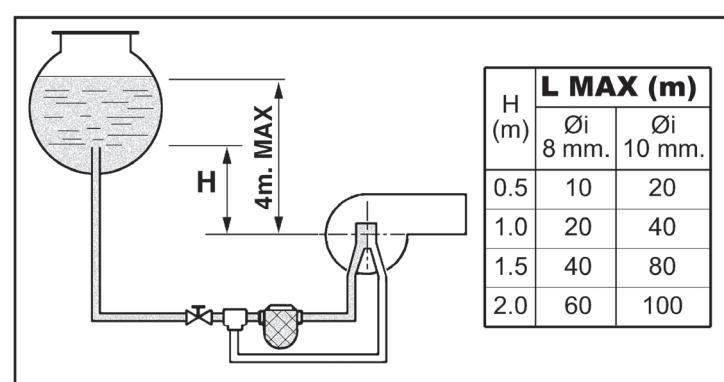
Το κύκλωμα τροφοδοσίας πετρελαίου πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με ένα από τα παρακάτω διαγράμματα, τηρώντας το μήκος των σωληνών (LMAX) που αναγράφεται στον πίνακα.




ΕΙΚ. 21 - Τροφοδοσία μέσω βαρύτητας

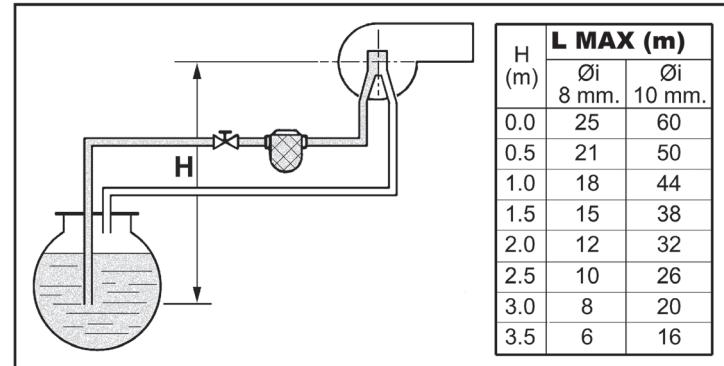

ΕΙΚ. 22 - Τροφοδοσία μέσω αναρρόφησης

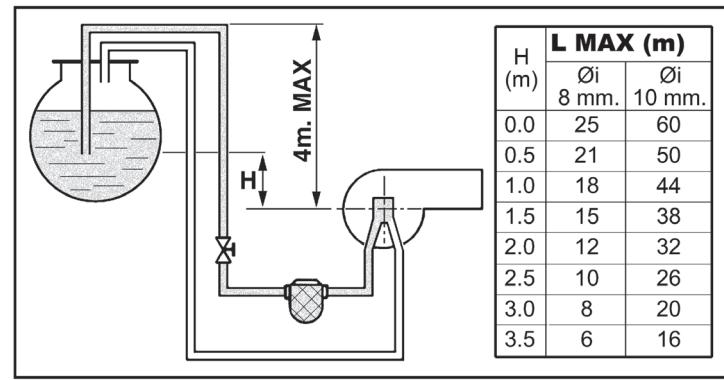

ΕΙΚ. 23 - Τροφοδοσία μέσω σιφονιού

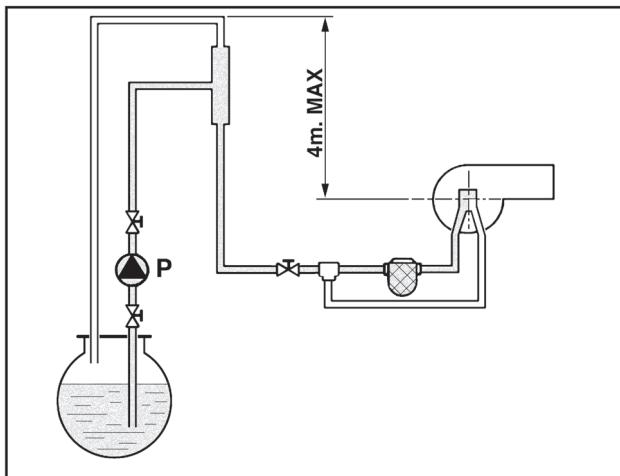

ΕΙΚ. 24 - Τροφοδοσία μέσω δακτυλίου

**3.5 Ηλεκτρική συνδεσμολογία****Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο**

Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής διασφαλίζεται μόνο όταν είναι σωστά συνδεδέμενή σε αποτελεσματική εγκατάσταση γείσος σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για να ελέγξει την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα της εγκατάστασης γείσωσης. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται στην έλλειψη γείσωσης της εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη για τη μέγιστη ισχύ της συσκευής που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών του λέβητα.

Ο λέβητας είναι προκαλοδιόμενός και διαθέτει καλώδιο σύνδεσης με την ηλεκτρική γραμμή τύπου "Y" χωρίς φίς. Οι συνδέσεις με το δίκτυο πρέπει να είναι σταθερές και να διαθέτουν διπολικό διακόπτη οι επαφές του οποίου να έχουν άνοιγμα τουλάχιστον 3 mm, παρεμβάλλοντας ασφάλεια των 3A max μεταξύ λέβητα και γραμμής. Είναι σημαντικό να τηρείται η πολικότητα (ΓΡΑΜΜΗ: καφέ καλώδιο / ΟΥΑΕΤΕΡΟ: μπλε καλώδιο / ΓΕΙΩΣΜΑ: κίτρινο-πράσινο καλώδιο) στις συνδέσεις της ηλεκτρικής γραμμής. Κατά την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλώδιου, ο αγωγός γείσωσης πρέπει να έχει μήκος μεγαλύτερο κατά 2 cm σε σχέση με τους υπόλοιπους.



Το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής δεν πρέπει να αντικαθίσταται από το χρήστη. Σε περίπτωση φθοράς του καλώδιου, σβήστε τη συσκευή και για την αντικατάστασή του απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Σε περίπτωση αντικατάστασης του ηλεκτρικού καλώδιου, χρησιμοποιήστε μόνο καλώδιο **"HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm<sup>2</sup>** με μέγιστη εξωτερική διάμετρο 8 mm.

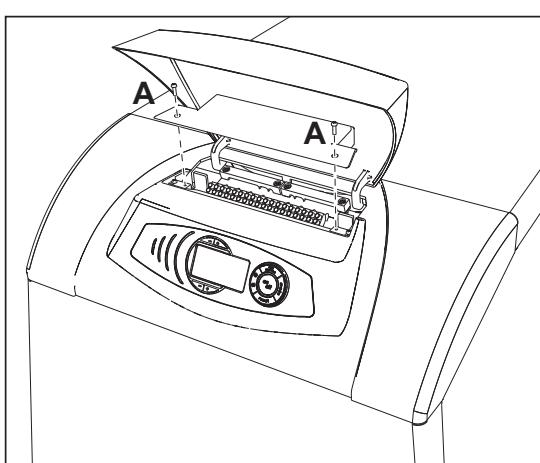
**Θερμοστάτης δωματίου (προαιρετικά)**

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΠΑΦΕΣ. ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ 230 V ΣΤΟΥΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ.

Κατά τη σύνδεση εξωτερικών χειριστηρίων ή χρονοδιακοπών, αποφύγετε τη λήψη της τροφοδόσιας για αυτές τις διατάξεις από τις επαφές διακοπής τους. Η τροφοδοσία τους πρέπει να γίνεται μέσω άμεσης σύνδεσης από το δίκτυο ή με μπαταρίες, αναλόγως με τον τύπο της διάταξης.

**Πρόσβαση στη βάση ακροδεκτών**

Ξεβιδώστε τις δύο βίδες "A" που βρίσκονται στην επάνω πλευρά του ταμπλό και αφαίρεστε το καπάκι.



ΕΙΚ. 25 - Πρόσβαση στη βάση ακροδεκτών

**3.6 Σύνδεση στην καπνοδόχο**

Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε καπνοδόχο, σχεδιασμένη και κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ο αγωγός ανάμεσα στο λέβητα και στην καπνοδόχο πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό για το σκοπό αυτό, δηλ. ανθεκτικό στη θερμοκρασία και στη διάβρωση. Συνιστάται η σφράγιση των σημείων ένωσης.

**3.7 Σύνδεση εξαγωγής συμπυκνώματος**

Πρέπει να συνδέσετε την εξαγωγή συμπυκνώματος της συσκευής σε κατάλληλο δίκτυο αποχέτευσης. Τηρείτε τους ειδικούς εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη του νερού συμπυκνώματος στο δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων. Για λέβητες που δεν χρησιμοποιούν αποκλειστικά πετρέλαιο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο ( $S < 50$  ppm), συνιστάται η χρήση κατάλληλης συσκευής εξουδετέρωσης του συμπυκνώματος.

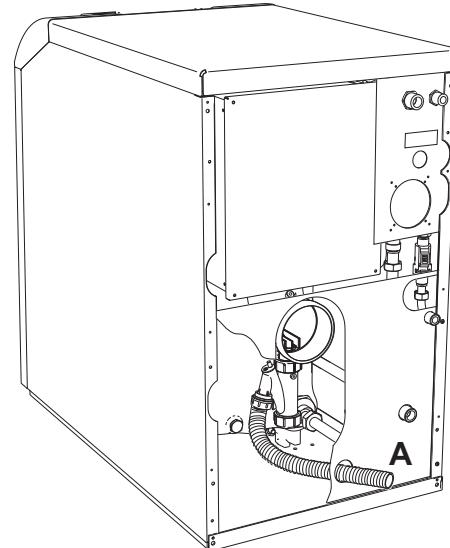
Συνδέστε το σολήνα εξαγωγής συμπυκνώματος που υπάρχει στην πίσω πλευρά του λέβητα (Α - fig. 26) στη συσκευή εξουδετέρωσης στο δίκτυο λυμάτων. Οι σωληνώσεις εξαγωγής συμπυκνώματος πρέπει να είναι ανθεκτικές στα οξεία και να τοποθετούνται με κίλη τουλάχιστον 3° προς την εξαγωγή, χωρίς στενώσεις και εμφράξεις.



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ.** Πριν από τη λειτουργία της συσκευής, γεμίστε το σιφόνι νερού.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** η συσκευή δεν πρέπει να τίθεται ποτέ σε λειτουργία με το σιφόνι άδειο!

Ελέγχετε περιοδικά εάν υπάρχει νερό στο σιφόνι.




ΕΙΚ. 26 - Εξαγωγή συμπυκνώματος

**3.8 Μετατροπή λέβητα με καυστήρα σε λέβητα στεγανού θαλάμου (μόνο έκδοση ATLAS D 32 CONDENS UNIT)**

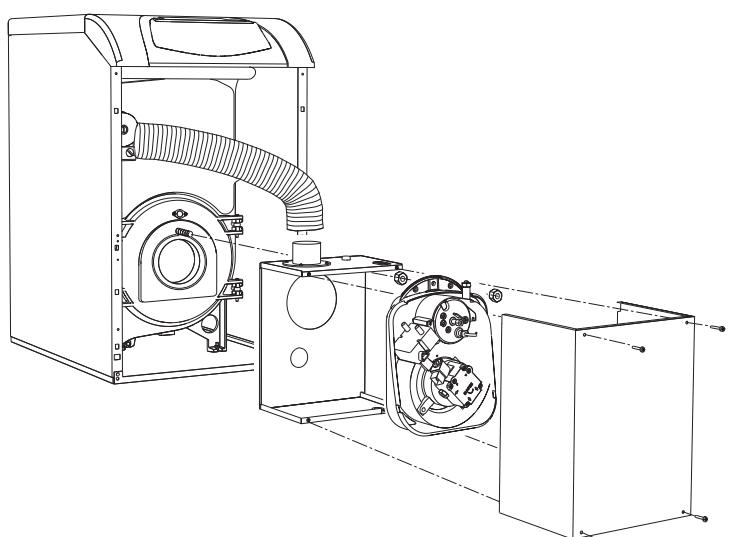**ΠΡΟΣΟΧΗ:** η σύνδεση με ξεχωριστούς σωλήνες που αναφέρεται εδώ μπορεί να πραγματοπιθετεί μόνο με το κιτ στεγανού θαλάμου.

Κατόπιν παραγγέλατε, διατίθεται ένα κιτ για μετατροπή του λέβητα με καυστήρα σε λέβητα στεγανού θαλάμου. Η μετατροπή αυτή παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής του απαιτούμενου αέρα για την καυστήρα που απευθύνεται από τον εξωτερικό χώρο.

Για την εγκατάσταση, ανατρέξτε στις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο κιτ.



ΕΙΚ. 27 - Κιτ μετατροπής στεγανού θαλάμου

Μετά την εγκατάσταση του κιτ, η συσκευή μετατρέπεται σε "τύπου C" με στεγανό θάλαμο και εξαναγκασμένο ελκυσμό. Η είσοδος αέρα και η έξοδος καυσαερίου πρέπει να συνδεθεί σε ένα από τα συστήματα απαγοή/αναρρόφησης που αναφέρονται παρακάτω. Η συσκευή έχει εγκρίθει για λειτουργία με δύλες τις διαμορφώσεις καπνοδόχων Cxy που περιγράφονται στις οδηγίες αυτές. Ωστόσο, η χρήση ορισμένων διαμορφώσεων υπόκειται σε περιορισμούς ή απαγορεύεται από τοπικούς νόμους ή κανονισμούς. Πριν από την εγκατάσταση, ανατρέξτε και ακολουθήστε πιστά τους σχετικούς κανονισμούς. Τηρείτε επίσης τις διατάξεις που αφορούν την τοποθέτηση των απολήξεων των αγωγών στον τόχο ή/και στην οροφή και τις ελάχιστες αποστάσεις από παράθυρα, τοίχους, ανοίγματα αερισμού κλπ.




Χρησιμοποιείτε μόνο αγωγούς από ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλους για χρήση με γεννήτριες συμπυκνωσης που τροφοδοτούνται με πετρέλαιο.




## Ρύθμιση πίεσης αντλίας

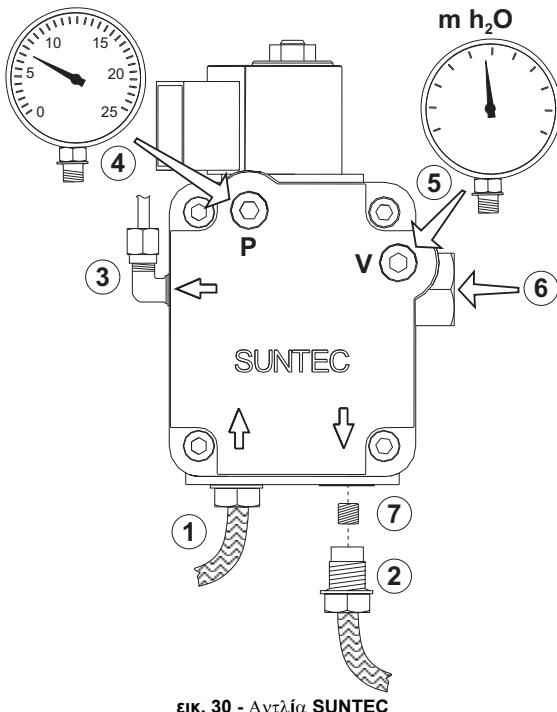Η πίεση της αντλίας ρυθμίζεται εργοστασιακά για βέλτιστη λειτουργία και, κατά κανόνα, δεν πρέπει να μεταβάλλεται. Εάν, ωστόσο, λόγω ειδικών συνθηκών απαιτείται δια φορετική πίεση, συνδέστε το μανόμετρο, ενεργοποιήστε τον καυστήρα και γυρίστε τη βίδα ρύθμισης «**θ**» που φαίνεται στην fig. 30 και στην fig. 31. Η ρύθμιση της πίεσης συνιστάται να είναι εντός του εύρους 10 - 14 bar.



ΕΙΚ. 30 - Αντλία SUNTEC

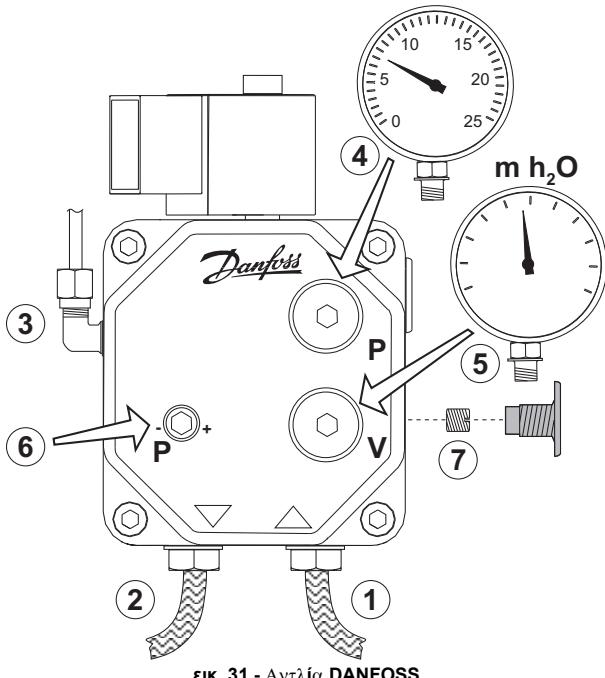


ΕΙΚ. 31 - Αντλία DANFOSS

1. Είσοδος (αναρρόφηση)
2. Επιστροφή
3. Έξοδος προς μπεκ
4. Σύνδεση μανόμετρου πίεσης
5. Σύνδεση μετρητή κενού
6. Βίδα ρύθμισης
7. Βίδα παράκαμψης

## Κεφαλή και τάμπερ αέρος

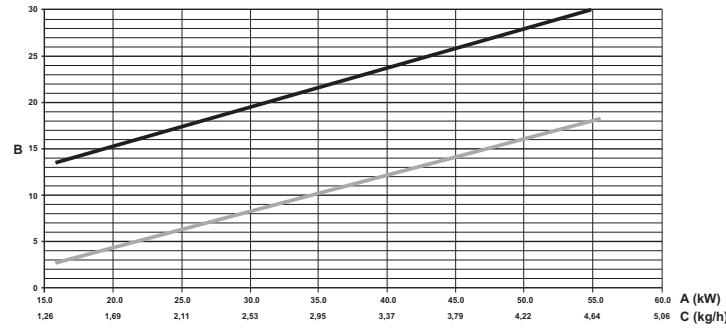Ρυθμίστε την κεφαλή και την παροχή αέρα αναλόγως με την ισχύ του καυστήρα σύμφωνα με τον fig. 32


Γυρίστε δεξιούστροφα ή αριστερόστροφα τη βίδα ρύθμισης της κεφαλής **B** (fig. 33) έως ότου συμπέσει η εγκοπή στη ράβδο **A** (fig. 33) με την επιθυμητή ένδειξη.



ΕΙΚ. 32 - Γράφημα ρυθμίσεων καυστήρα Prodotto\_Gr1

<b>A</b>	Ισχύς
<b>B</b>	Δείκτης ρύθμισης
<b>C</b>	Παροχή πετρελαίου
	“L” κεφαλής (mm)
	Αέρας

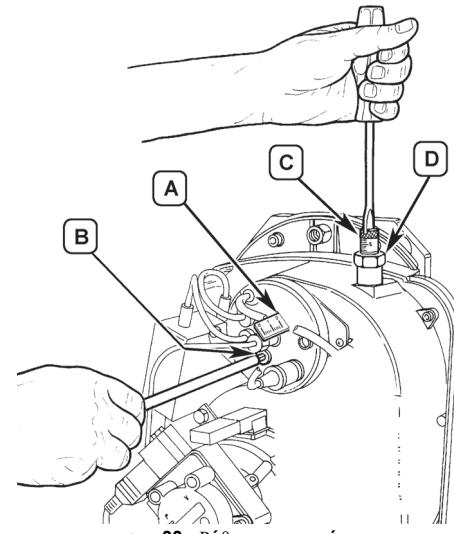
Για τη ρύθμιση της παροχής αέρα γυρίστε τη βίδα **C** (fig. 33) αφού λασκάρετε το παξιμάδι **D**. Μετά τη ρύθμιση σφίξτε το παξιμάδι **D**.



ΕΙΚ. 33 - Ρύθμιση καυστήρα

## Θέση ηλεκτροδίων - διαφράγματος

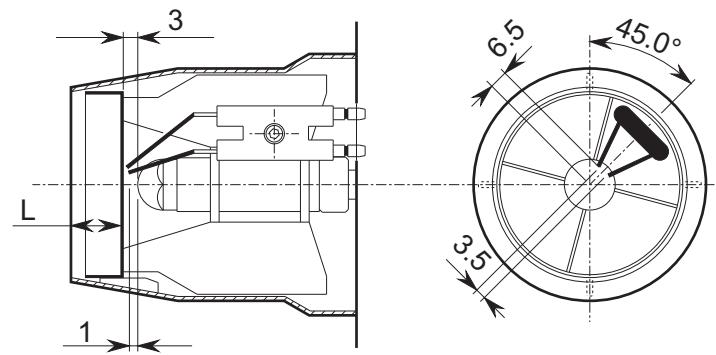Αφού τοποθετήσετε το μπεκ, βεβαιωθείτε για τη σωστή τοποθέτηση των ηλεκτροδίων και του διαφράγματος, σύμφωνα με τις ακόλουθες αποστάσεις. Είναι σκόπιμο να γίνεται έλεγχος των αποστάσεων μετά από κάθε επέμβαση στην κεφαλή.




ΕΙΚ. 34 - Θέση ηλεκτροδίων - διαφράγματος



## Καθαρισμός λέβητα

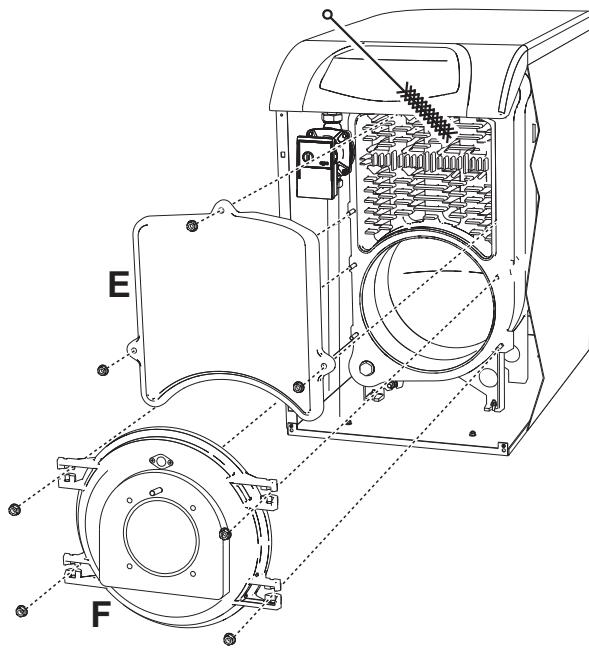
1. Αποσυνδέστε το λέβητα από την ηλεκτρική τροφοδοσία.
2. Αφαιρέστε τον καυστήρα όπως περιγράφεται παραπάνω.
3. Αφαιρέστε τους πίνακες «E» και «F» ξεβιδώνοντας τα σχετικά παξιμάδια.
4. Καθαρίστε το εσωτερικό του λέβητα και ολόκληρη τη διαδρομή των καυσαερίων χρησιμοποιώντας βιούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα.
5. Κλείστε τους πίνακες.



## Καθαρισμός του συστήματος ανάκτησης καυσαερίων

Για τον καθαρισμό του συστήματος ανάκτησης καυσαερίων πρέπει να:


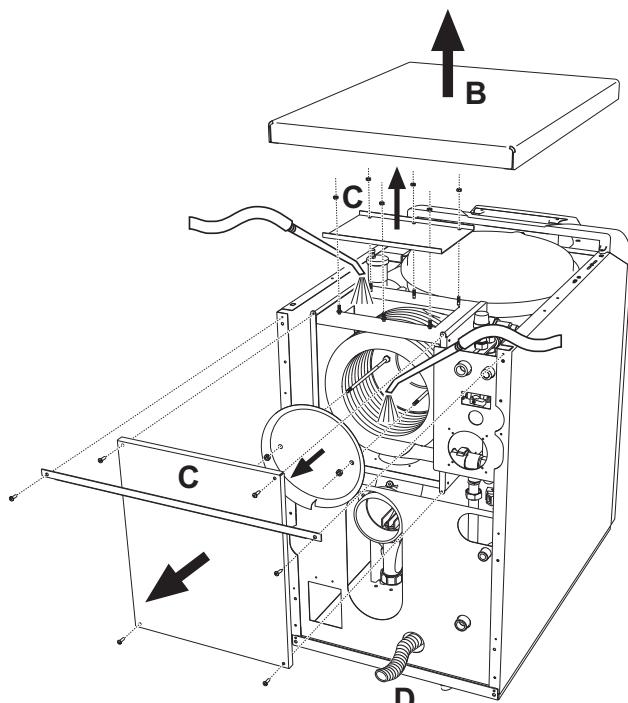
- Αφαιρέστε το καπάκι **B**.
- Αφαιρέστε τα καπάκια κλεισμάτος **C** του συστήματος ανάκτησης καυσαερίων.
- Χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα, καθαρίστε προσεκτικά το εσωτερικό του συστήματος ανάκτησης.
- Εάν υπάρχουν πολλές ακαθαρσίες, μπορεί να χρησιμοποιήσετε μια κατάλληλη συσκευή για ψεκασμό νερού στο εσωτερικό. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί η επαφή μεγάλης ποσότητας νερού με τα στοιχεία από χυτοσίδηρο στο θάλαμο καυσαερίων. Αφήστε το νερό να τρέξει μέσω της εξαγωγής συμπυκνώματος **D** αφού αποσυνδέστε το σιφόνι.



ΕΙΚ. 39 - Καθαρισμός συστήματος ανάκτησης



## Τοποθέτηση χτενιών

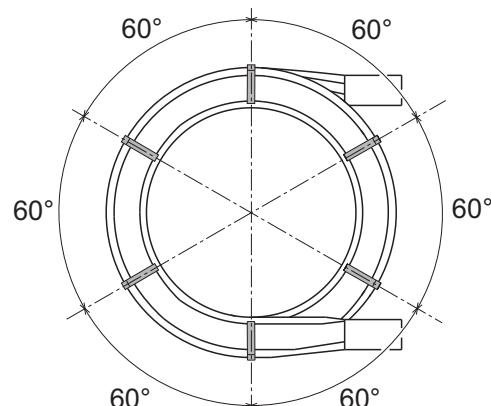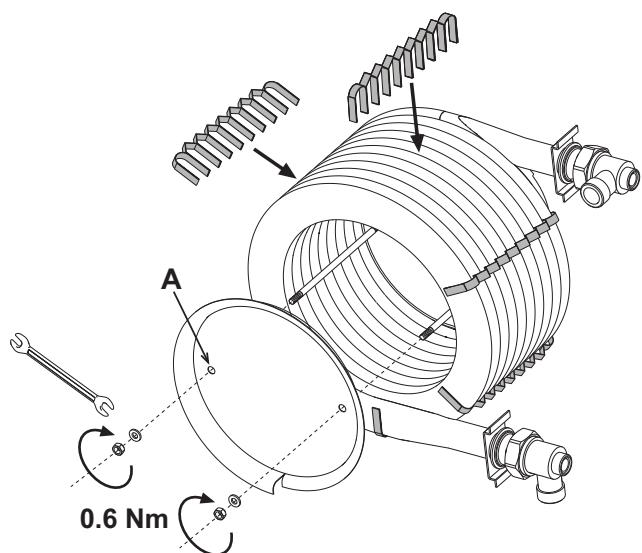Μετά τον καθαρισμό του συστήματος ανάκτησης, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα χτένια έχουν τοποθετηθεί σωστά, όπως φαίνεται στην fig. 40. Σφίξτε τα πολυιμάδια στερέωσης στο δίσκο του συμπιεστή «A» με ροτήσι μόνιμης **0,6 Nm**. Εάν δεν έχετε δυναμομετρικό κλειδί, βεβαιωθείτε ότι η διέλευση των καυσαερίων μεταξύ των σπειρών είναι 1 mm.




ΕΙΚ. 40 - Τοποθέτηση χτενιών

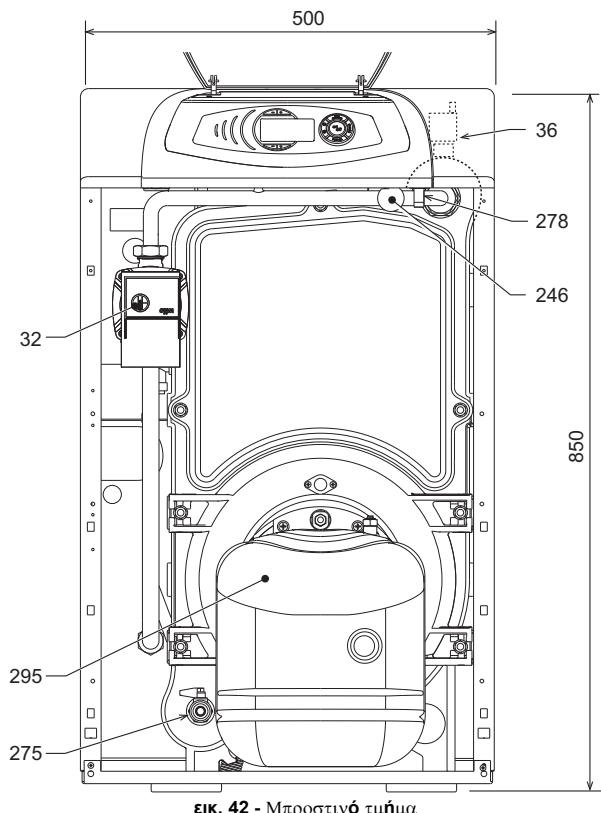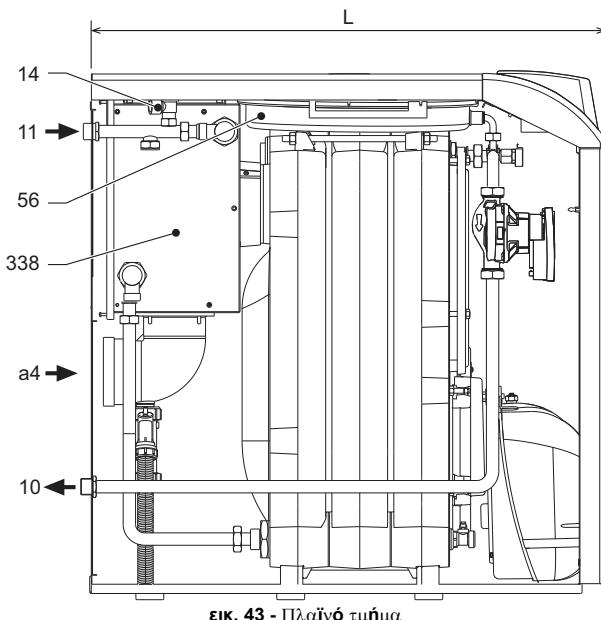


**5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**
**5.1 Διαστάσεις, συνδέσεις και κύρια εξαρτήματα**

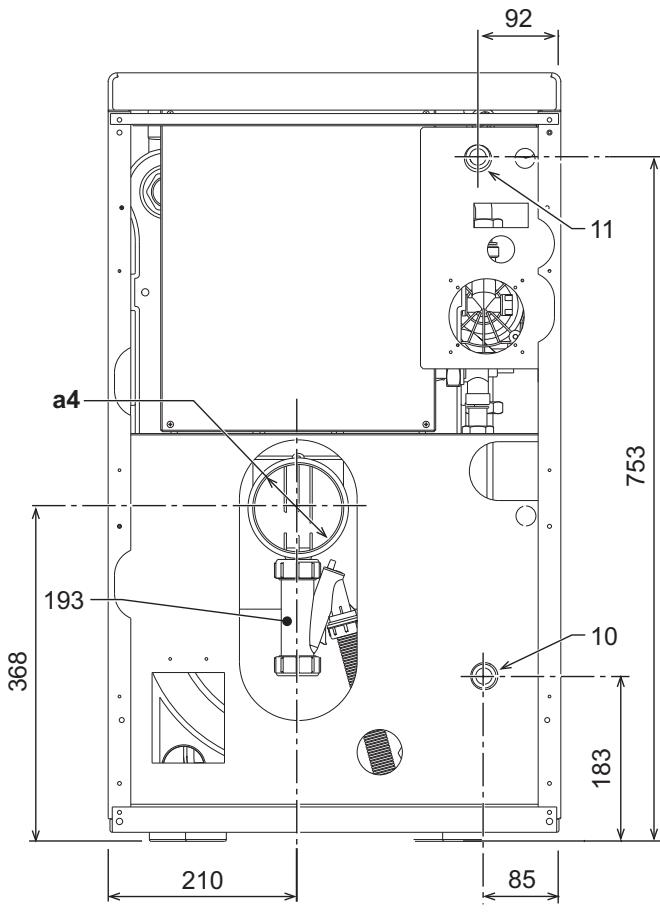**ΕΙΚ. 42 - Μπροστινό τμήμα**

**ΕΙΚ. 43 - Πλαϊνό τμήμα**

	L
ATLAS D 32 CONDENS UNIT	830
ATLAS D 42 CONDENS UNIT	930

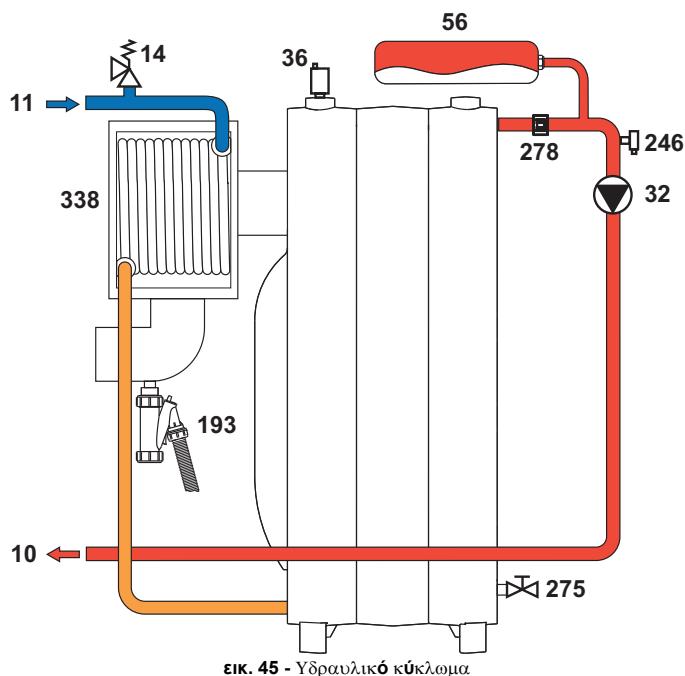

**ΕΙΚ. 44 - Πίσω τμήμα**

- a4** Καπνοδόχος Ψ 100  
**10** Παροχή εγκατάστασης 3/4"  
**11** Επιστροφή εγκατάστασης 1"  
**14** Βαλβίδα ασφαλείας θέρμανσης  
**32** Κυκλοφορητής θέρμανσης  
**36** Αυτόματη βαλβίδα εξέρρωσης  
**56** Δοχείο διαστολής  
**193** Σιφόνι  
**246** Μετατροπέας πίεσης  
**275** Εξαγογή 1/2"  
**278** Διπλός αισθητήρας (ασφαλείας + θέρμανσης)  
**295** Καυστήρας  
**338** Συσκευή ανάκτησης καυσαερίων

**5.2 Υδραυλικό κύκλωμα**

**ΕΙΚ. 45 - Υδραυλικό κύκλωμα**

## 5.3 Απώλειες φορτίου / μανομετρικό ύψος κυκλοφορητών

Σταθερή ταχύτητα



$H$  [m H<sub>2</sub>O]


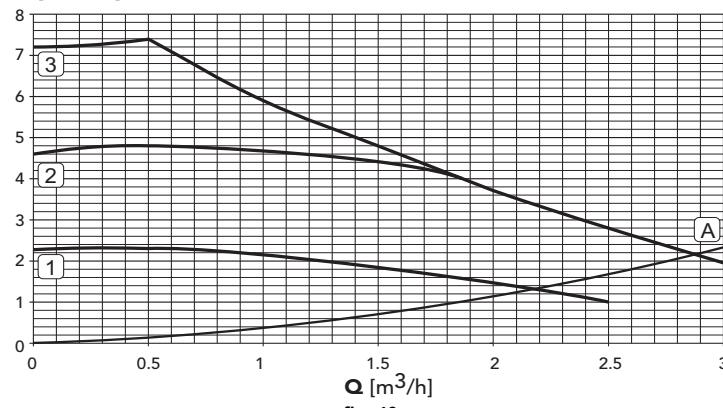


fig. 46

A  
1 - 2 - 3      Απώλειες φορτίου λέβητα  
Ταχύτητα κυκλοφορητή

Αναλογικό μανομετρικό ύψος



$H$  [m H<sub>2</sub>O]

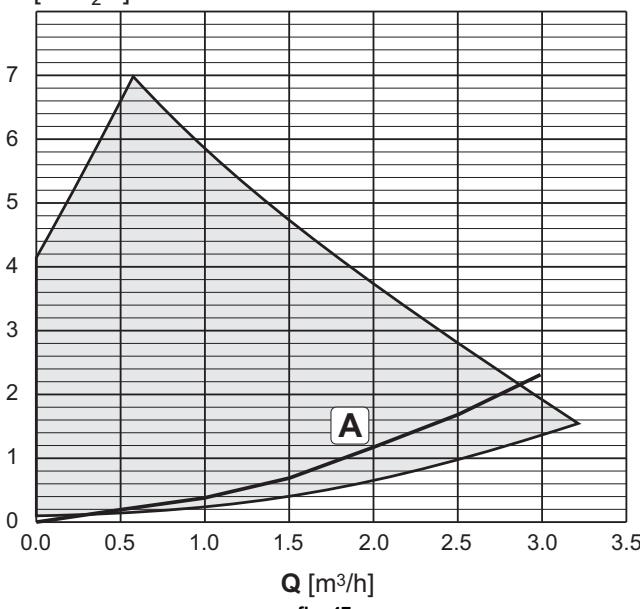


fig. 47

A      Απώλειες φορτίου λέβητα

## 5.4 Πίνακας τεχνικών στοιχείων

Στοιχείο	Mov. δα	ATLAS D 32 CONDENS UNIT	ATLAS D 42 CONDENS UNIT	
Αριθμός στοιχείων	αρ.	3	4	
Μάγιστρη θερμική παροχή	kW	33.0	43.5	(Q)
Ελύχιστη θερμική παροχή	kW	16.3	30.9	(Q)
Μάγιστρη θερμική ισχύς θύρμανσης (80/60)	kW	32	42	(P)
Ελύχιστη θερμική ισχύς θύρμανσης (80/60)	kW	16	30	(P)
Μάγιστρη θερμική ισχύς θύρμανσης (50/30)	kW	33.8	44.5	(P)
Ελύχιστη θερμική ισχύς θύρμανσης (50/30)	kW	17.0	31.7	(P)
Απόδοση Ρ <sub>max</sub> (80-60°C)	%	97.2	96.6	
Απόδοση Ρ <sub>min</sub> (80-60°C)	%	97.8	97.3	
Απόδοση Ρ <sub>max</sub> (50-30°C)	%	102.6	102.3	
Απόδοση Ρ <sub>min</sub> (50-30°C)	%	103.7	102.8	
Απόδοση 30%	%	103.5	102.8	
Κατηγορία απόδοσης οδηγία 92/42/EOK		★★★★★		
Μάγιστρη πλευση λειτουργίας θύρμανσης	bar	6	6	(PMS)
Ελύχιστη πλευση λειτουργίας θύρμανσης	bar	0.8	0.8	
Μάγιστρη θερμοκρασία θύρμανσης	°C	110	110	(t <sub>max</sub> )
Χωρητικότητα νερού θύρμανσης	λ.βτρα	21	26	
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής θύρμανσης	λ.βτρα	10	10	
Πλευση προπλέρωσης δοχείου διαστολής θύρμανσης	bar	1	1	
Βαθμός προστασίας	IP	X0D	X0D	
Τύπος τροφοδοσίας	V/Hz	230/50	230/50	
Απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς	W	228	228	
Βάρος εν κενῷ	kg	177	216	
Μήκος θαλάσσιου καύσης	mm	350	450	
Διάμετρος θαλάσσιου καύσης	mm	300	300	
Απόλεια φορτίου πλαινής καυσαερίων	mbar	0.12	0.18	

## Δελτίο προϊόντος ErP

## ΜΟΝΤΕΛΟΥ: ATLAS D 32 CONDENS UNIT

Χαρακτηριστικό				Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Τάξη ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου					A	
Ονομαστική θερμική ισχύς				Pn	kW	32
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου				η <sub>s</sub>	%	91
<b>Ωφέλιμη θερμική ισχύς</b>						
σε ονομαστική θερμική ισχύ και υψηλές θερμοκρασίες (*)				P4	kW	32,0
στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και υψηλές θερμοκρασίες (**)				P1	kW	9,6
<b>Ωφέλιμη απόδοση</b>						
σε ονομαστική θερμική ισχύ και υψηλές θερμοκρασίες (*)				η <sub>4</sub>	%	91,3
στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και υψηλές θερμοκρασίες (**)				η <sub>1</sub>	%	97,2
<b>Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας</b>						
υπό πλήρες φορτίο				elmax	kW	0,200
υπό μερικό φορτίο				elmin	kW	0,105
σε κατάσταση αναμονής				PSB	kW	0,003
<b>Λοιπά χαρακτηριστικά</b>						
Απώλειες θερμότητας σε κατά- σταση αναμονής				Pstby	kW	0,105
Κατανάλωση ισχύος ανάφλεξης καυστήρα				Pign	kW	0,000
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας				QHE	GJ	102
Στάθμη ηχητικής ισχύος εσω- τερικού χώρου				LWA	dB	62
Εκπομπές οξειδίων του αζώτου				NOx	mg/kWh	128

(\*) Καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας: θερμοκρασία επιστροφής 60 °C στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα και θερμοκρασία τροφοδοσίας 80 °C στο στόμιο εξόδου του θερμαντήρα.

(\*\*) Χαμηλή θερμοκρασία: 30°C για λέβητες συμπύκνωσης, 37 °C για λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας και για τους λοιπούς θερμαντήρες θερμοκρασία επιστροφής 50 °C (στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα).

## Δελτίο προϊόντος ErP

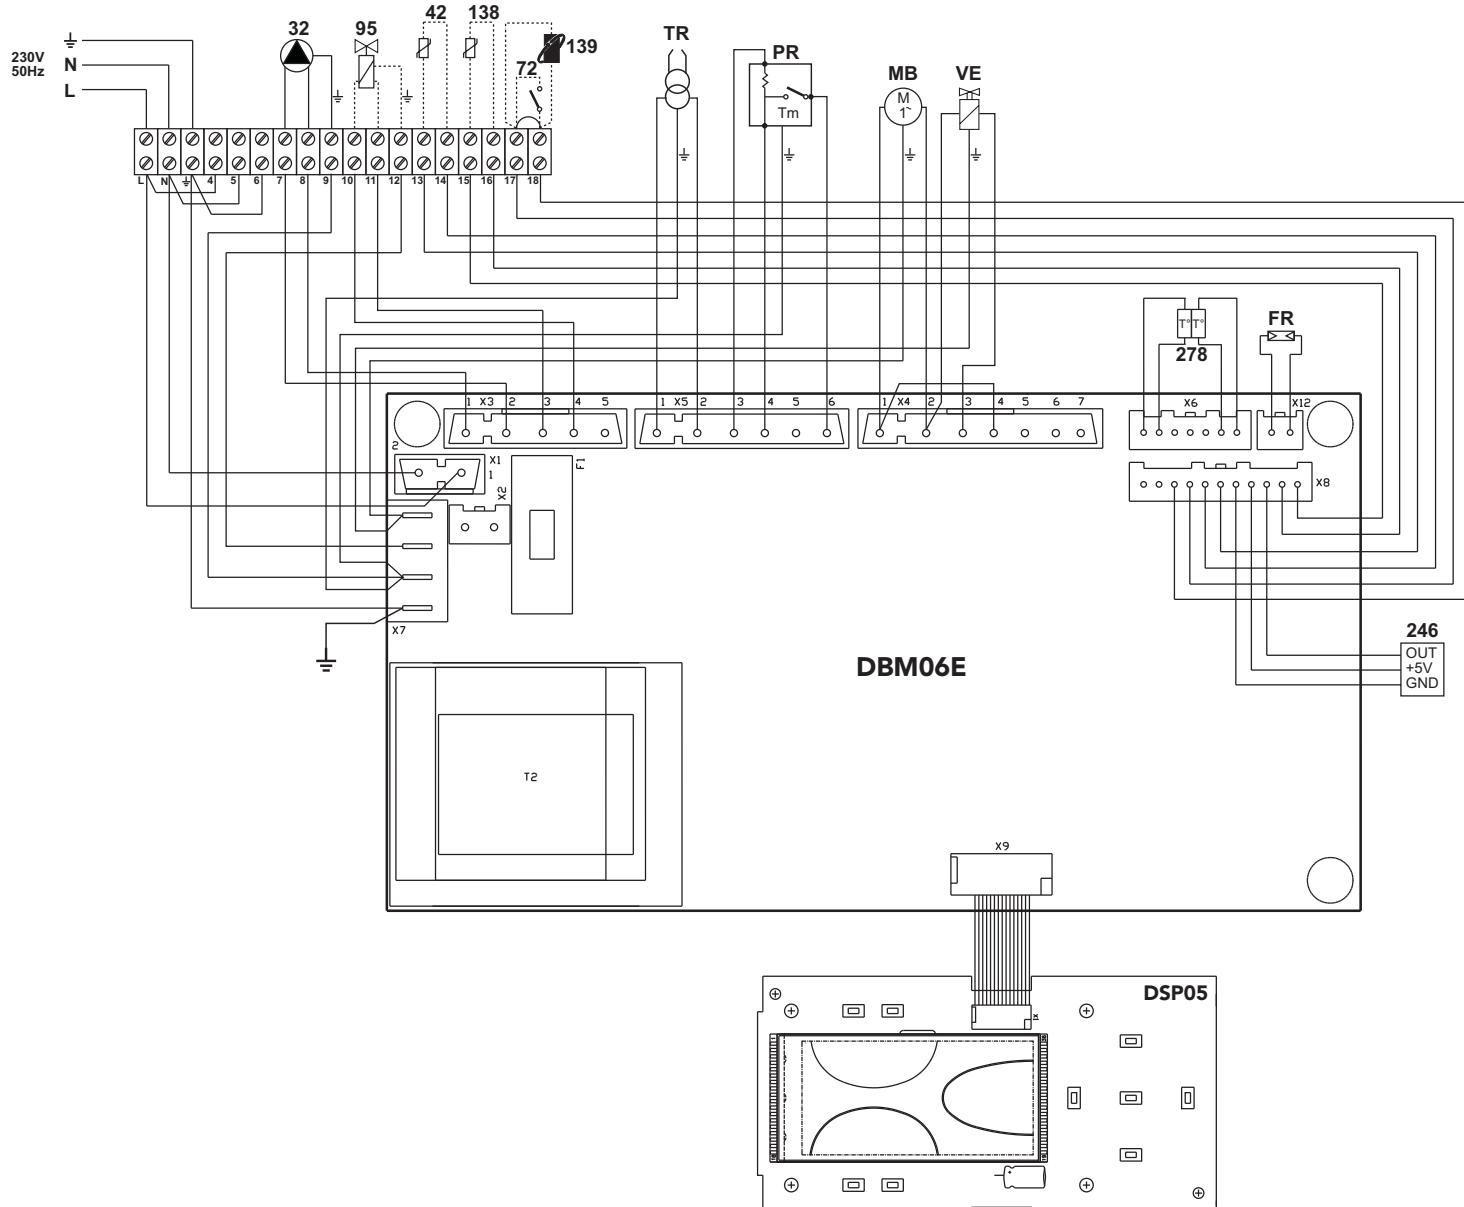
## ΜΟΝΤΕΛΟΥ: ATLAS D 42 CONDENS UNIT

Χαρακτηριστικό				Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Τάξη ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου					A	
Ονομαστική θερμική ισχύς				Pn	kW	42
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου				η <sub>s</sub>	%	91
<b>Ωφέλιμη θερμική ισχύς</b>						
σε ονομαστική θερμική ισχύ και υψηλές θερμοκρασίες (*)				P4	kW	42,0
στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και υψηλές θερμοκρασίες (**)				P1	kW	12,6
<b>Ωφέλιμη απόδοση</b>						
σε ονομαστική θερμική ισχύ και υψηλές θερμοκρασίες (*)				η <sub>4</sub>	%	90,7
στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και υψηλές θερμοκρασίες (**)				η <sub>1</sub>	%	96,5
<b>Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας</b>						
υπό πλήρες φορτίο				elmax	kW	0,230
υπό μερικό φορτίο				elmin	kW	0,118
σε κατάσταση αναμονής				PSB	kW	0,003
<b>Λοιπά χαρακτηριστικά</b>						
Απώλειες θερμότητας σε κατά- σταση αναμονής				Pstby	kW	0,120
Κατανάλωση ισχύος ανάφλεξης καυστήρα				Pign	kW	0,000
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας				QHE	GJ	133
Στάθμη ηχητικής ισχύος εσω- τερικού χώρου				LWA	dB	63
Εκπομπές οξειδίων του αζώτου				NOx	mg/kWh	121

(\*) Καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας: θερμοκρασία επιστροφής 60 °C στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα και θερμοκρασία τροφοδοσίας 80 °C στο στόμιο εξόδου του θερμαντήρα.

(\*\*) Χαμηλή θερμοκρασία: 30°C για λέβητες συμπύκνωσης, 37 °C για λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας και για τους λοιπούς θερμαντήρες θερμοκρασία επιστροφής 50 °C (στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα).

## 5.5 Ηλεκτρολογικό διάγραμμα



ΕΙΚ. 48 - Ηλεκτρικό σχεδιάγραμμα

- 32** Κυκλοφορητής θέρμανσης
- 42** Ανιχνευτής θερμοκρασίας νερού οικιακής χρήσης (προαιρετικά)
- 72** Θερμοστάτης χώρου (προαιρετικός)
- 95** Βαλβίδα εκτροπής (προαιρετικός)
- Με τροφοδοσία (230 Vac) = Θέση θέρμανσης
- Χωρίς τροφοδοσία = Θέση νερού οικιακής χρήσης
- 138** Εξωτερικός ανιχνευτής (προαιρετικό)
- 139** Τηλεχειριστήριο με χρονοδιακόπτη (προαιρετικό)
- 246** Μετατροπέας πίεσης
- 278** Διπλός αισθητήρας (ασφαλείας + θέρμανσης)
- TR** Μετασχηματιστής έναυσης
- PR** Προθερμαντήρας
- FR** Φωτοαντίσταση
- MB** Κινητήρας καυστήρα
- VE** Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

NL

## 1. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

- Lees de aanwijzingen in deze handleiding aandachtig door en leef ze na.
- Na de installatie van de ketel moet u de gebruiker informeren over de werking en moet u hem deze handleiding overhandigen, die een integraal en essentieel onderdeel vormt van het product. De handleiding moet zorgvuldig bewaard worden voor toekomstige raadpleging.
- De installatie en het onderhoud moet door technisch gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd en met inachtneming van de geldende normen en overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant. Alle ingrepen op verzegelde regelinrichtingen zijn verboden.
- Verkeerde installatie of slecht onderhoud kan letsel veroorzaken aan personen of dieren en tot materiële schade leiden. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door een niet goed uitgevoerde installatie, oneigenlijk gebruik en het niet opvolgen van de aanwijzingen.
- Alvorens willekeurige reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, het apparaat van het elektriciteitsnet loskoppelen door de hoofdschakelaar van de installatie uit te schakelen en/of de daarvoor bestemde afsluitsystemen te activeren.
- In geval van storingen en/of als het apparaat slecht werkt, moet het uitgeschakeld worden. Er mogen op geen enkele wijze pogingen tot reparatie of andere ingrepen worden uitgevoerd. Wendt u zich uitsluitend tot technisch gekwalificeerd, geautoriseerd personeel. Eventuele reparaties-vervanging van producten mogen uitsluitend door technisch gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd en uitsluitend met gebruik van originele onderdelen ter vervanging. Het niet naleven van bovenstaande voorschriften kan tot gevolg hebben dat het apparaat niet veilig meer is.
- Dit apparaat mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk ontworpen is. Ieder ander gebruik wordt als oneigenlijk, en dus gevarens beschouwd.
- De onderdelen van de verpakking mogen niet binnen het bereik van kinderen worden achtergelaten, want dat kan gevaar opleveren.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) van wie de lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens beperkt zijn, of die gebrek aan ervaring en kennis hebben, tenzij zij worden bijgestaan door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of aanwijzingen hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
- Het apparaat en de bijbehorende accessoires moeten op passende wijze tot afval verwerkt worden, in overeenstemming met de geldende voorschriften.
- De afbeeldingen in deze handleiding zijn een vereenvoudigde voorstelling van het product. Er kunnen lichte en niet-significante verschillen zijn tussen deze voorstelling en het geleverde product.

## 2. GEBRUIKSAANWIJZING

### 2.1 Presentatie

Beste klant,

Wij danken u dat uw keus is gevallen op FERROLI, een ketel volgens geavanceerd concept en vooruitstrevende technologie, een uiterst betrouwbare constructie van hoogstaande kwaliteit. Wij verzoeken u deze handleiding aandachtig door te lezen, want er staan belangrijke veiligheidsvoorschriften in vermeld omtrent installatie, gebruik en onderhoud.

**ATLAS D CONDENS UNIT** is een **condenserende** hoge-rendements verwarmingsketel voor verwarming en levering van sanitair warm water (optioneel), uitgerust met een op olie werkende blaasbrander, volledig ondergedompelde verbrandingskamer en rookwarmtere recuperator van keramiek. De verwarmingsketel bestaat uit gietijzeren elementen, met dubbelkegelvormige en stalen trekstangassembles. Het controlessysteem werkt met een microprocessor met digitale interface, met geavanceerde functies voor warmteregeling.

 **Op de verwarmingsketel kan een externe boiler voor sanitair warm water (optie) aangesloten worden. Alle functies in deze handleiding, die betrekking hebben op de productie van sanitair warm water, zijn alleen actief als er een optionele boiler is aangesloten, zoals aangegeven op sez. 3.3**

### 2.2 Bedieningspaneel

Panelen:

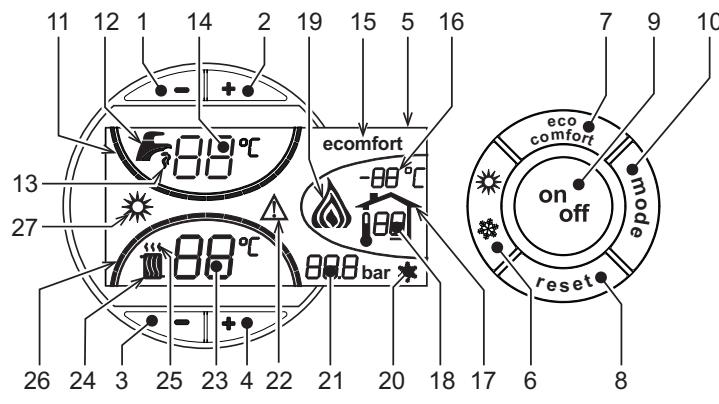


fig. 1 - Controlepaneel

#### Legenda paneel

- |     |  |
|-----|--|
| 1 = | Toets verlagen ingestelde temperatuur warm sanitair water    |
| 2 = | Toets verhogen ingestelde temperatuur warm sanitair water    |
| 3 = | Toets verlagen ingestelde temperatuur verwarmingsinstallatie |
| 4 = | Toets verhogen ingestelde temperatuur verwarmingsinstallatie |
| 5 = | Display  |
| 6 = | Keuzetoets modus Zomer /Winter                               |
| 7 = | Keuzetoets modus Economy / Comfort                           |

- |      |  |
|------|--|
| 8 =  | Resettoets   |
| 9 =  | Toets in-/uitschakelen apparaat  |
| 10 = | Toets menu "Weersafhankelijke Temperatuur"   |
| 11 = | Aanduiding ingestelde temperatuur warm sanitair water bereikt  |
| 12 = | Symbool warm sanitair water  |
| 13 = | Aanduiding sanitaire werking   |
| 14 = | Instelling/ temperatuur uitgang warm sanitair water  |
| 15 = | Aanduiding modus Eco (Economy) of Comfort  |
| 16 = | Temperatuur externe sensor (externe sonde optie)   |
| 17 = | Verschijnt wanneer de externe Sonde of de Klokthermostaat met Afstandsbediening aangesloten is (beide optioneel) |
| 18 = | Omgevingstemperatuur (met optionele Klokthermostaat met Afstandsbediening)                                       |
| 19 = | Aanduiding brander ingeschakeld  |
| 20 = | Aanduiding antivrieswerking  |
| 21 = | Aanduiding druk verwarmingsinstallatie   |
| 22 = | Aanduiding Storing   |
| 23 = | Instelling / temperatuur drukzijde verwarming  |
| 24 = | Symbool verwarming   |
| 25 = | Aanduiding werking verwarming  |
| 26 = | Aanduiding ingestelde temperatuur drukzijde verwarming bereikt   |
| 27 = | Aanduiding modus Zomer   |

#### Aanduiding tijdens werking

##### Verwarming

Het verzoek om verwarming (door de Omgevingsthermostaat of de Timerafstandsbediening) wordt aangegeven met knipperen van de warme lucht boven de radiator (detail 24 en 25 - fig. 1).

fig. 1 De streepjes die de verwarmingsgraad aangeven (detail 26 - ) gaan branden naarmate de temperatuur van de verwarmingssensor de ingestelde waarde dichter benadert.

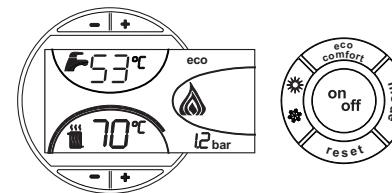


fig. 2

##### Sanitair water (Comfort)

Het verzoek om sanitair water (naar aanleiding van gebruik van warm sanitair water) wordt aangegeven met knipperen van het warm water onder de kraan (detail 12 en 13 - fig. 1). Controleer of de functie Comfort geactiveerd is (detail 15 - fig. 1)

De streepjes die de temperatuur van het sanitair water aangeven (detail 11 - fig. 1) gaan branden naarmate de temperatuur van de sensor van het sanitair water de ingestelde waarde dichter benadert.

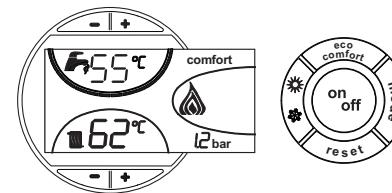


fig. 3

##### Uitschakeling boiler (economy)

De gebruiker kan het verwarmen/op temperatuur houden van de boiler uitschakelen. Als hij uitgeschakeld wordt, zal er geen sanitair warm water worden aangegeven.

Wanneer verwarming van de boiler actief is (standaard ingesteld) wordt op het display het symbool COMFORT (detail 15 - fig. 1) geactiveerd; wanneer ze is uitgeschakeld is op het display het symbool ECO (detail 15 - fig. 1) geactiveerd

De gebruiker kan de boiler uitschakelen (modus ECO) door te drukken op de toets eco/comfort (detail 7 - fig. 1). Druk nogmaals op de toets eco/comfort (detail 7 - fig. 1) om de modus COMFORT te activeren.

### 2.3 In- en uitschakelen

#### Ketel zonder stroomvoeding

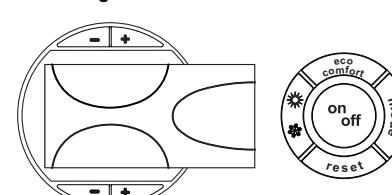


fig. 4 - Ketel zonder stroomvoeding

 Wanneer de stroomvoeding en/of gasvoer van het apparaat wordt onderbroken functioneert het antivriessysteem niet. Voor lange pauzes tijdens de winterperiode is het raadzaam, om vorstschade te voorkomen, al het water in de verwarmingsketel, het sanitaire water en het water in de installatie af te tappen; of alleen het sanitaire water af te tappen en een speciaal antivriesmiddel in de verwarmingsinstallatie te doen, in overeenstemming sez. 3.3 met hetgeen vermeld staat in .

## Aanzetten verwarmingsketel

- Maak de brandstofkleppen open.
- Schakel de stroom naar het apparaat in.

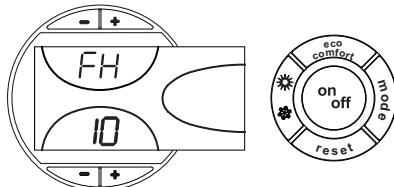


fig. 5 - Aanzetten verwarmingsketel

- De eerstvolgende 120 seconden wordt op het display FH weergegeven, hetgeen betekent dat de verwarmingsinstallatie ontluft wordt.
- De eerste 5 seconden verschijnt op het display tevens de softwareversie van de kaart.
- Wanneer de melding FH niet meer zichtbaar is, is de verwarmingsketel gereed om automatisch te starten telkens wanneer er sanitair warm water wordt gebruikt of wanneer de omgevingsthermostaat hierom vraagt.

## Uitschakelen verwarmingsketel

Druk 1 seconde op de toets **on/off** (detail 9 - fig. 1).

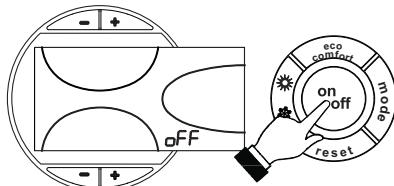


fig. 6 - Uitschakelen verwarmingsketel

Wanneer de verwarmingsketel wordt uitgezet, wordt de elektronische kaart nog van stroom voorzien.

De sanitaire en verwarmingswerkings is niet meer actief. Het antivriessysteem blijft actief.

Druk nogmaals 1 seconde op de toets **on/off** (detail 9 - fig. 1) om de ketel weer aan te zetten.

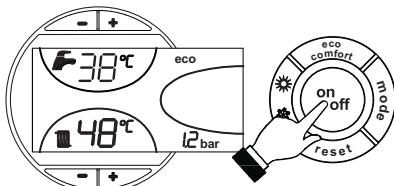


fig. 7

De verwarmingsketel is onmiddellijk gereed om te functioneren telkens wanneer er warm sanitair water wordt gebruikt of de omgevingsthermostaat hierom vraagt.

## 2.4 Instellingen

### Omschakelen Zomer/Winter

Druk 1 seconde op de toets **zomer/winter** (detail 6 - fig. 1).

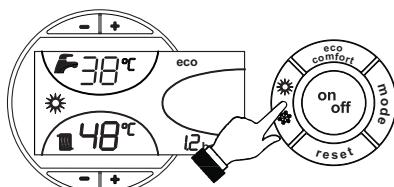


fig. 8

Op het display wordt het symbool Zomer (detail 27 - fig. 1) actief: de verwarmingsketel levert uitsluitend warm water. Het antivriessysteem blijft actief.

Druk weer 1 seconde op de toets **zomer/winter** (detail 6 - fig. 1) om de modus Zomer te deactiveren.

### Regeling van verwarmingstemperatuur

Bedien de **verwarmingstoetsen** (detail 3 en 4 - fig. 1) om de temperatuur te variëren van minimaal 30 °C tot maximaal 80 °C.

**Wij raden u in elk geval aan de verwarmingsketel niet onder de 45° te laten werken.**

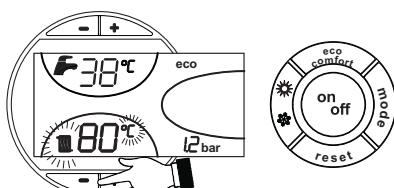


fig. 9

## Regeling van temperatuur sanitair water

Bedien de toetsen voor sanitair water (detail 1 en 2 - fig. 1) om de temperatuur te variëren van minimaal 10°C tot maximaal 65°C.

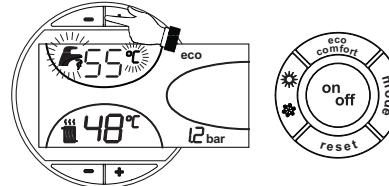


fig. 10

## Regeling van de omgevingstemperatuur (met optionele omgevingsthermostaat)

Stel met behulp van de omgevingsthermostaat de voor de vertrekken gewenste temperatuur in. Als er geen omgevingsthermostaat aanwezig is zorgt de verwarmingsketel ervoor dat het systeem op de ingestelde setpoint-temperatuur aan de drukzijde van de installatie gehouden wordt.

## Regeling van de omgevingstemperatuur (met optionele timerafstandsbediening)

Stel met behulp van de timerafstandsbediening de gewenste temperatuur voor de vertrekken in. De verwarmingsketel stelt de temperatuur van het water in de installatie af op grond van de gewenste omgevingstemperatuur. Voor wat de werking met timerafstandsbediening betreft, wordt verwezen naar de betreffende gebruikershandleiding.

### Weersafhankelijke temperatuur

Wanneer de externe temperatuursonde (optioneel) wordt geïnstalleerd, wordt op het display van het bedieningspaneel (detail 5 - fig. 1) de werkelijke, door de sonde gemeten buitentemperatuur weergegeven. Het regelsysteem van de verwarmingsketel werkt met "Weersafhankelijke Temperatuur". In deze modus wordt de temperatuur van de verwarmingsinstallatie gereguleerd overeenkomstig de externe weersomstandigheden, zodat gedurende het hele jaar verhoogd comfort en energiebesparing wordt gegarandeerd. Namelijk bij toename van de buitentemperatuur wordt de uitgangstemperatuur van de installatie volgens een vastgestelde "compensatiecurve" verlaagd.

Bij regeling met Weersafhankelijke temperatuur wordt de temperatuur die ingesteld is met de verwarmingstoetsen (detail 3 en 4 - fig. 1) de maximum uitgangstemperatuur van de installatie. Aanbevolen wordt om de maximumwaarde in te stellen, zodat het systeem bij het regelen gebruik kan maken van het gehele functioneringsbereik.

De verwarmingsketel moet tijdens de installatiefase door gekwalificeerd personeel worden afgesteld. Ter verhoging van het comfort kan de gebruiker echter ook enige aanpassingen programmeren.

### Compensatiecurve en verplaatsen van curven

Door eenmaal op de toets **mode** (detail 10 - fig. 1) te drukken wordt de huidige compensatiecurve (fig. 11) afgebeeld en kan ze gewijzigd worden met de **toetsen sanitair water** (detail 1 en 2 - fig. 1).

Stel de gewenste curve in van 1 - 10 op grond van het kenmerk (fig. 13).

Wanneer de curve op 0 wordt ingesteld, is de weersafhankelijke temperatuur niet geactiveerd.

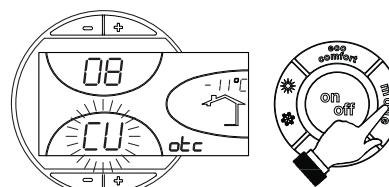


fig. 11 - Kromming stooklijn

Door te drukken op de **verwarmingstoetsen** (detail 3 en 4 - fig. 1) wordt toegang verkregen tot parallelle verplaatsing van de curven (fig. 14), die gewijzigd kan worden met de **toetsen sanitair water** (detail 1 en 2 - fig. 1).

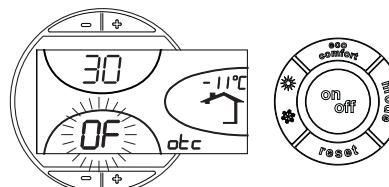


fig. 12 - Parallel verplaatsen van de curven

Druk nogmaals op de toets **mode** (detail 10 - fig. 1) om de modus voor afstellen van parallelle verplaatsing van de curven af te sluiten.

Als de omgevingstemperatuur lager blijkt dan de gewenste waarde wordt aanbevolen een hogere curve in te stellen en omgekeerd. Verhoog of verlaag de curve met één eenheid en verifieer daarna de omgevingstemperatuur.

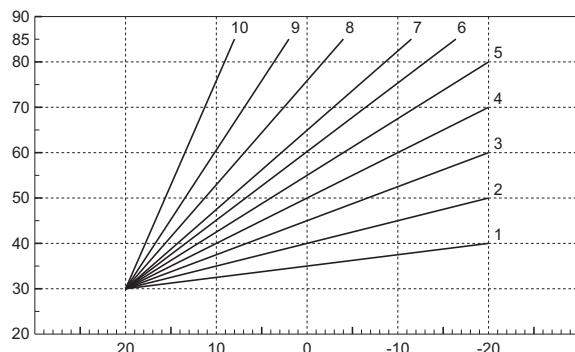


fig. 13 - Compensatiecurven

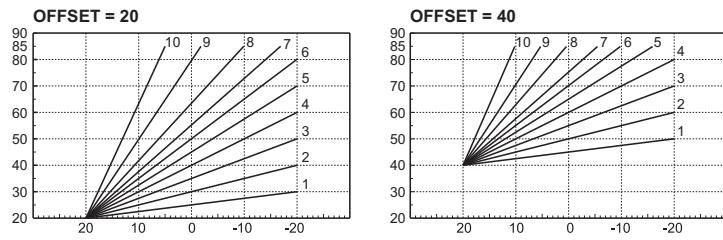


fig. 14 - Voorbeeld van parallele verplaatsing van de compensatiecurven

#### Regeling vanaf de timerafstandsbediening

tabella 1ls de verwarmingsketel aangesloten op een Timerafstandsbediening (optioneel), dan worden de bovengenoemde afstellingen uitgevoerd volgens hetgeen vermeld staat in . Bovendien wordt op het display van het bedieningspaneel (detail 5 - fig. 1) de actuele, door de Timerafstandsbediening gemeten omgevingstemperatuur weergegeven.

#### Tabella. 1

Regeling van verwarmingstemperatuur	Deze temperatuur kan zowel in het menu van de Timerafstandsbediening afgesteld worden als op het bedieningspaneel van de verwarmingsketel.
Regeling van temperatuur sanitair water	Deze temperatuur kan zowel in het menu van de Timerafstandsbediening afgesteld worden als op het bedieningspaneel van de verwarmingsketel.
Omschakelen Zomer/Winter	De functie Zomer heeft voorrang op de eventuele vraag om verwarming van de Timerafstandsbediening.
Keuze Eco/Comfort	Bij uitschakeling van de functie Sanitair in het menu van de Timerafstandsbediening gaat de verwarmingsketel over naar de modus Economy. In dit geval kan met <b>toets 7 - fig. 1</b> op het bedieningspaneel van de verwarmingsketel uitgeschakeld. Bij inschakeling van de functie Sanitair in het menu van Timerafstandsbediening gaat de verwarmingsketel over naar de modus Comfort. In dit geval kan met <b>toets 7 - fig. 1</b> op het bedieningspaneel van de verwarmingsketel een van beide functies gekozen worden.
Weersafhankelijke temperatuur	Zowel de Timerafstandsbediening als de elektronische kaart van de ketel hebben beide de regeling met Weersafhankelijke Temperatuur: van deze twee is de Weersafhankelijke Temperatuur van de kaart van de verwarmingsketel prioriter.

#### Regeling hydraulische druk installatie

De vuldruk bij een koude installatie, weergegeven op het display, moet ongeveer 1,0 bar bedragen. Wanneer de druk in de installatie onder de minimumwaarden daalt, activeert de kaart van de verwarmingsketel storing F37 (fig. 15).




fig. 15 - Storing druk installatie onvoldoende

Wanneer de druk in de installatie weer hersteld is, activeert de verwarmingsketel een ten ontluftingscyclus van 120 seconden, hetgeen op het display met FH wordt weergegeven.

### 3. INSTALLATIE

#### 3.1 Algemene regels

DE INSTALLATIE VAN DE VERWARMINGSKETEL MAG UITSLUITEND DOOR GESPECIALISEERD EN SPECIFIEK OGELEID PERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, MET INACHTNEMING VAN ALLE INSTRUCTIES VAN DEZE TECHNISCHE HANDLEIDING, VAN DE BEPALINGEN VAN DE GELDENDE WETGEVING, VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN DE PLAATSELIJK EN LANDELJK VAN KRACHT ZIJNDE NORMEN, EN VOLGENS DE REGELS VAN GOEDE TECHNIEK.

#### 3.2 Installatieplaats

De verwarmingsketel moet in een aparte ruimte geplaatst worden, met ventilatieopeningen naar buiten, in overeenstemming met de geldende voorschriften. Als er zich in dezelfde ruimte meerdere branders of afzuiginstallaties bevinden die tegelijkertijd kunnen functioneren, moeten de ventilatieopeningen afmetingen hebben die geschikt zijn voor gelijktijdige werking van alle apparatuur. Er mogen zich geen brandbare voorwerpen of materialen in de ruimte bevinden of bijtende gassen, stoffen of vluchige deeltjes die, aangezogen door de brandventilator, verstopping van de interne branderleidingen of van de verbrandingskop kunnen veroorzaken. Het vertrek moet droog zijn en mag niet blootstaan aan regen, sneeuw of vorst.

Als het apparaat wordt omsloten door meubels of als er meubels naast worden gemonteerd, moet er ruimte worden vrijgehouden voor demontage van de behuizing en om de normale onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren

#### 3.3 Hydraulische aansluitingen

##### Aanwijzingen

Het thermisch vermogen van het apparaat moet vooraf worden vastgesteld door berekening van de warmtebehoefte van het gebouw volgens de geldende voorschriften. De installatie moet uitgerust zijn met alle componenten, zodat ze correct en regelmatig kan werken. Het is raadzaam om tussen verwarmingsketel en verwarmingsinstallatie afsluitkleppen te plaatsen waarmee de verwarmingsketel zo nodig van de installatie geïsoleerd kan worden



De afvoer van de veiligheidsklep moet worden verbonden met een trechter of een verzamelleiding, om te voorkomen dat er water over de vloer loopt als er overdruk in het verwarmingscircuit is. Indien dit niet gebeurt en de afvoerklep ingrijpt waardoor de ruimte onder water loopt, kan de fabrikant van de verwarmingsketel niet aansprakelijk worden gesteld.

Gebruik de leidingen van de hydraulische installaties niet voor aarding van elektrische apparaten

Reinig, voordat u de installatie verricht, alle leidingen van het systeem zorgvuldig om eventuele restmaterialen of vuil te verwijderen, die de goede werking van het apparaat nadelig kunnen beïnvloeden.

Verricht de aansluitingen op de overeenkomstige aansluitpunten, zoals in de afbeelding van cap. 5 is weergegeven en volgens de op het apparaat aangebrachte symbolen

##### Hoog efficiënte circulatiepomp

##### Instelling circulatiepomp met verwarmingsketel aangesloten op een externe boiler

Voor een goede werking van de verwarmingsketel ATLAS D CONDENS UNIT met verwarmingsketel aangesloten op een externe boiler, moet de snelheidskeuzeknop (zie fig. 16) op stand III gezet worden.

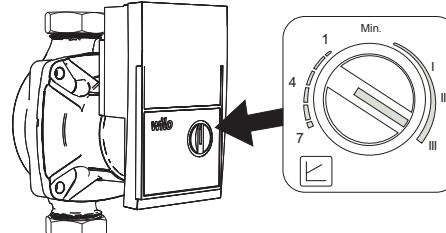


fig. 16

##### Instelling circulatiepomp zonder aansluiting op een externe boiler

De fabrieksinstelling is geschikt voor alle installaties; het is echter mogelijk om een andere werkingsstrategie in te stellen, op basis van de eigenschappen van de installatie.

##### Waarde Dp-v Proportionele prevalentie




fig. 17

##### Waarde Vaste snelheid




fig. 18

##### - Waarde Dp-v Proportionele prevalentie (fig. 17)

De Prevalente van de circulatiepomp zal automatisch beperkt worden bij de afname van het door de installatie gevraagde debiet. Deze waarde blijkt optimaal voor installaties met radiatoren (2 buizen of een enkele buis) en/of thermostaatkleppen.

De sterke punten zijn de beperking van elektriciteitsverbruik bij de afname van de vraag van de installatie en de vermindering van het lawaai op radiatoren en/of thermostaatkleppen. Het werkingsbereik loopt van minimum (1) tot maximum (7).

## - Waarde Vaste snelheid (fig. 18)

De circulatiepomp moduleert het eigen vermogen niet. Het werkingsprincipe is dat van de traditionele circulatiepompen met 3 snelheden (met een beperking van het elektriciteitsverbruik ten opzichte daarvan). Het werkingsbereik loopt van snelheid 1 (I) tot snelheid 3 (III).

## Kenmerken van het water van de installatie

Bij een waterhardheidsgraad van meer dan 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO<sub>3</sub>), is het noodzakelijk dat het water op passende wijze behandeld wordt om afzettingen in de verwarmingsketel te voorkomen. Na behandeling mag de hardheidsgraad niet minder dan 15° F bedragen (DPR 236/88 betreffende gebruik van water bestemd voor consumptie). Behandeling van het water is onontbeerlijk bij uitgebreide installaties of bij frequente invoer van suppletiewater in de installatie.

**Indien er een waterontharder bij de inlaat van het koude water van de verwarmingsketel wordt geïnstalleerd, dient u erop te letten dat de hardheidsgraad niet te laag wordt daar de magnesiumanode van de boiler daardoor sneller achteruit kan gaan.**

## Antivriesysteem, antivriesmiddel, additieven en remmende stoffen

De verwarmingsketel is uitgerust met een antivriesysteem, dat de ketel inschakelt in verwarmingsmodus wanneer de temperatuur van het toevoerwater onder de 6 °C daalt. Het systeem functioneert niet wanneer het apparaat niet van stroom en/of gas wordt voorzien. Het gebruik van antivriesmiddelen, additieven en remmende stoffen is, indien noodzakelijk, uitsluitend toegestaan indien de fabrikant van dergelijke vloeistof of additieven garant staat voor het feit dat zijn producten voor het betreffende doel geschikt zijn en geen schade veroorzaken aan de warmtewisselaar of aan overige componenten en/of materialen van verwarmingsketel en installatie. Het is verboden antivriesmiddelen, additieven en remmende stoffen te gebruiken die bestemd zijn voor algemene doeleinden en niet specifiek bedoeld voor verwarmingsinstallaties en ongeschikt voor het materiaal waaruit verwarmingsketel en installatie samengesteld zijn.

## Aansluiten van een boiler voor sanitair warm water

De elektronische kaart van het apparaat biedt de mogelijkheid voor het beheren van een externe boiler voor de productie van sanitair warm water. Maak de hydraulische aansluitingen volgens het schema fig. 19. Maak de elektrische aansluitingen volgens het schakelschema op cap. 5.5. Het is noodzakelijk om een temperatuurvoeler te monteren FERROLI.

Volg onderstaande toegangsprocedure.

### "Servicemenu"

U krijgt toegang tot het Servicemenu op de kaart door gedurende 10 seconden de toets Reset in te drukken.

Door te drukken op de toetsen Verwarming kunt u "tS", "In", "Hi" of "rE" kiezen. "tS" staat voor Menu Transparante Parameters, "In" staat voor Informatiemenu, "Hi" staat voor Historymenu, "rE" staat voor Reset van het Historymenu. Selecteer de "tS" en druk op de toets Reset.

De kaart is uitgerust met **20 transparante parameters** die ook met de Afstandsbediening (Servicemenu) kunnen gewijzigd worden.

Door de toetsen Verwarming in te drukken, kan u door de lijst met parameters bladeren, respectievelijk in stijgende of dalende volgorde. Om de waarde van een parameter te wijzigen, volstaat het de toetsen Sanitair in te drukken: de wijziging zal automatisch worden opgeslagen.

Wijzig parameter P02 van het "Menu Transparante Parameters" in **6**.

Om terug te keren naar het Servicemenu volstaat het op de toets Reset te drukken. U kan het Servicemenu van de kaart verlaten door gedurende 10 seconden de toets Reset in te drukken.

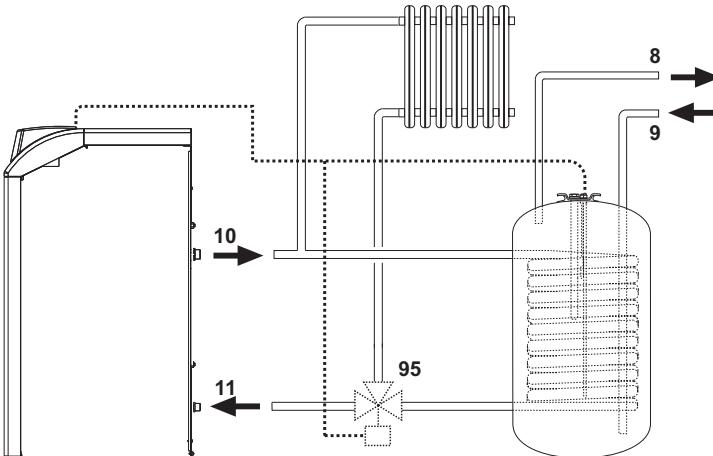


fig. 19 - Aansluitschema voor een externe boiler

### Legenda

- 8 Uitgang warm sanitair water
- 9 Ingang sanitair koud water
- 10 Toevoer installatie
- 11 Retour installatie
- 95 Driewegsklep - 2 draden met retourveer (niet meegeleverd)

## 3.4 Aansluiting van de brander

De brander is uitgerust met slangen en een filter voor aansluiting op de olietoevoerleiding. fig. 20 Laat de slangen uit de achterwand steken en installeer het filter zoals vermeld in .

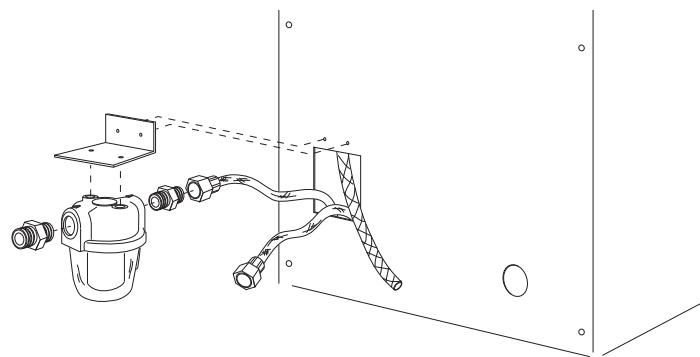


fig. 20 - Installatie brandstoffilter

Het olietoevoercircuit moet tot stand gebracht worden volgens een van onderstaande schema's, waarbij de in de tabel weergegeven lengte van de leidingen (LMAX) niet overschreden mag worden.

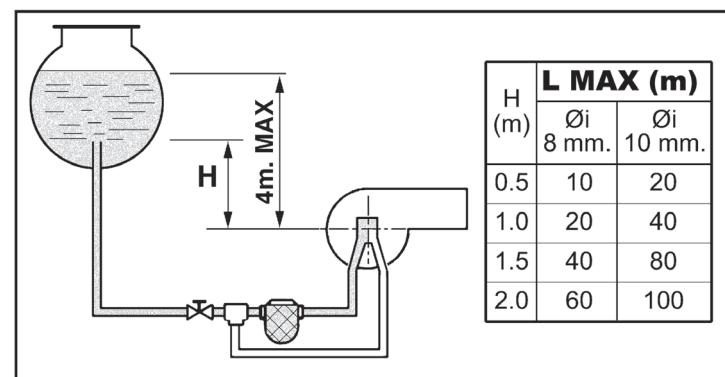


fig. 21 - Zwaartekrachtvloeding

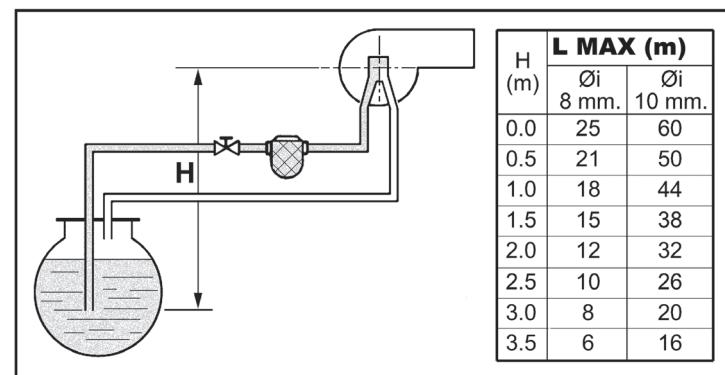


fig. 22 - Voeding door aanzuiging

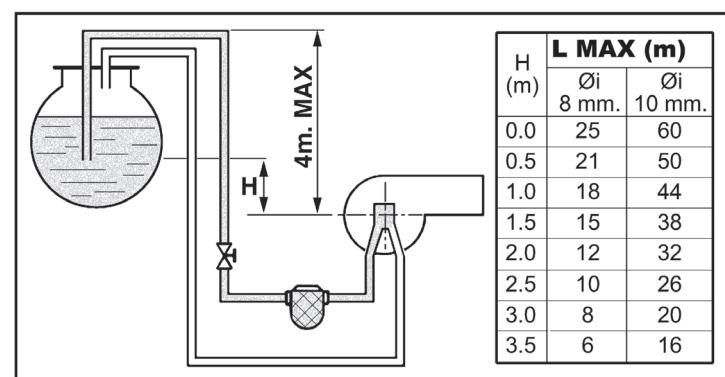


fig. 23 - Sifonvoeding

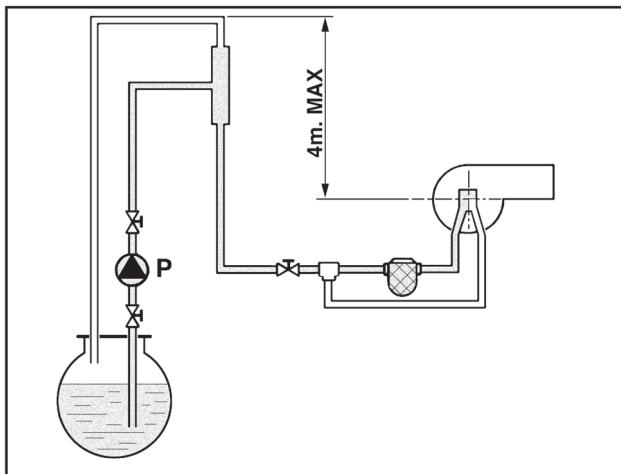


fig. 24 - Ringvoeding

**3.5 Elektrische aansluiting****Aansluiting op het elektriciteitsnet**

De elektrische veiligheid van het apparaat wordt alleen bereikt wanneer het correct geaard is, overeenkomstig de geldende veiligheidsnormen. Laat door een vakman controleren of de aarding efficiënt en afdoende is. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat doordat de installatie niet geaard is. Laat bovendien controleren of de elektrische installatie geschikt is voor het maximumvermogen dat door het apparaat wordt opgenomen (dit staat vermeld op de typeplaat van de verwarmingsketel).

De verwarmingsketel is voorbedraad en voorzien van een kabel van het type "Y" zonder stekker, voor aansluiting op het elektriciteitsnet. De aansluitingen op het net moeten worden gerealiseerd met een vaste aansluiting, door middel van een tweepolige schakelaar met een opening tussen de contacten van minstens 3 mm; er moeten zekeringen van max. 3A tussen verwarmingsketel en lijn worden geplaatst. Het is belangrijk dat de polariteiten (LIJN: bruine draad / NEUTRAAL: blauwe draad / AARDE: geel-groene draad) in acht worden genomen bij het aansluiten van de elektriciteitsleiding. Zorg er bij het installeren of vervangen van de voedingskabel voor dat de aardgeleider 2 cm langer is dan de andere.



De voedingskabel van het apparaat mag niet door de gebruiker worden vervangen. Als de kabel beschadigd is, moet het apparaat worden uitgeschakeld en dient u zich voor vervanging van de kabel uitsluitend tot gekwalificeerde vakmensen te wenden. Als de elektrische voedingskabel vervangen wordt, mag uitsluitend een kabel "HAR H05 VV-F 3x0,75 mm<sup>2</sup>" worden gebruikt met een buitendiameter van maximaal 8 mm.

**Omgevingsthermostaat (optie)**

LET OP: DE OMGEVINGSTHERMOSTAAT MOET SCHONE CONTACTEN HEBBEN. DOOR 230 V. AAN TE SLUITEN OP DE KLEMMEN VAN DE OMGEVINGSTHERMOSTAAT WORDT DE ELEKTRONISCHE KAART ONHERSTEELBAAR BESCHADIGD.

Bij het aansluiten van timerafstandsbedieningen of timers, mag de voeding voor deze voorzieningen niet van hun schakelcontacten worden genomen. De voeding ervan moet rechtstreeks door het net of door batterijen worden geleverd, afhankelijk van het type voorziening.

**Toegang tot het elektrische klemmenbord**

Draai beide schroeven "A" boven op het paneel los en verwijder het deurtje.

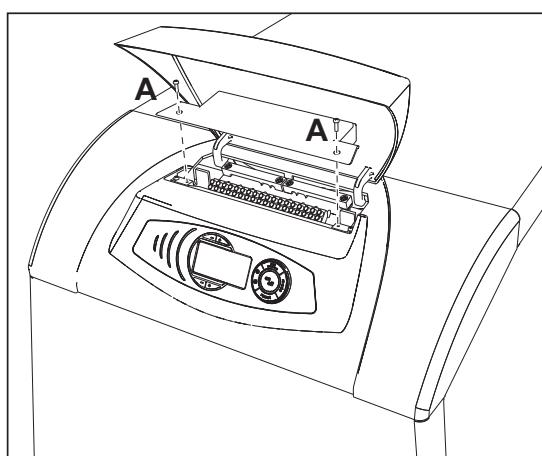


fig. 25 - Toegang tot het elektrische klemmenbord

**3.6 Aansluiting op het rookkanaal**

Het apparaat moet aangesloten worden op een rookkanaal dat ontworpen en gebouwd is in overeenstemming van de geldende normen. De leiding tussen de ketel en het rookafvoerkanaal moet vervaardigd zijn van voor dit doel geschikt materiaal, dat wil zeggen bestendig tegen de temperatuur en tegen corrosie. Geadviseerd wordt de afdichting van de verbindingspunten goed te onderhouden.

**3.7 Afsluiting van condensafvoer**

De condensafvoer van het apparaat moet aangesloten worden op een geschikt afvoernet. Houd rekening met de specifieke plaatselijke en landelijke voorschriften inzake afvloei van condenswater in het afvalwaternet. Het verdient aanbeveling om bij gebruik van ketels die niet uitsluitend werken op olie of een laag zwavelgehalte (gehalte S<50 ppm) te voorzien in een systeem voor condensneutralisatie.

Sluit de condensafvoerleiding op de achterkant van de verwarmingsketel (**detail A - fig. 26**) aan op het condensneutralisatiesysteem en op het afvalwaternet. De condensafvoerleidingen moeten zuurbestendig zijn en minstens 3° naar de afvoer hellen, zonder vernauwingen of verstoppingen.



**BELANGRIJK.** Alvorens het apparaat in werking te stellen de sifon met water vullen.

**LET OP:** het apparaat mag nooit in werking worden gesteld met lege sifon!

Controleer regelmatig of er water in de sifon staat.

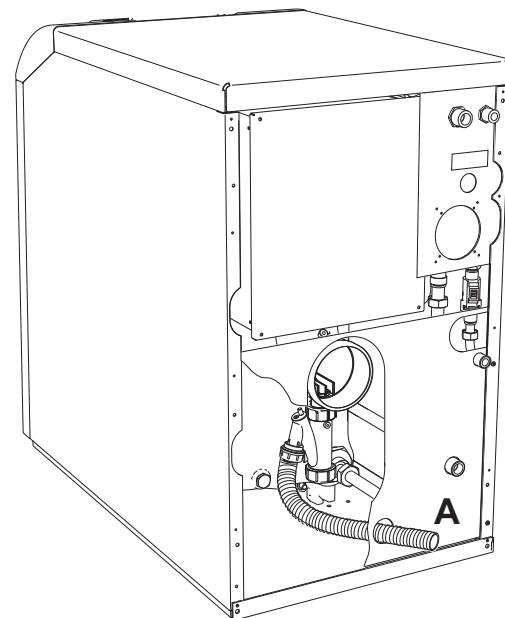


fig. 26 - Condensafvoer

**3.8 Ombouwen van de ketel met brander met gesloten verbrandingskamer (alleen uitvoering ATLAS D 32 CONDENS UNIT)**

LET OP: de hier aangegeven aansluiting met gescheiden leidingen kan alleen worden uitgevoerd met de kit met gesloten verbrandingskamer.

Op aanvraag is een kit verkrijbaar om de ketel met brander met gesloten kamer om te bouwen. Hiermee kan de voor de verbranding benodigde lucht rechtstreeks van buitenaf aangezogen worden.

Raadpleeg voor de installatie de met de kit meegeleverde aanwijzingen.


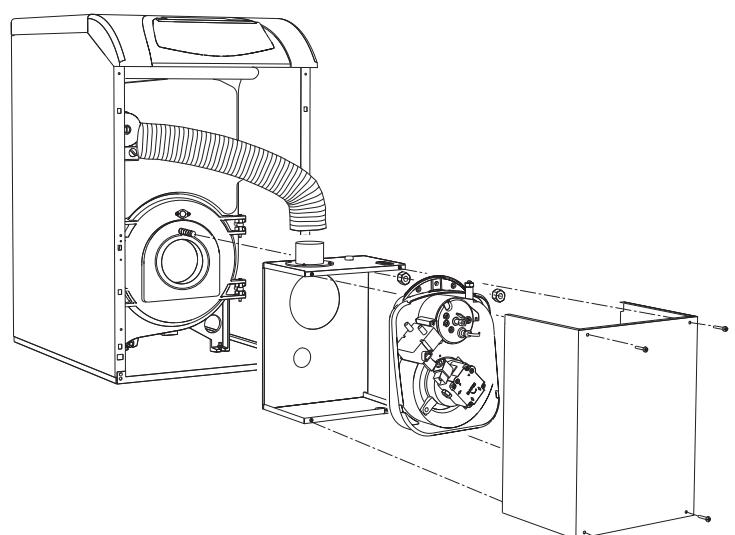


fig. 27 - Kit ombouwen gesloten verbrandingskamer

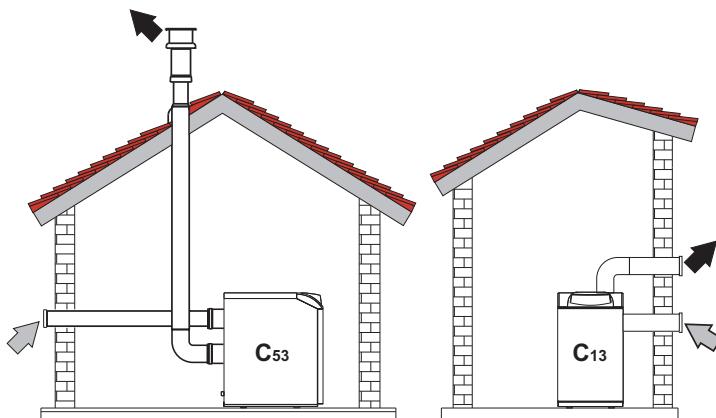Na installatie van de kit wordt het apparaat van het "type C" met gesloten verbrandingskamer en geforceerde trek. De luchtingang en de rookgasuitgang moeten verbonden worden met één van de afvoer-/aanzuigsystemen die hierna staan aangegeven. Het apparaat is goedgekeurd om te werken met alle in deze handleiding vermelde soorten Cx y schoorstenen. Het is echter mogelijk dat sommige configuraties nadrukkelijk beperkt zijn of niet zijn toegestaan op grond van wetgeving, normen of plaatselijke verordeningen. Voordat u overgaat tot de installatie de betreffende voorschriften zorgvuldig controleren en naleven. Houd u bovendien aan de regels met betrekking tot de plaatsing van de terminals aan de wand en/of het dak en de minimumafstanden tot ramen, wanden, ventilatie-openingen, enz.



Gebruik uitsluitend leidingen van roestvrij staal, geschikt voor gebruik met condensatieketels op stookolie.

**Aansluiten van gescheiden leidingen****fig. 28 - Aansluitvoorbereiken met aparte leidingen (→ = Lucht → = Rook)**

Voordat u overgaat tot de installatie met behulp van de volgende, eenvoudige berekening, controleren of de maximaal toegestane lengte niet wordt overschreden:

1. Bepaal het schema van het systeem met dubbele rookafvoer volledig, inclusief accessoires en uitgangsterminals.
2. Raadpleeg de tabella 3 en bepaal in  $m_{eq}$  (equivalente meter) het verlies voor elke component, afhankelijk van de plaats van installatie.
3. Controleer of de totaalsom van het verlies minder is dan of gelijk aan de maximaal toelaatbare lengte in tabella 2.

**Tabella. 2 - Aparte leidingen**

		Aparte leidingen	
Model		ATLAS D 32 CONDENS UNIT	
Maximaal toegestane lengte		25 $m_{eq}$	

**Tabella. 3 - Accessoires**

		Verlies in $m_{eq}$		
		Aanzuiging lucht	Rookafvoer	
			Verticaal	Horizontaal
Ø 80	LEIDING	0,5 m/MV	0,5	
		1 m M/V	1,0	
		2 m M/V	2,0	
	BOCHT	45° V/V	1,2	
		45° M/V	1,2	
		90° V/V	2,0	
		90° M/V	1,5	
		90° MV + Teststekker	1,5	
	PIJPSTOMP	met teststekker	0,2	
		voor condensafvoer	-	
Ø 100	T-STUK	met condensafvoer	-	
		lucht bij wand	2,0	
	EINDSTUK	rook bij wand met windvanger	-	
		Lucht/rook in tweeën gesplitst 80/80	-	
	SCHOORSTEEN	Uitsluitend rookuitlaat Ø80	-	
	REDUCTIE	van Ø80 tot Ø100	0,0	
		van Ø100 tot Ø80	1,5	
	LEIDING	1 m M/V	0,4	0,4
				0,8
	BOCHT	45° MV	0,6	1,0
		90° M/V	0,8	1,3
	EINDSTUK	lucht bij wand	1,5	-
		rook bij wand windvanger	-	3,0

**4. SERVICE EN ONDERHOUD**


Alle hieronder beschreven werkzaamheden die afstellingen, wijzigingen en inbedrijfstelling betreffen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door Gekwalificeerd en hiervoor opgeleid Personeel (dat voldoet aan de technisch-professionele vereisten op grond van de geldende voorschriften), zoals het personeel van de plaatselijke Technische Klantenservice.

**FERROLI** is geenszins aansprakelijk voor schade aan zaken en/of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ingrepen op het apparaat, uitgevoerd door onbevoegde en ondeskundige personen.

**4.1 Instellingen****TEST modus inschakelen**

Druk gelijktijdig op de toetsen **verwarming** (details 3 en 4 - fig. 1) gedurende 5 seconden om de **TEST** modus in te schakelen. De verwarmingsketel wordt onafhankelijk van het verzoek van de installatie of om sanitair water ingeschakeld.

Op het display, gaan de symbolen verwarming (detail 24 - fig. 1) en sanitair water (detail 12 - fig. 1) knipperen.

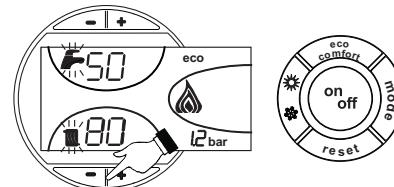**fig. 29 - Functie TEST**

Herhaal de procedure om de TEST-modus te deactiveren.

De TEST-modus wordt in ieder geval automatisch na 15 minuten uitgeschakeld.

**Afstellen brander**

De brander wordt in de fabriek afgesteld zoals vermeld in tabella 4. De brander kan op een ander vermogen ingesteld worden door in te grijpen op de pompdruk, de sproeier, de kop en luchtoefvoer af te stellen, zoals in de volgende paragrafen beschreven wordt. Het gewijzigde vermogen dient echter binnen het nominale bedrijfsbereik van de ketel te liggen. Controleer na de afstelling, met een toestel voor verbrandingsanalyse, of het gehalte aan CO<sub>2</sub> in de rookgassen tussen 11% en 12% ligt.

**Tabella. 4 - Afstellen brander**

Model ketel	Thermische opbrengst brander	Model brander	Thermische brander	Sproeier			Druk pomp	Afstelling kop	Afstelling lucht
				kg/uur	US Gall/uur	Hoek			
ATLAS D 32 CONDENS UNIT	30,1	SUN G6 R	2,54	0,65	60°	35601320	10	22	11
ATLAS D 42 CONDENS UNIT	36,4	SUN G6 R	3,08	0,85	60°	35601340	10	26	14

**Tabel debiet oliesproeiers**

In tabella 5 staat het oiledebiet vermeld (in kg/h) bij variaties van pomp- en sproeierdruk.

**NB.** - Onderstaande waarden dienen uitsluitend als leidraad, want er moet rekening worden gehouden met het feit dat het debiet van de sproeiers ± 5% kan variëren. Bovendien neemt bij branders met voorverwarmer het brandstofdebiet af met ongeveer 10%.

**Tabella. 5**

Pompdruk kg/cm <sup>2</sup>							
SPROEIER G.P.H.	8	9	10	11	12	13	14
0.40	1.36	1.44	1.52	1.59	1.67	1.73	1.80
0.50	1.70	1.80	1.90	1.99	2.08	2.17	2.25
0.60	2.04	2.16	2.28	2.39	2.50	2.60	2.70
0.65	2.21	2.34	2.47	2.59	2.71	2.82	2.92
0.75	2.55	2.70	2.85	2.99	3.12	3.25	3.37
0.85	2.89	3.06	3.23	3.39	3.54	3.68	3.82
1.00	3.40	3.61	3.80				

Debiet bij uitgang van de sproeier in kg/h

**Regeling pompdruk**

Voor een optimale werking wordt de druk van de pomp in de fabriek afgesteld; dit dient in de regel niet te worden gewijzigd. Als het om bijzondere redenen echter nodig is een andere druk in te stellen, moet, nadat de manometer is aangebracht en de brander is ingeschakeld, de stelschroef "6", aangegeven in fig. 30 en fig. 31 worden bijgesteld. Het wordt hoe dan ook aanbevolen een druk in te stellen binnen het bereik van 10 - 14 bar.

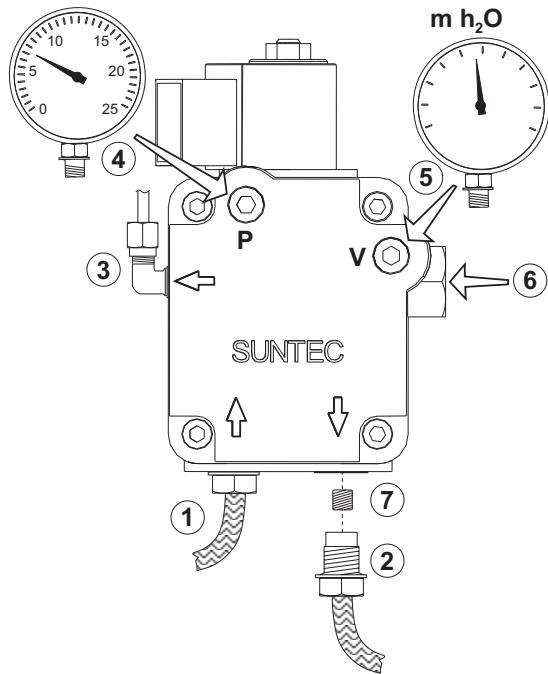


fig. 30 - Pomp SUNTEC

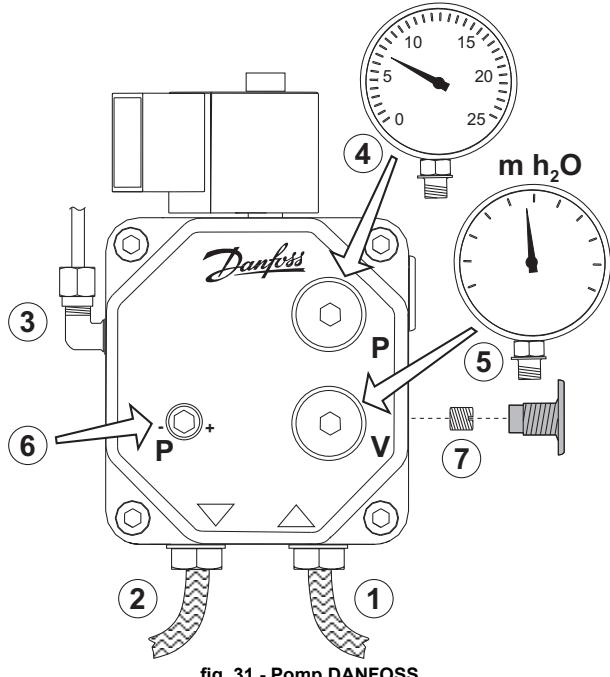


fig. 31 - Pomp DANFOSS

1. Ingang (aanzuiging)
2. Retouropening
3. Uitgang bij sproeier
4. Aansluiting drukmanometer
5. Aansluiting vacuümmeter
6. Stelschroef
7. By-passschroef

**Kop en luchtschuit**

Stel kop en luchttoevoer af op grond van het vermogen van de brander, zoals aangegeven in fig. 32.

Draai de stelschroef **B** (fig. 33) naar rechts of naar links, totdat het streepje op **A** (fig. 33) samenvalt met de aanduiding.

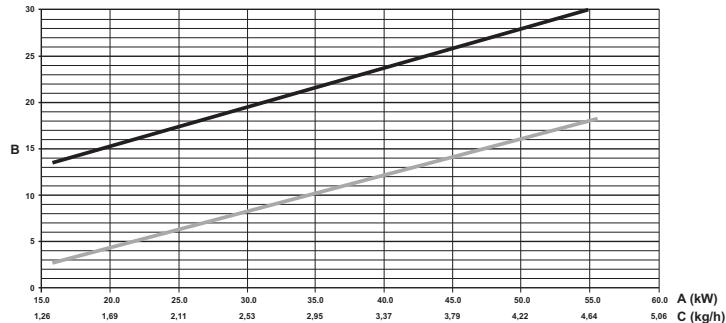


fig. 32 - Grafiek instellingen brander Prodotto\_Gr1

<b>A</b>	Vermogen
<b>B</b>	Regelingsindex
<b>C</b>	Oliedebiet
<b>"I," kop (mm)</b>	"I," kop (mm)
<b>Lucht</b>	Lucht

Draai voor het regelen van de luchttoevoer aan de schroef **C** (fig. 33), na eerst de moer **D** iets losgedraaid te hebben. Na het instellen de moer **D** weer vastdraaien.

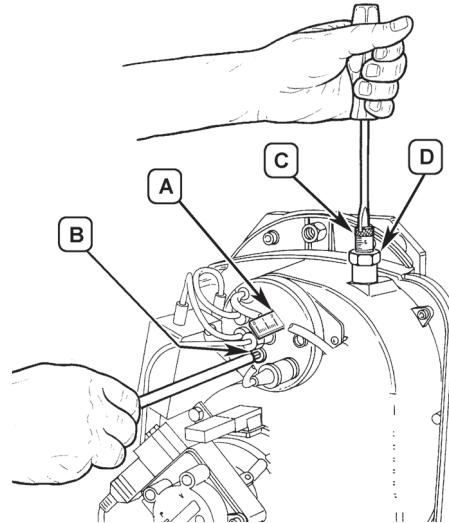


fig. 33 - Afstellen brander

**Plaats elektroden - deflector**

Nadat de sproeier gemonteerd is, moet worden gecontroleerd of de elektroden en de deflector correct geplaatst zijn volgens de hieronder aangegeven maten. Het is wenselijk de maten telkens opnieuw te controleren nadat er een ingreep op de kop gepleegd is.

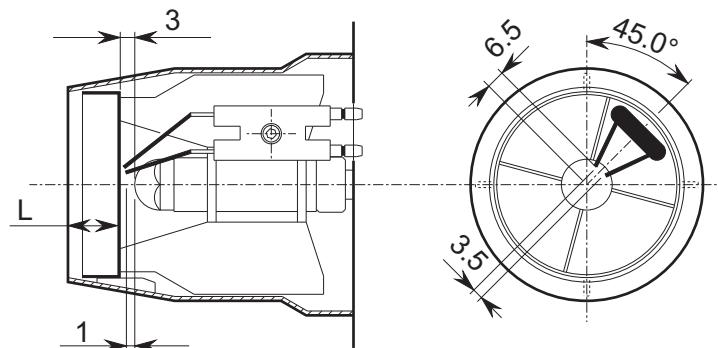


fig. 34 - Plaats elektroden - deflector

## 4.2 Inwerkingstelling

**!** Controles die uitgevoerd moeten worden bij de eerste ontsteking en naar aanleiding van alle onderhoudsverzaamheden die afsluiting van de installaties met zich meebrengen, of na een ingreep op de veiligheidsinrichtingen of delen van de verwarmingsketel:

### Alvoren de verwarmingsketel te ontsteken

- Zet eventuele afsluitkleppen tussen verwarmingsketel en installaties open.
- Controleer of het brandstofsysteem lekdicht is.
- Controleer of het expansievat goed voorbelast is.
- Vul de hydraulische installatie en zorg ervoor dat de verwarmingsketel en de installatie volledig ontlucht zijn door de ontluchtingsklep op de verwarmingsketel en de eventuele ontluchtingskleppen op de installatie te openen.
- Controleer of er geen waterlekken in de installatie, de circuits van het sanitair water, de verbindingen of de verwarmingsketel zitten.
- Controleer of de elektrische installatie goed is aangesloten en de aarding naar behoren is uitgevoerd.
- Controleer of er zich in de buurt van de verwarmingsketel geen ontvlambare vloeistoffen of materialen bevinden.
- Monteer de manometer en de vacuümmeter op de branderpomp (deze moeten worden verwijderd na de inwerkingstelling)
- open de afsluiters langs de olieleiding

### Aanzetten

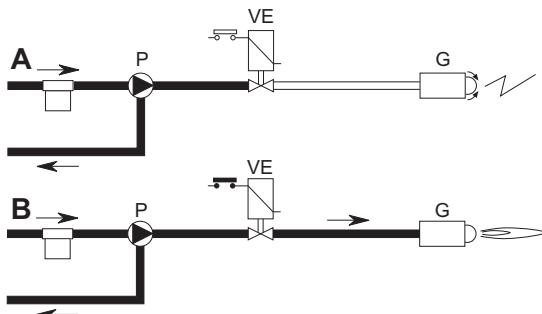


fig. 35 - Aanzetten

### A

Bij het sluiten van de thermostaatlijn begint de brandermotor samen met de pomp te draaien: alle aangezogen olie wordt naar de retourleiding gestuurd. Tevens werken de branderluchtafvoer en de ontstekingstransformator, d.w.z. dat de volgende fasen plaatsvinden:

- voor-ventilatie van de vuurhaard.
- voorspoelen van een deel van het oliecircuit.
- voor-ontsteking, met ontlasting tussen de elektrodenpunten.

### B

Na afloop van het voorspoelen openen de apparatuur de elektromagnetische klep: de olie bereikt de sproeier, vanwaar hij zeer fijn verstoven naar buiten komt.

Het contact met de ontlasting tussen de elektroden zorgt ervoor dat er een vlam ontstaat.

Tegelijkertijd vangt de veiligheidstijd aan.

Cyclus van het apparaat

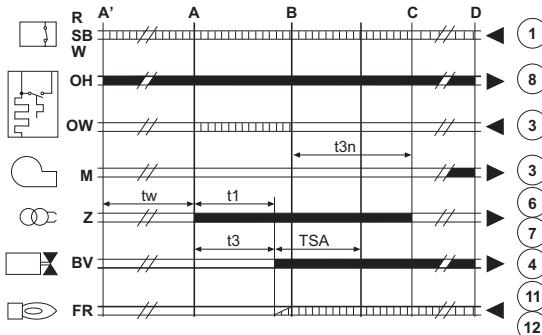


fig. 36 - Cyclus van het apparaat

R-SB-W	Thermostaten/drukmeters
OH	Olievoorverwarmer
OW	Contact voor vrijgave werking
2 m	Brandermotor
Z	Ontstekingstransformator
BV	Magneetklep
FR	Fotoweerstand
A	Aanvang inschakelen met voorverwarmer
A'	Aanvang inschakelen zonder voorverwarmer
B	Vlam aanwezig
C	Normale werking
H	Stop afstelling (TA-TC)
t1	Tijd voor-ventilatie
TSA	Veiligheidstijd
t3	Tijd voorontsteking
t3n	Tijd na-ontsteking
tw	Opstarttijd
	Signalen bij uitgang apparaat
	Vereiste signalen bij ingang

## Controles tijdens de werking

- Schakel het apparaat in zoals beschreven in sez. 2.3.
- Controleer de lekdichtheid van het brandstofcircuit en van de waterinstallaties.
- Controleer de doeltreffendheid van de afvoerdeleiding en de rookgas-luchtpijpen tijdens de werking van de verwarmingsketel.
- Controleer of de watercirculatie tussen de verwarmingsketel en de installaties correct verloopt.
- Controleer of de ontsteking van de verwarmingsketel correct werkt door hem verschillende malen te ontsteken en weer uit te zetten door middel van de omgevingsthermozaat of de afstandsbediening.
- Controleer of de deuren van brander en brandstofkamer hermetisch sluiten.
- Controleer of de brander naar behoren werkt.
- Voer brandstofanalyse uit (met de verwarmingsketel in stabiele toestand) en controleer of het gehalte aan CO<sub>2</sub> in de rookgassen tussen 11% en 12% ligt.
- Controleer de correcte programmering van de parameters en programmeer het apparaat naar gelang de persoonlijke behoeften (compensatiecurve, vermogen, temperatuur e.d.).

## 4.3 Onderhoud

### Periodiek onderhoud

Met het oog op langdurige goede werking van het apparaat moet het jaarlijks door gekwalificeerd personeel op de volgende punten gecontroleerd worden:

- De besturings- en veiligheidsinrichtingen moeten correct functioneren
- Het circuit voor rookafvoer moet optimaal functioneren.
- Controleer of de brandstoftoevoer- en -afvoerdeleidingen niet verstopt of beschadigd zijn.
- Reinig het filter van de brandstofaanvoerdeleiding.
- Bepaal het juiste brandstofverbruik
- Reinig de verbrandingskop bij de brandstofuitgang, op de wervelschijf.
- Laat de brander gedurende ongeveer 10 minuten op volle kracht werken en analyseer daarna het verbrandingsproces als volgt:
  - De juiste afstelling van alle elementen, die in deze handleiding vermeld staan
  - Temperatuur van de rook in de afvoerdeleiding
  - Percentage CO<sub>2</sub>
- De lucht-rookgaspijpen en het eindstuk moeten vrij zijn van obstakels en geen lekken hebben
- Brander en warmtewisselaar moeten schoon zijn, zonder afzettingen. Maak geen gebruik van chemische producten of staalborstels om ze te reinigen.
- De gas- en waterinstallaties moeten lekdicht zijn.
- De waterdruk van de installatie moet in de ruststand circa 1 bar zijn; indien dit niet het geval is, de installatie naar deze waarde terugbrengen.
- De circulatiepomp mag niet geblokkeerd zijn.
- Het expansievat moet gevuld zijn.
- Controleer de magnesiumanode en vervang ze, indien nodig.

Ommanteling, paneel en sierelementen van de verwarmingsketel kunnen zo nodig schoongemaakt worden met een zachte doek, eventueel bevochtigd met water met zeepoplossing. Vermijd het gebruik van elke soort schuurmiddel of oplosmiddel.

### Demontage van de brander

- Koppel de verwarmingsketel los van het stroomnet.
- Verwijder de kap "B" door de schroeven los te draaien "A". Op deze manier worden alle accessoires toegankelijk.
- Draai de moer "C" los, verplaats de brander zodanig dat de sproeier toegankelijk is.

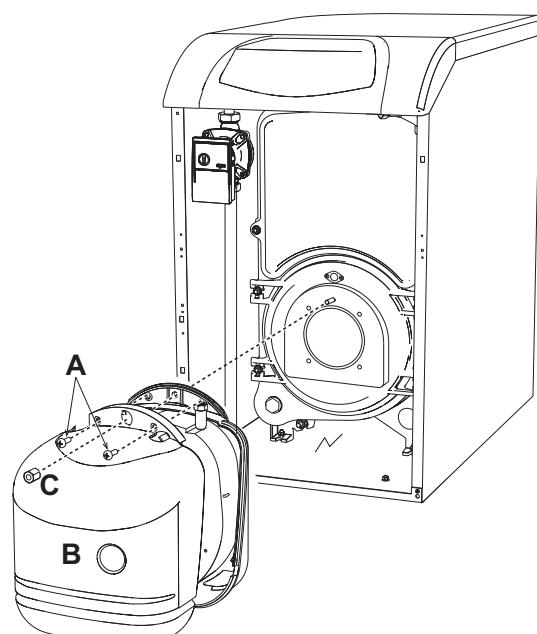
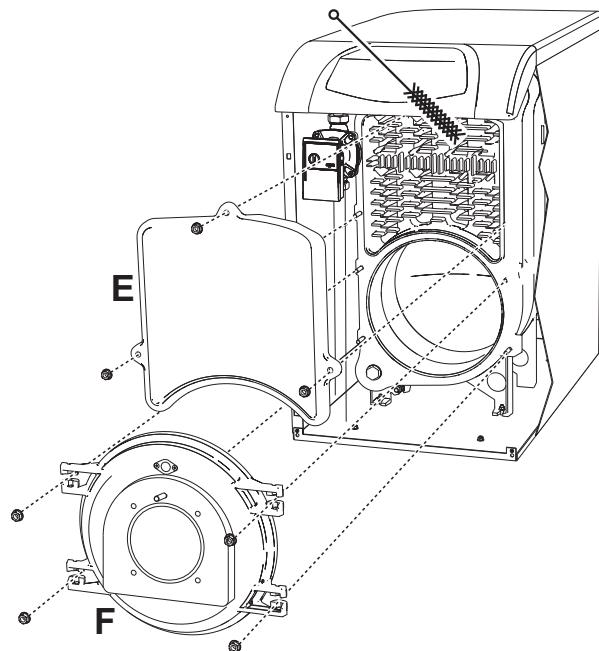


fig. 37 - Demontage van de brander

**Reiniging van de verwarmingsketel**

- Schakel de stroom naar de verwarmingsketel uit.
- Verwijder de brander zoals eerder beschreven werd.
- Verwijder de panelen "E" en "F" door de betreffende moeren los te draaien.
- Maak de binnenkant van de verwarmingsketel en het volledige traject van de afgeweekte rook schoon met een borstel of met perslucht.
- Doe de panelen weer dicht.

**Reiniging van de rookrecuperator**

Maak de recuperator als volgt schoon:

- Verwijder het deksel **B**.
- Verwijder de afsluitdeksels **C** van de rookrecuperator.
- Maak de recuperator met een zuiger van binnen zorgvuldig schoon.
- Bij hardnekkig vuil kan de binnenkant gereinigd worden met een geschikte watersproeier. Wees hierbij voorzichtig en zorg ervoor dat de gietijzeren elementen van de rookkamer niet te nat worden. Maak de sifon los en laat het water weglopen door de condensafvoer **D**.

**Plaatsing kammen**

Na de reiniging van de terugwinningsinrichting moet u zich ervan verzekeren dat de kammen op de juiste wijze geplaatst zijn, zoals aangegeven in fig. 40. Haal de bevestigingsmoeren op de compressorschijf "A" aan met inachtneming van het **aanhaalkoppel van 0,6 Nm**. Indien er geen momentsleutel vorhanden is, controleren of er tussen de windingen een rookdoorgang is van 1 mm.

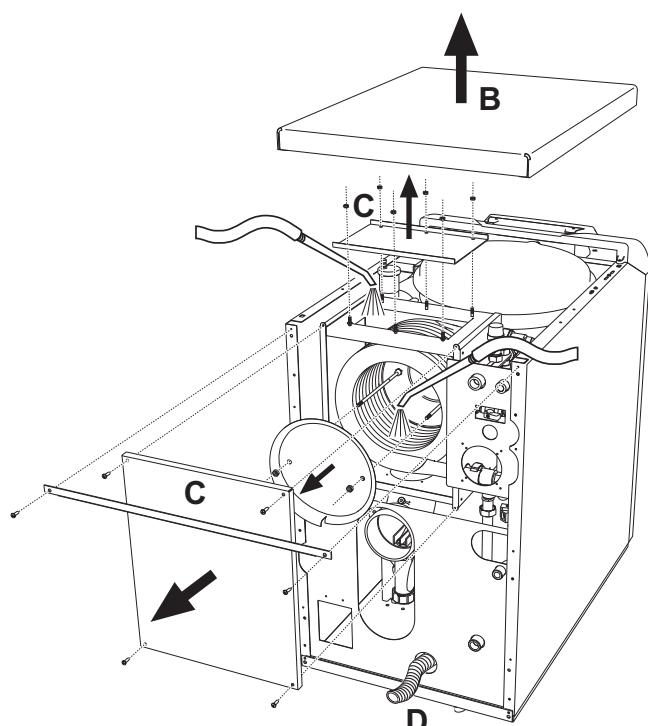
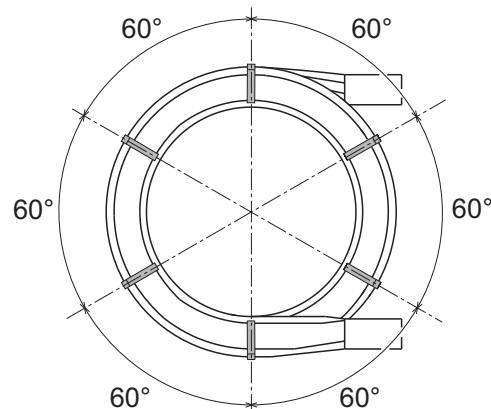
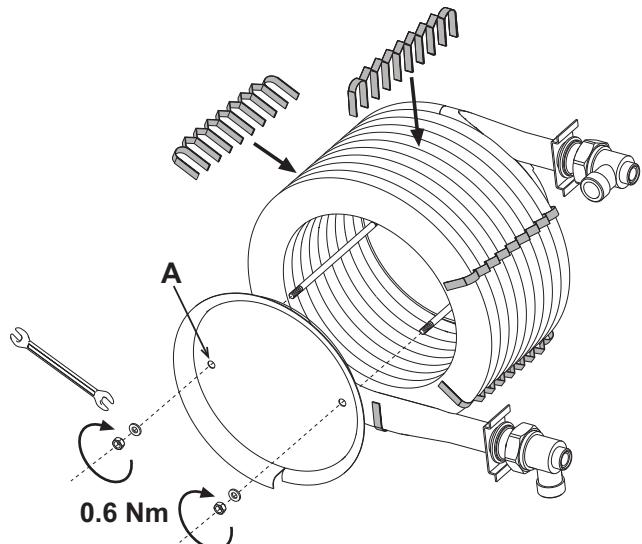


fig. 39 - Reiniging van de recuperator

## 4.4 Oplossen van storingen

### Diagnostiek

De verwarmingsketel is voorzien van een geavanceerd zelfdiagnosessysteem. Bij een storing in de verwarmingsketel knippert het display samen met het storingssymbool (detail 22 - fig. 1) en geeft de storingscode weer.

Er zijn afwijkingen die permanente blokkeringen veroorzaken (onderscheiden door de letter **A**): om de werking te herstellen drukt u op de toets RESET (det. 8 - fig. 1) gedurende 1 seconde of via de RESET van de optionele klokthermostaat met afstandsbediening (optioneel) indien aanwezig; indien de ketel niet start de storing oplossen die aangeduid wordt met de defectflampjes.

Overige afwijkingen veroorzaken tijdelijke blokkeringen veroorzaken (onderscheiden door de letter **F**) die automatisch worden opgeheven wanneer de waarde weer binnen het normale werkingsbereik van de verwarmingsketel komt.

**Tabella. 6 - Overzicht storingen**

Code storing	Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
A01	Blokkering van de brander	Pomp geblokkeerd	Vervangen
		Elektromotor defect	Vervangen
		Olieklep defect	Vervangen
		Er zit geen brandstof in de tank of er zit water op de bodem	Brandstof bijvullen of water afzuigen
		Toevoerkleppen olieleiding gesloten	Openmaken
		Filters vuil (leiding- pomp-sproeier)	Schoonmaken
		Pomp zuigt niet aan	Inschakelen en oorzaak van uitschakelen opsporen
		Ontstekselektroden slecht geregeld of vuil	Afstellen of schoonmaken
		Sproeier verstop, vuil of vervormd	Vervangen
		Regelingen kop en schuif niet geschikt	Afstellen
		Elektroden defect of naar massa	Vervangen
		Ontstekstransformator defect	Vervangen
		Elektrodekabels defect of naar massa	Vervangen
		Elektrodekabels vervormd door hoge temperatuur	Vervangen en afschermen
		Elektrische aansluitingen klep of transformator verkeerd	Controleren
		Motor-pompkoppeling kapot	Vervangen
		Aanzuiging pomp verbonden met retour-leiding	Aansluiting corrigeren
		Fotoweerstand defect	Vervangen
		Fotoweerstand vuil	Fotoweerstand reinigen
A02	Vlamsignaal aanwezig bij uitgeschakelde brander	Kortsluiting in fotoweerstand	Fotoweerstand vervangen
		Vreemde lichtbron raakt de fotoweerstand	Lichtbron verwijderen
A03	Inwerkintreding beveiliging tegen te hoge temperatuur	Verwarmingssensor beschadigd	Controleer positie en werking van de verwarmingssensor
		Onvoldoende watercirculatie in de installatie	Controleer de circulatiepomp (Zie tabel 7)
		Lucht in de installatie	Ontlucht de installatie
A04	Storing parameters kaart	Onjuiste instelling parameter kaart	Controleer en wijzig eventueel de parameter kaart
F07	Storing voorverwarmer (het contact wordt niet binnen 120 seconden gesloten)	Storing voorverwarmer	Controleer de voorverwarmer
		Brek in bedrading	Controleer de bedrading
F09	Storing parameters kaart	Onjuiste instelling parameter kaart	Controleer en wijzig eventueel de parameter kaart
F10	Storing sensor drukzijde 1	Sensor beschadigd	
		Kortsluiting in bedrading	Controleer de bedrading of vervang de sensor
		Brek in bedrading	
F11	Storing van sensor sanitair water	Sensor beschadigd	
		Kortsluiting in bedrading	Controleer de bedrading of vervang de sensor
		Brek in bedrading	
F12	Storing parameters kaart	Onjuiste instelling parameter kaart	Controleer en wijzig eventueel de parameter kaart
F14	Storing sensor drukzijde 2	Sensor beschadigd	
		Kortsluiting in bedrading	Controleer de bedrading of vervang de sensor
		Brek in bedrading	
F16	Storing parameters kaart	Onjuiste instelling parameter kaart	Controleer en wijzig eventueel de parameter kaart
F34	Voedingsspanning lager dan 170V	Problemen met het elektriciteitsnet	Controleer het elektriciteitsnet
F35	Abnormale netfrequentie	Problemen met het elektriciteitsnet	Controleer het elektriciteitsnet
F37	Druk van waterinstallatie verkeerd	Druk te laag	Vul de installatie
		Sensor beschadigd	Controleer de sensor

Code storing	Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
F39	Storing sonde buiten-temperatuur	Sonde beschadigd of kortsluiting in bedrading	Controleer de bedrading of vervang de sensor
		Sonde niet aangesloten na activeren van de weersafhankelijke temperatuur	Sluit de buitensonde weer aan of deactiveer de weersafhankelijke temperatuur
F40	Druk van waterinstallatie verkeerd	Druk te hoog	Controleer de installatie Controleer de veiligheidsklep Controleer het expansievat
A41	Plaats sensoren	Sensor drukzijde niet aangebracht in ketelbehuizing	Controleer positie en werking van de verwarmingssensor
F42	Storing verwarmings-sensor	Sensor beschadigd	Vervang de sensor
F47	Storing sensor water-druk installatie	Brek in bedrading	Controleer de bedrading

### Diagnose circulatiepomp

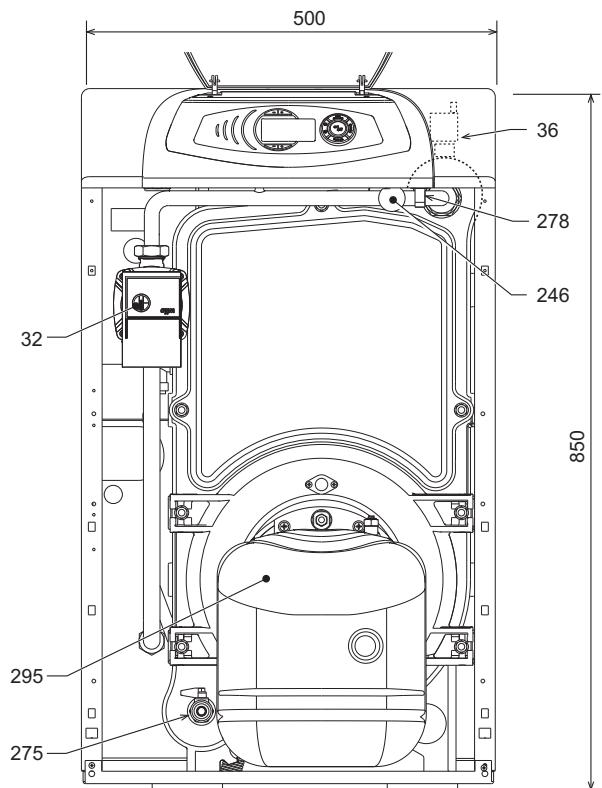
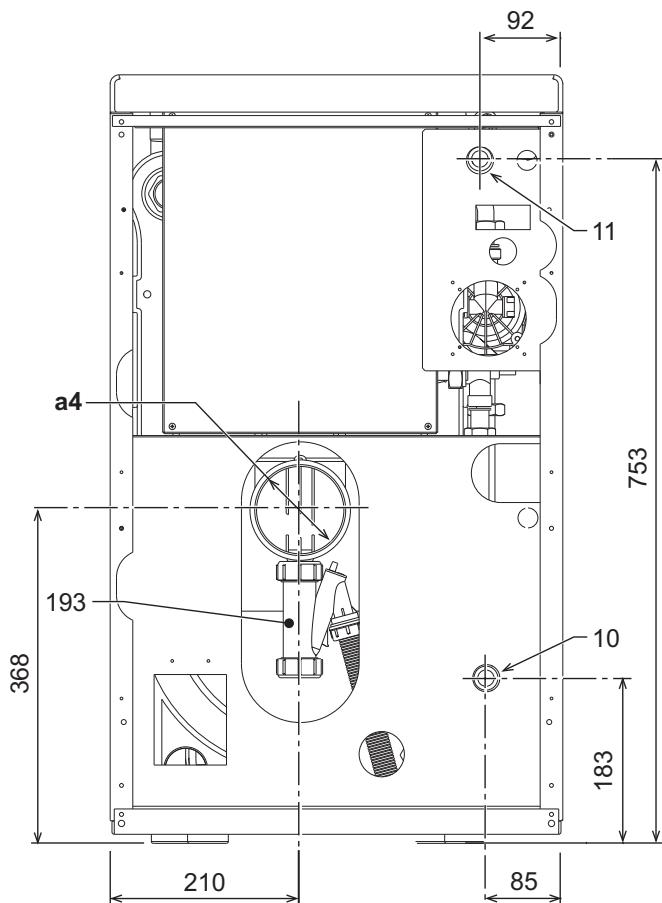
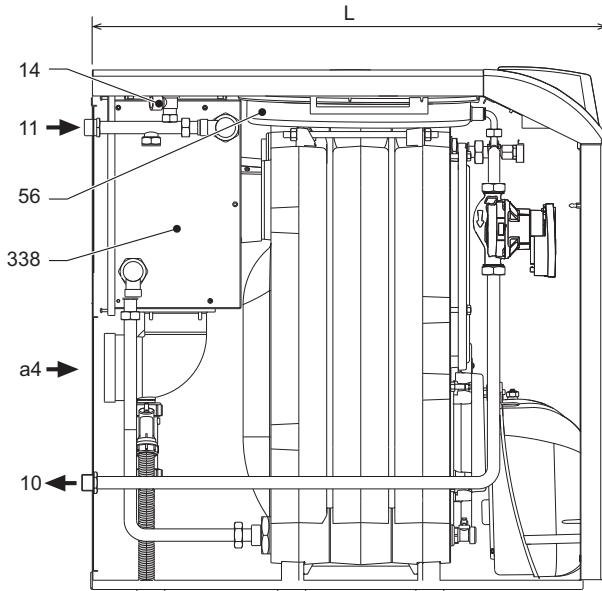
Sommige storingen van de circulatiepomp worden aangegeven door de led naast de snelheidskeuzeknop (fig. 41).



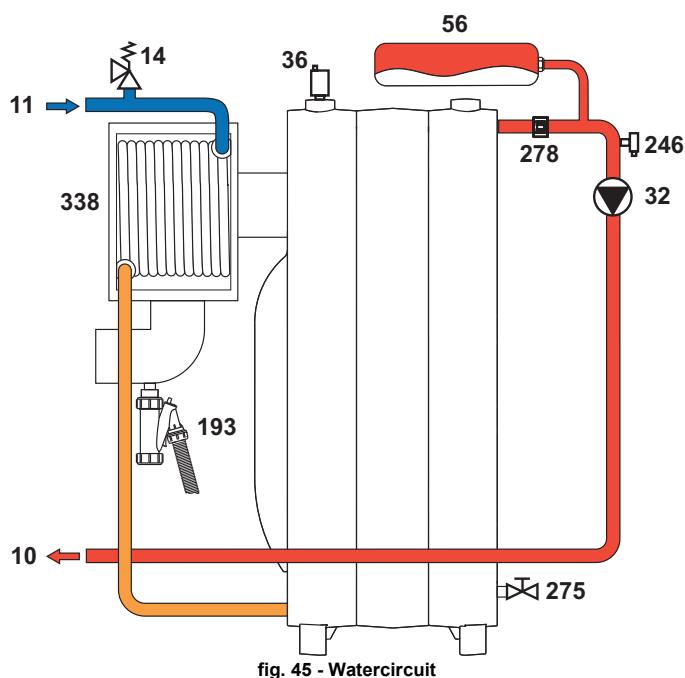
fig. 41

**Tabella. 7 - Indicaties werking circulatiepomp**

	<b>Uitgeschakeld</b> Circulatiepomp in STAND-BY
	<b>Groen ON</b> Circulatiepomp in werking
	<b>Groen knipperend</b> Ontluchtingscyclus
	<b>Afwisselend Groen/Rood</b> Circulatiepomp geblokkeerd door externe oorzaak: - Overspanning (>270V) - Onvoldoende spanning (<160V) - Overbelasting motor
	<b>Rood knipperend</b> Circulatiepomp geblokkeerd door interne oorzaak: - Motor geblokkeerd - Elektronica beschadigd

**5. KENMERKEN EN TECHNISCHE GEGEVENS**
**5.1 Afmetingen, aansluitingen en hoofdcomponenten**

**fig. 42 - Vooraanzicht**

**fig. 44 - Achteraanrecht**

**fig. 43 - Zijaanrecht**


- a4** Schoorsteen Ø 100  
**10** Toevoer installatie 3/4"  
**11** Retour installatie 1"  
**14** Veiligheidsklep verwarming  
**32** Circulatiepomp verwarming  
**36** Automatische ontluuchting  
**56** Expansievat  
**193** Sifon  
**246** Drukomzetter  
**275** Afvoer 1/2"  
**278** Dubbele sensor (Beveiliging + verwarming)  
**295** Brander  
**338** Rookrecuperator

**5.2 Watercircuit**

**fig. 45 - Watercircuit**

	L
ATLAS D 32 CONDENS UNIT	830
ATLAS D 42 CONDENS UNIT	930

## 5.3 Belastingsverlies/Opvoerhoogte circulatiepompen

Vaste snelheid



$H$  [m H<sub>2</sub>O]

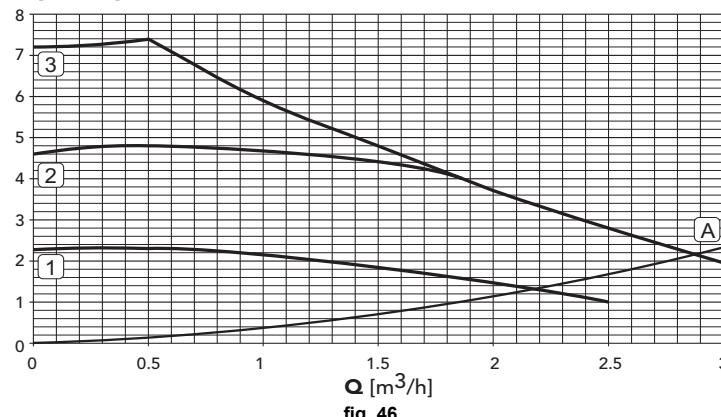



fig. 46

A Drukverlies verwarmingsketel  
1 - 2 - 3 Snelheid circulatiepomp

## 5.4 Tabel technische gegevens

Gegeven	Eenheid	ATLAS D 32 CONDENS UNIT	ATLAS D 42 CONDENS UNIT	
Aantal elementen	aantal	3	4	
Max. thermische opbrengst	kW	33.0	43.5	(Q)
Min. thermische opbrengst	kW	16.3	30.9	(Q)
Max. thermisch vermogen verwarming (80/60)	kW	32	42	(P)
Min. thermisch vermogen verwarming (80/60)	kW	16	30	(P)
Max. thermisch vermogen verwarming (50/30)	kW	33.8	44.5	(P)
Min. thermisch vermogen verwarming (50/30)	kW	17.0	31.7	(P)
Pmax rendement (80-60°C)	%	97.2	96.6	
Pmin rendement (80-60°C)	%	97.8	97.3	
Pmax rendement (50-30°C)	%	102.6	102.3	
Pmin rendement (50-30°C)	%	103.7	102.8	
Rendement 30%	%	103.5	102.8	
Efficiëntieklaas Richtlijn 92/42 EEG		★★★★★		
Max. bedrijfsdruk verwarming	bar	6	6	(PMS)
Min. bedrijfsdruk verwarming	bar	0.8	0.8	
Max. verwarmingstemperatuur	°C	110	110	(tmax)
Inhoud verwarmingswater	liter	21	26	
Inhoud expansievat verwarming	liter	10	10	
Voorbelastingsdruk expansievat verwarming	bar	1	1	
Beschermingsgraad	IP	X0D	X0D	
Voedingsspanning	V/Hz	230/50	230/50	
Opgenomen elektrisch vermogen	W	228	228	
Leeggewicht	kg	177	216	
Lengte verbrandingskamer	mm	350	450	
Diameter verbrandingskamer	mm	300	300	
Belastingsverlies rookzijde	mbar	0.12	0.18	

## Proportionele prevalentie



$H$  [m H<sub>2</sub>O]

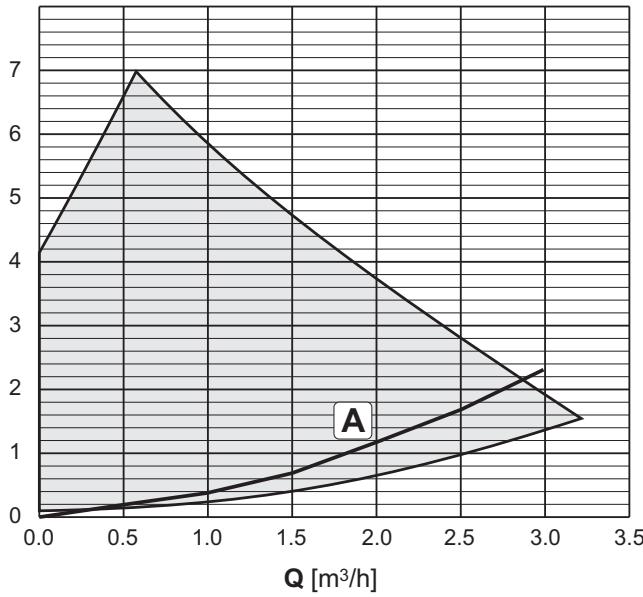


fig. 47

A Drukverlies verwarmingsketel

### Produktkaart ErP

**MODEL: ATLAS D 32 CONDENS UNIT**

<b>Handelsmerk:</b> FERROLI			
Ketel met rookgascondensor: JA			
Lagetemperatuur (**)-ketel: NEE			
B1-ketel: NEE			
Combinatieverwarmingstoestel: NEE			
Ruimteverwarmingstoestel met warmtekrachtkoppeling: NEE			
Item	Symbol	Eenheid	Waarde
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklaas voor ruimteverwarming		A	
Nominale Warmteafgifte	Pn	kW	32
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	ηs	%	91
<b>Nuttige warmteafgifte</b>			
Bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (*)	P4	kW	32,0
Bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur (**)	P1	kW	9,6
<b>Nuttig rendement</b>			
Bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (*)	η4	%	91,3
Bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur (**)	η1	%	97,2
<b>Supplementair elektriciteitsverbruik</b>			
Bij volledige belasting	elmax	kW	0,200
Bij deellast	elmin	kW	0,105
In stand-by-stand	PSB	kW	0,003
<b>Andere items</b>			
Stand-by-warmteverlies	Pstby	kW	0,105
Energieverbruik van ontstekingsbrander	Pign	kW	0,000
Jaarlijks energieverbruik	QHE	GJ	102
Geluidsvermogensniveau	LWA	dB	62
Emissies van stikstofoxides	NOx	mg/kWh	128

(\*) Werking op hoge temperatuur betekent een retourtemperatuur van 60 °C bij de inlaat van het verwarmingstoestel en een tovoertemperatuur van 80 °C bij de uitlaat van het verwarmingstoestel.

(\*\*) Lage temperatuur betekent voor ruimteverwarmingstoestellen met ketel met rookgascondensor een retourtemperatuur van 30 °C, voor lagetemperatuur-ketels 37 °C en voor andere verwarmingstoestellen 50 °C (bij de inlaat van het verwarmingstoestel).

### Produktkaart ErP

**MODEL: ATLAS D 42 CONDENS UNIT**

<b>Handelsmerk:</b> FERROLI			
Ketel met rookgascondensor: JA			
Lagetemperatuur (**)-ketel: NEE			
B1-ketel: NEE			
Combinatieverwarmingstoestel: NEE			
Ruimteverwarmingstoestel met warmtekrachtkoppeling: NEE			
Item	Symbol	Eenheid	Waarde
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklaas voor ruimteverwarming		A	
Nominale Warmteafgifte	Pn	kW	42
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	ηs	%	91
<b>Nuttige warmteafgifte</b>			
Bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (*)	P4	kW	42,0
Bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur (**)	P1	kW	12,6
<b>Nuttig rendement</b>			
Bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (*)	η4	%	90,7
Bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur (**)	η1	%	96,5
<b>Supplementair elektriciteitsverbruik</b>			
Bij volledige belasting	elmax	kW	0,230
Bij deellast	elmin	kW	0,118
In stand-by-stand	PSB	kW	0,003
<b>Andere items</b>			
Stand-by-warmteverlies	Pstby	kW	0,120
Energieverbruik van ontstekingsbrander	Pign	kW	0,000
Jaarlijks energieverbruik	QHE	GJ	133
Geluidsvermogensniveau	LWA	dB	63
Emissies van stikstofoxides	NOx	mg/kWh	121

(\*) Werking op hoge temperatuur betekent een retourtemperatuur van 60 °C bij de inlaat van het verwarmingstoestel en een tovoertemperatuur van 80 °C bij de uitlaat van het verwarmingstoestel.

(\*\*) Lage temperatuur betekent voor ruimteverwarmingstoestellen met ketel met rookgascondensor een retourtemperatuur van 30 °C, voor lagetemperatuur-ketels 37 °C en voor andere verwarmingstoestellen 50 °C (bij de inlaat van het verwarmingstoestel).

## 5.5 Schakelschema

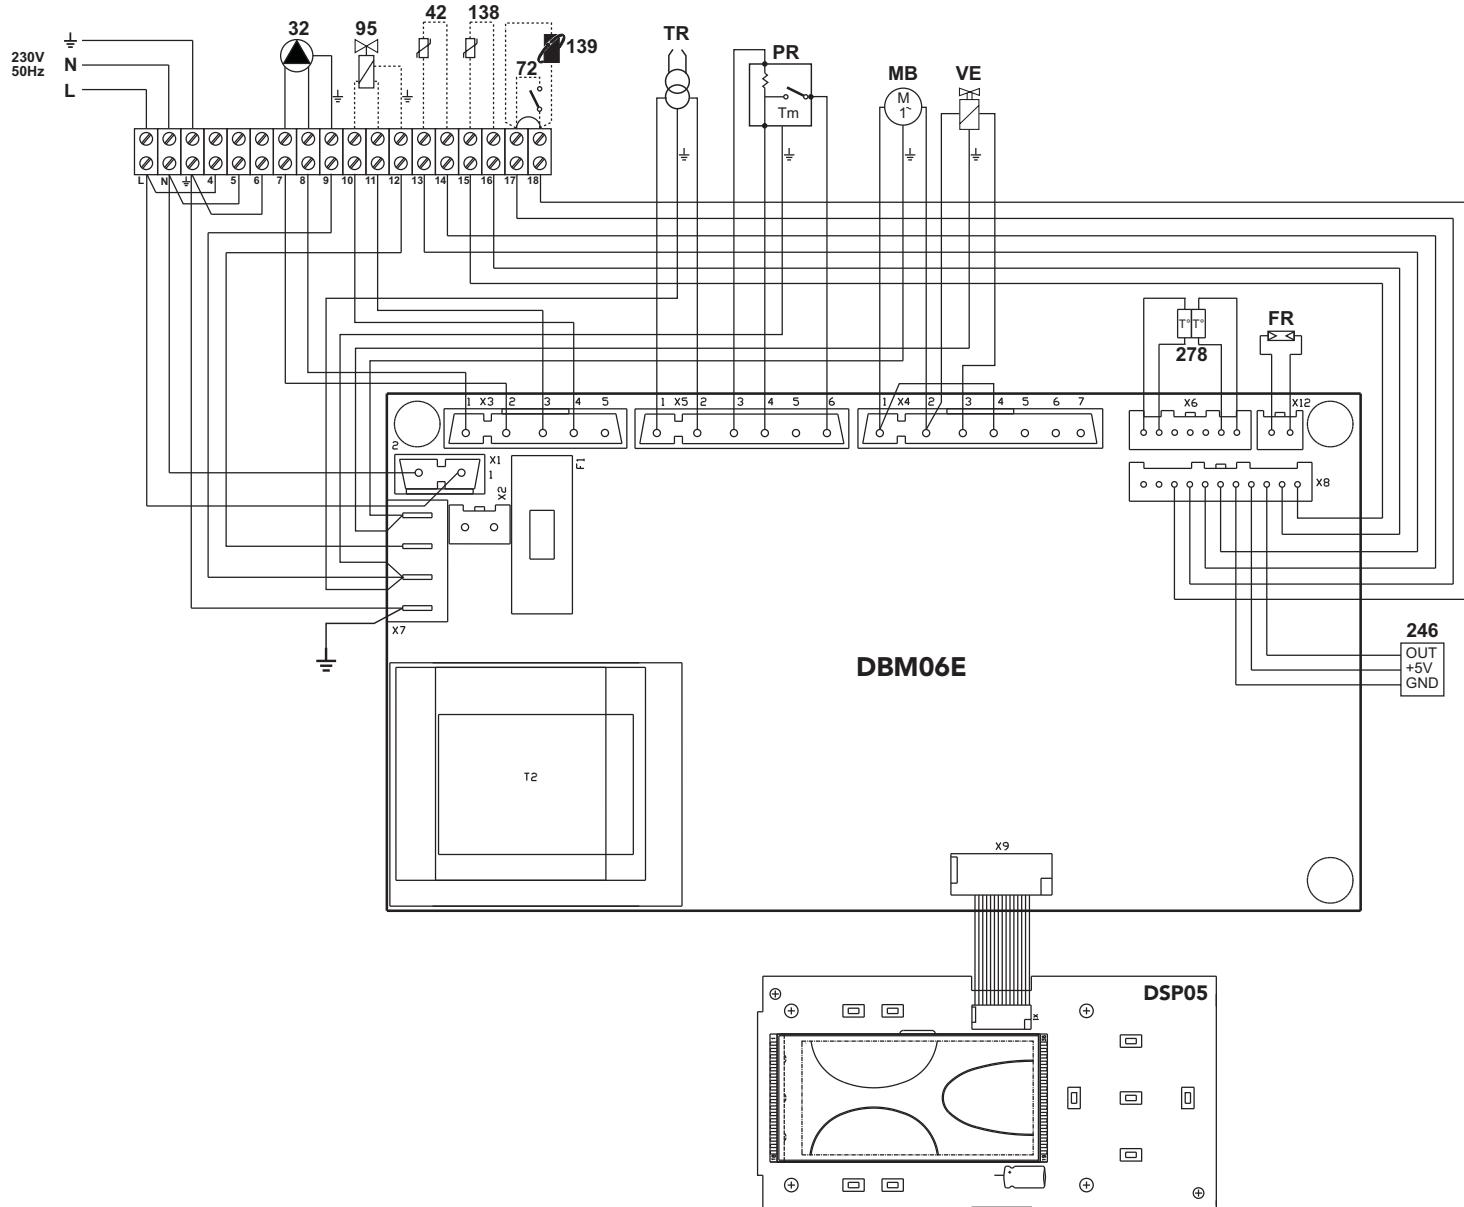


fig. 48 - Schakelschema

- 32 Circulatiepomp verwarming
- 42 Temperatuursonde sanitair water (optioneel)
- 72 Omgevingsthermostaat (optie)
- 95 Terugslagklep (optioneel)
  - Gevoed (230 Vac) = Stand verwarming
  - Niet gevoed = Stand sanitair water
- 138 Externe sonde (optie)
- 139 Klokthermostaat met afstandsbediening (optioneel)
- 246 Drukomzetter
- 278 Dubbele sensor (Beveiliging + verwarming)
- TR Ontstekingstransformator
- PR Voorverwarmer
- FR Fotoweerstand
- MB Brandermotor
- VE Magneetklep

**1. УКАЗАНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА**

- Внимательно прочтите предупреждения, содержащиеся в настоящем руководстве, и соблюдайте их в процессе эксплуатации агрегата.
- После монтажа котла проинформируйте пользователя о принципах его работы и передайте ему в пользование настоящее руководство, которое является неотъемлемой и важной частью агрегата; пользователь должен бережно сохранять его для возможного использования в будущем.
- Установка и техническое обслуживание котла должны производиться квалифицированным персоналом при соблюдении действующих норм и в соответствии с указаниями изготовителя. Запрещается выполнять любые действия на опломбированных устройствах регулировки.
- Неправильная установка или недостаточное техническое обслуживание могут быть причиной вреда для людей, животных и имущества. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с ошибочными установкой и эксплуатацией агрегата, а также с несоблюдением предоставленных им инструкций.
- Прежде чем приступить к выполнению любой операции очистки или технического обслуживания, отключите агрегат от сетей питания с помощью выключателя системы и/или предусмотренных для этой цели отеческих устройств.
- В случае неисправной или ненормальной работы агрегата выключите его и воздерживайтесь от любой попытки самостоятельно отремонтировать или устранить причину неисправности. В таких случаях обращайтесь исключительно квалифицированному персоналу. Возможные операции по ремонту-замене комплектующих должны выполняться только квалифицированными специалистами с использованием исключительно оригинальных запчастей. Несоблюдение всего вышеуказанного может нарушить безопасность работы агрегата.
- Настоящий агрегат допускается использовать только по тому назначению, для которого он спроектирован и изготовлен. Любое другое его использование следует считать ненадлежащим и, следовательно, опасным.
- Упаковочные материалы являются источником потенциальной опасности и не должны быть оставлены в местах, доступных детям.
- Не разрешается использование агрегата лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами без надлежащего опыта и знаний, если они не находятся под непрерывным надзором или проинструктированы насчет правил безопасного использования агрегата.
- Утилизация агрегата и его принадлежностей должна выполняться надлежащим образом, в соответствии с действующим законодательством.
- Приведенные в настоящем руководстве изображения дают упрощенное представление изделия. Подобные изображения могут несущественно отличаться от готового изделия.

**2. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ****2.1 Предисловие**

Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали котел FERROLI, имеющий самую современную конструкцию, выполненный по передовым технологиям и отличающийся высокой надежностью и качеством. Просим Вас внимательно прочитать настоящее руководство, т.к. в нем приводятся важные указания по безопасности установки, эксплуатации и технического обслуживания аппарата.

**ATLAS D CONDENS UNIT** Данный котел представляет собой **высокоэффективный тепловой генератор** для отопления и ГВС (опция), оснащенный жидкотопливной горелкой с принудительной подачей воздуха, омыываемой дымовой камерой и утилизатором тепла дымовых газов из керамического материала. Корпус котла собран из чугунных элементов, соединенных между собой двухконусными колцами и стяжными болтами из стали. Контроль и управление котлом обеспечивает микропроцессор с цифровым интерфейсом, предоставляющим передовые функции регулирования температуры.

**Котел может работать в комбинации с внешним бойлером (опция)** для ГВС. Описанные в настоящем руководстве функции, относящиеся к производству воды для ГВС, используются только при наличии дополнительного бойлера, подключенному к котлу, как указано в sez. 3.3

**2.2 Панель управления**

Панель

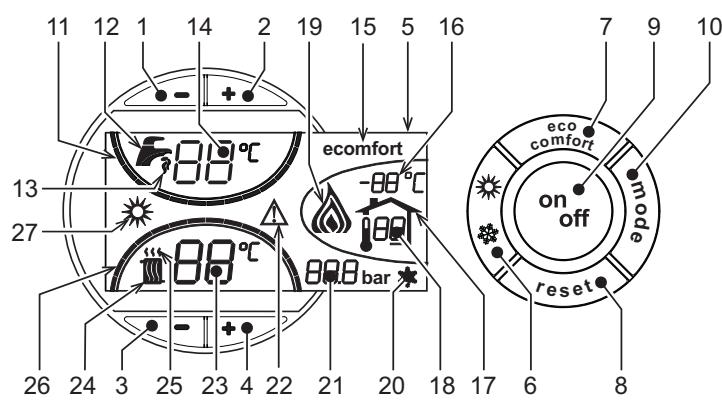


рис. 1 - Панель управления

**Условные обозначения на панели управления**

- Клавиша уменьшения задаваемой температуры в системе ГВС
- Клавиша увеличения задаваемой температуры в системе ГВС
- Клавиша уменьшения задаваемой температуры в системе отопления
- Клавиша увеличения задаваемой температуры в системе отопления
- Дисплей
- Клавиша выбора режима Лето / Зима
- Клавиша выбора режима Economy / Comfort
- Кнопка восстановления
- Клавиша включения / выключения агрегата
- Кнопка меню "Главная температура"

- Индикатор достижения заданной температуры воды ГВС
- Символ ГВС
- Символ работы агрегата в режиме ГВС
- Задание / температура воды в контуре горячего водоснабжения
- Символ режима "Eco" (Экономический) или Comfort
- Индикация внешней температуры (при наличии опционального внешнего датчика)
- Появляется при подключении внешнего датчика или устройства ДУ с таймером (опции)
- Индикатор температуры воздуха в помещении (при наличии опционального устройства ДУ с таймером)
- Символ "Пламя"
- Символ режима против оледенения
- Индикация давления в контуре отопления
- Индикация неисправности
- Задание / температура в системе отопления
- Символ отопления
- Индикация работы агрегата в режиме отопления
- Индикация достижения заданной температуры в системе отопления
- Индикация "Летний режим"

**Индикация во время работы****Режим отопления**

О поступлении команды на включение отопления (от комнатного термостата или от пульта ДУ с таймером) предупреждает мигание индикатора теплого воздуха, установленного на радиаторе (дет. 24 и 25 - рис. 1).

Индексные метки с подсветкой системы отопления (поз. 26 - рис. 1) зажигаются по мере приближения измеряемой датчиком температуры к заданному значению.

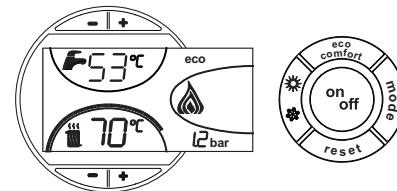


рис. 2

**Режим горячего водоснабжения (Comfort)**

О поступлении команды на включение системы ГВС, генерируемой при заборе горячей воды, предупреждает мигание соответствующего индикатора на кране (поз. 12 и 13 - рис. 1). Убедитесь, что функция Comfort (поз. 15 - рис. 1) находится в активном режиме

Индексные метки с подсветкой системы ГВС (поз. 11 - рис. 1) зажигаются по мере приближения измеряемой датчиком температуры к заданному значению.

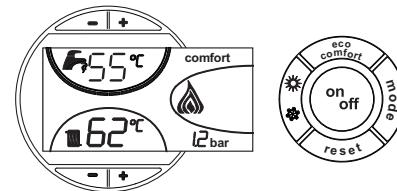


рис. 3

**Исключение бойлера (режим Economy)**

Пользователь имеет возможность исключать систему нагрева/поддержания температуры воды в бойлере. В этом случае котлом не вырабатывается вода для ГВС.

При включенной системе нагрева воды в бойлере ( заводская установка) на дисплее отображается символ режима COMFORT (поз. 15 - рис. 1); наоборот, если система нагрева выключена, на дисплее высвечивается символ режима ECO (поз. 15 - рис. 1).

Бойлер может быть выключен пользователем (режим ECO) нажатием кнопки eco/comfort (поз. 7 - рис. 1). Для включения режима "КОМФОРТ" снова нажмите кнопку "Экономичный"/"Комфорт" (поз. 7 - рис. 1).

**2.3 Включение и выключение**

Отсутствие электропитания котла

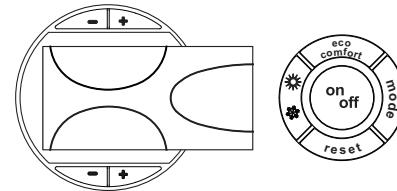


рис. 4 - Отсутствие электропитания котла

**!** При отключении котла от системы электропитания и/или газовой магистрали функция защиты от замерзания отключается. В случае длительного простоя котла в зимний период, во избежание ущерба от возможного замерзания рекомендуется слить всю воду из котла, из системы отопления, а также из контура ГВС; или же слить только воду из контура ГВС и добавить антифриз в систему отопления, в соответствии с указаниями, приведенными в sez. 3.3.

## Включение котла

- Откройте отсечные клапаны топлива.
- Включите электропитание аппарата.

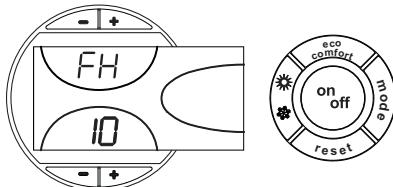


рис. 5 - Включение котла

- В течение следующих 120 секунд на дисплее высвечивается символ FH, обозначающий цикл спуска воздуха из системы отопления.
- В течение 5 секунд на дисплее будет высвечиваться версия программного обеспечения, установленного в электронном блоке.
- После того, как символ FH исчезает с дисплея, котел готов к автоматическому включению при каждом заборе воды ГВС или при поступлении команды от комнатного терmostата.

## Выключение котла

Нажмите кнопку Вкл/Выкл (поз. 9 - рис. 1) на 1 секунду.

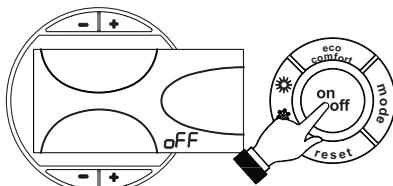


рис. 6 - Выключение котла

Когда котел выключен, на электронный блок продолжает подаваться электрическое питание.

При этом не происходит нагрева воды для систем отопления и ГВС. Остается активной система антизамерзания.

Для повторного включения котла снова нажмите кнопку Вкл/Выкл (поз. 9 - рис. 1) на 1 секунду.

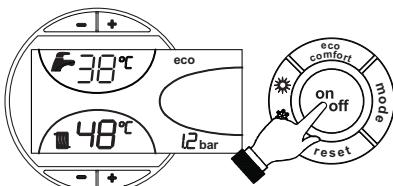


рис. 7

Теперь котел готов к автоматическому включению при каждом заборе горячей воды или при поступлении соответствующей команды от комнатного терmostата.

## 2.4 Регулировки

### Переключение режимов "Лето"/"Зима"

Нажмите клавишу Лето/Зима (поз. 6 - рис. 1) на 1 секунду.

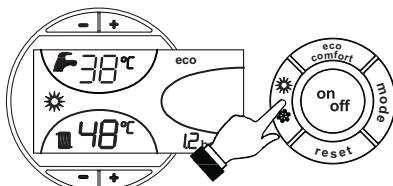


рис. 8

На дисплее высвечивается символ "Лето" (поз. 27 - рис. 1). При этом котел будет вырабатывать только воду для ГВС. Остается активной система защиты от замерзания.

Для выключения режима "Лето" вновь нажмите клавишу Лето/Зима (Поз. 6 - рис. 1) на 1 секунду.

### Регулировка температуры воды в системе отопления

Температура в системе отопления регулируется в пределах от 30°C до 80°C с помощью клавиш (дет. 3 и 4 - рис. 1).

однако не рекомендуется эксплуатировать котел при температуре ниже 45 °C.

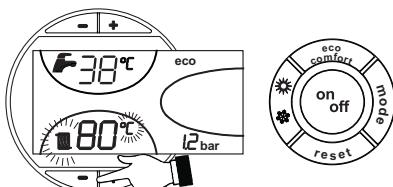


рис. 9

## Регулировка температуры в системе горячего водоснабжения (ГВС)

Температура в системе ГВС регулируется в пределах от 10°C до 65°C с помощью клавиш (поз. 1 и 2 - рис. 1).

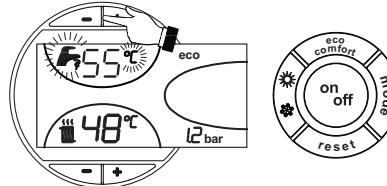


рис. 10

## Регулировка температуры воздуха в помещении (с помощью опционального термостата температуры в помещении).

Задайте с помощью термостата температуры воздуха в помещении нужную температуру внутри помещения. При отсутствии термостата температуры воздуха в помещении котел обеспечивает поддержание в системе отопления заданной температуры воды.

## Регулировка температуры воздуха в помещении (с помощью опционального устройства ДУ с таймером)

Задайте с помощью устройства ДУ с таймером нужную температуру внутри помещения. Котел будет поддерживать температуру воды в системе, необходимую для обеспечения в помещении заданной температуры воздуха. В том, что касается работы котла с устройством ДУ с таймером, см. соответствующую инструкцию на это устройство.

### Плавающая температура

При установке внешнего датчика (опция) на дисплей панели управления (поз. 5 - рис. 1) выводится текущая внешняя температура, измеряемая этим датчиком. При этом система управления котлом работает в режиме "Плавающая температура". В этом режиме температура воды в системе отопления регулируется в зависимости от внешних климатических условий с тем, чтобы обеспечить максимальный комфорт и экономию энергии в течение всего года. В частности, при увеличении температуры наружного воздуха уменьшается температура подаваемой в систему отопления воды в соответствии с определенной "характеристикой компенсации".

В режиме плавающей температуры величина, заданная с помощью клавиш регулировки отопления (поз. 3 и 4 - рис. 1), становится максимальной температурой воды системы отопления. Рекомендуется устанавливать ее на максимальную величину, чтобы позволить системе выполнять регулировку во всем полезном рабочем диапазоне.

Регулировки котла должны быть выполнены при его установке квалифицированными специалистами. В дальнейшем пользователь может сам изменить их для обеспечения максимального комфорта.

### Компенсационная кривая и смещение кривых

При однократном нажатии на клавишу Режим (поз. 10 - рис. 1) отображается фактическая компенсационная кривая (рис. 11), которую можно изменить с помощью клавиш системы ГВС (поз. 1 и 2 - рис. 1).

Измените конфигурацию кривой в пределах от 1 до 10 секунд в зависимости от характеристики (рис. 13).

При установке кривой на 0 режим "плавающей температуры" отключается.

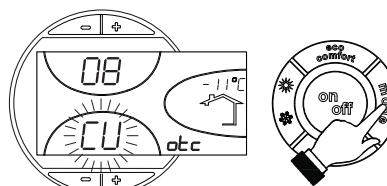


рис. 11 - Кривая погодозависимого регулирования

При нажатии клавиш регулировки температуры отопления (поз. 3 и 4 - рис. 1) обеспечивается доступ к режиму параллельного изменения кривых (рис. 14), изменяемого с помощью клавиш системы ГВС (поз. 1 и 2 - рис. 1).

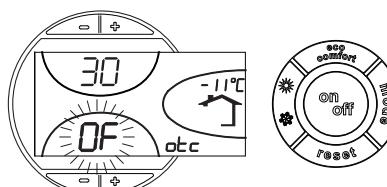


рис. 12 - Параллельное изменение кривых

При повторном нажатии клавиши **Режим** (поз. 10 - рис. 1) осуществляется выход из режима регулировки параллельных кривых.

Если температура в помещении оказывается ниже желаемой, рекомендуется выбрать кривую более высокого порядка, и наоборот. Действуйте, увеличивая или уменьшая на одну единицу и оценивая, каким образом это скажется температуре в помещении.

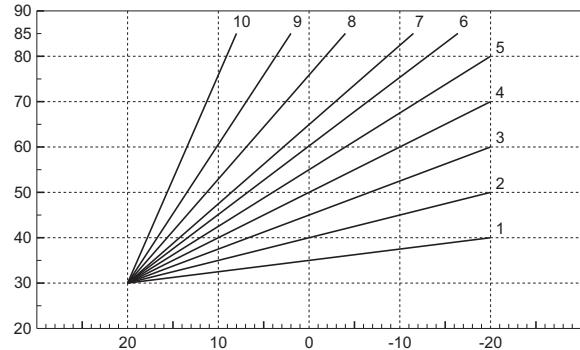


рис. 13 - Компенсационные характеристики

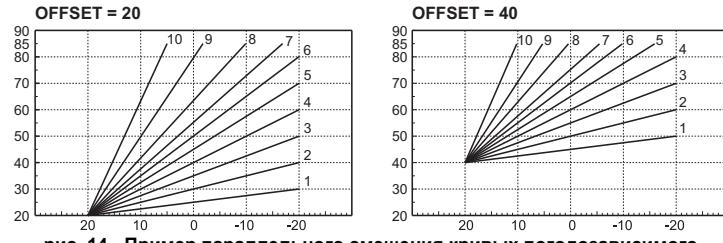


рис. 14 - Пример параллельного смещения кривых погодозависимого регулирования

#### Регулирование с дистанционного пульта управления с таймером

**☞** Если к котлу подключено устройство дистанционного управления с таймером (опция), вышеописанные регулировки производятся в соответствии с указаниями, приведенными в таблице 1. При этом на дисплее пульта управления (поз. 5 - рис. 1) высвечивается температура в помещении, измеряемая устройством дистанционного управления.

Таблица. 1

Регулировка температуры воды в системе отопления	Регулирование можно осуществлять как с пульта дистанционного управления с таймером, так и с пульта управления котлом.
Регулировка температуры в системе горячего водоснабжения (ГВС)	Регулирование можно осуществлять как с пульта дистанционного управления с таймером, так и с пульта управления котлом.
Переключение режимов "Лето"/"Зима"	Режим "Лето" обладает приоритетом над командой на включение отопления, которая может поступить от пульта ДУ с таймером.
Выбор режимов ECO/COMFORT	<p>При выключении режима ГВС с пульта ДУ котел переходит в режим "Эконом". В этих условиях клавиша 7 - рис. 1 на панели котла отключена.</p> <p>При включении режима ГВС с устройства ДУ с таймером котел устанавливается в режим Comfort. В этих условиях с помощью клавиши 7 - рис. 1 на панели управления котла можно выбрать любой из этих двух режимов.</p>
Плавающая температура	Регулирование в режиме плавающей температуры можно производить как с пульта дистанционного управления, так и с помощью электронного блока управления котлом: приоритетом обладает регулирование в режиме плавающей температуры, выполняемое электронным блоком котла.

#### Регулирование давления воды в системе отопления

Давление подпитки при холодной системе, контролируемое по показанию дисплея, должно составлять примерно 1,0 бар. Если во время работы давление воды в системе упало до величин ниже минимально допустимой, то электронным блоком управления котлом выводится код неисправности F37 (рис. 15).




рис. 15 - Недостаточное давление воды в системе отопления

**☞** После восстановления давления в системе происходит автоматическое включение цикла спуска воздуха (120 секунд), причем на дисплее высвечивается символ FH.

## 3. МОНТАЖ

### 3.1 Указания общего характера

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ГОРЕЛКИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ, ИМЕЮЩИМ ПРОВЕРЕННУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ, ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРИВЕДЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ТЕХНИЧЕСКОМ РУКОВОДСТВЕ УКАЗАНИЙ, ПРЕДПИСАННЫХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОЛОЖЕНИЙ МЕСТНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ, И В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ.

### 3.2 Место установки

Котел должен быть установлен в специально отведенном для этой цели помещении, имеющем отверстия, обеспечивающие достаточную вентиляцию в соответствии с действующими нормами. Если в одном помещении установлены некоторые горелки или вытяжные вентиляторы, работающие одновременно, то вентиляционные отверстия должны иметь размеры, обеспечивающие одновременную работу всех аппаратов. В помещении, в котором установлен агрегат не должны находиться огнеопасные предметы >или материалы, едкие газы, пыль и другие летучие вещества, всасывание которых вентилятором может привести к загрязнению внутренних каналов горелки или горелочной головки. Помещение должно быть сухим и не подвергаться воздействию дождя, снега или мороза.

**☞** Если агрегат устанавливается среди мебели или боком к стене, следует предусмотреть свободное пространство, необходимое для демонтажа кожуха и выполнения обычных работ по техобслуживанию.

### 3.3 Гидравлические подключения

#### Предупреждения

Тепловой потенциал агрегата определяется заранее путем расчета потребности здания в тепле согласно действующим нормам. Для обеспечения правильного и надежного функционирования система должна быть оснащена всеми необходимыми элементами. Рекомендуется установить между котлом и системой отопления отсечные клапаны, которые позволили бы в случае необходимости изолировать котел от системы.

**!** Сливное отверстие предохранительного клапана должно быть соединено с воронкой или сливной трубой во избежание попадания воды на пол в случае срабатывания клапана при превышении давления в контуре отопления. В противном случае изготовитель котла не несет никакой ответственности за затопление помещения при срабатывании предохранительного клапана.

Не используйте трубы гидравлической системы для заземления электрических приборов.

Перед установкой тщательно промойте все трубы системы, чтобы удалить отложения или загрязнения, которые могут отрицательно сказаться на работе котла.

Выполните подключение труб к соответствующим штуцерам, как показано на рисунке, приведенном в сар. 5, и согласно символам, имеющимся на самом агрегате.

#### Высокопроизводительный циркуляционный насос

#### Регулировка циркуляционного насоса при котле, подключенном к внешнему водонагревателю

Для правильной работы котла ATLAS D CONDENS UNIT, подключенного к внешнему водонагревателю, переключатель скорости (см. рис. 16) должен быть установлен в положение III.

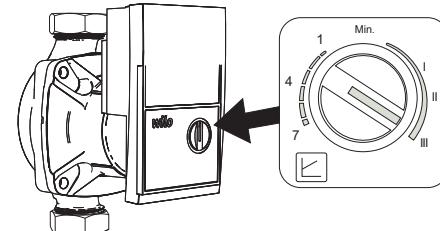


рис. 16

#### Регулировка циркуляционного насоса при котле, не подключенном к внешнему водонагревателю

Заводская настройка одинакова для всех установок; тем не менее, можно задать иную стратегию работы в зависимости от характеристик системы.

#### Настройка Dp-v Пропорциональный напор




рис. 17

#### Настройка Постоянная скорость




рис. 18

#### - Настройка Dp-v пропорционального напора (рис. 17)

Напор циркуляционного насоса будет автоматически уменьшаться при снижении требуемого системой расхода. Данная настройка является оптимальной для систем с радиаторами (с одной или 2 трубами) и/или терmostатическими клапанами.

Сильными сторонами являются снижение потребления электроэнергии при уменьшении требуемого системой расхода и снижение шума на радиаторах и/или терmostатических клапанах. Рабочий диапазон лежит в пределах от минимума (1) до максимума (7).

#### - Настройка постоянной скорости (рис. 18)

Циркуляционный насос не модулирует собственную мощность. Принцип работы аналогичен традиционным циркуляционным насосам с 3 скоростями (с пониженным энергопотреблением по сравнению с ними). Рабочий диапазон: от скорости 1 (I) до скорости 3 (III).

#### Характеристики воды для системы отопления

В случае, если жесткость воды превышает  $25^{\circ} \text{Fr}$  ( $1^{\circ}\text{F} = 10 \text{ ppm CaCO}_3$ ), используемая вода должна быть надлежащим образом подготовлена, чтобы предотвращать образование накипи на котле. После подготовки жесткость воды не должна быть ниже  $15^{\circ}\text{F}$  (ДП 236/88 о подготовке воды, предназначенной для человеческого потребления). Водоподготовка обязательна, если система имеет большую протяженность или при частом выполнении подпитки системы.



Если в точке подвода холодной воды устанавливается устройство умягчения, обратите внимание на то, чтобы не слишком много снизить жесткость воды. На самом деле это может привести к преждевременному ухудшению свойств магниевого анода бойлера.

#### Система защиты от замерзания, жидкие антифризы, добавки и ингибиторы

Котел оборудован системой защиты от перемерзания, которая включает его в режиме отопления в случае, когда температура воды, подаваемой в отопительную систему, опускается ниже  $6^{\circ}\text{C}$ . Эта система отключается при отключении котла от системы электропитания и/или газовой магистрали. Использование жидких антифризов, добавок и ингибиторов, разрешается в случае необходимости только и исключительно, если их изготовитель дает гарантию, подтверждающую, что его продукция отвечает данному виду использования и не причинит вреда теплообменнику котла и другим комплектующим и/или материалам, использованным в конструкции котла и системы. Запрещается использовать жидкости-антифризы, добавки и ингибиторы, специально не предназначенные для применения в тепловых установках и несовместимые с материалами, использованными в конструкции котла и системы.

#### Соединение с бойлером для ГВС

Электронная плата агрегата предназначена также для управления внешним бойлером для производства воды ГВС. Выключите гидравлические подключения согласно схеме рис. 19. Выполните: электрические соединения в соответствии со схемой сар. 5.5. Используйте датчик FERROLI.

Выполните приведенную ниже процедуру доступа.

#### Меню "Service"

Доступ к меню "Service" осуществляется нажатием на кнопку "Reset" (Сброс) в течение 10 секунд.

Нажатием кнопок системы отопления имеется возможность выбирать один из следующих меню "tS", "In", "Hi" или "E". "tS" означает "Меню прозрачных параметров"; "In" означает "Меню информации"; "Hi" означает "Меню History (архива); "E" означает "Reset" (Сброс) Меню History. Выделите "tS" и нажмите кнопку Reset.

В электронном блоке сохраняются **20 параметров**, которые могут быть изменены и с пульта ДУ с таймером через меню Service.

С помощью кнопок системы отопления имеется возможность просматривать список параметров соответственно в восходящем или нисходящем направлении. Для изменения значения параметров используются кнопки системы ГВС: внесенные изменения сохраняются автоматически.

Измените параметр P02 в меню "прозрачных параметров" на 6.

Для возврата к меню Service достаточно нажать кнопку "Reset". Для выхода из меню "Service" электронного блока необходимо нажать кнопку "Reset" в течение 10 секунд.

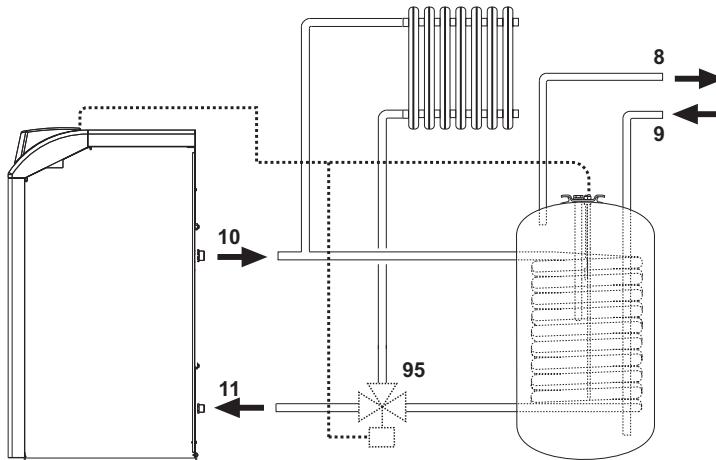


рис. 19 - Схема соединений с внешним бойлером

#### Список обозначений

8	Выходной штуцер контура ГВС
9	Входной штуцер контура ГВС
10	Подающий трубопровод в контур отопления
11	Обратный трубопровод системы отопления
95	Трехходовой клапан - 2-проводной с пружинным возвратом (в поставку не входит)

#### 3.4 Подключение горелки

Горелка укомплектована гибкими шлангами и фильтром, необходимыми для подключения ее к системе подачи жидкого топлива. Пропустите рис. 20 гибкие шланги через отверстия в задней стенке аппарата, затем установите фильтр, как указано на .

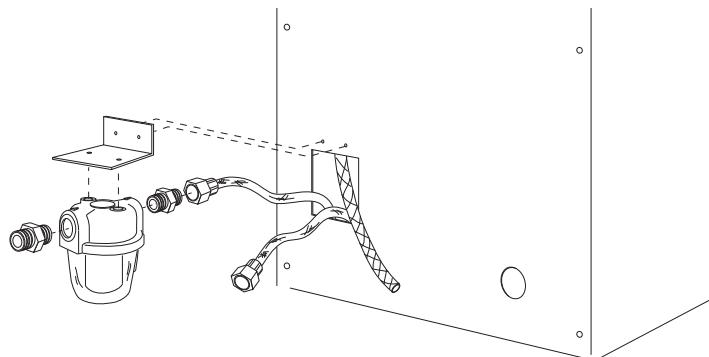


рис. 20 - Установка топливного фильтра

Система подачи топлива должна быть выполнена в соответствии с одной из следующих схем, причем длина трубопроводов (LMAX) не должна превышать приведенные в таблице значения.

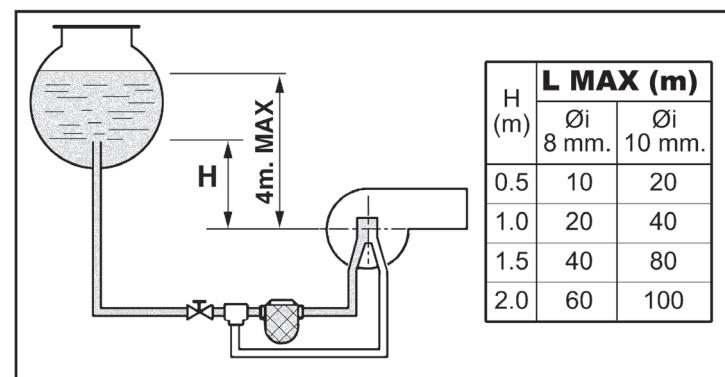


рис. 21 - Подача самотеком

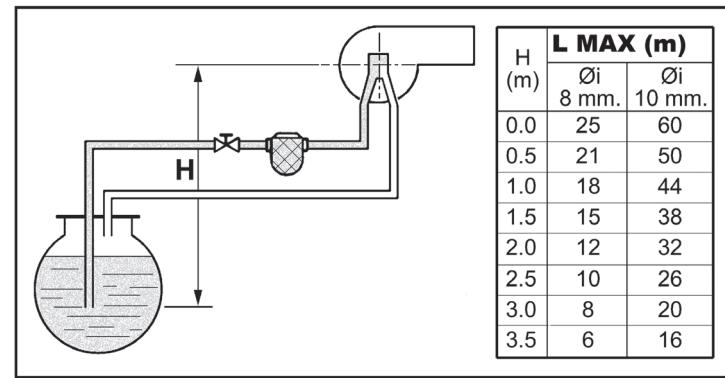


рис. 22 - Подача всасыванием

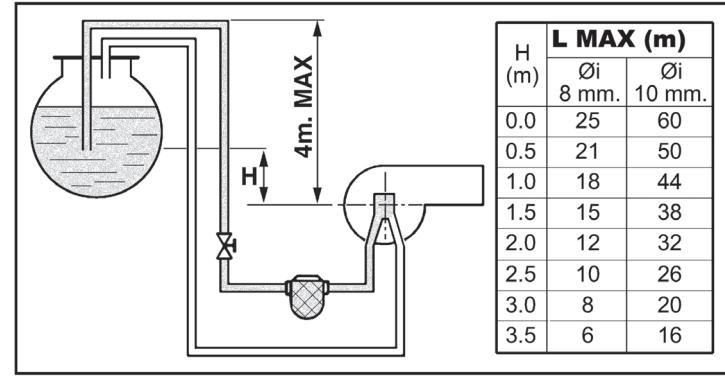


рис. 23 - Сифонная подача

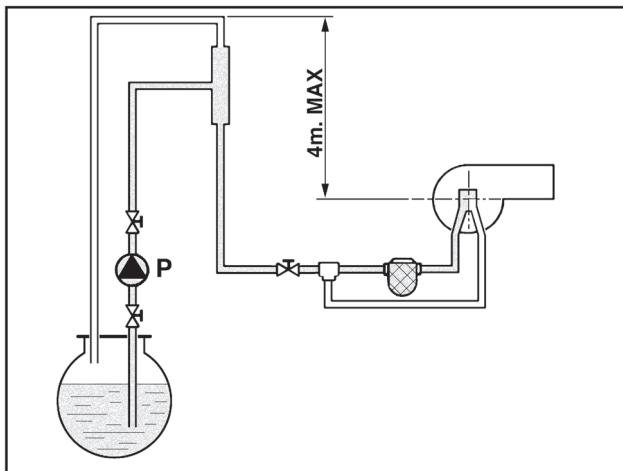


рис. 24 - Кольцевая подача

**3.5 Электрические соединения****Подключение к сети электропитания**

Электрическая безопасность аппарата обеспечивается только при его правильном подключении к контуру заземления, отвечающему требованиям действующих норм техники безопасности. Эффективность контура заземления и его соответствие нормам должны быть проверены квалифицированным персоналом. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, могущий быть причиненным отсутствием заземления агрегата. Удостоверьтесь также, что система электропитания соответствует максимальной потребляемой мощности агрегата, указанной на табличке номинальных данных.

Внутренние электрические соединения в котле уже выполнены, он снабжен также сетевым шнуром типа "Y" без вилки. Подключение к сети должно быть постоянным, причем между местом подключения к сети и котлом следует установить двухполюсный размыкатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм, а также предохранители макс. номиналом 3А. При подключении к сети важное значение имеет соблюдение полярности (фаза: коричневый провод / нейтраль: синий провод / земля: желто-зеленый провод). При монтаже или замене сетевого шнура земляной провод должен быть выполнен на 2 см длиннее остальных.



Сетевой шнур агрегата не подлежит замене самим пользователем. В случае повреждения сетевого шнура выключите агрегат; обращайтесь для его замены исключительно к квалифицированным специалистам. В случае замены сетевого шнура используйте исключительно кабель типа "HAR H05 VV-F" 3x0,75 мм<sup>2</sup> с максимальным внешним диаметром 8 мм.

**Терmostат комнатной температуры (опция)**

**ВНИМАНИЕ:** ТЕРМОСТАТ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТРОЙСТВОМ С КОНТАКТАМИ НЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПРИ ПОДАЧЕ НАПРЯЖЕНИЯ 230 В НА КЛЕММЫ ТЕРМОСТАТА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ НЕПОДЛЕЖАЩЕЕ РЕМОНТУ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ.

При подключении регуляторов комнатной температуры с повременной программой управления или таймера, не следует запытывать их через размыкающие контакты. В зависимости от типа устройства питание должно подводиться напрямую от сети или от батареек.

**Доступ к блоку зажимов**

Отвинтите оба винта "A", расположенных в верхней части панели управления и демонтируйте крышку.

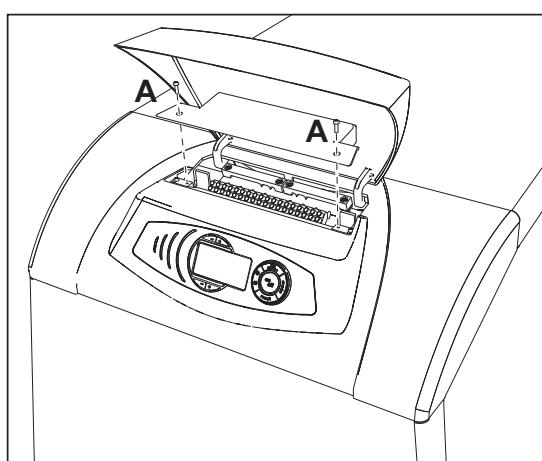


рис. 25 - Доступ к блоку зажимов

**3.6 Подключение котла к дымоотводу**

Аппарат должен быть подключен к дымоотводу, соответствующему действующим нормам. Дымовая труба, соединяющая котел с дымоотводом, должна быть изготовлена из материала, устойчивого к температуре и коррозии. В местах соединений рекомендуется тщательно проверить герметичность.

**3.7 Подсоединение трубы для слива конденсата**

Сливное отверстие для конденсата в агрегате должно быть подсоединенено к канализационной сети. Придерживайтесь требований национального законодательства и распоряжений местных властей в отношении слива конденсационной воды в сети утилизации сточных вод. Для тех котлов, в которых используется не только газольд с низким содержанием серы (S<50 промилле), рекомендуется установить соответствующее устройство для нейтрализации конденсата.

Подсоедините трубку для слива конденсата, расположенную в задней части котла (поз. A - рис. 26), к устройству нейтрализации в сети со сточными водами. Трубы для вывода конденсата должны быть кислотостойкими и устанавливаться под наклоном не менее 3° по отношению к сливу, избегая сужений и засорений.



**ВАЖНО** Перед вводом агрегата в работу заполните сифон водой.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается запускать аппарат с пустым сифоном!

Периодически проверяйте наличие воды в сифоне.

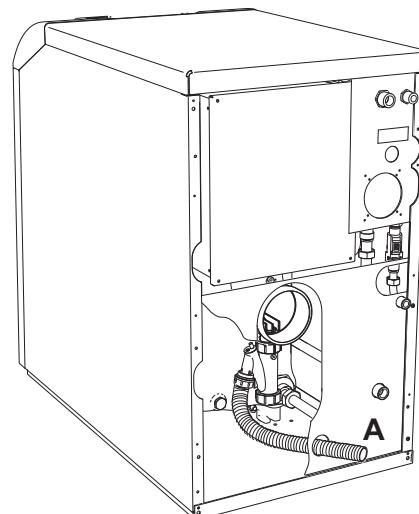


рис. 26 - Слив конденсата

**3.8 Перевод котла с горелкой на работу с герметичной камерой (только версия ATLAS D 32 CONDENS UNIT)**

**ВНИМАНИЕ:** указанное здесь соединение с помощью раздельных труб может быть выполнено исключительно с комплектом для переоборудования на работу с герметичной камерой.

По заказу может быть поставлен комплект для перевода котла с горелкой на работу с закрытой камерой. Такое переоборудование позволяет котлу всасывать воздух, необходимый для процесса горения, непосредственно из окружающей среды.

Для установки комплекта см. прилагаемые к нему инструкции.

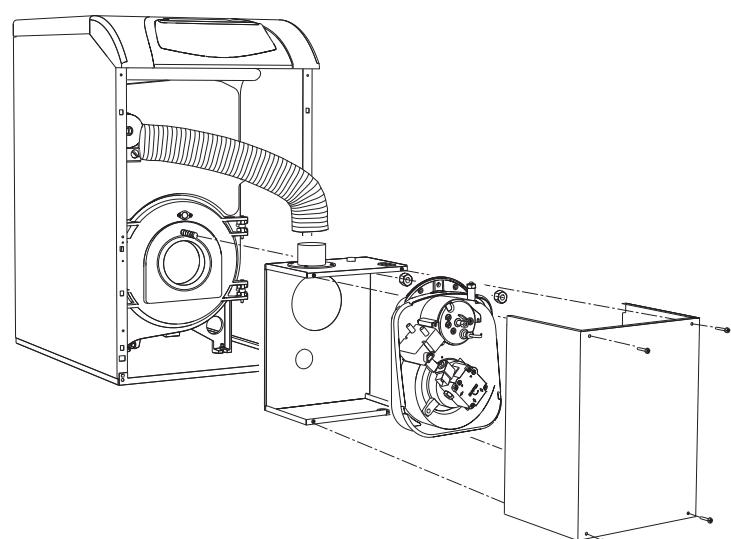


рис. 27 - Комплект переоборудования на котел с герметичной камерой

После установки комплекта котел становится "типа С" с герметичной камерой и системой принудительной тяги. Воздухозабор и выход дымовых газов присоединяются соответственно к системам аспирации и дымоудаления, указанным ниже. Данный агрегат сертифицирован для применения со всеми конфигурациями воздуховодов Сху, указанными в настоящих инструкциях. Тем не менее, возможно, что применение некоторых конфигураций ограничено или запрещено местными законами, нормами или правилами. Прежде чем приступить к монтажу, внимательно ознакомьтесь с соответствующими предписаниями и обеспечьте их строгое соблюдение. Кроме того, необходимо соблюдать правила, касающиеся расположения терминалов воздуховодов на стене и/или крыше и минимальных расстояний от окон, стен, других воздуховодов и т.д.



Используйте только трубы из нержавеющей стали, пригодные для использования с конденсационными котлами, работающими на дизельном топливе.

## Подсоединение с помощью раздельных труб

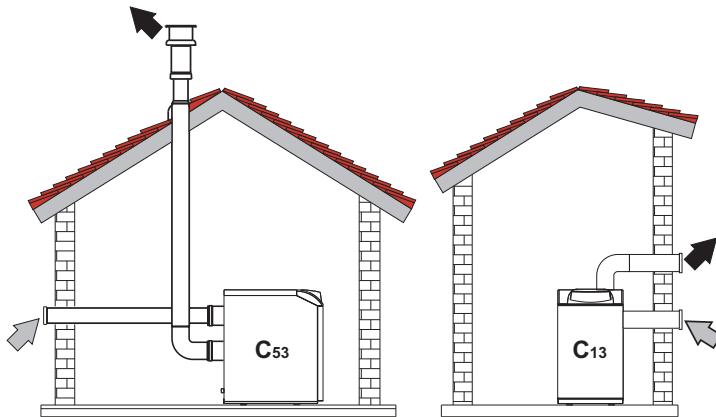


рис. 28 - Примеры подсоединения с помощью раздельных труб (➡ = Воздух / ➡ = Дымовые газы)

Для проверки того, не будет ли превышена максимально допустимая длина дымоходов, перед выполнением монтажа необходимо выполнить простой расчет:

1. Окончательно определите схему прокладки раздельных воздуховодов, включая аксессуары и выходные оголовки.
2. В соответствии с таблица 3 определите потери в  $M_{\text{экв}}$  (эквивалентных метрах) на каждом компоненте в зависимости от его расположения.
3. Проверьте, чтобы общая величина сопротивления была меньше или равной максимально допустимой величине, указанной в таблице 2.

Таблица. 2 - Раздельные трубы

Раздельные трубы	
Модель	ATLAS D 32 CONDENS UNIT
Максимально допустимая длина	25 $M_{\text{экв}}$

Таблица. 3 - Принадлежности

		Потери в $M_{\text{экв}}$			
		Приток воздуха	Удаление продуктов сгорания	Вертикальная	Горизонтальная
Ø 80	ТРУБА	0,5 м с внешн./внутр. резьбой	0,5		
		1 м с внешн./внутр. резьбой	1,0		
		2 м с внешн./внутр. резьбой	2,0		
	КОЛЕНО	45° с внутр./внутр. резьбой	1,2		
		45° с внешн./внутр. резьбой	1,2		
		90° с внутр./внутр. резьбой	2,0		
		90° с внешн./внутр. резьбой	1,5		
		90° с внешн./внутр. резьбой + контрольная точка для замеров	1,5		
	СТАКАН	с контрольной точкой для замеров для слива конденсата	0,2		
	Тройник	для слива конденсата	-		
	ТЕРМИНАЛ	для притока воздуха настенный	2,0		
		для удаления продуктов сгорания настенный с защитой от ветра	-		
	ДЫМОХОД	Раздельный для притока воздуха/ удаления продуктов сгорания диам. 80/80	-		
		Только для удаления продуктов сгорания диам. 80	-		
Ø 100	СГОН	от диам. 80 к диам. 100 от диам. 100 к диам. 80	0,0 1,5		
	ТРУБА	1 м с внешн./внутр. резьбой	0,4	0,4	0,8
	КОЛЕНО	45° с внешн./внутр. резьбой	0,6		1,0
		90° с внешн./внутр. резьбой	0,8		1,3
	ТЕРМИНАЛ	для притока воздуха настенный	1,5	-	
		для удаления продуктов сгорания настенный с защитой от ветра	-		3,0

## 4. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все нижеописанные операции по регулировке, переоборудованию, вводу в эксплуатацию и техобслуживанию подлежат выполнению исключительно силами специалистов с высокой квалификацией (удовлетворяющими профессиональным техническим требованиям, предусмотренным действующим законодательством), таких как сотрудники обслуживающего вашу территорию сервисного центра.

**FERROLI** снимает с себя всякую ответственность за травмы и/или материальный ущерб, нанесенные в результате несанкционированного вмешательства в конструкцию агрегата со стороны не квалифицированных и не уполномоченных лиц.

## 4.1 Регулировки

## Активация режима TEST

Нажмите одновременно на кнопки **системы отопления** (поз. 3 и 4 - рис. 1) в течение 5 секунд для активации режима **TEST**. Котел включается независимо от запроса системы отопления или ГВС.

Символы системы отопления (поз. 24 - рис. 1) и ГВС (поз. 12- рис. 1) на дисплее начинают мигать.

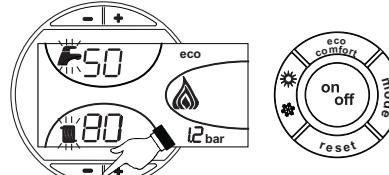


рис. 29 - Работа в режиме TEST

Чтобы выключить тестовый режим TEST, повторите процедуру включения.

Режим TEST в любом случае автоматически отключится через 15 минут.

## Регулирование горелки

Предварительная регулировка горелки производится на заводе-изготовителе в соответствии с таблица 4. Мощность горелки может быть изменена путем регулировки давления нагнетания насоса, сопла, регулировки головки и регулировки подачи воздуха, как указано в следующих параграфах. В любом случае, мощность горелки после регулировки должна находиться в пределах номинальных рабочих параметров агрегата. Выполнив желаемые регулировки, проверьте с помощью анализатора дымовых газов, чтобы содержание  $\text{CO}_2\%$  в них составляло от 11% до 12%.

Таблица. 4 - Регулировка горелки

Модель котела	Производительность горелки	Модель горелка	Производительность горелка	Сопло			Мин насоса	Регулировка головки	Регулировка воздуха
	кВт		кг/ч	США Гал/ч	Угол распыла	Код	Бар	L	Метка
ATLAS D 32 CONDENS UNIT	30,1	SUN G6 R	2,54	0,65	60°	35601320	10	22	11
ATLAS D 42 CONDENS UNIT	36,4	SUN G6 R	3,08	0,85	60°	35601340	10	26	14

## Таблица производительности форсунок для дизельного топлива

В таблица 5 показан расход жидкого топлива (в кг/ч) при разных значениях давления насоса и сопел.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** - Приведенные ниже значения носят ориентировочный характер; на самом деле расход топливная на сопла может колебаться в пределах  $\pm 5$ . В горелках с подогревателем расход топливная уменьшается приблизительно на 10%.

Таблица. 5

Давление насоса кг/см <sup>2</sup>							
Сопло Галлонов/ч.	8	9	10	11	12	13	14
0.40	1.36	1.44	1.52	1.59	1.67	1.73	1.80
0.50	1.70	1.80	1.90	1.99	2.08	2.17	2.25
0.60	2.04	2.16	2.28	2.39	2.50	2.60	2.70
0.65	2.21	2.34	2.47	2.59	2.71	2.82	2.92
0.75	2.55	2.70	2.85	2.99	3.12	3.25	3.37
0.85	2.89	3.06	3.23	3.39	3.54	3.68	3.82
1.00	3.40	3.61	3.80				

Расход на выходе форсунки в кг/ч

**Регулировка давления насоса**

Давление насоса регулируется на заводе так, чтобы обеспечить оптимальные условия работы агрегата; как правило, эта регулировка не требует изменения. Однако, если для особых целей приходится выбирать другое значение давления, то после установки манометра и включения горелки, выполните регулировку с помощью винта "6", указанного на рис. 30 и рис. 31. В любом случае рекомендуется не выходить за пределы 10 - 14 бар.

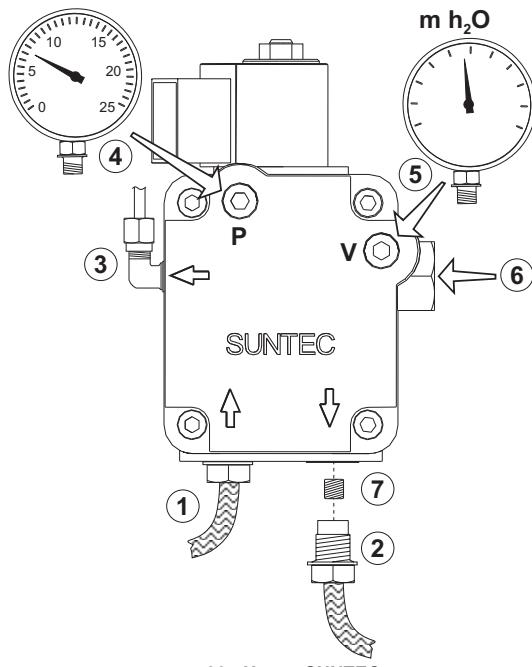


рис. 30 - Насос SUNTEC

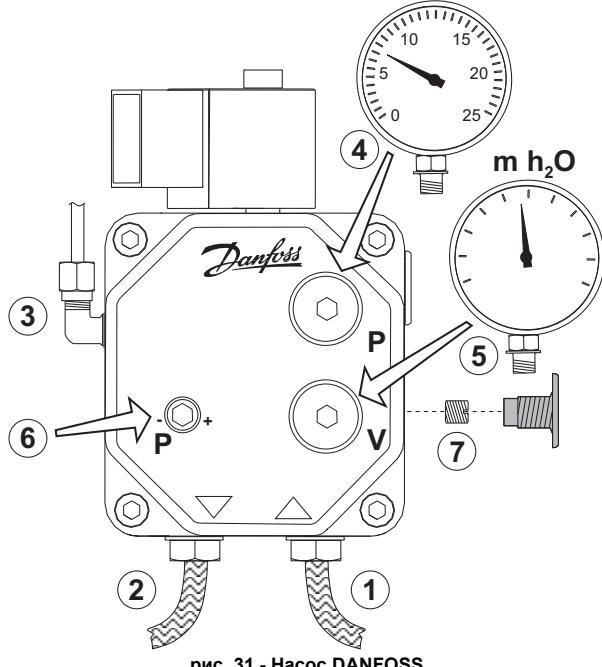


рис. 31 - Насос DANFOSS

1. Вход (всасывание)
2. Обратный контур
3. Выход к форсунке
4. Подключение манометра
5. Подключение вакумметра
6. Регулировочный винт
7. Байпасный винт

**Головка и воздушная заслонка**

Регулируйте головку и расход воздуха в соответствии с мощностью горелки, как указано в рис. 32

Поверните регулировочный винт головки **B** (рис. 33) в том или другом направлении до совмещения метки на стержне **A** (рис. 33) с желаемым указателем.

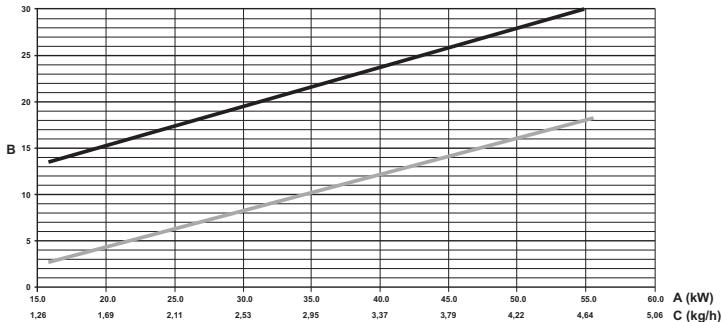


рис. 32 - График регулировки горелки Prodotto\_Gr1

<b>A</b>	Мощность
<b>B</b>	Регулировочный указатель
<b>C</b>	Расход топлива
	"L" головки (мм)
	Воздух

Для регулировки расхода воздуха следует использовать винт **C** (рис. 33) предварительно ослабив гайку **D**. По завершении регулировки затяните гайку **D**.

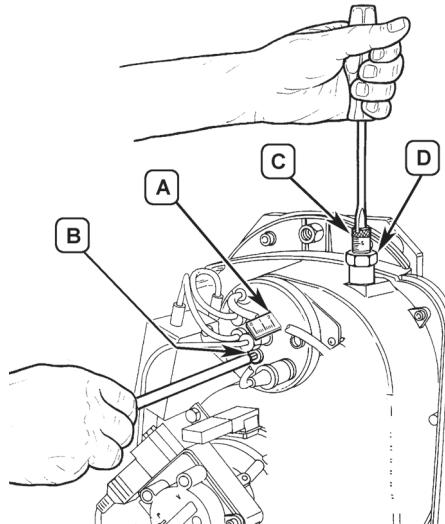


рис. 33 - Регулирование горелки

**Положение электродов - дефлектора**

После установки сопла проверьте правильность положения электродов и дефлектора по следующим размерам. Контроль размеров рекомендуется осуществлять всякий раз после выполнения какой либо операции на головке.

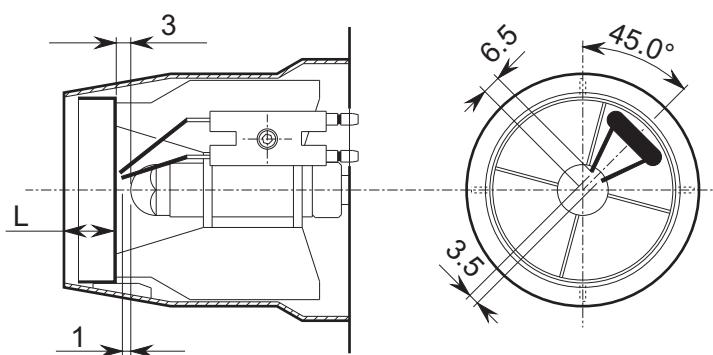


рис. 34 - Положение электродов - дефлектора

**4.2 Ввод в эксплуатацию**

Контрольные операции, которые следует выполнять перед первым розжигом, а также после проведения технического обслуживания, во время которого котел был отсоединен от сетей питания или были произведены работы на предохранительных устройствах или деталях котла:

**Перед включением котла**

- Откройте отсечные вентили между котлом и системами.
- Проверьте герметичность системы подачи топлива.
- Проверьте правильность давления в расширительном баке
- Заполните водой систему и полностью спустите воздух из котла и из системы, открыв воздуховыпускной вентиль на котле и (если таковые имеются) воздуховыпускные вентили, установленные в различных местах системы отопления.
- Убедитесь в отсутствии утечек воды в системе отопления, в контуре ГВС, в местах соединений или в котле.
- Проверьте правильность выполнения электрических соединений и эффективность заземления.
- Проверьте отсутствие огнеопасных жидкостей или материалов в непосредственной близости от котла.
- Установите манометр и вакуумметр на насос (после ввода в эксплуатацию эти приборы снимаются) горелки.
- Откройте заслонки, установленные на трубопроводе подачи мазута.

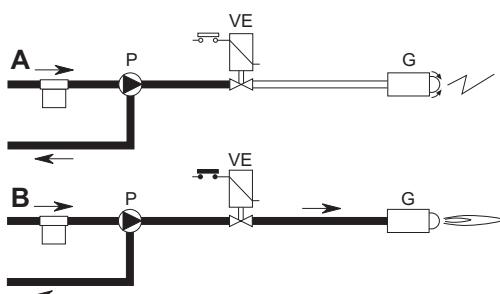
**Включение**

рис. 35 - Включение

**A**

При замыкании контура терморегулирования двигатель горелки начинает вращаться вместе с насосом: всасываемое топливо полностью направляется в обратную линию. При этом включаются вентилятор горелки и трансформатор розжига, обеспечивая выполнение:

- предварительной продувки топки.
- прокачки участка системы подачи топлива.
- предварительного розжига с разрядом между электродами.

**B**

В конце прокачки открывается электромагнитный клапан: мазут поступает в сопло и выходит из него в тонкораспыленном состоянии.

При контакте с образованием разряда между электродами образуется пламя.

Одновременно начинается считывание времени защитного отключения.

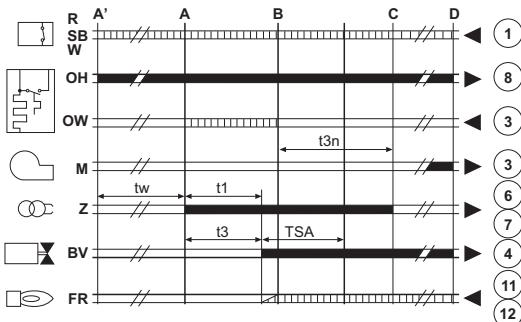
**Цикл оборудования**

рис. 36 - Цикл оборудования

R-SB-W Термостаты/Реле давления

OH Устройство предварительного подогрева жидкого топлива

OW Контакт разрешения

M Двигатель горелки

Z Трансформатор розжига

BV Электромагнитный клапан

FR Фоторезистор

A' Начало включения с подогревателем

A Начало включения без подогревателя

B Наличие пламени

°C Нормальный режим работы

D Прекращение регулировки (ТА-ТС)

t1 Время предварительной продувки

t3 Время защитного отключения

t3n Время перед розжигом

t3p Время после розжига

tw Время предварительного подогрева

Выходные сигналы аппарата

Необходимые сигналы на входе

**Проверки во время работы**

- Включите агрегат, как описано в sez. 2.3.
- Убедитесь в герметичности камеры горения и водяной системы.
- Проверьте эффективность функционирования дымоходов (для притока воздуха и удаления продуктов горения) во время работы котла.
- Убедитесь в правильности циркуляции воды между котлом и системой.
- Проверьте зажигание горелки, осуществив различные испытания по включению и выключению котла с помощью термостата температуры воздуха в помещении или устройства дистанционного управления.
- Проверьте герметичность дверцы камеры горения и дымовой камеры.
- Проверьте работает ли нормально горелка.
- Выполните анализ дымовых газов (при установившемся режиме котла) и убедитесь, что содержание CO<sub>2</sub> в них находится в пределах от 11% до 12%.
- Проверьте правильность задания параметров и, при необходимости, отрегулируйте параметры (компенсационная характеристика, мощность, температура и т.д.) на нужную Вам величину.

**4.3 Техническое обслуживание****Периодические проверки**

Для обеспечения эффективной работы агрегата в течение продолжительного времени необходимо обеспечить выполнение квалифицированными специалистами следующих проверок один раз в год:

- Исправность работы устройств управления и безопасности.
- Система удаления дымовых газов должна находиться в исправном состоянии.
- Проверьте трубы подачи и возврата топлива на отсутствие сужений, вмятин и т.п.
- Чистите фильтр на контуре всасывания топлива.
- Проверьте, что расход топлива соответствует номинальному.
- Чистите горелочную головку в месте выхода топлива на диске образования турбулентного потока.
- Дать горелке поработать на полной мощности в течение около десяти минут, затем произведите анализ процесса горения путем проверки:
  - Правильности настройки всех элементов, указанных в настоящем руководстве
  - Температуры дымовых газов в дымоотводящем канале
  - Содержания CO<sub>2</sub> в дымовых газах
- Воздуховоды (для притока воздуха и удаления дымовых газов) и соответствующие головки не должны быть засорены и не иметь утечек
- Горелка и теплообменник должны быть чистыми; на них не должно быть накипи. Для их чистки не применяйте химические средства или металлические щетки.
- Все соединения топливопроводов и водопроводов должны быть герметичными.
- Давление воды в холодной системе должно составлять около 1 бар; в противном случае приведите его к этой величине.
- Циркуляционный насос не должен быть заблокирован.
- Расширительный бак должен быть заполнен.
- Проверьте состояние магниевого анода и замените его, если это необходимо.

Чистку кожуха, панели управления и других внешних частей котла можно производить с помощью мягкой тряпки, смоченной в мыльном растворе воды. Запрещается применение любых абразивных моющих средств и растворителей.

**Демонтаж горелки**

- Обесточьте котел.
- Снимите кожух "B", открутив винты "A", при этом откроется доступ ко всем принадлежностям.
- Открутите гайку "C", а затем снимите и расположите горелку так, чтобы получить доступ к форсунке.

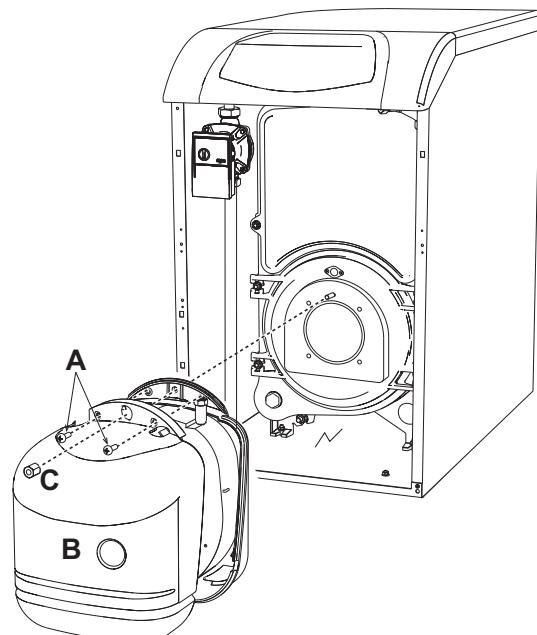


рис. 37 - Демонтаж горелки

**Очистка котла**

1. Отключите котел от электрической сети.
2. Извлеките горелку, как описано выше.
3. Снимите панели "E" и "F", открутив соответствующие гайки.
4. С помощью щетки или сжатого воздуха очистите изнутри котла и весь маршрут дымовых газов.
5. Установите на место панели.

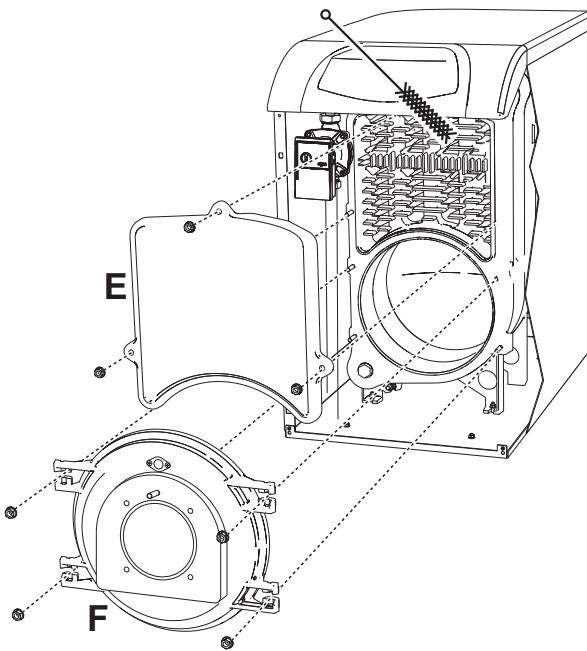


рис. 38

**Очистка улавливателя дымов**

Процедура очистки улавливателя дымов:

- Снимите крышку **B**.
- Снимите защитные крышки **C** с улавливателя дымов.
- Пылесосом тщательно очистите улавливатель дымов изнутри.
- В случаях особо стойких загрязнений можно воспользоваться специальным инструментом для распыления воды внутри улавливателя дыма. В этих случаях следите, чтобы на чугунные элементы в дымовой камере не попадало большое количество воды. После отключения сифона дайте стечь воде через трубу для слива конденсата **D**.

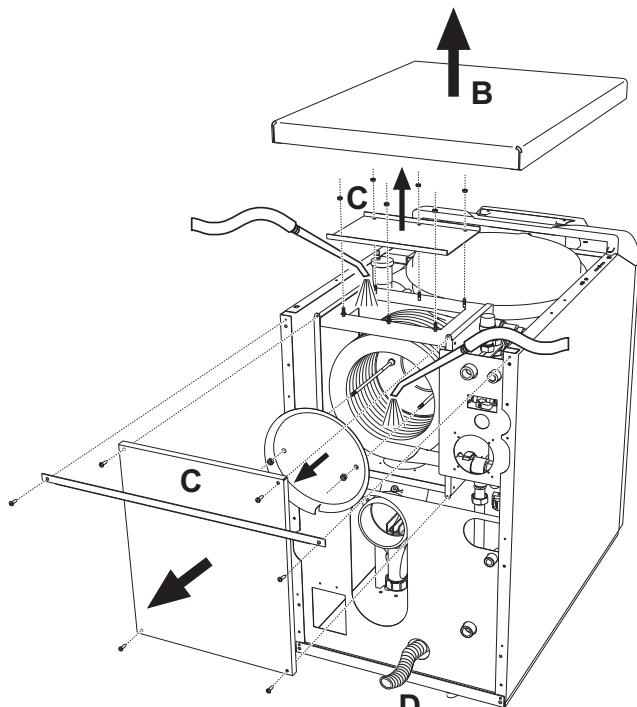


рис. 39 - Чистка улавливателя дымов

**Расположение гребней**

После чистки рекуператора необходимо убедиться в том, что гребни занимают правильное положение, как показано на рис. 40. Затянуть крепежные гайки на диске компрессора "A", соблюдая **момент затяжки 0,6 Нм**. В случае отсутствия динамометрического ключа следует проверить, что между витками спирали остается проход для дыма в 1 мм.

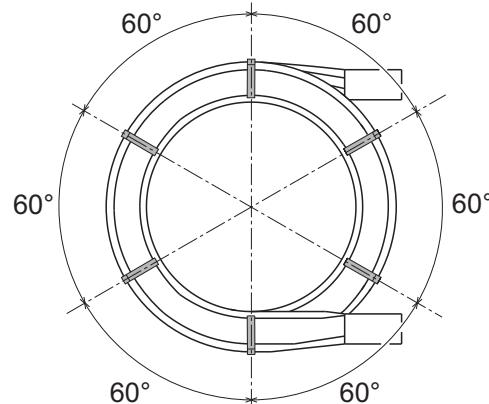
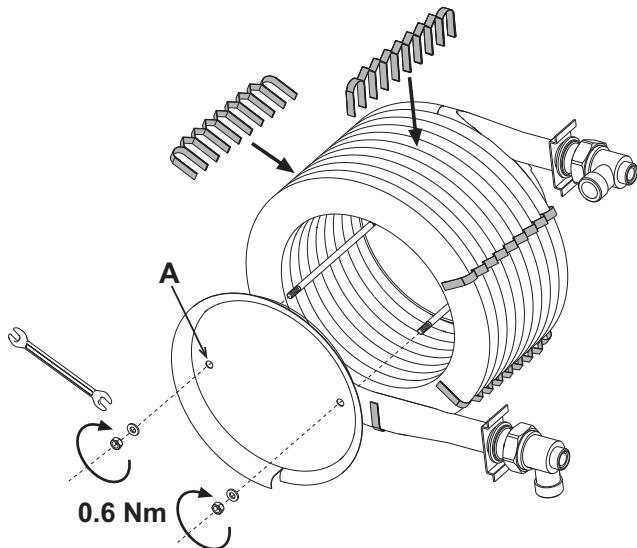


рис. 40 - Расположение гребней

**4.4 Устранение неисправностей****Диагностика**

Котел оснащен современной системой самодиагностики. В случае возникновения какой-либо неисправности в котле дисплей начинает мигать вместе с символом неисправности (поз. 22 - рис. 1), отображая код этой неисправности.

Некоторые неисправности приводят к постоянной блокировке котла (они отмечены буквой "A"): для восстановления рабочего состояния достаточно нажать клавишу RESET (поз. 8 - рис. 1) на 1 секунду, либо использовать команду СБРОС устройства дистанционного управления с таймером (поставляется по заказу), если таковое установлено; если котел не запускается, необходимо вначале устраниить неисправность, о которой сигнализируют соответствующие светодиоды.

Некоторые неисправности приводят к временной блокировке котла (они отмечены буквой "F") и автоматически устраняются, как только значение возвращается в диапазон нормальной работы котла.

**Таблица. 6 - Перечень неисправностей**

Код неисправности	Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
A01	Заблокирован насос	Произвести замену	
	Неисправный электродвигатель	Произвести замену	
	Неисправный клапан дизельного топлива	Произвести замену	
	Нет топлива в баке или вода на дне бака	Заполнить бак топливом или откачать воду	
	Закрыты клапаны в линии подачи топлива	Открыть	
	Загрязнены фильтры (линия-насос-форсунка)	Прочистить	
	Останов насоса	Включить насос и определить причину выключения	
	Не отрегулированы или загрязнены запальные электроды	Отрегулировать или почистить	
	Засор, загрязнение или деформация форсунки	Произвести замену	
	Неправильная регулировка головки и запорки	Отрегулировать	
	Электроды повреждены или заземлены	Произвести замену	
	Неисправный трансформатор розжига	Произвести замену	
	Провода электродов повреждены или заземлены	Произвести замену	
	Деформация проводов электродов из-за высокой температуры	Заменить и обеспечить защиту	
	Нарушенны электрические соединения клапана или трансформатора	Проверить	
	Пломка соединения между двигателем и насосом	Произвести замену	
	Обратная труба подсоединенна к контуру всасывания насоса	Исправить соединение	
	Неисправный фотодиод	Произвести замену	
	Загрязнение фотодиода	Очистить фотодиод	
A02	Сигнал о наличии пламени при выключенном горелке	Короткое замыкание фотодиода Засветка фотодиода посторонним светом	Заменить фотодиод Устранить источник света
A03	Сработала защита от перегрева	Поврежден датчик температуры воды в системе отопления	Проверьте правильность положения и исправность датчика температуры воды в системе отопления
		Отсутствие циркуляции воды в системе	Проверьте циркуляционный насос (см. таблицу таблица 7)
		Наличие воздуха в системе	Справьте воздух из системы
A04	Сбой в параметрах электронной платы	Неправильно задано значение параметра электронной платы	Проверьте электронную плату и измените соответствующий параметр, если это необходимо
F07	Неисправность подогревателя (не замыкается контакт в течение 120 секунд)	Неисправность подогревателя	Проверить подогреватель
		Обрыв соединительного провода	Проверьте кабельную проводку
F09	Сбой в параметрах электронной платы	Неправильно задано значение параметра электронной платы	Проверьте электронную плату и измените соответствующий параметр, если это необходимо
F10	Неисправность датчика температуры воды 1 в нагнетающем контуре системы отопления	Датчик поврежден	
		Короткое замыкание в соединительном проводе	Проверьте кабель датчика или замените датчик
		Обрыв соединительного провода	
F11	Неисправность датчика температуры воды в контуре ГВС	Датчик поврежден	
		Короткое замыкание в соединительном проводе	Проверьте кабель датчика или замените датчик
F12	Сбой в параметрах электронной платы	Обрыв соединительного провода	
		Неправильно задано значение параметра электронной платы	Проверьте электронную плату и измените соответствующий параметр, если это необходимо
F14	Неисправность датчика температуры воды 2 в нагнетающем контуре системы отопления	Датчик поврежден	
		Короткое замыкание в соединительном проводе	Проверьте кабель датчика или замените датчик
		Обрыв соединительного провода	
F16	Сбой в параметрах электронной платы	Неправильно задано значение параметра электронной платы	Проверьте электронную плату и измените соответствующий параметр, если это необходимо
F34	Напряжение сети меньше 170 В	Неисправности в сети электропитания	Проверьте состояние системы электропитания
F35	Нарушение в частоте тока в сети электропитания	Неисправности в сети электропитания	Проверьте состояние системы электропитания

Код неисправности	Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
F37	Неверное давление воды в системе	Слишком низкое давление в системе Датчик поврежден	Заполните систему водой Проверьте датчик
F39	Неисправность внешнего датчика	Датчик поврежден или короткое замыкание в соединительном кабеле Отсоединен датчик после активации режима плавающей температуры	Проверьте кабель датчика или замените датчик
F40	Неверное давление воды в системе	Слишком высокое давление	Проверьте систему Проверьте предохранительный клапан Проверьте расширительный бак
A41	Положение датчиков	Датчик нагнетающего контура не вставлен в корпус котла	Проверьте правильность положения и исправность датчика температуры воды в системе отопления
F42	Неисправность датчика температуры воды в системе отопления	Датчик поврежден	Замените датчик
F47	Неисправность датчика давления воды в системе	Обрыв соединительного провода	Проверьте правильность подключения проводов

**Произведите диагностику циркуляционного насоса**

О некоторых аномалиях, связанных с циркуляционным насосом, сигнализирует светодиод, расположенный вокруг переключателя скорости (рис. 41).



рис. 41

**Таблица. 7 - Индикация светодиода циркуляционного насоса**

	Не горит Циркуляционный насос в РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
	Зеленый ВКЛ Работающий циркуляционный насос
	Мигающий зеленый Цикл спуска воздуха
	Попеременный зеленый/красный Циркуляционный насос заблокирован по внешней причине: - Перенапряжение (>270 В) - Недостаточное напряжение (<160 В) - Перегрузка двигателя
	Мигающий красный Циркуляционный насос заблокирован по внутренней причине: - Двигатель заблокирован - Повреждение электроники

## 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## 5.1 Размеры, места подключений и основные элементы котла

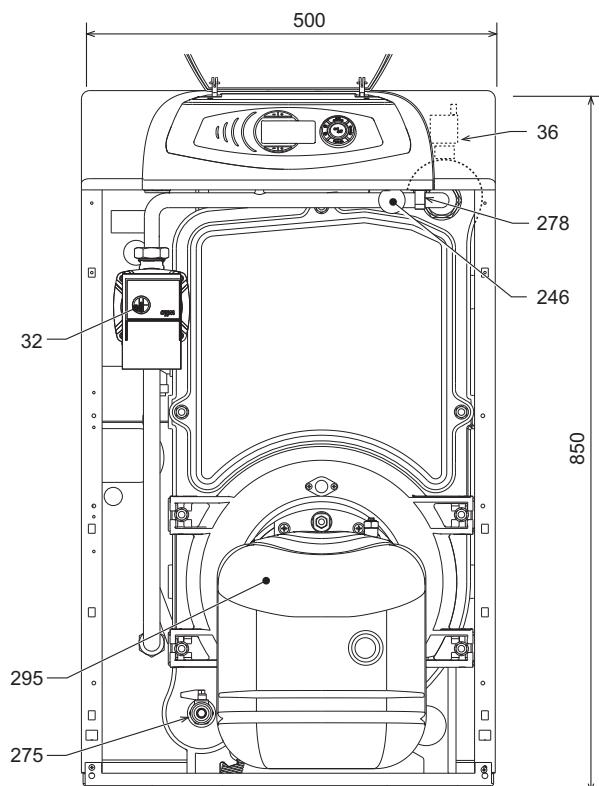


рис. 42 - Вид спереди

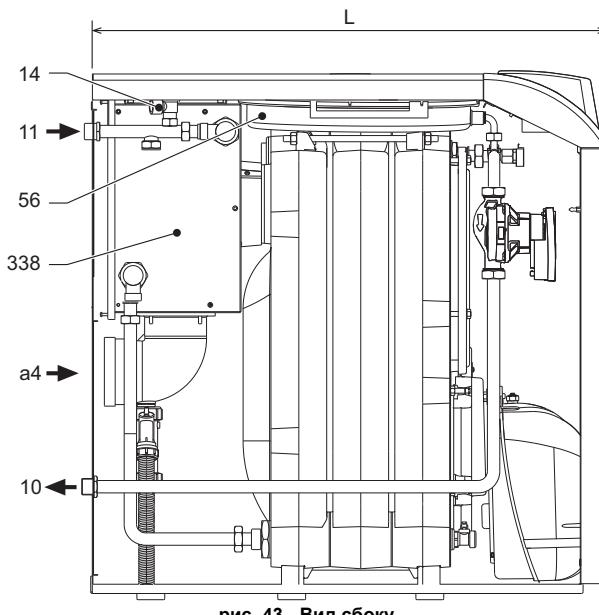


рис. 43 - Вид сбоку

	L
ATLAS D 32 CONDENS UNIT	830
ATLAS D 42 CONDENS UNIT	930

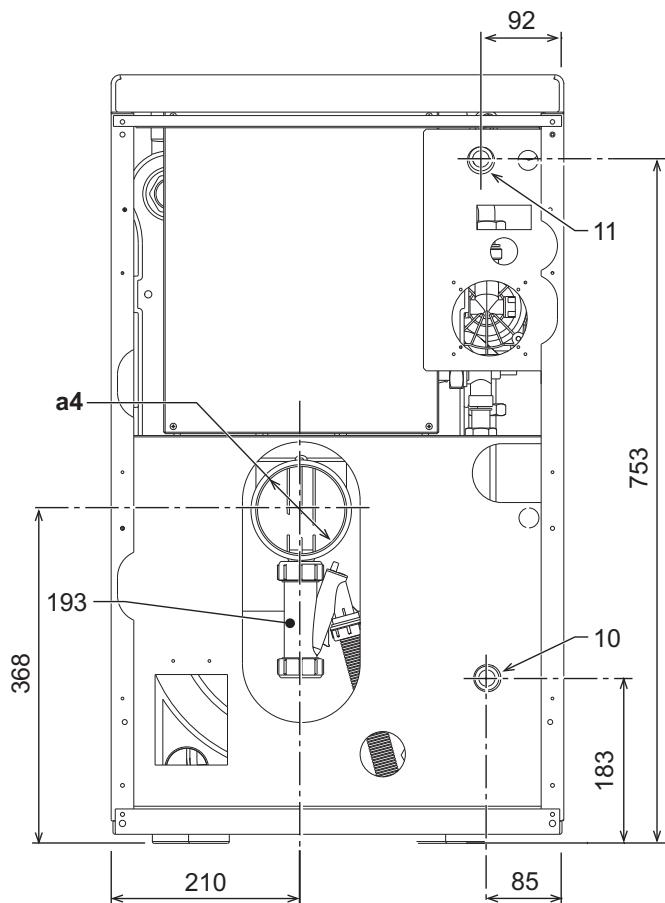


рис. 44 - Вид сзади

- a4  
 10  
 11  
 14  
 32  
 36  
 56  
 193  
 246  
 275  
 278  
 295  
 338
- Дымоход Ø100  
 Выходной штуцер контура отопления 3/4"  
 Обратный трубопровод системы отопления 1"  
 Предохранительный клапан системы отопления  
 Циркуляционный насос системы отопления  
 Автоматический воздухоотвод  
 Расширительный сосуд  
 Сифон  
 Датчик давления  
 Сливное отверстие 1/2"  
 Двойной датчик (предохранительный + температуры воды в системе отопления)  
 Горелка  
 Улавливатели дыма
- 5.2 Гидравлический контур


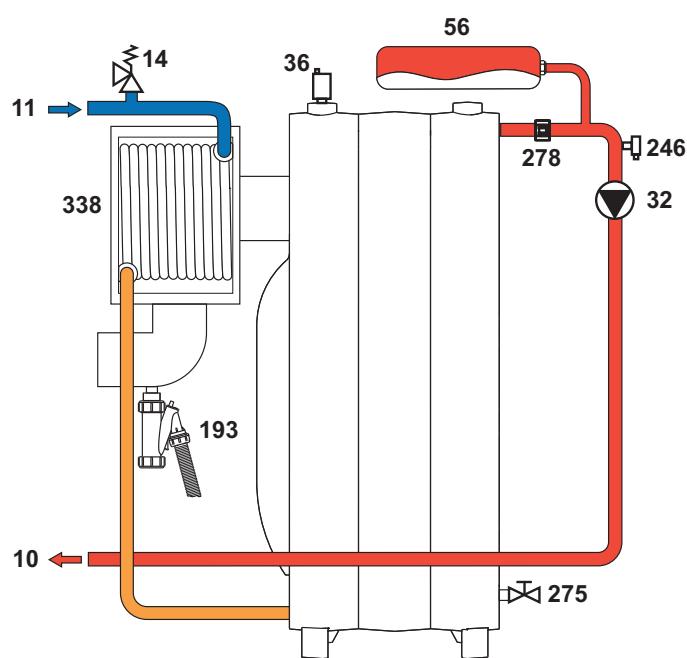
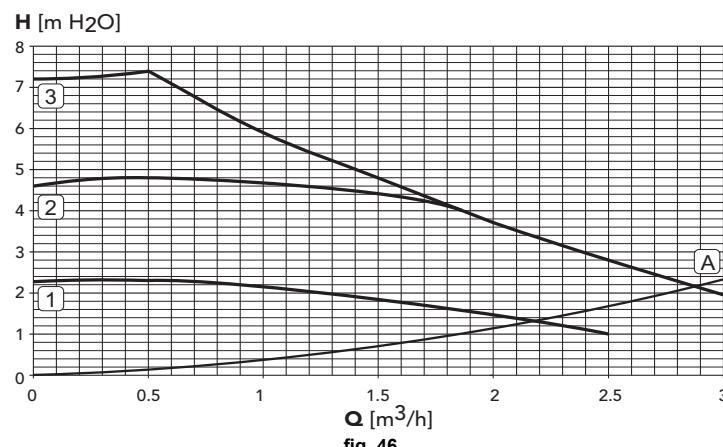


рис. 45 - Гидравлический контур

## 5.3 Потери напора / напор циркуляционных насосов

Постоянная скорость





A Потери напора в котле  
1 - 2 - 3 Скорость циркуляционного насоса

## 5.4 Таблица технических данных

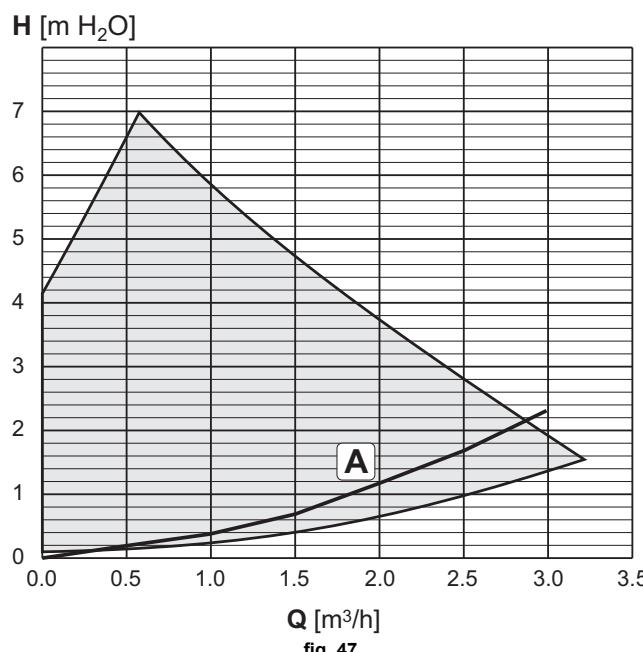Параметр	Единица измерения	ATLAS D 32 CONDENS UNIT	ATLAS D 42 CONDENS UNIT
Количество элементов	шт.	3	4
Макс. теплопроизводительность	кВт	33,0	43,5 (Q)
Мин. теплопроизводительность	кВт	16,3	30,9 (Q)
Макс. теплопроизводительность системы отопления (80/60)	кВт	32	42 (P)
Мин. теплопроизводительность системы отопления (80/60)	кВт	16	30 (P)
Макс. теплопроизводительность системы отопления (50/30)	кВт	33,8	44,5 (P)
Мин. теплопроизводительность системы отопления (50/30)	кВт	17,0	31,7 (P)
КПД Рmax (80-60°C)	%	97,2	96,6
КПД Рmin (80-60°C)	%	97,8	97,3
КПД Рmax (50-30°C)	%	102,6	102,3
КПД Рmin (50-30°C)	%	103,7	102,8
КПД 30%	%	103,5	102,8
Класс эффективности согласно директиве 92/42 EEC		★★★	
Макс. рабочее давление воды в системе отопления	бар	6	6 (PMS)
Мин. рабочее давление воды в системе отопления	бар	0,8	0,8
Макс. температура в системе отопления	°C	110	110 (tmax)
Объем воды в системе отопления	л	21	26
Объем расширительного бака системы отопления	л	10	10
Предварительное давление расширительного бака системы отопления	бар	1	1
Класс защиты	IP	X0D	X0D
Напряжение питания	В/Гц	230/50	230/50
Потребляемая электрическая мощность	Вт	228	228
Порожний вес	кг	177	216
Длина камеры сгорания	мм	350	450
Диаметр камеры сгорания	мм	300	300
Потеря нагрузки дымоотводящего тракта	мбар	0,12	0,18

## Пропорциональный напор



A Потери напора в котле

## 5.5 Электрическая схема

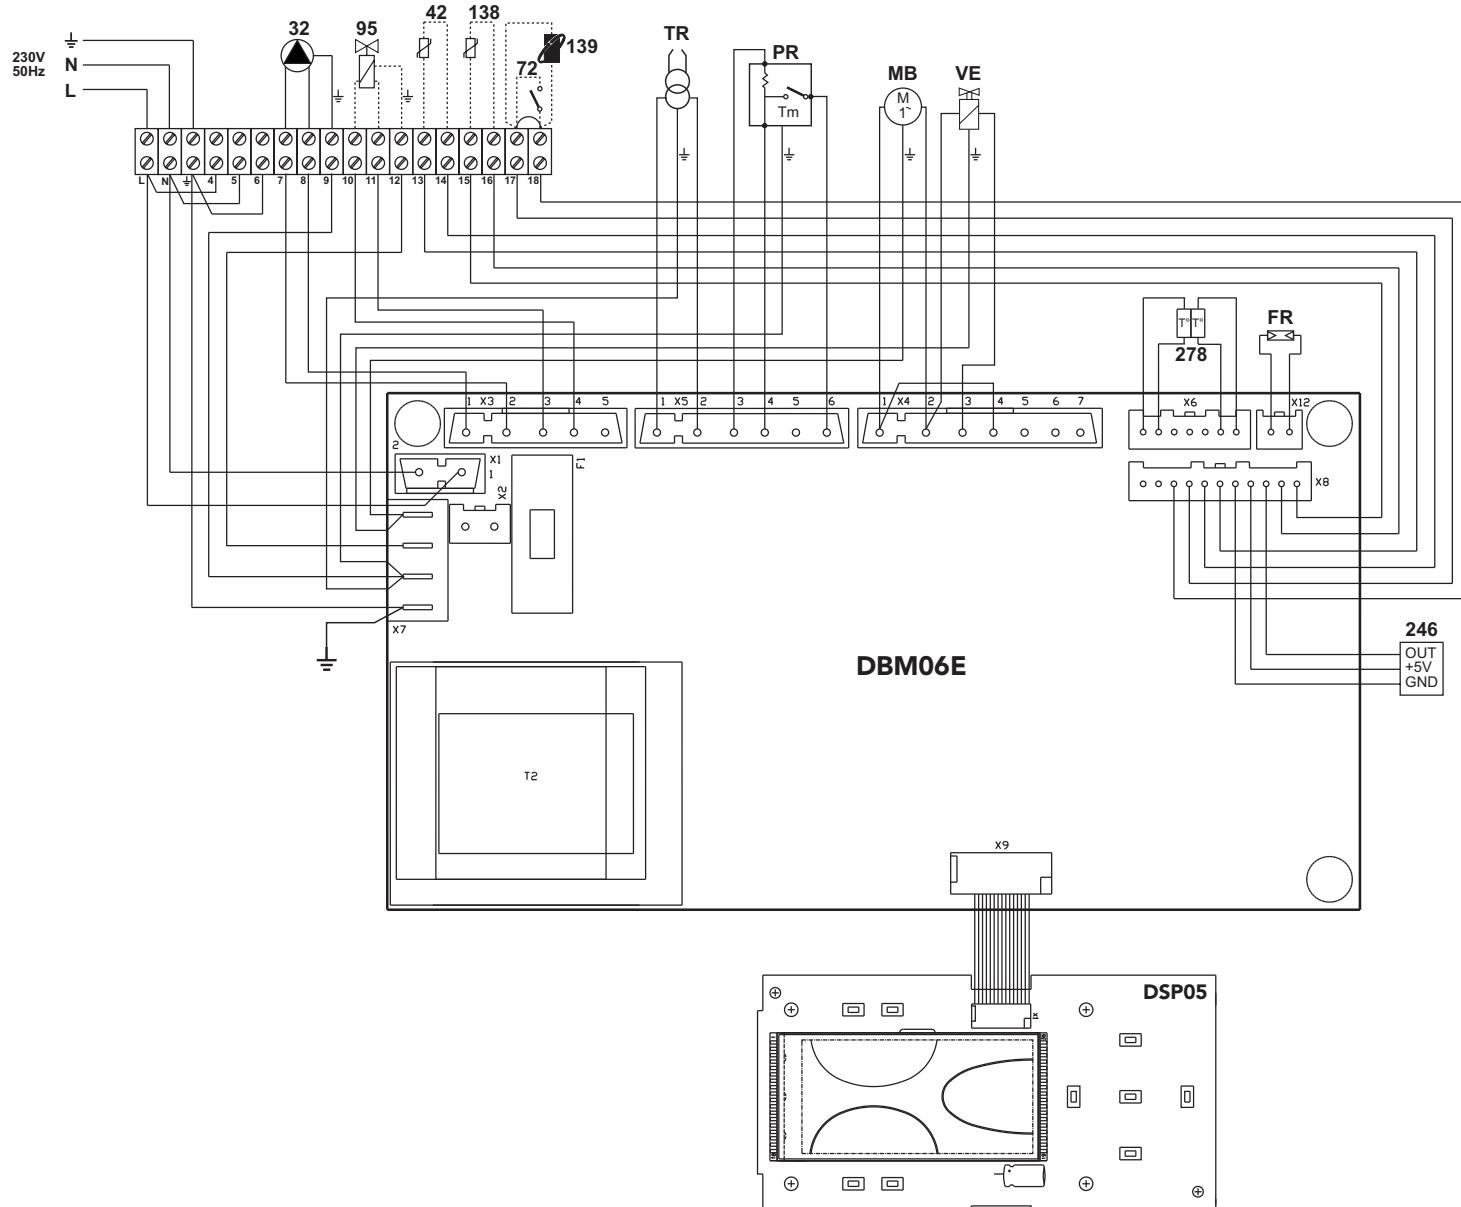


рис. 48 - Электрическая схема

**32** Циркуляционный насос системы отопления  
**42** Датчик температуры воды в системе ГВС (факультативно)

**72** Комнатный термостат (факультативно)  
**95** Клапан-девиатор (факультативно)

- Есть питание (230 ВПРТ) = Положение Отопление
- Нет питания = Положение ГВС

**138** Датчик температуры наружного воздуха (факультативно)

**139** Дистанционный хронотермостат (факультативно)

**246** Датчик давления

**278** Двойной датчик (предохранительный + температуры воды в системе отопления)

**TR** Трансформатор розжига

**PR** Подогреватель

**FR** Фоторезистор

**MB** Двигатель горелки

**VE** Электромагнитный клапан

**IT**

# Dichiarazione di conformità



Il costruttore: FERROLI S.p.A.

Indirizzo: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

dichiara che questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive CEE:

- Direttiva ErP 2009/125
- Direttiva Bassa Tensione 2006/95
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108

**ES**

# Declaración de conformidad



El fabricante: FERROLI S.p.A.

Dirección: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio (Verona)

declara que este equipo satisface las siguientes directivas CEE:

- Directiva ErP 2009/125
- Directiva de Baja Tensión 2006/95
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108

**TR**

# Uygunluk beyani



İmalatçı: FERROLI S.p.A.

Adres: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

bu cihazın; aşağıda yer alan AET(EEC) yönergelerine uygunluk içinde olduğunu beyan etmektedir:

- Yönerge 2009/125 ErP
- Yönerge 2006/95, Düşük Voltaj
- 2004/108 Elektromanyetik Uygunluk Yönetmeliği

**EN**

# Declaration of conformity



Manufacturer: FERROLI S.p.A.

Address: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR Italy

declares that this unit complies with the following EU directives:

- ErP Directive 2009/125
- Low Voltage Directive 2006/95
- Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108

## **FR** Déclaration de conformité

CE

Le constructeur : FERROLI S.p.A.

Adresse: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

déclare que cet appareil est conforme aux directives CEE ci-dessous:

- Directive ErP 2009/125
- Directive basse tension 2006/95
- Directive Compatibilité Electromagnétique 2004/108

## **GR** Δήλωση συμμόρφωσης

CE

Ο κατασκευαστής: FERROLI S.p.A.

Διεύθυνση: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή σύμμορφούται με τις ακόλουθες των οδηγίες ΕΟΚ:

- Οδηγία ErP 2009/125
- Οδηγία χαμηλής Τάσης 2006/95
- Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2004/108

## **NL** Conformiteitsverklaring

CE

De fabrikant: FERROLI S.p.A.

Adres: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

verklaart dat dit apparaat conform is aan de volgende EEG richtlijnen:

- Richtlijn ErP 2009/125/EEG
- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EEG
- Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EEG

## **RU** Декларация соответствия

CE

Изготовитель: FERROLI S.p.A.,

адрес: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR,

заявляет, что настояще изделие соответствует следующим директивам СЕЕ:

- Директива ErP 2009/125
- Директива по низкому напряжению 2006/95
- Директива по электромагнитной совместимости 2004/108





**FERROLI S.p.A.**  
Via Ritonda 78/a  
37047 San Bonifacio - Verona - ITALY  
[www.ferroli.it](http://www.ferroli.it)