

# BLUEHELIX SUBLIME

CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE  
PRODUZIONE SANITARIA Istantanea

**NOVITÀ**  
DISPONIBILE DA MARZO



## > PUNTI DI FORZA:

- **Estetica** con linee esclusive (Patent) che innovano radicalmente il concetto di design attraverso l'impiego del cristallo temperato, delle forme curve e di un ambient LED di funzionamento
- **IoT CONNECT: connettività avanzata su rete mobile** di serie in grado di interagire con l'utente tramite App/Sms con dispositivi **smartphone, ma anche attraverso messaggi vocali verso qualsiasi dispositivo telefonico.**
- Ricca dotazione di **accessori forniti di serie: comando remoto** a fili di ultima generazione gestibile tramite App, **sonda esterna**, router per **connettività su rete mobile**, **kit idraulici** di collegamento, carter **copri-attacchi**
- **Caldaia** con scambiatore primario in acciaio inox ad elevato spessore, con passaggi maggiorati (ai vertici della categoria) a garanzia della durata e della ridotta manutenzione, mantiene un'alta efficienza anche su vecchi impianti con ossidazioni e sporczia (sostituzioni)
- **Circolatore riscaldamento modulante potenziato** ad elevata prevalenza su tutti i modelli in grado di adattarsi anche ad impianti particolarmente resistenti (Erp Ready - Classe A)
- **Elettrocaricamento di serie**
- **Scambiatore sanitario potenziato ad elevato numero di piastre** particolarmente immune agli intasamenti ed in grado di mantenere costanti nel tempo la capacità di produzione dell'acqua calda sanitaria
- **A+ SYSTEM**: grazie all'abbinamento al comando remoto modulante e alla sonda di temperatura esterna, forniti di serie, raggiunge il massimo di efficienza energetica A+ (scala da G ad A+++)
- Si adatta agevolmente alle condizioni di carico grazie all'**ampio range di modulazione** che può arrivare **fino a 1:12** (mod. 34C, 1:10 mod. 28C)
- **MC<sup>2</sup>: Multi Combustion Control**, nuovo sistema di combustione con tecnologia brevettata gas-adaptive di derivazione industriale per una migliore adattabilità di utilizzo al variare delle condizioni della rete gas (es. fluttuazioni o ridotte pressioni)

## > VANTAGGI DI BLUEHELIX SUBLIME:


- **Non necessità di rete wifi domestica**
- Grazie alla connettività su rete mobile di serie, **non richiede all'utente l'acquisto di componenti/contratti aggiuntivi** per la realizzazione di una rete wifi domestica.
- **Display touch screen grafico a colori da 7 pollici**
- Visualizzazione immediata dello **stato di funzionamento** grazie al **led multicolore** frontale
- **Particolarmente adatta al funzionamento in canne fumarie che necessitano di intubamenti "pesanti"** grazie alla omologazione per il funzionamento con **scarichi fumi diametro 50mm**
- **Progettata per semplificare ed agevolare le normali operazioni di manutenzione e pulizia**
- **EASY SERVICE:** grazie al monitoraggio continuo dei parametri di funzionamento è possibile attivare contratti di **assistenza tecnica da remoto** tramite i Centri di Assistenza Autorizzati
- **Trasformazione metano/GPL/Aria propanata gratuita** in sede di verifica iniziale del prodotto ed attivazione della garanzia convenzionale, da richiedere al Centro Assistenza Autorizzato

\* Estensione opzionale fino a 10 anni della Garanzia Convenzionale di 2 anni, per le condizioni vedere la documentazione contrattuale. Sempre inclusi i 2 anni iniziali di servizio Telecontrollo e Teleassistenza su piattaforma IoT cloud Vodafone Business



BLUEHELIX SUBLIME		28 C	34 C
Classe ERP	(Classe G - A++)	<b>A+</b>	<b>A+</b>
	(Classe G - A)	<b>XL A</b>	<b>XXL A</b>
Portata termica max / min riscaldamento (Hs)	kW	27,2 / 3,2	34 / 3,2
Potenza termica max / min riscaldamento (80/60°C)	kW	24 / 2,8	30 / 2,8
Potenza termica max / min riscaldamento (50/30°C)	kW	26 / 3,1	32,5 / 3,1
Portata termica max / min sanitario (Hi)	kW	28,5 / 2,9	34,7 / 2,9
Potenza termica max / min sanitario	kW	28,0 / 2,8	34,0 / 2,8
Rendimento Pmax / Pmin (80-60°C) (Hi)	%	98,1 / 98	97,9 / 98
Rendimento Pmax / Pmin (50-30°C) (Hi)	%	106,1 / 107,5	106,1 / 107,5
Rendimento 30% (Hi)	%	109,7	109,5
Pressione max / min esercizio riscaldamento	bar	3 / 0,8	3 / 0,8
Pressione max / min di esercizio sanitario	bar	9 / 0,3	9 / 0,3
Portata sanitaria Δt 25°C	l/min	16,1	19,5
Portata sanitaria Δt 30°C	l/min	13,4	16,2
Peso a vuoto	kg	28	32
<b>CODICE</b>	<b>METANO/GPL</b>	<b>OTSB4AWA</b>	<b>OTSB7AWA</b>

## BLUEHELIX SUBLIME

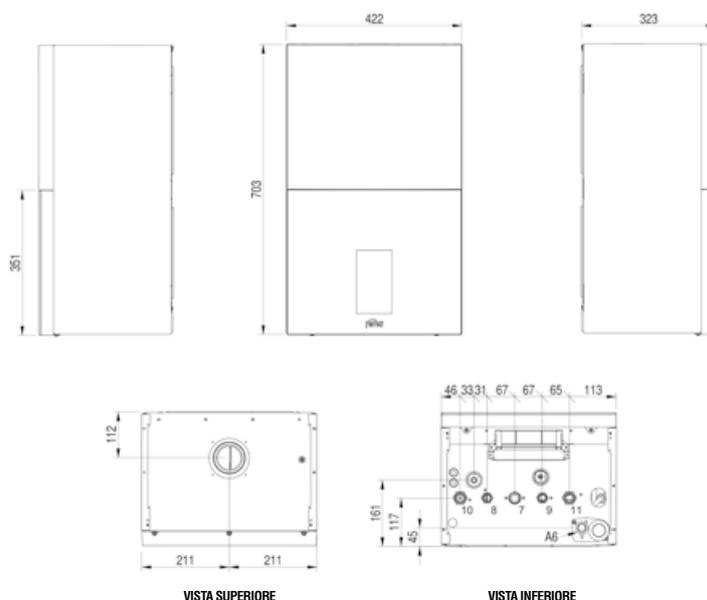

### > LEGENDA

- 7 entrata gas 3/4"
- 8 uscita sanitario 1/2"
- 9 entrata sanitario 1/2"
- 10 mandata impianto 3/4"
- 11 ritorno impianto 3/4"
- A6 attacco scarico condensa

### > KIT ACCESSORI FORNITI DI SERIE

DESCRIZIONE	
	Comando remoto modulante a fili con funzione di cronotermostato per la gestione del comfort domestico
	Router per connettività su rete mobile
	Sonda di temperatura esterna
	Kit collegamento attacchi completo di rubinetto gas con ogiva, rubinetto acqua sanitaria, n° 2 rub. impianto, tubazioni, nipplo, guarnizioni
	Fondo di chiusura con funzione di copri-attacchi

### > ACCESSORI IDRAULICI

DESCRIZIONE	CODICE	€
	dima normale zincata	046049X0
	kit miscelatore termostatico attacchi 1/2"	013002X0

### > ACCESSORI FUMI COASSIALI 60/100

DESCRIZIONE	CODICE	€
	curva coassiale 90°, girevole 360° con passo 45° ø 100/60 mm	041095X0
	attacco per tubo coassiale verticale ø 100/60 mm	041096X0
	curva coassiale 90°, ø 60/100 mm	041097X0
	curva coassiale 45°, ø 60/100 mm	041098X0
	prolunga coassiale L=1000 mm maschio-femmina, ø 60/100 mm	041099X0
	tubo coassiale L=1000 mm, ø 60/100 mm, completo di terminale	041100X0

### > ACCESSORI FUMI SEPARATI 80/80

DESCRIZIONE	CODICE	€
	kit scarico tubi separati 80/80 completo di prese per analisi	041101X0
	Curva 90°, ø 80 mm, maschio-femmina	041102X0
	Curva 45°, ø 80 mm, maschio-femmina	041103X0
	tubo L=1000 mm, maschio-femmina, ø 80 mm	041104X0
per fumisteria bianca vedi pagina ACCESSORI FUMI LINEA CONDENSAZIONE		