


ELBA DUAL

DIMENSIONI ED INTERASSI DEGLI ATTACCHI

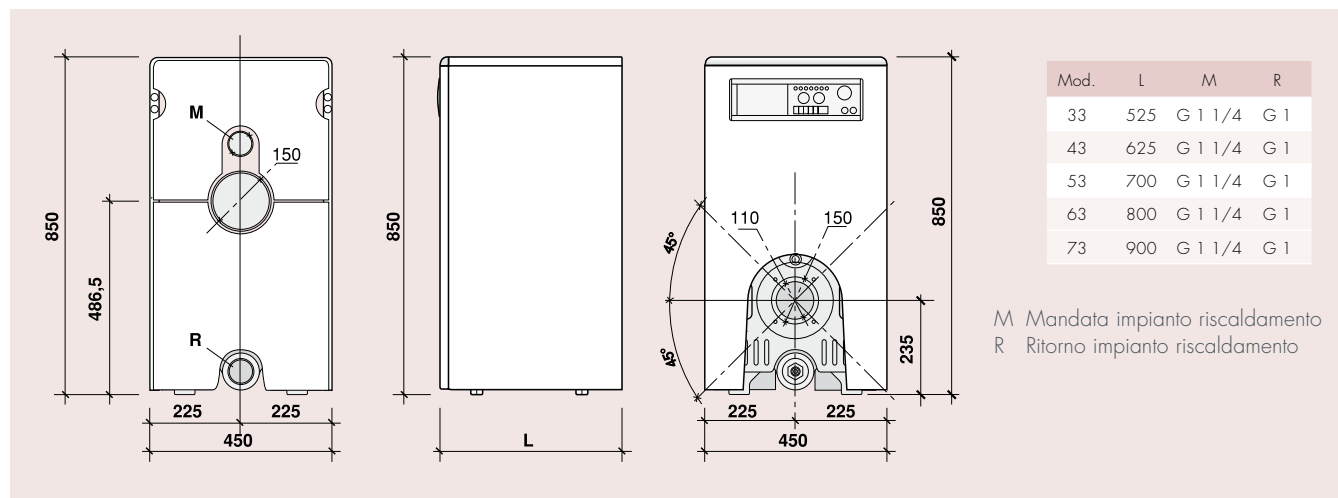

Modello	Codice	Potenza termica kW	Peso lordo
ELBA DUAL 33	CEBIOGNB33	33,0	Kg. 159,6
ELBA DUAL 43	CEBIOGNB43	43,0	Kg. 189,4
ELBA DUAL 53	CEBIOGNB53	53,0	Kg. 210,4
ELBA DUAL 63	CEBIOGNB63	63,0	Kg. 236,6
ELBA DUAL 73	CEBIOGNB73	73,0	Kg. 266,4

ACCESSORI

Articolo	Descrizione	Codice
	Kit elettrico per gestione di 3 zone riscaldamento	OKITPOMZ00
	Kit elettrico per collegamento a bollitore	OKITBEST06
	Kit idraulico collegamento a bollitore orizzontale WHPF BO	OKITPOVA03
	Kit pompa e vaso (12 litri) con manometro, pressostato, valvola di sicurezza	OKITPOVA04
	Kit idraulico collegamento a bollitore orizzontale WHPF BO + pompa e vaso di espansione	OKITPOVA05

Articolo	Descrizione	Codice
	Kit centralina climatica	OKITCEEL02
	Comando remoto per centralina climatica (regolazione temperatura)	OCREMOTO00
	Comando remoto per centralina climatica (tutte le funzioni)	OCREMOTO01
	Kit timer giornaliero	OKITBEST04
	Kit timer settimanale	OKITBEST05

DATI TECNICI		33	43	53	63	73
Classe di rendimento CE		★★	★★	★★	★★	★★
Tipo di installazione		B23				
Portata termica nominale (Q _n)	kW	36,3	47,2	57,9	68,5	79,3
Potenza termica nominale (P _n)	kW	33	43	53	63	73
Rendimento a carico nominale	%	91	91	91,5	92	92
Rendimento a carico ridotto (30%)	%	90,7	90,7	91,1	91,6	91,6
N° elementi scambiatore		4	5	6	7	8
Campo regolazione T riscaldamento	°C	49-82	49-82	49-82	49-82	49-82
Contenuto d'acqua	l	19,5	23,5	27,5	31,5	35,5
Portata minima acqua	l/h	950	1230	1520	1800	2150
Lunghezza camera di combustione	mm	308	408	508	608	708
T fumi	°C	190	188	202	181	175
Portata fumi	Kg/h	53,2	69,3	83,1	97,7	114,5
Pressione di esercizio	Bar	4	4	4	4	4
Perdita di carico lato fumi alla max. portata termica	Pa	25	40	40	50	65
Perdita di carico lato acqua 10° ΔT	Pa	5600	6000	7100	10000	11200
Perdita di mantenimento a ΔT =50°	%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Ø max. foro per testa bruciatore	mm	110	110	110	110	110
Ø scarico fumi	mm	150	150	150	150	150
Tensione di alimentazione	V	230	230	230	230	230
Frequenza	Hz	50	50	50	50	50
Fusibile sull'alimentazione elettrica	A	4	4	4	4	4
Classe di protezione elettrica	-	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Peso netto caldaia	Kg	152,2	178,8	197	224,8	252,4
Peso lordo caldaia	Kg	159,6	189,4	210,4	236,6	266,4