

• Caldaia BANOX PLUS

- Caldaia a camera stagna ad alto rendimento e basso NOx adatta per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.
- Scambiatore monoblocco in fusione speciale di alluminio anticorrosione.
- Camera di combustione di tipo bagnato
- Bruciatore a premiscelazione in acciaio inox.
- Modulazione continua gestita elettronicamente su entrambi i circuiti con rapporto aria/gas costante.
- Accensione elettronica con controllo di fiamma ionizzazione.
- Bollitore ad accumulo in acciaio inox da 90 l per tanta acqua calda sanitaria.
- Valvola gas ad apertura lenta.
- Strumentazione per il controllo e la regolazione del gruppo a scomparsa.
- Circolatore ad alta prevalenza.
- Vaso di espansione circuito di riscaldamento 8 l.
- Vaso di espansione circuito sanitario 3 l.
- Valvola a 3 vie elettrica.
- Circuito di combustione a tenuta stagna con elettroventilatore scarico fumi.
- Grado di protezione IP 44.

• Installazione e manutenzione

- Installazione caldaia agevole grazie agli attacchi in dima ed ai kit allacciamenti idraulici (a richiesta).
- Semplice manutenzione grazie alla comoda accessibilità ai componenti interni.

• Accessori a richiesta


- Per gli accessori dedicati alla caldaia BANOX PLUS consultare pag. 119.
- I kit per l'aspirazione/scarico dei fumi non sono compresi nella fornitura. Vedi accessori a richiesta a pag. 119.
- I kit allacciamenti idraulici non sono compresi nella fornitura. Vedi accessori a richiesta a pag. 123.

• Certificazione


- La caldaia BANOX PLUS è omologata CE.

• Componenti principali

- 1 Colettore di premiscelazione
- 2 Corpo caldaia in lega di alluminio-silicio
- 3 Valvola gas
- 4 Vaso di espansione circuito di riscaldamento 8 l.
- 5 Circolatore
- 6 Valvola 3 vie
- 7 Bollitore ad accumulo da 90 l.
- 8 Vaso di espansione circuito sanitario 3 l.

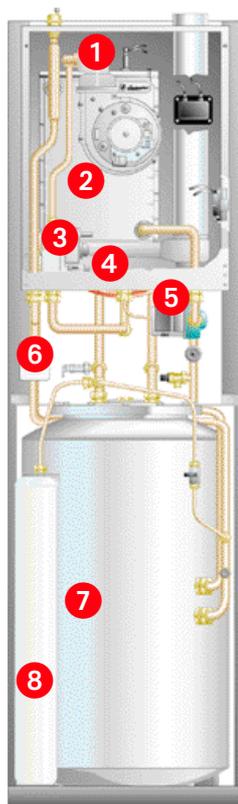

IP44

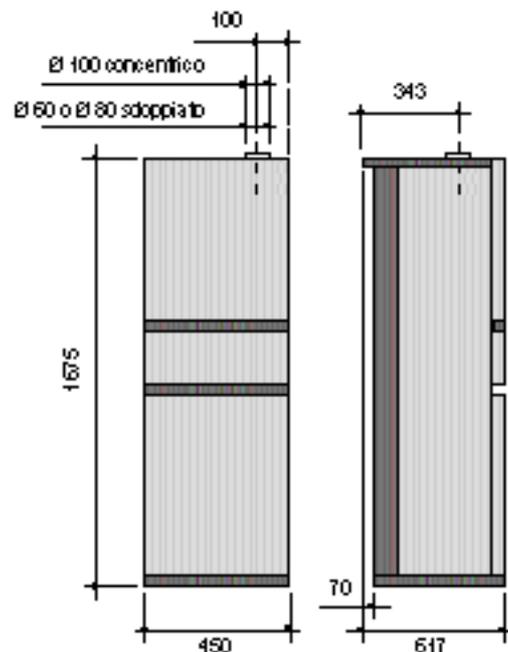

Attacchi: vedi dima a pag. 83

Modello	Potenza focolare		Rendimento utile %		Pressione max. bar		Alimentazione V/Hz	Produzione A.C.S. ΔT 30°C l/h	Peso Kg
	kW	kcal/h	100 %	30%	risc.	sanit.			
BANOX 28 PLUS MB W TOP U/I	30,1	25.886	92,6	93,5	3	6	230/50	760	82

Potenza utile 50/30°C		Combustibile	Codice caldaia	Modello caldaia	Prezzo Lire	Prezzo Euro
kW	kcal/h					
13,44÷27,87	11.558÷23968	metano	901030	BANOX 28 PLUS MB W TOP U/I	6.321.000	3.264,52