

## • Caldaia BANOX

- Caldaia a camera stagna ad alto rendimento e basso NOx adatta per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria
- Scambiatore monoblocco in fusione speciale di alluminio anticorrosione .
- Camera di combustione di tipo bagnato
- Bruciatore a premiscelazione in acciaio inox.
- Modulazione continua gestita elettronicamente su entrambi i circuiti con rapporto aria/gas costante.
- Accensione elettronica con controllo di fiamma a ionizzazione.
- Scambiatore istantaneo per acqua calda sanitaria.
- Valvola gas ad apertura lenta.
- Strumentazione per il controllo e la regolazione del gruppo a scomparsa.
- Circolatore ad alta prevalenza.
- Vaso di espansione 8l.
- Valvola a 3 vie elettrica.
- Circuito di combustione a tenuta stagna con elettroventilatore scarico fumi.
- Grado di protezione IP 44.

### • Installazione e manutenzione


- Installazione caldaia agevole grazie agli attacchi in dima ed ai kit allacciamenti idraulici (a richiesta).
- Semplice manutenzione grazie alla comoda accessibilità ai componenti interni.

### • Accessori a richiesta

- Per gli accessori dedicati alla caldaia BANOX consultare pag. 119.
- I kit per l'aspirazione/scarico dei fumi non sono compresi nella fornitura. Vedi accessori a richiesta a pag. 119.
- I kit allacciamenti idraulici non sono compresi nella fornitura. Vedi accessori a richiesta a pag. 123.

### • Certificazione


- La caldaia BANOX è omologata CE.

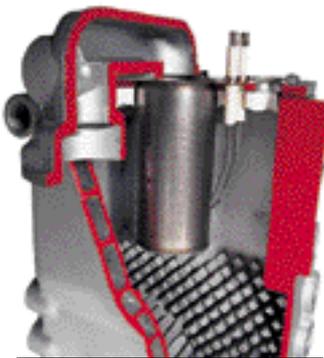

Camera di combustione



Bruciatore BANOX

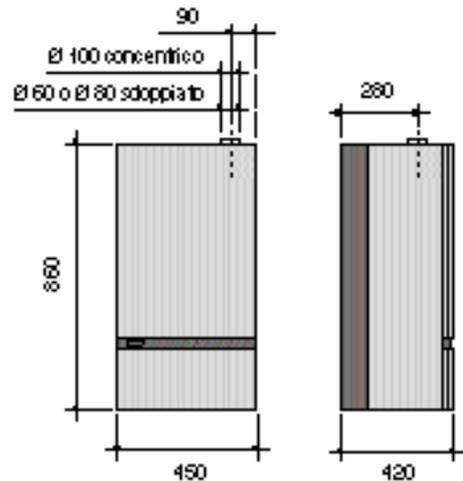

Attacchi: vedi dima a pag. 83

Modello	Potenza focolare		Rendimento utile		Pressione max.		Alimentazione	Produzione A.C.S. ΔT 30°C	Peso
	kW	kcal/h	100 %	30%	risc.	sanit.			
BANOX 24 MC W TOP U/I	25,53	21,957	93,9	95,3	3	6	230/50	2÷11,9	59

Potenza utile	Combustibile	Codice caldaia	Modello caldaia	Prezzo Lire	Prezzo Euro
12,26÷23,97	metano	900091	BANOX 24 MC W TOP U/I	4.570.000	2.360,21