

Copyright c.2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I marchi ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.



## CP 26 ACS


Caldia Thermo a Pellet con monoblocco, caldaia, focolare, braciere, convogliatore in acciaio. Sistema di pulizia dello scambiatore ad elementi rotanti. Vaso di espansione di serie, circolatore ad alta efficienza. Porta esterna reversibile, in acciaio, coibentata, apribile con maniglia.

## COLOURS



### CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

#### DISEGNO TECNICO

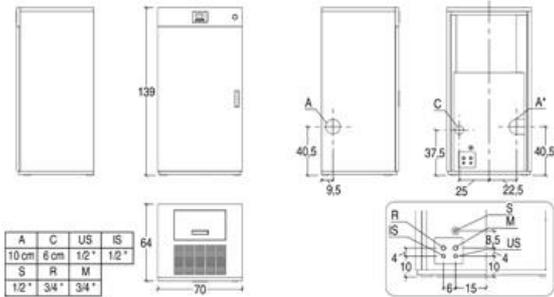

### DATI TECNICI

classe di efficienza energetica	A+
Product Type	SP290-01
Potenza termica del focolare	kW 28,2
Potenza termica all'acqua	kW 7,5 - 26,0
Rendimento termico (min-max)	% 89 - 92
Consumo nominale (min-max)	kg/h 1,7 - 5,9
Alimentazione elettrica	V~Hz 230 - 50
Potenza elettrica assorbita	W 138 - 446
Scarico fumi di serie	cm 10
Capienza serbatoio	kg 70
Capienza caldaia	l 35
Scarico sicurezza 3 bar	1/2"
Mandata Ritomo	3/4"
Pressione massimo esercizio	bar 1,5
Peso stufa	kg 265
Dimensioni L x P x H	cm 70x64x139

Calcolato su Potenza Nominale e fabbisogno termico da 0.06 a 0.035 Kw/m<sup>3</sup>

**La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.**