

GE STAR - GE B STAR

SOLUZIONI DOMESTICHE


La GE Star, costituita da 4 modelli con potenza compresa da 31 a 70 kW è stata progettata per garantire alto rendimento e basse emissioni inquinanti (NO_x, ossidi di azoto).

La camera di combustione è di grandi dimensioni ed il portellone è isolato internamente con fibra di ceramica. L'isolamento esterno è effettuato con pannelli di lana di vetro ad alta densità al fine di ridurre le dispersioni verso l'ambiente a meno dell'1%. Il rendimento superiore al 94%, permette alle caldaie GE Star di

fregiarsi delle 3 stelle di merito ai sensi della direttiva rendimenti 92/42 CEE.

Le caldaie GE Star possono essere abbinate ad un bollitore ad accumulo (capacità 150 o 250 litri) per la produzione di acqua calda sanitaria.

Il bollitore, scorporato e messo sotto il corpo caldaia, è vetrificato con il sistema Bayer e offre una protezione antibatterica ed una sicura resistenza alla corrosione. La dotazione di serie è costituita dal circolatore del bollitore completo dei raccordi idraulici.

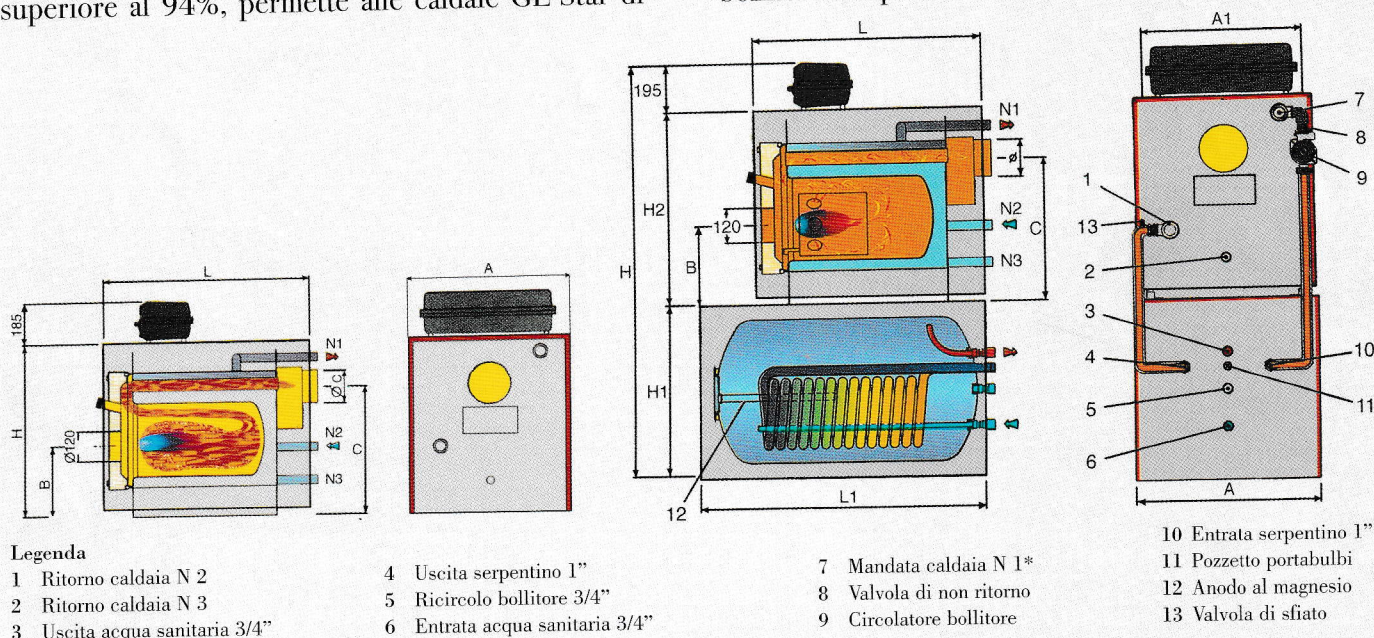

Caldaia GE	Potenza utile		Potenza focolare		Dimensioni					ATTACCHI				Capacità caldaia	Perdite di carico lato acqua*	Perdite di carico lato fumi	Peso
	kcal/h	kW	kcal/h	kW	A mm	L mm	H mm	B mm	C mm	N1 ø mm	N2 ø mm	N3 ø mm	c ø mm				
2.7* Star	27.000	31,4	28.982	33,7	580	810	670	300	500	1"	1"	1"	127	44	15	0,3	130
3.4 Star	34.000	40,0	36.550	42,5	660	920	760	320	550	1" 1/4	1" 1/4	1"	178	66	15	0,3	160
4.3 Star	43.000	50,0	45.924	53,4	660	920	760	320	550	1" 1/4	1" 1/4	1"	178	66	20	0,4	160
6.0 Star	60.200	70,0	64.156	74,6	660	1010	790	320	560	1" 1/4	1" 1/4	1"	178	88	30	0,4	200

Bollitore accoppiabile		Capacità	Dimensioni mm			Peso
Modello	Litri		A1	L1	H1	kg
BL 150	150		610	1000	610	100
BL 250	250		660	1375	660	160

* Caldaia non soggetta agli obblighi del D.M. 1.12.1975: "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".

* Perdite di carico riferite ad un salto termico di 12°C

Pressione max di esercizio caldaia: 3 bar

Pressione max di esercizio bollitore: 6 bar

Sant'Andrea garantisce un servizio assistenza alla clientela rapido, competente, responsabile, a mezzo dei suoi Centri Assistenza, capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale.

I dati e le caratteristiche del presente catalogo sono a titolo indicativo. Sant'Andrea ha una politica di continuo sviluppo dei propri prodotti e si riserva il diritto di modificare una o più caratteristiche senza preavviso.

SANT'ANDREA

ISO 9001

registered by

CASTEC

SANT'ANDREA S.p.A. - Via Leonardo Da Vinci, 18 - 28100 NOVARA - ITALIA
UFFICIO COMMERCIALE - TEL. +39 0321 660900 - TELEFAX +39 0321 398263
UFFICIO ASSISTENZA - TEL. +39 0322 863682 - TELEFAX +39 0322 863556
E-mail: info@sant-andrea.it - http://www.industrialburners.com