

Intek

Pensata per la nuova edilizia

Essenziale ed affidabile, Intek rappresenta la soluzione ad incasso ideale per le nuove costruzioni.

Disponibili nella versione a camera stagna e tiraggio forzato per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria nelle potenze di **24 e 28 kW**, le caldaie **Intek** non occupano alcun spazio né all'interno, né all'esterno dell'abitazione, poiché si installano in apposite nicchie incassate nel muro perimetrale dell'edificio.

Lo sportello di chiusura della nicchia è montato a filo della parete e può essere dipinto dello stesso colore della facciata, garantendo una perfetta installazione a scomparsa.

Il cronocomando digitale, fornito di serie, assicura il perfetto controllo in remoto di tutti i parametri della caldaia.

- Elevato rendimento e risparmio energetico certificati ★★★ secondo DIR. 92/42/CEE, All. I.
- Protezione antigelo sul riscaldamento e sanitario di serie fino a -3 °C.
- Grado di protezione elettrico IP X4D (conforme al PR A6 EN 297).



Rendimento energetico



Antigelo Riscaldamento



Dimensioni compatte




Cronocomando remoto



Protezione IPX4D

Dimensioni (mm)

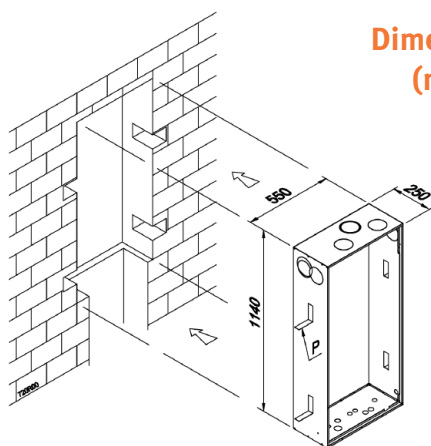

CRONOCOMANDO DI SERIE

Installabile in qualsiasi ambiente interno per il controllo e la regolazione di tutte le funzioni della caldaia.

- Riempimento impianto dall'interno.
- Autodiagnosi.



Saunier Duval

Intek

Caratteristiche tecniche

Modelli		F 24 E	F 28 E
Certificazione CE	PIN	0694BB0360	0694BB0360
Tipo Camera		Stagna	Stagna
Tipo Tiraggio		Forzato	Forzato
Rendimenti			
Rendimento utile a potenza massima	%	93,4	92,9
Rendimento utile a carico ridotto 30%	%	90,00	91,00
Circuito riscaldamento			
Potenza nominale min-max	kW	8,6 - 23,7	9,5 - 27,6
Portata focolare min-max	kW 1	0,0 - 25,6	10,99 - 29,7
Tipo di regolazione		Modulante	Modulante
Spia pilota		Senza	Senza
Tipo accensione		Automatica	Automatica
Innesco		Elettronico	Elettronico
Blocco mancanza fiamma		Ionizzazione	Ionizzazione
Termostato caldaia regolabile	°C	35-78	35-78
Capacità vaso d'espansione	lt	8	8
Circuito sanitario			
Potenza utile min/max	kW	8,6-23,7	9,5-27,6
Tipo di regolazione		Modulante	Modulante
Termostato sanitario regolabile	°C	30-55	30-55
Portata utile continua ΔT 25°C	litri/min.	13,6	15,8
Portata minima di accensione	litri/min.	2	2
Circuito elettrico			
Tensione di alimentazione	V/Hz	230/50	230/50
Potenza elettrica assorbita totale	W 120	135	
Grado di protezione	IP	X4D	X4D
Dimensione e attacchi			
Gas metano o GPL	"	3/4	3/4
Mandata / Ritorno riscaldamento	"	3/4	3/4
Entrata / Uscita acqua sanitaria	"	1/2	1/2
Scarico fumi			
Lunghezza max coass. orizzontale 60/100	m	0,5 - 4,0	1,0 - 3,0
Lunghezza max coass. verticale 60/100	m	1,0 - 5,0	1,0 - 4,0
Lunghezza max sdoppiato 80/80	m	2 - 30	2 - 10
Emissioni di NOx (O2 0%)	ppm	94,7	81,0
Dimensioni incasso (LxHxP)	mm	550 x 1140 x 250	550 x 1140 x 250
Peso	kg	32	33

Accessori e sistemi base per aspirazione aria/scarico fumi

Per altre configurazioni verificare il listino prezzi Saunier Duval

Utilizzare solo Kit e Accessori Saunier Duval (norme UNI-CIG 9893/7129)

Caratteristiche	Codice
Unità da incasso per Integra In / Intek	IOA0028046
Kit raccordi idraulici/gas Integra In / Intek	IOA0030035
Kit impianti a zona gamma Integra - Intek	IOA0041004
Kit antigelo -10°C	A00260009
Kit sportello per scarico frontale	A00280062
Kit aspirazione scarico Ø 80 L. 0,5 m. per esterno	A2016700
Kit aspirazione scarico Ø 80 sdoppiato	A2023400
Kit curva partenza coassiale Ø 60/100 (compatibile con terminale Cod. 085386D0)	A2023300

Info clienti



Vaillant Saunier Duval Italia S.p.A. unipersonale

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi, 70 - 20159 Milano
Tel 02 607 490 1 - Fax 02 607 490 603
www.saunierduval.it - sdi@saunierduval.it
Numero Registro A.E.E.: IT08020000003755

Tutti i prodotti Saunier Duval sono garantiti dal marchio

La qualità totale Saunier Duval è certificata ISO 9001



Saunier Duval