

# Aqa C Plus

Caldia a basamento a pellet a modulazione di combustione automatica per il riscaldamento domestico ad acqua. Unico cassetto per la raccolta dei residui da camera di combustione e ispezione ventola fumi (Easy Clean).

Scambiatore in acciaio  
Doppia porta: tecnica ed estetica  
Timer  
Programmatore LCD

*Optional:*

*Produzione acqua calda sanitaria in continuo  
Regolazione automatica dell'aria comburente ASIA  
Collegabile a sonda KlimaWorks  
Pulizia automatica brevettata del fascio tubiero AEC  
Pulitore meccanico del braciere ABC  
Abbatitore ceneri brevettato AC  
Applicazione FIRE-UP  
Comando wireless ON-AIR  
Web server per il controllo remoto ON-LINE*





## Aqa C Plus

			6-24	8-30
Potenza termochimica	Max	kW	22,9	30,1
	Min	kW	5,2	7,9
Potenza nominale	Max	kW	20,6	27,8
	Min	kW	4,9	7,4
Rendimento	P. Max	%	85,0	84,4
	P. Min	%	84,1	86,1
Potenza all'acqua	Max	kW	19,5	25,4
	Min	kW	4,4	6,8
Consumo orario pellet	Max	kg/h	4,9	6,1
	Min	kg/h	1,1	1,6
Capacità serbatoio		kg	75	55
Superficie riscaldabile		m <sup>2</sup>	160	250
Uscita scarico fumi pellet		Ø mm	80	100
Tiraggio		Pa	12	12
Entrata aria comburente pellet		Ø mm	60	60
Prevalenza circolatore		m	6	6
Pressione di utilizzo a freddo		bar	0,8/1,2	0,8/1,2
Dimensione vaso di espansione		l	6	8
Tensione di alimentazione		V	220V/50Hz	220V/50Hz
Assorbimento elettrico in fase di lavoro		W	160	170
ACS		l/m	9	10




Grigio

# Aqa C Plus

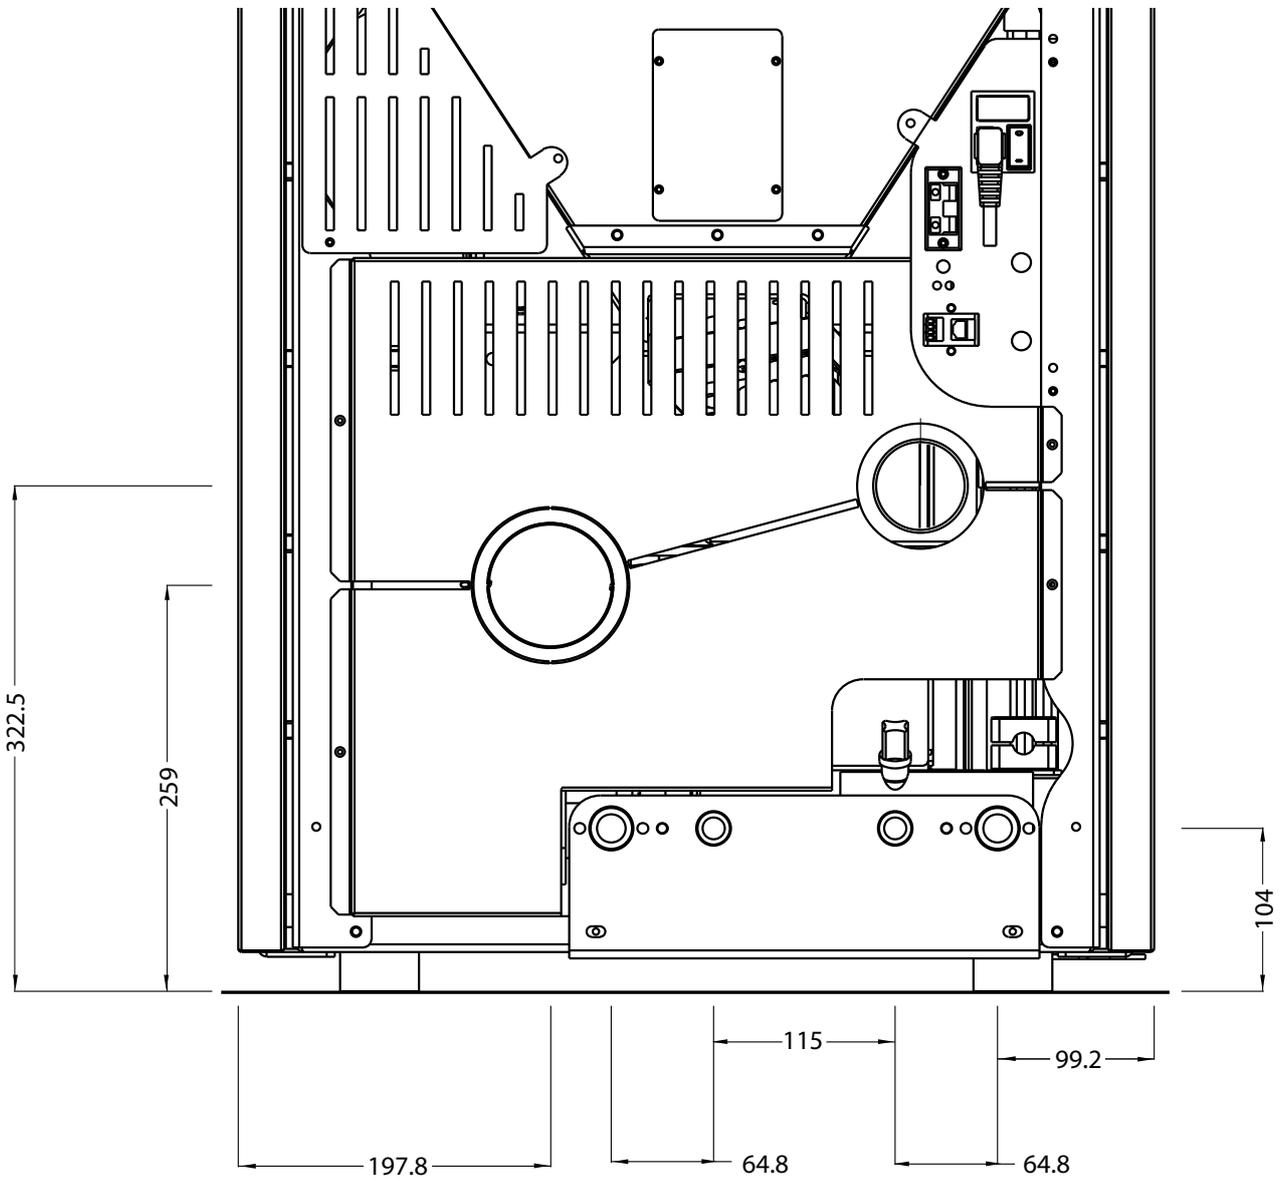


vista superiore

Aqa C Plus 6-24 - 180 kg  
Aqa C Plus 8-30 - 190 kg

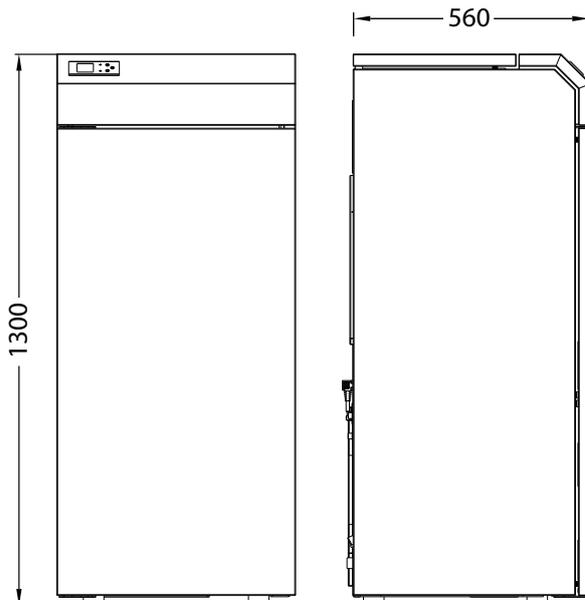

vista frontale

vista laterale

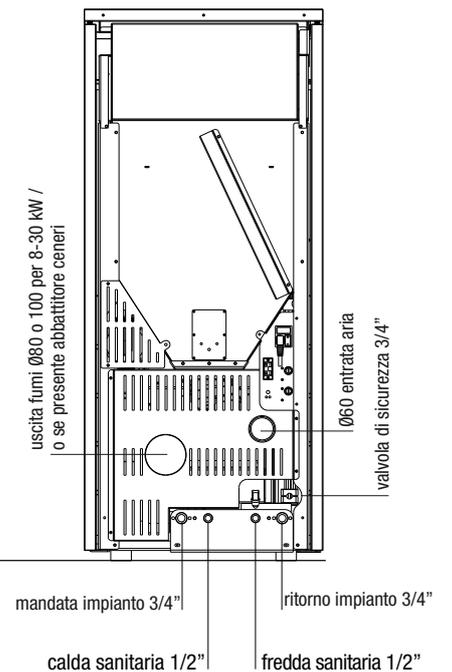

vista posteriore

Tutte le misure sono riportate in millimetri.

La Ungaro Srl non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questa scheda e si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso alcuno.