

WESTEN

Novità

H 700



L 400

pulsar E

Massimo comfort, minimo ingombro



Scambiatore sanitario
in acciaio inox



Pannello di controllo digitale



Dimensioni ancora più compatte



Rendimento secondo
la Direttiva 92/42/CEE



- Modulazione elettronica continua di fiamma
- Accensione elettronica e sicurezza di fiamma con sonda di ionizzazione
- Scambiatore primario acqua/gas in rame
- Scambiatore sanitario in acciaio inox
- Bruciatore in acciaio
- Post circolazione pompa
- By-pass automatico
- Controllo delle temperature mediante sonde NTC
- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore acqua/fumi
- Pressostato idraulico che blocca la caldaia in caso di mancanza acqua
- Sistema di controllo elettronico per l'evacuazione dei fumi
- Indicatore di pressione
- Termometro elettronico
- Diagnostica tramite display LCD
- Protezione antigelo totale
- Regolazione temperatura circuito di riscaldamento
- Regolazione temperatura circuito sanitario
- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore
- Regolazione climatica (sonda esterna optional)

Dati tecnici


Pulsar E

24 F



Priorità A.C.S.		100%
Sistema regolazione		Elettronico
Sistema temperatura A.C.S.		Dal pannello di controllo
Mista istantanea		•
Camera stagna		•
Potenza utile riscaldamento nominale	kW	24
Potenza utile regolata in riscaldamento	kW	18
Potenza utile riscaldamento ridotta	kW	9,3
Potenza utile A.C.S.	kW	24
Rendimento secondo la direttiva 92/42/CEE		★★★
Pressione massima di servizio circuito Riscaldamento	bar	3
Classe NOx		3
Temperatura massima di servizio circuito Risc.	°C	85
Volume vaso d'espansione	l	8
Pressione massima di servizio circuito A.C.S.	bar	8
Temperatura massima di servizio circuito A.C.S.	°C	60
Portata istantanea di A.C.S. $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$	l/min	13,7
Portata minima accensione A.C.S.	l/min	2
Temperatura minima di funzionamento	°C	-5
Tipo di protezione elettrica		IP X5D
Tipo di Gas		Metano/Gpl
Peso netto	kg	29
Dimensioni (hxlxp)	mm	700x400x298
Lunghezza max tubo scarico/aspirazione coassiale $\varnothing 60/100$	m	5
Lunghezza max tubo scarico/aspirazione separato $\varnothing 80$	m	30

DIMENSIONI

CONDOTTO COASSIALE

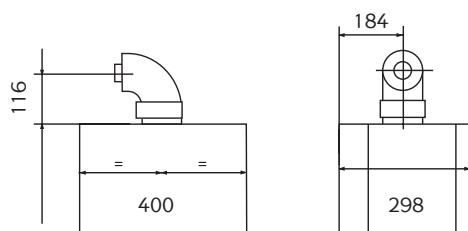

CONDOTTI SEPARATI

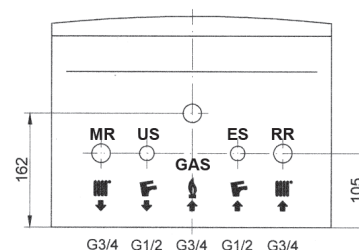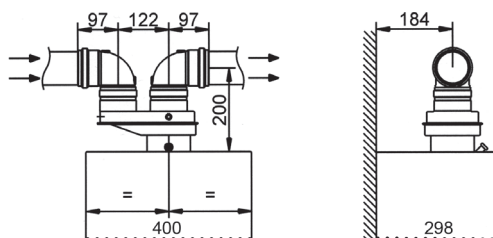

M.R. Mandata radiatori G 3/4
U.S. Uscita sanitario G 1/2
GAS Entrata gas G 3/4
E.S. Entrata sanitario G 1/2
R.R. Ritorno radiatori G 3/4