


GAMMA MONOSPLIT

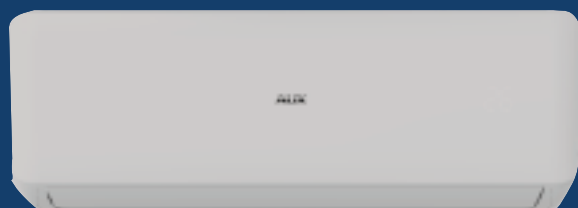

AUX
AIR CONDITIONER

**AUX****WiFi**

Monosplit a parete Serie HA

Unità Esterna		ASW-H09A4	ASW-H12A4	ASW-H18A4	ASW-H24A4
Unità Interna		HAR3DI-EU	HAR3DI-EU	HAR3DI-EU	HAR3DI-EU
ALIMENTAZIONE					
Tipo di Alimentazione	V/Nr.Fasi/HZ	220-240/1/50			
RAFFREDDAMENTO					
Resa Nominale	Btu/h	9230 (1710-10570)	12283 (2730-13310)	18425 (4100-19110)	24567 (3755-25600)
Resa Nominale	kW	2,70 (0,5-3,1)	3,60 (0,8-3,9)	5,40 (1,2-5,6)	7,20 (1,2-7,50)
Potenza Assorbita	kW	0,8 (0,1-1,5)	1,09 (0,1-1,6)	1,65 (0,21-1,73)	2,2 (0,37-2,9)
SEER	W/W	6,16	6,12	6,57	6,89
ERP Classe Energetica		A++	A++	A++	A++
EER	W/W	3,38	3,30	3,27	3,27
RISCALDAMENTO					
Resa Nominale	Btu/h	10 5 (1800-11800)	12995 (3240-14400)	20160 (3600-20880)	25200 (4100-26900)
Resa Nominale	kW	3,00 (0,5-3,3)	3,70 (1,0-3,8)	5,8 (1,2-6,0)	7,27 (0,9-7,5)
Potenza Assorbita	kW	0,75 (0,1-1,5)	0,97 (0,2-1,6)	1,49 (0,31-2,00)	1,95 (0,44-2,6)
SCOP	W/W	4,17	4,14	4,02	4,11
ERP Classe Energetica		A+/A+++**	A+/A+++**	A+/A+++**	A+/A+++**
COP	W/W	4,00	3,81	3,89	3,73
Limiti Operativi	C°	Raffreddamento da -15°C a 55°C / Riscaldamento da -15°C a 30°C			
Caratteristiche Unità Interna	Unità	HAR3DI-EU	HAR3DI-EU	HAR3DI-EU	HAR3DI-EU
Portata aria	m³/h	600/540/480/430/390	600/540/480/430/390	900/810/730/650/580	1150/1030/930/840/750
Livello Pressione Sonora	dB(A)	42/38/34/29/22	42/39/35/31/24	46/42/39/35/25	47/43/40/36/26
Livello Potenza sonora	dB(A)	56	54	58	58
Dimensioni (LxPxH)					
Unità	mm	788x292x198	788x292x198	936x316x221	1121x329x231
Unità Imballata	mm	888x370x290	888x370x290	1010x385x310	1205x400x317
Peso Unità	kg	8	8,5	12	15
Peso Unità Imballata	kg	10	10,5	14,5	18
Diametro Scarico condensa	mm	16,5	16,5	16,5	16,5
Caratteristiche Unità Esterna		ASW-H09A4	ASW-H12A4	ASW-H18A4	ASW-H24A4
Portata aria	m³/h	1800	1800	2700	3200
Livello Pressione Sonora	dB(A)	47	49	53	54
Livello Potenza Sonora	dB(A)	61	60	64	65
Dimensioni ((LxPxH)					
Unità	mm	720x540x260	720x540x260	802x535x298	900x343x681
Unità Imballata	mm	850x620x370	850x620x370	907x600x382	1020x755x430
Peso Unità	kg	25	25	35	45
Peso Unità Imballata	kg				
Linee Frigorifiche					
Linea Liquido	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Linea Gas	mm(inch)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	12,8(1/2)	15,88(5/8)
Lunghezza Massima	m	20	20	25	25
Dislivello Massimo	m	10	10	15	15

* Nota: I dati tecnici e dimensionali sopra riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare sempre riferimento alle specifiche tecniche fornite dalla casa madre o dal distributore esclusivo.

** Nota: Valore riferito alle zone climatiche B-C-D

Caratteristiche

■ optional ■ standard



Telecomando



Funzione AutoRestart



Digital Tube Display



Aletta in Alluminio idrofilo



Filtri lavabili



Fast Cooling Fast Heating



Raffreddamento a basse temperature



Quadro elettrico e morsetti ignifughi



Golden Fin



Controllo WIFI

**AUX****WiFi**

Monosplit a parete Serie FH

Unità Esterna		ASW-H09A4	ASW-H12A4	ASW-H18A4	ASW-H24A4
Unità Interna		FHR3DI-EU	FHR3DI-EU	FHR3DI-EU	FHR3DI-EU
ALIMENTAZIONE					
Tipo di Alimentazione	V/Nr.Fasi/HZ	220~240/1/50			
RAFFREDDAMENTO					
Resa Nominale	Btu/h	9180 (1710-9895)	12100 (2730-12970)	18220 (3420-18800)	24250 (4100-25600)
Resa Nominale	kW	2,60 (0,5-2,9)	3,51 (0,8-3,8)	5,34 (1,0-5,5)	7,10 (1,2-7,5)
Potenza Assorbita	kW	0,8	1,09	1,66	2,2
SEER	W/W	6,1	6,1	6,1	6,1
ERP Classe Energetica		A++	A++	A++	A++
EER	W/W	3,25	3,22	3,22	3,23
RISCALDAMENTO					
Resa Nominale	Btu/h	9560 (1720-10600)	12300 (3100-13400)	18900(3420-19800)	25100 (3960-25900)
Resa Nominale	kW	2,80 (0,5-3,1)	3,60 (0,9-3,9)	5,53 (1,0-5,8)	7,27 (0,9-7,6)
Potenza Assorbita	kW	0,75	0,97	1,49	1,96
SCOP	W/W	4	4	4	4
ERP Classe Energetica		A+/A+++**	A+/A+++**	A+/A+++**	A+/A+++**
COP	W/W	3,73	3,71	3,71	3,71
Limiti Operativi	C°	Raffreddamento da -15°C a 50C° / Riscaldamento da -15°C a 30°C			
Caratteristiche Unità Interna	Unità	FHR3DI-EU	FHR3DI-EU	FHR3DI-EU	FHR3DI-EU
Portata aria	m3/h	600/530/470	600/530/470	850/750/660	1150/1000/900
Livello Pressione Sonora	dB(A)	42/37/30/21	42/37/31/22	46/39/36/28	49/42/39/29
Livello Potenza Sonora	dB(A)	53	53	58	59
Dimensioni(L×P×H)					
Unità	mm	750×285×200	750×285×200	900×310×225	1082x330x233
Unità Imballata	mm	800x345x265	800x345x265	970x382x302	1155x397x312
Peso Unità	kg	7,5	8	12	15
Peso Unità Imballata	kg				
Diametro Scarico condensa	mm(inch)	16,5	16,5	16,5	16,5
Caratteristiche Unità Esterna		ASW-H09A4	ASW-H12A4	ASW-H18A4	ASW-H24A4
Portata aria	m3/h	1800	1800	2700	3200
Livello Pressione Sonora	dB(A)				
Livello Potenza Sonora	dB(A)	57	58	61	64
Dimensioni(L×P×H)					
Unità	mm	730x545x285	730x545x285	800x545x315	900x7600x350
Unità Imballata	mm	850x370x620	850x370x620	920x620x400	1020x770x430
Peso Unità	Kg	26	26	35	45
Peso Unità Imballata	kg	29	29	38	48
Linee Frigorifere					
Linea Liquido	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
Linea Gas	mm(inch)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
Lunghezza Massima		20	20	25	25
Dislivello Massimo		10	10	15	15

* Nota: I dati tecnici e dimensionali sopra riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare sempre riferimento alle specifiche tecniche fornite dalla casa madre o dal distributore esclusivo.

** Nota: Valore riferito alle zone climatiche B-C-D

Caratteristiche

■ optional ■ standard



Telecomando



Funzione AutoRestart



Digital Tube Display



Aletta in Alluminio idrofilo



Filtri lavabili



Fast Cooling Fast Heating



Raffreddamento a basse temperature



Quadro elettrico e morsetti ignifughi



Golden Fin



Controllo WIFI

AUX

Tecnology Leads Intelligent Life

AUX
AIR CONDITIONER

DYNAMIS TRADING s.r.l.

Sede Legale: Via Borgo Nuovo 7 - 20121 MILANO
Sede Operativa: Via Pietro Generali 68 - 28100 NOVARA
info@auxclima.it www.auxclima.it