


MULTISPLIT PARETE INVERTER CLASSE A++

ASD9U2I DN / ASD912UI DN

La nuova gamma Daitsu presenta un nuovo design elegante e compatto dalle linee morbide integrabili in qualsiasi ambiente. In particolare offrono grandi risparmi e un ottimo equilibrio tra il livello di comfort ed il risparmio energetico.

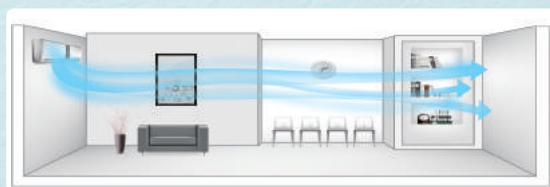

Con la funzione TURBO aumenta la capacità di raffrescamento per ottenere la temperatura desiderata in modo rapido.



Con la funzione X-FAN la ventilazione elimina l'umidità residua evitando la formazione di muffa sullo scambiatore. L'unità si mantiene pulita e salubre.

MODELLO			ASD9U2I DN	ASD912UI DN
CODICE			3NDA8355	3NDA8360
POTENZA	raffrescamento	kW	2x2,5 (0,6-2,8)	2,5 (0,6-2,8) + 3,2 (0,6-3,2)
	riscaldamento	KW	2x2,5 (0,6-3,2)	2,5 (0,6-2,8) + 3,4 (0,6-3,8)
SEER/SCOP			6,3/4,0	6,1/4,0
ETICHETTA ENERGETICA			A++/A+	A++/A+
PDESIGN	raffrescamento/riscaldamento	kW	5,2/5,0	5,2/5,0
PRESSIONE SONORA UNITÀ INTERNA	A/M/B	dBA	40/36/34	40/36/34 + 42/37/35
PRESSIONE SONORA UNITÀ ESTERNA		dBA	54	54
PORTATA VENTILATORE UNITÀ INTERNA	max./min.	m³/h	480/320 (x2)	480/320(x1) 560/410(x1)
PORTATA VENTILATORE UNITÀ ESTERNA		m³/h	3200	3200
ALIMENTAZIONE		V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50
POTENZA ASSORBITA	raffrescamento/riscaldamento	kW	1,45/1,55	1,45/1,55
CONSUMO ENERGETICO ANNUO		kWh/a	288/1750	288/1750
DIAMETRO TUBAZIONI	liquido/gas	mm	2 X 6,35/9,52	2 X 6,35/9,52
REFRIGERANTE		tipo/GWP	R410A/2087,5	R410A/2087,5
PRECARICA/MAX. LUNGHEZZA TUBAZIONI		m	5x2/10x2	5x2/10x2
CAMPO DI FUNZIONAMENTO	raffrescamento	°C	18~43	18~43
	riscaldamento	°C	-15~24	-15~24

ASD9U2I DN - ASD912UI DN



TURBO



SWING



DRY



24h



LIGHT



SLEEP



4 VELOCITÀ



X-FAN



SELF



START



INTELLIGENT
DEFROSTING



RESET



LOCK