

SPLIT PARETE INVERTER CLASSE A++

ASD18UI DN / ASD24UI DN

La nuova gamma Daitsu presenta un nuovo design elegante e compatto dalle linee morbide integrabili in qualsiasi ambiente. In particolare offrono grandi risparmi e un ottimo equilibrio tra il livello di comfort ed il risparmio energetico.



Con la funzione TURBO aumenta la capacità di raffrescamento per ottenere la temperatura desiderata in modo rapido.



Con la funzione X-FAN la ventilazione elimina l'umidità residua evitando la formazione di muffa sullo scambiatore. L'unità si mantiene pulita e salubre.

MODELLO			ASD18UI DN	ASD24UI DN
CODICE			3NDA8330	3NDA8335
POTENZA	raffrescamento	kW	4,6 (0,65-5,2)	6,7 (2-8,2)
	riscaldamento	KW	5 (0,7-5,2)	7,2 (2,-8,5)
SEER/SCOP			6,1/4,0	6,3/4,0
ETICHETTA ENERGETICA			A++/A+	A++/A+
PDESIGN	raffrescamento/riscaldamento	kW	4,6/3,3	6,7/6,4
PRESSIONE SONORA UNITÀ INTERNA		dBA	45/41/37	48/45/42
PRESSIONE SONORA UNITÀ ESTERNA		dBA	54	60
PORTATA VENTILATORE UNITÀ INTERNA	max./min.	m³/h	850/610	1000/800
PORTATA VENTILATORE UNITÀ ESTERNA		m³/h	2200	3200
ALIMENTAZIONE		V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50
POTENZA ASSORBITA	raffrescamento/riscaldamento	kW	1,43/1,38	1,87/1,94
CONSUMO ENERGETICO ANNUO		kWh/a	264/1155	373/2240
DIAMETRO TUBAZIONI		mm	6,35/9,52	6,35/15,88
REFRIGERANTE		tipo/GWP	R410A/2087,5	R410A/2087,5
PRECARICA/MAX. LUNGHEZZA TUBAZIONI		m	5/20	5/25
CAMPO DI FUNZIONAMENTO	raffrescamento	°C	-15~43	-15~43
	riscaldamento	°C	-15~24	-15~24

ASD18-24UI DN



ASD18UI-DN




LARGHEZZA 970 mm.
ALTEZZA 300 mm.
PROFONDITÀ 224 mm.

ASD24UI-DN



LARGHEZZA 1078 mm.
ALTEZZA 325 mm.
PROFONDITÀ 246 mm.

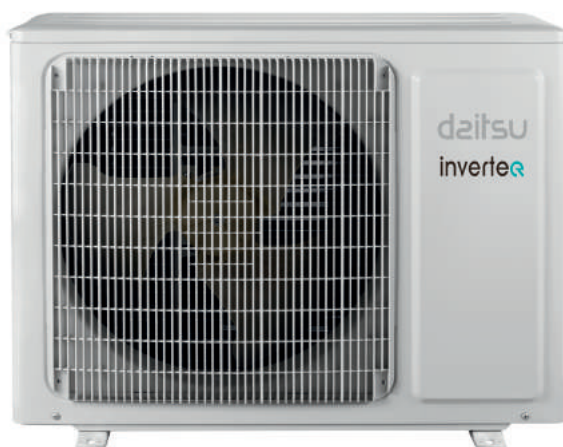

ASD18UI-DN




LARGHEZZA 842 mm.
ALTEZZA 596 mm.
PROFONDITÀ 320 mm.

ASD24UI-DN



LARGHEZZA 963 mm.
ALTEZZA 700 mm.
PROFONDITÀ 396 mm.

Campo di funzionamento



TURBO



SWING



DRY



TIMER



LIGHT



SLEEP



4 VELOCITÀ



X-FAN



SELF



START



INTELLIGENT
DEFROSTING



RESET



LOCK