


# Hisense



## AMW2-20U4SZD1

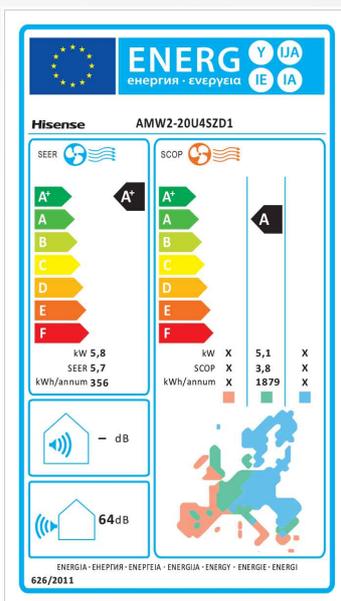

## Performance

Volume carica refrigerante	1400 g.
Refrigerante	R410A
Sistema di raffreddamento	5800 W
Sistema di riscaldamento	5100 W
Capacita' di raffreddamento	5800 (1600-6400) W
Capacita' di riscaldamento	6400 (1500-7000) W
Portata d'aria	3000 m3/h
SEER di raffreddamento	5,7 W/W
SCOP Riscaldamento	3,8
EER per raffreddamento	3,41 W/W
COP per riscaldamento	3,66
Livello di rumore (potenza sonora)	64 db(A)
Dimensioni nette	980x640x350
Peso netto	46,5 Kg
Dimensioni imballaggio	1080x720x420 (mm)
Classe energetica raffreddamento	A+
Peso lordo	52,5 Kg
Classe energetica riscaldamento	A
Anti scosse elettriche	Class1
Gradi di protezione	IPX4

## Alimentazione

Voltaggio / frequenza / fase	220-240V/50Hz/1
Corrente nominale raffreddamento	7,7 A
Corrente nominale riscaldamento	8,0 A

## Sistema

Modello compressore	DA130S1C-20FZ1
Compressore MFG	GMCC

## Diametro tubazioni di collegamento

Diametro tubazioni liquido	6,35x2
Diametro tubazioni gas	9,52x2