



## SISTEMI MULTI SPLIT IN POMPA DI CALORE SERIE W DC INVERTER




### Modello ISW-35UI

Unità interna di colore bianco per installazione pensile a parete, dotata di alette bi-direzionali e con sistema di ventilazione a basso livello sonoro tridimensionale manuale e automatico, ventilatore tangenziale con un apposito motore Inverter a 12 step che permette una percezione del clima, sia in modalità freddo che caldo ancora più gradevole, scambiatore di calore a tripla inclinazione per conferire un'alta capacità di scambio, predisposta da entrambi i lati per lo scarico della condensa. Come da direttiva Europea il condizionatore garantisce un consumo massimo in modalità Stand-by di 1 W/h garantendo un sensibile risparmio energetico.

#### Caratteristiche tecniche

Alimentazione elettrica		V/Ph/Hz	220-240V/1Ph/50Hz
Raffreddamento	Capacità	Btu/h	12500 (3700~14000)
		kW	3,66 (1,08~4,10)
	Potenza assorbita nominale	W	24
	Corrente assorbita nominale	A	0,11
Riscaldamento	Capacità	Btu/h	14000 (3000~14400)
		kW	4,10 (0,88~4,22)
	Potenza assorbita nominale	W	24
	Corrente assorbita nominale	A	0,11
Unità interna	Dimensioni (LxPxH)	mm	850x204x302
	Imballo (LxPxH)	mm	960x290x385
	Peso netto/Peso lordo	Kg	8,5/11,3
Portata aria unità interna (Max/Med/Min)		m <sup>3</sup> /h	543/460/305
Livello pressione sonora unità interna (Max/Med/Min)		dB(A)	38/34/23
Livello potenza sonora unità interna		dB(A)	51
Tubazione frigorifera	Lato liquido/Lato gas	mm (inch)	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")
Cavo di comunicazione fra U.I. e U.E.		mm <sup>2</sup>	3xfili+terra
Tipo di controllo			Telecomando
Temperature di esercizio	Unità interna (raffred./riscald.)	°C	17~30
	Unità esterna (raffred./riscald.)	°C	-15~50 / -15~30

## Componenti dell'unità

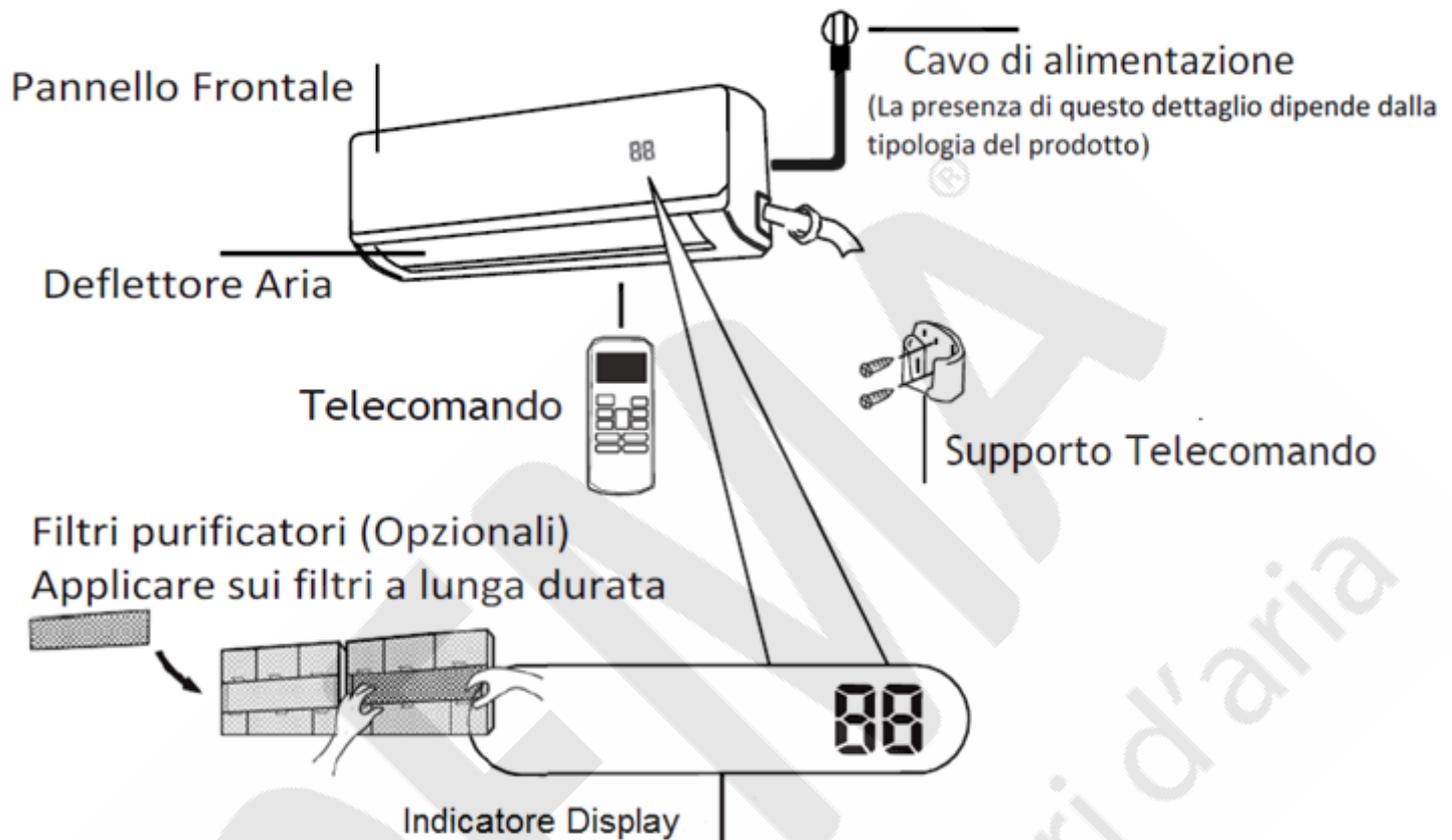


- “**07**” Visualizzato per 3 secondi in caso di: Attivazione Timer  
Attivazione funzioni FRESH, SWING, TURBO o SILENCE.
- “**0F**” Visualizzato per 3 secondi in caso di: Disattivazione Timer  
Disattivazione funzioni FRESH, SWING, TURBO o SILENCE.
- “**cF**” Visualizzato in caso di partenza a caldo
- “**dF**” Visualizzato in caso di sbrinamento
- “**SC**” Visualizzato in caso di Auto Pulizia
- “**FP**” Visualizzato in caso di Prevenzione Gelo


### Significato indicazioni display

Durante l'utilizzo in modalità sola ventilazione, il display dell'unità mostra la temperatura percepita in ambiente.  
Nelle altre modalità viene indicata la temperatura selezionata


## Collegamento elettrico condizionatori unità interne MULTI SPLIT IDEMA serie ISW

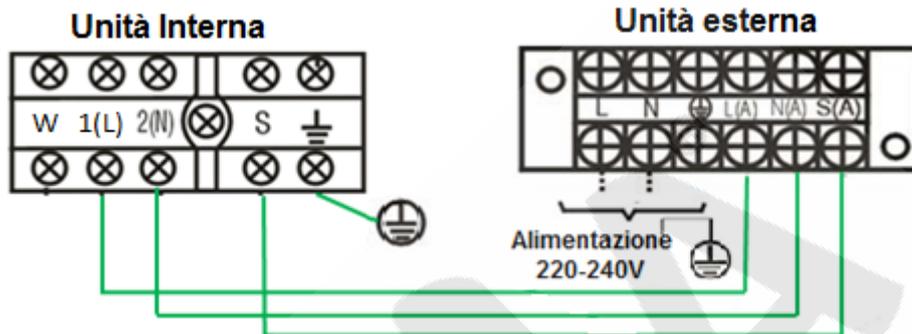

## Dimensioni

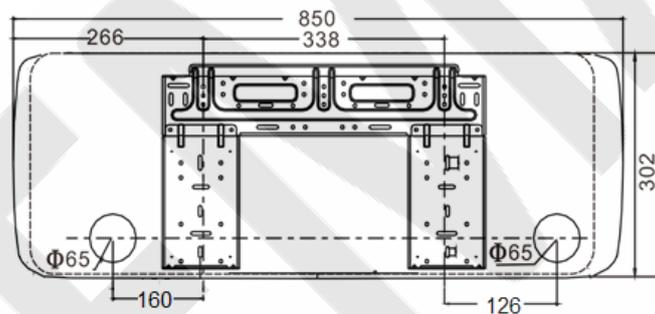

Vista frontale

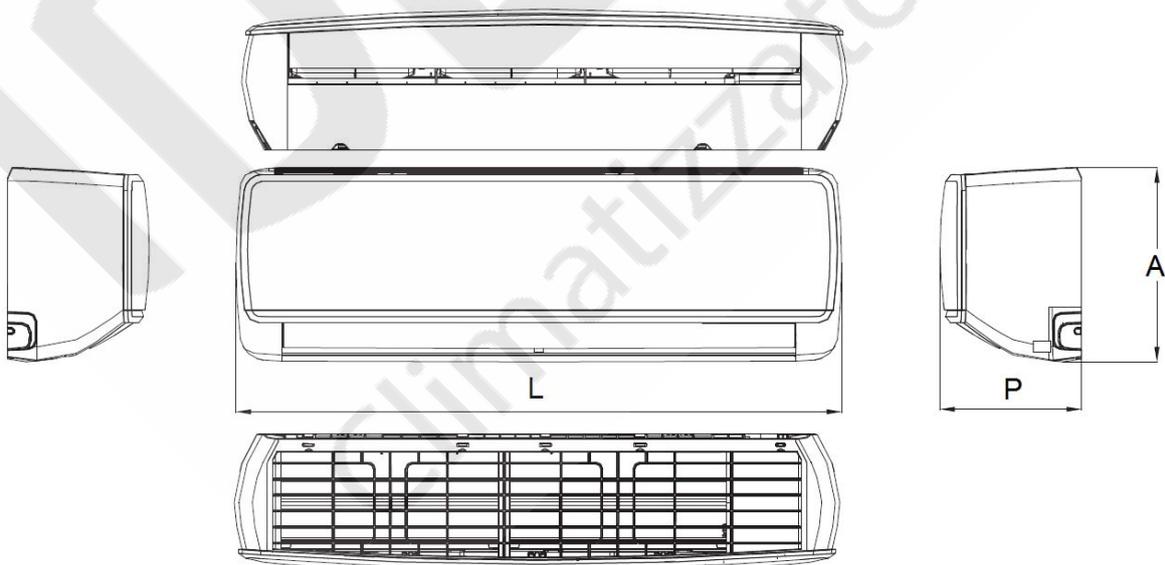

Capacità Btu/h	Unità interna			Tubazione frigorifera	
	L	P	A	Gas	Liquido
12K	850	204	302	3/8" ( $\Phi 9,52$ )	1/4" ( $\Phi 6,35$ )

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.