



SISTEMI MULTI SPLIT IN POMPA DI CALORE SERIE T DC INVERTER



Modello IST-50UI

Unità interna di colore bianco per installazione pensile a parete, dotata di alette bi-direzionali e con sistema di ventilazione a basso livello sonoro tridimensionale manuale e automatico, ventilatore tangenziale con un apposito motore Inverter a 12 step che permette una percezione del clima, sia in modalità freddo che caldo ancora più gradevole, scambiatore di calore a tripla inclinazione per conferire un'alta capacità di scambio, predisposta da entrambi i lati per lo scarico della condensa, dotata della funzione auto pulizia e di un filtro dell'aria ad alta efficienza.


Sul sistema di serie sono disponibili il filtro ionizzatore, il telecomando a infrarossi con sensore di temperatura, il dispositivo WI-FI; il controllo di condensazione e l'allarme perdite di gas.

Come da direttiva Europea il condizionatore garantisce un consumo massimo in modalità Stand-by di 1 W/h garantendo un sensibile risparmio energetico.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione elettrica		V/Ph/Hz	220-240V/1Ph/50Hz
Raffreddamento min - max	Capacità	Btu/h	18000 (6500~21100)
		kW	5,27 (1,90~6,18)
	Potenza assorbita nominale	W	34
	Corrente assorbita nominale	A	0,15
Riscaldamento min - max	Capacità	Btu/h	19000 (4700~23000)
		kW	5,57 (1,44~6,80)
	Potenza assorbita nominale	W	34
	Corrente assorbita nominale	A	0,15
Unità interna	Dimensioni (LxPxH)	mm	1010x230x326
	Imballo (LxPxH)	mm	1085x325x405
	Peso netto/Peso lordo	Kg	11,4/15,1
Portata aria unità interna (Max/Med/Min)		m³/h	809/683/558
Livello pressione sonora unità interna (Max/Med/Min/Smin)		dB(A)	44/40/30/22
Livello potenza sonora unità interna		dB(A)	57
Tubazione frigorifera	Lato liquido/Lato gas	mm (inch)	Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")
Cavo di comunicazione fra U.I. e U.E.		mm²	3xfili+terra
Tipo di controllo			Telecomando
Temperature di esercizio	Unità interna (raffred./riscald.)	°C	17~30
	Unità esterna (raffred./riscald.)	°C	-15~50 / -15~30

Componenti dell'unità

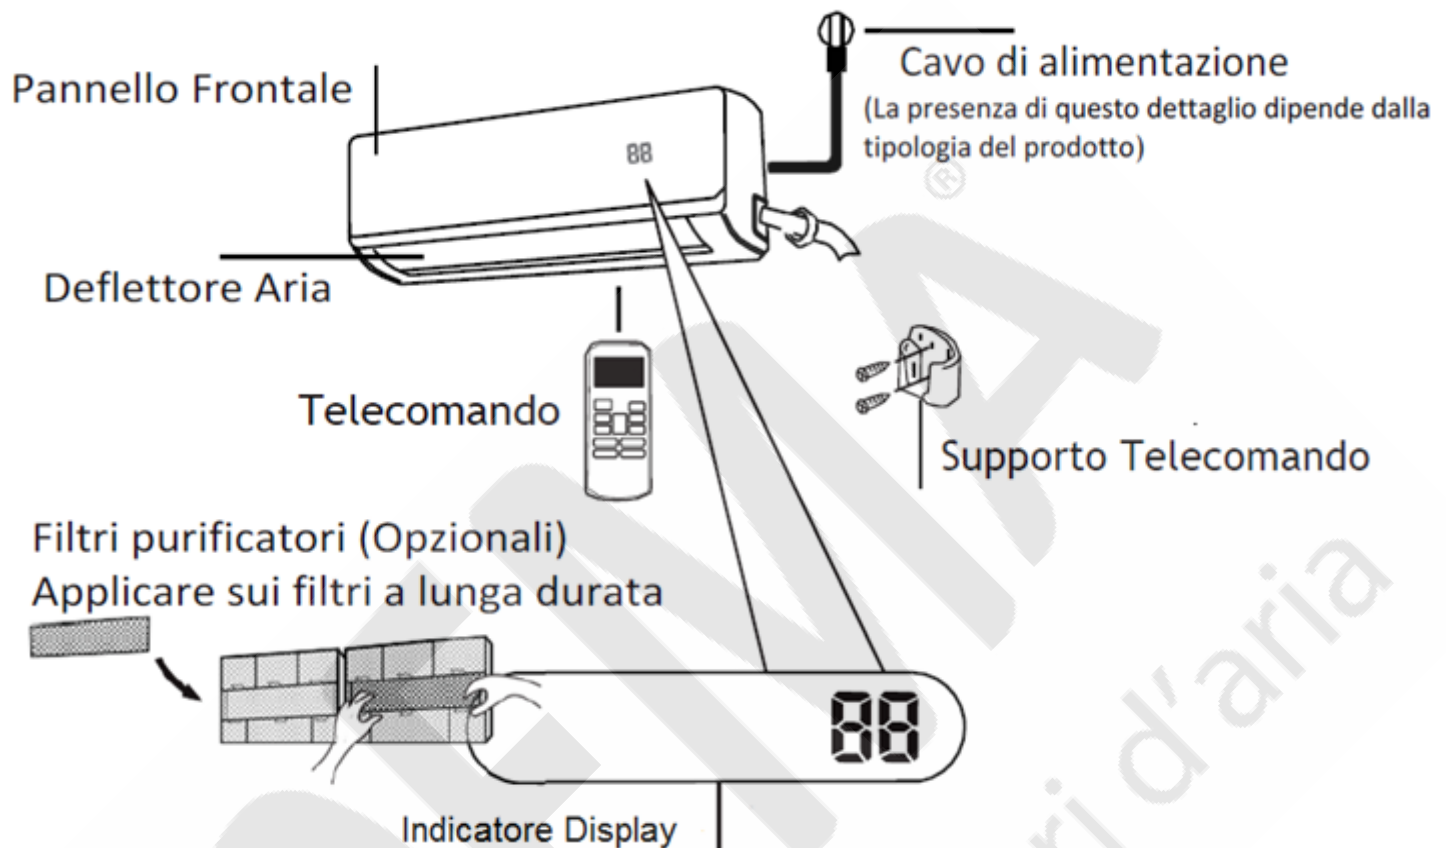

"01" Visualizzato per 3 secondi in caso di: Attivazione Timer

Attivazione funzioni FRESH, SWING, TURBO o SILENCE.

"0F" Visualizzato per 3 secondi in caso di: Disattivazione Timer

Disattivazione funzioni FRESH, SWING, TURBO o SILENCE.

"cF" Visualizzato in caso di partenza a caldo

"dF" Visualizzato in caso di sbrinamento

"SC" Visualizzato in caso di Auto Pulizia


"FP" Visualizzato in caso di Prevenzione Gelo

Significato
indicazioni display


Durante l'utilizzo in modalità sola ventilazione, il display dell'unità mostra la temperatura percepita in ambiente.

Nelle altre modalità viene indicata la temperatura selezionata

Collegamento elettrico condizionatori unità interne MULTI SPLIT IDEMA serie IST

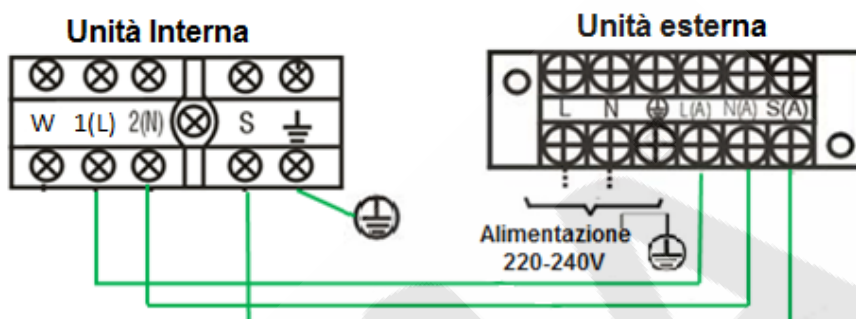


Dimensioni

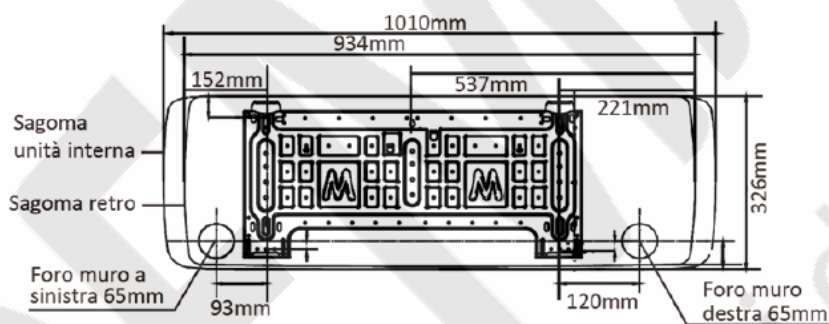

MODELLO 18K

Vista frontale

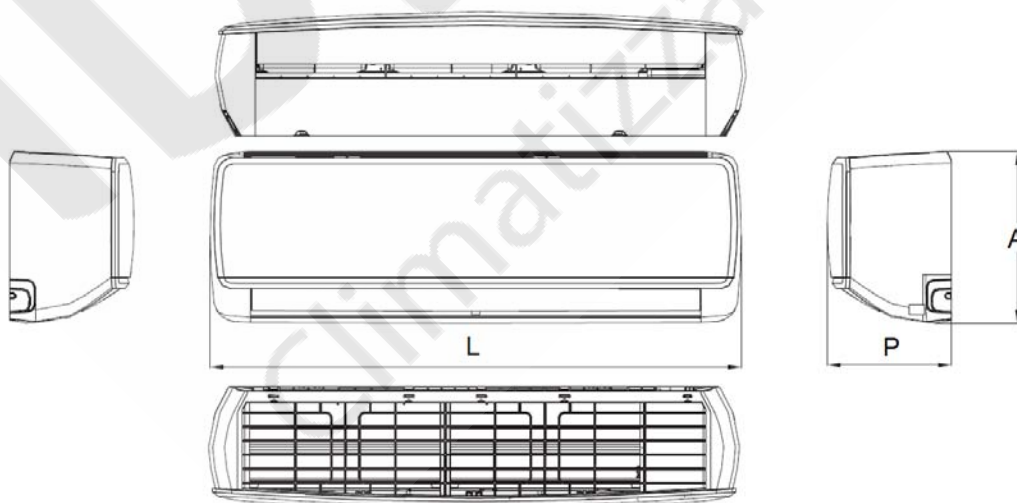

Capacità Btu/h	Unità interna			Tubazione frigorifera	
	L	P	A	Gas	Liquido
18K	1010	230	326	1/2" (Ø12,7)	1/4" (Ø6,35)

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.