



UNICO
Senza unità esterna

Il classico che non si vede



**OLIMPIA
SPLENDID**
NUOVI SISTEMI USER FRIENDLY

UNICO

Senza unità esterna

Unico utilizza il sistema del "doppio tubo" brevettato internazionalmente. N° brevetto 01309764.

Il più versatile

Il climatizzatore Unico è il primo ad avere eliminato l'unità esterna. In un unico corpo contiene ciò che negli split è diviso in due.

Ciò ne facilita l'installazione, evita le complesse operazioni di installazione e risolve i casi in cui si rinuncia al benessere della climatizzazione per l'impossibilità di installare la valigetta esterna. Unico è un climatizzatore autonomo che gestisce elettronicamente il clima ideale ambiente per ambiente.

Unico si mette dove è più comodo

Può essere collocato in alto o in basso, secondo lo spazio disponibile.

Posizionato nella parte alta della parete (tipo Wall System) non procura alcun ingombro. Installato in basso occupa lo stesso spazio di un termosifone o di un fancoil.

Bassa rumorosità

Solo 36 dB(A)*.

L'assenza di unità esterna, l'alta qualità dei componenti e la meticolosa cura costruttiva, rendono Unico un climatizzatore davvero silenzioso.

La sua rumorosità, infatti, è tra le più basse della categoria.



Installazione a parete in alto



Installazione a parete in basso

Rispetta l'ambiente:

- **bassi consumi;**
- **alta efficienza;**
- **rispetto ecologico:**


Unico, secondo le indicazioni delle norme europee per la tutela ambientale, utilizza il gas refrigerante R410A che non danneggia lo strato di ozono.



Unico 8.5 è in Classe A, la migliore per efficienza e bassi consumi.



Rispetta l'ambiente.



Il primo senza unità esterna



UNICO

Senza unità esterna

Bassi costi di installazione



Design: King & Miranda



Facile

Si installa con due tasselli.



Semplice

Collegamento esterno tramite due fori eseguibili con una carotatrice. Le griglie esterne sono posizionabili operando dall'interno del locale.




Veloce

Si installa in meno di due ore. Lo smaltimento automatico della condensa, nei modelli solo freddo, non avendo bisogno del condotto di drenaggio, semplifica ulteriormente l'installazione.

Unico in tutti i sensi

L'occhio vuole la sua parte

Massima attenzione al design. Unico è stato pensato per una perfetta integrazione in ogni tipo di ambiente.

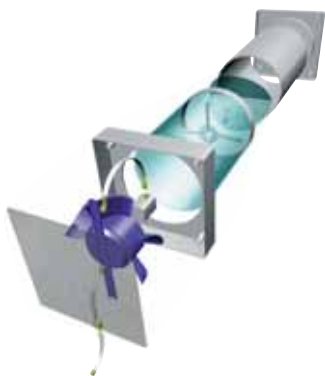


Aria pulita

Unico è predisposto per l'inserimento del kit optionale di immissione dell'aria esterna, che garantisce un efficace ricambio dell'aria ambiente.

Sistema brevettato di griglie pieghevoli

L'inserimento delle griglie dall'interno elimina i problemi legati a questa operazione, specialmente per i piani alti delle abitazioni.

Il sistema delle griglie pieghevoli è protetto da brevetto.



Aria dove serve

La griglia è comandata da un motorino che la orienta nella posizione più adatta alla funzione che il climatizzatore sta svolgendo. Il telecomando può variare la posizione della griglia o farla oscillare per movimentare l'aria nell'ambiente.




Facilità estrema

Unità esterna e unità interna sono finalmente unite.

Eliminate così le difficili e costose operazioni di installazione.

La visibilità delle griglie di copertura dei fori esterni è praticamente nulla.


L'impatto ambientale è ottimizzato.

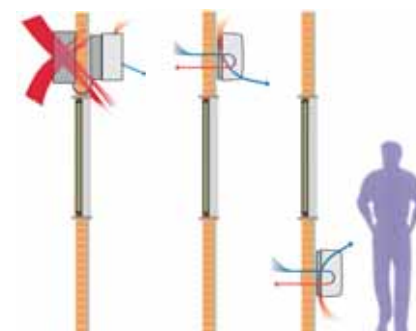

Unico funziona anche in pompa di calore

Si potrà beneficiare oltre che del fresco d'estate anche del riscaldamento nelle stagioni più fredde.

È un vero climatizzatore, dotato di "sbrinamento intelligente", che ne aumenta il rendimento.

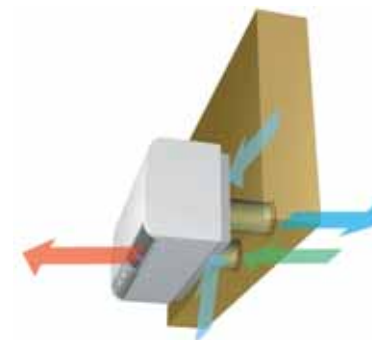

UNICO

Senza unità esterna

Interattivo

Collegando Unico a un PC si possono visualizzare e modificare i parametri di funzionamento.



Telecomando

Le funzioni principali sono di accesso chiaro e intuitivo, quelle accessorie sono contenute in un apposito vano a scomparsa, per accedervi solo se necessario.

Allarmi di funzionamento

Effettua la diagnosi dei guasti e segnala la necessità di manutenzione.

Avvertimento filtro sporco

Segnala la necessità di pulizia del filtro.

Funzione di deumidificazione

Riduce la fastidiosa umidità ambiente, senza alterare la temperatura.

Programmazione oraria

Permette l'accensione e lo spegnimento automatico.

Funzioni benessere



Tasto smile

Imposta automaticamente il comfort climatico, secondo parametri ottimali di temperatura/umidità.



Tasto moon

Ottimizza le condizioni ambientali di temperatura e umidità, adattandole perfettamente alle diverse fasi metaboliche notturne.



Esempi di applicazioni



Rimini



Ancona



Roma



Roma

Il sistema completo in quattro potenze

MODELLO	SOLO FREDDO		POMPA DI CALORE		
	8.5 SF HE cod. 00510	11.0 HP HE cod. 00512	8.5 HP HE cod. 00511	11.0 HP HE cod. 00513	
Potenza refrigerante (1)	kW	2,10	2,45	2,10	2,45
Potenza in riscaldamento (2)	kW	-	-	1,9	2,04
Potenza assorbita in modalità raffreddamento (1)	W	790	1.100	790	1.100
Potenza assorbita in modalità riscaldamento (2)	W	-	-	720	1.080
E.E.R.	-	2,66	2,23	2,66	2,23
C.O.P.	-	-	-	2,64	1,88
Portata aria ambiente	m ³ /h	350	390	350	390
Portata aria esterna	m ³ /h	480	550	480	550
Capacità di deumidificazione	l/h	1,0	1,2	1,0	1,2
Velocità di ventilazione	-	3	3	3	3
Livello sonoro (Pressione sonora*/Potenza sonora**)	dB(A) min - max	36 - 44 / 45 - 54	37 - 46 / 47 - 55	36 - 44 / 45 - 54	37 - 46 / 47 - 55
Gas Refrigerante	-	R410A	R410A	R410A	R410A
Tensione di alimentazione	V/F/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Dimensioni (l x h x p)	mm	870 x 400 x 280	870 x 400 x 280	870 x 400 x 280	870 x 400 x 280
Peso (senza imballo)	kg	43	46	43	46
Diametro fori parete (minimo)	mm	153	153	153	153
Classe energetica in modalità raffreddamento	-	A	C	A	C
Classe energetica in modalità riscaldamento	-	-	-	C	F

(*) La pressione sonora è stata misurata in camera semi anecoica ad un metro di distanza dalla parte frontale dell'apparecchio con il microfono all'altezza di metri uno.

(**) La potenza sonora è stata misurata secondo la norma ISO 23741/2.

CONDIZIONI DI PROVA

	Temperatura ambiente interno	Temperatura ambiente esterno
(1) Condizioni di prova per verifica della potenza refrigerante (EN14511)	DB 27°C - WB 19°C	DB 35°C - WB 24°C
(2) Condizioni di prova per verifica della potenza in riscaldamento (EN14511)	DB 20°C - WB 15°C	DB 7°C - WB 6°C



3 Anni di assistenza tecnica gratuita, qualificata e totale sul prodotto (anziché i 2 previsti per legge) garantiti direttamente da Olimpia Splendid, semplicemente contattando il centro servizi al numero

Numero Ripartito
848-800673

(o negli altri modi previsti dalla garanzia commerciale).





Olimpia Splendid S.p.A.
Via Guido Rossa 1-3
42044 Gualtieri (RE) Italy

Tel. +39 0522 22601
Fax +39 0522 828117

www.olimpiasplendid.it
info@olimpiasplendid.it



Il servizio di Call Center fornisce informazioni tecniche e commerciali riguardanti i nostri prodotti.

I dati tecnici e le caratteristiche estetiche dei prodotti possono subire cambiamenti. Olimpia Splendid si riserva di modificarli in ogni momento senza preavviso.