UNICO Easy

Senza unità esterna

SEMPLICE, È TUTTO QUI.

Unico Easy è il climatizzatore a pavimento senza unità esterna. Si installa facilmente e in poco tempo, è pratico e intuitivo nell'utilizzo: Unico Easy è la soluzione più semplice per una climatizzazione completa.

Design: Dario Tanfoglio

Eleganza e discrezione.

Il design di Unico Easy è pensato per integrarsi perfettamente in qualunque ambiente: le linee morbide, le forme arrotondate e le dimensioni contenute lo rendono un complemento d'arredo discreto ed elegante.

Caldo tepore.

Grazie alla pompa di calore, Unico Easy HP non si limita a rinfrescare e deumidificare. Il calore, nelle stagioni intermedie, sarà la piacevole sorpresa di un climatizzatore davvero completo. Alle basse temperature Unico Easy HP garantisce un'ottima resa in riscaldamento mantenendo un'alta efficienza, come si evidenzia nel grafico a fianco riportato.

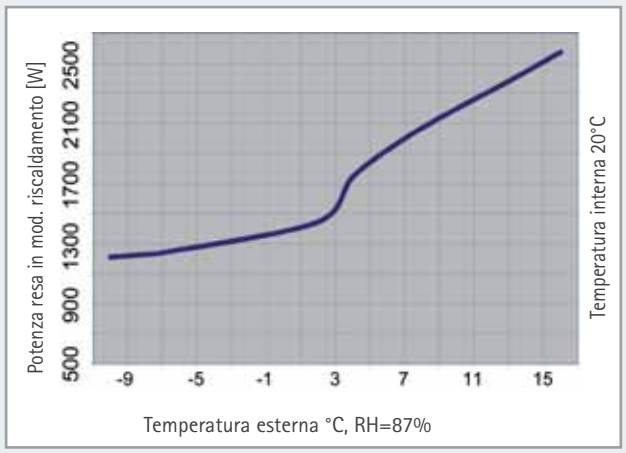

		UNICO EASY SF	UNICO EASY HP
		Cod. 01056	Cod. 00981
Potenza in raffreddamento (1)	kW	2,05	2,00
Potenza in riscaldamento (2)	kW	–	2,00
Potenza assorbita in modalità raffreddamento (1)	W	775	763
Potenza assorbita in modalità riscaldamento (2)	W	–	710
Consumo annuo di energia in modalità raffreddamento (1)	kWh	387,5	382
Capacità di deumidificazione	lt/h	1,0	0,9
Tensione di alimentazione	V-F-Hz	230-1-50	230 - 1 - 50
E.E.R	–	2,65	2,62
C.O.P.	–	–	2,81
Classe di efficienza energetica in raffreddamento	–	A	A
Classe di efficienza energetica in riscaldamento	–	–	B
Velocità di ventilazione (interna/esterna)	–	3/2	3/3
Portata aria ambiente in raffreddamento (max/med/min)	m^3/h	328-300-274	310/280/250
Portata aria ambiente in riscaldamento	m^3/h	–	310/280/250
Portata aria esterna in raffreddamento (max/min)	m^3/h	429-258	430/350/260
Dimensioni (larg. x alt. x prof.)	mm	693x666x276	693 x 666 x 276
Peso (senza imballo)	kg	39	39
Livello sonoro	db (A) (min-max)	36-43	36 - 43
Grado di protezione degli involucri	–	IP20	IP20
Diametro fori parete	mm	162	162
Gas refrigerante/carica	Tipo/kg	R410A/0,550	R410A / 0,51
Cavo di alimentazione (n° poli x sezione mmq)	–	3x1,5	3x1,5
Portata massima telecomando (distanza/angolo)	m/°	8/80°	8/80°
Fusibile	–	–	10AT
Marcature di conformità	–	–	CE

CONDIZIONI LIMITE DI FUNZIONAMENTO	Temperatura ambiente interno	Temperatura ambiente esterno
Temperature di esercizio massime in raffreddamento	DB 32°C - WB 23°C	DB 43°C - WB 32°C
Temperature di esercizio minime in raffreddamento	DB 18°C	DB 18°C - WB 16°C
Temperature di esercizio massime in riscaldamento	DB 27°C	DB 24°C - WB 18°C
Temperature di esercizio minime in riscaldamento	DB 16°C	DB -10°C - WB -11°C

CONDIZIONI DI PROVA	Temperatura ambiente interno	Temperatura ambiente esterno
(1) Verifica della potenza in raffreddamento	DB 27°C - WB 19°C	DB 35°C - WB 24°C
(2) Verifica della potenza in riscaldamento	DB 20°C - WB 15°C	DB 7°C - WB 6°C

I dati tecnici si riferiscono alla norma EN 14511.
HP = pompa di calore

RICICLO DELLA CONDENSA
FUNZIONE AUTOFAN
R410 A
CLASSE A
FUNZIONE DI SOLA VENTILAZIONE
TERMOSTATO AMBIENTE
POMPA DI CALORE
FUNZIONE SLEEP
FUNZIONE DRY
FUNZIONE AUTO
PRE FILTRO
TIMER ELETTRONICO
TELECOMANDO LCD A BORDO MACCHINA ESTRAIBILE
INTERFACCIA SERIALE
COMANDO A PARETE WIRELESS
SCARICO CONDENSA ESTERNO