


SPECIFICHE INVERTER DC R32 MULTISPLIT				UNITA' INTERNE		
Modello			AIRPLUS			
Codice			C9 U.I.	C12 U.I.	C18 U.I.	
Potenza Btu			9000	12000	18000	
Tipo			Pompa di calore			
Ean			8074090095019	8074090125013	8074090185017	
Tipo di controllo			Telecomando			
Capacità di raffreddamento		W	2600(940-3320)	3400(1000-3770)	5130(1250-5920)	
Capacità di riscaldamento		W	2610(940-3380)	3420(1000-3810)	5320(1350-6280)	
Pressione	Alta (DP)	MPa	3,7			
	Bassa (SP)	MPa	1,2			
Potenza sonora interna	Turbo	dB(A)	50	50	54	
	Alta	dB(A)	46	46	51	
	Media	dB(A)	37	37	40	
	Bassa	dB(A)	37	34	37	
DATI ELETTRICI						
Alimentazione elettrica		220-240V-/50HZ				
Gamma di tensione		V	165-265	165-265	198-264	
Attuale	Freddo	A	0,2	0,2	0,34	
	Caldo	A	0,2	0,2	0,34	
Ingresso alimentazione	Freddo	W	35	35	52	
	Caldo	W	35	35	52	
SISTEMA DI VENTILAZIONE						
Circolazione dell'aria interna		m³/h	550	550	800	
Tipo di ventilatore interno		Flusso incrociato				
CONNESSIONE						
Collegamenti	Liquido	pollici	1/4"			
	Gas	pollici	3/8"			
	Lunghezza massima per ogni unità interna		15m			
	Dislivello massimo		10m			
	Peso standard carico		5m / unità interna			
	Peso standard carico		15g/m	15g/m	20g/m	
ULTERIORI INFORMAZIONI						
Dimensioni nette (L x A x P)	interno	mm	811x278x198	811x278x198	1015x313x221	
Peso netto	interno	kg	8	8	11	
Dimensioni lorde (L x A x P)	interno	mm	905x355x270	905x355x270	1086x378x293	
Peso lordo	interno	kg	10,5	10,5	14	

MULTISPLIT

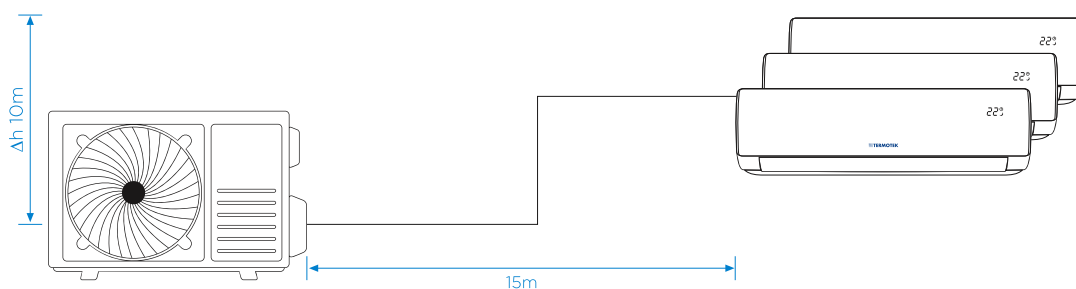

SPECIFICHE INVERTER DC R32 MULTISPLIT				UNITA' ESTERNE	
Modello			AIRPLUS		
Codice			2C	3C	4C
Tipo			DUAL	TRIAL	QUADRIAL
Ean			8074090025023	8074090035022	8074090045021
Combinazione unità interne Erp			09+09	09+09+09	09+09+09+09
Combinazioni	Una Unità		09 12 18	-	-
	Due Unità		09+09 09+12 09+18 12+12	09+09 09+12 12+12 09+18 12+18 18+18	09+09 09+12 12+12 09+18 12+18 18+18
	Tre Unità	-		09+09+09 09+09+12 09+09+18 09+12+18 12+12+12	09+09+09 09+09+12 09+09+18 09+12+18 12+12+12 12+12+18
	Quattro Unità	-		-	09+09+09+9 09+09+09+12 09+09+09+18 09+09+12+12 09+12+12+12
Tipo di controllo			Telecomando		
Capacità di raffreddamento	Btu/h		18000(4200-19100)	27000(9500-30000)	30000(10600-3400)
	W		5200(1230-5600)	7900(2800-6800)	88000(3100-10000)
Capacità di riscaldamento	Btu/h		18050(4400-19600)	27000(8350-30000)	30000(8700-3400)
	W		5290(1290-5750)	7900(2450-8800)	88000(2550-10000)
SEER (Classe)	W/W		6,2 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)
SCOP (Classe)	W/W		4,0 (A+)		
Capacità dichiarata (-10 °C)	W		4200	5500	7000
Elbu (capacità elettrica di backup)	W		200	300	300
Livello di potenza sonora all'aperto	dB(A)		65	68	70
DATI ELETTRICI					
Alimentazione elettrica			220-240V~/50HZ		
Gamma di tensione		V	165-265		
Corrente di funzionamento	Freddo	W	1480(280-1650)	2430(350-2740)	2670(410-3500)
	Caldo	W	1418(250-1700)	2106(420-2360)	2380(510-3200)
Consumo di energia	Freddo	W	6,8(1,3-7,6)	10,8(1,6-12,0)	11,6(1,8-15,2)
	Caldo	W	6,5(1,2-7,8)	9,3(1,9-10,3)	10,3(2,3-13,9)
Consumo di energia annuale	Freddo	KWh	294	453	505
	Media	KWh	1540	2030	2555
SISTEMA DI REFRIGERAZIONE					
Refrigerante / carica	Grammi		R32/1100g	R32/1600g	R32/2200g
CO2 equivalente	Tonnellate		0,743	1,08	1,485
Tipo di compressore			Rotativo	Doppio rotativo	Doppio rotativo
SISTEMA DI VENTILAZIONE					
Circolazione dell'aria esterna	m³/h		3000	4000	5000
Tipo di ventilatore esterno			Assiale	Assiale	Assiale
Velocità del ventilatore esterno	rpm		850	850	850
Uscita motore ventilatore esterno	W		52	≤100	≤120
CONNESSIONE					
Alto e basso valvola di pressione	Liquido	pollici	1/4"		
	Gas	pollici	3/8"		
ULTERIORI INFORMAZIONI					
Dimensioni nette (L x A x P)	mm		830x605x290	950x660x310	990x910x340
Peso netto	kg		40	50	68
Dimensioni lorde (L x A x P)	mm		883x645x394	1015x715x425	1030x950x430
Peso lordo	kg		42	55	80