



Modello Zoom Verticale

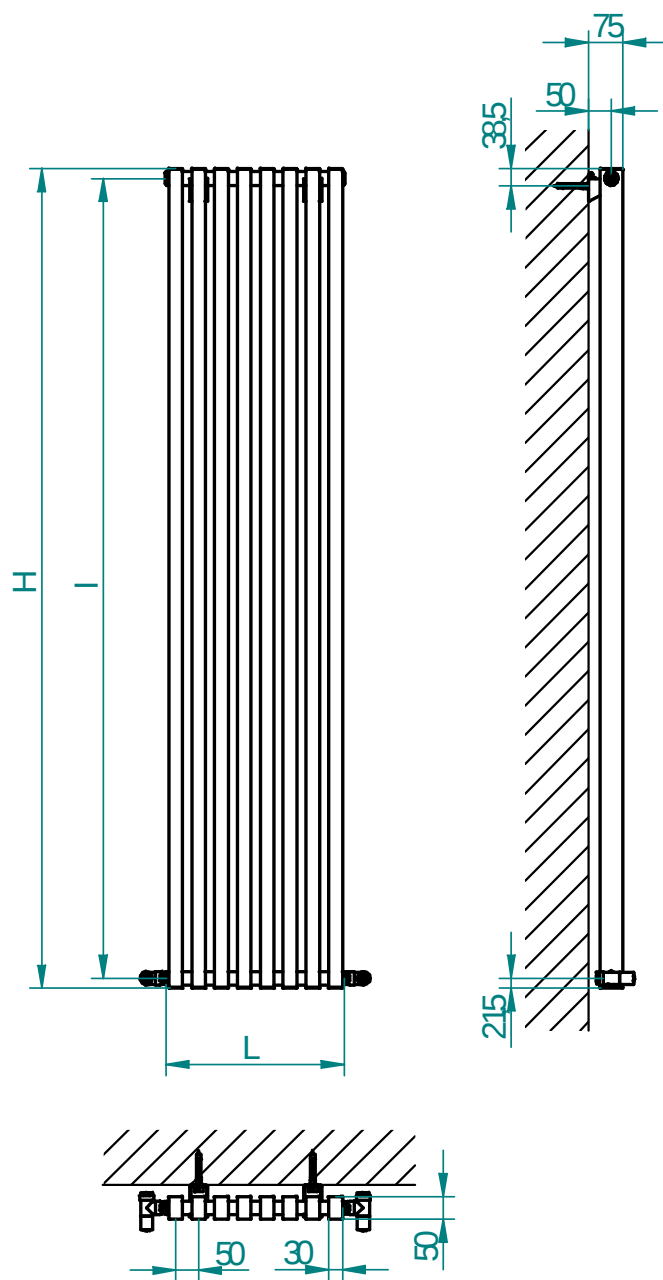


Tutte le dimensioni riportate sono in mm

Pressione di collaudo: 5.5 bar
Pressione massima di esercizio: 4 bar
Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Connessioni: G 1/2

Collegamento Standard



Collegamento Optional



I=H-49 mm

Con valvola ZE 105

I=L+85 mm

Con valvola ZE 072

I=35 mm

I = 50x (n.elem-1 elem)
mm

Elemento costruttivo	Tipologia	Colorazione
Collettori	Ø 30 -1,5	Bianco-Colorato
Elementi	50x30 - 1,5	Bianco-Colorato

Modello		ZV 40			ZV 54		
H [mm]		406			549		
I [mm]		357			500		
n° elementi	L [mm]	W (ΔT = 50°C)	Volume [l]	Peso [Kg]	W (ΔT = 50°C)	Volume [l]	Peso [Kg]
4	190	164	2,03	3,4	230	2,8	4,4
5	240	205	2,54	4,2	288	3,5	5,5
6	290	246	3,05	5,1	345	4,1	6,6
7	340	287	3,55	5,9	403	4,8	7,7
8	390	328	4,06	6,7	460	5,5	8,8
9	440	369	4,57	7,6	518	6,2	9,9
10	490	410	5,08	8,4	575	6,9	11,1
11	540	451	5,58	9,3	633	7,6	12,2
12	590	492	6,09	10,1	690	8,3	13,3
13	640	533	6,6	11	748	9,0	14,4
14	690	574	7,11	11,8	805	9,7	15,5
15	740	615	7,61	12,7	863	10,3	16,6
16	790	656	8,12	13,5	920	11,0	17,7
17	840	697	8,63	14,4	978	11,7	18,8
18	890	738	9,14	15,2	1.035	12,4	19,9
19	940	779	9,64	16	1.093	13,1	21,0
20	990	820	10,15	16,9	1.150	13,8	22,1

Modello		ZV 64			ZV 74		
H [mm]		649			749		
I [mm]		600			700		
n° elementi	L [mm]	W ($\Delta T = 50^{\circ}C$)	Volume [l]	Peso [Kg]	W ($\Delta T = 50^{\circ}C$)	Volume [l]	Peso [Kg]
4	190	276	3,3	5,1	316	3,8	5,9
5	240	345	4,1	6,4	395	4,7	7,3
6	290	414	4,9	7,7	474	5,7	8,8
7	340	483	5,7	9,0	553	6,6	10,3
8	390	552	6,5	10,3	632	7,5	11,8
9	440	621	7,3	11,6	711	8,5	13,2
10	490	690	8,2	12,9	790	9,4	14,7
11	540	759	9,0	14,2	869	10,4	16,2
12	590	828	9,8	15,5	948	11,3	17,7
13	640	897	10,6	16,8	1027	12,3	19,1
14	690	966	11,4	18,0	1106	13,2	20,6
15	740	1035	12,2	19,3	1185	14,1	22,1
16	790	1104	13,1	20,6	1264	15,1	23,5
17	840	1173	13,9	21,9	1343	16,0	25
18	890	1242	14,7	23,2	1422	17,0	26,5
19	940	1311	15,5	24,5	1501	17,9	28
20	990	1380	16,3	25,8	1580	18,9	29,4

Modello		ZV 84			ZV 100		
H [mm]		849			1006		
I [mm]		800			957		
n° elementi	L [mm]	W ($\Delta T = 50^{\circ}C$)	Volume [l]	Peso [Kg]	W ($\Delta T = 50^{\circ}C$)	Volume [l]	Peso [Kg]
4	190	354	4,3	6,6	412	5,1	7,8
5	240	443	5,4	8,3	515	6,4	9,7
6	290	531	6,4	9,9	618	7,6	11,6
7	340	620	7,5	11,6	721	8,9	13,6
8	390	708	8,6	13,2	824	10,2	15,5
9	440	797	9,6	14,9	927	11,4	17,5
10	490	885	10,7	16,5	1030	12,7	19,4
11	540	974	11,8	18,2	1133	14,0	21,4
12	590	1062	12,8	19,9	1236	15,2	23,3
13	640	1151	13,9	21,5	1339	16,5	25,2
14	690	1239	15,0	23,2	1442	17,8	27,2
15	740	1328	16,1	24,8	1545	19,0	29,1
16	790	1416	17,1	26,5	1648	20,3	31,1
17	840	1505	18,2	28,1	1751	21,6	33
18	890	1593	19,3	29,8	1854	22,8	35
19	940	1682	20,3	31,4	1957	24,1	36,9
20	990	1770	21,4	33,1	2060	25,4	38,8

Modello		ZV 120			ZV 150		
H [mm]		1206			1506		
I [mm]		1157			1457		
n° elementi	L [mm]	W ($\Delta T = 50^{\circ}C$)	Volume [l]	Peso [Kg]	W ($\Delta T = 50^{\circ}C$)	Volume [l]	Peso [Kg]
4	190	476	6,1	9,2	576	7,6	11,4
5	240	595	7,6	11,5	720	9,5	14,3
6	290	714	9,1	13,8	864	11,4	17,1
7	340	833	10,7	16,1	1008	13,3	20
8	390	952	12,2	18,5	1152	15,2	22,9
9	440	1071	13,7	20,8	1296	17,1	25,7
10	490	1190	15,2	23,1	1440	19,0	28,6
11	540	1309	16,8	25,4	1584	20,9	31,4
12	590	1428	18,3	27,7	1728	22,8	34,3
13	640	1547	19,8	30	1872	24,8	37,1
14	690	1666	21,3	32,3	2016	26,7	40
15	740	1785	22,8	34,6	2160	28,6	42,9
16	790	1904	24,4	36,9	2304	30,5	45,7
17	840	2023	25,9	39,2	2448	32,4	48,6
18	890	2142	27,4	41,5	2592	34,3	51,4
19	940	2261	28,9	43,9	2736	36,2	54,3
20	990	2380	30,5	46,2	2880	38,1	57,1

Mod. : **ZV**

5/4

Le misure si intendono indicative e devono essere verificate in sede di installazione. I dati tecnici riportati nella presente non sono impegnativi. La **BRANDONI** srl si riserva di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto

Modello		ZV 180		
H [mm]		1806		
I [mm]		1757		
n° elementi	L [mm]	W ($\Delta T = 50^{\circ}C$)	Volume [l]	Peso [Kg]
4	190	688	9,1	13,6
5	240	860	11,4	17
6	290	1032	13,7	20,4
7	340	1204	16,0	23,8
8	390	1376	18,3	27,2
9	440	1548	20,6	30,6
10	490	1720	22,8	34,1
11	540	1892	25,1	37,5
12	590	2064	27,4	40,9
13	640	2236	29,7	44,3
14	690	2408	32,0	47,7
15	740	2580	34,3	51,1
16	790	2752	36,6	54,5
17	840	2924	38,8	57,9
18	890	3096	41,1	61,3
19	940	3268	43,4	64,7
20	990	3440	45,7	68,1