

Radiatori a colonna in acciaio

NEW



GARANZIA 10 ANNI

I radiatori a colonna Palladio rispondono perfettamente a tutte le esigenze della moderna cultura del riscaldamento, sia che vengano impiegati in ambienti domestici o in locali pubblici.

La grande varietà di modelli disponibili, abbinata all'ampia gamma di colori, offre ad ogni utente il massimo comfort di riscaldamento.

L'ampia superficie radiante grazie ai suoi esclusivi tubi „delta” e i ridotti tempi di reazione garantiscono un rapido riscaldamento dei locali.

Le superfici piane e arrotondate rendono la pulizia del radiatore particolarmente semplice e sono quindi la soluzione perfetta anche per i soggetti allergici.

Dati tecnici

Materiale: Acciaio

Verniciatura: Primo strato ottenuto per mezzo di elettroforesi e strato esterno con un processo di verniciatura a polveri con cottura a forno nel colore RAL 9016 (bianco traffico), altri colori a richiesta.

Connessioni idrauliche standard: 4 x 1/2" F (laterali)

Pressione max. d'esercizio: 10 bar

Temperatura max. d'esercizio: 110 °C

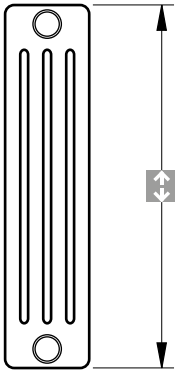




Conforme a UNI EN 442

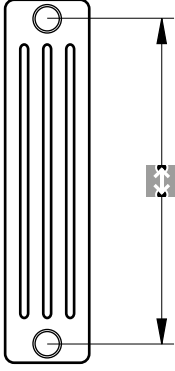

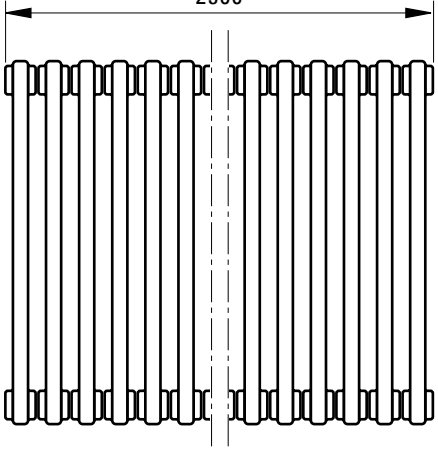
Dimensioni e dati tecnici: vedere allegati tecnici

Radiatori a colonna in acciaio

La Gamma Palladio

NEW

 Altezza totale [mm] da 155 a 3000	 Profondità [mm] da 63 a 215
	2 colonne   63 3 colonne   101 4 colonne   139 5 colonne   177 6 colonne   215

 Interasse attacchi [mm] da 90 a 2935	 Larghezza [mm] da 200 a 2500
 Interasse = Altezza – 65 mm	Min. 4 elementi  200 Max. 50 elementi  2500

Fornitura

Consegne in un'unica soluzione monoblocco fino a massimo L 2100 mm (42 elementi) in funzione dell'altezza. Radiatori più grandi verranno consegnati in più blocchi, da assemblare a cura dell'installatore. In questi casi a corredo sono forniti i necessari raccordi filettati (nippli), le relative guarnizioni e le riduzioni a seconda della misura scelta degli attacchi.

Vengono forniti di serie privi di tappi e di valvola di sfiato.

Non a corredo la chiave giramaschi e le aste filettate necessarie per il montaggio dei blocchi (vedi accessori).

Varianti




Altezze su misura, collegamenti idraulici speciali e tutti i colori, di pagina 30, sono disponibili su richiesta.



Radiatori a colonna in acciaio



Numero massimo di elementi per blocco in funzione dell'altezza e del numero di colonne

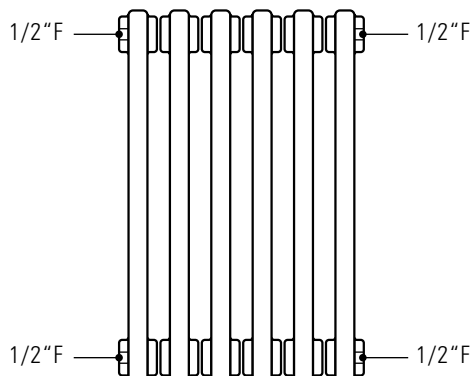
NEW

Modello	2 colonne		3 colonne		4 colonne		
							
 Altezza [mm]	155 ÷ 800	801 ÷ 1000	155 ÷ 800	801 ÷ 1000	155 ÷ 800	801 ÷ 1000	1001 ÷ 1850
Max nr. elementi per blocco	42	42	42	42	42	32	19
 Altezza [mm]	1001 ÷ 2400	2401 ÷ 3000	1001 ÷ 2400	2401 ÷ 3000	1851 ÷ 2000	2001 ÷ 2200	2201 ÷ 2500
Max nr. elementi per blocco	19	16	19	16	18	16	14
 Altezza [mm]	-	-	-	-	2501 ÷ 2800	2801 ÷ 3000	-
Max nr. elementi per blocco	-	-	-	-	12	11	-

Modello	5 colonne					6 colonne						
												
 Altezza [mm]	155 ÷ 665	666 ÷ 750	751 ÷ 800	801 ÷ 1000	1001 ÷ 1400	155 ÷ 500	501 ÷ 600	601 ÷ 665	666 ÷ 750	751 ÷ 800	801 ÷ 900	901 ÷ 1000
Max nr. elementi per blocco	42	37	32	26	19	42	35	32	28	26	24	22
 Altezza [mm]	1401 ÷ 1500	1501 ÷ 1600	1601 ÷ 1800	1801 ÷ 2000	2001 ÷ 2200	1001 ÷ 1200	1201 ÷ 1400	1401 ÷ 1500	1501 ÷ 1600	1601 ÷ 1800	1801 ÷ 1900	1901 ÷ 2000
Max nr. elementi per blocco	18	17	16	14	12	19	16	15	14	13	12	11
 Altezza [mm]	2201 ÷ 2500	2501 ÷ 2800	2801 ÷ 3000	-	-	2001 ÷ 2100	2101 ÷ 2300	2301 ÷ 2500	2501 ÷ 2600	2601 ÷ 2800	2801 ÷ 3000	-
Max nr. elementi per blocco	11	10	9	-	-	11	10	9	9	8	8	-

Attacchi standard	I radiatori di serie sono forniti con 4 attacchi laterali da 1/2" F.
--------------------------	--

Finitura standard	RAL 9016
--------------------------	----------








Radiatori a colonna in acciaio


Rese termiche radiatori a colonna Palladio

NEW

Resa termica in Watt a 75/65/20°C ai sensi della normativa EN 442, N. di registrazione 6R0900

Attenzione: l'altezza di 155 mm non può essere montata con il supporto radiatore!

	Altezza [mm]	2 colonne		3 colonne		4 colonne		5 colonne		6 colonne	
	155										
	Interasse 90 mm	63 mm		101 mm		139 mm		177 mm		215 mm	
Modello		2016		3016		4016		5016		6016	
Resa termica W/elemento		12,66		17,51		22,83		28,71		34,80	
Contenuto d'acqua litri/elemento		0,27		0,39		0,51		0,63		0,75	
Peso a vuoto kg/elemento		0,30		0,45		0,61		0,76		0,93	
Elementi	 Larghezza [mm]	Watt		Watt		Watt		Watt		Watt	
4	200	50		70		91		114		139	
5	250	63		87		114		143		174	
6	300	75		105		136		172		208	
7	350	88		122		159		200		243	
8	400	101		140		182		229		278	
9	450	113		157		205		258		313	
10	500	126		175		228		287		348	
11	550	139		192		251		315		382	
12	600	151		210		273		344		417	
13	650	164		227		296		373		452	
14	700	177		245		319		401		487	
15	750	189		262		342		430		522	
16	800	202		280		365		459		556	
17	850	215		297		388		488		591	
18	900	227		315		410		516		626	
19	950	240		332		433		545		661	
20	1000	253		350		456		574		696	
21	1050	265		367		479		602		730	
22	1100	278		385		502		631		765	
23	1150	291		402		525		660		800	
24	1200	303		420		547		689		835	
25	1250	316		437		570		717		870	
26	1300	329		455		593		746		904	
27	1350	341		472		616		775		939	
28	1400	354		490		639		803		974	
29	1450	367		507		662		832		1009	
30	1500	379		525		684		861		1044	
31	1550	392		542		707		890		1078	
32	1600	405		560		730		918		1113	
33	1650	417		577		753		947		1148	
34	1700	430		595		776		976		1183	
35	1750	443		612		799		1004		1218	
36	1800	455		630		821		1033		1252	
37	1850	468		647		844		1062		1287	
38	1900	481		665		867		1090		1322	
39	1950	493		682		890		1119		1357	
40	2000	506		700		913		1148		1392	
41	2050	519		717		936		1177		1426	
42	2100	531		735		958		1205		1461	
43	2150	544		752		981		1234		1496	
44	2200	557		770		1004		1263		1531	
45	2250	569		787		1027		1291		1566	
46	2300	582		805		1050		1320		1600	
47	2350	595		822		1073		1349		1635	
48	2400	607		840		1095		1378		1670	
49	2450	620		857		1118		1406		1705	
50	2500	633		875		1141		1435		1740	

-  Grigio scuro: Spedizione monoblocco.
-  Grigio chiaro: Spedizione in più blocchi preassemblati.
-  Bianco: Spedizione in più blocchi, da assemblare a cura dell'installatore.



NEW

Resa termica in Watt a 75/65/20°C ai sensi della normativa EN 442, N. di registrazione 6R0900






Altezza [mm]		2 colonne	3 colonne	4 colonne	5 colonne	6 colonne
300						
Interasse 235 mm						
Modello		2030	3030	4030	5030	6030
Resa termica W/elemento		25,24	35,40	45,56	55,98	66,39
Contenuto d'acqua litri/elemento		0,40	0,57	0,75	0,93	1,11
Peso a vuoto kg/elemento		0,52	0,78	1,05	1,30	1,57
Elementi	Larghezza [mm]	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
4	200	100	141	182	223	265
5	250	126	177	227	279	331
6	300	151	212	273	335	398
7	350	176	247	318	391	464
8	400	201	283	364	447	531
9	450	227	318	410	503	597
10	500	252	354	455	559	663
11	550	277	389	501	615	730
12	600	302	424	546	671	796
13	650	328	460	592	727	863
14	700	353	495	637	783	929
15	750	378	531	683	839	995
16	800	403	566	728	895	1062
17	850	429	601	774	951	1128
18	900	454	637	820	1007	1195
19	950	479	672	865	1063	1261
20	1000	504	708	911	1119	1327
21	1050	530	743	956	1175	1394
22	1100	555	778	1002	1231	1460
23	1150	580	814	1047	1287	1526
24	1200	605	849	1093	1343	1593
25	1250	631	885	1139	1399	1659
26	1300	656	920	1184	1455	1726
27	1350	681	955	1230	1511	1792
28	1400	706	991	1275	1567	1858
29	1450	731	1026	1321	1623	1925
30	1500	757	1062	1366	1679	1991
31	1550	782	1097	1412	1735	2058
32	1600	807	1132	1457	1791	2124
33	1650	832	1168	1503	1847	2190
34	1700	858	1203	1549	1903	2257
35	1750	883	1239	1594	1959	2323
36	1800	908	1274	1640	2015	2390
37	1850	933	1309	1685	2071	2456
38	1900	959	1345	1731	2127	2522
39	1950	984	1380	1776	2183	2589
40	2000	1009	1416	1822	2239	2655
41	2050	1034	1451	1867	2295	2721
42	2100	1060	1486	1913	2351	2788
43	2150	1085	1522	1959	2407	2854
44	2200	1110	1557	2004	2463	2921
45	2250	1135	1593	2050	2519	2987
46	2300	1161	1628	2095	2575	3053
47	2350	1186	1663	2141	2631	3120
48	2400	1211	1699	2186	2687	3186
49	2450	1236	1734	2232	2743	3253
50	2500	1262	1770	2278	2799	3319

- Grigio scuro: Spedizione monoblocco.
- Grigio chiaro: Spedizione in più blocchi preassemblati.
- Bianco: Spedizione in più blocchi, da assemblare a cura dell'installatore.

Radiatori a colonna in acciaio

NEW

Resa termica in Watt a 75/65/20°C ai sensi della normativa EN 442, N. di registrazione 6R0900

Altezza [mm] 350		2 colonne		3 colonne		4 colonne		5 colonne		6 colonne	
Interasse 285 mm											
Modello		2035		3035		4035		5035		6035	
Resa termica W/elemento		28,96		40,50		52,04		63,99		75,93	
Contenuto d'acqua litri/elemento		0,44		0,64		0,84		1,03		1,23	
Peso a vuoto kg/elemento		0,60		0,89		1,20		1,49		1,86	
Elementi	Larghezza [mm]	Watt		Watt		Watt		Watt		Watt	
4	200	115		162		208		255		303	
5	250	144		202		260		319		379	
6	300	173		243		312		383		455	
7	350	202		283		364		447		531	
8	400	231		324		416		511		607	
9	450	260		364		468		575		683	
10	500	289		405		520		639		759	
11	550	318		445		572		703		835	
12	600	347		486		624		767		911	
13	650	376		526		676		831		987	
14	700	405		567		728		895		1063	
15	750	434		607		780		959		1138	
16	800	463		648		832		1023		1214	
17	850	492		688		884		1087		1290	
18	900	521		729		936		1151		1366	
19	950	550		769		988		1215		1442	
20	1000	579		810		1040		1279		1518	
21	1050	608		850		1092		1343		1594	
22	1100	637		891		1144		1407		1670	
23	1150	666		931		1196		1471		1746	
24	1200	695		972		1248		1535		1822	
25	1250	724		1012		1301		1599		1898	
26	1300	752		1053		1353		1663		1974	
27	1350	781		1093		1405		1727		2050	
28	1400	810		1134		1457		1791		2126	
29	1450	839		1174		1509		1855		2201	
30	1500	868		1215		1561		1919		2277	
31	1550	897		1255		1613		1983		2353	
32	1600	926		1296		1665		2047		2429	
33	1650	955		1336		1717		2111		2505	
34	1700	984		1377		1769		2175		2581	
35	1750	1013		1417		1821		2239		2657	
36	1800	1042		1458		1873		2303		2733	
37	1850	1071		1498		1925		2367		2809	
38	1900	1100		1539		1977		2431		2885	
39	1950	1129		1579		2029		2495		2961	
40	2000	1158		1620		2081		2559		3037	
41	2050	1187		1660		2133		2623		3113	
42	2100	1216		1701		2185		2687		3189	
43	2150	1245		1741		2237		2751		3264	
44	2200	1274		1782		2289		2815		3340	
45	2250	1303		1822		2341		2879		3416	
46	2300	1332		1863		2393		2943		3492	
47	2350	1361		1903		2445		3007		3568	
48	2400	1390		1944		2497		3071		3644	
49	2450	1419		1984		2549		3135		3720	
50	2500	1448		2025		2602		3199		3796	

-  Grigio scuro: Spedizione monoblocco.
-  Grigio chiaro: Spedizione in più blocchi preassemblati.
-  Bianco: Spedizione in più blocchi, da assemblare a cura dell'installatore.



NEW

Resa termica in Watt a 75/65/20°C ai sensi della normativa EN 442, N. di registrazione 6R0900






Altezza [mm]		3 colonne		4 colonne		5 colonne		6 colonne	
365		101 mm		139 mm		177 mm		215 mm	
Interasse 300 mm									
Modello		3037		4037		5037		6037	
Resa termica W/elemento		42,01		53,96		66,36		78,76	
Contenuto d'acqua litri/elemento		0,66		0,86		1,06		1,27	
Peso a vuoto kg/elemento		0,91		1,22		1,54		1,86	
Elementi	Larghezza [mm]	Watt		Watt		Watt		Watt	
4	200			168		215		265	315
5	250			210		269		331	393
6	300			252		323		398	472
7	350			294		377		464	551
8	400			336		431		530	630
9	450			378		485		597	708
10	500			420		539		663	787
11	550			462		593		729	866
12	600			504		647		796	945
13	650			546		701		862	1023
14	700			588		755		929	1102
15	750			630		809		995	1181
16	800			672		863		1061	1260
17	850			714		917		1128	1338
18	900			756		971		1194	1417
19	950			798		1025		1260	1496
20	1000			840		1079		1327	1575
21	1050			882		1133		1393	1653
22	1100			924		1187		1459	1732
23	1150			966		1241		1526	1811
24	1200			1008		1295		1592	1890
25	1250			1050		1349		1659	1969
26	1300			1092		1402		1725	2047
27	1350			1134		1456		1791	2126
28	1400			1176		1510		1858	2205
29	1450			1218		1564		1924	2284
30	1500			1260		1618		1990	2362
31	1550			1302		1672		2057	2441
32	1600			1344		1726		2123	2520
33	1650			1386		1780		2189	2599
34	1700			1428		1834		2256	2677
35	1750			1470		1888		2322	2756
36	1800			1512		1942		2388	2835
37	1850			1554		1996		2455	2914
38	1900			1596		2050		2521	2992
39	1950			1638		2104		2588	3071
40	2000			1680		2158		2654	3150
41	2050			1722		2212		2720	3229
42	2100			1764		2266		2787	3307
43	2150			1806		2320		2853	3386
44	2200			1848		2374		2919	3465
45	2250			1890		2428		2986	3544
46	2300			1932		2482		3052	3622
47	2350			1974		2536		3118	3701
48	2400			2016		2590		3185	3780
49	2450			2058		2644		3251	3859
50	2500			2100		2698		3318	3938



- Grigio scuro: Spedizione monoblocco.
- Grigio chiaro: Spedizione in più blocchi preassemblati.
- Bianco: Spedizione in più blocchi, da assemblare a cura dell'installatore.

Radiatori a colonna in acciaio

NEW




Resa termica in Watt a 75/65/20°C ai sensi della normativa EN 442, N. di registrazione 6R0900


Altezza [mm] 400		2 colonne		3 colonne		4 colonne		5 colonne		6 colonne	
Interasse 335 mm											
Modello		2040		3040		4040		5040		6040	
Resa termica W/elemento		32,63		45,52		58,40		71,87		85,33	
Contenuto d'acqua litri/elemento		0,49		0,70		0,92		1,14		1,35	
Peso a vuoto kg/elemento		0,68		1,00		1,35		1,67		2,02	
Elementi	Larghezza [mm]	Watt		Watt		Watt		Watt		Watt	
4	200	130		182		233		287		341	
5	250	163		227		292		359		426	
6	300	195		273		350		431		511	
7	350	228		318		408		503		597	
8	400	261		364		467		574		682	
9	450	293		409		525		646		767	
10	500	326		455		584		718		853	
11	550	358		500		642		790		938	
12	600	391		546		700		862		1023	
13	650	424		591		759		934		1109	
14	700	456		637		817		1006		1194	
15	750	489		682		876		1078		1279	
16	800	522		728		934		1149		1365	
17	850	554		773		992		1221		1450	
18	900	587		819		1051		1293		1535	
19	950	619		864		1109		1365		1621	
20	1000	652		910		1168		1437		1706	
21	1050	685		955		1226		1509		1791	
22	1100	717		1001		1284		1581		1877	
23	1150	750		1046		1343		1653		1962	
24	1200	783		1092		1401		1724		2047	
25	1250	815		1138		1460		1796		2133	
26	1300	848		1183		1518		1868		2218	
27	1350	881		1229		1576		1940		2303	
28	1400	913		1274		1635		2012		2389	
29	1450	946		1320		1693		2084		2474	
30	1500	978		1365		1752		2156		2559	
31	1550	1011		1411		1810		2227		2645	
32	1600	1044		1456		1868		2299		2730	
33	1650	1076		1502		1927		2371		2815	
34	1700	1109		1547		1985		2443		2901	
35	1750	1142		1593		2044		2515		2986	
36	1800	1174		1638		2102		2587		3071	
37	1850	1207		1684		2160		2659		3157	
38	1900	1239		1729		2219		2731		3242	
39	1950	1272		1775		2277		2802		3327	
40	2000	1305		1820		2336		2874		3413	
41	2050	1337		1866		2394		2946		3498	
42	2100	1370		1911		2452		3018		3583	
43	2150	1403		1957		2511		3090		3669	
44	2200	1435		2002		2569		3162		3754	
45	2250	1468		2048		2628		3234		3839	
46	2300	1500		2093		2686		3306		3925	
47	2350	1533		2139		2744		3377		4010	
48	2400	1566		2184		2803		3449		4095	
49	2450	1598		2230		2861		3521		4181	
50	2500	1631		2276		2920		3593		4266	

-  Grigio scuro: Spedizione monoblocco.
-  Grigio chiaro: Spedizione in più blocchi preassemblati.
-  Bianco: Spedizione in più blocchi, da assemblare a cura dell'installatore.



Resa termica in Watt a 75/65/20°C ai sensi della normativa EN 442, N. di registrazione 6R0900






Altezza [mm] 415				3 colonne 		4 colonne 				6 colonne 	
Interasse 350 mm											
Modello				3042		4042				6042	
Resa termica W/elemento				47,01		60,29				88,12	
Contenuto d'acqua litri/elemento				0,72		0,95				1,39	
Peso a vuoto kg/elemento				1,03		1,37				2,08	
Elementi	Larghezza [mm]	Watt		Watt		Watt		Watt		Watt	
4	200			188		241				352	
5	250			235		301				440	
6	300			282		361				528	
7	350			329		422				616	
8	400			376		482				704	
9	450			423		542				793	
10	500			470		602				881	
11	550			517		663				969	
12	600			564		723				1057	
13	650			611		783				1145	
14	700			658		844				1233	
15	750			705		904				1321	
16	800			752		964				1409	
17	850			799		1024				1498	
18	900			846		1085				1586	
19	950			893		1145				1674	
20	1000			940		1205				1762	
21	1050			987		1266				1850	
22	1100			1034		1326				1938	
23	1150			1081		1386				2026	
24	1200			1128		1446				2114	
25	1250			1175		1507				2203	
26	1300			1222		1567				2291	
27	1350			1269		1627				2379	
28	1400			1316		1688				2467	
29	1450			1363		1748				2555	
30	1500			1410		1808				2643	
31	1550			1457		1868				2731	
32	1600			1504		1929				2819	
33	1650			1551		1989				2907	
34	1700			1598		2049				2996	
35	1750			1645		2110				3084	
36	1800			1692		2170				3172	
37	1850			1739		2230				3260	
38	1900			1786		2291				3348	
39	1950			1833		2351				3436	
40	2000			1880		2411				3524	
41	2050			1927		2471				3612	
42	2100			1974		2532				3701	
43	2150			2021		2592				3789	
44	2200			2068		2652				3877	
45	2250			2115		2713				3965	
46	2300			2162		2773				4053	
47	2350			2209		2833				4141	
48	2400			2256		2893				4229	
49	2450			2303		2954				4317	
50	2500			2350		3014				4406	



-  Grigio scuro: Spedizione monoblocco.
-  Grigio chiaro: Spedizione in più blocchi preassemblati.
-  Bianco: Spedizione in più blocchi, da assemblare a cura dell'installatore.

Radiatori a colonna in acciaio

NEW

Resa termica in Watt a 75/65/20°C ai sensi della normativa EN 442, N. di registrazione 6R0900

Altezza [mm] 450		2 colonne		3 colonne		4 colonne		5 colonne		6 colonne	
Interasse 385 mm											
Modello		2045		3045		4045		5045		6045	
Resa termica W/elemento		36,26		50,47		64,68		79,64		94,60	
Contenuto d'acqua litri/elemento		0,53		0,76		1,01		1,24		1,48	
Peso a vuoto kg/elemento		0,75		1,12		1,49		1,86		2,24	
Elementi	Larghezza [mm]	Watt		Watt		Watt		Watt		Watt	
4	200	145		201		258		318		378	
5	250	181		252		323		398		473	
6	300	217		302		388		477		567	
7	350	253		353		452		557		662	
8	400	290		403		517		637		756	
9	450	326		454		582		716		851	
10	500	362		504		646		796		946	
11	550	398		555		711		876		1040	
12	600	435		605		776		955		1135	
13	650	471		656		840		1035		1229	
14	700	507		706		905		1114		1324	
15	750	543		757		970		1194		1419	
16	800	580		807		1034		1274		1513	
17	850	616		857		1099		1353		1608	
18	900	652		908		1164		1433		1702	
19	950	688		958		1228		1513		1797	
20	1000	725		1009		1293		1592		1892	
21	1050	761		1059		1358		1672		1986	
22	1100	797		1110		1422		1752		2081	
23	1150	833		1160		1487		1831		2175	
24	1200	870		1211		1552		1911		2270	
25	1250	906		1261		1617		1991		2365	
26	1300	942		1312		1681		2070		2459	
27	1350	979		1362		1746		2150		2554	
28	1400	1015		1413		1811		2229		2648	
29	1450	1051		1463		1875		2309		2743	
30	1500	1087		1514		1940		2389		2838	
31	1550	1124		1564		2005		2468		2932	
32	1600	1160		1615		2069		2548		3027	
33	1650	1196		1665		2134		2628		3121	
34	1700	1232		1715		2199		2707		3216	
35	1750	1269		1766		2263		2787		3311	
36	1800	1305		1816		2328		2867		3405	
37	1850	1341		1867		2393		2946		3500	
38	1900	1377		1917		2457		3026		3594	
39	1950	1414		1968		2522		3105		3689	
40	2000	1450		2018		2587		3185		3784	
41	2050	1486		2069		2651		3265		3878	
42	2100	1522		2119		2716		3344		3973	
43	2150	1559		2170		2781		3424		4067	
44	2200	1595		2220		2845		3504		4162	
45	2250	1631		2271		2910		3583		4257	
46	2300	1667		2321		2975		3663		4351	
47	2350	1704		2372		3039		3743		4446	
48	2400	1740		2422		3104		3822		4540	
49	2450	1776		2473		3169		3902		4635	
50	2500	1813		2523		3234		3982		4730	

-  Grigio scuro: Spedizione monoblocco.
-  Grigio chiaro: Spedizione in più blocchi preassemblati.
-  Bianco: Spedizione in più blocchi, da assemblare a cura dell'installatore.



NEW

Resa termica in Watt a 75/65/20°C ai sensi della normativa EN 442, N. di registrazione 6R0900






Altezza [mm] 500		2 colonne		3 colonne		4 colonne		5 colonne		6 colonne	
Interasse 435 mm											
Modello		2050		3050		4050		5050		6050	
Resa termica W/elemento		39,87		55,38		70,88		87,32		103,76	
Contenuto d'acqua litri/elemento		0,57		0,83		1,09		1,34		1,60	
Peso a vuoto kg/elemento		0,83		1,23		1,64		2,04		2,46	
Elementi	Larghezza [mm]	Watt		Watt		Watt		Watt		Watt	
4	200	159		221		283		349		415	
5	250	199		276		354		436		518	
6	300	239		332		425		523		622	
7	350	279		387		496		611		726	
8	400	318		443		567		698		830	
9	450	358		498		637		785		933	
10	500	398		553		708		873		1037	
11	550	438		609		779		960		1141	
12	600	478		664		850		1047		1245	
13	650	518		719		921		1135		1348	
14	700	558		775		992		1222		1452	
15	750	598		830		1063		1309		1556	
16	800	637		886		1134		1397		1660	
17	850	677		941		1204		1484		1763	
18	900	717		996		1275		1571		1867	
19	950	757		1052		1346		1659		1971	
20	1000	797		1107		1417		1746		2075	
21	1050	837		1162		1488		1833		2178	
22	1100	877		1218		1559		1921		2282	
23	1150	917		1273		1630		2008		2386	
24	1200	956		1329		1701		2095		2490	
25	1250	996		1384		1772		2183		2594	
26	1300	1036		1439		1842		2270		2697	
27	1350	1076		1495		1913		2357		2801	
28	1400	1116		1550		1984		2444		2905	
29	1450	1156		1606		2055		2532		3009	
30	1500	1196		1661		2126		2619		3112	
31	1550	1235		1716		2197		2706		3216	
32	1600	1275		1772		2268		2794		3320	
33	1650	1315		1827		2339		2881		3424	
34	1700	1355		1882		2409		2968		3527	
35	1750	1395		1938		2480		3056		3631	
36	1800	1435		1993		2551		3143		3735	
37	1850	1475		2049		2622		3230		3839	
38	1900	1515		2104		2693		3318		3942	
39	1950	1554		2159		2764		3405		4046	
40	2000	1594		2215		2835		3492		4150	
41	2050	1634		2270		2906		3580		4254	
42	2100	1674		2325		2976		3667		4357	
43	2150	1714		2381		3047		3754		4461	
44	2200	1754		2436		3118		3842		4565	
45	2250	1794		2492		3189		3929		4669	
46	2300	1834		2547		3260		4016		4772	
47	2350	1873		2602		3331		4104		4876	
48	2400	1913		2658		3402		4191		4980	
49	2450	1953		2713		3473		4278		5084	
50	2500	1993		2769		3544		4366		5188	



- Grigio scuro: Spedizione monoblocco.
- Grigio chiaro: Spedizione in più blocchi preassemblati.
- Bianco: Spedizione in più blocchi, da assemblare a cura dell'installatore.

Radiatori a colonna in acciaio

NEW

Resa termica in Watt a 75/65/20°C ai sensi della normativa EN 442, N. di registrazione 6R0900






Altezza [mm] 550		2 colonne		3 colonne		4 colonne		5 colonne		6 colonne	
Interasse 485 mm											
Modello		2055		3055		4055		5055		6055	
Resa termica W/elemento		43,46		60,25		77,03		94,93		112,83	
Contenuto d'acqua litri/elemento		0,62		0,89		1,17		1,45		1,73	
Peso a vuoto kg/elemento		0,91		1,34		1,79		2,23		2,68	
Elementi	Larghezza [mm]	Watt		Watt		Watt		Watt		Watt	
4	200	173		241		308		379		451	
5	250	217		301		385		474		564	
6	300	260		361		462		569		676	
7	350	304		421		539		664		789	
8	400	347		482		616		759		902	
9	450	391		542		693		854		1015	
10	500	434		602		770		949		1128	
11	550	478		662		847		1044		1241	
12	600	521		723		924		1139		1353	
13	650	564		783		1001		1234		1466	
14	700	608		843		1078		1329		1579	
15	750	651		903		1155		1423		1692	
16	800	695		964		1232		1518		1805	
17	850	738		1024		1309		1613		1918	
18	900	782		1084		1386		1708		2030	
19	950	825		1144		1463		1803		2143	
20	1000	869		1205		1540		1898		2256	
21	1050	912		1265		1617		1993		2369	
22	1100	956		1325		1694		2088		2482	
23	1150	999		1385		1771		2183		2595	
24	1200	1043		1446		1848		2278		2707	
25	1250	1086		1506		1925		2373		2820	
26	1300	1129		1566		2002		2468		2933	
27	1350	1173		1626		2079		2563		3046	
28	1400	1216		1687		2156		2658		3159	
29	1450	1260		1747		2233		2752		3272	
30	1500	1303		1807		2310		2847		3384	
31	1550	1347		1867		2387		2942		3497	
32	1600	1390		1928		2464		3037		3610	
33	1650	1434		1988		2541		3132		3723	
34	1700	1477		2048		2619		3227		3836	
35	1750	1521		2108		2696		3322		3949	
36	1800	1564		2169		2773		3417		4061	
37	1850	1608		2229		2850		3512		4174	
38	1900	1651		2289		2927		3607		4287	
39	1950	1694		2349		3004		3702		4400	
40	2000	1738		2410		3081		3797		4513	
41	2050	1781		2470		3158		3892		4626	
42	2100	1825		2530		3235		3987		4738	
43	2150	1868		2590		3312		4081		4851	
44	2200	1912		2651		3389		4176		4964	
45	2250	1955		2711		3466		4271		5077	
46	2300	1999		2771		3543		4366		5190	
47	2350	2042		2831		3620		4461		5303	
48	2400	2086		2892		3697		4556		5415	
49	2450	2129		2952		3774		4651		5528	
50	2500	2173		3012		3851		4746		5641	


-  Grigio scuro: Spedizione monoblocco.
-  Grigio chiaro: Spedizione in più blocchi preassemblati.
-  Bianco: Spedizione in più blocchi, da assemblare a cura dell'installatore.



NEW

Resa termica in Watt a 75/65/20°C ai sensi della normativa EN 442, N. di registrazione 6R0900






Altezza [mm]		2 colonne		3 colonne		4 colonne		5 colonne		6 colonne	
565											
Interasse 500 mm											
Modello		2057		3057		4057		5057		6057	
Resa termica W/elemento		44,53		61,70		78,86		97,20		115,54	
Contenuto d'acqua litri/elemento		0,63		0,91		1,20		1,48		1,76	
Peso a vuoto kg/elemento		0,93		1,38		1,84		2,29		2,75	
Elementi	Larghezza [mm]	Watt		Watt		Watt		Watt		Watt	
4	200	178		246		315		388		462	
5	250	222		308		394		486		577	
6	300	267		370		473		583		693	
7	350	311		431		552		680		808	
8	400	356		493		630		777		924	
9	450	400		555		709		874		1039	
10	500	445		617		788		972		1155	
11	550	489		678		867		1069		1270	
12	600	534		740		946		1166		1386	
13	650	578		802		1025		1263		1502	
14	700	623		863		1104		1360		1617	
15	750	667		925		1182		1458		1733	
16	800	712		987		1261		1555		1848	
17	850	757		1048		1340		1652		1964	
18	900	801		1110		1419		1749		2079	
19	950	846		1172		1498		1846		2195	
20	1000	890		1234		1577		1944		2310	
21	1050	935		1295		1656		2041		2426	
22	1100	979		1357		1734		2138		2541	
23	1150	1024		1419		1813		2235		2657	
24	1200	1068		1480		1892		2332		2772	
25	1250	1113		1542		1971		2430		2888	
26	1300	1157		1604		2050		2527		3004	
27	1350	1202		1665		2129		2624		3119	
28	1400	1246		1727		2208		2721		3235	
29	1450	1291		1789		2286		2818		3350	
30	1500	1335		1851		2365		2916		3466	
31	1550	1380		1912		2444		3013		3581	
32	1600	1424		1974		2523		3110		3697	
33	1650	1469		2036		2602		3207		3812	
34	1700	1514		2097		2681		3304		3928	
35	1750	1558		2159		2760		3402		4043	
36	1800	1603		2221		2838		3499		4159	
37	1850	1647		2282		2917		3596		4274	
38	1900	1692		2344		2996		3693		4390	
39	1950	1736		2406		3075		3790		4506	
40	2000	1781		2468		3154		3888		4621	
41	2050	1825		2529		3233		3985		4737	
42	2100	1870		2591		3312		4082		4852	
43	2150	1914		2653		3390		4179		4968	
44	2200	1959		2714		3469		4276		5083	
45	2250	2003		2776		3548		4374		5199	
46	2300	2048		2838		3627		4471		5314	
47	2350	2092		2899		3706		4568		5430	
48	2400	2137		2961		3785		4665		5545	
49	2450	2181		3023		3864		4762		5661	
50	2500	2226		3085		3943		4860		5777	

-  Grigio scuro: Spedizione monoblocco.
-  Grigio chiaro: Spedizione in più blocchi preassemblati.
-  Bianco: Spedizione in più blocchi, da assemblare a cura dell'installatore.

Radiatori a colonna in acciaio

NEW

Resa termica in Watt a 75/65/20°C ai sensi della normativa EN 442, N. di registrazione 6R0900






Altezza [mm] 600		2 colonne		3 colonne		4 colonne		5 colonne		6 colonne	
Interasse 535 mm											
Modello		2060		3060		4060		5060		6060	
Resa termica W/elemento		47,02		65,07		83,12		102,48		121,83	
Contenuto d'acqua litri/elemento		0,66		0,96		1,26		1,55		1,85	
Peso a vuoto kg/elemento		0,98		1,46		1,94		2,42		2,91	
Elementi	Larghezza [mm]	Watt		Watt		Watt		Watt		Watt	
4	200	188		260		332		409		487	
5	250	235		325		415		512		609	
6	300	282		390		498		614		730	
7	350	329		455		581		717		852	
8	400	376		520		664		819		974	
9	450	423		585		748		922		1096	
10	500	470		650		831		1024		1218	
11	550	517		715		914		1127		1340	
12	600	564		780		997		1229		1461	
13	650	611		845		1080		1332		1583	
14	700	658		910		1163		1434		1705	
15	750	705		976		1246		1537		1827	
16	800	752		1041		1329		1639		1949	
17	850	799		1106		1413		1742		2071	
18	900	846		1171		1496		1844		2192	
19	950	893		1236		1579		1947		2314	
20	1000	940		1301		1662		2049		2436	
21	1050	987		1366		1745		2152		2558	
22	1100	1034		1431		1828		2254		2680	
23	1150	1081		1496		1911		2357		2802	
24	1200	1128		1561		1994		2459		2923	
25	1250	1175		1626		2078		2562		3045	
26	1300	1222		1691		2161		2664		3167	
27	1350	1269		1756		2244		2766		3289	
28	1400	1316		1821		2327		2869		3411	
29	1450	1363		1887		2410		2971		3533	
30	1500	1410		1952		2493		3074		3654	
31	1550	1457		2017		2576		3176		3776	
32	1600	1504		2082		2659		3279		3898	
33	1650	1551		2147		2742		3381		4020	
34	1700	1598		2212		2826		3484		4142	
35	1750	1645		2277		2909		3586		4264	
36	1800	1692		2342		2992		3689		4385	
37	1850	1739		2407		3075		3791		4507	
38	1900	1786		2472		3158		3894		4629	
39	1950	1833		2537		3241		3996		4751	
40	2000	1880		2602		3324		4099		4873	
41	2050	1927		2667		3407		4201		4995	
42	2100	1974		2732		3491		4304		5116	
43	2150	2021		2798		3574		4406		5238	
44	2200	2068		2863		3657		4509		5360	
45	2250	2115		2928		3740		4611		5482	
46	2300	2162		2993		3823		4714		5604	
47	2350	2209		3058		3906		4816		5726	
48	2400	2256		3123		3989		4919		5847	
49	2450	2303		3188		4072		5021		5969	
50	2500	2351		3253		4156		5124		6091	

- Grigio scuro: Spedizione monoblocco.
- Grigio chiaro: Spedizione in più blocchi preassemblati.
- Bianco: Spedizione in più blocchi, da assemblare a cura dell'installatore.



NEW

Resa termica in Watt a 75/65/20°C ai sensi della normativa EN 442, N. di registrazione 6R0900

Altezza [mm]		2 colonne		3 colonne		4 colonne		5 colonne		6 colonne	
665											
Interasse 600 mm											
Modello		2067		3067		4067		5067		6067	
Resa termica W/elemento		51,64		71,31		90,97		112,20		133,42	
Contenuto d'acqua litri/elemento		0,72		1,04		1,37		1,69		2,01	
Peso a vuoto kg/elemento		1,08		1,60		2,14		2,66		3,20	
Elementi	Larghezza [mm]	Watt		Watt		Watt		Watt		Watt	
4	200	206		285		363		448		533	
5	250	258		356		454		561		667	
6	300	309		427		545		673		800	
7	350	361		499		636		785		933	
8	400	413		570		727		897		1067	
9	450	464		641		818		1009		1200	
10	500	516		713		909		1122		1334	
11	550	568		784		1000		1234		1467	
12	600	619		855		1091		1346		1601	
13	650	671		927		1182		1458		1734	
14	700	722		998		1273		1570		1867	
15	750	774		1069		1364		1683		2001	
16	800	826		1140		1455		1795		2134	
17	850	877		1212		1546		1907		2268	
18	900	929		1283		1637		2019		2401	
19	950	981		1354		1728		2131		2534	
20	1000	1032		1426		1819		2244		2668	
21	1050	1084		1497		1910		2356		2801	
22	1100	1136		1568		2001		2468		2935	
23	1150	1187		1640		2092		2580		3068	
24	1200	1239		1711		2183		2692		3202	
25	1250	1291		1782		2274		2805		3335	
26	1300	1342		1854		2365		2917		3468	
27	1350	1394		1925		2456		3029		3602	
28	1400	1445		1996		2547		3141		3735	
29	1450	1497		2067		2638		3253		3869	
30	1500	1549		2139		2729		3366		4002	
31	1550	1600		2210		2820		3478		4136	
32	1600	1652		2281		2911		3590		4269	
33	1650	1704		2353		3002		3702		4402	
34	1700	1755		2424		3092		3814		4536	
35	1750	1807		2495		3183		3927		4669	
36	1800	1859		2567		3274		4039		4803	
37	1850	1910		2638		3365		4151		4936	
38	1900	1962		2709		3456		4263		5069	
39	1950	2013		2781		3547		4375		5203	
40	2000	2065		2852		3638		4488		5336	
41	2050	2117		2923		3729		4600		5470	
42	2100	2168		2995		3820		4712		5603	
43	2150	2220		3066		3911		4824		5737	
44	2200	2272		3137		4002		4936		5870	
45	2250	2323		3208		4093		5049		6003	
46	2300	2375		3280		4184		5161		6137	
47	2350	2427		3351		4275		5273		6270	
48	2400	2478		3422		4366		5385		6404	
49	2450	2530		3494		4457		5497		6537	
50	2500	2582		3565		4548		5610		6671	

Grigio scuro: Spedizione monoblocco.






Grigio chiaro: Spedizione in più blocchi preassemblati.

Bianco: Spedizione in più blocchi, da assemblare a cura dell'installatore.

Radiatori a colonna in acciaio

NEW

Resa termica in Watt a 75/65/20°C ai sensi della normativa EN 442, N. di registrazione 6R0900

Altezza [mm] 750		2 colonne		3 colonne		4 colonne		5 colonne		6 colonne	
Interasse 685 mm											
Modello		2075		3075		4075		5075		6075	
Resa termica W/elemento		57,65		79,40		101,15		124,80		148,45	
Contenuto d'acqua litri/elemento		0,80		1,15		1,51		1,86		2,22	
Peso a vuoto kg/elemento		1,21		1,79		2,39		2,97		3,58	
Elementi	Larghezza [mm]	Watt		Watt		Watt		Watt		Watt	
4	200	230		317		404		499		593	
5	250	288		397		505		624		742	
6	300	345		476		606		748		890	
7	350	403		555		708		873		1039	
8	400	461		635		809		998		1187	
9	450	518		714		910		1123		1336	
10	500	576		794		1011		1248		1484	
11	550	634		873		1112		1372		1632	
12	600	691		952		1213		1497		1781	
13	650	749		1032		1314		1622		1929	
14	700	807		1111		1416		1747		2078	
15	750	864		1191		1517		1872		2226	
16	800	922		1270		1618		1996		2375	
17	850	980		1349		1719		2121		2523	
18	900	1037		1429		1820		2246		2672	
19	950	1095		1508		1921		2371		2820	
20	1000	1153		1588		2023		2496		2969	
21	1050	1210		1667		2124		2620		3117	
22	1100	1268		1746		2225		2745		3265	
23	1150	1325		1826		2326		2870		3414	
24	1200	1383		1905		2427		2995		3562	
25	1250	1441		1985		2528		3120		3711	
26	1300	1498		2064		2629		3244		3859	
27	1350	1556		2143		2731		3369		4008	
28	1400	1614		2223		2832		3494		4156	
29	1450	1671		2302		2933		3619		4305	
30	1500	1729		2382		3034		3744		4453	
31	1550	1787		2461		3135		3868		4601	
32	1600	1844		2540		3236		3993		4750	
33	1650	1902		2620		3337		4118		4898	
34	1700	1960		2699		3439		4243		5047	
35	1750	2017		2779		3540		4368		5195	
36	1800	2075		2858		3641		4492		5344	
37	1850	2133		2937		3742		4617		5492	
38	1900	2190		3017		3843		4742		5641	
39	1950	2248		3096		3944		4867		5789	
40	2000	2306		3176		4046		4992		5938	
41	2050	2363		3255		4147		5116		6086	
42	2100	2421		3334		4248		5241		6234	
43	2150	2478		3414		4349		5366		6383	
44	2200	2536		3493		4450		5491		6531	
45	2250	2594		3573		4551		5616		6680	
46	2300	2651		3652		4652		5740		6828	
47	2350	2709		3731		4754		5865		6977	
48	2400	2767		3811		4855		5990		7125	
49	2450	2824		3890		4956		6115		7274	
50	2500	2882		3970		5057		6240		7422	

-  Grigio scuro: Spedizione monoblocco.
-  Grigio chiaro: Spedizione in più blocchi preassemblati.
-  Bianco: Spedizione in più blocchi, da assemblare a cura dell'installatore.



NEW

Resa termica in Watt a 75/65/20°C ai sensi della normativa EN 442, N. di registrazione 6R0900





Altezza [mm]		2 colonne		3 colonne		4 colonne		5 colonne		6 colonne	
900											
Interasse 835 mm											
Modello		2090		3090		4090		5090		6090	
Resa termica W/elemento		68,22		93,57		118,92		146,79		174,65	
Contenuto d'acqua litri/elemento		0,93		1,34		1,76		2,17		2,59	
Peso a vuoto kg/elemento		1,44		2,13		2,84		3,53		4,24	
Elementi	Larghezza [mm]	Watt		Watt		Watt		Watt		Watt	
4	200	272		374		475		587		698	
5	250	341		467		594		733		873	
6	300	409		561		713		880		1047	
7	350	477		654		832		1027		1222	
8	400	545		748		951		1174		1397	
9	450	613		842		1070		1321		1571	
10	500	682		935		1189		1467		1746	
11	550	750		1029		1308		1614		1921	
12	600	818		1122		1427		1761		2095	
13	650	886		1216		1545		1908		2270	
14	700	955		1309		1664		2055		2445	
15	750	1023		1403		1783		2201		2619	
16	800	1091		1497		1902		2348		2794	
17	850	1159		1590		2021		2495		2969	
18	900	1227		1684		2140		2642		3143	
19	950	1296		1777		2259		2789		3318	
20	1000	1364		1871		2378		2935		3493	
21	1050	1432		1964		2497		3082		3667	
22	1100	1500		2058		2616		3229		3842	
23	1150	1569		2152		2735		3376		4016	
24	1200	1637		2245		2854		3522		4191	
25	1250	1705		2339		2973		3669		4366	
26	1300	1773		2432		3091		3816		4540	
27	1350	1841		2526		3210		3963		4715	
28	1400	1910		2619		3329		4110		4890	
29	1450	1978		2713		3448		4256		5064	
30	1500	2046		2807		3567		4403		5239	
31	1550	2114		2900		3686		4550		5414	
32	1600	2183		2994		3805		4697		5588	
33	1650	2251		3087		3924		4844		5763	
34	1700	2319		3181		4043		4990		5938	
35	1750	2387		3274		4162		5137		6112	
36	1800	2455		3368		4281		5284		6287	
37	1850	2524		3462		4400		5431		6462	
38	1900	2592		3555		4518		5578		6636	
39	1950	2660		3649		4637		5724		6811	
40	2000	2728		3742		4756		5871		6986	
41	2050	2797		3836		4875		6018		7160	
42	2100	2865		3929		4994		6165		7335	
43	2150	2933		4023		5113		6311		7509	
44	2200	3001		4117		5232		6458		7684	
45	2250	3069		4210		5351		6605		7859	
46	2300	3138		4304		5470		6752		8033	
47	2350	3206		4397		5589		6899		8208	
48	2400	3274		4491		5708		7045		8383	
49	2450	3342		4584		5827		7192		8557	
50	2500	3411		4678		5946		7339		8732	


- Grigio scuro: Spedizione monoblocco.
- Grigio chiaro: Spedizione in più blocchi preassemblati.
- Bianco: Spedizione in più blocchi, da assemblare a cura dell'installatore.

Radiatori a colonna in acciaio

NEW

Resa termica in Watt a 75/65/20°C ai sensi della normativa EN 442, N. di registrazione 6R0900






Altezza [mm] 965		2 colonne		3 colonne		4 colonne		6 colonne	
Interasse 900 mm									
Modello		2097		3097		4097		6097	
Resa termica W/elemento		72,80		99,69		126,57		185,91	
Contenuto d'acqua litri/elemento		0,99		1,42		1,87		2,75	
Peso a vuoto kg/elemento		1,54		2,28		3,04		4,53	
Elementi	Larghezza [mm]	Watt		Watt		Watt		Watt	
4	200	291		398		506		743	
5	250	364		498		632		929	
6	300	436		598		759		1115	
7	350	509		697		885		1301	
8	400	582		797		1012		1487	
9	450	655		897		1139		1673	
10	500	728		996		1265		1859	
11	550	800		1096		1392		2045	
12	600	873		1196		1518		2230	
13	650	946		1295		1645		2416	
14	700	1019		1395		1771		2602	
15	750	1092		1495		1898		2788	
16	800	1164		1595		2025		2974	
17	850	1237		1694		2151		3160	
18	900	1310		1794		2278		3346	
19	950	1383		1894		2404		3532	
20	1000	1456		1993		2531		3718	
21	1050	1528		2093		2657		3904	
22	1100	1601		2193		2784		4090	
23	1150	1674		2292		2911		4275	
24	1200	1747		2392		3037		4461	
25	1250	1820		2492		3164		4647	
26	1300	1892		2591		3290		4833	
27	1350	1965		2691		3417		5019	
28	1400	2038		2791		3543		5205	
29	1450	2111		2891		3670		5391	
30	1500	2184		2990		3797		5577	
31	1550	2256		3090		3923		5763	
32	1600	2329		3190		4050		5949	
33	1650	2402		3289		4176		6135	
34	1700	2475		3389		4303		6320	
35	1750	2548		3489		4429		6506	
36	1800	2620		3588		4556		6692	
37	1850	2693		3688		4683		6878	
38	1900	2766		3788		4809		7064	
39	1950	2839		3887		4936		7250	
40	2000	2912		3987		5062		7436	
41	2050	2984		4087		5189		7622	
42	2100	3057		4186		5315		7808	
43	2150	3130		4286		5442		7994	
44	2200	3203		4386		5569		8180	
45	2250	3276		4486		5695		8365	
46	2300	3348		4585		5822		8551	
47	2350	3421		4685		5948		8737	
48	2400	3494		4785		6075		8923	
49	2450	3567		4884		6201		9109	
50	2500	3640		4984		6328		9295	


-  Grigio scuro: Spedizione monoblocco.
-  Grigio chiaro: Spedizione in più blocchi preassemblati.
-  Bianco: Spedizione in più blocchi, da assemblare a cura dell'installatore.



NEW

Resa termica in Watt a 75/65/20°C ai sensi della normativa EN 442, N. di registrazione 6R0900





Altezza [mm] 1000		2 colonne		3 colonne		4 colonne		5 colonne		6 colonne	
Interasse 935 mm											
Modello		2100		3100		4100		5100		6100	
Resa termica W/elemento		75,26		102,97		130,67		161,31		191,95	
Contenuto d'acqua litri/elemento		1,02		1,47		1,93		2,38		2,84	
Peso a vuoto kg/elemento		1,59		2,36		3,14		3,91		4,69	
Elementi	Larghezza [mm]	Watt		Watt		Watt		Watt		Watt	
4	200	301		411		522		645		767	
5	250	376		514		653		806		959	
6	300	451		617		784		967		1151	
7	350	526		720		914		1129		1343	
8	400	602		823		1045		1290		1535	
9	450	677		926		1176		1451		1727	
10	500	752		1029		1306		1613		1919	
11	550	827		1132		1437		1774		2111	
12	600	903		1235		1568		1935		2303	
13	650	978		1338		1698		2097		2495	
14	700	1053		1441		1829		2258		2687	
15	750	1128		1544		1960		2419		2879	
16	800	1204		1647		2090		2580		3071	
17	850	1279		1750		2221		2742		3263	
18	900	1354		1853		2352		2903		3455	
19	950	1429		1956		2482		3064		3647	
20	1000	1505		2059		2613		3226		3839	
21	1050	1580		2162		2744		3387		4030	
22	1100	1655		2265		2874		3548		4222	
23	1150	1730		2368		3005		3710		4414	
24	1200	1806		2471		3136		3871		4606	
25	1250	1881		2574		3266		4032		4798	
26	1300	1956		2677		3397		4194		4990	
27	1350	2032		2780		3528		4355		5182	
28	1400	2107		2883		3658		4516		5374	
29	1450	2182		2986		3789		4677		5566	
30	1500	2257		3089		3920		4839		5758	
31	1550	2333		3192		4050		5000		5950	
32	1600	2408		3295		4181		5161		6142	
33	1650	2483		3398		4312		5323		6334	
34	1700	2558		3500		4442		5484		6526	
35	1750	2634		3603		4573		5645		6718	
36	1800	2709		3706		4704		5807		6910	
37	1850	2784		3809		4834		5968		7102	
38	1900	2859		3912		4965		6129		7294	
39	1950	2935		4015		5096		6291		7486	
40	2000	3010		4118		5226		6452		7678	
41	2050	3085		4221		5357		6613		7869	
42	2100	3160		4324		5488		6775		8061	
43	2150	3236		4427		5618		6936		8253	
44	2200	3311		4530		5749		7097		8445	
45	2250	3386		4633		5880		7258		8637	
46	2300	3461		4736		6010		7420		8829	
47	2350	3537		4839		6141		7581		9021	
48	2400	3612		4942		6272		7742		9213	
49	2450	3687		5045		6402		7904		9405	
50	2500	3763		5148		6533		8065		9597	



-  Grigio scuro: Spedizione monoblocco.
-  Grigio chiaro: Spedizione in più blocchi preassemblati.
-  Bianco: Spedizione in più blocchi, da assemblare a cura dell'installatore.

Radiatori a colonna in acciaio

NEW

Resa termica in Watt a 75/65/20°C ai sensi della normativa EN 442, N. di registrazione 6R0900

Altezza [mm] 1065				3 colonne		4 colonne		5 colonne		6 colonne	
Interasse 1000 mm											
Modello				3107		4107		5107		6107	
Resa termica W/elemento				109,07		138,29		170,72		203,15	
Contenuto d'acqua litri/elemento				1,55		2,04		2,52		3,00	
Peso a vuoto kg/elemento				2,46		3,24		4,15		4,98	
Elementi	Larghezza [mm]	Watt		Watt		Watt		Watt		Watt	
4	200			436		553		682		812	
5	250			545		691		853		1015	
6	300			654		829		1024		1218	
7	350			763		968		1195		1422	
8	400			872		1106		1365		1625	
9	450			981		1244		1536		1828	
10	500			1090		1382		1707		2031	
11	550			1199		1521		1877		2234	
12	600			1308		1659		2048		2437	
13	650			1417		1797		2219		2640	
14	700			1526		1936		2390		2844	
15	750			1636		2074		2560		3047	
16	800			1745		2212		2731		3250	
17	850			1854		2350		2902		3453	
18	900			1963		2489		3072		3656	
19	950			2072		2627		3243		3859	
20	1000			2181		2765		3414		4063	
21	1050			2290		2904		3585		4266	
22	1100			2399		3042		3755		4469	
23	1150			2508		3180		3926		4672	
24	1200			2617		3318		4097		4875	
25	1250			2726		3457		4268		5078	
26	1300			2835		3595		4438		5281	
27	1350			2944		3733		4609		5485	
28	1400			3053		3872		4780		5688	
29	1450			3163		4010		4950		5891	
30	1500			3272		4148		5121		6094	
31	1550			3381		4286		5292		6297	
32	1600			3490		4425		5463		6500	
33	1650			3599		4563		5633		6703	
34	1700			3708		4701		5804		6907	
35	1750			3817		4840		5975		7110	
36	1800			3926		4978		6145		7313	
37	1850			4035		5116		6316		7516	
38	1900			4144		5255		6487		7719	
39	1950			4253		5393		6658		7922	
40	2000			4362		5531		6828		8126	
41	2050			4471		5669		6999		8329	
42	2100			4580		5808		7170		8532	
43	2150			4690		5946		7340		8735	
44	2200			4799		6084		7511		8938	
45	2250			4908		6223		7682		9141	
46	2300			5017		6361		7853		9344	
47	2350			5126		6499		8023		9548	
48	2400			5235		6637		8194		9751	
49	2450			5344		6776		8365		9954	
50	2500			5453		6914		8536		10157	

-  Grigio scuro: Spedizione monoblocco.
-  Grigio chiaro: Spedizione in più blocchi preassemblati.
-  Bianco: Spedizione in più blocchi, da assemblare a cura dell'installatore.



NEW

Resa termica in Watt a 75/65/20°C ai sensi della normativa EN 442, N. di registrazione 6R0900






Altezza [mm]		2 colonne	3 colonne	4 colonne	5 colonne	6 colonne
1100						
Interasse						
1035 mm						
Modello		2110	3110	4110	5110	6110
Resa termica W/elemento		82,30	112,34	142,38	175,77	209,16
Contenuto d'acqua litri/elemento		1,11	1,60	2,10	2,59	3,10
Peso a vuoto kg/elemento		1,75	2,59	3,44	4,28	5,14
Elementi	Larghezza [mm]	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
4	200	329	449	569	703	836
5	250	411	561	711	878	1045
6	300	493	674	854	1054	1254
7	350	576	786	996	1230	1464
8	400	658	898	1139	1406	1673
9	450	740	1011	1281	1581	1882
10	500	823	1123	1423	1757	2091
11	550	905	1235	1566	1933	2300
12	600	987	1348	1708	2109	2509
13	650	1069	1460	1850	2285	2719
14	700	1152	1572	1993	2460	2928
15	750	1234	1685	2135	2636	3137
16	800	1316	1797	2278	2812	3346
17	850	1399	1909	2420	2988	3555
18	900	1481	2022	2562	3163	3764
19	950	1563	2134	2705	3339	3974
20	1000	1646	2246	2847	3515	4183
21	1050	1728	2359	2989	3691	4392
22	1100	1810	2471	3132	3866	4601
23	1150	1892	2583	3274	4042	4810
24	1200	1975	2696	3417	4218	5019
25	1250	2057	2808	3559	4394	5229
26	1300	2139	2920	3701	4570	5438
27	1350	2222	3033	3844	4745	5647
28	1400	2304	3145	3986	4921	5856
29	1450	2386	3257	4129	5097	6065
30	1500	2469	3370	4271	5273	6274
31	1550	2551	3482	4413	5448	6483
32	1600	2633	3594	4556	5624	6693
33	1650	2715	3707	4698	5800	6902
34	1700	2798	3819	4840	5976	7111
35	1750	2880	3931	4983	6151	7320
36	1800	2962	4044	5125	6327	7529
37	1850	3045	4156	5268	6503	7738
38	1900	3127	4268	5410	6679	7948
39	1950	3209	4381	5552	6855	8157
40	2000	3292	4493	5695	7030	8366
41	2050	3374	4605	5837	7206	8575
42	2100	3456	4718	5979	7382	8784
43	2150	3538	4830	6122	7558	8993
44	2200	3621	4942	6264	7733	9203
45	2250	3703	5055	6407	7909	9412
46	2300	3785	5167	6549	8085	9621
47	2350	3868	5279	6691	8261	9830
48	2400	3950	5392	6834	8436	10039
49	2450	4032	5504	6976	8612	10248
50	2500	4115	5617	7119	8788	10458



- Grigio scuro: Spedizione monoblocco.
- Grigio chiaro: Spedizione in più blocchi preassemblati.
- Bianco: Spedizione in più blocchi, da assemblare a cura dell'installatore.

Radiatori a colonna in acciaio

NEW

Resa termica in Watt a 75/65/20°C ai sensi della normativa EN 442, N. di registrazione 6R0900

Altezza [mm] 1200		2 colonne		3 colonne		4 colonne		5 colonne		6 colonne	
Interasse 1135 mm											
Modello		2120		3120		4120		5120		6120	
Resa termica W/elemento		89,35		121,70		154,04		190,17		226,29	
Contenuto d'acqua litri/elemento		1,19		1,73		2,27		2,80		3,33	
Peso a vuoto kg/elemento		1,90		2,81		3,74		4,65		5,58	
Elementi	Larghezza [mm]	Watt		Watt		Watt		Watt		Watt	
4	200	357		486		616		760		905	
5	250	446		608		770		950		1131	
6	300	536		730		924		1141		1357	
7	350	625		851		1078		1331		1584	
8	400	714		973		1232		1521		1810	
9	450	804		1095		1386		1711		2036	
10	500	893		1217		1540		1901		2262	
11	550	982		1338		1694		2091		2489	
12	600	1072		1460		1848		2282		2715	
13	650	1161		1582		2002		2472		2941	
14	700	1250		1703		2156		2662		3168	
15	750	1340		1825		2310		2852		3394	
16	800	1429		1947		2464		3042		3620	
17	850	1518		2068		2618		3232		3846	
18	900	1608		2190		2772		3423		4073	
19	950	1697		2312		2926		3613		4299	
20	1000	1787		2434		3080		3803		4525	
21	1050	1876		2555		3234		3993		4752	
22	1100	1965		2677		3388		4183		4978	
23	1150	2055		2799		3542		4373		5204	
24	1200	2144		2920		3696		4564		5430	
25	1250	2233		3042		3851		4754		5657	
26	1300	2323		3164		4005		4944		5883	
27	1350	2412		3285		4159		5134		6109	
28	1400	2501		3407		4313		5324		6336	
29	1450	2591		3529		4467		5514		6562	
30	1500	2680		3651		4621		5705		6788	
31	1550	2769		3772		4775		5895		7014	
32	1600	2859		3894		4929		6085		7241	
33	1650	2948		4016		5083		6275		7467	
34	1700	3037		4137		5237		6465		7693	
35	1750	3127		4259		5391		6655		7920	
36	1800	3216		4381		5545		6846		8146	
37	1850	3305		4502		5699		7036		8372	
38	1900	3395		4624		5853		7226		8599	
39	1950	3484		4746		6007		7416		8825	
40	2000	3574		4868		6161		7606		9051	
41	2050	3663		4989		6315		7796		9277	
42	2100	3752		5111		6469		7987		9504	
43	2150	3842		5233		6623		8177		9730	
44	2200	3931		5354		6777		8367		9956	
45	2250	4020		5476		6931		8557		10183	
46	2300	4110		5598		7085		8747		10409	
47	2350	4199		5719		7239		8937		10635	
48	2400	4288		5841		7393		9128		10861	
49	2450	4378		5963		7547		9318		11088	
50	2500	4467		6085		7702		9508		11314	

-  Grigio scuro: Spedizione monoblocco.
-  Grigio chiaro: Spedizione in più blocchi preassemblati.
-  Bianco: Spedizione in più blocchi, da assemblare a cura dell'installatore.



NEW

Resa termica in Watt a 75/65/20°C ai sensi della normativa EN 442, N. di registrazione 6R0900






Altezza [mm] 1500		2 colonne		3 colonne		4 colonne		5 colonne		6 colonne	
Interasse 1435 mm											
Modello		2150		3150		4150		5150		6150	
Resa termica W/elemento		110,64		149,80		188,95		283,18		277,41	
Contenuto d'acqua litri/elemento		1,46		2,11		2,77		3,42		4,08	
Peso a vuoto kg/elemento		2,36		3,49		4,64		5,77		6,92	
Elementi	Larghezza [mm]	Watt		Watt		Watt		Watt		Watt	
4	200	442		599		755		932		1109	
5	250	553		749		944		1165		1387	
6	300	663		898		1133		1399		1664	
7	350	774		1048		1322		1632		1941	
8	400	885		1198		1511		1865		2219	
9	450	995		1348		1700		2098		2496	
10	500	1106		1498		1889		2331		2774	
11	550	1217		1647		2078		2564		3051	
12	600	1327		1797		2267		2798		3328	
13	650	1438		1947		2456		3031		3606	
14	700	1548		2097		2645		3264		3883	
15	750	1659		2247		2834		3497		4161	
16	800	1770		2396		3023		3730		4438	
17	850	1880		2546		3212		3964		4715	
18	900	1991		2696		3401		4197		4993	
19	950	2102		2846		3590		4430		5270	
20	1000	2212		2996		3779		4663		5548	
21	1050	2323		3145		3967		4896		5825	
22	1100	2434		3295		4156		5129		6103	
23	1150	2544		3445		4345		5363		6380	
24	1200	2655		3595		4534		5596		6657	
25	1250	2766		3745		4723		5829		6935	
26	1300	2876		3894		4912		6062		7212	
27	1350	2987		4044		5101		6295		7490	
28	1400	3097		4194		5290		6529		7767	
29	1450	3208		4344		5479		6762		8044	
30	1500	3319		4494		5668		6995		8322	
31	1550	3429		4643		5857		7228		8599	
32	1600	3540		4793		6046		7461		8877	
33	1650	3651		4943		6235		7694		9154	
34	1700	3761		5093		6424		7928		9431	
35	1750	3872		5243		6613		8161		9709	
36	1800	3983		5392		6802		8394		9986	
37	1850	4093		5542		6991		8627		10264	
38	1900	4204		5692		7180		8860		10541	
39	1950	4314		5842		7369		9094		10818	
40	2000	4425		5992		7558		9327		11096	
41	2050	4536		6141		7746		9560		11373	
42	2100	4646		6291		7935		9793		11651	
43	2150	4757		6441		8124		10026		11928	
44	2200	4868		6591		8313		10259		12206	
45	2250	4978		6741		8502		10493		12483	
46	2300	5089		6890		8691		10726		12760	
47	2350	5200		7040		8880		10959		13038	
48	2400	5310		7190		9069		11192		13315	
49	2450	5421		7340		9258		11425		13593	
50	2500	5532		7490		9447		11659		13870	


- Grigio scuro: Spedizione monoblocco.
- Grigio chiaro: Spedizione in più blocchi preassemblati.
- Bianco: Spedizione in più blocchi, da assemblare a cura dell'installatore.

Radiatori a colonna in acciaio

NEW

Resa termica in Watt a 75/65/20°C ai sensi della normativa EN 442, N. di registrazione 6R0900

	Altezza [mm] 1800	 2 colonne		 3 colonne		 4 colonne		 5 colonne		 6 colonne	
	Interasse 1735 mm	63 mm		101 mm		139 mm		177 mm		215 mm	
Modello		2180		3180		4180		5180		6180	
Resa termica W/elemento		132,23		178,08		223,92		276,14		328,35	
Contenuto d'acqua litri/elemento		1,72		2,49		3,27		4,04		4,82	
Peso a vuoto kg/elemento		2,82		4,17		5,53		6,88		8,25	
Elementi	 Larghezza [mm]	Watt		Watt		Watt		Watt		Watt	
4	200	528		712		895		1104		1313	
5	250	661		890		1119		1380		1641	
6	300	793		1068		1343		1656		1970	
7	350	925		1246		1567		1932		2298	
8	400	1057		1424		1791		2209		2626	
9	450	1190		1602		2015		2485		2955	
10	500	1322		1780		2239		2761		3283	
11	550	1454		1958		2463		3037		3611	
12	600	1586		2136		2687		3313		3940	
13	650	1718		2315		2910		3589		4268	
14	700	1851		2493		3134		3865		4596	
15	750	1983		2671		3358		4142		4925	
16	800	2115		2849		3582		4418		5253	
17	850	2247		3027		3806		4694		5581	
18	900	2380		3205		4030		4970		5910	
19	950	2512		3383		4254		5246		6238	
20	1000	2644		3561		4478		5522		6567	
21	1050	2776		3739		4702		5798		6895	
22	1100	2909		3917		4926		6075		7223	
23	1150	3041		4095		5150		6351		7552	
24	1200	3173		4273		5374		6627		7880	
25	1250	3305		4452		5598		6903		8208	
26	1300	3437		4630		5821		7179		8537	
27	1350	3570		4808		6045		7455		8865	
28	1400	3702		4986		6269		7731		9193	
29	1450	3834		5164		6493		8008		9522	
30	1500	3966		5342		6717		8284		9850	
31	1550	4099		5520		6941		8560		10178	
32	1600	4231		5698		7165		8836		10507	
33	1650	4363		5876		7389		9112		10835	
34	1700	4495		6054		7613		9388		11163	
35	1750	4628		6232		7837		9664		11492	
36	1800	4760		6410		8061		9941		11820	
37	1850	4892		6588		8285		10217		12148	
38	1900	5024		6767		8508		10493		12477	
39	1950	5156		6945		8732		10769		12805	
40	2000	5289		7123		8956		11045		13134	
41	2050	5421		7301		9180		11321		13462	
42	2100	5553		7479		9404		11597		13790	
43	2150	5685		7657		9628		11874		14119	
44	2200	5818		7835		9852		12150		14447	
45	2250	5950		8013		10076		12426		14775	
46	2300	6082		8191		10300		12702		15104	
47	2350	6214		8369		10524		12978		15432	
48	2400	6347		8547		10748		13254		15760	
49	2450	6479		8725		10972		13530		16089	
50	2500	6611		8904		11196		13807		16417	

-  Grigio scuro: Spedizione monoblocco.
-  Grigio chiaro: Spedizione in più blocchi preassemblati.
-  Bianco: Spedizione in più blocchi, da assemblare a cura dell'installatore.



NEW

Resa termica in Watt a 75/65/20°C ai sensi della normativa EN 442, N. di registrazione 6R0900

Altezza [mm] 2000		2 colonne		3 colonne		4 colonne		5 colonne		6 colonne	
Interasse 1935 mm											
Modello		2200		3200		4200		5200		6200	
Resa termica W/elemento		146,83		197,10		247,36		304,85		362,34	
Contenuto d'acqua litri/elemento		1,90		2,75		3,61		4,46		5,31	
Peso a vuoto kg/elemento		3,12		4,62		6,13		7,63		9,15	
Elementi	Larghezza [mm]	Watt		Watt		Watt		Watt		Watt	
4	200	587		788		989		1219		1449	
5	250	734		985		1236		1524		1811	
6	300	880		1182		1484		1829		2174	
7	350	1027		1379		1731		2133		2536	
8	400	1174		1576		1978		2438		2898	
9	450	1321		1773		2226		2743		3261	
10	500	1468		1971		2473		3048		3623	
11	550	1615		2168		2720		3353		3985	
12	600	1761		2365		2968		3658		4348	
13	650	1908		2562		3215		3963		4710	
14	700	2055		2759		3463		4267		5072	
15	750	2202		2956		3710		4572		5435	
16	800	2349		3153		3957		4877		5797	
17	850	2496		3350		4205		5182		6159	
18	900	2642		3547		4452		5487		6522	
19	950	2789		3744		4699		5792		6884	
20	1000	2936		3942		4947		6097		7246	
21	1050	3083		4139		5194		6401		7609	
22	1100	3230		4336		5441		6706		7971	
23	1150	3377		4533		5689		7011		8333	
24	1200	3523		4730		5936		7316		8696	
25	1250	3670		4927		6184		7621		9058	
26	1300	3817		5124		6431		7926		9420	
27	1350	3964		5321		6678		8230		9783	
28	1400	4111		5518		6926		8535		10145	
29	1450	4258		5715		7173		8840		10507	
30	1500	4404		5913		7420		9145		10870	
31	1550	4551		6110		7668		9450		11232	
32	1600	4698		6307		7915		9755		11594	
33	1650	4845		6504		8162		10060		11957	
34	1700	4992		6701		8410		10364		12319	
35	1750	5139		6898		8657		10669		12681	
36	1800	5285		7095		8904		10974		13044	
37	1850	5432		7292		9152		11279		13406	
38	1900	5579		7489		9399		11584		13768	
39	1950	5726		7686		9647		11889		14131	
40	2000	5873		7884		9894		12194		14493	
41	2050	6020		8081		10141		12498		14855	
42	2100	6166		8278		10389		12803		15218	
43	2150	6313		8475		10636		13108		15580	
44	2200	6460		8672		10883		13413		15942	
45	2250	6607		8869		11131		13718		16305	
46	2300	6754		9066		11378		14023		16667	
47	2350	6901		9263		11625		14327		17029	
48	2400	7047		9460		11873		14632		17392	
49	2450	7194		9657		12120		14937		17754	
50	2500	7341		9855		12368		15242		18117	

Grigio scuro: Spedizione monoblocco.



Grigio chiaro: Spedizione in più blocchi preassemblati.



Bianco: Spedizione in più blocchi, da assemblare a cura dell'installatore.

Radiatori a colonna in acciaio

NEW

Resa termica in Watt a 75/65/20°C ai sensi della normativa EN 442, N. di registrazione 6R0900

↑↓ Altezza [mm] 2200 ↔ Interasse 2135 mm		2 colonne 		3 colonne 		4 colonne 		5 colonne 		6 colonne 	
Modello		2220		3220		4220		5220		6220	
Resa termica W/elemento		161,63		216,28		270,93		333,68		396,42	
Contenuto d'acqua litri/elemento		2,08		3,01		3,94		4,87		5,81	
Peso a vuoto kg/elemento		3,43		5,07		6,73		8,38		10,04	
Elementi	↔ Larghezza [mm]	Watt		Watt		Watt		Watt		Watt	
4	200	646		865		1083		1334		1585	
5	250	808		1081		1354		1668		1982	
6	300	969		1297		1625		2002		2378	
7	350	1131		1513		1896		2335		2774	
8	400	1293		1730		2167		2669		3171	
9	450	1454		1946		2438		3003		3567	
10	500	1616		2162		2709		3336		3964	
11	550	1777		2379		2980		3670		4360	
12	600	1939		2595		3251		4004		4757	
13	650	2101		2811		3522		4337		5153	
14	700	2262		3027		3793		4671		5549	
15	750	2424		3244		4063		5005		5946	
16	800	2586		3460		4334		5338		6342	
17	850	2747		3676		4605		5672		6739	
18	900	2909		3893		4876		6006		7135	
19	950	3070		4109		5147		6339		7531	
20	1000	3232		4325		5418		6673		7928	
21	1050	3394		4541		5689		7007		8324	
22	1100	3555		4758		5960		7340		8721	
23	1150	3717		4974		6231		7674		9117	
24	1200	3879		5190		6502		8008		9514	
25	1250	4040		5407		6773		8342		9910	





↑↓ Altezza [mm] 2500 ↔ Interasse 2435 mm		2 colonne 		3 colonne 		4 colonne 		5 colonne 		6 colonne 	
Modello		2250		3250		4250		5250		6250	
Resa termica W/elemento		184,23		245,44		306,30		377,21		447,78	
Contenuto d'acqua litri/elemento		2,34		3,39		4,45		5,50		6,55	
Peso a vuoto kg/elemento		3,89		5,75		7,63		9,49		11,37	
Elementi	↔ Larghezza [mm]	Watt		Watt		Watt		Watt		Watt	
4	200	736		981		1225		1508		1791	
5	250	921		1227		1532		1886		2238	
6	300	1105		1472		1838		2263		2686	
7	350	1289		1718		2144		2640		3134	
8	400	1473		1963		2450		3017		3582	
9	450	1658		2208		2757		3394		4030	
10	500	1842		2454		3063		3772		4477	
11	550	2026		2699		3369		4149		4925	
12	600	2210		2945		3676		4526		5373	
13	650	2394		3190		3982		4903		5821	
14	700	2579		3436		4288		5280		6268	
15	750	2763		3681		4595		5658		6716	
16	800	2947		3927		4901		6035		7164	
17	850	3131		4172		5207		6412		7612	
18	900	3316		4417		5513		6789		8060	
19	950	3500		4663		5820		7166		8507	
20	1000	3684		4908		6126		7544		8955	
21	1050	3868		5154		6432		7921		9403	
22	1100	4053		5399		6739		8298		9851	
23	1150	4237		5645		7045		8675		10298	
24	1200	4421		5890		7351		9053		10746	
25	1250	4605		6136		7658		9430		11194	





-  Grigio scuro: Spedizione monoblocco.
-  Grigio chiaro: Spedizione in più blocchi preassemblati.
-  Bianco: Spedizione in più blocchi, da assemblare a cura dell'installatore.



NEW

Resa termica in Watt a 75/65/20°C ai sensi della normativa EN 442, N. di registrazione 6R0900

Altezza [mm] 2800		2 colonne		3 colonne		4 colonne		5 colonne		6 colonne	
Interasse 2735 mm											
Modello		2280		3280		4280		5280		6280	
Resa termica W/elemento		207,36		275,09		342,82		421,18		499,53	
Contenuto d'acqua litri/elemento		2,61		3,78		4,95		6,12		7,29	
Peso a vuoto kg/elemento		4,34		6,43		8,53		10,61		12,71	
Elementi	Larghezza [mm]	Watt		Watt		Watt		Watt		Watt	
4	200	829		1100		1371		1684		1998	
5	250	1036		1375		1714		2105		2497	
6	300	1244		1650		2056		2527		2997	
7	350	1451		1925		2399		2948		3496	
8	400	1658		2200		2742		3369		3996	
9	450	1866		2475		3085		3790		4495	
10	500	2073		2750		3428		4211		4995	
11	550	2280		3025		3771		4632		5494	
12	600	2488		3301		4113		5054		5994	
13	650	2695		3576		4456		5475		6493	
14	700	2903		3851		4799		5896		6993	
15	750	3110		4126		5142		6317		7492	
16	800	3317		4401		5485		6738		7992	
17	850	3525		4676		5827		7160		8492	
18	900	3732		4951		6170		7581		8991	
19	950	3939		5226		6513		8002		9491	
20	1000	4147		5501		6856		8423		9990	
21	1050	4354		5776		7199		8844		10490	
22	1100	4561		6051		7542		9265		10989	
23	1150	4769		6327		7884		9687		11489	
24	1200	4976		6602		8227		10108		11988	
25	1250	5184		6877		8570		10529		12488	

Altezza [mm] 3000		2 colonne		3 colonne		4 colonne		5 colonne		6 colonne	
Interasse 2935 mm											
Modello		2300		3300		4300		5300		6300	
Resa termica W/elemento		223,10		295,18		367,25		450,78		534,30	
Contenuto d'acqua litri/elemento		2,79		4,03		5,29		6,53		7,79	
Peso a vuoto kg/elemento		4,65		6,88		9,12		11,35		13,60	
Elementi	Larghezza [mm]	Watt		Watt		Watt		Watt		Watt	
4	200	892		1180		1469		1803		2137	
5	250	1115		1475		1836		2253		2671	
6	300	1338		1771		2203		2704		3205	
7	350	1561		2066		2570		3155		3740	
8	400	1784		2361		2938		3606		4274	
9	450	2007		2656		3305		4057		4808	
10	500	2231		2951		3672		4507		5343	
11	550	2454		3246		4039		4958		5877	
12	600	2677		3542		4407		5409		6411	
13	650	2900		3837		4774		5860		6945	
14	700	3123		4132		5141		6310		7480	
15	750	3346		4427		5508		6761		8014	
16	800	3569		4722		5876		7212		8548	
17	850	3792		5018		6243		7663		9083	
18	900	4015		5313		6610		8114		9617	
19	950	4238		5608		6977		8564		10151	
20	1000	4462		5903		7345		9015		10686	
21	1050	4685		6198		7712		9466		11220	
22	1100	4908		6493		8079		9917		11754	
23	1150	5131		6789		8446		10367		12288	
24	1200	5354		7084		8814		10818		12823	
25	1250	5577		7379		9181		11269		13357	

-  Grigio scuro: Spedizione monoblocco.
-  Grigio chiaro: Spedizione in più blocchi preassemblati.
-  Bianco: Spedizione in più blocchi, da assemblare a cura dell'installatore.

Radiatori a colonna in acciaio

Versioni speciali

NEW

Descrizione versioni speciali



Altezze speciali fra 300 e 3000 mm



Finiture colore
a richiesta
vedi gamma colori
di pagina 30



Zn

Versione zincata (zincatura preverniciatura)



Attacchi

Sono possibili su richiesta attacchi di misura diversa:

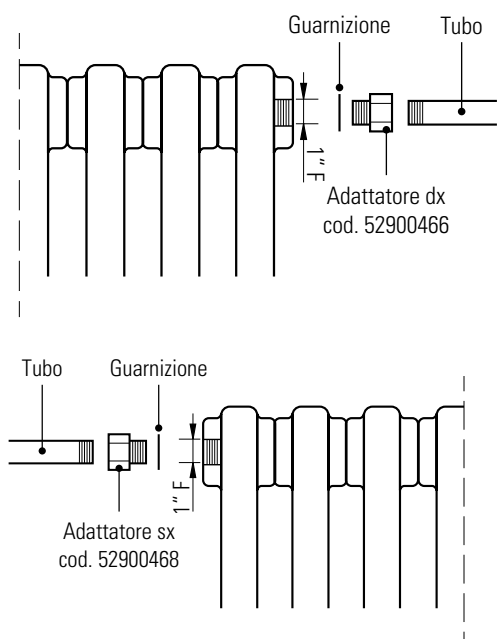
3/8" F, 3/4" F, 1" F (*).

Tale scelta riguarda solamente gli attacchi ingresso ed uscita acqua.

Nel caso di configurazioni VL-VR-CD-DC-ML-LM-HG-GH-IG-GI, tutti gli attacchi sono da 1/2".

(*) Gli attacchi da 1" F non sono adatti per il collegamento diretto con le tubazioni: prevedere l'utilizzo dell'adattatore (codice 52900466 o 52900468).

I radiatori con attacchi da 1" sono caratterizzati da filettatura destra da un lato e sinistra dall'altro (ogni filettatura sinistra è contrassegnata con una zigrinatura).





Descrizione versioni speciali

Allacciamento "equilatero"



Allacciamento "bidirezionale"



Allacciamento "in derivazione"



Allacciamento "alto-alto"



Allacciamento "da/verso il basso" (1° e 2° elemento)



Allacciamento "da/verso il basso" (1° e ultimo elemento)



"Allacciamento centrale" (possibile solo con numero pari di elementi)



Allacciamento "da/verso l'alto"



Allacciamento "da/verso l'alto" (1° e ultimo elemento)



Ingresso acqua calda
 Uscita acqua fredda
 Attacco per sfiato aria
 | Setto

Gli allacciamenti verso l'alto o il basso sono possibili solo con attacchi da 1/2" F.

Gli allacciamenti centrali (configurazioni ML-MR) sono possibili solo per radiatori con numero pari di elementi.






























Nota. Per ogni tipo di allacciamento le due configurazioni sono equivalenti e si possono ottenere semplicemente tramite la rotazione del radiatore (es. ruotando il radiatore di 180° si può passare dalla configurazione AB alla FE). Nel caso di radiatori con attacchi da 1" si deve però tener conto che gli attacchi a sinistra per ogni singola configurazione hanno filettatura sinistra e quelli a destra filettatura destra.

Quindi ruotando di 180° il radiatore, a destra troveremo attacchi con filettatura sinistra, a sinistra attacchi con filettatura destra.

Radiatori a colonna in acciaio

Gamma colori

NEW


							
RAL 9016 Bianco traffico	RAL 9010 Bianco puro	RAL 9001 Bianco crema	RAL 1004 Giallo oro	RAL 1012 Giallo limone	RAL 1023 Giallo traffico	RAL 1027 Giallo curry	RAL 1033 Giallo dahlien
							
RAL 2003 Arancio pastello	RAL 2004 Arancio puro	RAL 3000 Rosso fuoco	RAL 3005 Rosso vino	RAL 3014 Rosa antico	RAL 3015 Rosa chiaro	RAL 4002 Viola rossastro	RAL 4007 Porpora violetto
							
RAL 4008 Violetto segnale	RAL 4009 Violetto pastello	RAL 5001 Blu verdastro	RAL 5002 Blu oltremare	RAL 5009 Blu azzurro	RAL 5014 Blu colomba	RAL 5015 Blu cielo	RAL 5017 Blu traffico
							
RAL 5022 Blu notte	RAL 6004 Vede bluastro	RAL 6019 Verde pastello	RAL 6033 Turchese menta	RAL 6034 Turchese pastello	RAL 7001 Grigio argento	RAL 7013 Grigio brunastro	RAL 7015 Grigio ardesia
							
RAL 7016 Grigio antracite	RAL 7021 Grigio nerastro	RAL 7024 Grigio graffite	RAL 7030 Grigio pietra	RAL 7035 Grigio luce	RAL 7037 Grigio polvere	RAL 7040 Grigio finestra	RAL 8017 Marrone cioccolata
							
RAL 8019 Marrone grigiastro	RAL 9005 Nero intenso	RAL 9006 Alluminio brillante	RAL 9007 Alluminio grigiastro	RAL 250-2 (S0182) Lemon Glow	RAL 040 80 05 (S0222) Caffé Latte	RAL 120 80 60 (S0220) Modern green	RAL 120 70 70 (S0221) E-Green
							
RAL 150 60 60 (S0219) Green Apple	RAL 290 70 20 (S0178) Mauve Haze	RAL 290 40 45 (S0185) Mystic Purple	S0075 Jasmine	S0091 Pergamon	S0094 Natura	S0087 Bahama beige	S0084 Anemone
							
S0077 Magnolia	S0164 Banana	S0088 Manhattan	S0145 Creme White	S0142 White Textured	S0141 Black Textured	S0147 Anodic Brown	S0148 Anodic Black
							
S0149 Anodic Natura	S0201 Metal Alu	S0102 Metal Grey	S0146 Anodic Bronze	S0104 Metal Black	S0144 Brown Grey	S0143 Light Grey	



Accessori per il fissaggio a muro dei radiatori Palladio, altezza da 300 mm a 3000 mm

Per il fissaggio dei radiatori a colonna Palladio con altezza da 300 mm a 3000 mm sono possibili tre diverse soluzioni alternative (A, B e C).

A



x 4 pz / x 6 pz

Kit di fissaggio con mensola a squadra

NEW

Modello	Colore	Pz. conf.	Codice
4 pz.	Bianco RAL 9016	1	52900300
4 pz.	Colore (*)	1	–
6 pz.	Bianco RAL 9016	1	52900302
6 pz.	Colore (*)	1	–

Composti da 4 o 6 supporti e mensola a squadra con inserto insonorizzante, viti e tasselli.


Comprensivi di nr. 1 tappo 1/2" M nichelato e nr. 1 valvola di sfido 1/2" M.

Distanza dalla parete 32 o 42 mm (2 possibili posizioni).

Per definire il numero di kit di fissaggio, consultare i diagrammi presenti negli allegati tecnici.

(*) Per la scelta dei colori riferirsi alla tabella di pagina 30, (Codice a richiesta).

B



x 4 pz / x 6 pz

Kit fissaggio con mensola a scomparsa

NEW

Modello	Colore	Pz. conf.	Codice
4 pz.	Bianco RAL 9016	1	52900304
4 pz.	Colore (*)	1	–
6 pz.	Bianco RAL 9016	1	52900306
6 pz.	Colore (*)	1	–

Composti da 4 o 6 supporti e mensola a scomparsa.


Comprensivi di nr. 1 tappo 1/2" M nichelato e nr. 1 valvola di sfido 1/2" M.

Distanza dalla parete da 30 a 50 mm.

Per definire il numero di kit di fissaggio, consultare i diagrammi presenti negli allegati tecnici.

(*) Per la scelta dei colori riferirsi alla tabella di pagina 30, (Codice a richiesta).

C



Mensola a parete regolabile RV1

NEW

Modello	Colore	Pz. conf.	Codice
RV1	Bianco RAL 9016	1	52900318
RV1	Colore (*)	1	–


Lunghezza regolabile da 70 a 92 mm. Per radiatori a 2 colonne (distanza dalla parete 39-60 mm)

e a 3 colonne (distanza dalla parete 20-41 mm).

Da abbinare con il distanziale (Codice 52900324).

Per definire il numero di kit di fissaggio, consultare i diagrammi presenti negli allegati tecnici.

(*) Per la scelta dei colori riferirsi alla tabella di pagina 30, (Codice a richiesta).



Mensola a parete regolabile RV2

NEW

Modello	Colore	Pz. conf.	Codice
RV2	Bianco RAL 9016	1	52900320
RV2	Colore (*)	1	–

Lunghezza regolabile da 90 a 140 mm. Per radiatori a 2 colonne (distanza dalla parete 59-108 mm),


a 3 colonne (distanza dalla parete 40-89 mm), a 4 colonne (distanza dalla parete 21-70 mm)

e a 5 colonne (distanza dalla parete 15-51 mm).

Da abbinare con il distanziale (Codice 52900324).

Per definire il numero di kit di fissaggio, consultare i diagrammi presenti negli allegati tecnici.

(*) Per la scelta dei colori riferirsi alla tabella di pagina 30, (Codice a richiesta).



Mensola a parete regolabile RV3

NEW

Modello	Colore	Pz. conf.	Codice
RV3	Bianco RAL 9016	1	52900322
RV3	Colore (*)	1	–

Lunghezza regolabile da 130 a 210 mm. Per radiatori a 4 colonne (distanza dalla parete 61-140 mm),

a 5 colonne (distanza dalla parete 42-121 mm) e a 6 colonne (distanza dalla parete 23-102 mm).


Da abbinare con il distanziale (Codice 52900324).

Per definire il numero di kit di fissaggio, consultare i diagrammi presenti negli allegati tecnici.

(*) Per la scelta dei colori riferirsi alla tabella di pagina 30, (Codice a richiesta).

Radiatori a colonna in acciaio

C



Distanziale in plastica trasparente

NEW

Modello	Pz. conf.	Codice
	1	52900324

Distanza dalla parete regolabile da 10 a 60 mm.
Prevedere 1 pz per ogni mensola a parete RV.

Guida alla scelta degli staffaggi

A	nr. punti di fissaggio necessari*	Kit 4 pz	Kit 6 pz
	4	1	—
	6	—	1
	8	2	—
	10	1	1
	12	—	2

* Da definire tramite i diagrammi presenti negli allegati tecnici in funzione del modello di radiatore.

B	nr. punti di fissaggio necessari*	Kit 4 pz	Kit 6 pz
	4	1	—
	6	—	1
	8	2	—
	10	1	1
	12	—	2

* Da definire tramite i diagrammi presenti negli allegati tecnici in funzione del modello di radiatore.


C	nr. punti di fissaggio necessari*	nr. colonne**	RV1	RV2	RV3	Distanziale
	4	2 - 3	4	—	—	4
	4	2 - 3 - 4 - 5	—	4	—	4
	4	4 - 5 - 6	—	—	4	4
	6	2 - 3	6	—	—	6
	6	2 - 3 - 4 - 5	—	6	—	6
	6	4 - 5 - 6	—	—	6	6
	8	2 - 3	8	—	—	8
	8	2 - 3 - 4 - 5	—	8	—	8
	8	4 - 5 - 6	—	—	8	8
	10	2 - 3	10	—	—	10
	10	2 - 3 - 4 - 5	—	10	—	10
	10	4 - 5 - 6	—	—	10	10
	12	2 - 3	12	—	—	12
	12	2 - 3 - 4 - 5	—	12	—	12
	12	4 - 5 - 6	—	—	12	12

* Da definire tramite i diagrammi presenti negli allegati tecnici in funzione del modello di radiatore.

** Per radiatori a 2 o 3 colonne possibilità di scelta tra staffaggi RV1 e RV2 a seconda della distanza dal muro desiderata.
Per radiatori a 4 o 5 colonne possibilità di scelta tra staffaggi RV2 e RV3 a seconda della distanza dal muro desiderata.



Accessori per il fissaggio a muro dei radiatori Palladio, altezza 155 mm



Mensola a parete (per radiatori H = 155 mm)

NEW


Modello	Colore	Pz. conf.	Codice
Rad. H 155 - 2 colonne	Bianco RAL 9016	1	52900360
Rad. H 155 - 2 colonne	Colore (*)	1	–
Rad. H 155 - 3 colonne	Bianco RAL 9016	1	52900362
Rad. H 155 - 3 colonne	Colore (*)	1	–
Rad. H 155 - 4 colonne	Bianco RAL 9016	1	52900364
Rad. H 155 - 4 colonne	Colore (*)	1	–
Rad. H 155 - 5 colonne	Bianco RAL 9016	1	52900366
Rad. H 155 - 5 colonne	Colore (*)	1	–
Rad. H 155 - 6 colonne	Bianco RAL 9016	1	52900368
Rad. H 155 - 6 colonne	Colore (*)	1	–

Distanza dalla parete 40 mm

Per definire il numero di kit di fissaggio, consultare i diagrammi presenti negli allegati tecnici.

(*) Per la scelta dei colori riferirsi alla tabella di pagina 30, (Codice a richiesta).

Accessori per il collegamento idraulico e la pulizia




Riduzione (per radiatori con attacchi da 1")

NEW

Modello	Colore	Pz. conf.	Codice
Sx 1" x 3/8"	Bianco RAL 9016	1	52900370
Sx 1" x 3/8"	Colore (*)	1	–
Sx 1" x 1/2"	Bianco RAL 9016	1	52900372
Sx 1" x 1/2"	Colore (*)	1	–
Sx 1" x 3/4"	Bianco RAL 9016	1	52900374
Sx 1" x 3/4"	Colore (*)	1	–
Dx 1" x 3/8"	Bianco RAL 9016	1	52900376
Dx 1" x 3/8"	Colore (*)	1	–
Dx 1" x 1/2"	Bianco RAL 9016	1	52900378
Dx 1" x 1/2"	Colore (*)	1	–
Dx 1" x 3/4"	Bianco RAL 9016	1	52900380
Dx 1" x 3/4"	Colore (*)	1	–

Guarnizione inclusa

(*) Per la scelta dei colori riferirsi alla tabella di pagina 30, (Codice a richiesta).



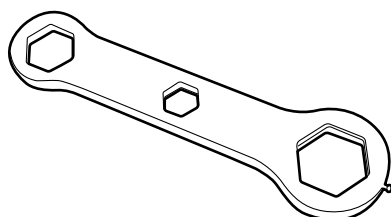
Tappo a vite cieco (per radiatori con attacchi da 1")

NEW

Modello	Colore	Pz. conf.	Codice
Sx 1"	Bianco RAL 9016	1	52900382
Sx 1"	Colore (*)	1	–
Dx 1"	Bianco RAL 9016	1	52900384
Dx 1"	Colore (*)	1	–

Guarnizione inclusa

(*) Per la scelta dei colori riferirsi alla tabella di pagina 30, (Codice a richiesta).




Chiave di plastica per riduzioni e tappi

NEW

Modello	Pz. conf.	Codice
	1	52900398

Radiatori a colonna in acciaio




Adattatore con guarnizione (per radiatori con attacchi da 1")

NEW

Modello	Pz. conf.	Codice
1" M x 1" F dx	1	52900466
1" M x 1" F sx	1	52900468


Prevedere per il collegamento delle tubazioni ai radiatori con attacchi da 1"



Tappo cieco con O-Ring


NEW

Modello	Pz. conf.	Codice
1/2" nichelato	1	90004930
1/2" con calotta bianca	1	92790414



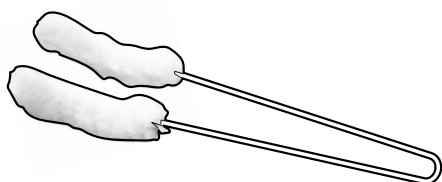
Valvola di sfiato

Modello	Pz. conf.	Codice
1/2"	1	00410021



Chiave per sfiato

Modello	Pz. conf.	Codice
	10	00408230

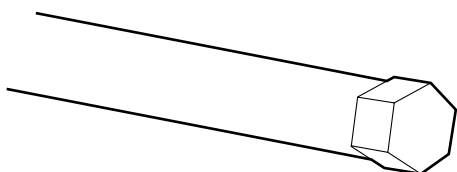


Spazzola pulizia

NEW

Modello	Pz. conf.	Codice
	1	52900400

Accessori per il collegamento dei blocchi



Asta tiranippli a testa esagonale

NEW


Modello	Pz. conf.	Codice
Lunghezza 1000 mm (*)	1	52900390
Lunghezza 1600 mm (**)	1	52900392
Lunghezza 2200 mm (***)	1	52900394
Chiave giramaschi per asta tiranippli (****)	1	52900396

(*) per blocchi con max 19 elementi

(**) per blocchi con max 30 elementi

(***) per blocchi con max 40 elementi

(****) da accoppiare all'asta tiranippli



Raccordo filettato da 1" e guarnizione piana (ricambi)

NEW

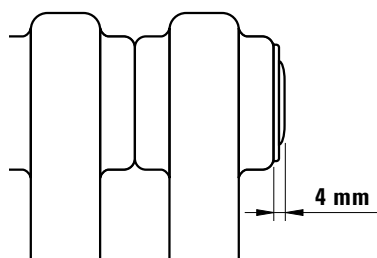
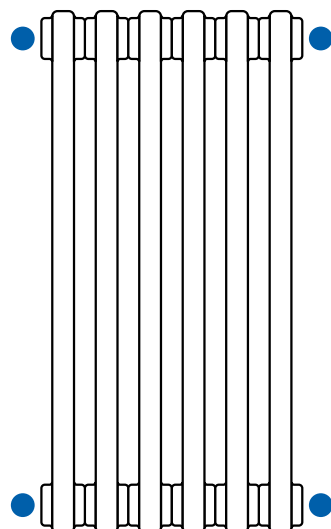
Modello	Pz. conf.	Codice
Raccordo filettato 1"	1	52900386
Guarnizione piatta x raccordo filettato 1"	1	52900388

Per il collegamento dei blocchi di radiatori (prevedere 2 raccordi e 2 guarnizioni per il collegamento di 2 blocchi).

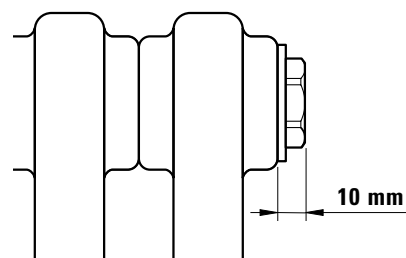
Da utilizzare esclusivamente come ricambio in quanto già in dotazione nei radiatori forniti in più blocchi.



Ingombri radiatori a colonna con calotta saldata o con riduzioni o tappi a vite montati (1")



Ingombro con riduzione saldata (attacchi 3/8" - 1/2" - 3/4")



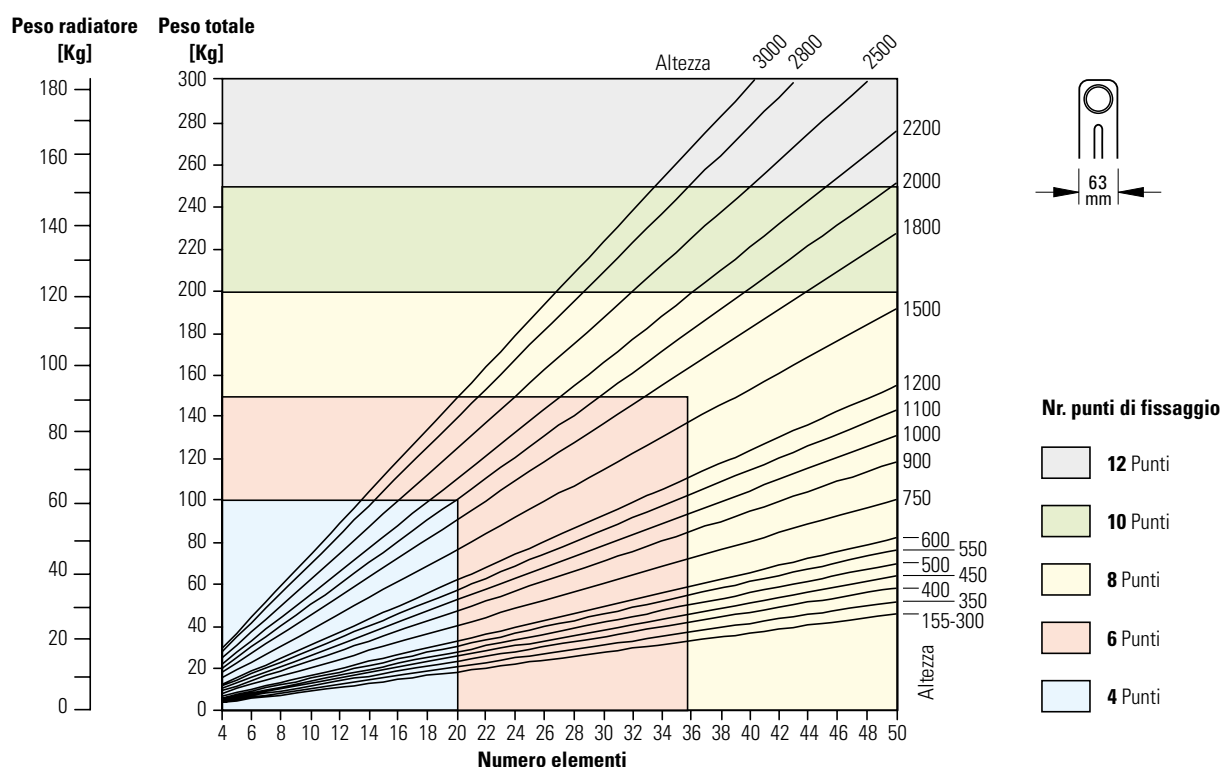
Ingombro con guarnizione e riduzione (attacco 1")

Scelta del numero di fissaggi

I seguenti diagrammi permettono di scegliere il numero di fissaggi per ogni radiatore in funzione dell'altezza, del numero di colonne e del numero di elementi. Permettono inoltre di ricavare un dato indicativo sia del peso del radiatore che del peso totale (peso radiatore + peso del liquido).

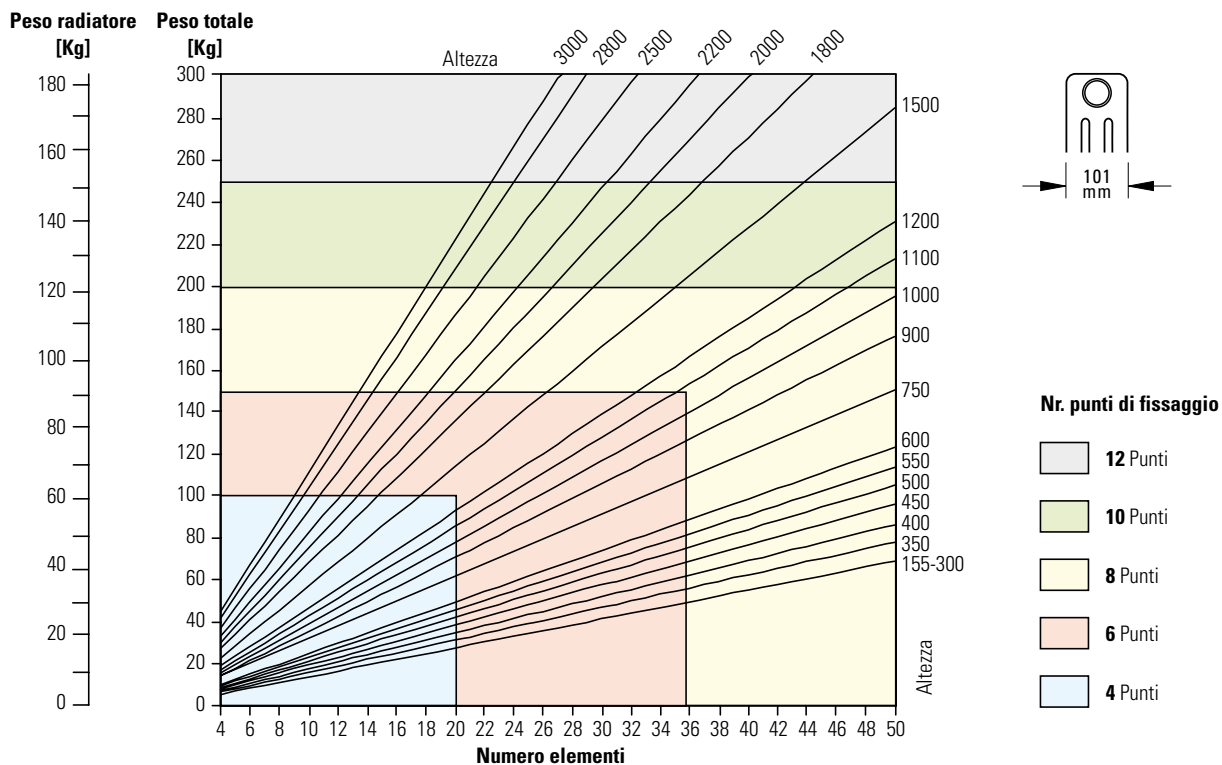
Nota: per i radiatori H=155 mm vanno previsti gli appositi fissaggi (si veda la lista degli accessori).

Radiatori 2 colonne

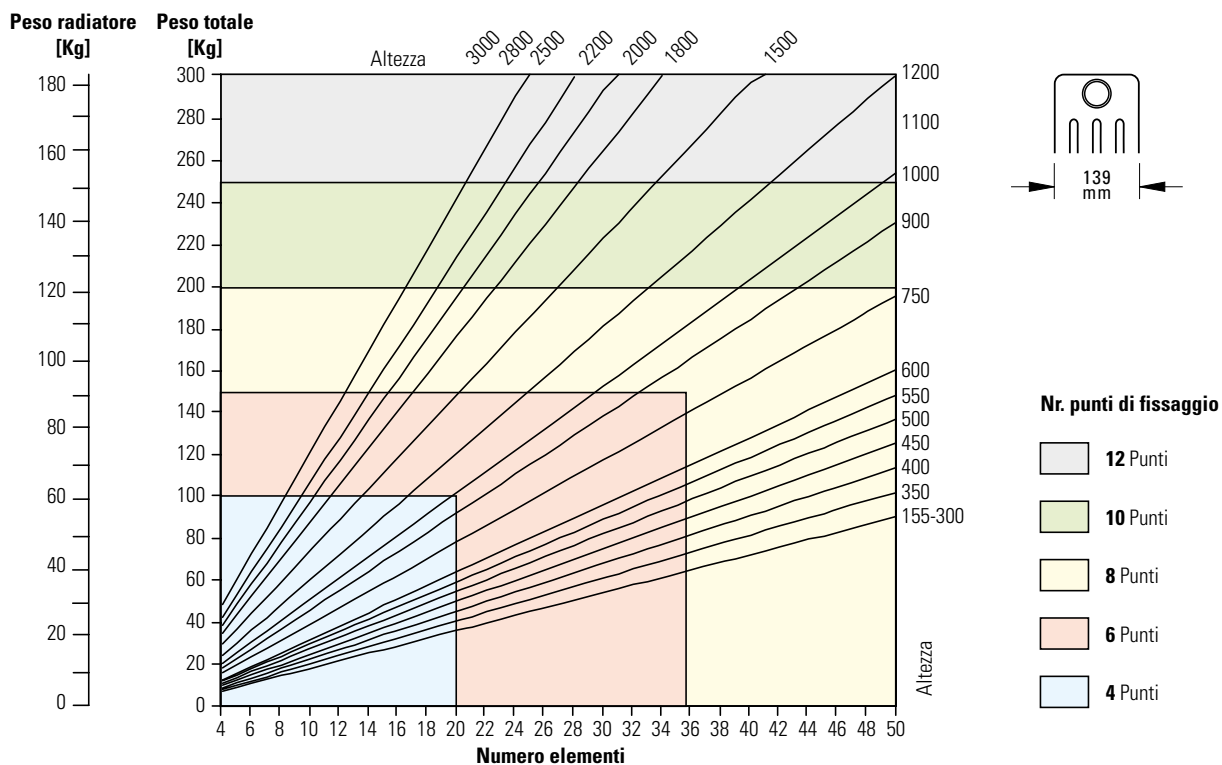


Palladio - Radiatori a colonna in acciaio

Radiatori 3 colonne

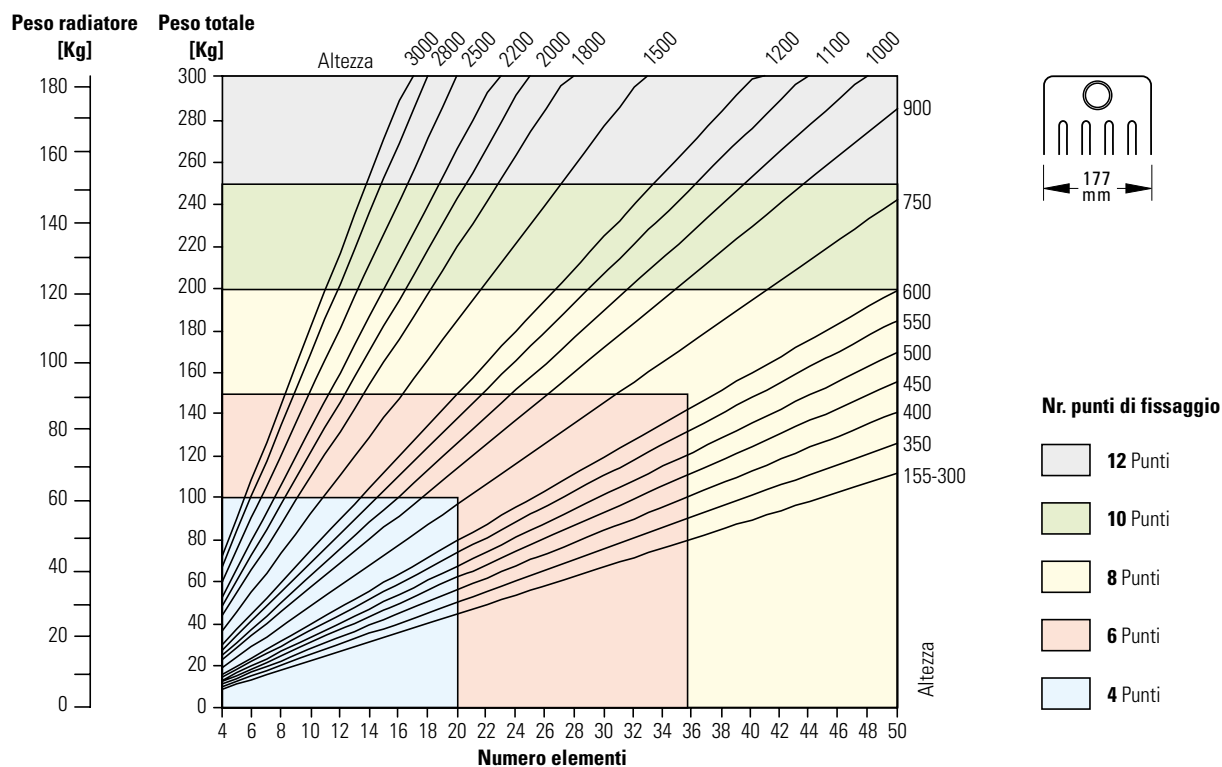


Radiatori 4 colonne

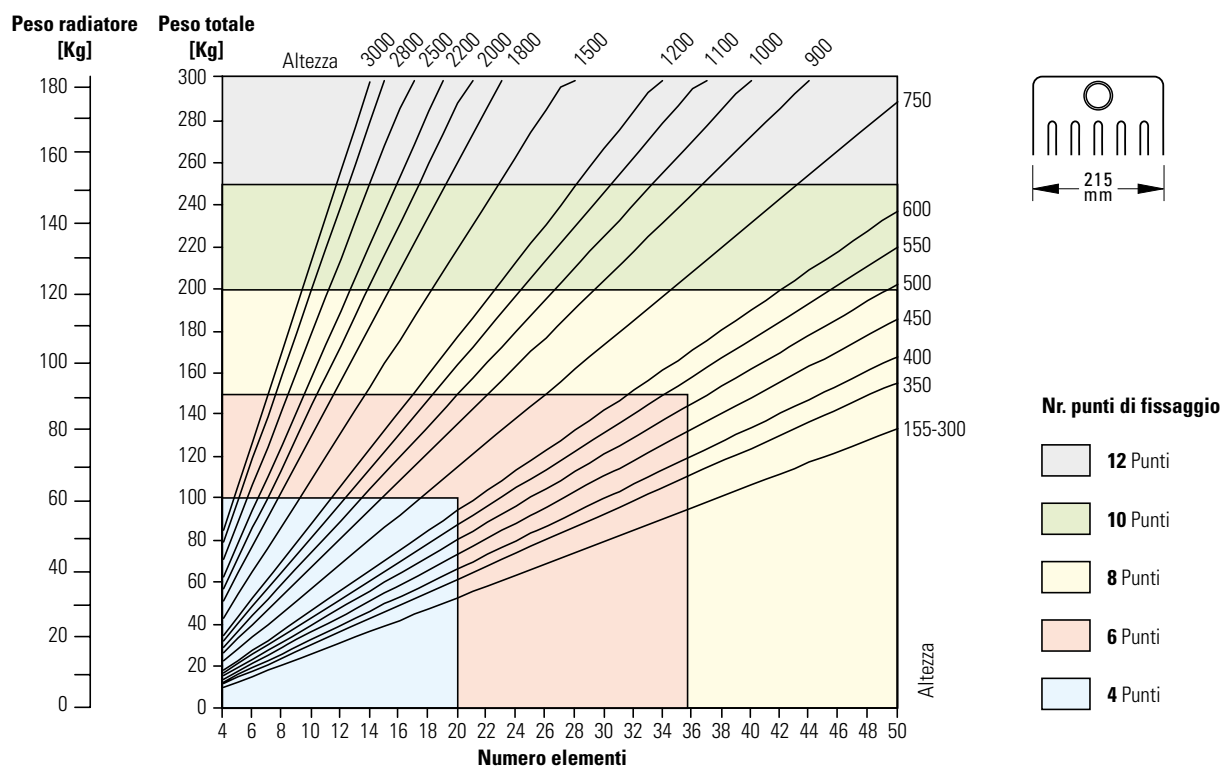




Radiatori 5 colonne



Radiatori 6 colonne

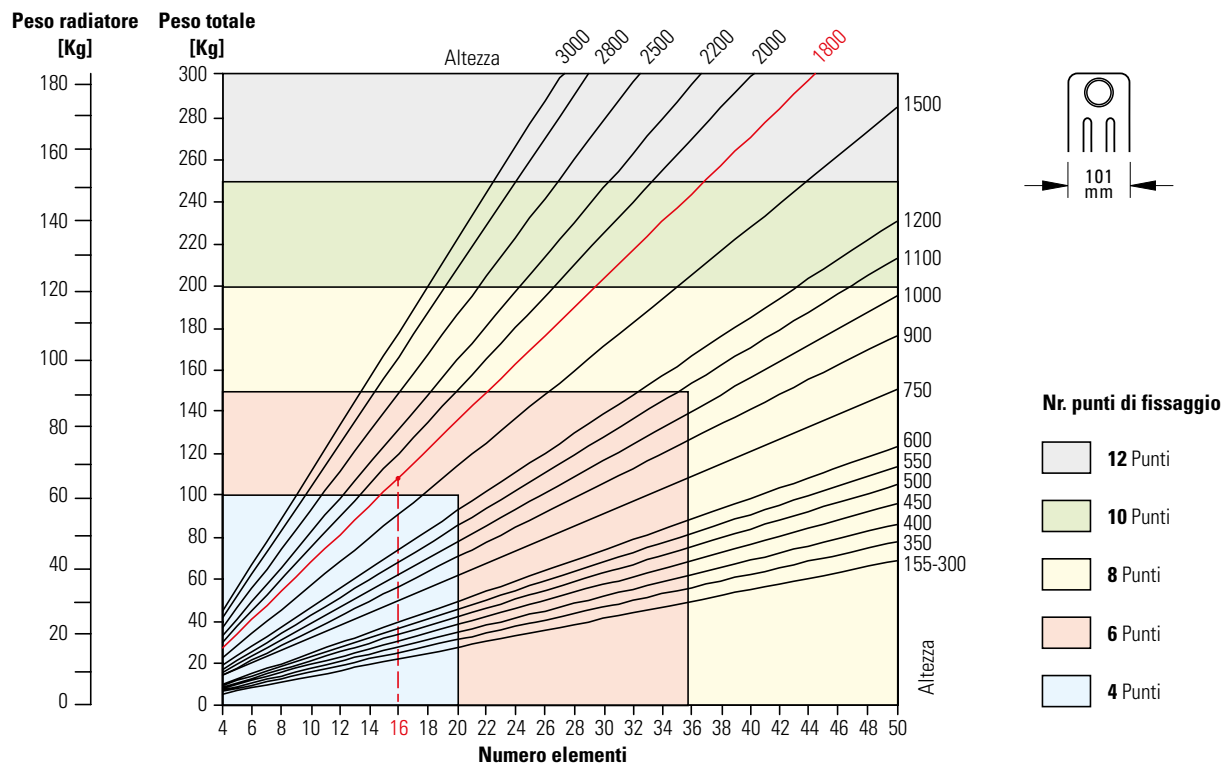


Palladio - Radiatori a colonna in acciaio

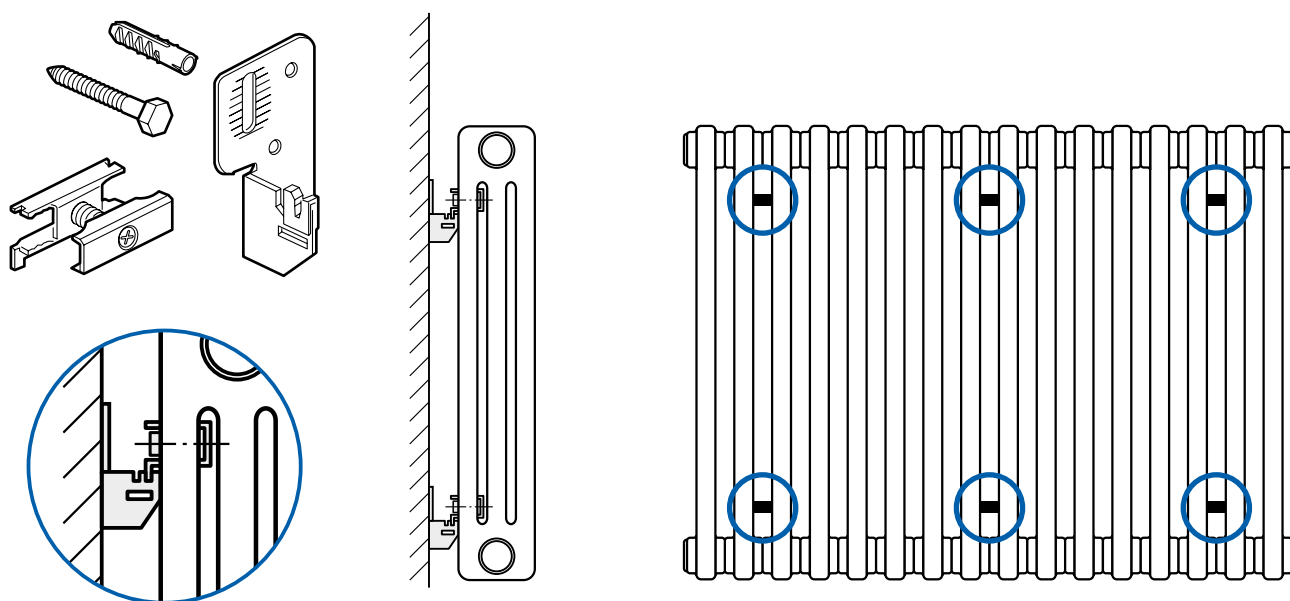
Esempio di calcolo dei numeri di fissaggio

Radiatore 3 colonne Altezza 1800 mm 16 Elementi

dal diagramma seguente relativo ai modelli a 3 colonne, risultano nr. 6 punti di fissaggio per questo modello di radiatore.



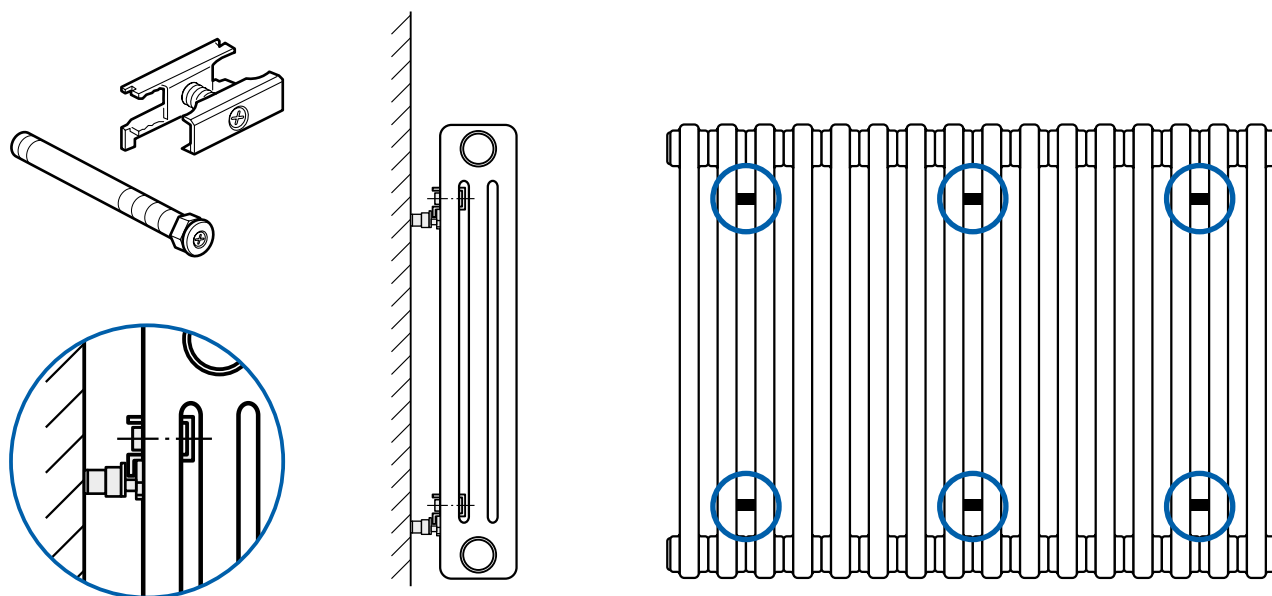
Esempio di fissaggio con Kit mensola a squadra



Prevedere 1 kit di fissaggio da 6 pz.

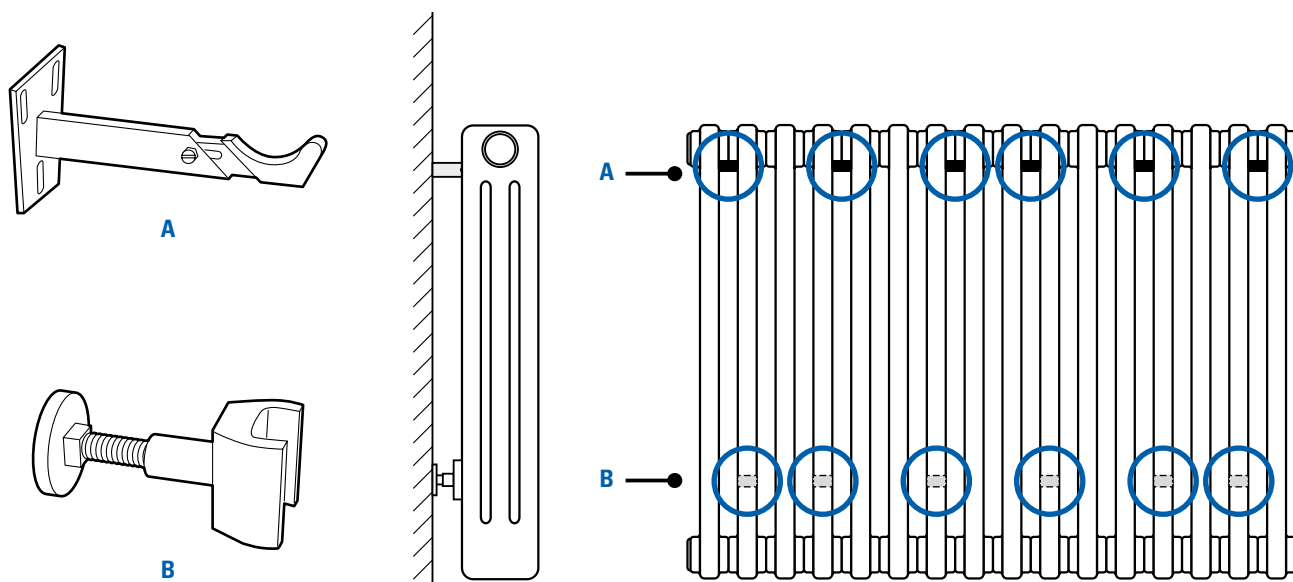


Esempio di fissaggio con Kit mensola a scomparsa




Prevedere 1 kit di fissaggio da 6 pz.


Esempio di fissaggio con mensola a parete regolabile



Prevedere 6 mensole RV1 o RV2 o RV3 e 6 distanziali.



A



B

Palladio - Radiatori a colonna in acciaio

Calcolo rese con temperature diverse dalle standard (75/65/20°C)

Sovratemperature ΔT

I valori contenuti nelle tabelle sono stati calcolati su base aritmetica e logaritmica e arrotondati per esigenze pratiche, quindi non sono necessari ulteriori calcoli.

Temperatura di mandata t_1 °C	Temperatura ambiente t_r °C	Temperatura di ritorno t_2 °C						
		70	65	60	55	50	45	40
		ΔT						
90	15	65	62	59	56	53	50	46
	18	62	59	56	53	50	46	43
	20	60	57	54	51	48	44	40
	22	58	55	52	49	46	42	38
	24	56	53	50	47	43	40	36
85	15	63	60	57	54	51	48	44
	18	60	57	54	51	48	44	41
	20	58	55	52	49	46	42	39
	22	56	53	50	47	44	40	36
	24	54	51	48	45	41	38	34
80	15	60	58	55	52	49	46	42
	18	57	55	52	49	46	42	39
	20	55	53	50	47	44	40	37
	22	53	51	48	45	42	38	35
	24	51	49	46	43	39	36	32
75	15	58	55	53	50	47	44	40
	18	55	52	50	47	44	41	37
	20	53	50	48	45	42	38	35
	22	51	48	46	43	40	36	33
	24	49	46	44	41	37	34	30
70	15	-	53	50	48	45	42	38
	18	-	50	47	45	42	39	35
	20	-	48	45	43	40	36	33
	22	-	46	43	40	37	34	31
	24	-	44	41	38	35	32	29
65	15	-	-	48	45	43	40	36
	18	-	-	45	42	39	36	33
	20	-	-	43	40	37	34	31
	22	-	-	41	38	35	32	29
	24	-	-	39	36	33	30	27
60	15	-	-	-	43	40	37	34
	18	-	-	-	40	37	34	31
	20	-	-	-	38	35	32	29
	22	-	-	-	36	33	30	27
	24	-	-	-	34	31	28	25
55	15	-	-	-	-	38	35	32
	18	-	-	-	-	35	32	29
	20	-	-	-	-	33	30	27
	22	-	-	-	-	31	28	25
	24	-	-	-	-	29	26	23
50	15	-	-	-	-	-	33	30
	18	-	-	-	-	-	30	27
	20	-	-	-	-	-	28	25
	22	-	-	-	-	-	26	23
	24	-	-	-	-	-	24	21

Coefficiente di conversione U_f

Coefficiente di conversione U_f per la potenza termica a $\Delta T \neq 50$ K

ΔT (K)	U_f	ΔT (K)	U_f
65	1,408	43	0,821
64	1,380	42	0,796
63	1,352	41	0,771
62	1,324	40	0,747
61	1,296	39	0,723
60	1,268	38	0,699
59	1,241	37	0,675
58	1,213	36	0,651
57	1,186	35	0,627
56	1,159	34	0,604
55	1,132	33	0,581
54	1,105	32	0,558
53	1,079	31	0,535
52	1,052	30	0,513
51	1,026	29	0,491
50	1,000	28	0,469
49	0,974	27	0,447
48	0,948	26	0,426
47	0,922	25	0,404
46	0,897	24	0,383
45	0,871	23	0,363
44	0,846	22	0,342
43	0,821	21	0,322
44	0,796		

La potenza termica fa riferimento alla normativa UNI EN 442 dove $t_1 = 75$ °C, $t_2 = 65$ °C, $t_{amb.} = 20$ °C $\Delta T = 50$ K.

Per altri valori ΔT è stato utilizzato il coefficiente di conversione sopracitato.

Esempio

Radiatore a colonna PALLADIO, modello 6050, a 10 elementi

Potenza termica standard dove $\Delta T = 50$ K: 103,76 Watt/elemento x 10 elementi = 1037,6 Watt.

Con mandata a 70 °C, ritorno a 55 °C e una temperatura ambiente di 18 °C si ottiene $\Delta T = 45$ K (v. tabella a sinistra).

Coefficiente di conversione $U_f = 0,871$ (v. tabella sopra).

Potenza termica effettiva:
1037,6 x 0,871 = 903,75 Watt.