


Fase 4

ELEMENTI
CON PRIMA
VERNICIATURA
TRAMITE
ANAFORESI

Fase 5

ELEMENTI FINITI
CON DOPPIA
VERNICIATURA

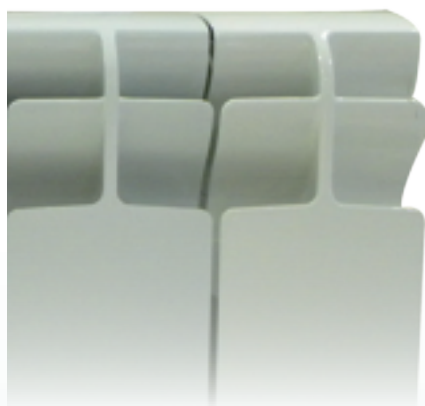

FASI DI LAVORAZIONE E VERNICIATURA



9PCTC03P360

FONDITAL S.p.A.

Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (Brescia) Italy

Tel.: +39 0365 878.31

Fax: +39 0365 878.304

E-mail: info@fondital.it

Web: www.fondital.com

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =

Calidor
97

Radiatori in alluminio pressofuso



IT

www.fondital.com

Fase 3

Fase 1

ELEMENTI ALLO
STATO GREZZO

Fase 2

ELEMENTI LAVORATI

ELEMENTI TRATTATI
CON PROTEZIONE
CHIMICA
ANTICORROSIONE



* Immagini puramente dimostrative delle fasi di lavorazione e verniciatura.
Non necessariamente corrispondenti alle informazioni del modello contenute
in questo libretto.

Scegli i radiatori Fondital,
scegli l'evoluzione del calore:

La gamma 97 è costruita interamente in lega d'alluminio e presenta le migliori prestazioni termiche per l'edilizia residenziale ed il terziario.


Studiata per consentire l'installazione in ogni ambiente e in armonia con qualsiasi arredamento, la gamma 97 grazie anche ad un'elevata superficie di scambio riscalda rapidamente ed in modo uniforme ogni ambiente.

Scegli i radiatori Fondital,
scopri tutti i vantaggi studiati per Te:

- Ideale per l'utilizzo a bassa temperatura;
- Leggero, agevola movimentazione ed installazione;
- Modulare: perfetto per ogni spazio;
- Bassa inerzia termica;
- Inalterabile nel tempo, grazie alla doppia verniciatura: anafresi + polveri;
- 100% made in Italy;
- Elevate prestazioni, bassi consumi;




Calidor 97




Modello	Profondità	Altezza	Interasse	Larghezza	Diametro	Contenuto	Potenza ΔT 30K	Potenza ΔT 50K	Esponente	Coefficiente
	(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	pollici	litri/elem.	W/elem.	W/elem.	n	K _m
500/80 3A	80	575	500	80	G1	0,34	57,57	112,63	1,3138	0,6599
600/80 3A	80	677	600	80	G1	0,39	66,70	131,20	1,3245	0,7373
700/80	80	777	700	80	G1	0,46	74,37	147,40	1,3393	0,7818
800/80	80	877	800	80	G1	0,52	80,82	161,00	1,3491	0,8218

Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar)
Equazione caratteristica dal modello $\Phi = K_m \Delta T^n$ (riferimento EN 442-1). I valori di potenza termica pubblicati, espressi a $\Delta T=50$ K, sono conformi alla norma europea EN 442-2.

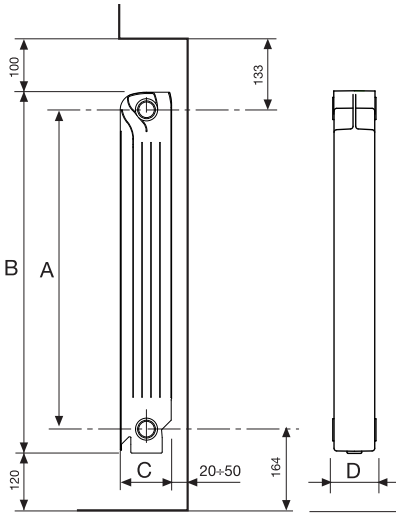

Calidor 97

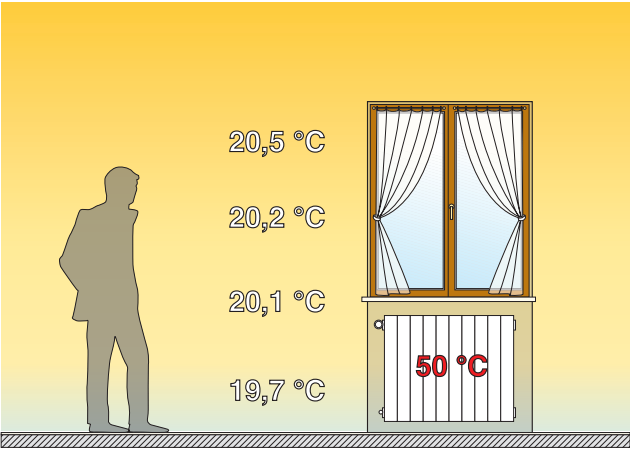

Scegli i radiatori a bassa temperatura Fondital,
installa i prodotti del futuro:

Con la sempre più elevata diffusione di sistemi di generazione del calore a bassa temperatura come caldaie a condensazione, pompe di calore e pannelli solari, è aumentato il ricorso a temperature medie dell'acqua di riscaldamento attorno o inferiori a 50°C.

Questi valori di temperatura dell'acqua esaltano le caratteristiche di emissione termica dei radiatori in alluminio Fondital, rendendoli i terminali scaldanti ideali per un utilizzo a bassa temperatura.



Tutti i modelli **CALIDOR** sono garantiti 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte.