fondital
BE INNOVATIVE

Fase 4

ELEMENTI CON PRIMA VERNICIATURA TRAMITE ANAFORESI

Fase 5

ELEMENTI FINITI CON DOPPIA VERNICIATURA

FASI DI LAVORAZIONE E VERNICIATURA

Il produttore si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.

fondital
BE INNOVATIVE

9PCTC03P382

Uff. Pub. Fondital - CTC 03 P 382 - 03 Aprile 2016 (04/2016)

FONDITAL S.p.A.
Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (Brescia) Italia
Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304
E-mail: info@fondital.it - Web: www.fondital.com

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =

fondital
BE INNOVATIVE

mYtico

Radiatori in alluminio pressofuso



IT

www.fondital.com

Fase 1

ELEMENTI ALLO STATO GREZZO

Fase 2

ELEMENTI LAVORATI

Fase 3

ELEMENTI TRATTATI CON PROTEZIONE CHIMICA ANTICORROSIONE

fondital
BE INNOVATIVE

Scegli il radiatore Mytico, scegli l'evoluzione del calore:

Mytico nasce da un progetto di ricerca atto ad ottimizzare le performance dei radiatori in modo da poter offrire un prodotto con elevate prestazioni meccaniche ed energetiche.

Una forte componente innovativa, raggiunta grazie ai 2 brevetti internazionali che questo prodotto è riuscito ad ottenere, rende il radiatore Mytico ideale per la ristrutturazione e per il funzionamento a bassa temperatura.

Scegli il radiatore Mytico, scopri tutti i vantaggi studiati per Te:

- Ottimo rapporto peso/potenza, che ne agevola movimentazione ed installazione;
- Modulare: perfetto per ogni spazio;
- Alto contenuto tecnologico: 2 brevetti internazionali;
- Inalterabile nel tempo, grazie alla doppia verniciatura: anaforesi + polveri;
- 100% made in Italy;
- Pressione Nominale: 16 bar;
- Pressione Collaudo (100% Produzione): 24 bar;
- Pressione Scoppio: 60 bar;
- Maggiore scambio termico = elevate prestazioni, bassi consumi.

mytico

CE 14

Modello	Profondità	Altezza	Interasse	Larghezza	Diametro connessioni	Contenuto acqua	Potenza ΔT 30K	Potenza ΔT 50K	Esponente	Coefficiente
	mm	mm	mm	mm	pollici	litri/elem.	watt/elem.	watt/elem	n	K_m
MYTICO A3 500/100	97	557	500	80	G1	0,24	50,6	**97,3**	1,2778	0,6560

Pressione massima di esercizio: 1600 KPa (16bar)

Equazione caratteristica: Φ = Km ΔTn.

I valori di potenza termica pubblicati sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e certificati dal Politecnico di Milano, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

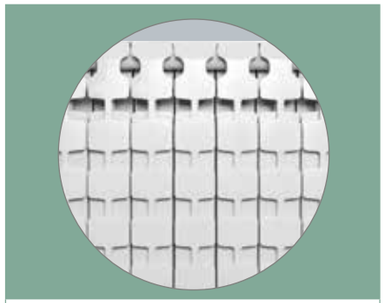

Aperture sul retro del radiatore

Scegli il radiatore Mytico, installa il prodotto del futuro:

La presenza di aperture sul retro del radiatore permette di aumentare lo scambio termico di tipo convettivo;

mytico

Novità 2015



Sezione del nuovo tappo a fusione termoelettrica



Il nuovo tappo a fusione termoelettrica

Fondital presenta il nuovo tappo a fusione termoelettrica. Il tappo ecologico

ECO FRIENDLY

Grazie alla fusione termo-elettrica, processo PATENT PENDING, l'alluminio presente nella zona di giunzione tra tappo e radiatore, risulta essere omogeneo e perfettamente integrato nella matrice metallica del radiatore stesso.

Il processo di fusione termo-elettrica avviene infatti a temperature controllate che evitano sia formazioni di porosità che di residui di saldatura.
Il risultato è un radiatore che si presenta come un corpo unico al 100% in alluminio, ancora più resistente ed affidabile.

Altri PLUS della tecnologia risultano:

- ✔ Nessun accumulo di sporcizia nella zona tappo.
- ✔ Assenza totale di residui di saldatura all'interno della camera d'acqua.
- ✔ Estetica migliore senza bave esterne.
- ✔ Resistenza meccanica superiore.
- ✔ Processo ecologico senza spreco di materiale.

GARANZIA 10 ANNI WARRANTY

Il radiatore **Mytico** è garantito **10 anni** dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte.

Con trattamento Aleternum la garanzia è estesa a 20 anni.