



SCALDASALVIETTE STORM ELECTRIC

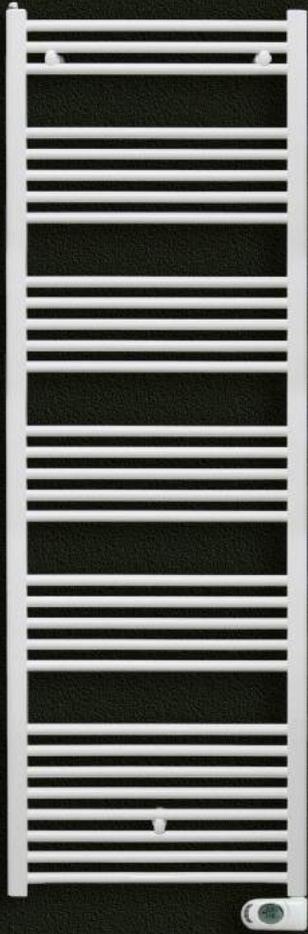


STORM

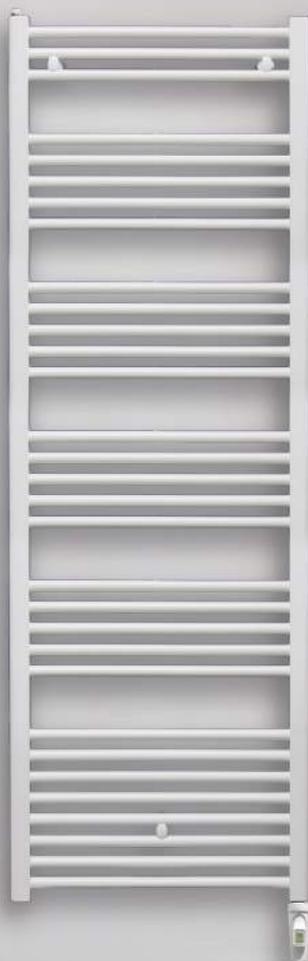

RADIATORI: apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico previsti specificamente per il riscaldamento di ambienti interni volti a raggiungere e mantenere un determinato comfort termico delle persone entro l'ambiente chiuso in cui l'apparecchio è situato, tramite convezione termica o irraggiamento termico.

SCALDASALVIETTE: apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico previsti specificamente per scopi diversi dal riscaldamento di ambienti interni volti a raggiungere e mantenere un determinato comfort termico per le persone tramite convezione termica o irraggiamento termico; nel presente caso solo ed esclusivamente per asciugare o riscaldare le salviette.

Funzionamento misto

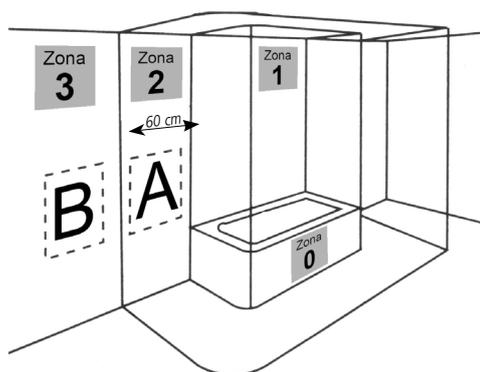

Nel periodo estivo, quando le caldaie sono ferme, i radiatori scaldasalviette STORM possono essere utilizzati per riscaldare asciugamani e biancheria mediante l'inserimento di una apposita resistenza elettrica.

Il radiatore scaldasalviette STORM con la resistenza elettrica inserita diventa, a tutti gli effetti, una apparecchiatura elettrica con tensione di alimentazione 230 V, 1 ph, 50 Hz per cui occorre rispettare la normativa elettrica vigente.

In particolare nella installazione in locali da bagno, il radiatore o lo scaldasalviette elettrico, può essere posizionato sempre in zona 3 (B). In zona 2 (A), ovvero meno di 60 cm dal bordo di una vasca o doccia, solo se la linea di alimentazione della presa elettrica è protetta da un interruttore automatico differenziale con soglia di intervento non superiore a 30 mA. La presa di alimentazione e l'interruttore differenziale devono essere posizionati obbligatoriamente in **zona 3**.

La resistenza elettrica negli **Scaldasalviette STORM ELECTRIC** o nei **Radiatori STORM ELECTRIC** a funzionamento elettrico, abbinata all'altezza del radiatore, è studiata per massimizzare la resa termica e ridurre gli sprechi.


SCALDASALVIETTE **STORM** ELECTRIC

Scaldasalviette **STORM ELECTRIC** con comando ON/OFF

Gli scaldasalviette **STORM** modello **ELECTRIC** sono radiatori ad alto rendimento termico, grazie al liquido termovettore che contengono.

Lo scaldasalviette **STORM ELECTRIC** è disponibile in quattro altezze: 776, 1154, 1448, 1742 mm ed è corredato di resistenza elettrica con potenza termica adeguata all'altezza (rispettivamente 400, 600, 800, e 1000 Watt), tutti i modelli sono dotati di controllo con interruttore.


Lo scaldasalviette **STORM ELECTRIC** è costruito interamente in acciaio verniciato bianco RAL 9016 con apposite vernici smaltanti.

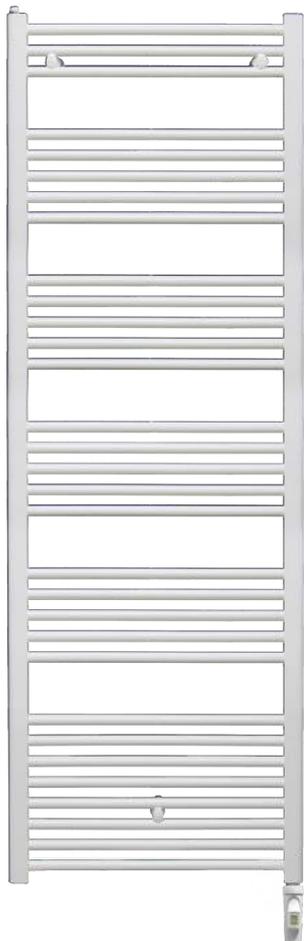

Comando con interruttore ON/OFF

CE

tubo diam. 22 mm

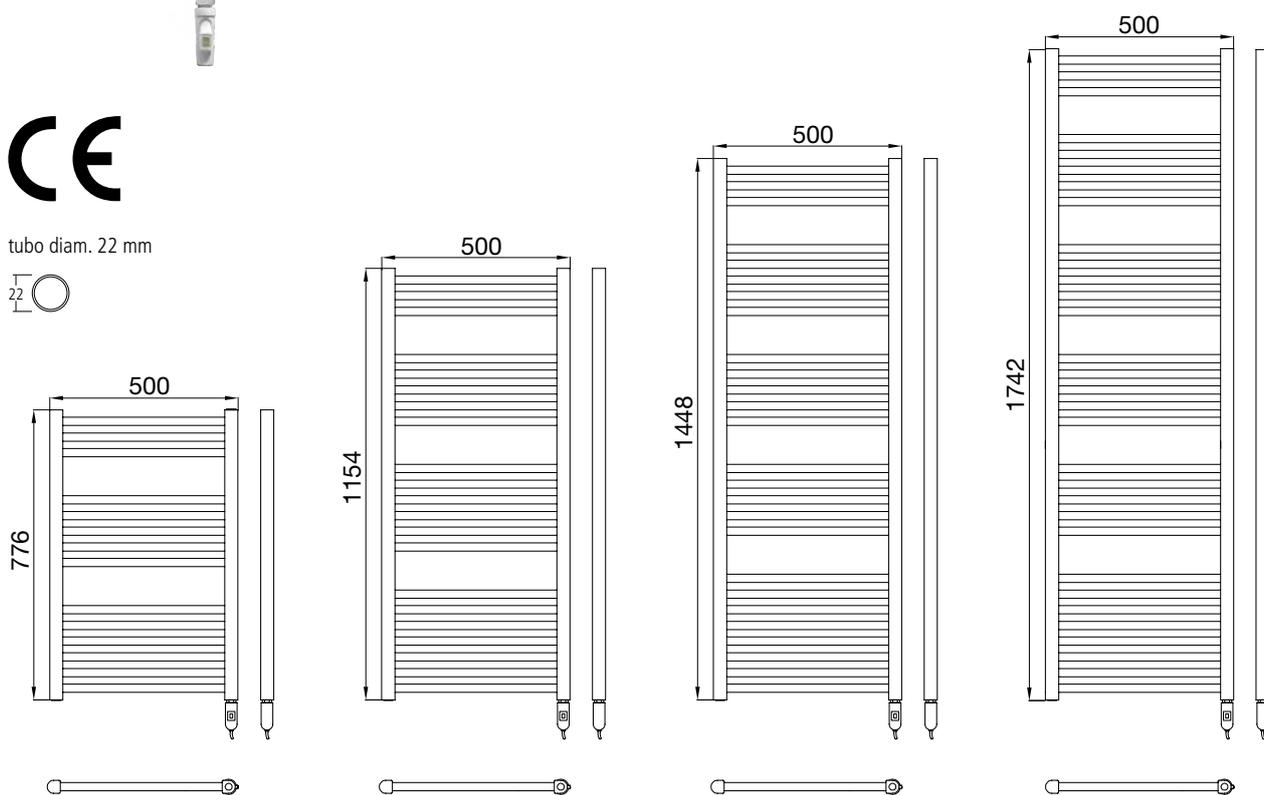

modello	Descrizione	tubi	spazi	codice	profondità mm	altezza mm	larghezza mm	peso kg	res. elettrica W	imballo
700	Scaldasalviette Electric con resistenza e comando ON/OFF	14	2	ST13996	30	776	500	8,0	400	1
1150	Scaldasalviette Electric con resistenza e comando ON/OFF	21	3	ST13997	30	1154	500	13,0	600	1
1450	Scaldasalviette Electric con resistenza e comando ON/OFF	26	4	ST13998	30	1448	500	16,0	800	1
1750	Scaldasalviette Electric con resistenza e comando ON/OFF	31	5	ST13999	30	1742	500	19,0	1000	1


SCALDASALVIETTE **STORM** ELECTRIC

Scaldasalviette **STORM ELECTRIC** con regolatore analogico di temperatura

Gli scaldasalviette STORM modello ELECTRIC sono radiatori ad alto rendimento termico, grazie al liquido termovettore che contengono.

Lo scaldasalviette STORM ELECTRIC è disponibile in quattro altezze: 776, 1154, 1448, 1742 mm ed è corredato di resistenza elettrica con potenza termica adeguata all'altezza (rispettivamente 400, 600, 800, e 1000 Watt), tutti i modelli sono dotati di controllo analogico per impostare la temperatura desiderata del fluido.


Lo scaldasalviette STORM ELECTRIC è costruito interamente in acciaio verniciato bianco RAL 9016 con apposite vernici smaltanti.

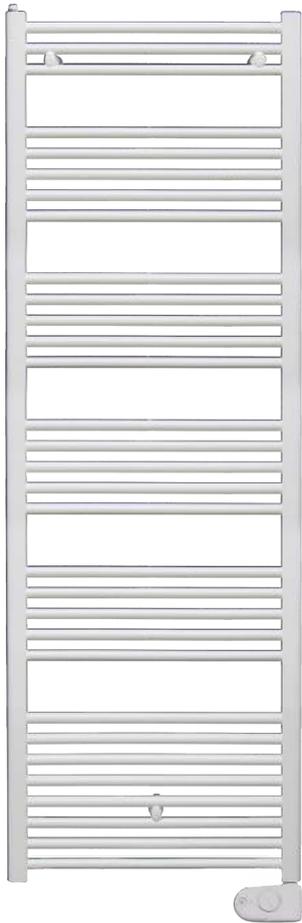

**Resistenza
con regolatore analogico
della temperatura**



tubo diam. 22 mm

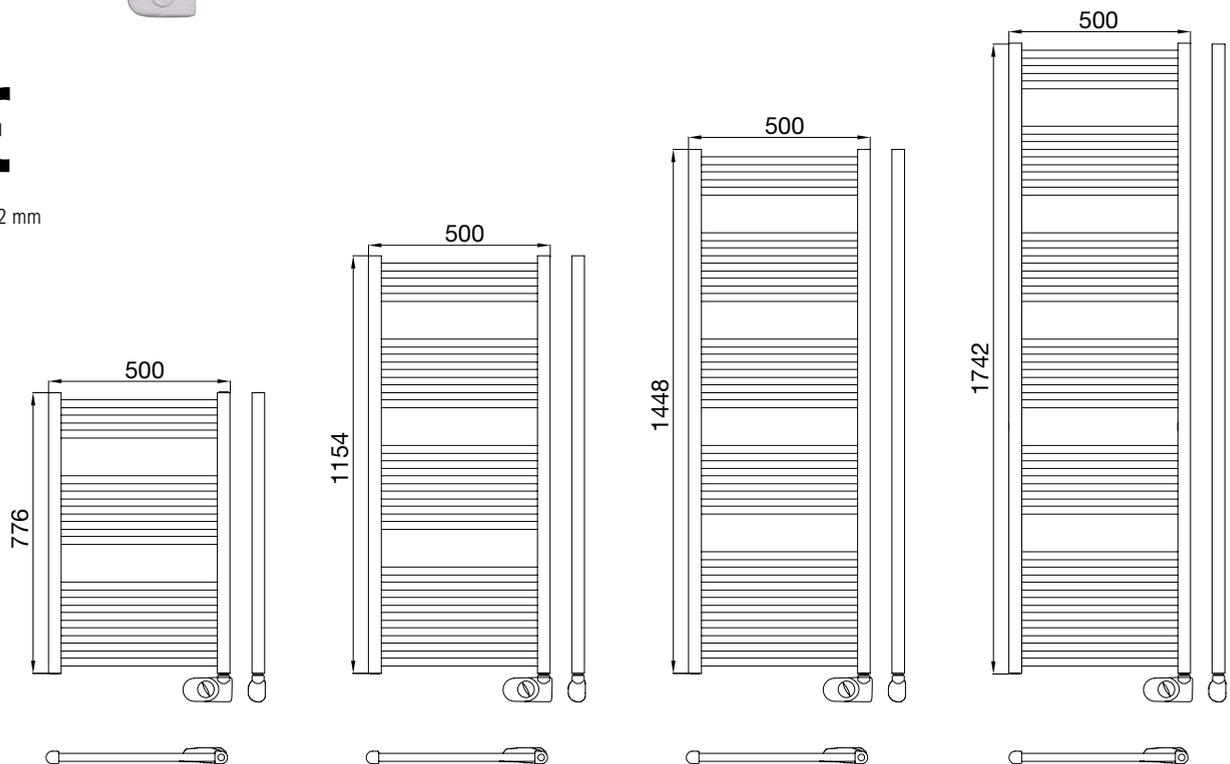

modello	Descrizione	tubi	spazi	codice	profondità mm	altezza mm	larghezza mm	peso kg	res. elettrica W	imballo
700	Scaldasalviette Electric con regolatore analogico di temperatura	14	2	ST16754	30	776	500	8,0	400	1
1150	Scaldasalviette Electric con regolatore analogico di temperatura	21	3	ST16755	30	1154	500	13,0	600	1
1450	Scaldasalviette Electric con regolatore analogico di temperatura	26	4	ST16756	30	1448	500	16,0	800	1
1750	Scaldasalviette Electric con regolatore analogico di temperatura	31	5	ST16757	30	1742	500	19,0	1000	1

RADIATORE SCALDASALVIETTE DA BAGNO


STORM ELECTRIC

Radiatore scaldasalviette da bagno **STORM ELECTRIC** con **programmatore digitale**

I radiatori scaldasalviette da bagno **STORM** modello **ELECTRIC** sono radiatori ad alto rendimento termico, grazie al liquido termovettore che contengono.

Il radiatore da bagno elettrico per il riscaldamento dell'ambiente **STORM ELECTRIC** è disponibile in quattro altezze: 776, 1154, 1448, 1742 mm ed è corredato di resistenza elettrica con potenza termica adeguata all'altezza (rispettivamente 400, 600, 800, e 1000 Watt), tutti i modelli sono dotati di controllo digitale programmabile giornalmente o settimanalmente.


Il radiatore da bagno **STORM ELECTRIC** è costruito interamente in acciaio verniciato bianco RAL 9016 con apposite vernici smaltanti.

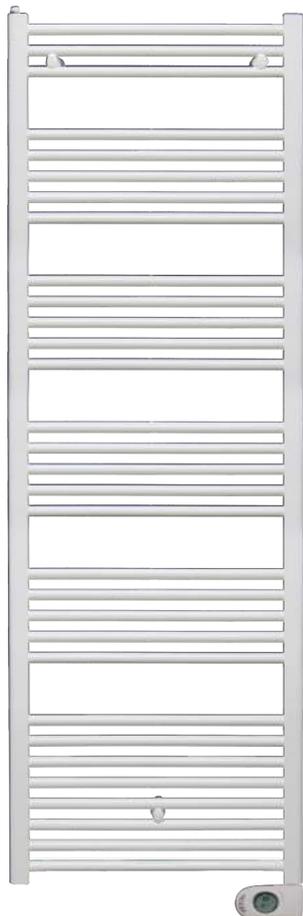


Resistenza con programmazione giornaliera e settimanale della temperatura



tubo diam. 22 mm

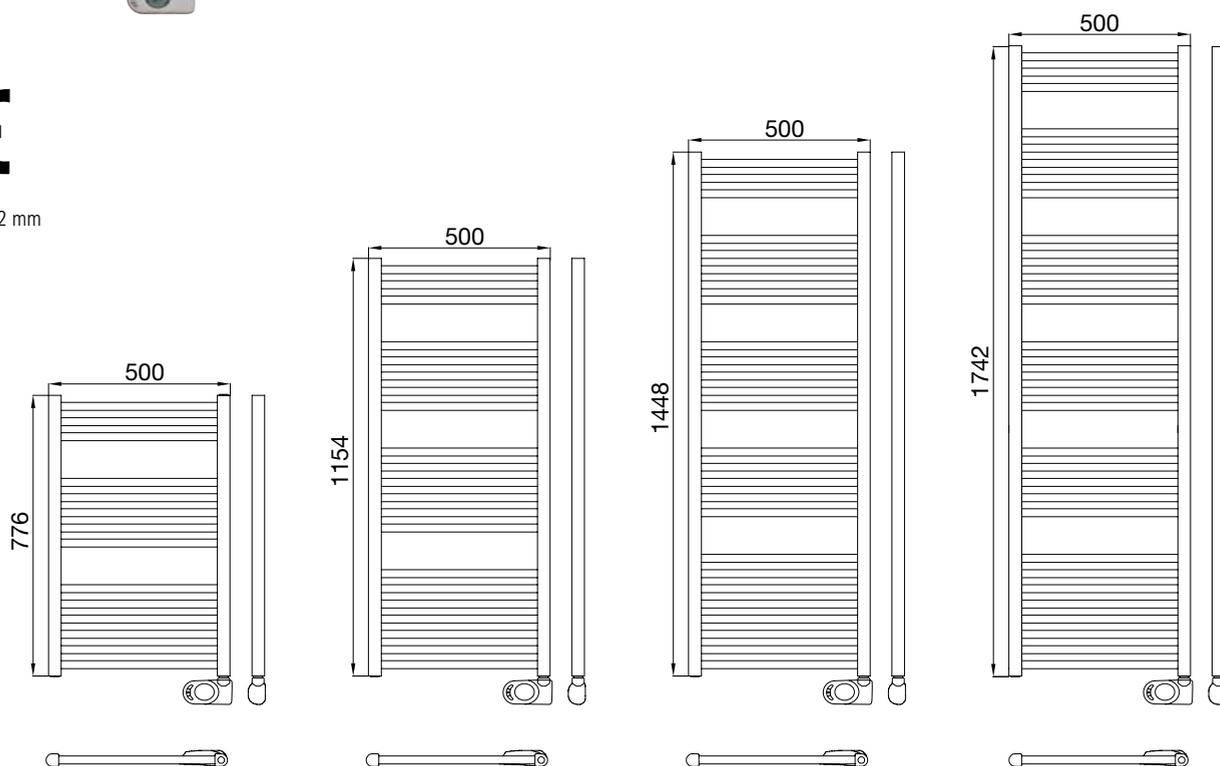

modello	Descrizione	tubi	spazi	codice	profondità mm	altezza mm	larghezza mm	peso kg	res. elettrica W	imballo
700	Radiatore scaldasalviette Electric con programmazione giornaliera e settimanale della temperatura	14	2	ST16758	30	776	500	8,0	400	1
1150	Radiatore scaldasalviette Electric con programmazione giornaliera e settimanale della temperatura	21	3	ST16759	30	1154	500	13,0	600	1
1450	Radiatore scaldasalviette Electric con programmazione giornaliera e settimanale della temperatura	26	4	ST16760	30	1448	500	16,0	800	1
1750	Radiatore scaldasalviette Electric con programmazione giornaliera e settimanale della temperatura	31	5	ST16761	30	1742	500	19,0	1000	1

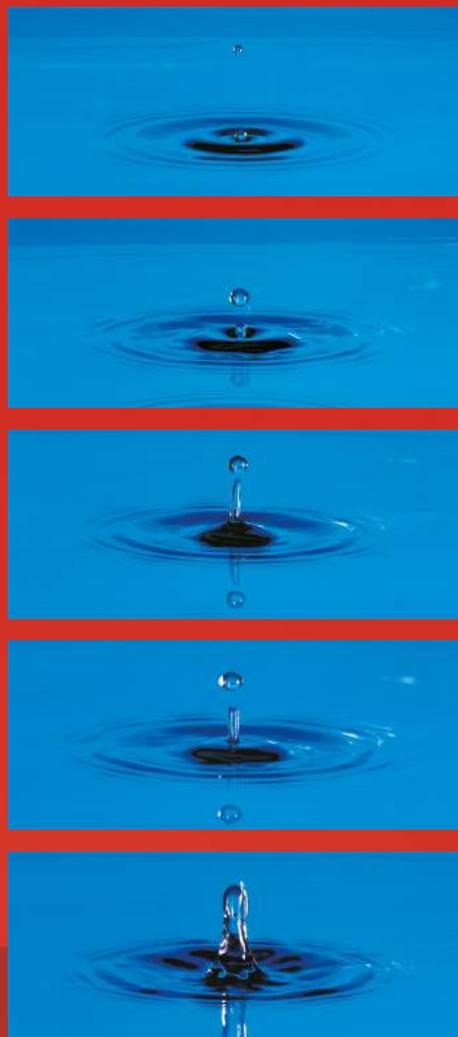

IDRO  **TRADE**®

Idrotermosanitari e Condizionamento

24040 LALLIO (BG) - via della Madonna, 2 - tel. 035 698111 r.a. - fax 035 698108 - info@idrotrade.it - www.idrotrade.net