

DUBLE



Radiatore verniciato colore Nero Grafite (cod. 18)

Radiatore d'arredo **DUBLE**

DUBLE è un radiatore in acciaio innovativo: costruito con tubi asimmetrici, presenta due facce completamente differenti e molto originali. Utile e funzionale, è perfettamente reversibile per cui la scelta del lato si prende al momento dell'installazione, senza necessità di modificare gli attacchi. Disponibile con altezze da 500 a 2500 mm e lunghezze da 4 a 40 elementi pari.



Particolare del lato piatto.




Particolare del lato curvo.

DUBLE



In foto: Radiatore Duple. Altezza mm 2000, 10 elementi, colore Nero Grafite (cod. 18).

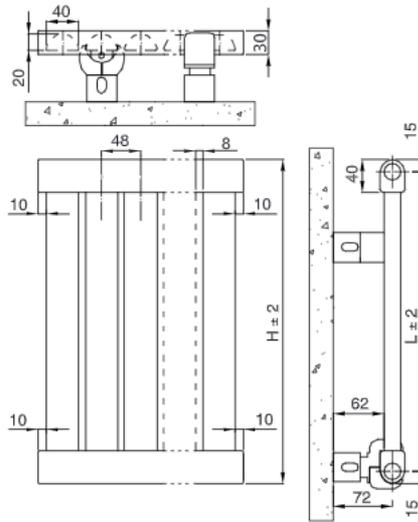

CARATTERISTICHE TECNICHE: profondità 30 mm e collettori a sezione semiovale 40x30 mm; tubi in lamiera d'acciaio di sezione semicircolare 40x20 mm; filettature estremità collettore 1/2" Gas destra; pressione di esercizio massima ammessa 4 bar; temperatura di esercizio massima ammessa 95°C.

MOD.	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Interasse H'mm	Peso Kg	Capacità lit	Potenza Termica					Espon. n.
							Kcal/h Δt 50°C	Watt Δt 50°C	Watt Δt 40°C	Watt Δt 30°C	Watt Δt 20°C	
500	DUB0500 yy01	30	500	470	0,53	0,30	25,7	29,9	22,4	15,5	9,2	1,292
680	DUB0680 yy01	30	680	650	0,69	0,39	34,6	40,2	30,2	20,9	12,4	1,282
900	DUB0900 yy01	30	900	870	0,90	0,51	45,2	52,5	39,6	27,5	16,4	1,269
•1500	DUB1500 yy01	30	1500	1470	1,46	0,81	72,5	84,3	63,2	43,6	25,8	1,290
•1800	DUB1800 yy01	30	1800	1770	1,73	0,97	85,4	99,3	74,2	51,1	30,1	1,301
•2000	DUB2000 yy01	30	2000	1970	1,92	1,07	93,7	108,9	81,4	56,0	33,0	1,304
•2500	DUB2500 yy01	30	2500	2470	2,38	1,32	113,5	131,9	98,5	67,6	39,7	1,310



130/047

CE₀₅
EN442-1



01 = codice colore standard bianco - per codice colore diverso vedere Cartella colori.

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

yy = numero elementi

È compreso nell'imballo: chela per il fissaggio al muro complete di viti e tasselli, valvola sfiato da 1/2" cromata, tappo cieco da 1/2" cromato con coperchio.


• Il deviatore di flusso mobile, da installare sull'entrata dell'acqua, è compreso nel prezzo solo per i modelli indicati.

Lavorazioni particolari

Per ordinare le lavorazioni particolari, occorre specificare quale è la parte frontale, se tonda o piatta, e se l'ingresso acqua si trova a destra o sinistra.

I manicotti saldati sul collettore inferiore possono essere posizionati in qualsiasi punto ad un interasse. Questa tipologia di installazione prevede obbligatoriamente l'inserimento del diaframma, per un corretto funzionamento del prodotto.

L'interasse minimo possibile è pari a 50 mm, mentre il massimo è legato alla lunghezza della batteria. Il massimo interasse può essere $H' = 48 \times (n^\circ \text{ elementi} - 1)$

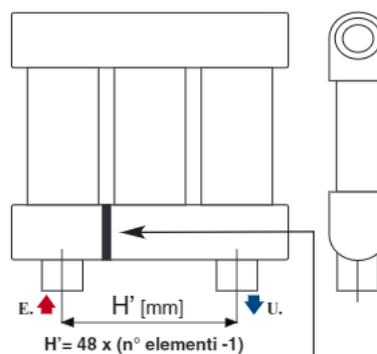

Diaframma saldato
su ingresso

