



TETRAGON

design ridea



Le sue dimensioni, la sua ergonomia, le possibili combinazioni cromatiche lo rendono uno scaldasalviette dall'impiego trasversale. Disponibile nelle versioni ad acqua o elettrica, è adatto per qualsiasi bagno, dalla casa al contract.








Its dimensions, ergonomic design, and wide choice of colour combinations make this towel warmer into an extremely versatile product. Available in water-heated and electric versions, it is suitable for any bathroom, from the home to contract applications.




*Finiture fotografate in questa pagina, in alto:
Bianco traffico RAL 9016 opaco con barra
portasalviette Blu chiaro RAL 5012; in basso
e nella pagina accanto: Blu chiaro RAL 5012 e
barra portasalviette in alluminio "anodizzato".*

*Finishes photographed on this page, from top:
Bianco traffico RAL 9016 matt with Blu chiaro RAL
5012 towel bar; pictured below and on the opposite
page: Blu chiaro RAL 5012 with "anodized"
aluminium towel bar.*




TETRAGON

hxb (cm)	n numero elementi/ elements number	peso a vuoto / weight empty (kg)	volume d'acqua / water volume (dm ³)	a (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	Qs resa termica / thermal yield □t 50°C (watt)	Q potenza elettrica / electrical power (watt)	versione mista**/ combined version**	fissa / not opening	fissa / not opening
												
verticale/vertical												
50,0x50,0	1	8,0	0,1	10,7	28,6	2,4	45,2	260	240	•	•	-

gruppo valvola remoto*** a comando manuale (17x17x6 cm) per impianti monotubo/bitubo, con attacchi 1/2"F
remote assembly of valve*** manual control (17x17x6 cm) for mono/double-pipes plant, with connections 1/2"F

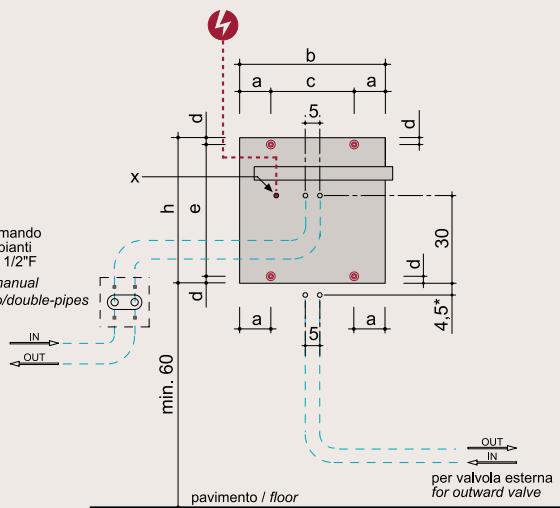

curva femmina a saldare maschio filettato 1/2"
elbow femile to weld threaded male 1/2"

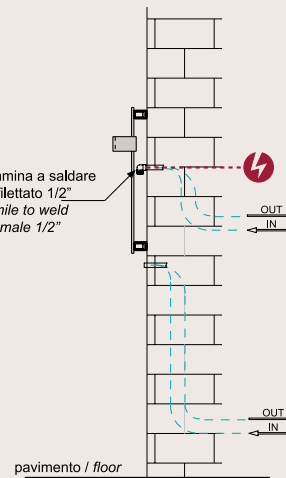

*.
utilizzando valvole Ridea
**.
a richiesta con sovrapprezzo
***.
la valvola a incasso può essere
posizionata anche distante dal
radiatore; l'importante è che sia
posizionata più bassa rispetto
all'entrata dell'acqua nel
radiatore. I 4 raccordi 1/2"M per
i tubi di collegamento non sono
forniti di serie.
X.
posizione ingresso a muro del
cavo (per versione elettrica
e mista)

*.
using Ridea valves
**.
upon request with surcharge
***.
built-in valve can also be placed
away from the radiator; the
important thing is that it is
positioned lower than the entry
of water into the radiator. The 4
fitting 1/2"M for the connecting
pipes are not supplied as
standard.

X.
electrical wire wall entry
position (for electric and
mixed version)