RUNTAL FOLIO CORNER


KING & MIRANDA

RUNTAL FOLIO CORNER è caratterizzato da una forma compatta unita a grande leggerezza strutturale ed al profilo chiuso lungo tutta la superficie. A seconda dell'altezza, è dotato di una o due barre cromate aperte da un lato, per consentire di appendere più facilmente gli asciugamani. RUNTAL FOLIO CORNER è adatto per il collegamento al riscaldamento centralizzato, per gli allacciamenti tradizionali o con la valvola integrata di nuova concezione e per il funzionamento unicamente elettrico con dispositivo di comando programmabile.



RUNTAL FOLIO CORNER SPECIFICHE TECNICHE

VERSIONE ACQUA CALDA - MODELLO FCK

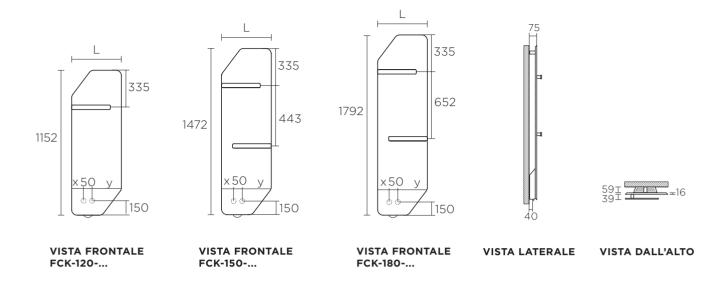

L Larghezza (mm)

RUNTAL FOLIO CORNER LISTINO PREZZI

VERSIONE ACQUA CALDA - MODELLO FCK

Altezza 1152 mm	Larghezza mm	V dm³	M kg	n	P AT 50 Watt	Superficie (Codice)	Prezzo €
FCK-120-045	450	0,5	9,5	1,209	409	bianco RAL 9016 (9016)	1.008,70
FCK-120-055	550	0,6	11,6	1,180	490	bianco RAL 9016 (9016)	1.078,00

Altezza 1472 mm	Larghezza mm	V dm³	M kg	n	P Δ T 50 Watt	Superficie (Codice)	Prezzo €
FCK-150-045	450	0,6	12,2	1,201	512	bianco RAL 9016 (9016)	1.208,90
FCK-150-055	550	0,7	13,8	1,207	617	bianco RAL 9016 (9016)	1.281,50

Altezza 1792 mm	Larghezza mm	$^{\mathbf{V}}$ dm $^{^{3}}$	M kg	n	PAT 50 Watt	Superficie (Codice)	Prezzo €
FCK-180-045	450	0,7	15,5	1,217	657	bianco RAL 9016 (9016)	1.298,00
FCK-180-055	550	0,9	19,1	1,220	792	bianco RAL 9016 (9016)	1.413,50

V: volume, M: peso a vuoto, n: esponente, PΔT 50: potenza termica EN442.

Esempio codice per ordine prodotto

FCK-180-045	9501	V565
modello	colore o	tipo di
radiatore	finitura	allacciamento

Uscita dei tubi per allacciamento standard Larghezza 450 mm: x= 125 mm, y= 275 mm Larghezza 550 mm: x= 175 mm, y= 325 mm

RUNTAL FOLIO CORNER DATI TECNICI

Materiali

Cover in alluminio verniciato a polvere in bianco standard RAL 9016 (9016), disponibile in tutti i colori della cartella RUNTAL ad esclusione di Metallica (0434), nonché nelle finiture indicate. Retro (in alluminio), box e mensole verniciati nel colore del radiatore o nero opaco per le finiture in legno impiallacciato "Ebano di Macassar / Wengé / Rovere" e alluminio anodizzato naturale o nero. Laterali neri in materiale composito di forma smussata a 45°

Versione acqua calda

Sottostruttura con serpentina in rame Ø 12 mm integrata nella speciale struttura a nido d'ape e grafite espansa naturale, il tutto racchiuso tra due pannelli in alluminio

Pressione di esercizio

Max. 6 bar

Pressione di prova

7,8 bar

Temperatura di esercizio

Max. 80°C

Kit di serie

Tipologie di allacciamento

Set di mensole e istruzioni di montaggio a corredo

Standard con allacciamenti e valvola integrata nel box dietro al radiatore Kit composto da:

- box
- valvola a squadra, interasse 50 mm con detentore integrato, testina termostatica comandata da ghiera per la regolazione
- coppia di tubi flessibili per il collegamento tra la valvola e l'impianto
- sistema di fissaggio per accesso facilitato

- Indicare nell'ordine il tipo di raccordi 3/4" eurocono da allegare nella fornitura:


- tubo rame Ø 12 mm, Ø 14 mm 5,50 € a pezzo - tubo rame Ø 15 mm, Ø 16 mm 5,50 € a pezzo - tubo multistrato Ø 14x2 mm 5,50 € a pezzo - tubo multistrato Ø 16x2 mm 5,50 € a pezzo - tubo polietilene Ø 12x1,1 mm 5,50 € a pezzo

Mandata ▲ / ritorno ♥ , sfiato (E) Ø ½" sul retro





La mandata può essere a sinistra o a destra



FRONTÂLE box



LATERALE box e radiatore




ghiera per la regolazione

Allacciamenti a richiesta

2 allacciamenti Ø ½", in basso

Mandata ▲ / ritorno ▽, sfiato (E) Ø ½" sul retro



Allacciamenti 50 mm la mandata può essere a sinistra o a destra Riduzione del prezzo, € 180 Specifica modello: FC-...-... (senza mettera la K)



62-72 LATERALE

*con valvole RUNTAL radval e RUNTAL radval xs


Larghezza 450 mm: x= 125 mm, y= 275 mm Larghezza 550 mm: x= 175 mm, y= 325 mm

NB: l'allacciamento deve corrispondere agli schemi richiesti


Valvole Consultare la sezione ACCESSORI E VALVOLE

RUNTAL FOLIO CORNER ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VERSIONE ACQUA CALDA - MODELLO FCK CON ALLACCIAMENTO V565

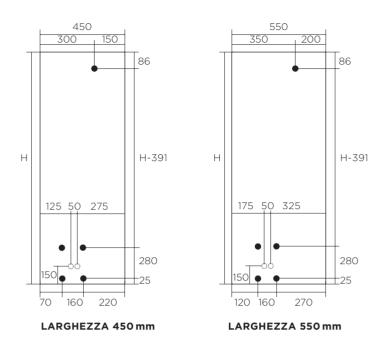

VERSIONE ACQUA CALDA - MODELLO FC CON ALLACCIAMENTO S034 SU RICHIESTA

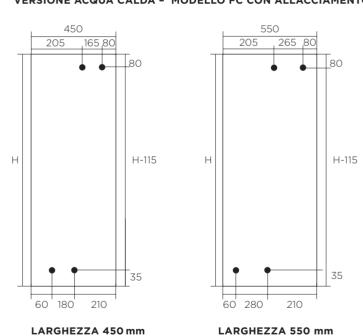


- H Altezza (mm)
- Punto di fissaggio
- Uscita dei tubi per allacciamento standard

Per una corretta installazione del radiatore attenersi alle istruzioni di montaggio

RUNTAL FOLIO CORNER SPECIFICHE TECNICHE

VERSIONE ELETTRICA - MODELLO FCE

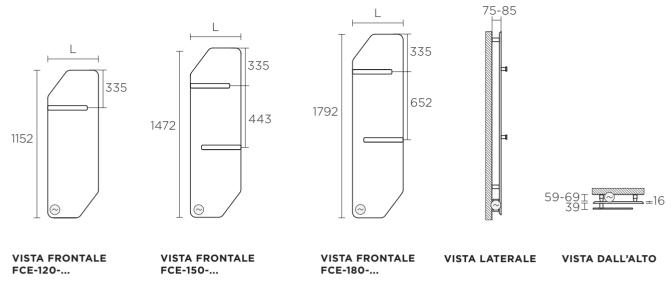

Larghezza (mm)

RUNTAL FOLIO CORNER LISTINO PREZZI

VERSIONE ELETTRICA - MODELLO FCE/FCES

Altezza 1152 mm	Larghezza mm	M kg	EP	Superficie (Codice)	Prezzo €
FCE-120-045/FF	450	7,0	350	bianco RAL 9016 (9016)	1.040,60
FCES-120-045/FF	450	7,0	350	alluminio e legno	1.300,75
Altezza 1472 mm	Larghezza mm	M kg	EP	Superficie (Codice)	Prezzo €
FCE-150-045/FF	450	9,7	500	bianco RAL 9016 (9016)	1.227,60
FCES-150-045/FF	450	9,7	350	alluminio e legno	1,534,50

Altezza 1792 mm	Larghezza mm	M kg	EP	Superficie (Codice)	Prezzo €
FCE-180-045/FF	450	13,0	500	bianco RAL 9016 (9016)	1.372,80
FCES-180-045/FF	450	13,0	500	alluminio e legno	1.716,00
FCE-180-055/FF	550	16,6	750	bianco RAL 9016 (9016)	1.415,70
FCES-180-055/FF	550	16,6	500	alluminio e legno	1.769,62

M: peso a vuoto, EP: potenza elettrica.

ATTENZIONE: per i modelli con superfici in alluminio anodizzato (Naturale, Nero) e legno impiallacciato (Wengé, Rovere, Ebano di Macassar) il codice d'ordine è: **FCES**

Esempio codice per ordine prodotto

FCE-180-045/FF	9501	
modello radiatore	colore o finitura	

⁹ Collegamento elettrico

RUNTAL FOLIO CORNER DATI TECNICI

Versione elettrica

Sottostruttura con elementi riscaldanti integrati nella speciale struttura a nido d'ape e grafite espansa naturale, il tutto racchiuso tra due pannelli in alluminio



Dispositivo di comando radiocomandato

Tensione di rete: 230/240 V, 50 Hz Collegamento alla rete: cavo da 1.1 m con CEE 7/17 Classe di protezione: II (IP44)

Funzioni:


- Programma giornaliero e settimanale
- Tipo di funzionamento: antigelo, programma a consumo ridotto, comfort, automatico, off
- Montaggio a parete oppure libero
- Radiocomandato

Collegamento elettrico

Il collegamento elettrico va eseguito da un elettricista secondo le norme vigenti

RUNTAL FOLIO CORNER ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VERSIONE ELETTRICA - MODELLO FCE

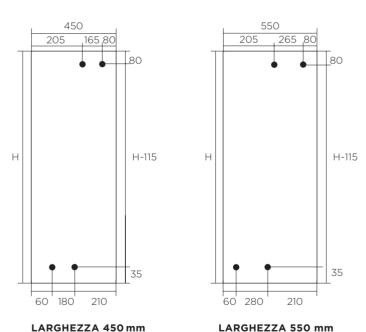

- H Altezza (mm)
- Punto di fissaggio
- Uscita dei tubi per allacciamento standard

Per una corretta installazione del radiatore attenersi alle istruzioni di montaggio

RUNTAL FOLIO CORNER ACCESSORI

BARRA PORTASALVIETTE



Una o due barre a seconda del modello (come da tabella di seguito), cromate, spessore $40 \times 4\,\mathrm{mm}$, da montare ad altezza fissa, posizione simmetrica su modelli con 2 barre, incluse nella fornitura

Modello	n° barre	L1 mm	L2 mm
FCK-120-045/ FCE-120-045	1	350	450
FCK-120-055	1	450	550
FCK-150-045/ FCE-150-045	2	350	450
FCK-150-055	2	450	550
FCK-180-045/ FCE-180-045	2	350	450
FCK-180-055/ FCE-180-055	2	450	550

L1: larghezza del radiatore, L2: larghezza della barra




Tabella riassuntiva delle finiture disponibili

Superficie verniciata a polvere	Codice	Supplemento
Bianco standard RAL 9016	9016	_
Pure, Optimism, Elemental (tranne Inox Look 0332 e Metallica 0434)	secondo la cartella colori Runtal	+ 20%
Le Corbusier	secondo la cartella colori Runtal	+ 30%
Superficie alluminio anodizzato	Codice	
Naturale	9501	+ 25%
Nero	9505	+ 25%
Superficie legno impiallacciato	Codice	
Wengé	9601	+ 25%
Rovere	9603	+ 25%
Ebano di Macassar	9604	+ 25%

Per colori e finiture consultare la cartella colori oppure l'interno di copertina a fine listino