SMART

Scaldasalviette costruito con elementi orizzontali in acciaio a sezione quadrata 15x15 saldati per fusione con collettori diametro 28mm

ESEMPIO D'ORDINE, per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO	SM15K#120050 0B1 ST 9010
SM15K#120050	Codice articolo riportato nella tabella prezzi affianco.
0B1	Codice attacco riportato nella tabella qui sotto
ST	Codice Supporto Standard riportato nella tabella qui sotto
9010	Codice colore riportato nella TABELLA COLORI di TUBES

ACCESSORI

Z1TLNR#AN R12 9010	Coppia di Valvole e Detentore Angolo Rame ½" Rame o Multistrato Bianco ral 9010
Z1RAC#R12CRO	Raccordi di tenuta rame diam. 12mm x coppia V+D finitura Cromo (x2)

Per le altre tipologie di Valvole consultare la tabella riportata in calce o quelle specifiche di pag. 217, 218, 220, e 222 del Listino 2014

VERSIONE IDRAULICA

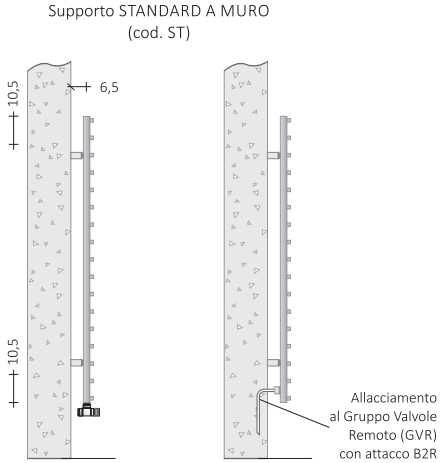

Attacchi di serie
Fornito se non diversamente specificato nell'ordine.

Attacco Posteriore
Disponibile a richiesta CON un supplemento di prezzo

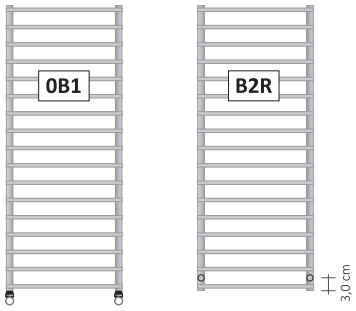

ATTACCHI

Gli scaldasalviette vengono forniti di serie con attacchi "0B1"

Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell'ordine.

E' IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi collegati allo stesso impianto abbiano tutti la stessa configurazione, diversamente potrebbero manifestarsi dei problemi di funzionamento.

SUPPORTI

Gli scaldasalviette vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le mensole di fissaggio a parete, i tasselli a pressione e la valvolina di sfiato manuale.

I supporti a Bandiera per questo modello NON sono disponibili.

VERSIONE ELETTRICA

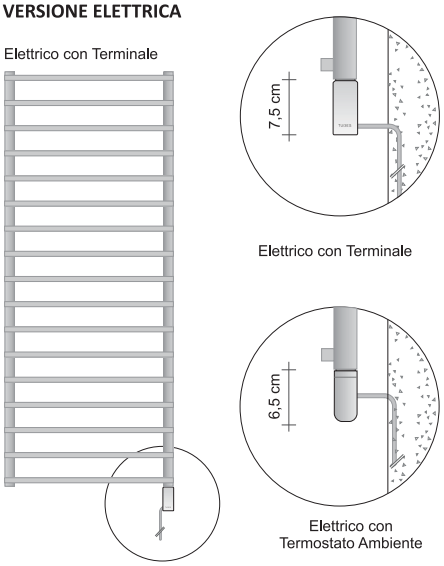

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE
(vedi tabella colori TUBES ufficiale)

Colorazioni*

- Ral fuori tabella	+ 30%

Finiture Galvaniche**:

- Nikel Nero	cat.G1	+10%
- Stagno Lucido	cat.G1	+10%
- ORO 14k	cat.G5	+50%
- ORO 24k	cat.G6	+60%

* sul prezzo del Bianco Standard categoria C0
** sul prezzo del Cromo categoria G0

VALVOLE Standard (Per Valvole e Detentori; Termostatizzabili, Termostatiche, Monotubo, Bitubo, Inox e le testine Termostatiche consultare a pag. 217, 218, 220, e 222 del Listino 2014)

	Cod./Descrizione	Prezzo (€)
	Z1TLNR#ANR129010 Coppia Valvola+Detentore ValCOLOR Angolo Rame ½" Ral 9010 Bianco Standard Lucido	
	Z1RAC#R12CRO N°02 Raccordi di tenuta rame diam. 12 mm x coppia V+D ValCOLOR finitura Cromato	
	ZRCF# Kit Rosette copriforo per scaldasalviette Cromato	

Cod.	Descrizione	Prezzo (€)
	GVR# Gruppo Valvola_Detentore INCASSO a collegamento remoto Finitura CROMO	
	GVRC# Gruppo Valvola_Detentore INCASSO a collegamento remoto Finitura COLORE	

SMART (1)

Prezzo per calorifero/scaldasalviette in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie- IVA e trasporto esclusi

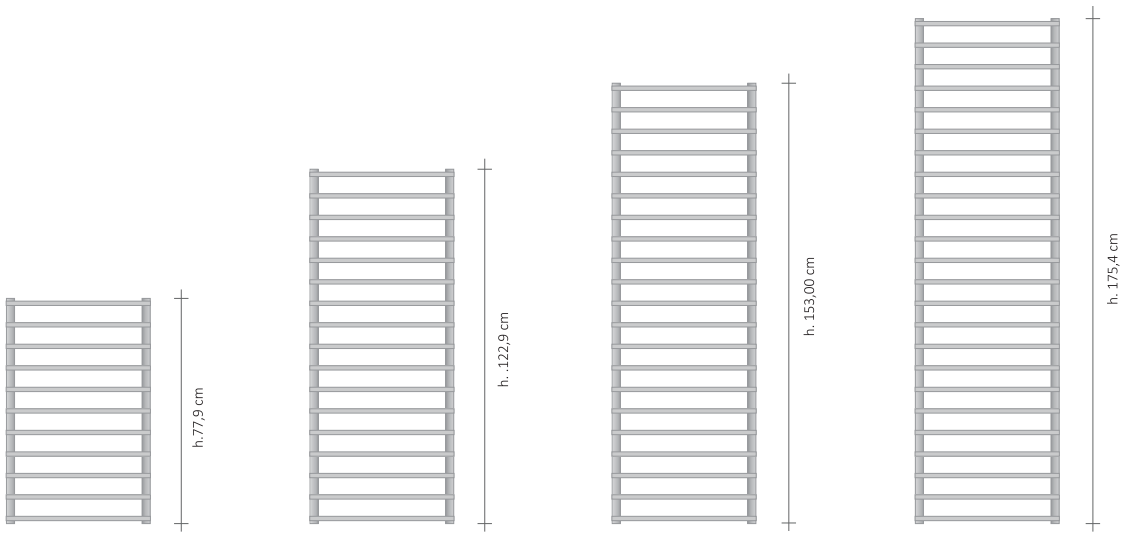

SM15K#080050... SM15K#120050... SM15K#150050... SM15K#175050...

Versione IDRAULICA

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Contenuto Acqua (lt)	Resa Termica in Watt **Vers. COLORATA** DT.50°C	**Vers. COLORATA** DT.30°C	**Vers. CROMATA** DT.50°C	**Vers. CROMATA** DT.30°C	Prezzo Bianco Std C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
SM15K#080040	77,9	40,0	36,6	0,99	173	92	138	74				
SM15K#080050	77,9	50,0	46,6	1,06	217	116	172	92				
SM15K#120040	122,9	40,0	36,6	1,53	267	143	214	111				
SM15K#120050	122,9	50,0	46,6	1,63	335	181	266	139				
SM15K#150040	153,0	40,0	36,6	1,89	330	176	264	138				
SM15K#150050	153,0	50,0	46,6	2,02	414	222	329	174				
SM15K#175040	175,4	40,0	36,6	2,16	377	201	302	158				
SM15K#175050	175,4	50,0	46,6	2,30	473	255	376	197				

Nella Versione Cromata (Galvanica) il codice SM15K diventa SM15KG

Versione ELETTRICA

Modello	H (cm)	L (cm)	Resistenza elettrica Watt	Prezzo Bianco Std C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
SM15KE#080040	77,9	40,0	200w				
SM15KE#080050	77,9	50,0	200w				
SM15KE#120040	122,9	40,0	300w				
SM15KE#120050	122,9	50,0	300w				
SM15KE#150040	153,0	40,0	400w				
SM15KE#150050	153,0	50,0	400w				
SM15KE#175040	175,4	40,0	400w				
SM15KE#175050	175,4	50,0	600w				

Nella Versione Cromata (Galvanica) il codice SM15KE diventa SM15KEG

TABELLA CODICI / PREZZI RESISTENZE ELETTRICHE PER VERSIONE ELETTRICA

Descrizione resistenza	200W Codice resistenza x Elettrico	Prezzo (€)	300W Codice resistenza x Elettrico	Prezzo (€)	400W Codice resistenza x Elettrico	Prezzo (€)	600W Codice resistenza x Elettrico	Prezzo (€)
Terminale Bianco	U5	-	U1	-	U6	-	U2	-
Terminale Grigio	V5	-	V1	-	V6	-	V2	-
Terminale Cromo	Z5	-	Z1	-	Z6	-	Z2	-
Termostato ambiente Bianco	E5		A5		E6		B5	
Termostato ambiente Cromo	E7		A7		E8		B7	

cod.ZRF007



cod.ZRF004

Regolazioni elettriche

Codice	Descrizione	Prezzo* (€)
ZRF004*	KIT termostato ambiente in radiofrequenza da PARETE MANUALE	
ZRF007*	KIT termostato ambiente in radiofrequenza con programmazione settimanale da PARETE	

* Il prezzo comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente

(1) Modello in fase di certificazione

SMART i5

Scaldasalviette costruito con elementi orizzontali in acciaio a sezione quadrata 15x15 saldati per fusione con collettori diametro 28mm

ESEMPIO D'ORDINE, per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO	SM15Ki5#120050 0B1 ST 9010
SM15Ki5#120050	Codice articolo riportato nella tabella prezzi affianco.
0i5	Codice attacco riportato nella tabella qui sotto
ST	Codice Supporto Standard riportato nella tabella qui sotto
9010	Codice colore riportato nella TABELLA COLORI di TUBES

ACCESSORI

Z1TLNR#AN R12 9010	Coppia di Valvole e Detentore Angolo Rame ½" Rame o Multistrato Bianco ral 9010
Z1RAC#R12CRO	Raccordi di tenuta rame diam. 12mm x coppia V+D finitura Cromo (x2)

Per le altre tipologie di Valvole consultare la tabella riportata in calce o quelle specifiche di pag. 217, 218, 220, e 222 del Listino 2014

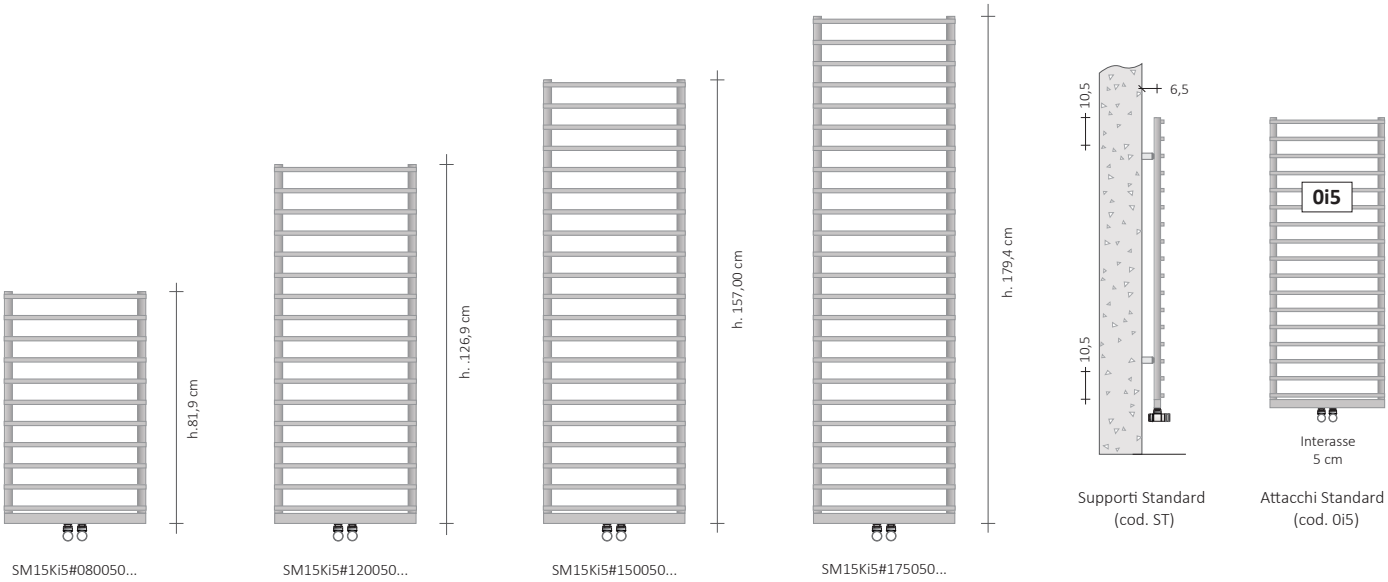

SM15Ki5#080050... SM15Ki5#120050... SM15Ki5#150050... SM15Ki5#175050...

Supporti Standard (cod. ST)

Attacchi Standard (cod. 0i5)

Versione IDRAULICA

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Contenuto Acqua (lt)	Resa termica in Watt **Versione COLORATA** DT.50°C	DT.30°C	**Versione CROMATA** DT.50°C	DT.30°C	Prezzo Bianco Std CO (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
SM15Ki5#080040	81,9	40,0	5,0	0,99	173	92	138	74				
SM15Ki5#080050	81,9	50,0	5,0	1,06	217	116	172	92				
SM15Ki5#120040	126,9	40,0	5,0	1,53	267	143	214	111				
SM15Ki5#120050	126,9	50,0	5,0	1,63	335	181	266	139				
SM15Ki5#150040	157,0	40,0	5,0	1,89	330	176	264	138				
SM15Ki5#150050	157,0	50,0	5,0	2,02	414	222	329	174				
SM15Ki5#175040	179,4	40,0	5,0	2,16	377	201	302	158				
SM15Ki5#175050	179,4	50,0	5,0	2,30	473	255	376	197				

Nella Versione Cromata (Galvanica) il codice SM15Ki5 diventa SM15Ki5G

ATTACCHI e SUPPORTI

Gli scaldasalviette vengono forniti di serie con attacchi "0i5" e supporti Standard "0ST" che comprendono le mensole di fissaggio a parete, tasselli a pressione e la valvolina di sfiato manuale.

E' IMPORTANTE che gli attacchi degli scalda-salviette e dei caloriferi collegati allo stesso impianto abbiano tutti la stessa configurazione, diversamente potrebbero manifestarsi dei problemi di funzionamento.

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

Colorazioni

- Ral fuori tabella + 30% sul prezzo del bianco standard cat. C0

Finiture Galvaniche:

- Nikel Nero e Stagno Lucido categoria G1 +10% sul prezzo del Cromo
- ORO 14k categoria G5 + 50% sul prezzo del Cromo
- ORO 24k categoria G6 + 60% sul prezzo del Cromo

VALVOLE Standard (Per Valvole e Detentori; Termostatizzabili, Termostatiche, Monotubo, Bitubo, Inox e le testine Termostatiche consultare a pag. 217, 218, 220, e 222 del Listino 2014)

	Cod./Descrizione	Prezzo (€)
	Z1TLNR#ANR129010 Coppia Valvola+Detentore ValCOLOR Angolo Rame 1⁄2" Ral 9010 Bianco Standard Lucido	
	Z1RAC#R12CRO N°02 Raccordi di tenuta rame diam. 12 mm x coppia V+D ValCOLOR finitura Cromato	
	ZRCF# Kit Rosette copriforo per scaldasalviette	

	Cod./Descrizione	Bianco (€)	Cromo (€)
	Z1TL5NR#ANR12SX... Valvola Termostatizzabile interasse a 5 cm SINISTRA		
	Z1TL5NR#ANR12DX... Valvola Termostatizzabile con interasse a 5 cm DESTRA		