

RADIATORI A PIASTRA DI DESIGN

I radiatori a piastra di design Vasco non sono dei semplici radiatori con una piastra anteriore. Sia il radiatore che la piastra formano **un insieme elegantemente rifinito, senza compromessi**, che cela ancora una volta un'esclusiva tecnologia del riscaldamento. Un concetto di radiatore che unisce un elevato rendimento ad un volume compatto. Discreto eppur sontuosamente presente in qualsiasi ambiente interno.

Il radiatore FlatLine ha persino **una piastra frontale internamente bagnata dall'acqua**, grazie alla quale il rilascio di calore è ancora più elevato. In più può essere collegato ad impianti a bassa temperatura.

La loro installazione richiede pochissimo tempo e non sono necessarie perforazioni sulle pareti, grazie al pratico ed ingegnoso attacco centrale. È sufficiente una pressione sulla manopola della testa termostatica (accessorio) ed in un istante la stanza è calda.



FLATLINE (T21S, T22, T33)



MODELLI

- T21s, T22, T33

COLORI

- Standard S600 (bianco ruvido opaco)
- Non disponibile in altri colori

STAFFE

- Il radiatore viene fornito con set di montaggio: staffe di fissaggio (il numero dipende dalla lunghezza del radiatore), tappi di design e valvola di sfiato di design, corpo valvola termostattizzabile.

DESCRIZIONE TECNICA

- Saldatura elettrica eseguita da robots (saldature invisibili)
- Verniciatura di base ad immersione cataforetica (KTL)
- Pressione d'esercizio: 6 bar
- Temperatura massima di esercizio: 110°C

ELETTRICO (vedere capitolo radiatori elettrici)

- ✗ Radiatori solo elettrici pre-caricati
- ✗ Radiatori misti

DISEGNI TECNICI

- Vedere a pag. 251

ATTACCHI E CONNESSIONI


- ✗ Attacco mono tubo per impianto monotubo
- ✗ Attacco mono tubo per impianto bi tubo
- ✓ Attacco bi tubo per impianto mono tubo (sistema integrato 50 mm) (vedere a pag. 304)
- ✓ Attacco bi tubo per impianto bi tubo (standard) (vedere a pag. 304)
- ✓ Sistema integrato 50 mm **(no supplemento)** (vedere a pag. 306)

A PROPOSITO DEL FLATLINE

Top tecnologia per un'emissione del calore superiore

Se tendete ad un look puro e sincero senza molti fronzoli, allora FlatLine è una scelta eccellente, proprio perché molto elegante nella sua semplicità senza tempo. Con il suo pannello frontale piatto e la bella finitura in coatex eleva ogni interno contemporaneo a un livello superiore. Inoltre il contatto diretto tra la piastra frontale e i canali d'acqua, produce una sorprendente ed elevata resa termica.

COLLEGAMENTI DISPONIBILI (0098) SISTEMA INTEGRATO



Altri attacchi disponibili, vedere a pag. 250



codice 11823000000099
Riduzioni, vedere a pag. 317

ACCESSORI DISPONIBILI PER SALA DA BAGNO SU RICHIESTA



porta asciugamano (LR)
codice 10506030001 (500 mm)

Altri accessori, vedere a pag. 250



COME ORDINARE FLATLINE T21S

Tempi di consegna 3 settimane
dalla Ns. conferma d'ordine

codice (8 caratteri)
vedi tabella sottostante

2140040F

FLATLINE (T21S)



T21S

CODICE RADIATORE DI STOCK FLATLINE T21S codice	DATI TECNICI								
	tubi	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n	peso (kg)	contenuto (l)	resistenza elettrica (Watt)
2140040F	-	400	400	366	188	1,28	8,53	1,41	-
2140060F	-	600	400	548	283	1,28	12,79	2,11	-
2140080F	-	800	400	731	377	1,28	17,06	2,82	-
2140100F	-	1000	400	914	471	1,28	21,32	3,52	-
2140120F	-	1200	400	1097	565	1,28	25,58	4,22	-
2140140F	-	1400	400	1280	659	1,28	29,85	4,93	-
2140160F	-	1600	400	1462	753	1,28	34,11	5,63	-
2140180F	-	1800	400	1645	848	1,28	38,38	6,34	-
2140200F	-	2000	400	1828	942	1,28	42,64	7,04	-
2140240F	-	2400	400	2194	1130	1,28	51,17	8,45	-
2150040F	-	400	500	440	226	1,29	10,63	1,67	-
2150060F	-	600	500	661	339	1,29	15,95	2,51	-
2150080F	-	800	500	881	452	1,29	21,26	3,34	-
2150100F	-	1000	500	1101	565	1,29	26,58	4,18	-
2150120F	-	1200	500	1321	679	1,29	31,90	5,02	-
2150140F	-	1400	500	1541	792	1,29	37,21	5,85	-
2150160F	-	1600	500	1762	905	1,29	42,53	6,69	-
2150180F	-	1800	500	1982	1018	1,29	47,84	7,52	-
2150200F	-	2000	500	2202	1131	1,29	53,16	8,36	-
2160040F	-	400	600	512	262	1,30	12,74	1,94	-
2160060F	-	600	600	768	393	1,30	19,11	2,91	-
2160080F	-	800	600	1024	524	1,30	25,48	3,88	-
2160100F	-	1000	600	1280	656	1,30	31,85	4,85	-
2160120F	-	1200	600	1536	787	1,30	38,22	5,82	-
2160140F	-	1400	600	1792	918	1,30	44,59	6,79	-
2160160F	-	1600	600	2048	1049	1,30	50,96	7,76	-
2160180F	-	1800	600	2304	1180	1,30	57,33	8,73	-
2170040F	-	400	700	581	296	1,31	14,91	2,21	-
2170060F	-	600	700	871	444	1,31	22,36	3,32	-
2170080F	-	800	700	1162	591	1,31	29,82	4,42	-
2170100F	-	1000	700	1452	739	1,31	37,27	5,53	-
2170120F	-	1200	700	1742	887	1,31	44,72	6,64	-
2190040F	-	400	900	711	358	1,33	19,24	2,76	-
2190060F	-	600	900	1067	537	1,33	28,86	4,14	-
2190080F	-	800	900	1422	715	1,33	38,48	5,52	-
2190100F	-	1000	900	1778	894	1,33	48,10	6,90	-
2190120F	-	1200	900	2134	1073	1,33	57,72	8,28	-

CE 12 in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

Per potenze rese in diverse condizioni,
vedere a pag. 312 (fattori di correzione)

VASCO

RADIATORI A PIASTRA DI DESIGN

FLATLINE (T22)



T22

COME ORDINARE FLATLINE T22

Tempi di consegna 3 settimane
dalla Ns. conferma d'ordine

2230100F

codice (8 caratteri)
vedi tabella sottostante

CODICE RADIATORE DI STOCK FLATLINE T22 codice	DATI TECNICI								
	tubi	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n	peso (kg)	contenuto (l)	resistenza elettrica (Watt)
2230100F	-	1000	300	900	460	1,30	18,60	3,00	-
2230120F	-	1200	300	1080	552	1,30	22,32	3,60	-
2230140F	-	1400	300	1260	644	1,30	26,04	4,20	-
2230160F	-	1600	300	1440	735	1,30	29,76	4,80	-
2230180F	-	1800	300	1620	827	1,30	33,48	5,40	-
2230200F	-	2000	300	1800	919	1,30	37,20	6,00	-
2230220F	-	2200	300	1980	1011	1,30	40,92	6,60	-
2230240F	-	2400	300	2160	1103	1,30	44,64	7,20	-
2240060F	-	600	400	694	353	1,31	14,88	2,17	-
2240080F	-	800	400	926	470	1,31	19,84	2,90	-
2240100F	-	1000	400	1157	588	1,31	24,80	3,62	-
2240120F	-	1200	400	1388	705	1,31	29,76	4,34	-
2240140F	-	1400	400	1620	823	1,31	34,72	5,07	-
2240160F	-	1600	400	1851	941	1,31	39,68	5,79	-
2240180F	-	1800	400	2083	1058	1,31	44,64	6,52	-
2240200F	-	2000	400	2314	1176	1,31	49,60	7,24	-
2240220F	-	2200	400	2545	1293	1,31	54,56	7,96	-
2240240F	-	2400	400	2777	1411	1,31	59,52	8,69	-
2240260F	-	2600	400	3008	1528	1,31	64,48	9,41	-
2240300F	-	3000	400	3471	1764	1,31	74,40	10,86	-
2250040F	-	400	500	562	285	1,31	12,40	1,69	-
2250060F	-	600	500	842	428	1,31	18,60	2,54	-
2250080F	-	800	500	1123	571	1,31	24,80	3,38	-
2250100F	-	1000	500	1404	713	1,31	31,00	4,23	-
2250120F	-	1200	500	1685	856	1,31	37,20	5,08	-
2250140F	-	1400	500	1966	999	1,31	43,40	5,92	-
2250160F	-	1600	500	2246	1141	1,31	49,60	6,77	-
2250180F	-	1800	500	2527	1284	1,31	55,80	7,61	-
2250200F	-	2000	500	2808	1427	1,31	62,00	8,46	-
2250220F	-	2200	500	3089	1569	1,31	68,20	9,31	-
2250240F	-	2400	500	3370	1712	1,31	74,40	10,15	-
2250260F	-	2600	500	3650	1855	1,31	80,60	11,00	-
2260040F	-	400	600	657	334	1,31	14,88	1,94	-
2260060F	-	600	600	985	501	1,31	22,32	2,91	-
2260080F	-	800	600	1314	667	1,31	29,76	3,88	-
2260100F	-	1000	600	1642	834	1,31	37,20	4,85	-
2260120F	-	1200	600	1970	1001	1,31	44,64	5,82	-
2260140F	-	1400	600	2299	1168	1,31	52,08	6,79	-
2260160F	-	1600	600	2627	1335	1,31	59,52	7,76	-
2260180F	-	1800	600	2956	1502	1,31	66,96	8,73	-
2260200F	-	2000	600	3284	1669	1,31	74,40	9,70	-
2260220F	-	2200	600	3612	1835	1,31	81,84	10,67	-
2260240F	-	2400	600	3941	2002	1,31	89,28	11,64	-

CE 12 in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

Per potenze rese in diverse condizioni,
vedere a pag. 312 (fattori di correzione)

COME ORDINARE FLATLINE T22

Tempi di consegna 3 settimane
dalla Ns. conferma d'ordine

codice (8 caratteri)
vedi tabella sottostante

2230100F

FLATLINE (T22)



T22

CODICE RADIATORE DI STOCK FLATLINE T22 codice	DATI TECNICI								
	tubi	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n	peso (kg)	contenuto (l)	resistenza elettrica (Watt)
2270040F	-	400	700	749	380	1,31	17,49	2,21	-
2270060F	-	600	700	1123	571	1,31	26,24	3,31	-
2270080F	-	800	700	1498	761	1,31	34,98	4,42	-
2270100F	-	1000	700	1872	951	1,31	43,73	5,52	-
2270120F	-	1200	700	2246	1141	1,31	52,48	6,62	-
2270140F	-	1400	700	2621	1332	1,31	61,22	7,73	-
2270160F	-	1600	700	2995	1522	1,31	69,97	8,83	-
2270180F	-	1800	700	3370	1712	1,31	78,71	9,94	-
2290040F	-	400	900	925	470	1,31	22,72	2,74	-
2290060F	-	600	900	1387	705	1,31	34,08	4,11	-
2290080F	-	800	900	1850	940	1,31	45,44	5,48	-
2290100F	-	1000	900	2312	1175	1,31	56,80	6,85	-
2290120F	-	1200	900	2774	1410	1,31	68,16	8,22	-
2290140F	-	1400	900	3237	1645	1,31	79,52	9,59	-

CE 12 in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

Per potenze rese in diverse condizioni,
vedere a pag. 312 (fattori di correzione)

VASCO

RADIATORI A PIASTRA DI DESIGN

FLATLINE (T33)



T33

COME ORDINARE FLATLINE T33

Tempi di consegna 3 settimane
dalla Ns. conferma d'ordine

3330100F

codice (8 caratteri)
vedi tabella sottostante

CODICE RADIATORE DI STOCK FLATLINE T33 codice	DATI TECNICI								
	tubi	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n	peso (kg)	contenuto (l)	resistenza elettrica (Watt)
3330100F	-	1000	300	1300	663	1,30	26,35	4,65	-
3330120F	-	1200	300	1560	796	1,30	31,62	5,58	-
3330140F	-	1400	300	1820	929	1,30	36,89	6,51	-
3330160F	-	1600	300	2080	1061	1,30	42,16	7,44	-
3330180F	-	1800	300	2340	1194	1,30	47,43	8,37	-
3330200F	-	2000	300	2600	1327	1,30	52,70	9,30	-
3330220F	-	2200	300	2860	1459	1,30	57,97	10,23	-
3330240F	-	2400	300	3120	1592	1,30	63,24	11,16	-
3330300F	-	3000	300	3900	1990	1,30	79,05	13,95	-
3340080F	-	800	400	1329	678	1,30	28,24	4,42	-
3340100F	-	1000	400	1661	847	1,30	35,30	5,53	-
3340120F	-	1200	400	1993	1017	1,30	42,36	6,64	-
3340140F	-	1400	400	2325	1186	1,30	49,42	7,74	-
3340160F	-	1600	400	2658	1356	1,30	56,48	8,85	-
3340180F	-	1800	400	2990	1525	1,30	63,54	9,95	-
3340200F	-	2000	400	3322	1695	1,30	70,60	11,06	-
3340220F	-	2200	400	3654	1864	1,30	77,66	12,17	-
3340240F	-	2400	400	3986	2034	1,30	84,72	13,27	-
3340300F	-	3000	400	4983	2542	1,30	105,90	16,59	-
3350060F	-	600	500	1202	613	1,30	26,55	3,85	-
3350080F	-	800	500	1602	817	1,30	35,40	5,14	-
3350100F	-	1000	500	2003	1022	1,30	44,25	6,42	-
3350120F	-	1200	500	2404	1226	1,30	53,10	7,70	-
3350140F	-	1400	500	2804	1431	1,30	61,95	8,99	-
3350160F	-	1600	500	3205	1635	1,30	70,80	10,27	-
3350180F	-	1800	500	3605	1839	1,30	79,65	11,56	-
3350200F	-	2000	500	4006	2044	1,30	88,50	12,84	-
3350220F	-	2200	500	4407	2248	1,30	97,35	14,12	-
3350240F	-	2400	500	4807	2452	1,30	106,20	15,41	-
3360060F	-	600	600	1396	712	1,30	31,92	4,38	-
3360080F	-	800	600	1862	950	1,30	42,56	5,84	-
3360100F	-	1000	600	2327	1187	1,30	53,20	7,30	-
3360120F	-	1200	600	2792	1424	1,30	63,84	8,76	-
3360140F	-	1400	600	3258	1662	1,30	74,48	10,22	-
3360160F	-	1600	600	3723	1899	1,30	85,12	11,68	-
3360180F	-	1800	600	4189	2136	1,30	95,76	13,14	-
3360200F	-	2000	600	4654	2374	1,30	106,40	14,60	-
3370060F	-	600	700	1582	807	1,30	34,24	4,68	-
3370080F	-	800	700	2110	1076	1,30	45,66	6,24	-
3370100F	-	1000	700	2637	1345	1,30	57,07	7,80	-
3370120F	-	1200	700	3164	1614	1,30	68,48	9,36	-
3370140F	-	1400	700	3692	1883	1,30	79,90	10,92	-

CE₁₂ in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

Per potenze rese in diverse condizioni,
vedere a pag. 312 (fattori di correzione)

COME ORDINARE FLATLINE T33

Tempi di consegna 3 settimane
dalla Ns. conferma d'ordine

codice (8 caratteri)
vedi tabella sottostante

3330100F

FLATLINE (T33)



T33

CODICE RADIATORE DI STOCK FLATLINE T33 codice	DATI TECNICI								
	tubi	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n	peso (kg)	contenuto (l)	resistenza elettrica (Watt)
3390040F	-	400	900	1286	656	1,30	25,92	3,52	-
3390060F	-	600	900	1930	984	1,30	38,88	5,28	-
3390080F	-	800	900	2573	1312	1,30	51,84	7,04	-
3390100F	-	1000	900	3216	1640	1,30	64,80	8,80	-
3390120F	-	1200	900	3859	1968	1,30	77,76	10,56	-
3390140F	-	1400	900	4502	2296	1,30	90,72	12,32	-
3390160F	-	1600	900	5146	2624	1,30	103,68	14,08	-

CE 12 in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

Per potenze rese in diverse condizioni,
vedere a pag. 312 (fattori di correzione)

VASCO


RADIATORI A PIASTRA DI DESIGN

ACCESSORI	LARGHEZZA PORTA ASCIUGAMANO	COLORE	CODICE
TESTA TERMOSTATICA	T21S / T22 / T33		
		BIANCO	10520012001
TESTA TERMOSTATICA	T21S / T22 / T33		
		CROMATO	10520013001
PORTA ASCIUGAMANO (LR)	T21S / T22 / T33		
	500 mm	CROMATO	10506030001
	600 mm	CROMATO	10506031001
	700 mm	CROMATO	10506032001
	800 mm	CROMATO	10506033001
PORTA ASCIUGAMANO (MM)	T21S / T22 / T33		
	700 mm	CROMATO	10506042001

Disponibile in stock

FLATLINE RACCORDO


FLATLINE: T21S / T22 / T33

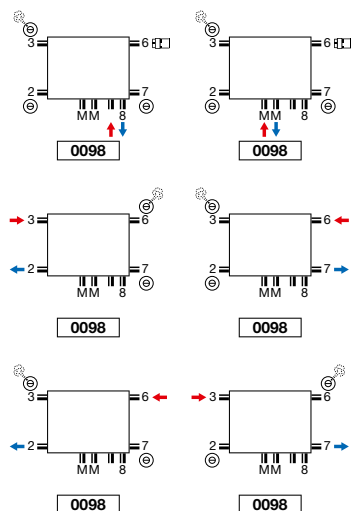


- La testa termostatica può essere usata solo con sistema integrato 50 mm in basso a destra del radiatore (MANDATA A SINISTRA, RITORNO A DESTRA). Con altre connessioni es. 23, la termostatica non deve essere installata. In questi casi è possibile cambiare mandata e ritorno.
- Sistema integrato: no supplemento (vedere a pag. 306)

Attenzione: le connessioni ai radiatori sono garantite come riportato dalle icone degli attacchi. Non siamo responsabili se le connessioni sono eseguite in modi diversi.


FLATLINE (T21S, T22, T33)




T21S | Vista superiore




T22 | Vista superiore

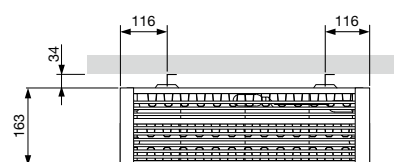


T33 | Vista superiore

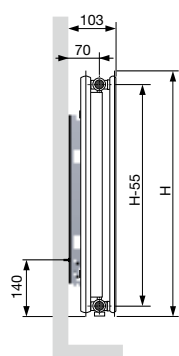



T21S | Vista laterale

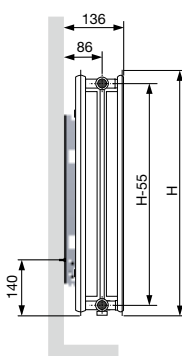


T22 | Vista laterale

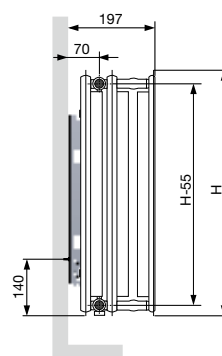


T33 | Vista laterale

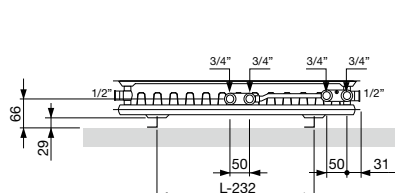

T21S | Vista inferiore

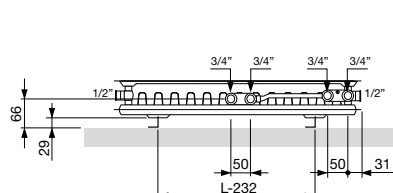

T22 | Vista inferiore

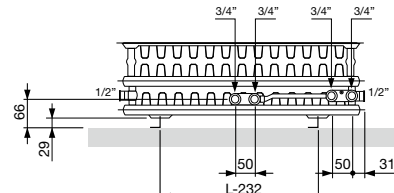

T33 | Vista inferiore