

MODELLI

- A tubi dritti (HRM), doppi (HR2) e curvi (HRBM)

TUBI

- Orizzontali, tondi Ø 22 mm

COLLETTORI

- Verticali, sezione circolare Ø 35 mm

COLORI

- Bianco standard RAL 9016
- Gamma colori vedere a pag. 16

DETTAGLI

- I tubi orizzontali del modello HRBM sono curvi (10°).
- Il modello HR2 è composta da una doppia fila di tubi.

STAFFE

- Staffe standard (fornite di serie con il radiatore)
- HRM / HR2 è disponibile nella versione in posizionamento libero, vedere a pag. 202

DESCRIZIONE TECNICA

- Sono saldati a resistenza da robots (saldature invisibili)
- Verniciatura di base ad immersione cataforetica (KTL)
- Pressione d'esercizio: 10 bar
- Temperatura massima di esercizio: 110°C

ELETTTRICO (vedere capitolo radiatori elettrici)

- ✓ Radiatori solo elettrici pre-caricati
- ✓ Radiatori misti

DISEGNI TECNICI


- Vedere a pag. 209

ATTACCHI E CONNESSIONI

- ✗ Attacco mono tubo per impianto mono tubo
- ✗ Attacco mono tubo per impianto bi tubo
- ✓ Attacco bi tubo per impianto mono tubo (connessione con attacco centrale) (vedere a pag. 304)
- ✓ Attacco bi tubo per impianto bi tubo (standard) (vedere a pag. 304)
- ✗ Sistema integrato 50 mm
- Per attacchi dal basso non è richiesto il tubo di iniezione (non incluso).
- Per attacchi nelle posizioni 45, 54 un tubo di iniezione deve essere ordinato separatamente e deve essere installato sul lato del ritorno dell'acqua, vedere a pag. 307.
- **HR2 non dispone di attacco centrale**



COLLEGAMENTI DISPONIBILI (1188)




Altri attacchi disponibili, vedere a pag. 205



codice 118210300000099
Riduzioni, vedere a pag. 317

COLLEGAMENTI DISPONIBILI HR2 (0018)



Altri attacchi disponibili, vedere a pag. 205



codice 118210100000099
Riduzioni, vedere a pag. 317

DI SERIE



in dotazione, porta asciugamano pieghevole cromato
(non è possibile per HR2)

A PROPOSITO DEL AGAVE VERNICIATO

Elegante, sofisticato, dal calore nobile

Tubi particolarmente sottili, fusi in una struttura elegante che continua ad affascinare e a conquistare con le sue forme morbide e rotonde. Accentuate dai tubi orizzontali posizionati sulla parte superiore dei collettori verticali. Se il comfort del bagno è sinonimo di intimità, allora l'intimità è sinonimo di Agave. Un eye-catcher assoluto, che contribuisce a creare un'atmosfera confortevole che ci si aspetta in un bagno contemporaneo.



HRM / HRBM

HRM / HR2

AGAVE (HRM, HR2) VERNICIATO




HRM

HR2

COME ORDINARE AGAVE VERNICIATO

Tempi di consegna 5 settimane
dalla Ns. conferma d'ordine

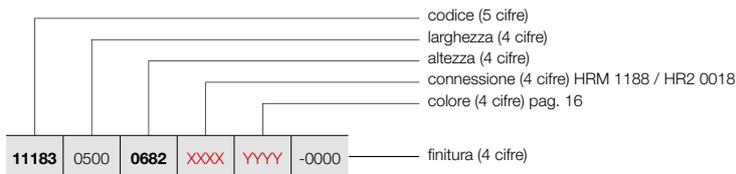

POSIZIONAMENTO LIBERO (HRM/HR2)

Accessori extra: vedere a pag. 202

COME ORDINARE RADIATORI DI STOCK AGAVE VERNICIATO

Tempi di consegna 2 settimane



CODICE DI RIFERIMENTO PER ORDINE CLIENTE AGAVE VERNICIATO							DATI TECNICI					codice corto RAL 9016 a stock			
tubi	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n	peso (kg)	contenuto (l)	resistenza elettrica (Watt)							
CODICE AGAVE VERNICIATO HRM : 11183															
11183	0500	0682	1188	YYYY	-0000	17	500	682	402	217	1,21	7,60	3,60	300	-
		1114				27	500	1114	639	344	1,21	12,05	5,80	500	11183-01
		1726				42	500	1726	968	516	1,23	18,60	8,90	1000	11183-03
		2014				50	500	2014	1149	616	1,22	22,40	9,20	1250	-
11183	0600	0682	1188	YYYY	-0000	17	600	682	481	259	1,21	8,65	4,11	500	-
		1114				27	600	1114	766	413	1,21	13,73	6,60	750	11183-02
		1726				42	600	1726	1159	628	1,20	21,10	10,09	1250	11183-04
		2014				50	600	2014	1345	725	1,21	25,27	10,95	1500	-
11183	0750	0682	1188	YYYY	-0000	17	750	682	601	322	1,22	10,24	4,88	500	-
		1114				27	750	1114	955	515	1,21	16,25	7,80	1000	-
		1726				42	750	1726	1447	800	1,16	24,87	11,89	1500	11183-05
		2014				50	750	2014	1640	898	1,18	29,60	13,58	1500	11183-06
11183	0850	0682	1188	YYYY	-0000	17	850	682	680	365	1,22	11,30	5,40	500	-
		1114				27	850	1114	1082	583	1,21	17,95	8,60	1000	-
		1726				42	850	1726	1639	920	1,13	27,40	13,10	1500	-
		2014				50	850	2014	1838	1016	1,16	32,50	15,35	1500	-
CODICE AGAVE VERNICIATO HR2 : 11177															
11177	0500	1114	0018	YYYY	-0000	54	500	1114	883	469	1,24	20,10	10,56	750	-
		2014				100	500	2014	1500	784	1,27	38,05	17,80	1500	-
11177	0600	1114	0018	YYYY	-0000	54	600	1114	1064	571	1,22	23,34	11,98	1000	-
		2014				100	600	2014	1809	960	1,24	43,59	20,80	1500	-
11177	0750	1114	0018	YYYY	-0000	54	750	1114	1338	725	1,20	28,21	14,12	1250	-
		2014				100	750	2014	2275	1226	1,21	51,91	25,30	1500	-
11177	0850	1114	0018	YYYY	-0000	54	850	1114	1522	833	1,18	31,45	15,55	1500	-
		2014				100	850	2014	2586	1415	1,18	57,45	28,30	1500	-

CE05 in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

Per potenze rese in diverse condizioni, vedere a pag. 312 (fattori di correzione)

COME ORDINARE AGAVE VERNICIATO

Tempi di consegna 5 settimane
dalla Ns. conferma d'ordine

11179	0500	0682	1188	YYYY	-0000
-------	------	------	------	------	-------

codice (5 cifre)
larghezza (4 cifre)
altezza (4 cifre)
connessione (4 cifre) pag. 205
colore (4 cifre) pag. 16
finitura (4 cifre)

AGAVE (HRBM) VERNICIATO



HRBM

COME ORDINARE RADIATORI DI STOCK AGAVE VERNICIATO

Tempi di consegna 2 settimane

11179	-00
-------	-----

codice (5 cifre)
vedi tabella sottostante

CODICE DI RIFERIMENTO PER ORDINE CLIENTE AGAVE VERNICIATO						DATI TECNICI							codice corto RAL 9016 a stock		
						tubi	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n	peso (kg)		contenuto (l)	resistenza elettrica (Watt)
CODICE AGAVE VERNICIATO HRBM : 11179															
11179	0500	0682	1188	YYYY	-0000	17	500	682	402	217	1,21	7,60	3,60	300	-
		27				500	1114	639	344	1,21	12,05	5,80	500	-	
		42				500	1726	968	516	1,23	18,60	8,90	1000	-	
		50				500	2014	1149	616	1,22	22,40	9,20	1250	-	
11179	0600	0682	1188	YYYY	-0000	17	600	682	481	259	1,21	8,65	4,11	500	-
		27				600	1114	766	413	1,21	13,73	6,60	750	11179-02	
		42				600	1726	1159	628	1,20	21,10	10,09	1250	11179-04	
		50				600	2014	1345	725	1,21	25,27	10,95	1500	-	
11179	0750	0682	1188	YYYY	-0000	17	750	682	601	322	1,22	10,24	4,88	500	-
		27				750	1114	955	515	1,21	16,25	7,80	1000	-	
		42				750	1726	1447	800	1,16	24,87	11,89	1500	-	
		50				750	2014	1640	898	1,18	29,60	13,58	1500	-	
11179	0850	0682	1188	YYYY	-0000	17	850	682	680	365	1,22	11,30	5,40	500	-
		27				850	1114	1082	583	1,21	17,95	8,60	1000	-	
		42				850	1726	1639	920	1,13	27,40	13,10	1500	-	
		50				850	2014	1838	1016	1,16	32,50	15,35	1500	-	

CE in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

Per potenze rese in diverse condizioni, vedere a pag. 312 (fattori di correzione)

AGAVE (HRM-C, HRBM-C) CROMATO



MODELLI

- Dritto (HRM-C) e curvi (HRBM-C)

TUBI

- Orizzontali, tondi Ø 22 mm

COLLETTORI

- Verticali, sezione circolare Ø 35 mm

COLORI

- Cromo

DETTAGLI

- I tubi orizzontali del modello HRBM-C sono curvi (10°).

STAFFE

- Staffe standard (fornite di serie con il radiatore)

DESCRIZIONE TECNICA

- Sono saldati a resistenza da robots (saldature invisibili)
- Pressione d'esercizio: 10 bar
- Temperatura massima di esercizio: 110°C

ELETTTRICO (vedere capitolo radiatori elettrici)

- ✗ Radiatori solo elettrici pre-caricati
- ✓ Radiatori misti

DISEGNI TECNICI

- Vedere a pag. 210

ATTACCHI E CONNESSIONI


- ✗ Attacco mono tubo per impianto mono tubo
 - ✗ Attacco mono tubo per impianto bi tubo
 - ✓ Attacco bi tubo per impianto mono tubo (connessione con attacco centrale) (vedere a pag. 304)
 - ✓ Attacco bi tubo per impianto bi tubo (standard) (vedere a pag. 304)
 - ✗ Sistema integrato 50 mm
- Per attacchi dal basso non è richiesto il tubo di iniezione (non incluso).
 - Per attacchi nelle posizioni 45, 54 un tubo di iniezione deve essere ordinato separatamente e deve essere installato sul lato del ritorno dell'acqua, vedere a pag. 307.

A PROPOSITO DEL AGAVE CROMATO

Quando comfort e lusso si fondono

Le curve morbide di Agave sono accentuate nella versione cromata e trasmettono una sensazione di lusso. Un radiatore da bagno che dà al concetto di portasciugamano tutta una nuova interpretazione: design applicato, funzionalità ed eleganza studiata in un insieme indivisibile.

COLLEGAMENTI DISPONIBILI (1188)



Altri attacchi disponibili, vedere a pag. 205



codice 11821030000099
Riduzioni, vedere a pag. 317

DI SERIE




in dotazione, porta asciugamano pieghevole cromato




COME ORDINARE AGAVE CROMATO

Tempi di consegna 5 settimane
dalla Ns. conferma d'ordine

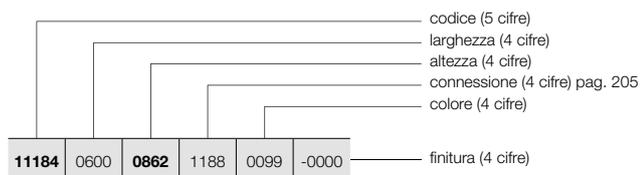

11184	0600	0862	1188	0099	-0000
-------	------	------	------	------	-------

AGAVE (HRM-C, HRBM-C) CROMATO

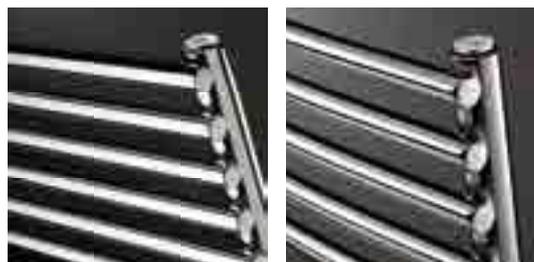

HRM-C

HRBM-C

COME ORDINARE RADIATORI DI STOCK AGAVE CROMATO

Tempi di consegna 2 settimane



11184	-00
-------	-----

CODICE DI RIFERIMENTO PER ORDINE CLIENTE AGAVE CROMATO						DATI TECNICI							codice corto cromato a stock		
						tubi	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n	peso (kg)		contenuto (l)	resistenza elettrica (Watt)
CODICE AGAVE CROMATO HRM-C : 11184															
11184	0600	0862	1188	0099	-0000	15	600	862	336	179	1,23	8,95	3,95	300	11184-03
		20				600	1184	445	234	1,26	11,70	5,40	500	11184-01	
		30				600	1736	666	357	1,22	17,35	7,40	750	11184-02	
CODICE AGAVE CROMATO HRBM-C : 11180															
11180	0600	0862	1188	0099	-0000	15	600	862	336	179	1,23	8,95	3,95	300	11180-03
		20				600	1184	445	234	1,26	11,70	5,40	500	11180-01	
		30				600	1736	666	357	1,22	17,35	7,40	750	11180-02	

CE05 in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

Per potenze rese in diverse condizioni, vedere a pag. 312 (fattori di correzione)

RADIATORI PER BAGNO POSIZIONAMENTO LIBERO

SU RICHIESTA

POSIZIONAMENTO LIBERO	COLORE	CODICE
 <p>POSIZIONAMENTO LIBERO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posizionamento libero dei radiatori in RAL 9016 & Pergamon: 2 supporti laterali, 2 piedini (H=150 mm) e 2 rosette nel colore RAL 9016. • Posizionamento libero dei radiatori negli altri colori: 2 supporti laterali, 2 piedini (H=150 mm) e 2 rosette cromate. 	BSM-S	
	RAL 9016	118100300009016
	COLORE	11810030000xxxx
 <p>POSIZIONAMENTO LIBERO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posizionamento libero dei radiatori acciaio inox: 2 supporti laterali saldati, 1 piedino (H=150 mm) e 1 rosetta nel colore acciaio inox. <p>* Indicare codice -0001 per "Finitura" in caso di ordine.</p>	BSM-ES	
	ACCIAIO INOX	*
 <p>POSIZIONAMENTO LIBERO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posizionamento libero dei radiatori in RAL 9016: 2 supporti laterali, 1 piedino (H=150 mm) e 1 rosetta nel colore RAL 9016. • Posizionamento libero dei radiatori negli altri colori: 2 supporti laterali, 1 piedino (H=150 mm) nel colore del radiatore e 1 rosetta cromata. 	HDM / BONM	
	RAL 9016	118100100009016
	COLORE	11810010000xxxx
 <p>POSIZIONAMENTO LIBERO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posizionamento libero dei radiatori in RAL 9016: 2 supporti laterali, 2 piedini (H=150 mm) e 2 rosette nel colore RAL 9016. • Posizionamento libero dei radiatori negli altri colori: 2 supporti laterali, 2 piedini (H=150 mm) nel colore del radiatore e 2 rosette cromate. 	HRM	
	RAL 9016	118100400009016
	COLORE	11810040000xxxx
 <p>POSIZIONAMENTO LIBERO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posizionamento libero dei radiatori in RAL 9016: 2 supporti laterali, 2 piedini (H=150 mm) e 2 rosette nel colore RAL9016. • Posizionamento libero dei radiatori negli altri colori: 2 supporti laterali, 2 piedini (H=150 mm) nel colore del radiatore e 2 rosette cromate. 	HR2	
	RAL 9016	118100500009016
	COLORE	11810050000xxxx
 <p>POSIZIONAMENTO LIBERO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posizionamento libero dei radiatori in RAL 9016: 2 supporti laterali, 2 piedini (H=150 mm) e 2 rosette nel colore RAL 9016. • Posizionamento libero dei radiatori negli altri colori: 2 supporti laterali, 2 piedini (H=150 mm) nel colore del radiatore e 2 rosette cromate. <p>* Indicare codice -0001 per "Finitura" in caso di ordine.</p>	HF2	
	RAL 9016	*
	COLORE	*

ACCESSORI	COLORE	CODICE
BARRA PORTA ASCIUGAMANO DRITTA 	BSM-S / BSM-ES / BSM-C	
	ACCIAIO INOX	118300500009993
<ul style="list-style-type: none"> h = 15 mm; b = 350 mm; d = 94 mm; a = 45 mm 		
BARRA PORTA ASCIUGAMANO CURVA 	BSRM-S / BSRM-ES / BSRM-C	
	ACCIAIO INOX	118300600009993
<ul style="list-style-type: none"> h = 15 mm; b = 338 mm; d = 94 mm; a = 45 mm 		
PORTA ASCIUGAMANO 	HF / HF2	
	CROMATO	118322400000099
<ul style="list-style-type: none"> h = 22 mm; b = 670 mm; d = 85 mm; a = 60 mm 		
GANCIO O-RING 	HF / HF2	
	CROMATO	118360200000099
<ul style="list-style-type: none"> h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm 		
GANCIO SCANALATO 	HF / HF2	
	CROMATO	118340200000099
<ul style="list-style-type: none"> h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm 		
BARRA PORTA ASCIUGAMANO STRETTA 	HF / HF2	
	CROMATO	118300900000099
<ul style="list-style-type: none"> h = 22 mm; b = 385 mm; d = 163 mm; a = 30 mm 		
BARRA PORTA ASCIUGAMANO LARGA 	HF / HF2	
	CROMATO	118301200000099
<ul style="list-style-type: none"> h = 22 mm; b = 530 mm; d = 163 mm; a = 30 mm 		

d = distanza fronte accessorio fronte radiatore
a = distanza accessorio/radiatore

Disponibile in stock

RADIATORI PER BAGNO ACCESSORI


SU RICHIESTA

ACCESSORI	COLORE	CODICE
PORTA ASCIUGAMANO PIEGHEVOLE 	BSM-S / BSRM-S / BSM-ES / BSRM-ES / BSM-C / BSRM-C	
	CROMATO	118300100000099
	HDM / HDRM / HRM / HRBM	
	CROMATO	118300200000099
	BONM / BONRM	
	CROMATO	118301300000099
	HX	
	CROMATO	118300300000099
	HRM-C / HRBM-C	
	CROMATO	118300400000099


- Standard fornito con Malva Verniciato, Malva Cromato, Prado, Iris, Agave Verniciato, Agave Cromato.
- 380 x 158 mm

Disponibile in stock

COCOS PLUS: C-PL
AGAVE VERNICIATO: HR2
ASTER: HF (NON A STOCK)
ASTER: HF2

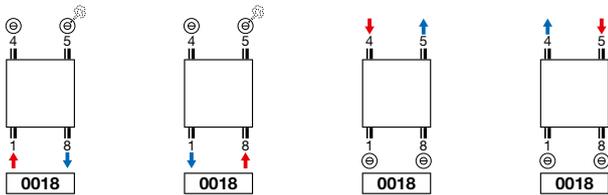


MALVA VERNICIATO: BSM-S / BSRM-S
MALVA INOX: BSM-ES / BSRM-ES
MALVA CROMATO: BSM-C / BSRM-C
PRADO: HX
IRIS: HDM / HDRM
AGAVE VERNICIATO: HRM / HRBM
AGAVE CROMATO: HRM-C / HRBM-C
ASTER: HF (A STOCK) / HF (NON A STOCK)

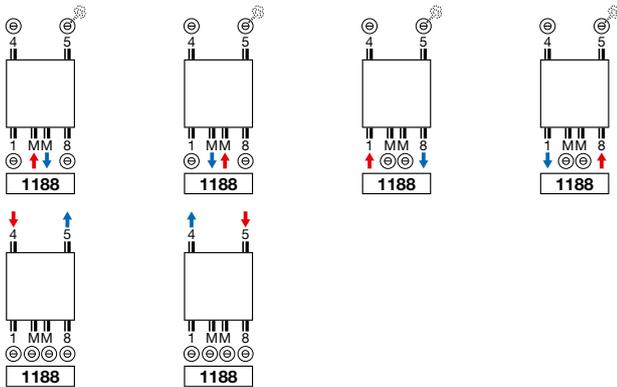

Attenzione: le connessioni ai radiatori sono garantite come riportato dalle icone degli attacchi. Non siamo responsabili se le connessioni sono eseguite in modi diversi.

BOX (BONM, BONRM)

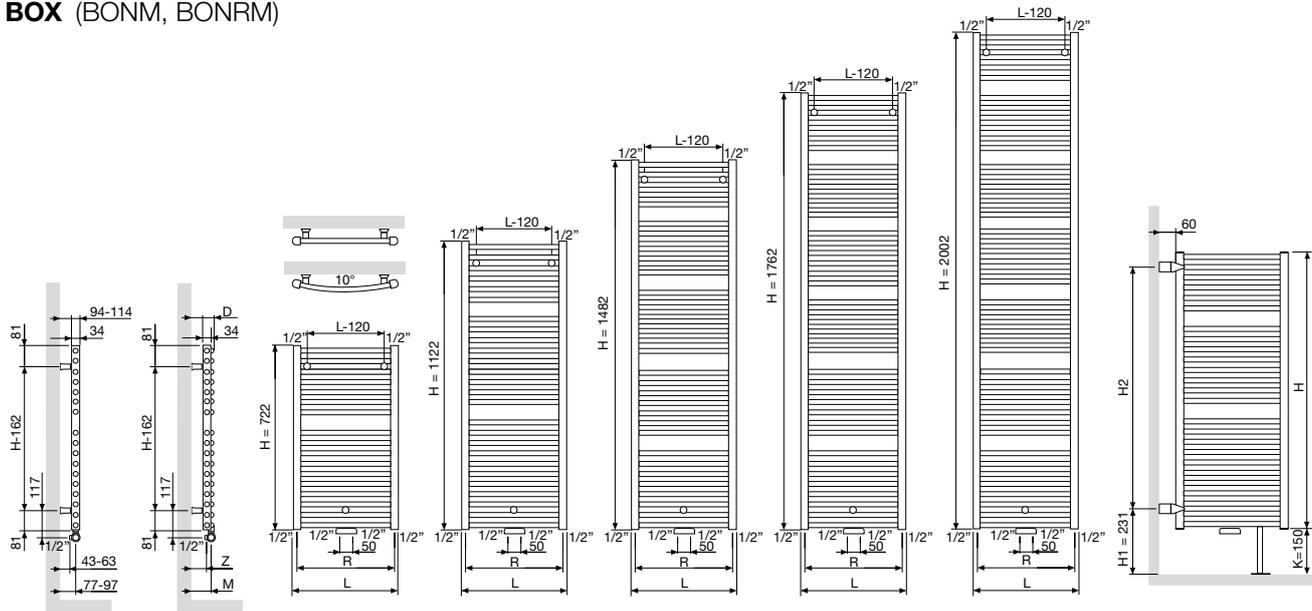

BONM

Interasse fissaggi	L-120	H-162		
Interasse connessioni basse 18 (R)	416	491	566	716
Larghezza (L)	450	525	600	750


POSIZIONAMENTO LIBERO BONM

H2	560	960	1320	1600	1840
H	722	1122	1482	1762	2002
Numero di tubi	17	26	33	39	44

BONRM

Interasse fissaggi	L-120	H-162		
Distanza tra muro e attacchi MM (M)	102-112	102-112	102-112	108-118
Distanza tra muro e fronte radiatore (D)	113-123	113-123	113-123	119-129
Distanza tra muro e attacchi 1-8 (Z)	84-94	79-89	77-87	69-79
Interasse connessioni basse 18 (R)	412	486	561	710
Larghezza (L)	446	520	595	743

AGAVE VERNICIATO (HRM, HR2, HRBM)

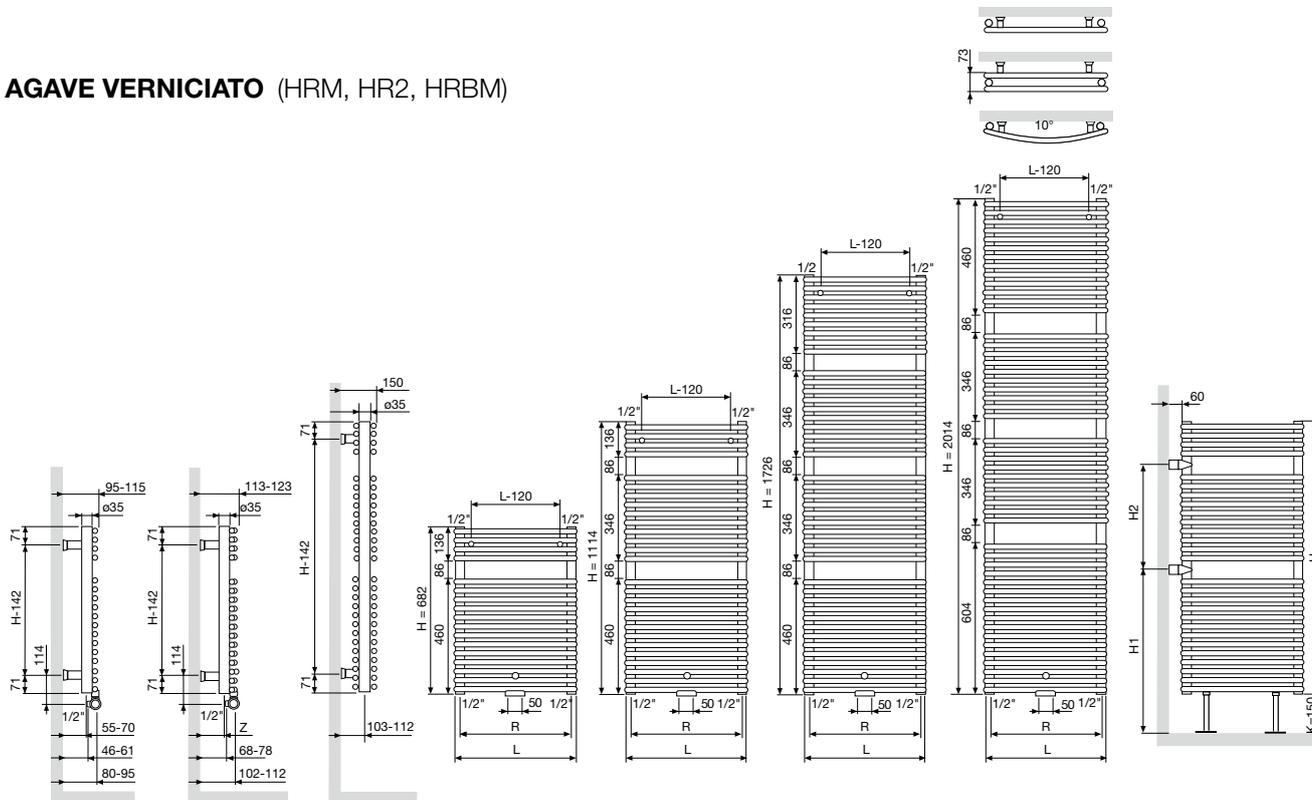

HRM / HR2

Larghezza (L)	500	600	750	850
Interasse connessioni basse 18 (R)	460	560	710	810
Interasse fissaggi	L-120	H-142		


POSIZIONAMENTO LIBERO HRM / HR2

Numero di tubi	27	42	50
H	1114	1726	2014
H1	653	653	797
H2	432	864	864

HRBM

Larghezza (L)	498	597	746	846
Interasse connessioni basse 18 (R)	450	550	700	800
Distanza tra muro e attacchi 1-8 (Z)	60-70	56-66	53-63	53-63
Interasse fissaggi	L-120	H-142		

AGAVE CROMATO (HRM-C, HRBM-C)

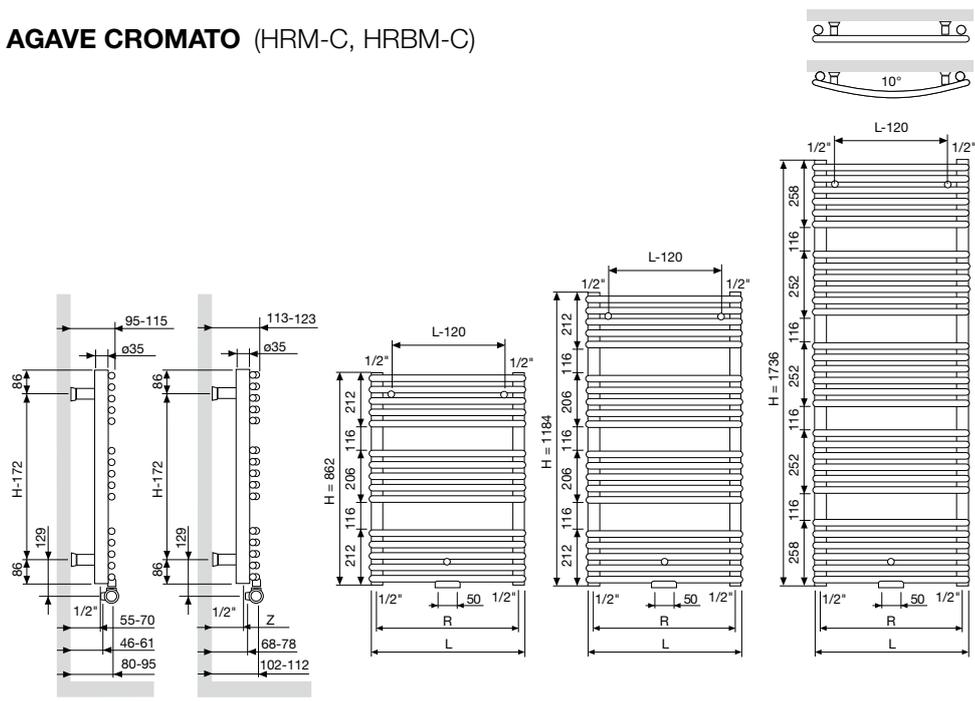


HRM-C

Larghezza (L)	600
Interasse connessioni basse 18 (R)	560
Interasse fissaggi	L-120 H-172

HRBM-C

Larghezza (L)	597
Interasse connessioni basse 18 (R)	550
Distanza tra muro e attacchi 1-8 (Z)	56-66
Interasse fissaggi	L-120 H-172

ASTER (HF)

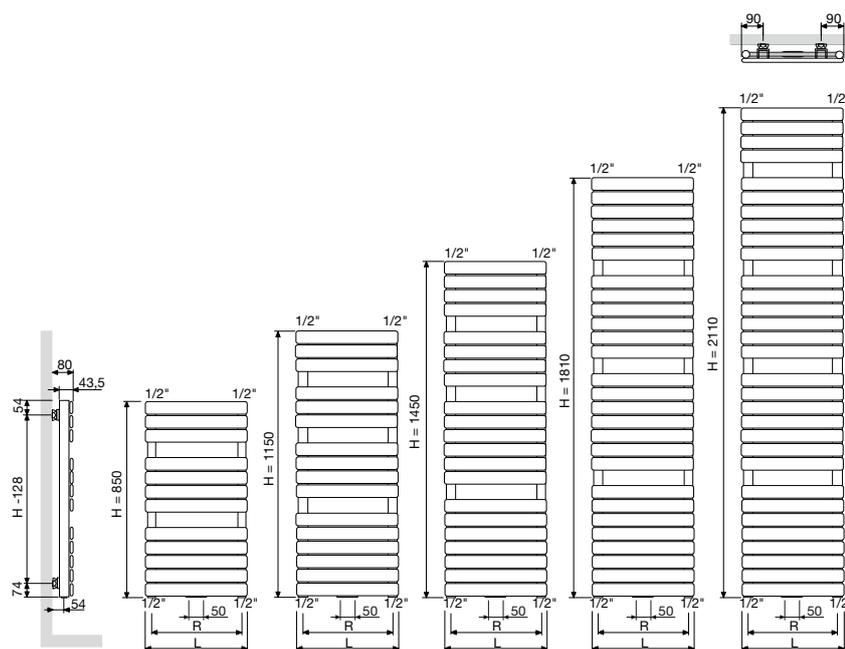

HF

Larghezza (L)	450	600	700	800
Interasse connessioni basse 18 (R)	410	560	660	760
Interasse fissaggi	H-128			

