

MODELLI

- Singolo (N1L1) e doppio (N2L1)

COLORI

- Standard bianco S600 (bianco ruvido opaco)
- Non disponibile nei colori Gloss White e Jet Black
- Gamma colori vedere a pag. 16

DETTAGLI

- Niva Verticale Verniciato è disponibile con piastra colorata (radiatore in acciaio + piastra colorata).

STAFFE

- Fissaggi nel colore RAL 7016 (grigio antracite) standard. Disponibili inoltre anche nel colore S600 (vedere a pag. 62).

DESCRIZIONE TECNICA

- Saldatura elettrica (saldature invisibili) a resistenza
- Verniciatura di base ad immersione cataforetica (KTL)
- Pressione d'esercizio: 10 bar
- Temperatura massima di esercizio: 110°C

ELETTRICO (vedere capitolo radiatori elettrici)

- ✓ Radiatori solo elettrici pre-caricati (vedere a pag. 293)
- ✗ Radiatori misti


DISEGNI TECNICI

- Vedere a pag. 66

ATTACCHI E CONNESSIONI

- ✗ Attacco mono tubo per impianto mono tubo
- ✗ Attacco mono tubo per impianto bi tubo
- ✓ Attacco bi tubo per impianto mono tubo (connessione con attacco centrale) (vedere a pag. 304)
- ✓ Attacco bi tubo per impianto bi tubo (standard) (vedere a pag. 304)
- ✗ Sistema integrato 50 mm

COLLEGAMENTI DISPONIBILI (1188)



Altri attacchi disponibili, vedere a pag. 65

ritorno mandata



codice 118210300000099
Riduzioni, vedere a pag. 317

ACCESSORI DISPONIBILI PER SALA DA BAGNO SU RICHIESTA



porta asciugamano (cromato)
N1L1 codice 118321300000099 (420 mm)

N2L1 codice 118321800000099 (420 mm)

Altri accessori, vedere a pag. 63




A PROPOSITO DEL NIVA VERTICALE VERNICIATO

Classe puramente tecnica, design puro, pura atmosfera

L'ultra-compatto e stilizzato Niva è ancora un esempio esemplare per molti designer e colleghi produttori. Ricco nelle funzionalità con un flusso d'aria ideale e un'alta emissione termica supplementare che si avvia immediatamente. Ricco nel design, con la sua linea integra e pura, il carattere fluttuante -grazie alla sottostante sospensione invisibile- e il portasciugamani omogeneamente integrato.



NIVA VERTICALE VERNICIATO (N1L1, N2L1)




N1L1



N2L1


COME ORDINARE NIVA VERTICALE VERNICIATO

Tempi di consegna 5 settimane
dalla Ns. conferma d'ordine

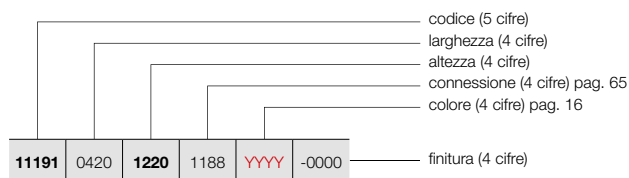

COME ORDINARE RADIATORI DI STOCK NIVA VERTICALE VERNICIATO

Tempi di consegna 2 settimane



CODICE DI RIFERIMENTO PER ORDINE CLIENTE NIVA VERTICALE VERNICIATO						DATI TECNICI								codice corto S600 a stock		codice corto M301 a stock	
						tubi	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n	peso (kg)	contenuto (l)				
CODICE NIVA VERTICALE VERNICIATO N1L1 : 11191																	
11191	0420	1220	1188	YYYY	-0000	-	420	1220	645	337	1,27	18,10	2,55	-	11191-02	-	
		1820				-	420	1820	934	486	1,28	27,35	3,70	-	11191-03	11191-05	
		2020				-	420	2020	1023	532	1,28	30,20	4,00	-	11191-06	-	
		2220				-	420	2220	1070	559	1,27	33,20	4,50	-	-	-	
11191	0520	1220	1188	YYYY	-0000	-	520	1220	815	424	1,28	21,97	3,32	-	11191-21	-	
		1820				-	520	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	11191-16	11191-01	
		2020				-	520	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	11191-22	-	
		2220				-	520	2220	1310	681	1,28	40,88	5,57	-	-	-	
11191	0620	1220	1188	YYYY	-0000	-	620	1220	985	510	1,29	25,83	3,85	-	11191-07	-	
		1820				-	620	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	11191-17	11191-04	
		2020				-	620	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	11191-20	-	
		2220				-	620	2220	1550	806	1,28	48,57	6,63	-	-	-	
11191	0720	1820	1188	YYYY	-0000	-	720	1820	1515	784	1,29	46,30	6,43	-	11191-08	-	
		2020				-	720	2020	1724	897	1,28	50,95	7,15	-	11191-09	-	
		2220				-	720	2220	1790	926	1,29	56,25	7,70	-	-	-	
CODICE NIVA VERTICALE VERNICIATO N2L1 : 11192																	
11192	0420	1220	1188	YYYY	-0000	-	420	1220	988	506	1,31	28,40	4,90	-	11192-01	-	
		1820				-	420	1820	1330	681	1,31	42,23	7,28	-	11192-02	11192-03	
		2020				-	420	2020	1438	736	1,31	46,75	8,00	-	11192-04	-	
		2220				-	420	2220	1543	823	1,23	51,40	8,90	-	-	-	
11192	0520	1220	1188	YYYY	-0000	-	520	1220	1213	621	1,31	36,83	6,48	-	11192-05	-	
		1820				-	520	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	11192-31	11192-06	
		2020				-	520	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	11192-32	-	
		2220				-	520	2220	1893	995	1,26	62,73	11,00	-	-	-	
11192	0620	1220	1188	YYYY	-0000	-	620	1220	1437	732	1,32	38,17	7,02	-	11192-37	-	
		1820				-	620	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	11192-33	11192-12	
		2020				-	620	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	11192-34	-	
		2220				-	620	2220	2243	1160	1,29	74,07	13,10	-	-	-	
11192	0720	1820	1188	YYYY	-0000	-	720	1820	2237	1146	1,31	70,60	12,65	-	11192-07	-	
		2020				-	720	2020	2417	1238	1,31	78,20	14,00	-	11192-35	-	
		2220				-	720	2220	2594	1322	1,32	85,40	15,20	-	-	-	

CE in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

Per potenze rese in diverse condizioni, vedere a pag. 312 (fattori di correzione)

MODELLI

- Singolo (N1L1-ES) e doppio (N2L1-ES)

COLORI

- Acciaio inox 316L finitura opacizzata (grana 360)

DETTAGLI

- Niva Verticale Inox è disponibile con piastra in acciaio inox (radiatore in acciaio inox + piastra inox).
- Niva Verticale Inox è consegnato con un prodotto per il mantenimento dell'acciaio.
- Questo prodotto non è disponibile come accessorio.

STAFFE

- Fissaggi nel colore RAL 7016 (grigio antracite) standard. Disponibili inoltre anche nel colore S600 (vedere a pag. 62).

DESCRIZIONE TECNICA

- Saldatura elettrica eseguita da robots (saldature invisibili)
- Pressione d'esercizio: 10 bar
- Temperatura massima di esercizio: 110°C

ELETTRICO (vedere capitolo radiatori elettrici)

- ✗ Radiatori solo elettrici pre-caricati
- ✗ Radiatori misti


DISEGNI TECNICI

- Vedere a pag. 66

ATTACCHI E CONNESSIONI

- ✗ Attacco mono tubo per impianto mono tubo
- ✗ Attacco mono tubo per impianto bi tubo
- ✓ Attacco bi tubo per impianto mono tubo (connessione con attacco centrale) (vedere a pag. 304)
- ✓ Attacco bi tubo per impianto bi tubo (standard) (vedere a pag. 304)
- ✗ Sistema integrato 50 mm

COLLEGAMENTI DISPONIBILI (1188)



Altri attacchi disponibili, vedere a pag. 65

ritorno mandata



codice 118210300009993
Riduzioni, vedere a pag. 317

ACCESSORI DISPONIBILI PER SALA DA BAGNO SU RICHIESTA



porta asciugamano (acciaio inox)
N1L1-ES codice 118321400009993 (520 mm)

N2L1-ES codice 118321900009993 (520 mm)


Altri accessori, vedere a pag. 63

A PROPOSITO DEL NIVA VERTICALE INOX

Classe pura in tutto il suo splendore

Niva Verticale Inox combina una struttura in lamiera di acciaio con una piastra in inox, donando letteralmente al design integro e puro e al carattere fluttuante di Niva una 'lucentezza in più'. Il radiatore verticale Niva Verticale Inox è anche disponibile con il portasciugamano in acciaio inox organico integrato (accessorio).

NIVA VERTICALE INOX (N1L1-ES, N2L1-ES)




N1L1-ES



N2L1-ES

COME ORDINARE NIVA VERTICALE INOX

Tempi di consegna 5 settimane
dalla Ns. conferma d'ordine

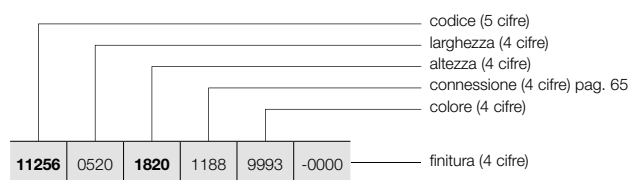

CODICE DI RIFERIMENTO PER ORDINE CLIENTE NIVA VERTICALE INOX						DATI TECNICI								
						tubi	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n	peso (kg)	contenuto (l)	resistenza elettrica (Watt)
CODICE NIVA VERTICALE INOX N1L1-ES : 11256														
11256	0520	1820 2020	1188	9993	-0000	-	520	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-
						-	520	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-
11256	0620	1820 2020	1188	9993	-0000	-	620	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-
						-	620	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-
CODICE NIVA VERTICALE INOX N2L1-ES : 11257														
11257	0520	1820 2020	1188	9993	-0000	-	520	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-
						-	520	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-
11257	0620	1820 2020	1188	9993	-0000	-	620	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-
						-	620	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-

CE in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

Per potenze rese in diverse condizioni, vedere a pag. 312 (fattori di correzione)

MODELLI

- NH1L1, NH2L1, NH2L2

COLORI

- Standard bianco S600 (bianco ruvido opaco)
- Non disponibile nei colori Gloss White e Jet Black
- Gamma colori vedere a pag. 16

DETTAGLI

- Niva Orizzontale Verniciato è disponibile con 1 (NH1L1, NH2L1) o 2 file (NH2L2) di alettature dietro il radiatore per incrementare lo scambio termico.
- NH1L1 è disponibile inoltre come radiatore da bagno (520 x 450 mm)

STAFFE

- Fissaggi nel colore RAL 7016 (grigio antracite) standard. Disponibili inoltre anche nel colore S600 (vedere a pag. 62).

DESCRIZIONE TECNICA

- Saldatura elettrica (saldature invisibili) a resistenza
- Verniciatura di base ad immersione cataforetica (KTL)
- Pressione d'esercizio: 10 bar
- Temperatura massima di esercizio: 110°C

ELETTRICO (vedere capitolo radiatori elettrici)

- ✗ Radiatori solo elettrici pre-caricati
- ✗ Radiatori misti


DISEGNI TECNICI

- Vedere a pag. 67

ATTACCHI E CONNESSIONI

- ✗ Attacco mono tubo per impianto mono tubo
- ✗ Attacco mono tubo per impianto bi tubo
- ✓ Attacco bi tubo per impianto mono tubo (connessione con attacco centrale) (vedere a pag. 306)
- ✓ Attacco bi tubo per impianto bi tubo (standard) (vedere a pag. 304)
- ✓ Sistema integrato 50 mm **(no supplemento)** (vedere a pag. 306)

COLLEGAMENTI DISPONIBILI (0098) SISTEMA INTEGRATO



Altri attacchi disponibili, vedere a pag. 65




codice 118230000000099
Riduzioni, vedere a pag. 317

ACCESSORI DISPONIBILI PER SALA DA BAGNO SU RICHIESTA



porta asciugamani (cromato)
codice 118321700000099

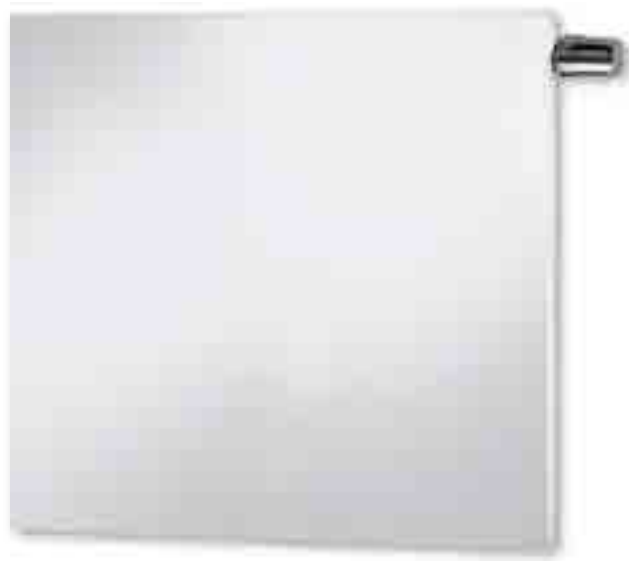

SISTEMA INTEGRATO PER NIVA ORIZZONTALE VERNICIATO

- Radiatore bianco: testa termostatica bianca standard, inclusa nel prezzo
- Radiatore colorato: testa termostatica cromata standard, inclusa nel prezzo
- **Testa termostatica in altri colori è disponibile come opzione, non incluso nel prezzo**

A PROPOSITO DEL NIVA ORIZZONTALE VERNICIATO

Classe pura in tutta la sua semplicità

Anche nella versione orizzontale Niva è e rimane un esempio di efficienza nel design applicato. Una combinazione riuscita di funzionalità e design, con una scelta di 1 o 2 lamine per una potenza termica personalizzata, disponibile anche in versione per piccoli spazi. Con portasciugamani come accessori a richiesta in finitura cromata.


NIVA ORIZZONTALE (NH1L1, NH2L1)



NH1L1 / NH2L1


COME ORDINARE NIVA ORIZZONTALE VERNICIATO

Tempi di consegna 5 settimane
dalla Ns. conferma d'ordine

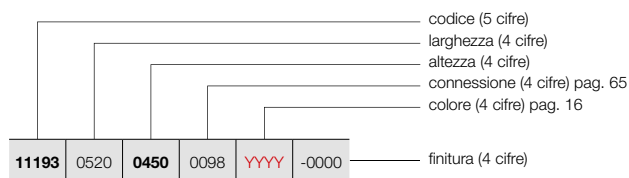

COME ORDINARE RADIATORI DI STOCK NIVA ORIZZONTALE VERNICIATO

Tempi di consegna 2 settimane



CODICE DI RIFERIMENTO PER ORDINE CLIENTE NIVA ORIZZONTALE VERNICIATO						DATI TECNICI								codice corto S600 a stock	
						tubi	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n	peso (kg)	contenuto (l)		
CODICE NIVA ORIZZONTALE VERNICIATO NH1L1 : 11193															
11193	0520	0450	0098	YYYY	-0000	-	520	450	301	158	1,26	7,50	1,19	-	11193-01
11193	0620	0550	0098	YYYY	-0000	-	620	550	425	223	1,26	11,11	1,66	-	-
		0650				-	620	650	490	256	1,27	13,28	1,92	-	-
11193	0820	0550	0098	YYYY	-0000	-	820	550	562	295	1,26	14,69	2,20	-	-
		0650				-	820	650	649	339	1,27	17,56	2,53	-	-
11193	1020	0550	0098	YYYY	-0000	-	1020	550	699	367	1,26	18,28	2,73	-	-
		0650				-	1020	650	807	422	1,27	21,85	3,15	-	-
		0950				-	1020	950	1124	585	1,28	31,85	4,40	-	-
11193	1220	0550	0098	YYYY	-0000	-	1220	550	836	439	1,26	21,86	3,27	-	-
		0650				-	1220	650	965	504	1,27	26,13	3,77	-	-
		0950				-	1220	950	1344	699	1,28	38,10	5,26	-	-
CODICE NIVA ORIZZONTALE VERNICIATO NH2L1 : 11194															
11194	0620	0550	0098	YYYY	-0000	-	620	550	611	318	1,28	17,25	3,27	-	-
		0650				-	620	650	708	370	1,27	20,70	3,83	-	-
11194	0820	0550	0098	YYYY	-0000	-	820	550	809	421	1,28	22,81	4,32	-	-
		0650				-	820	650	936	489	1,27	27,37	5,07	-	-
11194	1020	0550	0098	YYYY	-0000	-	1020	550	1006	523	1,28	28,38	5,38	-	11194-08
		0650				-	1020	650	1165	609	1,27	34,05	6,30	-	11194-23
		0950				-	1020	950	1630	839	1,30	50,20	9,05	-	-
11194	1220	0550	0098	YYYY	-0000	-	1220	550	1203	626	1,28	33,94	6,43	-	-
		0650				-	1220	650	1393	728	1,27	40,72	7,54	-	-
		0950				-	1220	950	1950	1004	1,30	60,05	10,82	-	-
11194	1420	0550	0098	YYYY	-0000	-	1420	550	1400	728	1,28	39,50	7,48	-	-
		0650				-	1420	650	1622	848	1,27	47,40	8,78	-	-
11194	1620	0550	0098	YYYY	-0000	-	1620	550	1597	830	1,28	45,07	8,54	-	-
		0650				-	1620	650	1850	967	1,27	54,08	10,01	-	-

CE in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

Per potenze rese in diverse condizioni, vedere a pag. 312 (fattori di correzione)

Tempi di consegna 5 settimane
dalla Ns. conferma d'ordine

NH2L2

Tempi di consegna 2 settimane

codice (5 cifre)

11195 -00

vedi tabella sottostante

CODICE DI RIFERIMENTO PER ORDINE CLIENTE NIVA ORIZZONTALE VERNICIATO						DATI TECNICI								codice corto S600 a stock	
						tubi	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n	peso (kg)	contenuto (l)		resistenza elettrica (Watt)
CODICE NIVA ORIZZONTALE VERNICIATO NH2L2 : 11195															
11195	0678	0550 0650	0098	YYYY	-0000	-	678	550	804	416	1,29	20,50	3,40	-	-
						-	678	650	941	487	1,29	24,28	3,93	-	-
11195	0878	0550 0650	0098	YYYY	-0000	-	878	550	1041	539	1,29	26,55	4,40	-	-
						-	878	650	1219	631	1,29	31,44	5,09	-	-
11195	1078	0550 0650 0950	0098	YYYY	-0000	-	1078	550	1279	662	1,29	32,60	5,40	-	11195-15
						-	1078	650	1496	774	1,29	38,60	6,25	-	11195-16
						-	1078	950	2027	1043	1,30	57,90	9,00	-	-
11195	1278	0550 0650 0950	0098	YYYY	-0000	-	1278	550	1516	784	1,29	38,65	6,40	-	-
						-	1278	650	1774	918	1,29	45,77	7,41	-	-
						-	1278	950	2403	1237	1,30	68,64	10,67	-	-
11195	1478	0550 0650	0098	YYYY	-0000	-	1478	550	1753	907	1,29	44,69	7,40	-	-
						-	1478	650	2051	1061	1,29	52,93	8,57	-	-
11195	1678	0550 0650	0098	YYYY	-0000	-	1678	550	1990	1030	1,29	50,74	8,41	-	-
						-	1678	650	2329	1205	1,29	60,09	9,73	-	-

CE 05 in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

Per potenze rese in diverse condizioni, vedere a pag. 312 (fattori di correzione)

NIVA SOFT VERTICALE (NS1L1, NS2L1)

MODELLI

- Singolo (NS1L1) e doppio (NS2L1)

COLORI

- Standard bianco S600 (bianco ruvido opaco)
- Non disponibile nei colori Gloss White e Jet Black
- Gamma colori vedere a pag. 16

DETTAGLI

- Niva Soft Verticale è disponibile con piastra colorata (radiatore in acciaio + piastra colorata).
- Con una piastra frontale piatta e spigoli arrotondati
- Niva Soft con manopola del termostato a portata di mano (vedere a pag. 306).

STAFFE

- Fissaggi nel colore RAL 7016 (grigio antracite) standard. Disponibili inoltre anche nel colore S600 (vedere a pag. 62).

DESCRIZIONE TECNICA

- Saldatura elettrica (saldature invisibili) a resistenza
- Verniciatura di base ad immersione cataforetica (KTL)
- Pressione d'esercizio: 10 bar
- Temperatura massima di esercizio: 110°C

ELETTRICO (vedere capitolo radiatori elettrici)

- ✗ Radiatori solo elettrici pre-caricati
- ✗ Radiatori misti

DISEGNI TECNICI

- Vedere a pag. 68

ATTACCHI E CONNESSIONI


- ✗ Attacco mono tubo per impianto mono tubo
- ✗ Attacco mono tubo per impianto bi tubo
- ✓ Attacco bi tubo per impianto mono tubo (connessione con attacco centrale) (vedere a pag. 304)
- ✓ Attacco bi tubo per impianto bi tubo (standard) (vedere a pag. 304)
- ✓ Sistema integrato 50 mm (A richiesta) **(supplemento)** (vedere a pag. 306)

A PROPOSITO DEL NIVA SOFT VERTICALE


Classe pura in tutta la sua creatività

Niva nella sua compattezza e semplicità stilizzata, ora in una versione con i bordi dolcemente arrotondati. Un radiatore design che entra di diritto sia in un interno minimalista e retrò che in un ambiente contemporaneo. Disponibile con testa termostatica nella mezzaria del radiatore ad altezza di maniglia.

COLLEGAMENTI DISPONIBILI SISTEMA INTEGRATO (0098)



Altri attacchi disponibili, vedere a pag. 65



codice 118210300000099
Riduzioni, vedere a pag. 317

ACCESSORI DISPONIBILI PER SALA DA BAGNO SU RICHIESTA



porta asciugamano (alluminio)
NS1L1 codice 118323900000000
NS2L1 codice 118324000000000

Altri accessori, vedere a pag. 63



codice 118230100000099
Riduzioni, vedere a pag. 317



COME ORDINARE NIVA SOFT

Tempi di consegna 5 settimane
dalla Ns. conferma d'ordine

11197	0440	1220	XXXX	YYYY	-0000	
						codice (5 cifre)
						larghezza (4 cifre)
						altezza (4 cifre)
						connessione (4 cifre) pag. 65
						colore (4 cifre) pag. 16
						finitura (4 cifre)
						-0000 = standard*
						testa termostatica attacco a 50 mm (laterale basso):**
						-0003 = bianco
						-0004 = cromato
						-0005 = acciaio inox
						-0023 = bianco + mezzaluna grigio***
						-0024 = cromato + mezzaluna grigio***
						-0025 = acciaio inox + mezzaluna grigio***

COME ORDINARE RADIATORI DI STOCK NIVA SOFT

Tempi di consegna 2 settimane

11197	-00	
		codice (5 cifre)
		vedi tabella sottostante

NIVA SOFT VERTICALE (NS1L1, NS2L1)



NS1L1



NS2L1

* senza valvola integrata
** sempre con connessione 0098
*** solo per colore S600

CODICE DI RIFERIMENTO PER ORDINE CLIENTE NIVA SOFT VERTICALE						DATI TECNICI									codice corto S600 a stock
						tubi	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n	peso (kg)	contenuto (l)	resistenza elettrica (Watt)	
CODICE NIVA SOFT VERTICALE NS1L1 : 11197															
11197	0440	1220	XXXX	YYYY	-0000	-	440	1220	645	337	1,27	18,10	2,55	-	11197-06
		1820				-	440	1820	934	486	1,28	27,35	3,70	-	11197-07
		2020				-	440	2020	1023	532	1,28	30,20	4,00	-	11197-08
		2220				-	440	2220	1070	559	1,27	33,20	4,50	-	-
11197	0540	1220	XXXX	YYYY	-0000	-	540	1220	815	424	1,28	21,97	3,32	-	11197-04
		1820				-	540	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	11197-01
		2020				-	540	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	11197-05
		2220				-	540	2220	1310	681	1,28	40,88	5,57	-	-
11197	0640	1220	XXXX	YYYY	-0000	-	640	1220	985	510	1,29	25,83	3,85	-	11197-09
		1820				-	640	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	11197-02
		2020				-	640	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	11197-03
		2220				-	640	2220	1550	806	1,28	48,57	6,63	-	-
11197	0740	1820	XXXX	YYYY	-0000	-	740	1820	1515	784	1,29	46,30	6,43	-	11197-10
		2020				-	740	2020	1724	897	1,28	50,95	7,15	-	11197-11
		2220				-	740	2220	1790	926	1,29	56,25	7,70	-	-
CODICE NIVA SOFT VERTICALE NS2L1 : 11198															
11198	0440	1220	XXXX	YYYY	-0000	-	440	1220	988	506	1,31	28,40	4,90	-	11198-06
		1820				-	440	1820	1330	681	1,31	42,23	7,28	-	11198-08
		2020				-	440	2020	1438	736	1,31	46,75	8,00	-	11198-09
		2220				-	440	2220	1543	823	1,23	51,40	8,90	-	-
11198	0540	1220	XXXX	YYYY	-0000	-	540	1220	1213	621	1,31	36,83	6,48	-	11198-10
		1820				-	540	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	11198-01
		2020				-	540	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	11198-02
		2220				-	540	2220	1893	995	1,26	62,73	11,00	-	-
11198	0640	1220	XXXX	YYYY	-0000	-	640	1220	1437	732	1,32	38,17	7,02	-	11198-07
		1820				-	640	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	11198-03
		2020				-	640	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	11198-04
		2220				-	640	2220	2243	1160	1,29	74,07	13,10	-	-
11198	0740	1820	XXXX	YYYY	-0000	-	740	1820	2237	1146	1,31	70,60	12,65	-	11198-11
		2020				-	740	2020	2417	1238	1,31	78,20	14,00	-	11198-05
		2220				-	740	2220	2594	1322	1,32	85,40	15,20	-	-

CE 09 in conformità con EN442-1: radiatori e convettori




Per potenze rese in diverse condizioni, vedere a pag. 312 (fattori di correzione)

VASCO

RADIATORI IN ACCIAIO

STAFFE		ALTEZZA RADIATORE	COLORE	CODICE
N1L1 / N1L1-ES / NS1L1*				
STAFFE		1220 mm	S600	118710411000600
		1820 mm	S600	118710417000600
		2020 mm	S600	118710419000600
		2220 mm	S600	118710421000600
N2L1 / N2L1-ES / NS2L1				
STAFFE		1220 mm	S600	118710511000600
		1820 mm	S600	118710517000600
		2020 mm	S600	118710519000600
		2220 mm	S600	118710521000600
NH1L1				
STAFFE		450 mm	S600	118710204000600
		550 mm	S600	118710205000600
		650 mm	S600	118710206000600
		950 mm	S600	118710209000600
NH2L1 / NH2L2				
STAFFE		550 mm	S600	118710305000600
		650 mm	S600	118710306000600
		950 mm	S600	118710309000600

* non disponibile per NS1L1 con valvola integrate

ACCESSORI	LARGHEZZA PORTA ASCIUGAMANO	COLORE	CODICE
STAFFA CORTA 	N1L1 / N1L1-ES / NS1L1		
	240 mm	BIANCO	118371000000600
	240 mm	NERO	118371000000300
	240 mm	BLU COLOMBA	118371000000601
	N2L1 / N2L1-ES / NS2L1		
	240 mm	BIANCO	118372000000600
	240 mm	NERO	118372000000300
	240 mm	BLU COLOMBA	118372000000601
	• N1L1 / N1L1-ES: d = 66,5 mm; a = 56,5 mm • NS1L1: d = 68 mm; a = 58 mm • N2L1 / N2L1-ES: d = 59,5 mm; a = 49,5 mm • NS2L1: d = 58 mm; a = 48 mm		
STAFFA LUNGA 	N1L1 / N1L1-ES / NS1L1		
	440 mm	BIANCO	118371100000600
	440 mm	NERO	118371100000300
	440 mm	BLU COLOMBA	118371100000601
	N2L1 / N2L1-ES / NS2L1		
	440 mm	BIANCO	118372100000600
	440 mm	NERO	118372100000300
	440 mm	BLU COLOMBA	118372100000601
	• N1L1 / N1L1-ES: d = 66,5 mm; a = 56,5 mm • NS1L1: d = 68 mm; a = 58 mm • N2L1 / N2L1-ES: d = 59,5 mm; a = 49,5 mm • NS2L1: d = 58 mm; a = 48 mm		
STAFFA RETTANGOLARE 	N1L1 / N1L1-ES / NS1L1		
	286 x 110 mm	BIANCO	118371200000600
	286 x 110 mm	NERO	118371200000300
	286 x 110 mm	BLU COLOMBA	118371200000601
	N2L1 / N2L1-ES / NS2L1		
	286 x 110 mm	BIANCO	118372200000600
	286 x 110 mm	NERO	118372200000300
	286 x 110 mm	BLU COLOMBA	118372200000601
	• N1L1 / N1L1-ES: d = 66,5 mm; a = 56,5 mm • NS1L1: d = 68 mm; a = 58 mm • N2L1 / N2L1-ES: d = 59,5 mm; a = 49,5 mm • NS2L1: d = 58 mm; a = 48 mm		
STAFFA QUADRATA 	N1L1 / N1L1-ES / NS1L1		
	240 x 240 mm	BIANCO	118371300000600
	240 x 240 mm	NERO	118371300000300
	240 x 240 mm	BLU COLOMBA	118371300000601
	N2L1 / N2L1-ES / NS2L1		
	240 x 240 mm	BIANCO	118372300000600
	240 x 240 mm	NERO	118372300000300
	240 x 240 mm	BLU COLOMBA	118372300000601
	• N1L1 / N1L1-ES: d = 66,5 mm; a = 56,5 mm • NS1L1: d = 68 mm; a = 58 mm • N2L1 / N2L1-ES: d = 59,5 mm; a = 49,5 mm • NS2L1: d = 58 mm; a = 48 mm		

d = distanza fronte accessorio fronte radiatore
a = distanza accessorio/radiatore
Disponibile in stock

ACCESSORI	LARGHEZZA RADIATORE	COLORE	CODICE
N1L1 / N1L1-ES			
PORTA ASCIUGAMANO 	420 mm	CROMATO	118321300000099
	520 mm	CROMATO	118321400000099
	520 mm	ACCIAIO INOX	118321400009993
	620 mm	CROMATO	118321500000099
	620 mm	ACCIAIO INOX	118321500009993
	720 mm	CROMATO	118321600000099
• h = 25 mm; b = 440, 540, 640, 740 mm; d = 73 mm; a = 57 mm			
N2L1 / N2L1-ES			
PORTA ASCIUGAMANO 	420 mm	CROMATO	118321800000099
	520 mm	CROMATO	118321900000099
	520 mm	ACCIAIO INOX	118321900009993
	620 mm	CROMATO	118322000000099
	620 mm	ACCIAIO INOX	118322000009993
	720 mm	CROMATO	118322100000099
• h = 25 mm; b = 440, 540, 640, 740 mm; d = 73 mm; a = 57 mm			
NH1L1 / NH2L1 / NH2L2			
PORTA ASCIUGAMANO 		CROMATO	118321700000099
• h = 25 mm; b = 740 mm (facilmente aggiustabile); d = 73 mm; a = 57 mm			
N1L1 / N1L1-ES / NS1L1			
PORTA ASCIUGAMANO 		ALLUMINIO	118323900000000
		RAMBOW 2016	118323900000029
• Porta asciugamano in alluminio			
• h = 55 mm; b = 326 mm; d = 57 mm; a = 51 mm			
N2L1 / N2L1-ES / NS2L1			
PORTA ASCIUGAMANO 		ALLUMINIO	118324000000000
		RAMBOW 2016	118324000000029
• Porta asciugamano in alluminio			
• h = 55 mm; b = 326 mm; d = 57 mm; a = 51 mm			


d = distanza fronte accessorio fronte radiatore
a = distanza accessorio/radiatore

Disponibile in stock

NIVA VERTICALE VERNICIATO: N1L1 / N2L1

NIVA VERTICALE INOX: N1L1-ES / N2L1-ES


NIVA SOFT VERTICALE: NS1L1 / NS2L1 (senza valvola integrata)

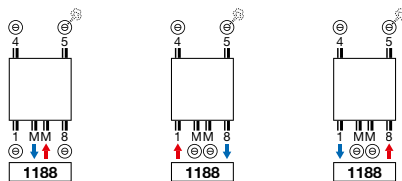

- **Attenzione:** MM con ingresso acqua a destra.


NIVA SOFT VERTICALE: NS1L1 / NS2L1

Sistema integrato



- **supplemento**
- **Attenzione:** MM con ingresso acqua a destra (con questa connessione, c'è un tubo di mandata dietro il radiatore).


NIVA ORIZZONTALE VERNICIATO: NH1L1 / NH2L1 / NH2L2

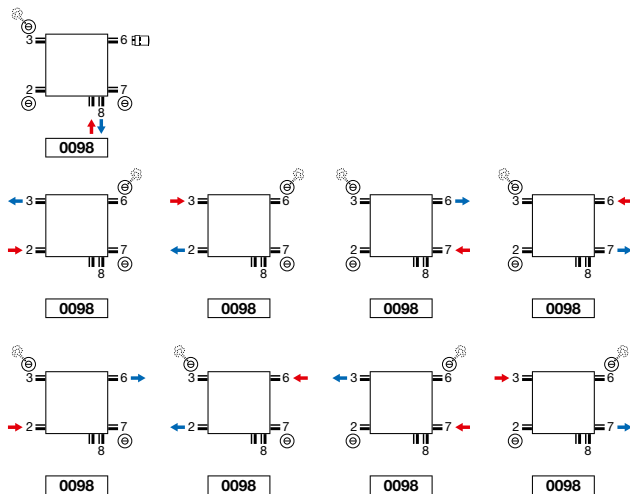

- **Sistema integrato:** no supplemento (vedere a pag. 306)
- **La testa termostatica può essere usata solo con sistema integrato 50 mm in basso a destra del radiatore (MANDATA A SINISTRA, RITORNO A DESTRA).** Con altre connessioni es. 23, la termostatica non deve essere installata. In questi casi è possibile cambiare mandata e ritorno.

Attenzione: le connessioni ai radiatori sono garantite come riportato dalle icone degli attacchi. Non siamo responsabili se le connessioni sono eseguite in modi diversi.


NIVA VERTICALE VERNICIATO (N1L1, N2L1)

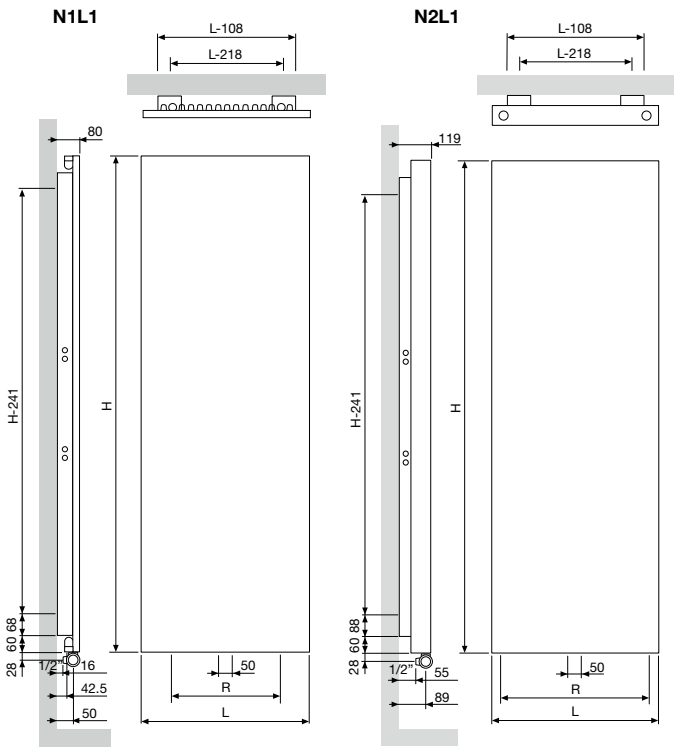

N1L1				
Larghezza (L)	420	520	620	720
Interasse connessioni basse 18 (R)	200	300	400	500
Interasse fissaggi	L-218	H-241		

N2L1				
Larghezza (L)	420	520	620	720
Interasse connessioni basse 18 (R)	338	438	538	638
Interasse fissaggi	L-218	H-241		

NIVA VERTICALE INOX (N1L1-ES, N2L1-ES)

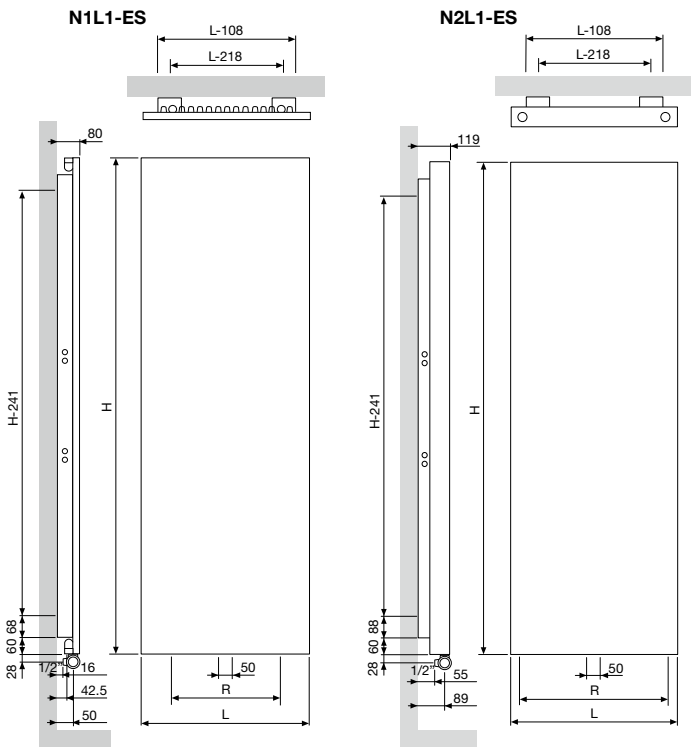


N1L1-ES		
Larghezza (L)	520	620
Interasse connessioni basse 18 (R)	300	400
Interasse fissaggi	L-218	H-241

N2L1-ES		
Larghezza (L)	520	620
Interasse connessioni basse 18 (R)	438	538
Interasse fissaggi	L-218	H-241

NIVA ORIZZONTALE VERNICIATO (NH1L1, NH2L1)

NH1L1 / NH2L1

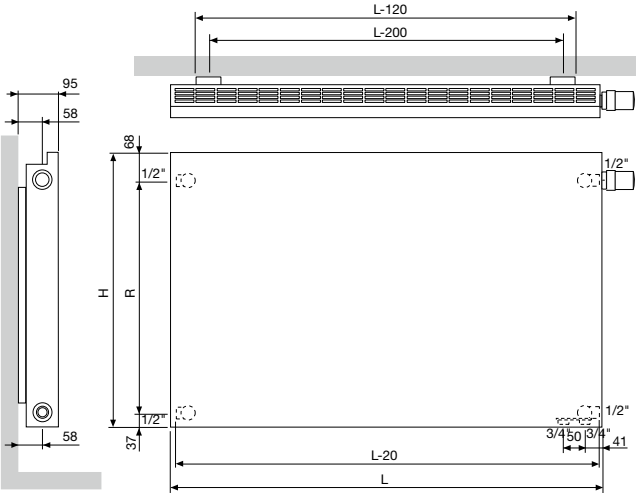


NH1L1				
Altezza (H)	450	550	650	950
Interasse connessioni laterali 23/67 (R)	345	445	545	845
Interasse fissaggi	L-200			

NH2L1				
Altezza (H)	550	650	950	
Interasse connessioni laterali 23/67 (R)	445	545	845	
Interasse fissaggi	L-200			





NIVA ORIZZONTALE VERNICIATO (NH2L2)

NH2L2

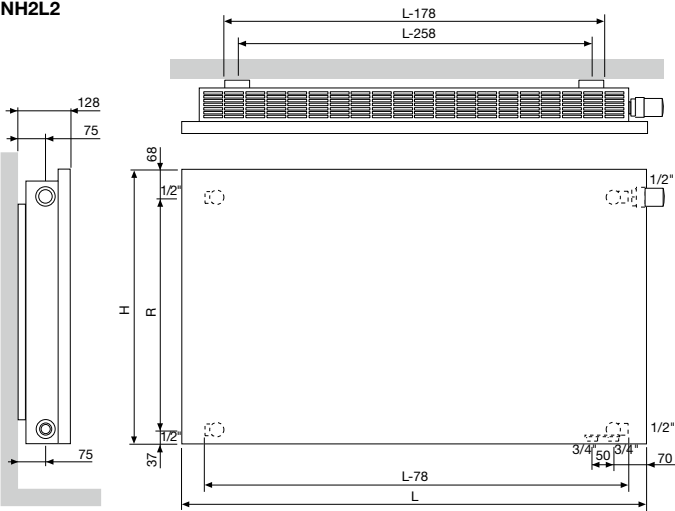

NH2L2				
Altezza (H)	550	650	950	
Interasse connessioni laterali 23/67 (R)	445	545	845	
Interasse fissaggi	L-258			

NIVA SOFT VERTICALE (NS1L1, NS2L1)

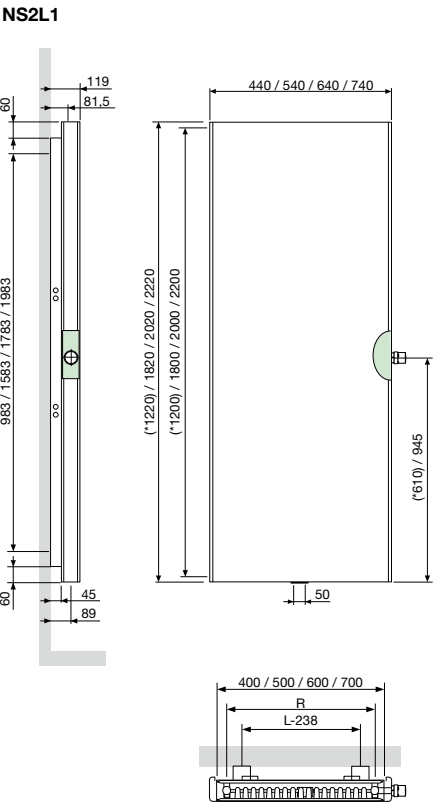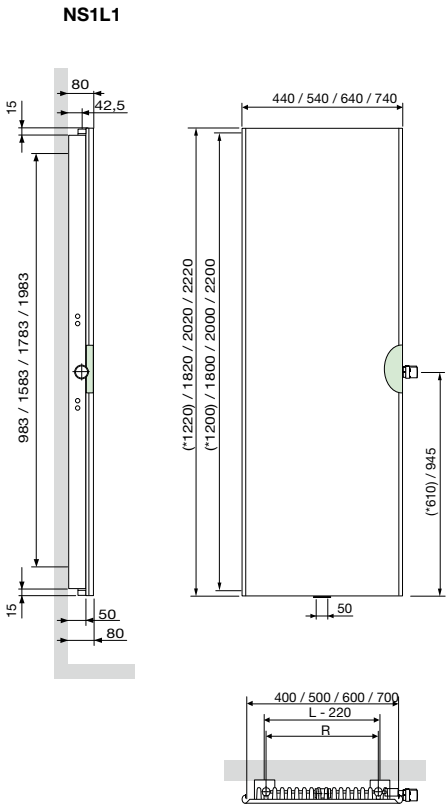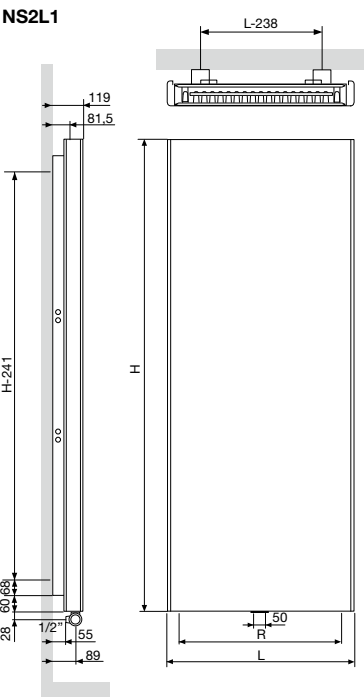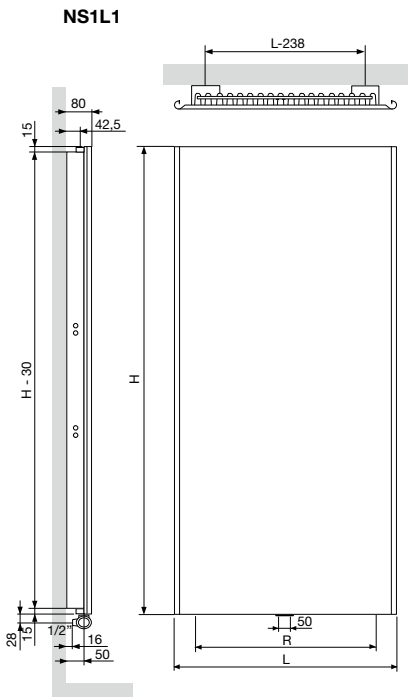

NS1L1				
Larghezza (L)	440	540	640	740
Interasse connessioni basse 18 (R)	200	300	400	500
Interasse fissaggi	L-238	H-241		

NS2L1				
Larghezza (L)	440	540	640	740
Interasse connessioni basse 18 (R)	338	438	538	638
Interasse fissaggi	L-238	H-241		