



PANNELLO RADIANTE



improve your life

HI FLOOR RAY




EAN 8013557511204


COLORE DISPONIBILE:
SILVER / NERO

DISCRETO E SOTTILE, RISCALDA IN MODO EFFICACE

- > IRRAGGIAMENTO OTTIMALE DEL CALORE E CONTENIMENTO DEI CONSUMI
- > ELEMENTO RISCALDANTE IN MICA TERMICA
- > FORMATO SLIM CON GRIGLIA FRONTALE IN METALLO
- > TERMOSTATO AMBIENTE
- > FACILE DA TRASPORTARE
- > IDEALE PER UTILIZZO A PAVIMENTO
- > APPOSITI SUPPORTI PER INSTALLAZIONE FISSA A PARETE

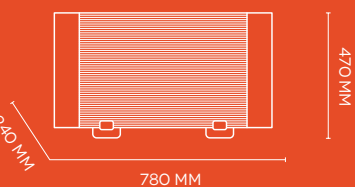

MANIGLIA A SCOMPARSA
PER IL TRASPORTO

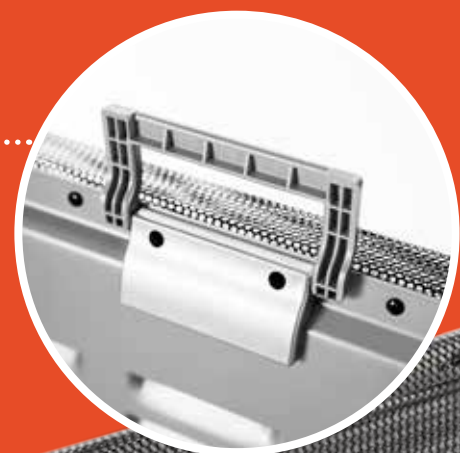

PANNELLO COMANDI



TERMOCONVETTORI & PANNELLI RADIANTI		BLUES	SOUL DIGIT	JAZZ/JAZZ T	HI FLOOR RAY
MODALITÀ DI RISCALDAMENTO		ECO / SUPER / COMFORT	ECO / COMFORT / SUPER	ECO / COMFORT / SUPER	LOW / MED / HIGH
MODALITÀ DI RISCALDAMENTO / LIVELLI DI POTENZA	NO.	3	3	3	3
VOLUME RISCALDABILE	M ³	50	60	60	50
APPARECCHIO PORTATILE		•	•	•	•
POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE FISSA A PARETE		•	•		•
PROTEZIONE IP24 PER UTILIZZO IN BAGNO		•			
TERMOSTATO MANUALE				•	•
TERMOSTATO DIGITALE		• (COMFORT)	•		
TIMER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO MANUALE				• (JAZZ T)	
TIMER DI SPEGNIMENTO DIGITALE		•	•		
COMANDI A TASTI		•		•	•
TELECOMANDO A INFRAROSSI		•	•		
TIPOLOGIA RISCALDAMENTO		CONVEZIONE NATURALE	CONVEZIONE NATURALE	CONVEZIONE NATURALE	IRRAGGIAMENTO
VENTILAZIONE FORZATA			•	• (JAZZ T)	
VENTILATORE ASSIALE			•	•	
RESISTENZA A FILO		•	•	•	
RESISTENZA A MICA TERMICA					•
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V/F/HZ	230/1/50	230/1/50	220-240/1/50	230/1/50
POTENZA ASSORBITA	W	750/1500/ VARIABILE	750/1250/2000	750/1250/2000	500/1000/1500
DISPOSITIVO ANTISURRISCALDAMENTO		•	•	•	•
DIMENSIONI (H./L./P.)	MM	515/820/260	382/600/220	380/600/120	470/780/240
DIMENSIONI (H./L./P.) SENZA SUPPORTI/RUOTE	MM	452/820/105	350/600/100	340/600/100	470/780/80
PESO	KG	9,5	3,5	3	4,8