

Scaldacqua elettrici



Il cambiamento eco-compatibile



VELIS
Performance e stile



SHAPE ECO
Design esclusivo e
massimo risparmio

Con la nuova gamma di scaldacqua, Ariston è finalmente in grado di combinare alte prestazioni e risparmio energetico. Fino a ieri per ottenere grandi prestazioni e un comfort elevato era necessario consumare molta energia e denaro, una soluzione anti-economica e non molto rispettosa dell'ambiente.

Oggi con la nuova funzione ECO in dotazione si è in grado di minimizzare i consumi mantenendo lo stesso livello di comfort. La nuova generazione di scaldacqua elettrici è stata creata per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori.





ARISTON



PRO ECO

Liberi di risparmiare
senza rinunciare al comfort



PRO PLUS

La programmazione al
servizio del risparmio



SHAPE

Elegante e super
compatto

**il comfort
per tutti
è ora realtà**





Scaldacqua elettrico murale ad accumulò



ALTA EFFICIENZA



SHOWER READY



SMALTATURA AL TITANIO



PROGRAMMA ASSISTENZA ITALIA



FUNZIONE ECO




PACCHETTO SICUREZZA



DISPLAY SMART



NANOMIX E TERMOSTATO BEST



MULTIPOSIZIONE



ULTRASOTTILE



ISOLAMENTO IN POLIURETANO PRIVO DI CFC E HCFC



DESIGN ITALIANO

- DESIGN ESCLUSIVO
- INSTALLAZIONE MULTI POSIZIONE H/V (GARANTEE PRESTAZIONI SUPERIORI IN INSTALLAZIONE VERTICALE)
- FUNZIONE SHOWER READY
- FUNZIONE ECO
- CALDAIA SMALTATA AL TITANIO A 850°C
- DOPPIO ANODO DI MAGNESIO
- DOPPIA FLANGIA 5 BULLONI
- VALVOLA DI SICUREZZA TESTATA A 8 BAR
- DISPLAY LED
- CAVO E SPINA SHUKO

Design e tecnologia

Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

		VELIS				VELIS		
		VLS 50	VLS 80	VLS 100		50	80	100
Capacità	l	50	80	100	a mm	800	1090	1275
Installazione		Multiposizione (V/H)	Multiposizione (V/H)	Multiposizione (V/H)	b mm	405	693	880
Potenza	Kw	1,5	1,5	1,5				
Voltaggio	V	230	230	230				
Tempo di risc.* (ΔT=45°C)	h.min	0:46'	1:10'	1:31'				
Tempo di risc.** (ΔT=45°C)	h.min	2:02'	2:56'	3:42'				
Pressione max di esercizio	bar	8	8	8				
Temp. max di esercizio	°C	80	80	80				
Peso netto	kg	20	26	30				
Protezione	IP	IPX4	IPX4	IPX4				

* Caldaia di uscita
** Capacità totale

LISTINO

VLS 50

VLS 80


VLS 100

Descrizione	N° pezzi per pallet
VELIS 50	18
VELIS 80	15
VELIS 100	12

Installazione orizzontale
con tubi idraulici a sinistra
(tubo acqua fredda in basso)

LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 1/2"
- U** Entrata acqua calda G 1/2"

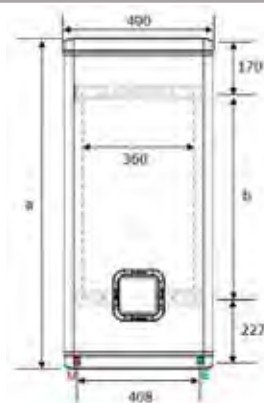

*Spessore 281 mm con interfaccia inclusa





Scaldacqua elettrico murale ad accumulo



SMALTATURA
AL TITANIO



PROGRAMMA
ASSISTENZA
ITALIA



FUNZIONE
ECO



PACCHETTO
SICUREZZA



DISPLAY
SMART



NANOMIX E
TERMOSTATO
BEST



ISOLAMENTO IN
POLIURETANO PRIVO
DI CFC E HCFC



DESIGN
ITALIANO

- DESIGN ESCLUSIVO
- REGOLAZIONE PRECISA E PERSONALIZZABILE DELLA TEMPERATURA
- RESET FACILE E IMMEDIATO
- ISOLAMENTO DI POLIURETANO DI ELEVATE DIMENSIONI
- VALVOLA SICUREZZA TESTATA A 8 BAR
- CALDAIA SMALTATA AL TITANIO TESTATA A 16 BAR
- FLANGIA 5 BULLONI

**design
esclusivo**

Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

		SHAPE ECO							SHAPE ECO					
		50 V/5	80 V/5	100 V/5	50 H/5	80 H/5	100 H/5		50 V/5	80 V/5	100 V/5	50 H/5	80 H/5	100 H/5
Capacità	l	50	80	100	50	80	100	a mm	570	775	927	570	775	927
Potenza	W	1200	1200	1500	1200	1200	1500	b mm	379	584	736	164	331	483
Voltaggio	V	230	230	230	230	230	230	c mm	191	191	191	172	191	191
Tempo di riscald. (ΔT=45°C)	h,min.	2,17	3,40	3,40	2,17	3,40	3,40							
Temp. max d'esercizio	°C	80	80	80	80	80	80							
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,80	0,94	1,08	0,85	1,14	1,28							
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8	8	8							
Peso netto	kg	19	23,5	27	19	23,5	27							
Protezione	IP	X4	X4	X4	X4	X4	X4							

LISTINO

50 V/5





80 V/5

100 V/5

50 H/5

80 H/5

100 H/5



LEGENDA

E Entrata acqua fredda G 1/2"

U Uscita acqua calda G 1/2"



Scaldacqua elettrico murale ad accumulo



ALTA EFFICIENZA



SMALTATURA AL TITANIO



PROGRAMMA ASSISTENZA ITALIA



FUNZIONE ECO



PACCHETTO SICUREZZA



PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA



NANOMIX E TERMOSTATO BEST



MADE IN ITALY



ISOLAMENTO IN POLIURETANO PRIVO DI CFC

- DISPLAY SOFT TOUCH
- PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA
- ALTA PRECISIONE DI REGOLAZIONE GRAZIE ALLA SONDA NTC
- DESIGN ESCLUSIVO
- ANODO DI MAGNESIO DI ELEVATE DIMENSIONI
- VALVOLA DI SICUREZZA TESTATA A 8 BAR
- CALDAIA SMALTATA AL TITANIO A 850°C
- ALTA EFFICIENZA

risparmio
annuale fino a
70 €

Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

		PRO PLUS						
		50 V/5	80 V/5	100 V/5		50 V/5	80 V/5	100 V/5
Capacità	l	50	80	100				
Potenza	W	1200	1200	1500				
Voltaggio	V	230	230	230				
Tempo di riscald. ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h,min.	2,17	3,40	3,40				
Temp. max d'esercizio	$^{\circ}\text{C}$	80	80	80				
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,96	1,22	1,39				
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8				
Peso netto	kg	16,5	22	25,5				
Protezione	IP	x3	x3	x3				



LISTINO

50 V/5

80 V/5

100 V/5

Descrizione	N° pezzi per pallet
PRO PLUS 50	18
PRO PLUS 80	15
PRO PLUS 100	12

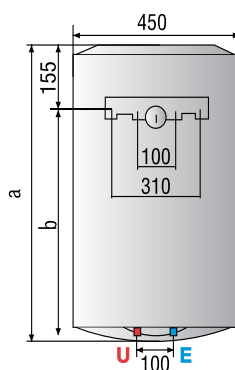

LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 1/2"
- U** Uscita acqua calda G 1/2"



Scaldacqua elettrico murale ad accumulo



SMALTATURA
AL TITANIO



PROGRAMMA
ASSISTENZA
ITALIA



FUNZIONE
ECO



PACCHETTO
SICUREZZA



DISPLAY
SMART



NANOMIX E
TERMOSTATO
BEST



MADE IN
ITALY



ISOLAMENTO IN
POLIURETANO
PRIVO DI CFC

- DESIGN ESCLUSIVO
- REGOLAZIONE PRECISA E PERSONALIZZABILE DELLA TEMPERATURA
- RESET FACILE E IMMEDIATO
- ANODO MAGNESIO DI ELEVATE DIMENSIONI
- VALVOLA SICUREZZA TESTATA A 8 BAR
- MASSIMO COMFORT

**comfort
e risparmio**

Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

		PRO ECO						PRO ECO			
		50 V/5	80 V/5	100 V/5	80 H/5			50 V/5	80 V/5	100 V/5	80 H/5
Capacità	l	50	80	100	80	a mm		553	758	913	758
Potenza	W	1200	1200	1500	1200	b mm		398	603	758	-
Voltaggio	V	230	230	230	230	c mm		-	-	-	174
Tempo di riscald. (ΔT=45°C)	h,min.	2,17	3,40	3,40	3,40	d mm		-	-	-	335
Temp. max d'esercizio	°C	80	80	80	80						
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,48						
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8						
Peso netto	kg	16,5	22	25,5	22						
Protezione	IP	X3	X3	X3	X1						

LISTINO


50 V/5

80 V/5

100 V/5

80 H/5

Descrizione	N° pezzi per pallet
PRO ECO 50	18
PRO ECO 80	15
PRO ECO 100	12

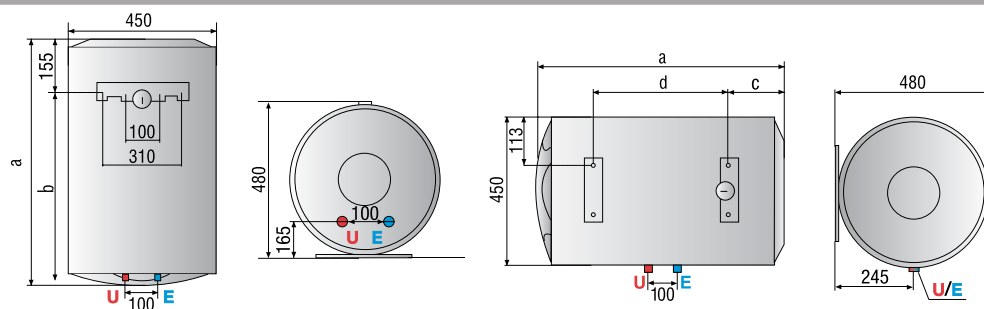

LEGENDA

E Entrata acqua fredda G 1/2"

U Uscita acqua calda G 1/2"

PRO

50-80-100



Scaldacqua elettrico murale ad accumulo



PROGRAMMA
ASSISTENZA
ITALIA



SISTEMA
NANOMIX



MADE IN
ITALY



CALDAIA
SMALTATA



ISOLAMENTO IN
POLIURETANO
PRIVO DI CFC



REGOLAZIONE
ESTERNA DELLA
TEMPERATURA

- DESIGN ESCLUSIVO
- ELEVATA QUANTITA' ACQUA CALDA MISCELATA
- 15 LITRI DI ACQUA CALDA A 40° IN PIÙ
- TERMOSTATO DI SICUREZZA BIPOLARE
- ANODO MAGNESIO DI ELEVATE DIMENSIONI
- ISOLAMENTO IN POLIURETANO ESPANSO
- VALVOLA SICUREZZA TESTATA A 8 BAR

alte
prestazioni

Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

		PRO						PRO				
		R 50 V/3	R 80 V/3	R 100 V/3	80 H/3	100 H/3		R 50 V/3	R 80 V/3	R 100 V/3	80 H/3	100 H/3
Capacità	l	50	80	100	80	100	a mm	553	758	913	758	913
Potenza	W	1200	1200	1500	1200	1500	b mm	398	603	758	-	-
Voltaggio	V	230	230	230	230	230	c mm	-	-	-	174	177
Tempo di riscald. (ΔT=45°C)	h,min.	2,17	3,40	3,40	3,40	3,40	d mm	-	-	-	335	487
Temp. max d'esercizio	°C	75	75	75	75	75						
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,48	1,65						
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8	8						
Peso netto	kg	16	21,5	25	21,5	25						
Protezione	IP	X3	X3	X3	X1	X1						

LISTINO

R 50 V/3

R 80 V/3





R 100 V/3

80 H/3

100 H/3

Descrizione
PRO 50 V3
PRO 80 V3
PRO 100 V3

N° pezzi per pallet
18
15
12



LEGENDA **E** Entrata acqua fredda G 1/2"
U Uscita acqua calda G 1/2"



Scaldacqua termo elettrico murale ad accumulo



PROGRAMMA
ASSISTENZA
ITALIA



SISTEMA
NANOMIX



MADE IN
ITALY



CALDAIA
SMALTATA



ISOLAMENTO IN
POLIURETANO
PRIVO DI CFC




REGOLAZIONE
ESTERNA DELLA
TEMPERATURA

- DESIGN ESCLUSIVO
- ELEVATA QUANTITA' ACQUA CALDA MISCELATA
- 15 LITRI DI ACQUA CALDA A 40° IN PIÙ
- TERMOSTATO DI SICUREZZA BIPOLARE
- ANODO MAGNESIO DI ELEVATE DIMENSIONI
- ISOLAMENTO IN POLIURETANO ESPANSO
- VALVOLA SICUREZZA TESTATA A 8 BAR
- PER TERMoeLETTRICI ORIZZONTALI
- DUE ANNI DI GARANZIA

alte
prestazioni

Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

		PRO						PRO					
		80 VTD/3	80 VTS/3	100 VTD/3	100 VTS/3	R 80 HTD	R 80 HTS	80 VTD/3	80 VTS/3	100 VTD/3	100 VTS/3	R 80 HTD	R 80 HTS
Capacità	l	80	80	100	100	80	80	a mm	758	758	913	913	758
Superficie di scambio serpentino	m ²	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	b mm	603	603	758	758	-
Potenza	W	1200	1200	1500	1500	1200	1200	c mm	-	-	-	-	-
Voltaggio	V	230	230	230	230	230	230	d mm	-	-	-	335	335
Tempo di riscald. (ΔT=45°C)	h,min.	3,40	3,40	3,40	3,40	3,52	3,52	e mm	155	155	155	155	-
Temp. max d'esercizio	°C	75	75	75	75	75	75	f mm	165	165	165	165	165
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	1,22	1,22	1,39	1,39	1,48	1,48	g mm	350	350	350	235	235
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8	8	8	h mm	378	378	530	530	-
Peso netto	kg	24	24	28	28	22,3	22,3						
Protezione	IP	X3	X3	x3	x3	X1	X1						
LISTINO		80 VTD/3		80 VTS/3		100 VTD/3		100 VTS/3		R 80 HTD		R 80 HTS	

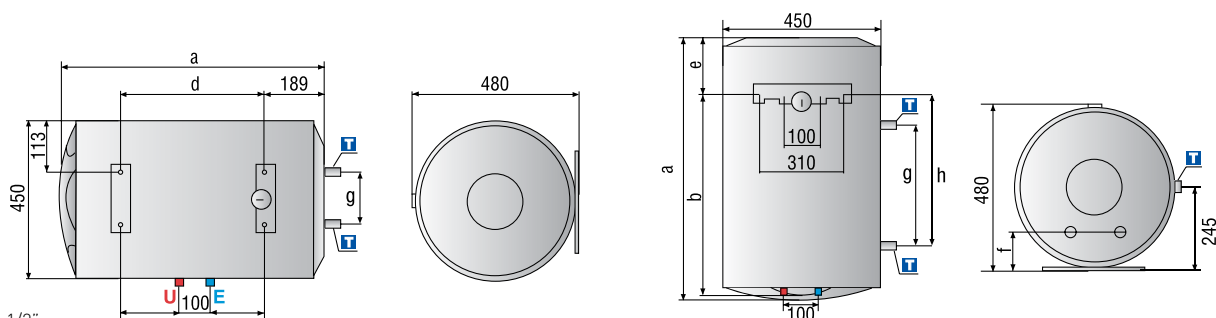

LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 1/2"
- U** Uscita acqua calda G 1/2"
- T** Raccordo modello termoelettrico G 3/4"

PRO

120-150-200



Scaldacqua elettrico murale ad accumulo



SMALTATURA
AL TITANIO



PROGRAMMA
ASSISTENZA
ITALIA



MADE IN
ITALY



ISOLAMENTO IN
POLIURETANO
PRIVO DI CFC
E HCFC

- CALDAIA SMALTATA AL TITANIO A 850°C
- ANODO DI MAGNESIO DI ELEVATE DIMENSIONI
- ELEVATA QUANTITÀ DI ACQUA CALDA MISCELATA

grandi
capacità

Dati tecnici - Dimensioni di ingombro



		PRO R 120 V	PRO R 150 V	ARI 200 V 505		PRO R 120 V	PRO R 150 V	ARI 200 V 505
Capacità	l	120	150	200	a mm	1108	1338	1480
Potenza	W	2000	2000	2200	b mm	166	164	430
Voltaggio	V	230	230	230	c mm	-	944	800
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min.	3,29	3,57	4,28	d mm	310	310	440
Temp. max d'esercizio	°C	75	75	75	e mm	450	450	505
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	1,40	1,60	2,10	f mm	480	480	510
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	g mm	165	165	175
Peso netto	kg	35	41	51	h mm	100	100	230
Protezione	IP	X4	X4	25D				

LISTINO

PRO R 120 V

PRO R 150 V

ARI 200 V 505

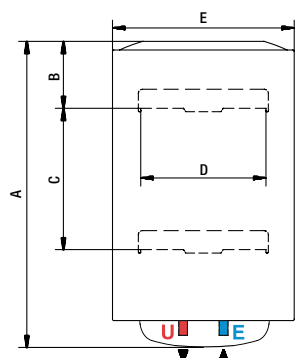

LEGENDA

E Entrata acqua fredda G 1/2" (120-150)
G 3/4" (200)

U Uscita acqua calda G 1/2" (120-150)
G 3/4" (200)



Scaldacqua elettrico da pavimento ad accumulo



SMALTATURA
AL TITANIO



PROGRAMMA
ASSISTENZA
ITALIA



MADE IN
ITALY



ISOLAMENTO IN
POLIURETANO
PRIVO DI CFC
E HCFC



FLANGIA DI
ISPEZIONE

- CALDAIA SMALTATA AL TITANIO A 850°C
- ANODO DI MAGNESIO DI ELEVATE DIMENSIONI
- MASSIMA PROTEZIONE IP 25D
- ELEVATA QUANTITÀ DI ACQUA CALDA MISCELATA
- POSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTO TRIFASE

grandi
capacità

Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

		ARI 200	ARI 300	TI 500 STI		ARI 200	ARI 300	TI 500 STI
Capacità	l	200	300	500	a mm	1320	1800	1870
Potenza	W	3000	3000	6000	b mm	560	560	710
Voltaggio	V	230/400	230/400	230/400	c mm	390	365	335
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min.	4,26	5,54	4,40				
Temp. max d'esercizio	°C	75	75	75				
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	1,88	2,6	3,60				
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8				
Peso netto	kg	50	71	95				
Protezione	IP	25D	25D	25D				

LISTINO



ARI 200

ARI 300

TI 500 STI

LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 3/4"
(200 STI-300 STI) G 1" (500 STI)
- U** Uscita acqua calda G 3/4"
(200 STI-300 STI) G 1" (500 STI)

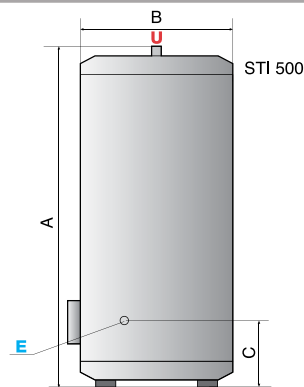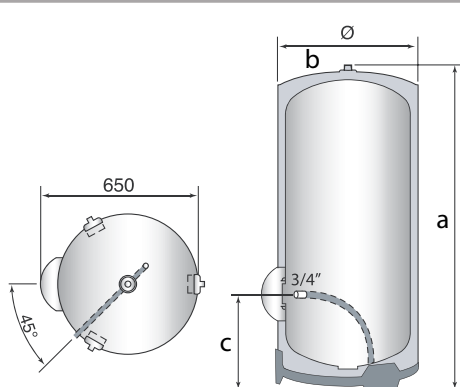



Scaldacqua elettrico murale ad accumulo installazione sopra o sotto lavello


SMALTATURA
AL TITANIO

PROGRAMMA
ASSISTENZA
ITALIA

MADE IN
ITALY

ISOLAMENTO IN
POLIURETANO
PRIVO DI CFC
E HCFC

REGOLAZIONE
ESTERNA DELLA
TEMPERATURA

ANTI
CONGELAMENTO

- CALDAIA SMALTATA AL TITANIO A 850° C
- ANODO DI MAGNESIO DI ELEVATE DIMENSIONI
- ELEVATA PRECISIONE DI REGOLAZIONE
- TERMOSTATO AD ALTA SENSIBILITÀ
- TEMPO RIPRISTINO RIDOTTO
- MASSIMA PROTEZIONE: FINO IP 25D

super
compatto

Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

		SHAPE				SHAPE IPX 5					
		10 R/5	10 ST R/5	15 R/5	30 R/5	10 ST R	30 R	10	15	30	
Capacità	l	10	10	15	30	10	30				
Potenza	W	1200	1200	1200	1500	1200	1500				
Voltaggio	V	230	230	230	230	230	230				
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min.	0,29	0,29	0,44	1,10	0,29	1,10				
Temp. max d'esercizio	°C	80	80	80	80	80	80				
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,43	0,55	0,53	0,61	0,43	0,61				
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8	8	8				
Peso netto	kg	6,6	6,6	7,4	12,8	6,6	12,8				
Protezione	IP	X4	X4	X4	X4	X5	X5				

ST= Sottolavello

LISTINO

SHAPE 10 R/5





SHAPE 15 R/5

SHAPE 30 R/5

SHAPE 10 ST R/5

SHAPE 10 ST R/5 IPX5

SHAPE 30 R/5 IPX5



LEGENDA

E Entrata acqua fredda G 1/2"

U Uscita acqua calda G 1/2"



Scaldacqua elettrico murale ad accumulo installazione sopra o sotto lavello



PROGRAMMA
ASSISTENZA
ITALIA



MADE IN
ITALY



ISOLAMENTO IN
POLIURETANO
PRIVO DI CFC
E HCFC



REGOLAZIONE
ESTERNA DELLA
TEMPERATURA



ANTI
CONGELAMENTO

- CALDAIA SMALTATA
- ANODO DI MAGNESIO
- ELEVATA PRECISIONE DI REGOLAZIONE
- TERMOSTATO AD ALTA SENSIBILITÀ

installazione versatile

Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

		PRO				
		10 R/3	10 ST R/3	15 R/3	15 ST R/3	30 R/3
Capacità	l	10	10	15	15	30
Potenza	W	1200	1200	1200	1200	1500
Voltaggio	V	230	230	230	230	230
Tempo di riscald. ($\Delta T = 45^\circ\text{C}$)	h, min.	0,30	0,30	0,45	0,45	1,10
Temp. max d'esercizio	$^\circ\text{C}$	80	80	80	80	80
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,43	0,55	0,53	0,65	0,61
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8	8
Peso netto	kg	6,6	6,6	7,5	7,5	10,4
Protezione	IP	X1	X1	X1	X1	X1

ST= Sottolavello

		PRO		
		10	15	30
a mm		360	360	446
b mm		254	300	360
c mm		360	360	446
d mm		92	78	115
e mm		144	144	165

LISTINO


PRO 10 R/3

PRO 10 ST R/3

PRO 15 R/3

PRO 15 ST R/3

PRO 30 R/3

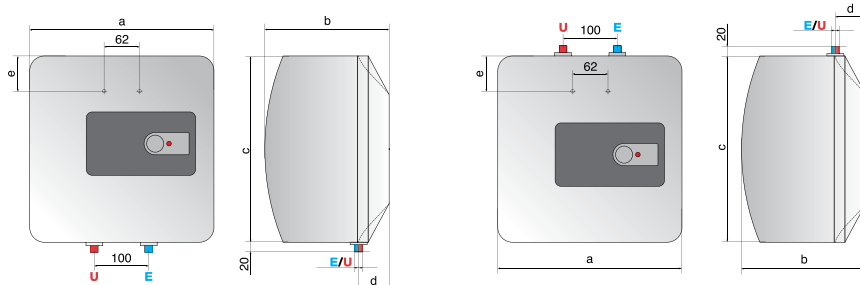

LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 1/2"
- U** Uscita acqua calda G 1/2"



Scaldacqua elettrico murale con doccia



MADE IN
ITALY



REGOLAZIONE
ESTERNA DELLA
TEMPERATURA

- CALDAIA IN MATERIALE PLASTICO
- ANCHE PER USO ESTERNO
- KIT DOCCETTA INCLUSO
- INTERRUTTORE BIPOLARE ON-OFF
- RACCORDO PER IMPIEGO A BASSA PRESSIONE
- MASSIMA PROTEZIONE: IP 25D

**semplicità
e flessibilità**

Dati tecnici - Dimensioni di ingombro


EUREKA AR 10885

Capacità	l	13
Potenza	W	1500
Voltaggio	V	230
Tempo di riscaldamento ($\Delta T = 45^\circ\text{C}$)	h, min.	30
Peso netto	kg	4,5
Protezione	IP	25D

T= con doccia

LISTINO

EUREKA AR 10885

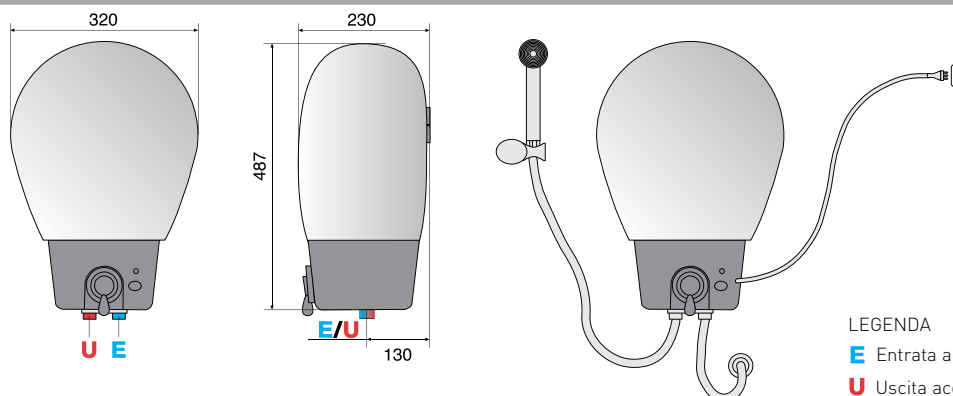

LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 3/8" o G 1/2"
- U** Uscita acqua calda G 1/2"

Ariston per l'efficienza e la soddisfazione dei professionisti

SERVIZI

FORMAZIONE
TECNICA

CONSULENZA
TECNICA PRE/POST
VENDITA

CONSULENZA
NORMATIVA

Ariston si focalizza su 4 aree operative di fondamentale importanza per l'efficienza complessiva dell'azienda.

E lo fa, per supportare i propri partner (grossisti, installatori, centri assistenza tecnica, progettisti, utenti finali) e la rete vendita con una struttura efficiente, interattiva e flessibile.

Trasmettere informazioni corrette e utili è il primo passo per raggiungere un alto **livello di qualità**. In un business come quello in cui **operiamo**, il supporto tecnico è il presupposto per la distribuzione di un buon prodotto.

Prima e dopo la vendita, **siamo presenti** con una costante **attività di consulenza**. Perché ogni sistema tecnologico deve essere **compreso alla radice**.



Oggi, infatti, cambia il concetto di impianto idrotermosanitario, quindi il concetto stesso di "prodotto", che diventa un sistema integrato evoluto di componenti, progettati per portare il comfort ai massimi livelli di efficienza: cambiano e si evolvono di conseguenza i **profili tecnici** dei nostri esperti, costantemente aggiornati e formati da Ariston attraverso specifici **corsi di formazione** sui temi di maggiore attualità nel settore, come la tecnologia a condensazione e le energie rinnovabili.

Grazie a questa attenzione la qualità delle installazioni migliora. E con lei, la consapevolezza dei professionisti che ci scelgono.


Per saperne di più, visita il sito www.ariston.com nell'area servizi per consumatori o professionisti.



SERVICE

La rete capillare dei **Centri Assistenza Tecnica** Ariston è sviluppata su tutto il territorio nazionale, per garantire tutti gli interventi di soccorso e manutenzione con un alto livello di efficienza e preparazione professionale.

Il sostegno tecnico ed informativo è completato poi dal **Service**, struttura che supporta tutti i Centri di Assistenza Tecnica nella definizione dei contratti di manutenzione programmata.

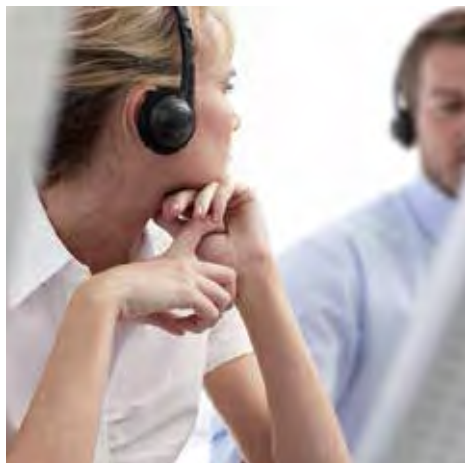

CALL CENTER

Componendo il numero del nostro **CALL CENTER**, verrete indirizzato su di un operatore che risponderà alla vostra richiesta.

Ariston mette a disposizione un'intera organizzazione in grado di soddisfare le esigenze dei **professionisti** di settore e degli utenti finali

Internet fornisce ai professionisti del settore tutte le informazioni legate al "catalogo prodotti", con guida al prodotto in base alle vostre esigenze. Inoltre potrete usufruire di ogni singolo dettaglio delle caratteristiche tecniche, verifica dei manuali d'uso e d'installazione, listini prezzi, promozioni, e del calendario relativo alle iniziative tecniche.

Comunica agli utenti telefoni e indirizzi dei **Centri Assistenza Tecnica** e dei **punti vendita** presenti sul territorio



199.111.222*

www.ariston.com

*Costo della chiamata da telefono fisso: 0,144 Euro al minuto in fascia oraria intera e 0,056 Euro in fascia oraria ridotta (Iva inclusa)



**Per saperne di più o richiedere un
preventivo chiamaci o rivolgiti
all'Installatore Conergy**

Timbro:

Conergy Italia S.p.A.
Via Zamenhof 200
36100 Vicenza
Tel. +39 0444 380131
Fax +39 0444 580122
info@conergy.it

www.conergy.it

ENERGIA DAL SOLE