

ARI

SEMPLICITÀ
D'ISPEZIONEPROTEZIONE
AL TITANIOPROGRAMMA
ASSISTENZA
ITALIADESIGN
ITALIANO

/ Design elegante

/ Smaltatura al titanio

/ Anodo in magnesio

/ Flangia di ispezione facilmente rimovibile

/ Elevato grado di protezione IP

CLASSE ENERGETICA






DATI TECNICI

		ARI 200 V	ARI 200 MO	ARI 300 MO	ARI 200	ARI 300	TI 500 STI
Modello		monofase	monofase	monofase	monofase/ trifase	monofase/ trifase	monofase/ trifase
Capacità	l	200	200	300	200	300	500
V40 (quantità di acqua miscelata a 40°C)*	l	359	356	525	356	525	875
Potenza	kW	2,2	3	3	3	3	6
Tensione	V	230	230	230	230/400	230/400	230/400
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min.	4,28	4,26	5,54	4,26	5,54	4,40
Temp. max d'esercizio	°C	75	70	70	70	70	75
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	1,76	1,88	2,6	1,88	2,6	3,60
Pressione max d'esercizio	bar	8	6	6	6	6	6
Peso netto	kg	49	50	71	50	71	95
Protezione	IP	X5	X5	X5	X5	X5	X5

DIMENSIONI DI INGOMBRO

			ARI 200 MO EU	ARI 300 MO EU	ARI 200 EU	ARI 300 EU	TI 500 STI EU
a	mm	-	1300	1820	1300	1820	1870
b	mm	-	570	570	570	570	714
c	mm	-	365	365	365	365	335
d	mm	-	630	630	630	630	795

*Temperatura impostata di 65°C

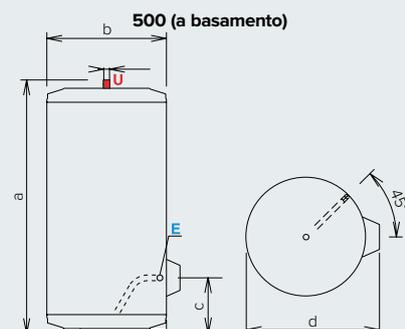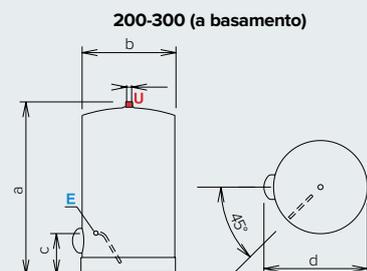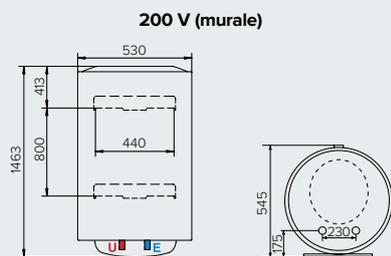

LEGENDA

E Entrata acqua fredda G 3/4" (200-300) G 1" (500)
U Uscita acqua calda G 3/4" (200-300) G 1" (500)

	ARI 200 V EU	ARI 200 MO EU	ARI 300 MO EU	ARI 200 EU	ARI 300 EU	TI 500 STI EU
ARI - TI STI						
ErP Classe energetica	C	C	C	C	C	C
Profilo di prelievo	L	L	L	L	L	XL
CODICI	3000566	3000618	3000619	3000620	3010871	3070547
PREZZI IN EURO	670,50	765,30	1.004,30	788,00	1.034,10	1.685,1

ACCESSORI

	Codice	Prezzo €
Gruppo di sicurezza idraulico 3/4"	877085	30,00
Gruppo di sicurezza idraulico 1"	885516	85,00
Sifone 1"	877086	8,00

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto.
 La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.