



Scaldacqua elettrico murale ad accumulo



ALTA EFFICIENZA



SMALTATURA AL TITANIO



PROGRAMMA ASSISTENZA ITALIA



FUNZIONE ECO



PACCHETTO SICUREZZA



PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA



NANOMIX E TERMOSTATO BEST



MADE IN ITALY





ISOLAMENTO IN POLIURETANO PRIVO DI CFC

- DISPLAY SOFT TOUCH
- PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA
- ALTA PRECISIONE DI REGOLAZIONE GRAZIE ALLA SONDA NTC
- DESIGN ESCLUSIVO
- ANODO DI MAGNESIO DI ELEVATE DIMENSIONI
- VALVOLA DI SICUREZZA TESTATA A 8 BAR
- CALDAIA SMALTATA AL TITANIO A 850°C
- ALTA EFFICIENZA

risparmio
annuale fino a
70 €

Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

		PRO PLUS						
		50 V/5	80 V/5	100 V/5		50 V/5	80 V/5	100 V/5
Capacità	l	50	80	100				
Potenza	W	1200	1200	1500				
Voltaggio	V	230	230	230				
Tempo di riscald. (ΔT=45°C)	h,min.	2,17	3,40	3,40				
Temp. max d'esercizio	°C	80	80	80				
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,96	1,22	1,39				
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8				
Peso netto	kg	16,5	22	25,5				
Protezione	IP	x3	x3	x3				
		50 V/5	80 V/5	100 V/5				
CODICE		3200525	3200526	3200527				

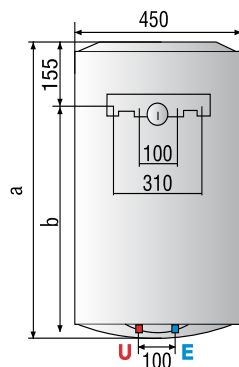

LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 1/2"
- U** Uscita acqua calda G 1/2"