SGA

MADE IN EUROPE

REGOLAZIONE ESTERNA DELLA TEMPERATURA

In foto: modello SGA 800-1000

- / Funzionamento senza collegamenti elettrici
- / Installabile anche in serie o in parallelo
- / Caldaia smaltata
- / Anodo di magnesio
- / Sensore fumi
- / Sistema di accensione piezoelettrico
- / Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso)
- / Funzionamento anche a pressioni idriche minime
- / Valvola con tripla sicurezza

CLASSE ENERGETICA

B

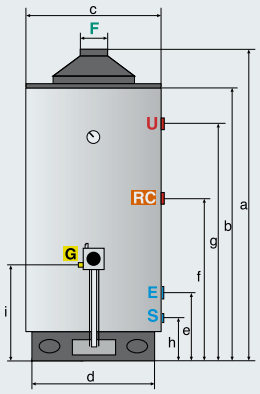

DATI TECNICI		500	800 (SGC)	1000 (SGC)
Capacità	l	450	780	950
Potenza termica	kW	22,000	29,500	29,500
Potenza utile	kW	18,700	25,100	25,100
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min.	1,16	1,37	2
Acqua in continuo a 40°C	l/h	536	720	720
Acqua nella prima ora a 40°C	l	1211	1890	2145
Consumo metano*	m^3/h	2,326	3,100	3,100
Consumo gas liquido*	kg/h	1,708	2,300	2,300
Pressione max d'esercizio	bar	7	6	6
Peso netto	kg	186	217	246
DIMENSIONI DI INGOMBRO				
a	mm	2240	2000	2220
b	mm	1975	1800	2020
c	mm	705	990	990
d	mm	705	900	900
e	mm	556	460	460
f	mm	1156	950	1070
g	mm	1649	1440	1680
h	mm	377	340	340
i	mm	750	710	720

* in condizioni standard: 15°C, 1013 mbar

SGA		500	800 (SGC)	1000 (SGC)
ErP	Classe energetica	C	B	B
	Profilo di prelievo	XXL	XXL	XXL
CODICI		007731	3208119	3208120

LEGENDA

- **E** Entrata acqua fredda G 1 1/4" (G 3/4" 500)
- **U** Uscita acqua calda G 1 1/4" (G 3/4" 500)
- **G** Ingresso gas G 1/2"
- **F** Scarico fumi Ø 160 mm (138,9 mm 500)
- **RC** Ricircolo G 1 1/4" (G 3/4" 500)
- **S** Scarico G 3/4" (G 1/2" 500)

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.