

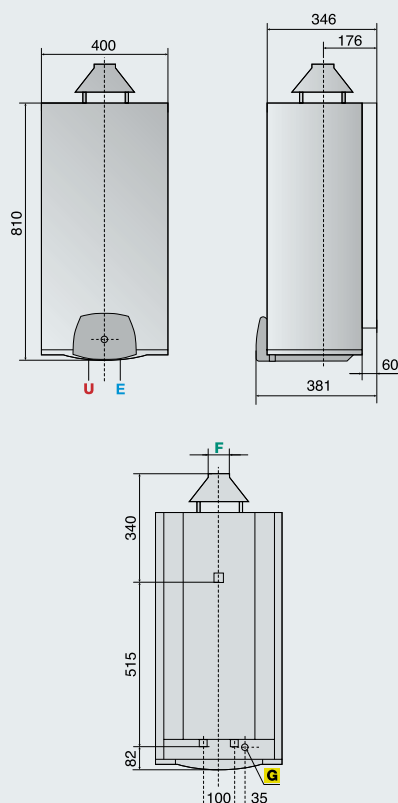
MICRO



- / Funzionamento senza collegamenti elettrici
- / Caldaia smaltata
- / Anodo di magnesio
- / Sistema di accensione piezoelettrico
- / Valvola con tripla sicurezza

- / Fino a 118 litri di acqua calda nei primi 10 minuti

CLASSE ENERGETICA

DATI TECNICI
ARISTON SGA 45 MICRO


Capacità	l	42
Potenza termica	kW	5,200
Potenza utile	kW	4,400
Tempo di riscald. ($\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$)	h, min.	0,32
Acqua in continuo a 40°C	l/h	144
Acqua nella prima ora a 40°C	l	241
Consumo metano*	m ³ /h	0,550
Consumo gas liquido*	kg/h	0,410
Pressione max d'esercizio	bar	8
Peso netto	kg	22

* In condizioni standard: 15°C , 1013 mbar

ARISTON SGA 45 MICRO


Classe energetica

B

Profilo di prelievo

M

CODICI

002051

LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 1/2"
- U** Uscita acqua calda G 1/2"
- G** Ingresso gas G 1/2"
- F** Scarico fumi Ø 81 mm

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.